



CATALOGO GENERALE 2026

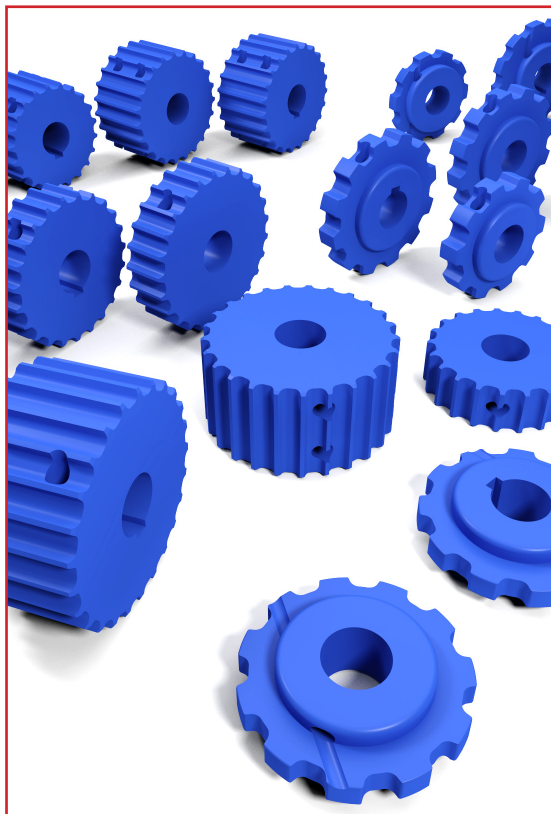

teCom
Technology Components


L'azienda

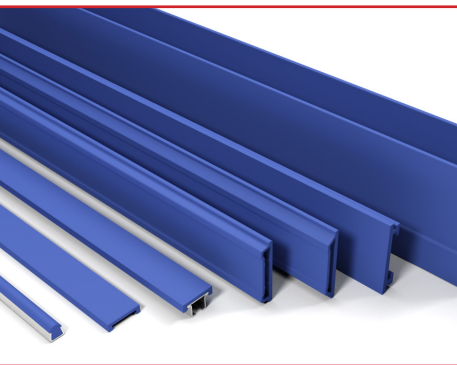

La Tecom s.r.l. è un'azienda che può vantare 30 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di catene e componenti per la movimentazione ed il trasporto.

Gli articoli presenti in questo catalogo sono progettati, fabbricati e testati in riferimento ai migliori standard qualitativi. L'elevato contenuto tecnologico dei materiali e dei processi produttivi, pone i prodotti Tecom al vertice del settore a livello mondiale.

La tecnologia

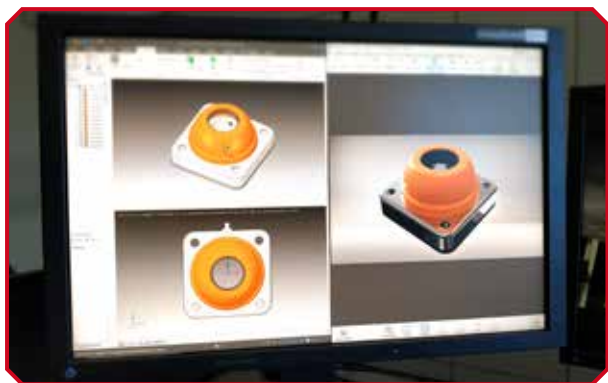

Un sofisticato sistema cad/cam, un modernissimo impianto di produzione ed un'efficiente gestione del magazzino di prodotti finiti, permettono di accomunare ad un prodotto di elevato contenuto tecnologico la massima affidabilità.

La flessibilità, l'elevata capacità delle risorse produttive e la dinamicizzazione dei magazzini permettono una disponibilità immediata dei nostri prodotti.




Tecom S.r.l.

Via A.M. Ampère, 43 - 42017 Novellara (RE) - Italy

Tel.: (+39) 0522-651203 Tel.: (+39) 0522-651369

Web: <https://www.tecomsrl.it> e-mail: info@tecomsrl.it

Componenti per trasportatori



Componenti per nastri trasportatori progettati per l'industria alimentare e dell'imbottigliamento. Basi di sostegno, testate, supporti e morsetti portaguide realizzati in tecnopolimero e corredati di bulloneria inox o zincata.



Prodotti speciali



Prodotti speciali realizzati su richiesta: catene e accessori, catene a rulli, catene cardaniche, ruote per catene, curve e guide, ecc.



Supporti autoallineanti



Supporti autoallineanti in tecnopolimero resistenti alla corrosione. Ideali per l'industria alimentare e farmaceutica.



Componenti di sostegno e livellamento



Piedi di sostegno in tecnopolimero, acciaio zincato ed acciaio inox, tappi filettati per tubi tondi, quadri e rettangolari, idonei per applicazioni nei settori alimentare, farmaceutico e meccanico.



Componenti per trasportatori

Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.
200	10	242	28	285	66	331	94	375	137	419	151	463	144	513	170
201	10	243	21	286	53	332	44	376	90	420	154	464	122	514	155
202	11	244	22	287	54	333	46	377	156	421	133	465	123	515	146
203	11	245	61	288	90	334	41	379	51	422	132	466	123	517	171
204	165	246	39	289	159	335	102	380	51	423	131	467	118	518	145
205	165	247	39	290	161	336	102	381	170	424	169	468	114	519	175
206	50	248	39	291	160	337	41	382	42	425	145	469	154	520	55
207	13	249	61	293	62	338	41	383	42	426	145	470	46	521	140
208	12	250	56	294	42	339	132	384	172	427	147	471	182	522	125
209	27	251	57	296	57	340	129	385	171	428	92	472	70	523	73
210	15	252	58	297	45	341	129	386	41	429	97	473	70	524	63
211	13	253	58	299	93	342	130	387	32	430	108	474	114	525	62
212	12	254	63	300	100	343	130	388	143	431	108	475	115	526	37
213	17	255	23	301	164	344	133	389	175	432	111	476	115	527	104
214	19	256	37	302	56	345	131	390	176	433	111	477	118	528	144
215	21	257	106	303	43	346	162	391	176	434	147	478	119	529	66
216	19	258	107	304	43	347	162	392	32	435	50	479	119	530	30
217	20	259	107	305	43	348	163	393	142	436	32	480	122	531	148
218	22	260	109	306	112	349	163	394	142	437	126	481	127	534	146
219	23	261	110	307	112	350	42	395	142	438	149	482	123	535	73
220	27	262	110	308	113	352	95	397	44	439	168	483	161	536	146
221	36	263	100	310	67	353	152	398	164	440	168	484	161	537	169
222	36	264	101	311	66	354	150	399	61	441	34	485	155	538	53
223	37	265	101	312	45	355	120	400	44	442	34	486	28	539	49
224	29	266	36	313	40	356	120	401	16	443	169	487	29	540	72
225	29	267	91	314	40	357	121	402	14	444	174	488	25	541	72
226	38	268	67	315	40	358	121	403	16	446	153	489	26	542	71
227	38	269	67	316	97	359	91	404	16	448	134	490	25	543	71
228	38	270	52	317	100	360	105	405	167	449	135	491	26	544	143
229	159	271	52	318	126	361	183	406	35	450	136	492	177	545	143
230	159	272	55	319	113	362	183	407	35	451	134	493	128	546	158
231	160	273	53	320	124	363	183	408	33	452	135	494	128	547	179
232	160	274	54	321	124	364	183	409	14	453	136	495	181	548	140
233	104	275	55	322	124	365	184	410	167	454	68	496	181	549	157
234	104	276	62	323	124	366	184	411	167	455	68	497	181	550	178
235	31	277	98	324	49	367	184	412	166	456	69	498	182	551	152
236	31	278	98	325	116	368	184	413	166	457	69	499	182	552	60
237	48	279	20	326	116	369	185	414	103	458	89	500	142	553	64
238	49	280	24	327	117	370	185	415	127	459	89	501	138	554	99
239	47	281	24	328	117	371	185	416	109	460	164	502	138	555	59
240	48	282	63	329	125	373	151	417	106	461	177	511	148	556	59
241	47	283	103	330	137	374	96	418	153	462	96	512	172	557	17

Basi di sostegno

	Part. 200	pag. 10		Part. 201	pag. 10		Part. 202	pag. 11		Part. 203	pag. 11
---	-----------	---------	---	-----------	---------	--	-----------	---------	---	-----------	---------

Testate

	Part. 212	pag. 12		Part. 208	pag. 12		Part. 211	pag. 13		Part. 207	pag. 13		Part. 409	pag. 14		Part. 402	pag. 14
---	-----------	---------	---	-----------	---------	---	-----------	---------	---	-----------	---------	---	-----------	---------	---	-----------	---------

Giunti di collegamento

	Part. 210	pag. 15		Part. 210	pag. 15		Part. 594	pag. 15		Part. 403	pag. 16		Part. 404	pag. 16		Part. 401	pag. 16
---	-----------	---------	---	-----------	---------	---	-----------	---------	---	-----------	---------	---	-----------	---------	---	-----------	---------

Supporti portaguide

	Part. 557	pag. 17		Part. 213	pag. 17		Part. 558	pag. 18		Part. 559	pag. 18		Part. 214	pag. 19		Part. 216	pag. 19		Part. 217	pag. 20		Part. 279	pag. 20
	Part. 215	pag. 21		Part. 243	pag. 21		Part. 218	pag. 22		Part. 244	pag. 22		Part. 219	pag. 23		Part. 255	pag. 23		Part. 280	pag. 24		Part. 281	pag. 24
	Part. 488	pag. 25		Part. 490	pag. 25		Part. 491	pag. 26		Part. 489	pag. 26		Part. 209	pag. 27		Part. 220	pag. 27		Part. 242	pag. 28		Part. 486	pag. 28
	Part. 487	pag. 29		Part. 224	pag. 29		Part. 225	pag. 29		Part. 530	pag. 30		Part. 560	pag. 30		Part. 236	pag. 31		Part. 235	pag. 31		Part. 387	pag. 32
	Part. 392	pag. 32		Part. 436	pag. 32		Part. 408	pag. 33		Part. 408	pag. 33		Part. 442	pag. 34		Part. 441	pag. 34						

Tiranti di serraggio

	
Part. 406 pag. 35	Part. 407 pag. 35

Testine supporti

					
Part. 222 pag. 36	Part. 221 pag. 36	Part. 266 pag. 36	Part. 223 pag. 37	Part. 256 pag. 37	Part. 526 pag. 37

Volantini e maniglie

							
Part. 226 pag. 38	Part. 227 pag. 38	Part. 228 pag. 38	Part. 246 pag. 39	Part. 247 pag. 39	Part. 248 pag. 39	Part. 313 pag. 40	Part. 314 pag. 40
							
Part. 315 pag. 40	Part. 386 pag. 41	Part. 334 pag. 41	Part. 337 pag. 41	Part. 338 pag. 41	Part. 382 pag. 42	Part. 383 pag. 42	Part. 350 pag. 42
							
Part. 294 pag. 42	Part. 303 pag. 43	Part. 304 pag. 43	Part. 305 pag. 43	Part. 397 pag. 44	Part. 400 pag. 44	Part. 332 pag. 44	

Morsetti

					
Part. 297 pag. 45	Part. 312 pag. 45	Part. 333 pag. 46	Part. 239 pag. 47	Part. 241 pag. 47	Part. 237 pag. 48
					
Part. 240 pag. 48	Part. 539 pag. 49	Part. 238 pag. 49	Part. 324 pag. 49	Part. 206 pag. 50	Part. 435 pag. 50

Rullini sostegno ritorno

 Part. 379 pag. 51	 Part. 380 pag. 51	 Part. 270 pag. 52	 Part. 271 pag. 52	 Part. 273 pag. 53	 Part. 538 pag. 53	 Part. 286 pag. 53	 Part. 287 pag. 54
 Part. 274 pag. 54	 Part. 275 pag. 55	 Part. 272 pag. 55	 Part. 520 pag. 55	 Part. 562 pag. 55	 Part. 302 pag. 56	 Part. 250 pag. 56	 Part. 251 pag. 57
 Part. 296 pag. 57	 Part. 252 pag. 58	 Part. 253 pag. 58	 Part. 555 pag. 59	 Part. 556 pag. 59	 Part. 552 pag. 60	 Part. 249 pag. 61	 Part. 245 pag. 61
 Part. 399 pag. 61	 Part. 293 pag. 62	 Part. 525 pag. 62	 Part. 276 pag. 62	 Part. 254 pag. 63	 Part. 524 pag. 63	 Part. 282 pag. 63	 Part. 561 pag. 63

Nose over

 Part. 553 pag. 64	 Part. 553 pag. 65
--	--

Rinvio catena

 Part. 311 pag. 66	 Part. 529 pag. 66	 Part. 285 pag. 66	 Part. 310 pag. 67	 Part. 268 pag. 67	 Part. 269 pag. 67	 Part. 454 pag. 68	 Part. 455 pag. 68
 Part. 456 pag. 69	 Part. 457 pag. 69	 Part. 473 pag. 70	 Part. 472 pag. 70	 Part. 543 pag. 71	 Part. 542 pag. 71	 Part. 541 pag. 72	 Part. 540 pag. 72
 Part. 523 pag. 73	 Part. 535 pag. 73	 Part. 564 pag. 74	 Part. 563 pag. 74	 Part. 566 pag. 75	 Part. 565 pag. 75	 Part. 568 pag. 76	 Part. 567 pag. 76
 Part. 571 pag. 77	 Part. 570 pag. 77	 Part. 573 pag. 78	 Part. 572 pag. 78	 Part. 575 pag. 79	 Part. 574 pag. 79	 Part. 577 pag. 80	 Part. 576 pag. 80
 Part. 579 pag. 81	 Part. 578 pag. 81	 Part. 581 pag. 82	 Part. 580 pag. 82	 Part. 583 pag. 83	 Part. 582 pag. 83	 Part. 585 pag. 84	 Part. 584 pag. 84
 Part. 587 pag. 85	 Part. 586 pag. 85	 Part. 589 pag. 86	 Part. 588 pag. 86	 Part. 591 pag. 87	 Part. 590 pag. 87	 Part. 593 pag. 88	 Part. 592 pag. 88
 Part. 459 pag. 89	 Part. 458 pag. 89						

Anelli di fermo

	
Part. 288 pag. 90	Part. 376 pag. 90

Pattini

		
Part. 267 pag. 91	Part. 359 pag. 91	Part. 428 pag. 92

Elementi per cambio formato

			
Part. 299 pag. 93	Part. 331 pag. 94	Part. 352 pag. 95	Part. 462 pag. 96
			
Part. 374 pag. 96	Part. 429 pag. 97	Part. 316 pag. 97	

Gruppi tenditori

		
Part. 277 pag. 98	Part. 278 pag. 98	Part. 554 pag. 99

Gruppi volventi

				
Part. 300 pag. 100	Part. 317 pag. 100	Part. 263 pag. 100	Part. 264 pag. 101	Part. 265 pag. 101

Tappi

			
Part. 336 pag. 102	Part. 335 pag. 102	Part. 414 pag. 103	Part. 283 pag. 103

Cerniere

		
Part. 233 pag. 104	Part. 234 pag. 104	Part. 527 pag. 104

Controllo linea


Part. 360 pag. 105

Moduli di trasferimento

					
Part. 257 pag. 106	Part. 417 pag. 106	Part. 258 pag. 107	Part. 259 pag. 107	Part. 430 pag. 108	Part. 431 pag. 108
					
Part. 260 pag. 109	Part. 416 pag. 109	Part. 261 pag. 110	Part. 262 pag. 110	Part. 432 pag. 111	Part. 433 pag. 111

Guide prodotto e accessori

 Part. 306 pag. 112	 Part. 307 pag. 112	 Part. 308 pag. 113	 Part. 319 pag. 113	 Part. 468 pag. 114	 Part. 474 pag. 114
 Part. 475 pag. 115	 Part. 476 pag. 115	 Part. 325 pag. 116	 Part. 326 pag. 116	 Part. 327 pag. 117	 Part. 328 pag. 117
 Part. 467 pag. 118	 Part. 477 pag. 118	 Part. 478 pag. 119	 Part. 479 pag. 119	 Part. 355 pag. 120	 Part. 356 pag. 120
 Part. 357 pag. 121	 Part. 358 pag. 121	 Part. 464 pag. 122	 Part. 480 pag. 122	 Part. 482 pag. 123	 Part. 466 pag. 123
 Part. 465 pag. 123	 Part. 320 pag. 124	 Part. 321 pag. 124	 Part. 322 pag. 124	 Part. 323 pag. 124	 Part. 329 pag. 125
 Part. 522 pag. 125	 Part. 318 pag. 126	 Part. 437 pag. 126	 Part. 415 pag. 127	 Part. 481 pag. 127	 Part. 493 pag. 128
 Part. 494 pag. 128	 Part. 340 pag. 129	 Part. 341 pag. 129	 Part. 342 pag. 130	 Part. 343 pag. 130	 Part. 345 pag. 131
 Part. 423 pag. 131	 Part. 339 pag. 132	 Part. 422 pag. 132	 Part. 344 pag. 133	 Part. 421 pag. 133	 Part. 448 pag. 134
 Part. 451 pag. 134	 Part. 449 pag. 135	 Part. 452 pag. 135	 Part. 450 pag. 136	 Part. 453 pag. 136	 Part. 330 pag. 137
 Part. 375 pag. 137	 Part. 502 pag. 138	 Part. 501 pag. 138	 Part. 501 pag. 138	 Part. 501 pag. 139	 Part. 501 pag. 139
 Part. 500 pag. 142	 Part. 393 pag. 142	 Part. 394 pag. 142	 Part. 395 pag. 142	 Part. 388 pag. 143	 Part. 544 pag. 143
 Part. 545 pag. 143	 Part. 463 pag. 144	 Part. 528 pag. 144	 Part. 426 pag. 145	 Part. 425 pag. 145	 Part. 518 pag. 145
 Part. 536 pag. 146	 Part. 515 pag. 146	 Part. 534 pag. 146	 Part. 511 pag. 148	 Part. 438 pag. 149	 Part. 595 pag. 149
 Part. 354 pag. 150	 Part. 419 pag. 151	 Part. 373 pag. 151	 Part. 551 pag. 152	 Part. 353 pag. 152	 Part. 596 pag. 185
 Part. 369 pag. 185	 Part. 370 pag. 185	 Part. 371 pag. 185			

Morsetti portaguide

							
Part. 470 pag. 46	Part. 521 pag. 140	Part. 548 pag. 140	Part. 548 pag. 141	Part. 548 pag. 141	Part. 548 pag. 141	Part. 427 pag. 147	Part. 434 pag. 147
							
Part. 531 pag. 148	Part. 229 pag. 159	Part. 230 pag. 159	Part. 289 pag. 159	Part. 231 pag. 160	Part. 232 pag. 160	Part. 291 pag. 160	Part. 483 pag. 161
							
Part. 484 pag. 161	Part. 290 pag. 161	Part. 346 pag. 162	Part. 347 pag. 162	Part. 348 pag. 163	Part. 349 pag. 163	Part. 301 pag. 164	Part. 460 pag. 164
							
Part. 398 pag. 164	Part. 204 pag. 165	Part. 205 pag. 165	Part. 412 pag. 166	Part. 413 pag. 166	Part. 410 pag. 167	Part. 411 pag. 167	Part. 405 pag. 167
							
Part. 440 pag. 168	Part. 439 pag. 168	Part. 424 pag. 169	Part. 443 pag. 169	Part. 537 pag. 169			

Guide prodotto / catena e accessori


					
Part. 418 pag. 153	Part. 446 pag. 153	Part. 469 pag. 154	Part. 420 pag. 154	Part. 514 pag. 155	Part. 485 pag. 155
					
Part. 549 pag. 157	Part. 546 pag. 158	Part. 550 pag. 178	Part. 547 pag. 179		

Guide catena e accessori



					
Part. 377 pag. 156	Part. 381 pag. 170	Part. 513 pag. 170	Part. 385 pag. 171	Part. 517 pag. 171	Part. 512 pag. 172
					
Part. 384 pag. 172	Part. 569 pag. 173	Part. 444 pag. 174	Part. 389 pag. 175	Part. 519 pag. 175	Part. 390 pag. 176
					
Part. 391 pag. 176	Part. 461 pag. 177	Part. 492 pag. 177	Part. 496 pag. 181	Part. 495 pag. 181	Part. 497 pag. 181
					
Part. 471 pag. 182	Part. 498 pag. 182	Part. 499 pag. 182	Part. 361 pag. 183	Part. 362 pag. 183	Part. 363 pag. 183
					
Part. 364 pag. 183	Part. 365 pag. 184	Part. 366 pag. 184	Part. 367 pag. 184	Part. 368 pag. 184	

Basi di sostegno

Part. 200 Base di sostegno (a tre braccia)



Sporgenza Max consigliata

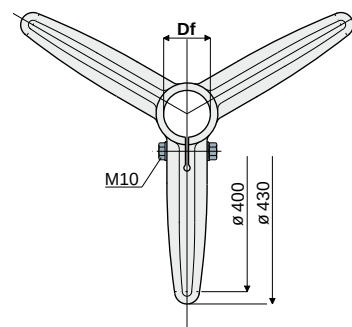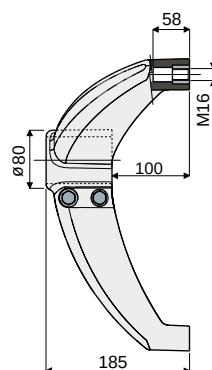

Df Foro per tubi da (mm)	(Pollici)	Bulloneria in acciaio zincato Codice	Bulloneria in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico sfilamento tubo (N)	Carico statico max. applicabile (N)
60,3	2" GAS	200 / 80588	200 / 80589	9600	15800
50,8	2" IMPERIAL	200 / 82070	200 / 82071		
48,3	1" 1/2 GAS	200 / 80590	200 / 80591		
42,4	1" 1/4 GAS	200 / 80592	200 / 80593		
40x40	tubo quadro	200 / 85108	200 / 85109		
45x45	tubo quadro	200 / 80271	200 / 80753		

MATERIALI: Base in poliammide rinforzata colore nero; boccole filettate in ottone nichelato, bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.


CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

CONFEZIONE: 8 pezzi.



A RICHIESTA:

- Basi: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 201 Base di sostegno (a due braccia a 120°)



Sporgenza Max consigliata

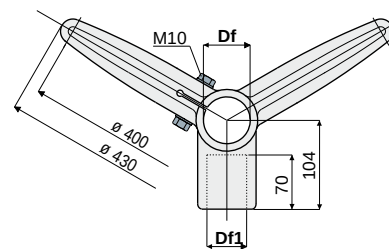

Df Foro per tubi da (mm)	(Pollici)	Df1 Foro per tubi da (mm)	(Pollici)	Bulloneria in acciaio zincato Codice	Bulloneria in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico sfilamento tubo (N)	Carico statico max. applicabile (N)
60,3	2" GAS	48,3	1" 1/2 GAS	201 / 80612	201 / 80613	9600	15800
60,3	2" GAS	42,4	1" 1/4 GAS	201 / 80614	201 / 80615		
50,8	2" IMPERIAL	48,3	1" 1/2 GAS	201 / 83200	201 / 83201		
50,8	2" IMPERIAL	42,4	1" 1/4 GAS	201 / 83202	201 / 83203		
48,3	1" 1/2 GAS	48,3	1" 1/2 GAS	201 / 80616	201 / 80617		
48,3	1" 1/2 GAS	42,4	1" 1/4 GAS	201 / 80618	201 / 80619		
42,4	1" 1/4 GAS	42,4	1" 1/4 GAS	201 / 80620	201 / 80621		

MATERIALI: Base in poliammide rinforzata colore nero; boccole filettate in ottone nichelato, bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.



CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Basi: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni in pollici Imperial sono conformi al sistema imperiale britannico; le dimensioni in pollici GAS sono conformi alla normativa ANSI B36.10

Basi di sostegno

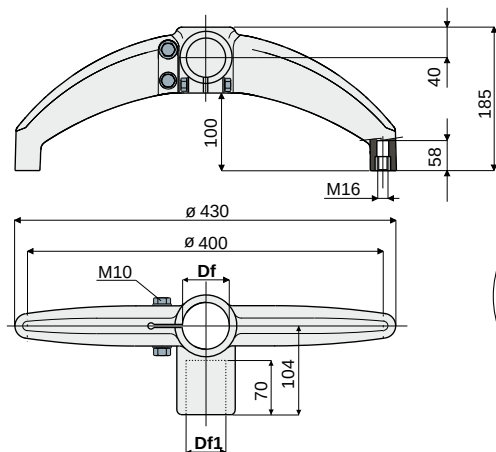

Sporgenza Max
consigliata

Base di sostegno
(a due braccia a 180°)

Part. **202**



Df		Df1		Bulloneria in acciaio zincato	Bulloneria in acciaio inox AISI 304	Carico sfilamento tubo	Carico statico max. applicabile
Foro per tubi da	(Pollici)	Foro per tubi da	(Pollici)	Codice	Codice	(N)	(N)
60,3	2" GAS	48,3	1" 1/2 GAS	202 / 80622	202 / 80623	9600	15800
60,3	2" GAS	42,4	1" 1/4 GAS	202 / 80624	202 / 80625		
50,8	2" IMPERIAL	48,3	1" 1/2 GAS	202 / 83204	202 / 83205		
50,8	2" IMPERIAL	42,4	1" 1/4 GAS	202 / 83206	202 / 83207		
48,3	1" 1/2 GAS	48,3	1" 1/2 GAS	202 / 80626	202 / 80627		
48,3	1" 1/2 GAS	42,4	1" 1/4 GAS	202 / 80628	202 / 80629		
42,4	1" 1/4 GAS	42,4	1" 1/4 GAS	202 / 80630	202 / 80631		

MATERIALI: Base in poliammide rinforzata colore nero; boccole filettate in ottone nichelato; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg·m.



CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Basi: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Base di sostegno
(a due braccia a 180°)

Part. **203**

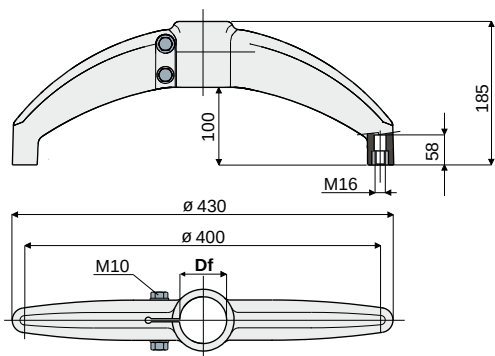

Sporgenza Max
consigliata



Df		Bulloneria in acciaio zincato	Bulloneria in acciaio inox AISI 304	Carico sfilamento tubo	Carico statico max. applicabile
Foro per tubi da	(Pollici)	Codice	Codice	(N)	(N)
60,3	2" GAS	203 / 80632	203 / 80633	9600	15800
50,8	2" IMPERIAL	203 / 82998	203 / 82999		
48,3	1" 1/2 GAS	203 / 80634	203 / 80635		
42,4	1" 1/4 GAS	203 / 80636	203 / 80637		

MATERIALI: Base in poliammide rinforzata colore nero; boccole filettate in ottone nichelato; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg·m.

CONFEZIONE: 8 pezzi.



A RICHIESTA:

- Basi: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni in pollici Imperial sono conformi al sistema imperiale britannico; le dimensioni in pollici GAS sono conformi alla normativa ANSI B36.10

Testate

Part. 212 Testata di appoggio

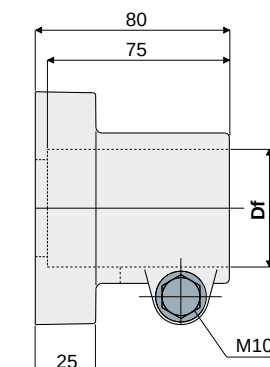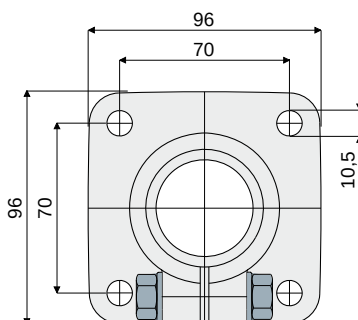

Df	Bulloneria in acciaio	Bulloneria in acciaio
Foro per tubi da	zincato	inox AISI 304
(mm)	Codice	Codice
48,3	212 / 80650	212 / 80651
50,8	212 / 83208	212 / 83110

MATERIALI: Testata in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.


CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Testate: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.


Part. 208 Testata di appoggio

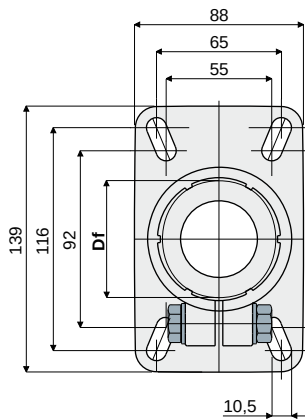

Per tubi tondi

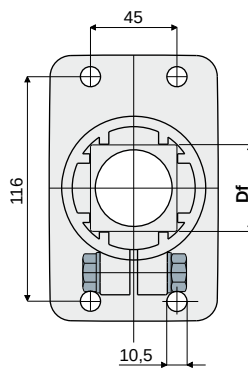

Per tubi quadri

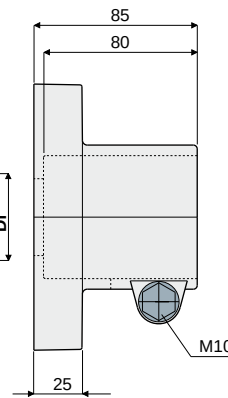

Df	Bulloneria in acciaio	Bulloneria in acciaio
Foro per tubi da	zincato	inox AISI 304
(mm)	Codice	Codice
60,3	208 / 80764	208 / 80765
50,8	208 / 82072	208 / 82073
48,3	208 / 80766	208 / 80767
42,4	208 / 80768	208 / 80769
40x40	208 / 85110	208 / 85111
45x45	208 / 80770	208 / 80771

MATERIALI: Testata in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Testate: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni in pollici Imperial sono conformi al sistema imperiale britannico; le dimensioni in pollici GAS sono conformi alla normativa ANSI B36.10

Testate

Testata sostegno laterale

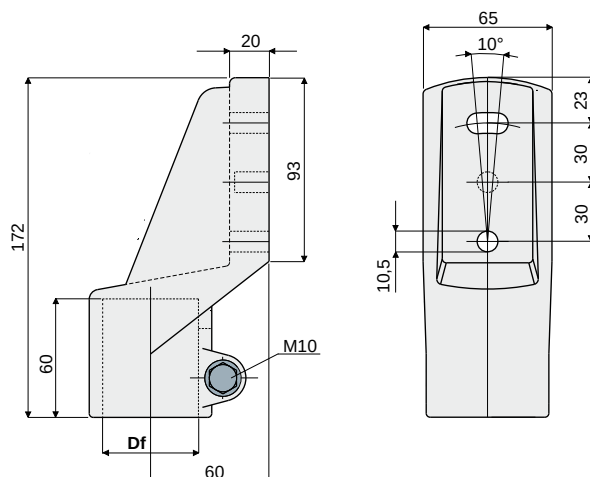Part. **211**

Df	Bulloneria in acciaio	Bulloneria in acciaio
Foro per tubi da	zincato	inox AISI 304
(mm)	Codice	Codice
48,3	211 / 80648	211 / 80649

MATERIALI: Testata in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.


CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg·m.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Testate: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Testata sostegno laterale

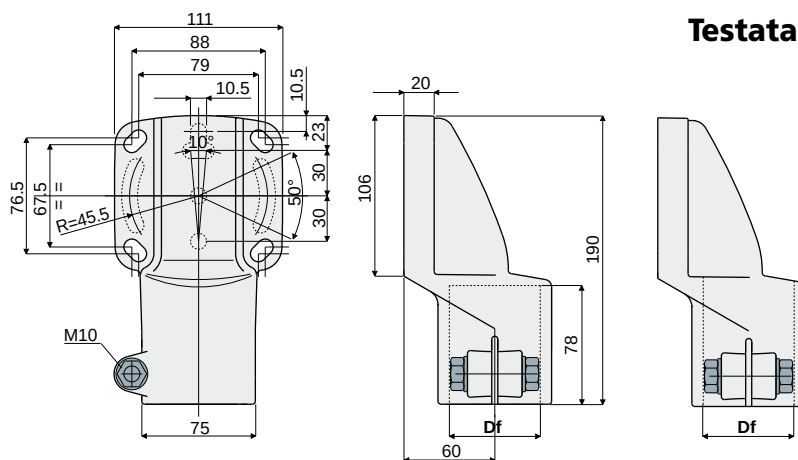Part. **207**

Df	Bulloneria in acciaio	Bulloneria in acciaio
Foro per tubi da	zincato	inox AISI 304
(mm)	Codice	Codice
60,3	207 / 80790	207 / 80791
50,8	207 / 83210	207 / 83211
48,3	207 / 80792	207 / 80793
42,4	207 / 80794	207 / 80795
40x40	207 / 85112	207 / 85113
45x45	207 / 80796	207 / 80797
48,3	207 / 82632	207 / 82633

MATERIALI: Testata in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg·m.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Testate: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni in pollici Imperial sono conformi al sistema imperiale britannico; le dimensioni in pollici GAS sono conformi alla normativa ANSI B36.10

Testate

Part. 409 Testata di sostegno laterale

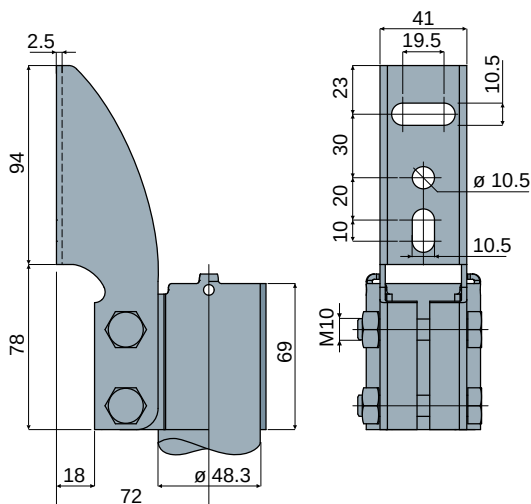

Codice

409 / 84440

MATERIALI: Testata e bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

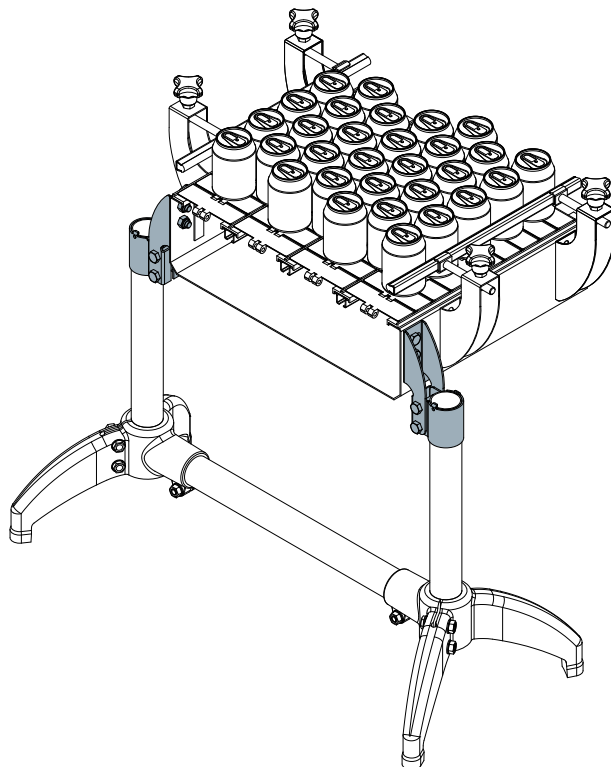

Part. 402 Testata di appoggio

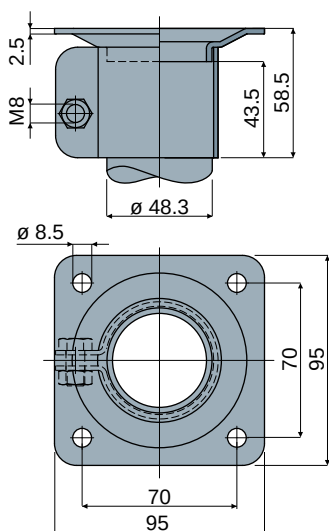

Codice

402 / 84324

MATERIALI: Testata e bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

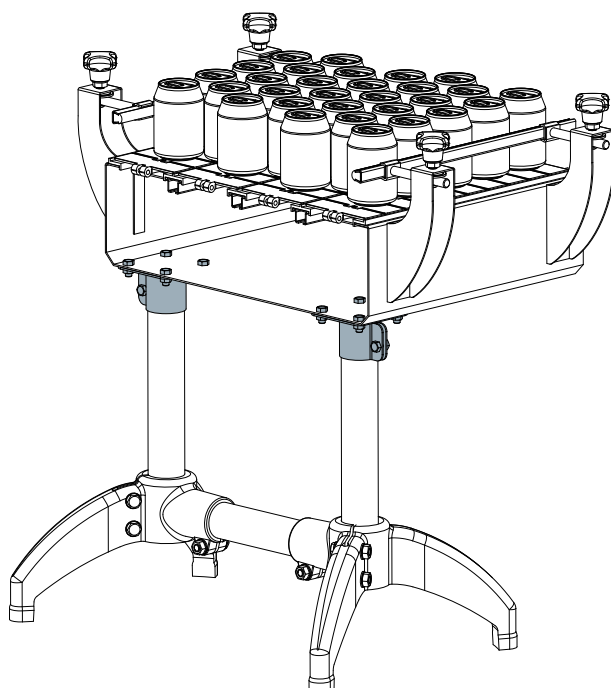


Giunti di collegamento

Giunto di collegamento per tubi tondi

Part. **210**

Df		Df1		Bulloneria in	Bulloneria in
Foro per tubi da		Foro per tubi da		acciaio zincato	acciaio inox AISI 304
(mm)	(Pollici)	(mm)	(Pollici)	Codice	Codice
60,3	2" GAS	48,3	1" 1/2 GAS	210 / 80638	210 / 80639
60,3	2" GAS	42,4	1" 1/4 GAS	210 / 80640	210 / 80641
48,3	1" 1/2 GAS	48,3	1" 1/2 GAS	210 / 80642	210 / 80643
48,3	1" 1/2 GAS	42,4	1" 1/4 GAS	210 / 80644	210 / 80645
42,4	1" 1/4 GAS	42,4	1" 1/4 GAS	210 / 80646	210 / 80647

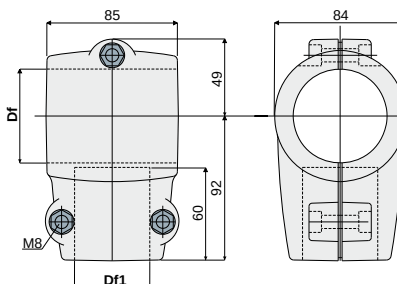

MATERIALI: Giunto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 2 Kg-m.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Giunti: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti e dadi.
- Confezioni: Fuori standard.

Giunto di collegamento per tubi quadri

Part. **210**

Df		Df1		Bulloneria in	Bulloneria in
Foro per tubi da		Foro per tubi da		acciaio zincato	acciaio inox AISI 304
(mm)	(mm)	(mm)		Codice	Codice
40x40	40x40			210 / 85114	210 / 85115
45x45	45x45			210 / 84132	210 / 84133

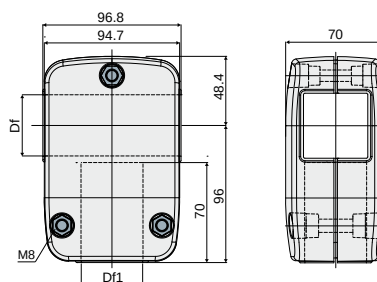

MATERIALI: Giunto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 2 Kg-m.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Giunti: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti e dadi.
- Confezioni: Fuori standard.

Giunto di collegamento per tubi tondi

Part. **594**

Df		Df1		Bulloneria in	Bulloneria in
Foro per tubi da		Foro per tubi da		acciaio zincato	acciaio inox AISI 304
(mm)	(Pollici)	(mm)	(Pollici)	Codice	Codice
48,3	1" 1/2 GAS	48,3	1" 1/2 GAS	594 / 91036	594 / 91037

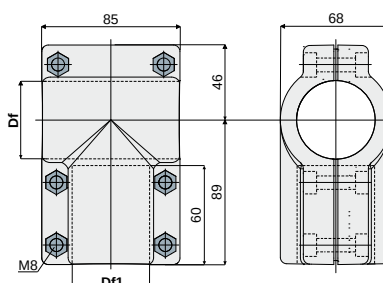

MATERIALI: Giunto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 2 Kg-m.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Giunti: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Viti e dadi.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni in pollici Imperial sono conformi al sistema imperiale britannico; le dimensioni in pollici GAS sono conformi alla normativa ANSI B36.10

Giunti di collegamento

Part. 403

Giunto di collegamento

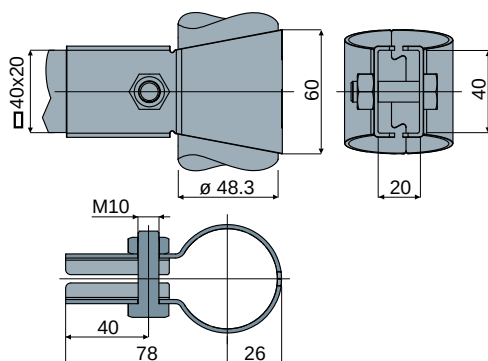

Codice
403 / 84325

MATERIALI: Giunto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione



Part. 404

Giunto di collegamento

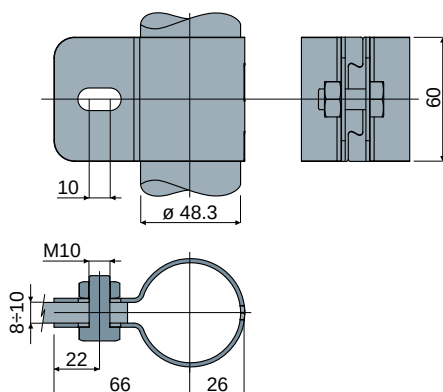

Codice
404 / 84326

MATERIALI: Giunto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione



Part. 401

Giunto di collegamento

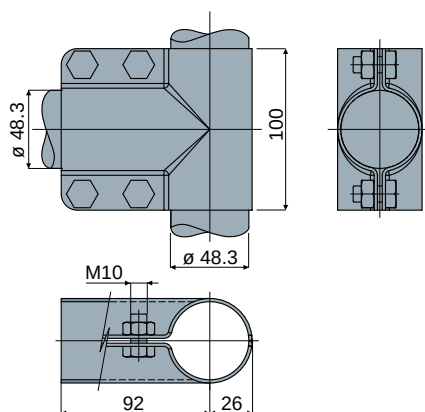

Codice
401 / 84323

MATERIALI: Giunto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Assemblaggio di: Viti, dadi, rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione




Supporti portaguide

Supporto portaguide (tipo corto)

Part. **557**

Predisposizione per
sostegno raccogliogocce
(vedi pag. 31)

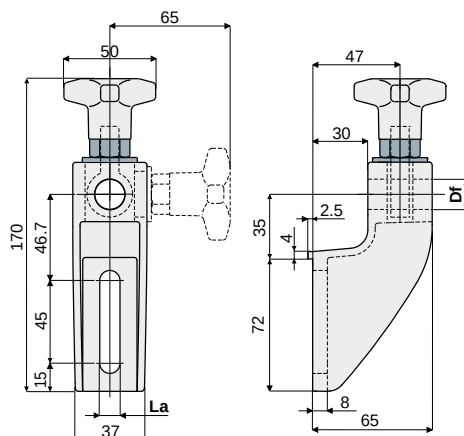

Df Foro per perno da (mm)	La (asola da 9 mm) Codice
12	557 / 90803
14	557 / 90804
16	557 / 90805

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio e rosetta in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporto portaguide

Part. **213**

Predisposizione per
sostegno raccogliogocce
(vedi pag. 31)

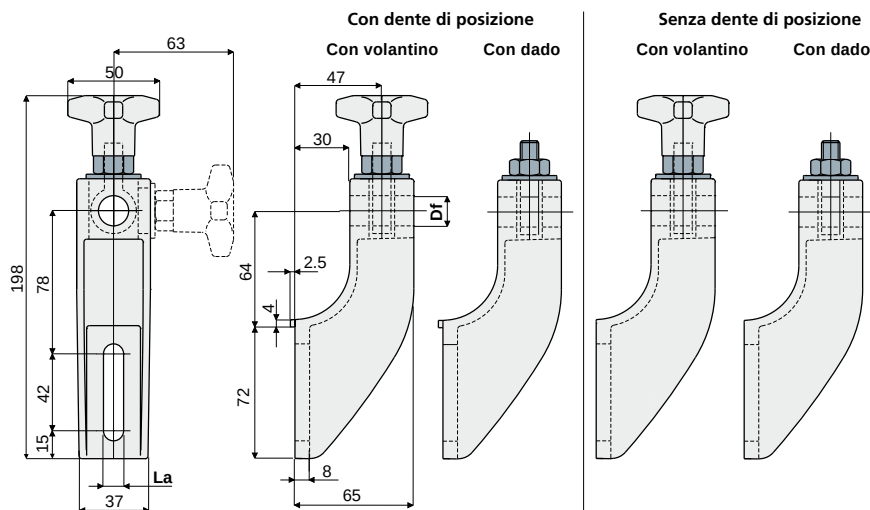

Con dente di posizione				
Df Foro per perno da (mm)	La (asola da 9 mm)		La (asola da 11 mm)	
	Con volantino	Con dado	Con volantino	Con dado
	Codice	Codice	Codice	Codice
12	213 / 81176	213 / 82105	213 / 80652	213 / 80653
14	213 / 82102	213 / 82107	213 / 80654	213 / 80655
16	213 / 82104	213 / 82109	213 / 80656	213 / 80657

Senza dente di posizione				
Df Foro per perno da (mm)	La (asola da 9 mm)		La (asola da 11 mm)	
	Con volantino	Con dado	Con volantino	Con dado
	Codice	Codice	Codice	Codice
12	213 / 86173	213 / 88826	213 / 88829	213 / 88832
14	213 / 88819	213 / 88827	213 / 88830	213 / 88833
16	213 / 88825	213 / 88828	213 / 88831	213 / 88834

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Supporto portaguide (tipo medio)

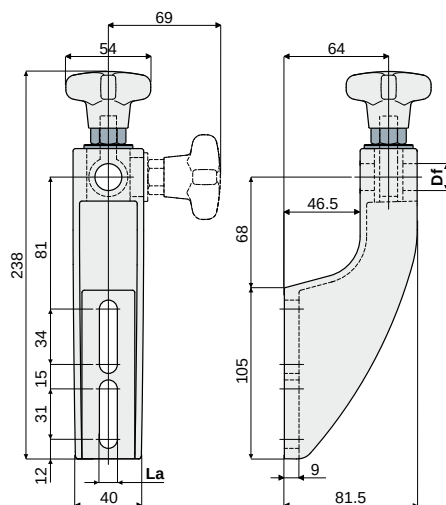Part. **558**


Predisposizione per sostegno raccogliogocce (vedi pag. 31)

Df Foro per perno da (mm)	La (asola da 9 mm) Codice	La (asola da 11 mm) Codice
12	558 / 90810	558 / 90813
14	558 / 90811	558 / 90814
16	558 / 90812	558 / 90815

MATERIALI: Supporto in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio e rosetta in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **559** Supporto portaguide (tipo lungo)

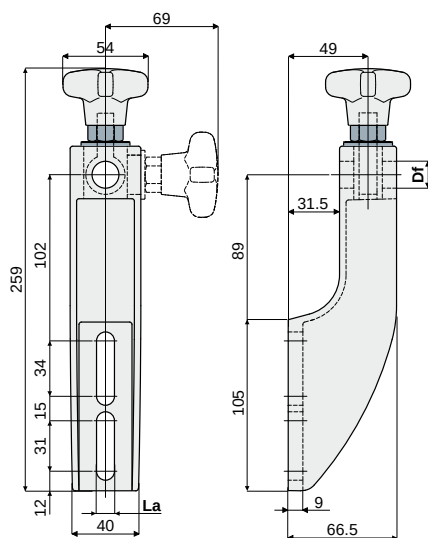

Predisposizione per sostegno raccogliogocce (vedi pag. 31)

Df Foro per perno da (mm)	La (asola da 9 mm) Codice	La (asola da 11 mm) Codice
12	559 / 90816	559 / 90819
14	559 / 90817	559 / 90820
16	559 / 90818	559 / 90821

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:



- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Supporto portaguide (con testina tipo orientabile)

Part. **214**

Predisposizione per
sostegno raccogliocce
(vedi pag. 31)

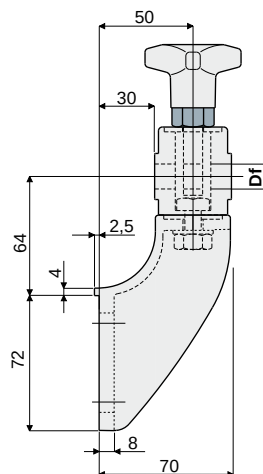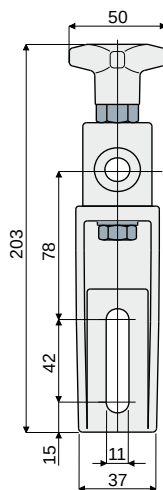

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	214 / 80755
14	214 / 80756
16	214 / 80757

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.



A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporto portaguide (con testina orientabile in metallo)

Part. **216**

Predisposizione per
sostegno raccogliocce
(vedi pag. 31)

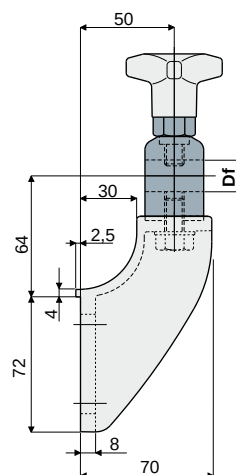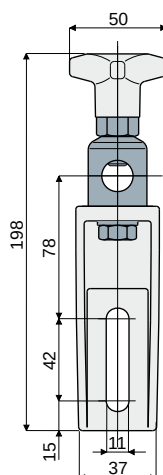

Df Foro per perno da (mm)	Codice
14 - 16	216 / 80759

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; testina in acciaio inox AISI 304; inserto esagonale in ottone nichelato; vite e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzare perni di diametro 14 e 16 mm. Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Supporto portaguide (con testina orientabile)

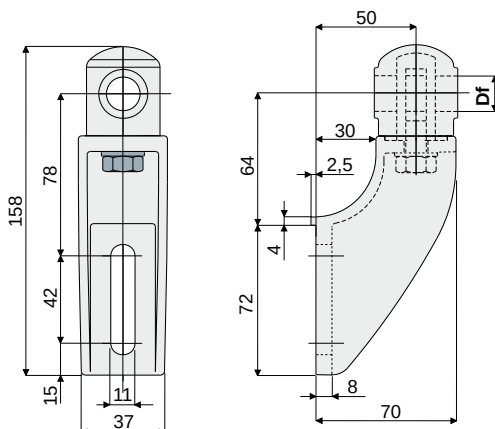Part. **217**

Predisposizione per
sostegno raccogliocce
(vedi pag. 31)

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	217 / 80760
14	217 / 80761
16	217 / 80762

MATERIALI: Supporto e testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **279** Supporto portaguide (con testina orientabile di tipo alto)

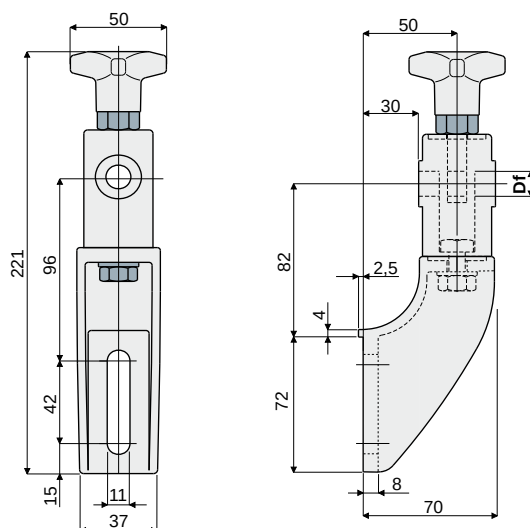
Predisposizione per
sostegno raccogliocce
(vedi pag. 31)

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	279 / 82124
14	279 / 82125
16	279 / 82126

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:



- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Supporto portaguide (con testina tipo orientabile)

Part. **215**

Predisposizione per
sostegno raccoglirocce
(vedi pag. 31)

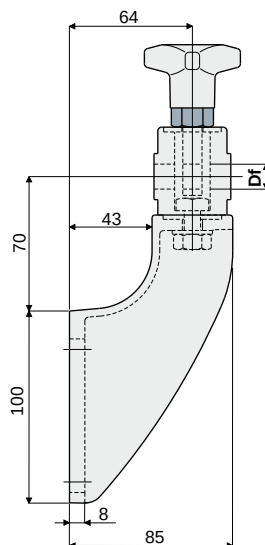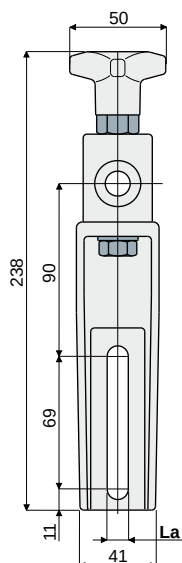

Df Foro per perno da (mm)	La (asola da 9 mm) Codice	La (asola da 11 mm) Codice
12	215 / 82106	215 / 80658
14	215 / 82108	215 / 80659
16	215 / 82110	215 / 80660

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.



A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporto portaguide (tipo rinforzato, per testina orientabile)

Part. **243**

Predisposizione per
sostegno raccoglirocce
(vedi pag. 31)

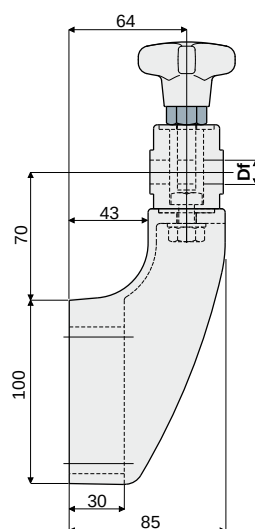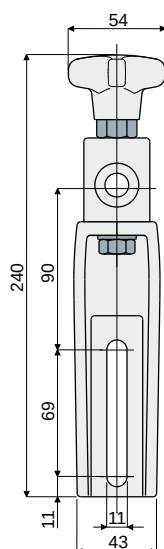

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	243 / 81003
14	243 / 81004
16	243 / 81005

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle applicazioni maggiormente sollecitate, consigliato nei nastri a più vie, in accumulo, in curva. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.




CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Part. 218 Supporto portaguide (con testina orientabile in metallo)

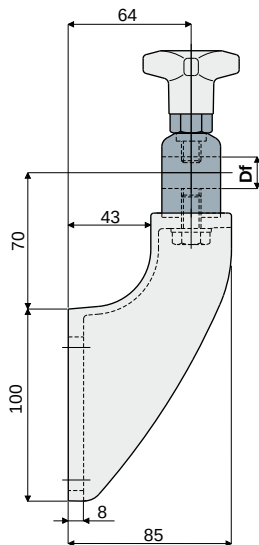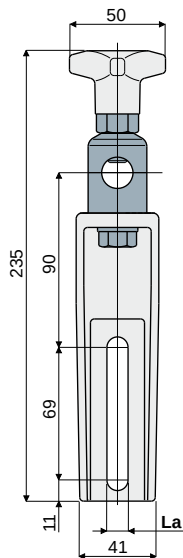

Predisposizione per
sostegno raccogliocce
(vedi pag. 31)

La (asola da 9 mm)	
Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
14 - 16	218 / 82113

La (asola da 11 mm)	
Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
14 - 16	218 / 80663




MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; testina in acciaio inox AISI 304; inserto esagonale in ottone nichelato; vite e rosetta in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzare perni di diametro 14 e 16 mm. Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 244 Supporto portaguide (tipo rinforzato, per testina orientabile in metallo)

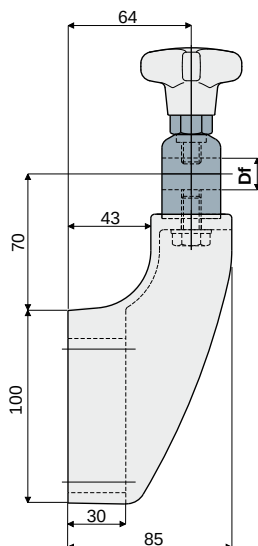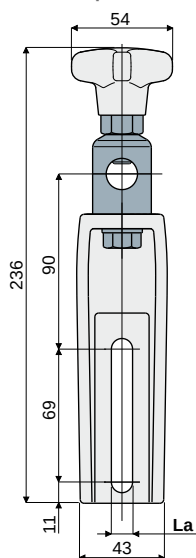

Predisposizione per
sostegno raccogliocce
(vedi pag. 31)

La (asola da 9 mm)	
Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
14 - 16	244 / 87159

La (asola da 11 mm)	
Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
14 - 16	244 / 81007

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; testina in acciaio inox AISI 304; inserto esagonale in ottone nichelato; vite e rosetta in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle applicazioni maggiormente sollecitate, consigliato nei nastri a più vie, in accumulo, in curva. Possibilità di utilizzare perni di diametro 14 e 16 mm. Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:



- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Supporto portaguide (con testina orientabile)

Part. **219**

Predisposizione per
sostegno raccoglirocce
(vedi pag. 31)

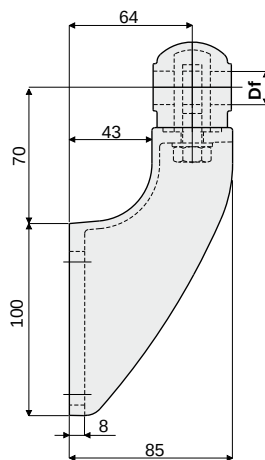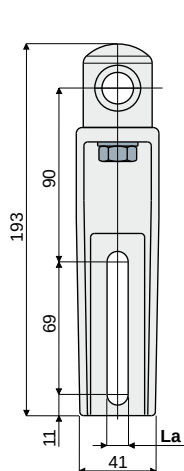

Df Foro per perno da (mm)	La (asola da 9 mm) Codice	La (asola da 11 mm) Codice
12	219 / 82114	219 / 80664
14	219 / 82115	219 / 80665
16	219 / 82116	219 / 80666

MATERIALI: Supporto e testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.



A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporto portaguide (tipo rinforzato, con testina orientabile)

Part. **255**

Predisposizione per
sostegno raccoglirocce
(vedi pag. 31)

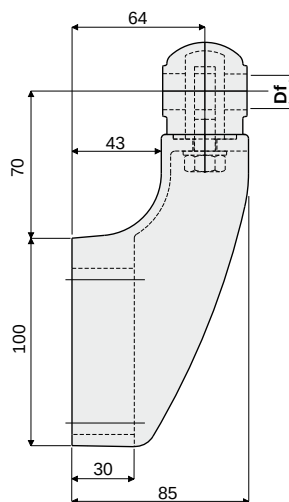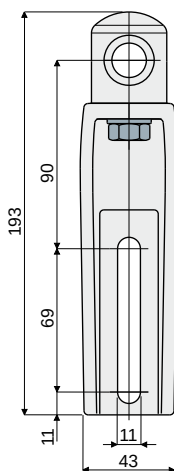

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	255 / 81008
14	255 / 81009
16	255 / 81010

MATERIALI: Supporto e testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle applicazioni maggiormente sollecitate, consigliato nei nastri a più vie, in accumulo, in curva. Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Supporto portaguide (con testina orientabile tipo alto)

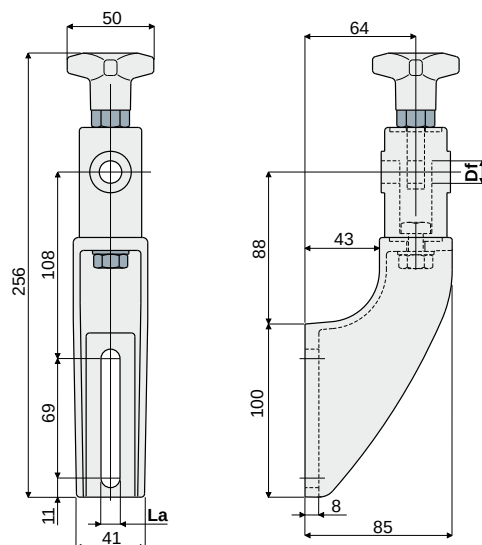Part. **280**

Predisposizione per
sostegno raccogliogocce
(vedi pag. 31)

Df Foro per perno da (mm)	La (asola da 9 mm)	La (asola da 11 mm)
	Codice	Codice
12	280 / 82150	280 / 82127
14	280 / 82151	280 / 82128
16	280 / 82152	280 / 82129

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **281** Supporto portaguide (tipo rinforzato, con testina orientabile tipo alto)

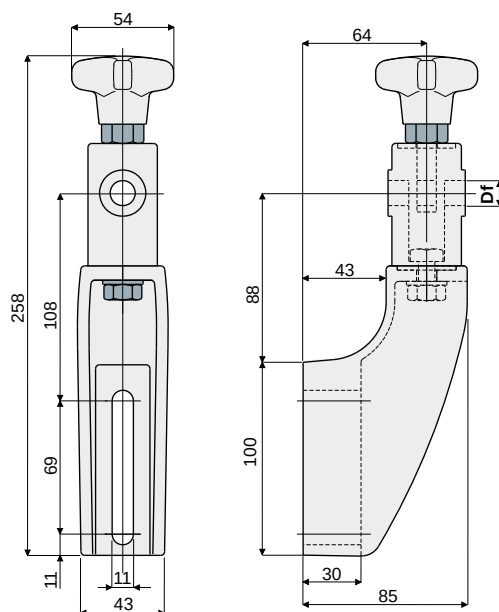
Predisposizione per
sostegno raccogliogocce
(vedi pag. 31)

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	281 / 82130
14	281 / 82131
16	281 / 82132

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle applicazioni maggiormente sollecitate, consigliato nei nastri a più vie, in accumulo, in curva. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide


Supporto portaguide

(tipo rinforzato, con testina tipo orientabile)

Part. **488**



Predisposizione per
sostegno raccogliocce
(vedi pag. 31)

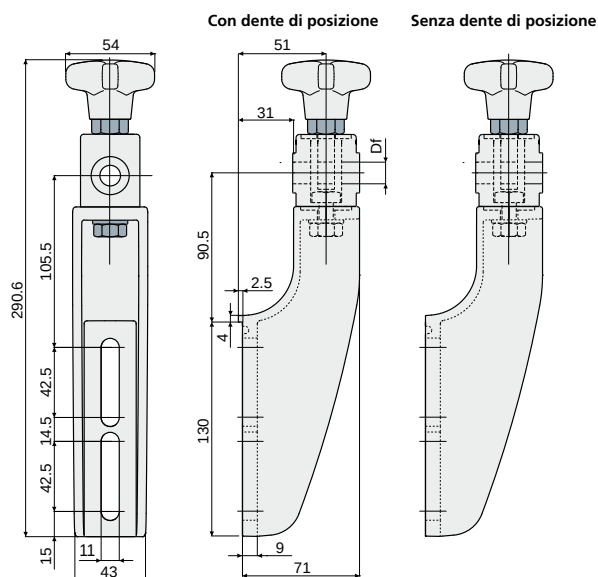

Df Foro per perno da (mm)	Con dente di posizione Codice	Senza dente di posizione Codice
12	488 / 86193	488 / 86194
14	488 / 86195	488 / 86196
16	488 / 86197	488 / 86198

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.


Supporto portaguide

(tipo rinforzato, con testina orientabile in metallo)

Part. **490**



Predisposizione per
sostegno raccogliocce
(vedi pag. 31)

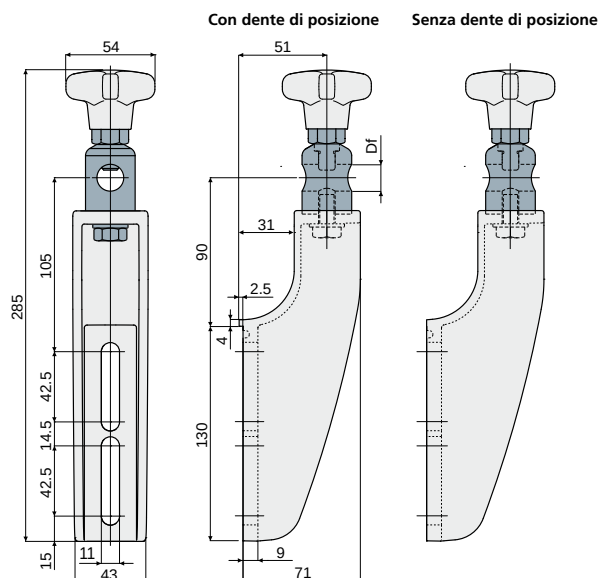

Df Foro per perno da (mm)	Con dente di posizione Codice	Senza dente di posizione Codice
16	490 / 87005	490 / 87006

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; testina in acciaio inox AISI 304; inserto esagonale in ottone nichelato; vite e rosetta in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

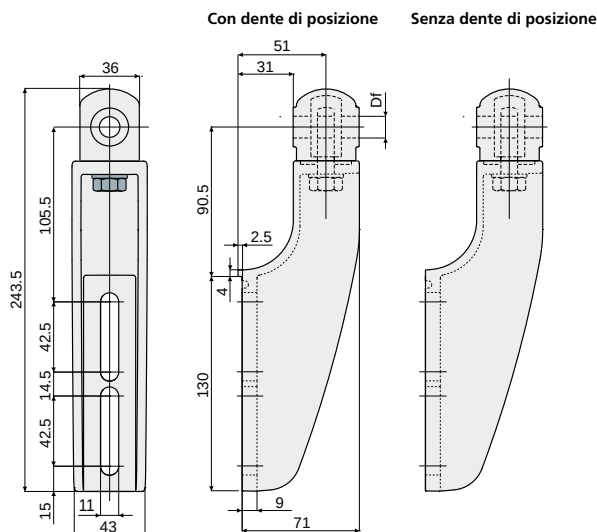Part. **491**
Supporto portaguide
(tipo rinforzato, con testina orientabile)

Predisposizione per
sostegno raccoglirocce
(vedi pag. 31)

Df Foro per perno da (mm)	Con dente di posizione Codice	Senza dente di posizione Codice
12	491 / 87007	491 / 87008
14	491 / 87009	491 / 87010
16	491 / 87011	491 / 87012



MATERIALI: Supporto e testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

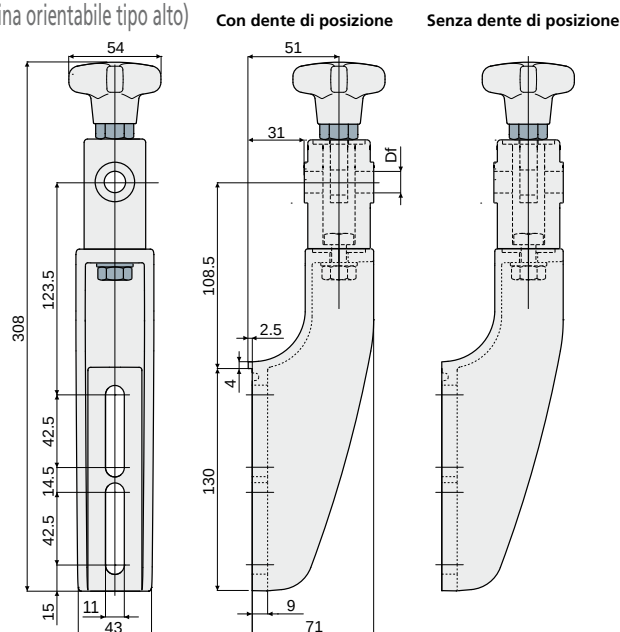Part. **489**
Supporto portaguide
(tipo rinforzato, con testina orientabile tipo alto)

Predisposizione per
sostegno raccoglirocce
(vedi pag. 31)

Df Foro per perno da (mm)	Con dente di posizione Codice	Senza dente di posizione Codice
12	489 / 86199	489 / 87000
14	489 / 87001	489 / 87002
16	489 / 87003	489 / 87004

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:



- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Supporto portaguide (per testine orientabili)

Part. **209**

Predisposizione per
sostegno raccogliocce
(vedi pag. 31)

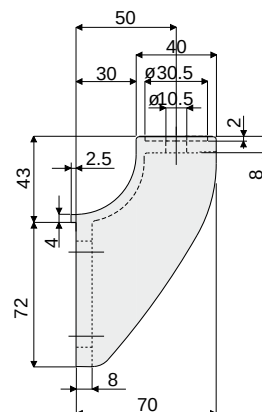

Codice

209 / 80754

MATERIALI: Supporto in poliammide rinforzata colore nero.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le testine Part.221, 222, 223 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.



A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporto portaguide (per testine orientabili)

Part. **220**

Predisposizione per
sostegno raccogliocce
(vedi pag. 31)

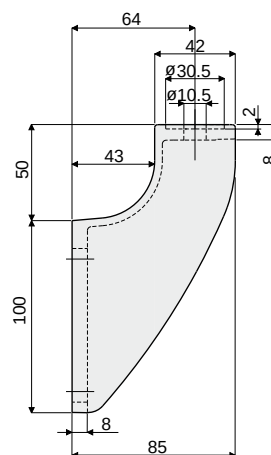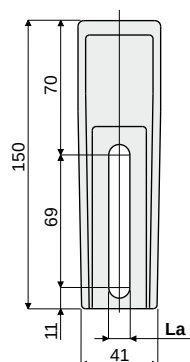

La (asola da 9 mm)

La (asola da 11 mm)

Codice

Codice

220 / 82111

220 / 80667

MATERIALI: Supporto in poliammide rinforzata colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le testine Part.221, 222, 223 e 266.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Part. 242 Supporto portaguide (tipo rinforzato, per testine orientabili)

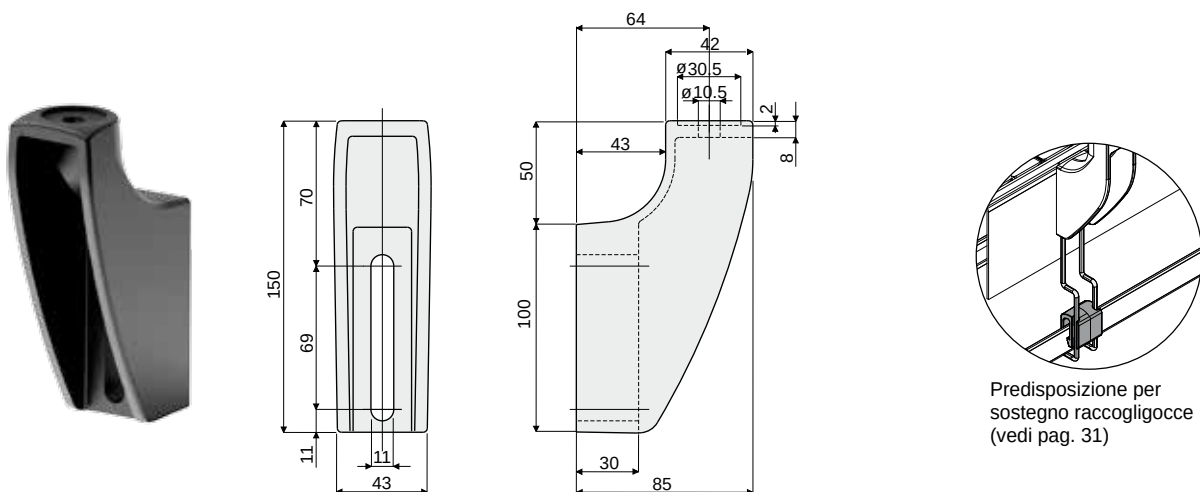

Codice
242 / 81002

MATERIALI: Supporto in poliammide rinforzata colore nero.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le testine Part.221, 222, 223 e 266 nelle applicazioni maggiormente sollecitate. Consigliato nei nastri a più vie, in accumulo, in curva.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 486 Supporto portaguide (tipo rinforzato, per testine orientabili)

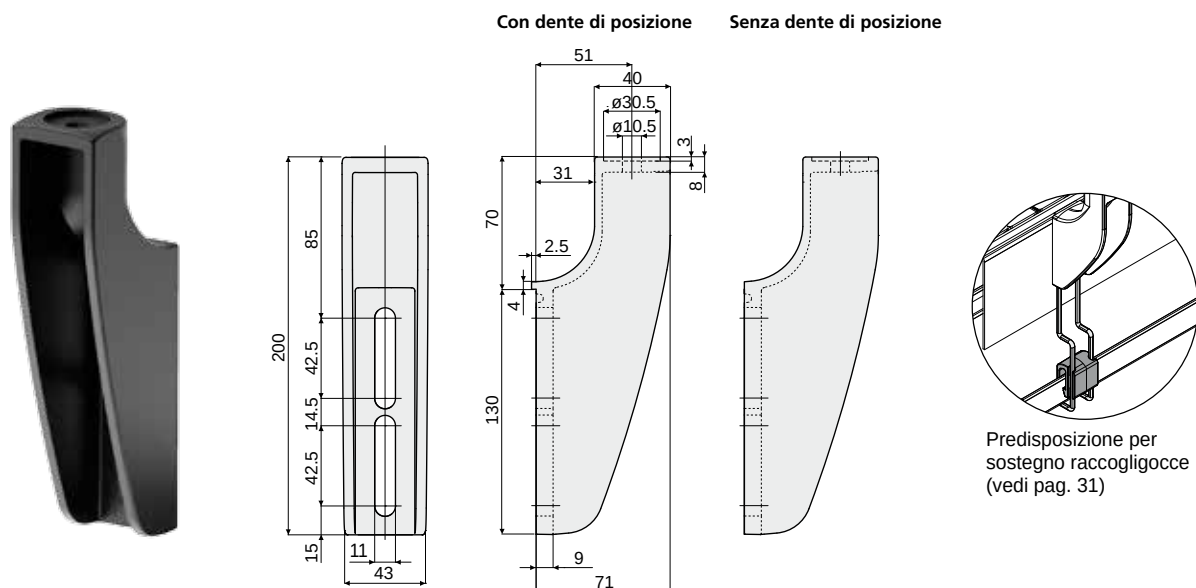

Con dente di posizione	Senza dente di posizione
Codice	Codice
486 / 86189	486 / 86190

MATERIALI: Supporto in poliammide rinforzata colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le testine Part.221, 222, 223 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Supporti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.



Supporti portaguide

Distanziale per supporto

Part. **487**

Con dente di posizione Senza dente di posizione

Con dente di posizione	Senza dente di posizione
Codice	Codice
487 / 86191	487 / 86192

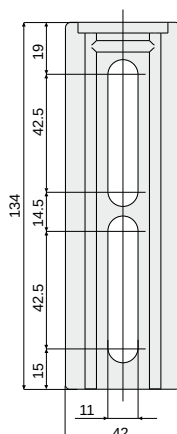

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.


CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part.486, 488, 489, 490, 491.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Distanziali: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Distanziale per supporto

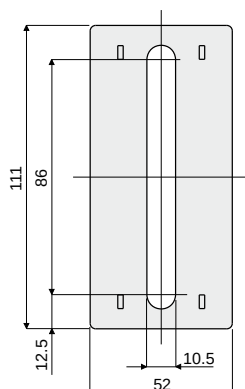Part. **224**

Codice
224 / 80676

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.



CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part.215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Distanziali: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Distanziale per supporto

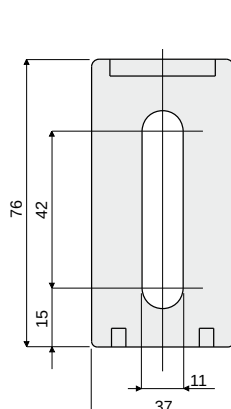Part. **225**

Codice
225 / 80677

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.

CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part.209, 213, 214, 216, 217, 279, 557.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Distanziali: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Part. **530** Distanziale per supporto

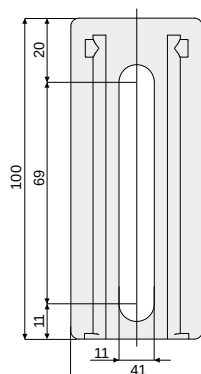

Codice

530 / 87752

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.


CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part.215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Distanziali: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **560** Distanziale per supporto

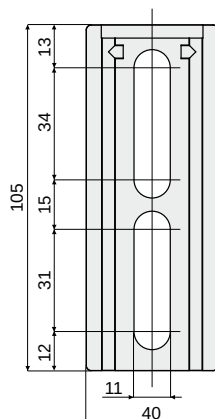

Codice

560 / 90822

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.

CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part.558, 559.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Distanziali: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Sostegno raccogliocce

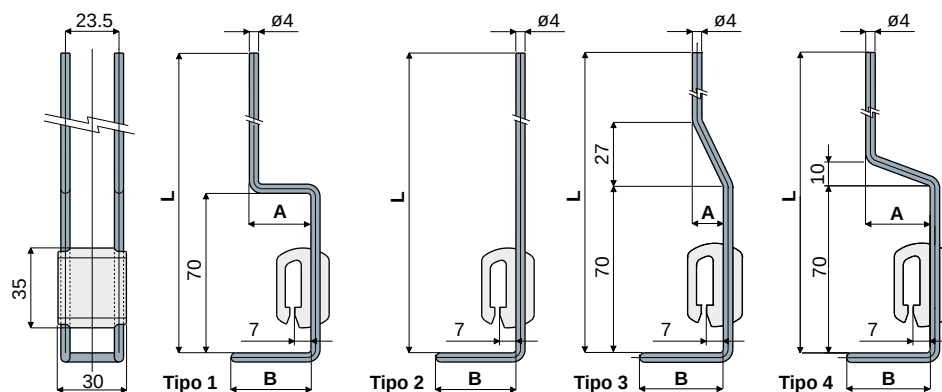Part. **236**

L (mm)	B (mm)	A (mm)	Tipo 1 Codice
180	35	27	236 / 80779
180	35	17	236 / 81012
230	35	27	236 / 82683
310	35	18	236 / 88679

L (mm)	B (mm)	Tipo 2 Codice
200	35	236 / 80780
246	35	236 / 81013

L (mm)	B (mm)	A (mm)	Tipo 3 Codice
250	35	13	236 / 82640

L (mm)	B (mm)	A (mm)	Tipo 4 Codice
280	35	27	236 / 82949

MATERIALI: Asta di sostegno in acciaio inox AISI 304; corpo di aggancio in poliammide rinforzata di colore nero.

CARATTERISTICHE: Da impiegare per il sostegno del canale raccogliocce.



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Sostegno raccogliocce: Aste di sostegno con diverse lunghezze.
- Confezioni: Fuori standard.



Piastrina di fissaggio (per sostegno raccogliocce)

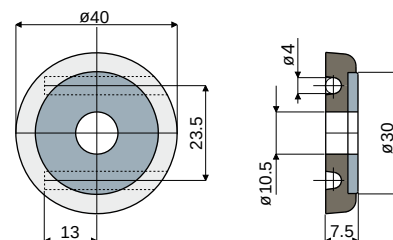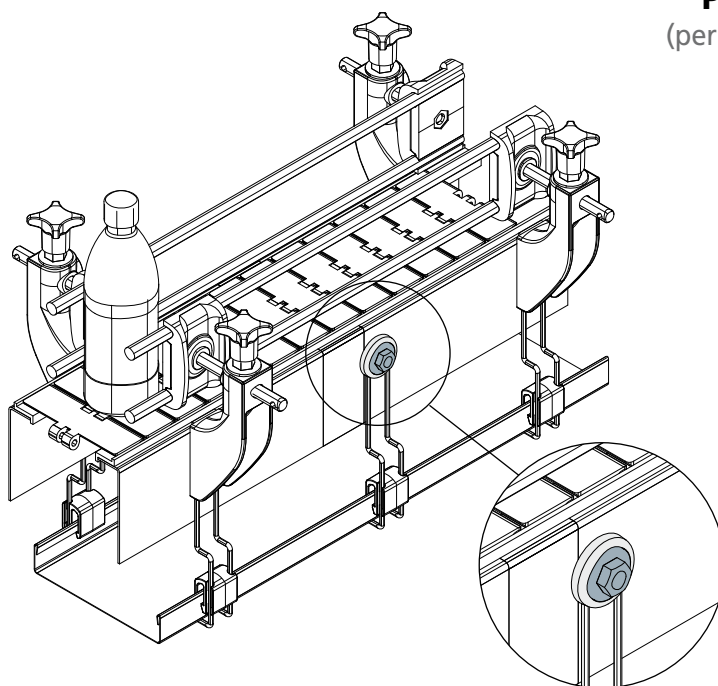Part. **235**

Codice

235 / 80778

Esempio di applicazione

MATERIALI: Corpo piastrina in poliammide rinforzata colore nero; rosetta in acciaio inox AISI 304

CARATTERISTICHE: Da applicare sul fianco dei trasportatori per il fissaggio del sostegno raccogliocce.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Piastrine: Con rosetta incollata.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Part. **387** Supporto laterale (70 mm x 70 mm)

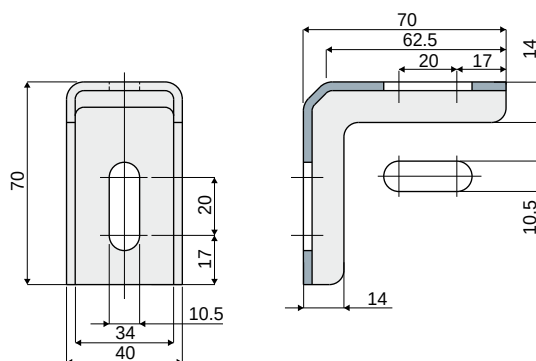

Codice

387 / 84128


MATERIALI: Supporto in acciaio inox AISI 304.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Part. **392** Supporto laterale (70 mm x 140 mm)

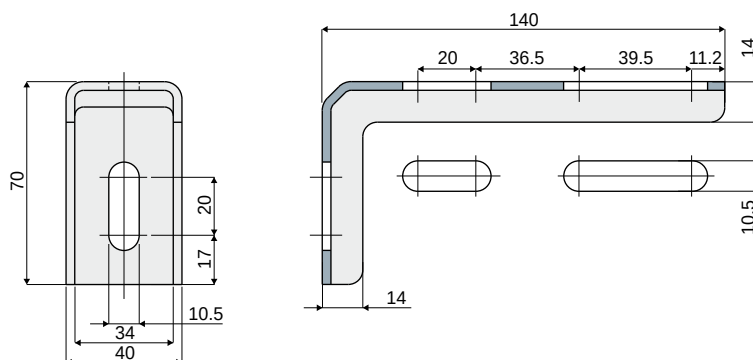

Codice

392 / 84130


MATERIALI: Supporto in acciaio inox AISI 304.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Part. **436** Supporto laterale (83 mm x 98 mm)

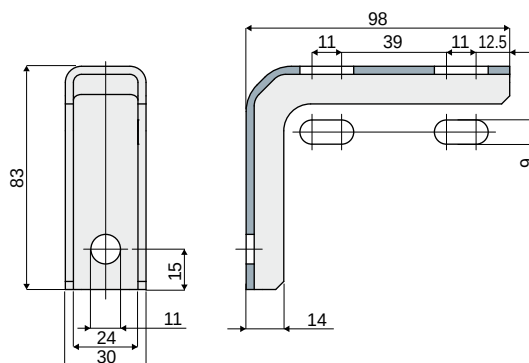

Codice

436 / 85215

MATERIALI: Supporto in acciaio inox AISI 304.



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Esempio di applicazione

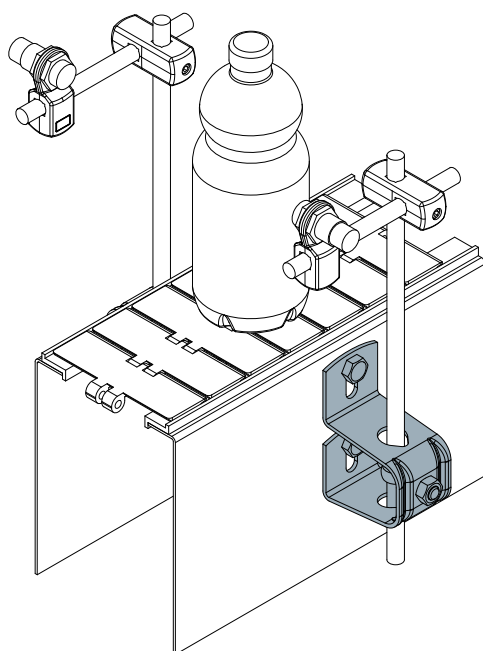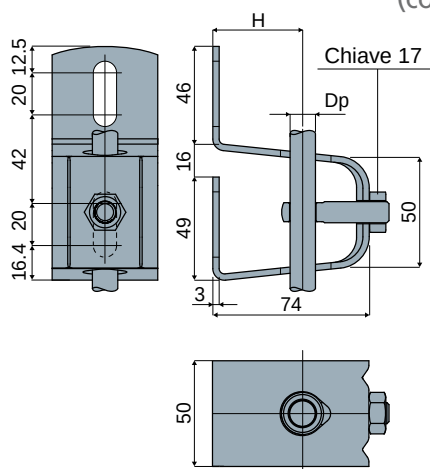
Supporto portaguide
(compatto)
Part. **408**

Dp Diametro perno (mm)	H (mm)	Codice
12	49	408 / 84337
14	47	408 / 84338
16	46	408 / 84339
20	43	408 / 88698

MATERIALI: Corpo del supporto, dado e tirante ad occhio in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Dadi e tiranti.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

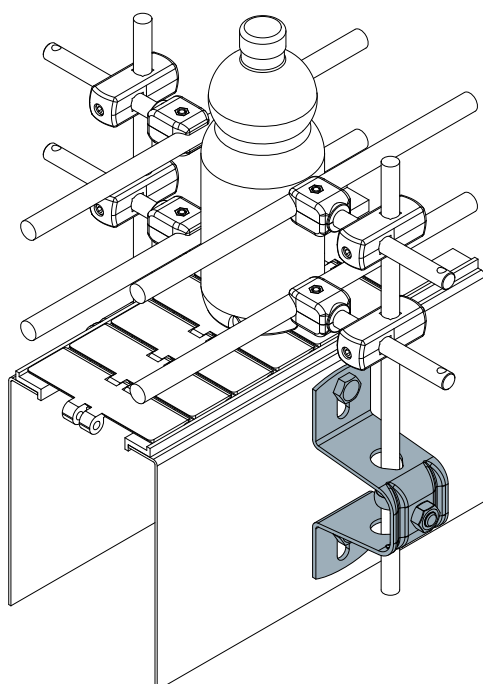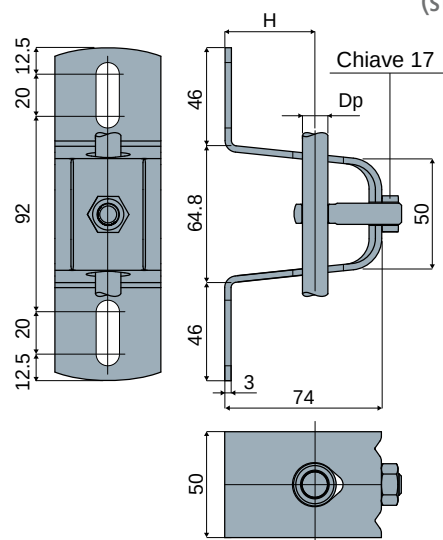
Supporto portaguide
(standard)
Part. **408**

Dp Diametro perno (mm)	H (mm)	Codice
12	49	408 / 84334
14	47	408 / 84335
16	46	408 / 84336
20	43	408 / 88700

MATERIALI: Corpo del supporto, dado e tirante ad occhio in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Dadi e tiranti.
- Confezioni: Fuori standard.

Supporti portaguide

Part. 442 Supporto portaguide

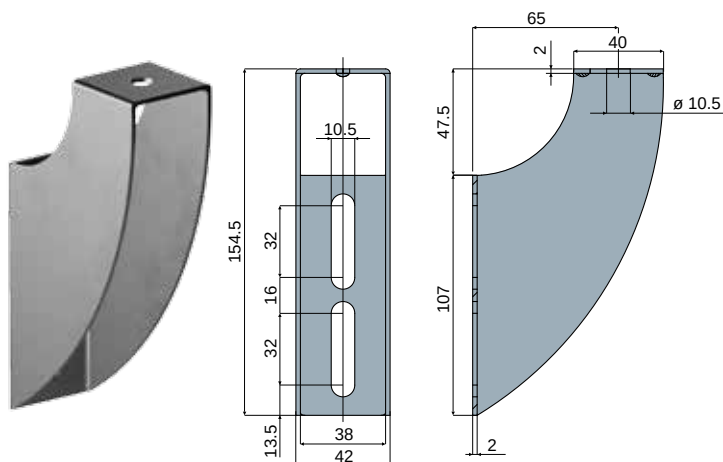

Codice

442 / 85242


MATERIALI: Supporto in acciaio inox AISI 304.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

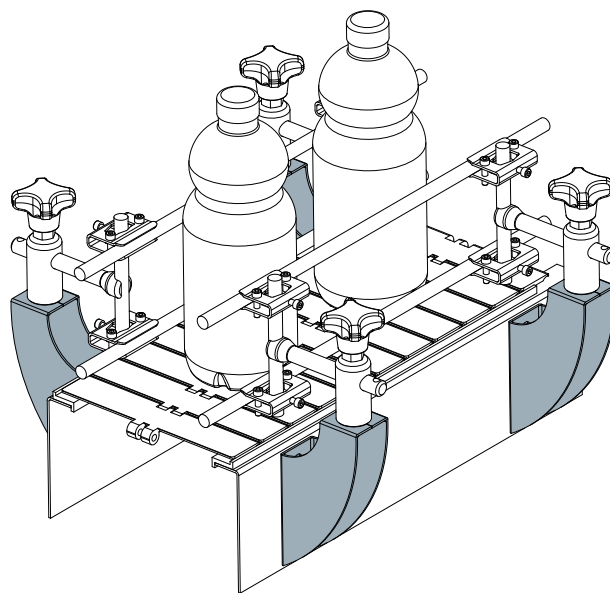

Part. 441 Supporto portaguide

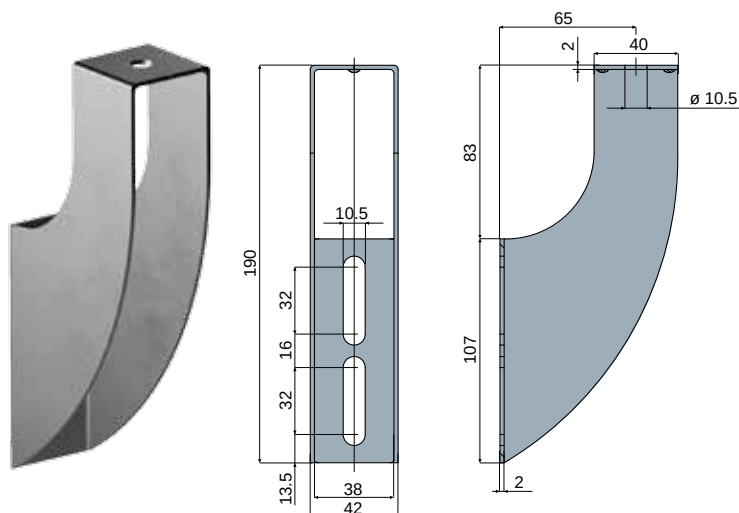

Codice

441 / 85241


MATERIALI: Supporto in acciaio inox AISI 304.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:



- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

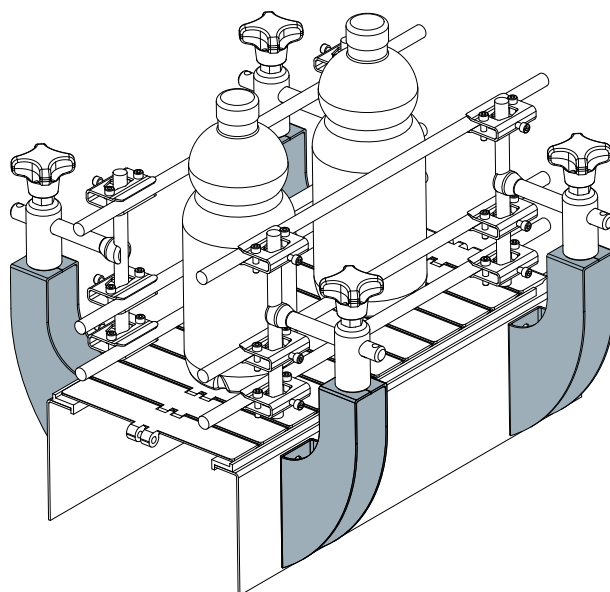

Tiranti di serraggio

Esempio di applicazione

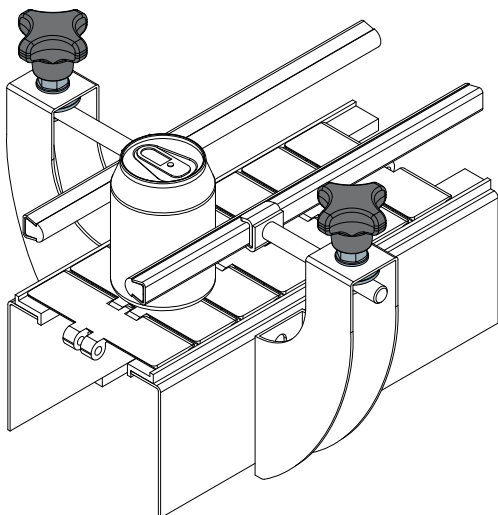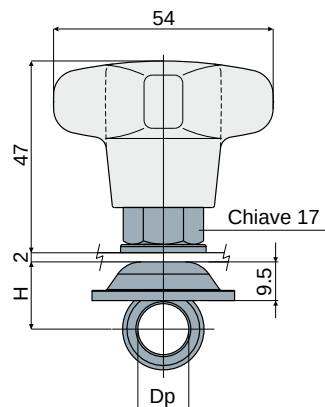
Tirante di serraggio
(con volantino)
Part. **406**

Dp Diametro perno (mm)	H (mm)	Codice
12	15,5	406 / 84328
14	16,5	406 / 84329
16	17,5	406 / 84330

MATERIALI: Tirante ad occhio, dado di serraggio e rosette in acciaio inox AISI 304; boccola filettata in ottone nichelato; volantino in poliammide rinforzata colore nero.



CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Dadi, rosette e tiranti.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

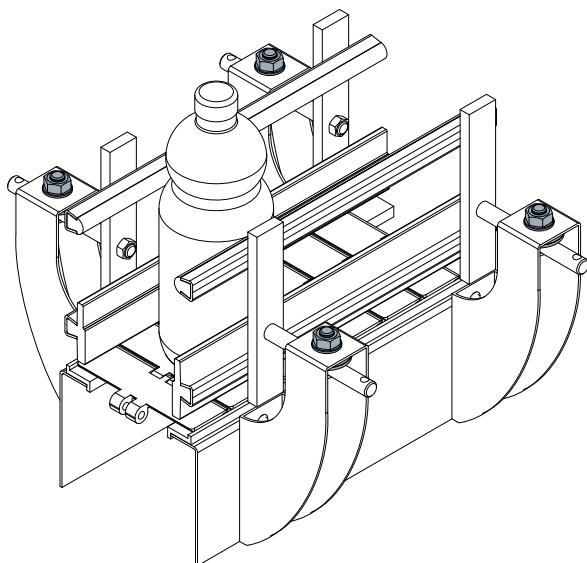
Tirante di serraggio
(con dado)
Part. **407**

Dp Diametro perno (mm)	H (mm)	Codice
12	15,5	407 / 84331
14	16,5	407 / 84332
16	17,5	407 / 84333

MATERIALI: Tirante ad occhio, dado di serraggio e rosette in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Dadi, rosette, tiranti.
- Confezioni: Fuori standard.

Testine supporti

Part. 222 Testina per supporto

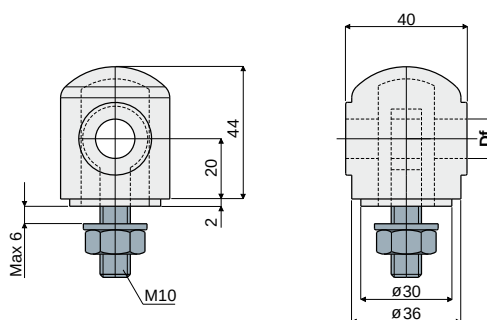

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	222 / 80671
14	222 / 80672
16	222 / 80673

MATERIALI: Testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da applicare al supporto Part.209, 220, 242, 441, 442, 486. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Testine: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 221 Testina per supporto

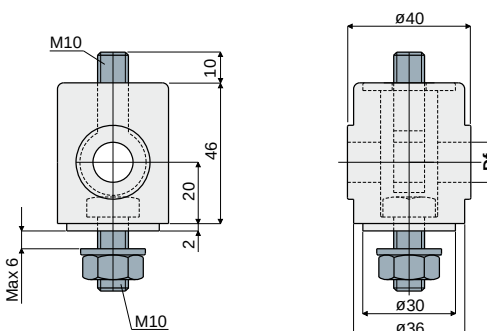

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	221 / 80668
14	221 / 80669
16	221 / 80670

MATERIALI: Testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da applicare al supporto Part.209, 220, 242, 441, 442, 486. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Testine: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 266 Testina per supporto

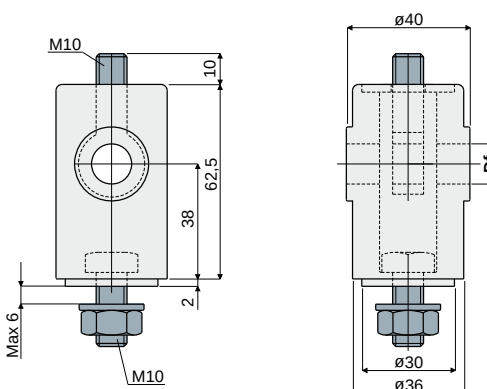

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	266 / 82035
14	266 / 82036
16	266 / 82037

MATERIALI: Testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare al supporto Part.209, 220, 242, 441, 442, 486. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Testine: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Testine supporti

Testina per supporto (in metallo)

Part. **223**

M	Df Foro per perno da (mm) (pollici)		H1 (mm)	H2 (mm)	Codice
M8x16	14 - 16	-	23	43	223 / 84544
M10x16	14 - 16	-	23	43	223 / 84226
M10x20	12,7	1/2"	23	43	223 / 84543
M10x20	14 - 16	-	23	43	223 / 80675
	14 - 16	-	40	60	223 / 84542
	14 - 16	-	60	80	223 / 83640

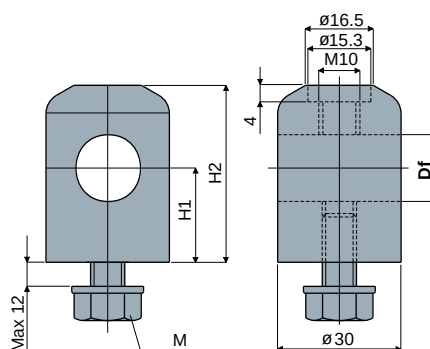

MATERIALI: Testina metallica in acciaio inox AISI 304; vite e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare ai supporti Part.209, 220, 242, 441, 442, 486. Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.


NB: Il diametro del foro Df consente l'utilizzo di perni diametro 12,7, 14, 16 mm e 1/2".

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Testine: Con lunghezza diversa.
- Confezioni: Fuori standard.

Distanziale per testine

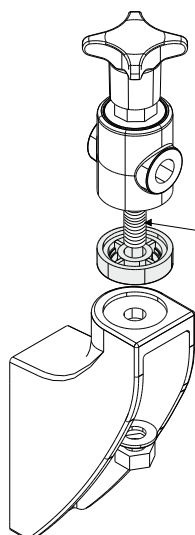Part. **256**

Esempio di applicazione

N.B.: Per utilizzare il distanziale occorre sostituire la vite standard con una di lunghezza maggiore.

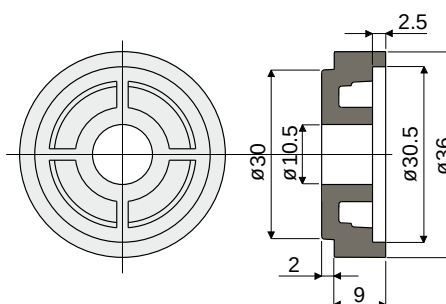

Codice

256 / 81011

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.

CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part.209, 214, 215, 216, 218, 220, 242, 243, 244, 279, 280, 281, 486, 488, 489, 490 per aumentare l'altezza della testina.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Distanziali: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Tirante ad occhio

Part. **526**

M	Df Diametro foro (mm)	D	H	I	A	S	Codice
M10x20	13	22	21	39	49	9	526 / 87380
	14,5	22	21	39	49	9	526 / 87381
	16,5	23,5	28	40	52	9,5	526 / 87382
	20,5	27	26	40	53,5	7	526 / 88704

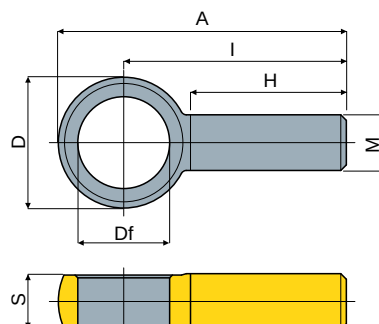

MATERIALI: Tirante in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Può essere montato sui Part.213, 214, 215, 217, 219, 221, 222, 227, 243, 247, 255, 266, 279, 280, 281, 312, 406, 407, 408, 488, 489, 491, 557, 558, 559. Il diametro del foro Df consente l'utilizzo di perni diametro 12,7, 14, 16, 20 mm e 1/2".



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Volantini e maniglie

Part. 226 Volantino a 4 lobi



M	Codice
M8	226 / 81147
M10	226 / 80678
M12	226 / 81148

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.



CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alle testine Part.221 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 227 Volantino a 4 lobi



Codice
227 / 80679

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.



CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alle testine Part.221 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 228 Volantino a 4 lobi

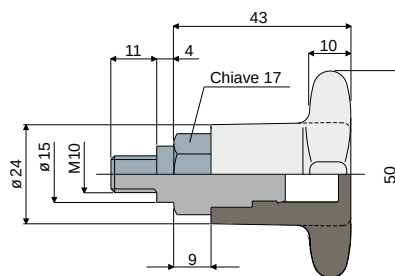

Codice
228 / 80680

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alla testina Part.223.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Volantini e maniglie

Volantino a 4 lobi (tipo rinforzato)

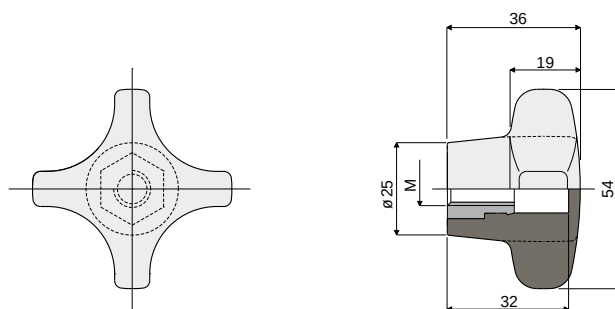Part. **246**

M	Codice
M8	246 / 84473
M10	246 / 81135
M12	246 / 84870

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alle testine Part.221 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Volantino a 4 lobi (tipo rinforzato)

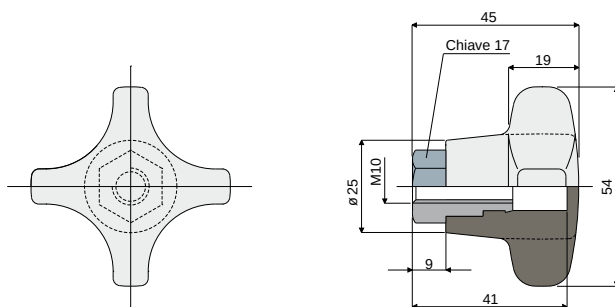Part. **247**

Codice
247 / 81137

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alle testine Part.221 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Volantino a 4 lobi (tipo rinforzato)

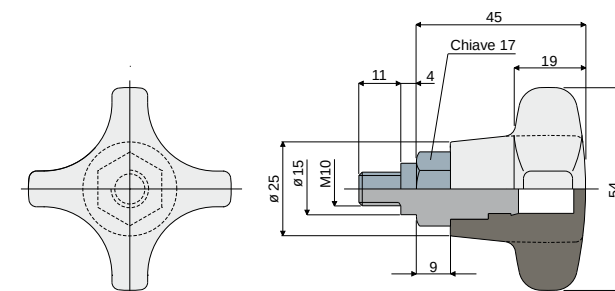Part. **248**

Codice
248 / 81139

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alla testina Part.223.



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Volantini e maniglie

Part. 313 Volantino a 4 lobi (tipo ribassato)



Codice	Colore
313 / 82848	Arancione
313 / 88337	Nero

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore arancione o nero; boccola filettata in ottone nichelato.



CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part.221 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 314 Volantino a 4 lobi (tipo ribassato)



Codice	Colore
314 / 82849	Arancione
314 / 90537	Nero

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore arancione o nero; boccola filettata in ottone nichelato.



CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part.221 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 315 Volantino a 4 lobi (tipo ribassato)

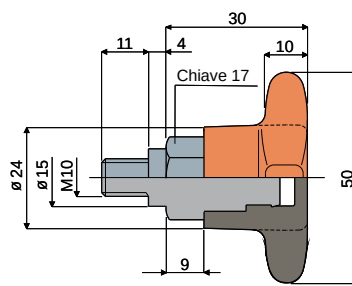

Codice	Colore
315 / 82850	Arancione
315 / 90539	Nero

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore arancione o nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alla testina Part.223.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Volantini e maniglie

Impugnatura tonda ($\varnothing$ 44 mm)

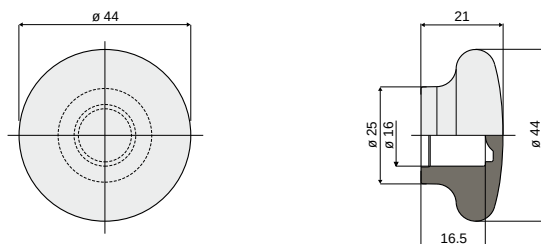Part. **386**

Codice

386 / 84124

MATERIALI: Impugnatura in polipropilene rinforzato colore arancione.


CARATTERISTICHE: Utilizzato come protezione per l'estremità dei perni; applicabile al perno Part.301 (Dp = 16 mm.).

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Impugnature: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Impugnatura tonda ($\varnothing$ 44 mm)

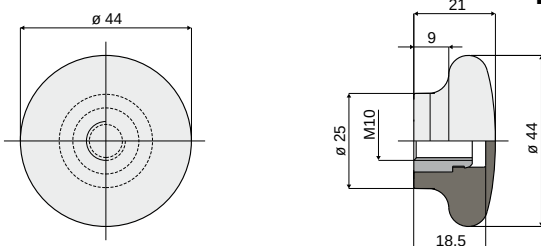Part. **334**

Codice

334 / 83116

MATERIALI: Impugnatura in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part.221 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Impugnature: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Impugnatura tonda ($\varnothing$ 44 mm)

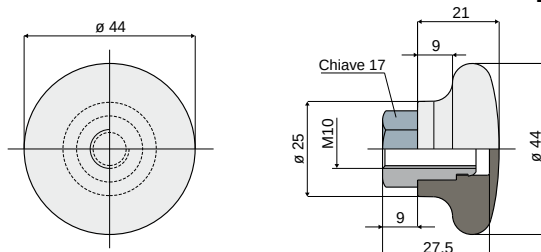Part. **337**

Codice

337 / 83302

MATERIALI: Impugnatura in poliammide colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part.221 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Impugnature: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Impugnatura tonda ($\varnothing$ 44 mm)

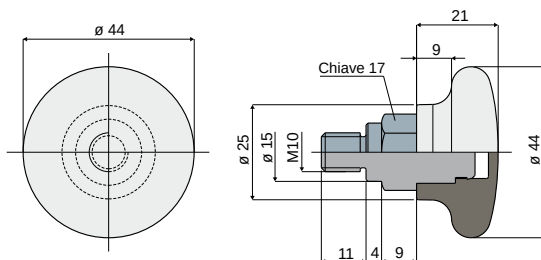Part. **338**

Codice

338 / 83303

MATERIALI: Impugnatura in poliammide colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alla testina Part.223.



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Impugnature: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Volantini e maniglie

Part. 382 Impugnatura sferica



Codice

382 / 84119



MATERIALI: Impugnatura in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Impugnatura: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 383 Volantino a 5 lobi



Codice

383 / 84120



MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Impugnatura: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 350 Volantino a 3 lobi



D	Chiave	Codice
M12	19	350 / 83398
M16	24	350 / 83399

MATERIALI: Volantino in polipropilene rinforzato colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.



CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part.221, 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 294 Volantino a 4 lobi (tipo rinforzato)



D (mm)	L (mm)	Codice
M8	22	294 / 82805
M10	22	294 / 82588

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; vite in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alla testina Part.223.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Volantini: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Volantini e maniglie

Maniglia a "T" Part. 303

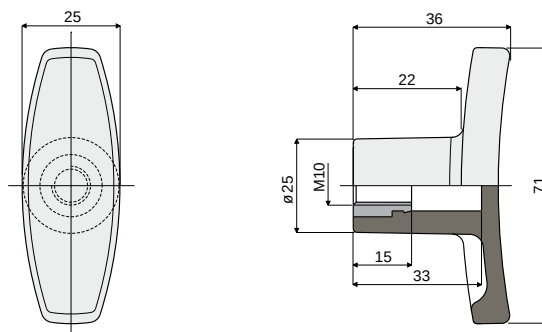

Codice

303 / 82806

MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part.221 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Maniglie: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Maniglia a "T" Part. 304

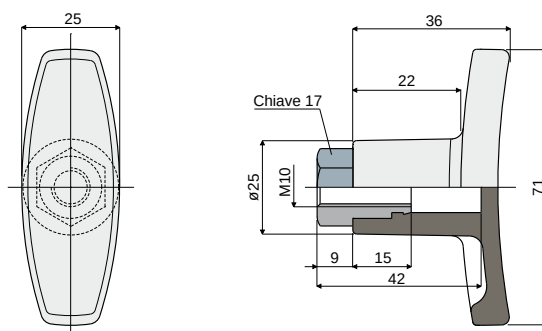

Codice

304 / 82807

MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part.221 e 266.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Maniglie: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Maniglia a "T" Part. 305

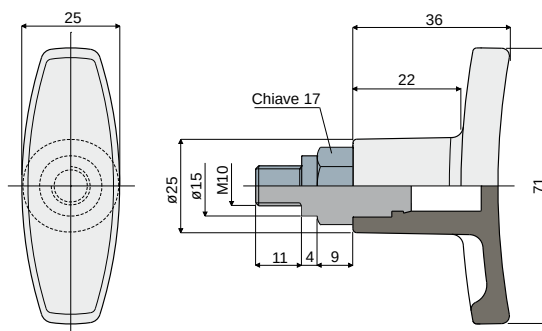

Codice

305 / 82808

MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alla testina Part.223.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Maniglie: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Volantini e maniglie

Part. 397 Maniglia di serraggio a ripresa

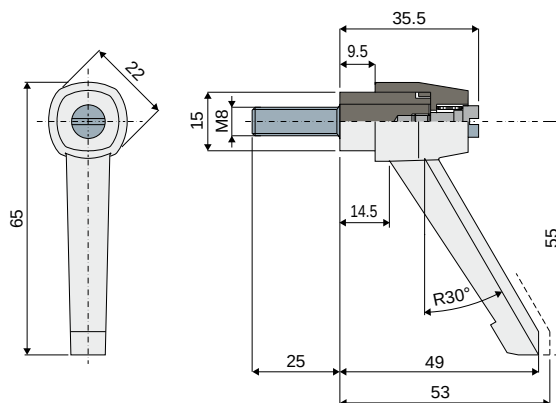

Codice

397 / 84260


MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in acciaio inox AISI 304.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Part. 400 Maniglia di serraggio a ripresa

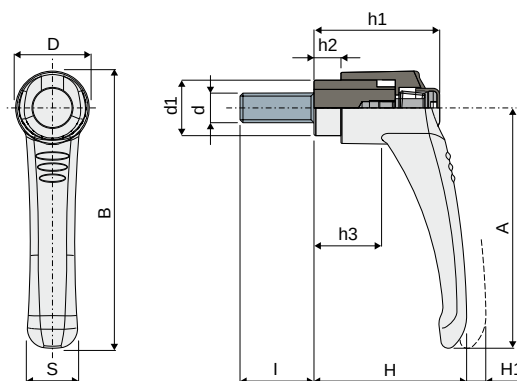

Codice	A	B	D	S	H	H1	h1	h3	d1	h2	d	I
400 / 86693	65	75	19,5	11,5	42,5	3,5	38	9,5	15	8,5	M8	25
400 / 84316	80	93	24	14	54,5	4	49	13	20	11,5	M10	25


MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero con pulsante colore arancione; inserto filettato in acciaio inox AISI 304.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Part. 332 Maniglia di serraggio a ripresa

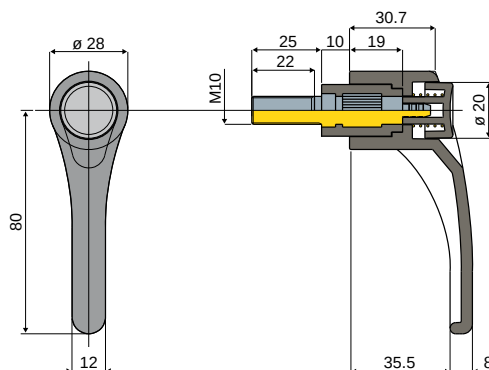

Codice

332 / 83113

MATERIALI: Maniglia in poliammide rinforzata colore nero con pulsante colore arancione; inserto filettato in acciaio zincato.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Confezioni: Fuori standard.

Morsetti


Esempio di applicazione

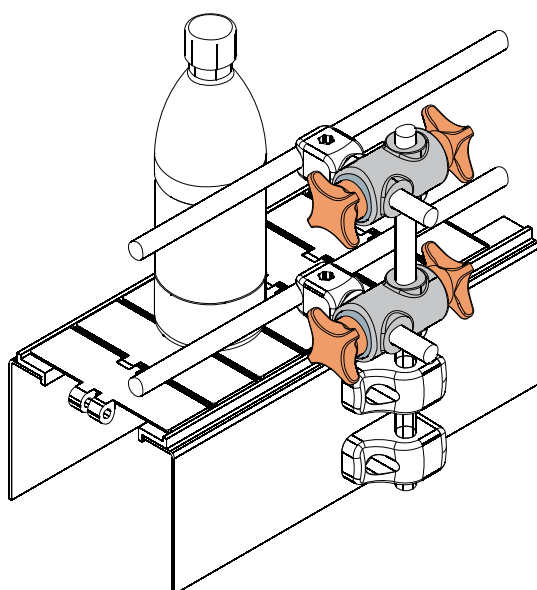

Esempio di applicazione

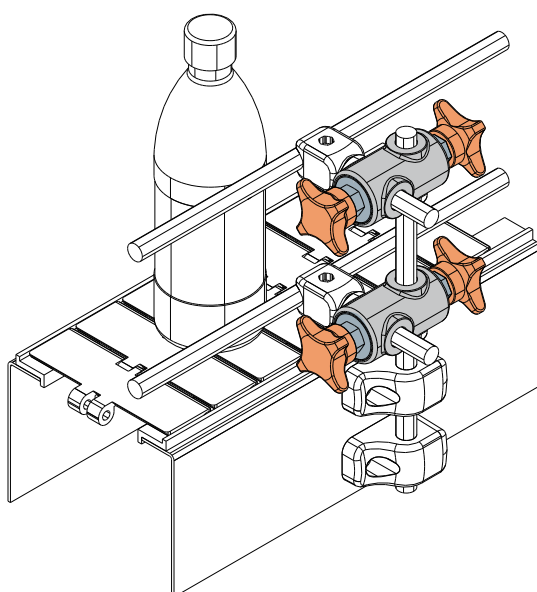

Morsetto a croce Part. 297

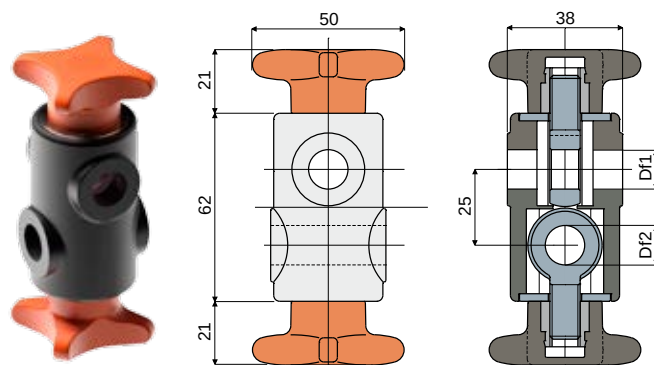

Df1 Foro per perno da (mm)	Df2 Foro per perno da (mm)	Codice
12	12	297 / 82658

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero e volantini in poliammide rinforzata colore arancione; tiranti ad occhio in acciaio inox AISI 304; boccole filettate in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare per il sostegno dei perni portaguide.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti e volantini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetto a croce Part. 312

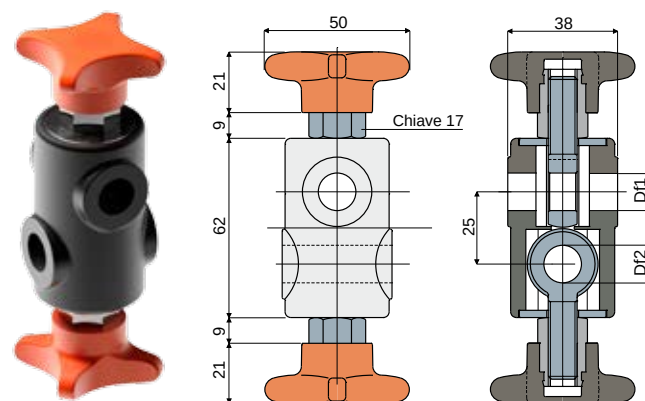

Df1 Foro per perno da (mm)	Df2 Foro per perno da (mm)	Codice
12	12	312 / 82845
12	14	312 / 87811
12	16	312 / 87812
14	14	312 / 82846
14	16	312 / 87813
16	16	312 / 82847

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero e volantini in poliammide rinforzata colore arancione; tiranti ad occhio in acciaio inox AISI 304; boccole filettate in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare per il sostegno dei perni portaguide.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti e volantini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetti

Part. 333 Boccola per tirante ad occhio

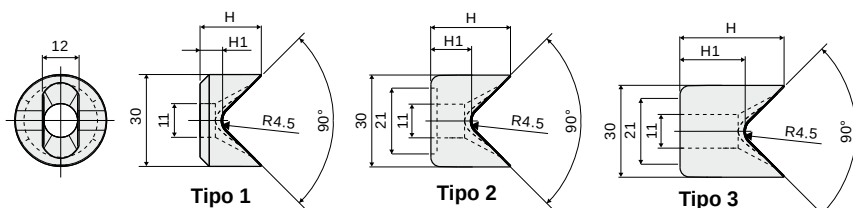

H (mm)	H1 (mm)	Tipo 1 Codice
20	7,3	333 / 83117
H (mm)	H1 (mm)	Tipo 2 Codice
26	13,3	333 / 83115
H (mm)	H1 (mm)	Tipo 3 Codice
34	21,3	333 / 84025


MATERIALI: Boccola in poliammide + FV colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con i tiranti ad occhio per il bloccaggio assiale dei perni sostegno guide.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Boccole: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

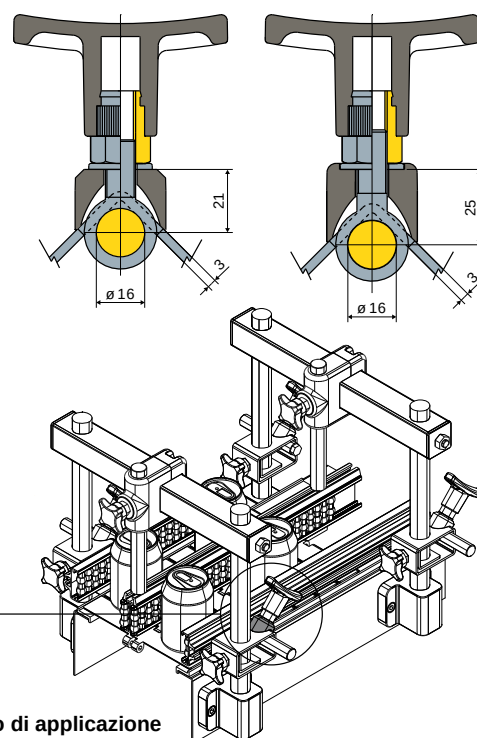

Esempio di applicazione

Morsetti portaguide

Part. 470 Morsetto a croce

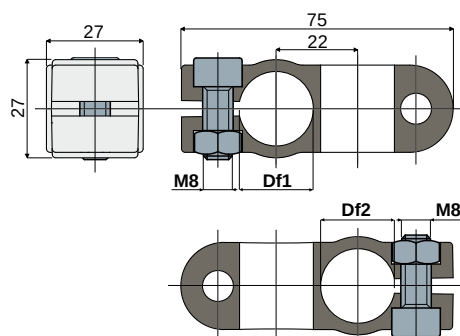

Foro per perno da		Versione con bulloneria	Versione senza bulloneria
Df1 tondo	Df2 tondo		
(mm)	(mm)	Codice	Codice
16	16	470 / 85598	470 / 86710
16	20	470 / 85599	470 / 86711
20	20	470 / 85600	470 / 86712


MATERIALI: Morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:



- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

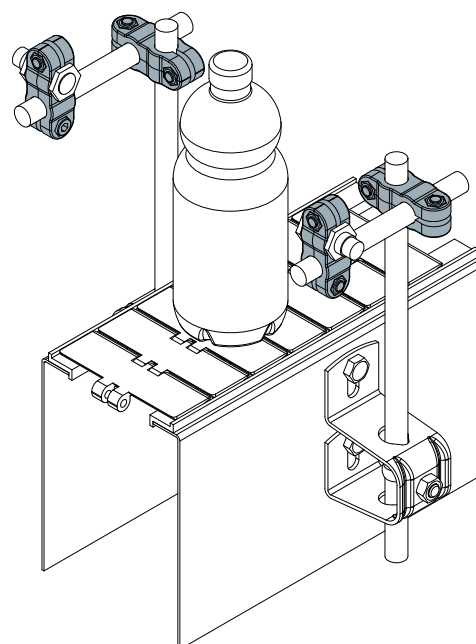

Morsetti

Esempio di applicazione

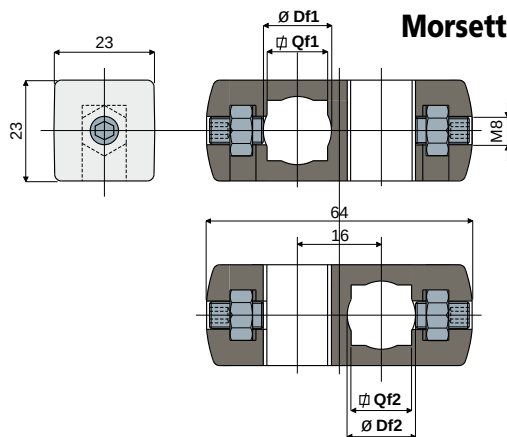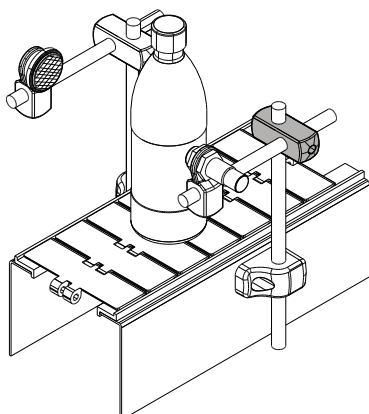

Morsetto a croce

Part. **239**

Foro per perno da		Foro per perno da		Codice
Df1	Qf1	Df2	Qf2	
tondo	quadro	tondo	quadro	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
10	8	10	8	239 / 80993
12	10	12	10	239 / 80994
14	12	14	12	239 / 80995

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grani e dadi in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzo di perni tondi e quadri.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

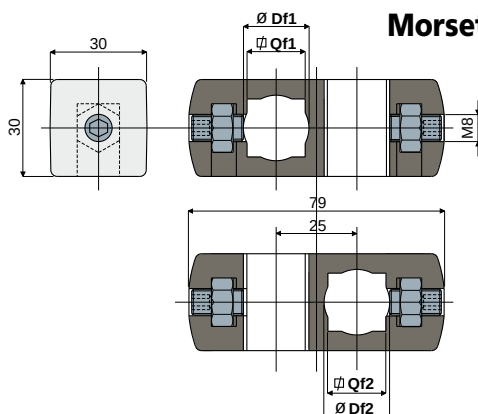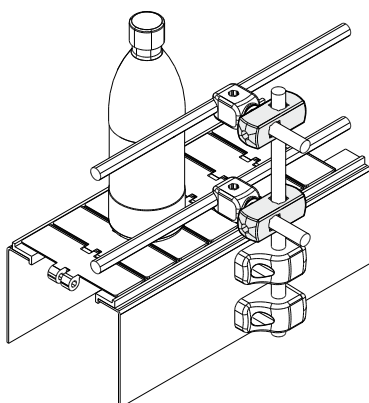

Morsetto a croce

Part. **241**

Foro per perno da		Foro per perno da		Codice
Df1	Qf1	Df2	Qf2	
tondo	quadro	tondo	quadro	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
14	12	14	12	241 / 80988
14	12	15	-	241 / 89147
14	12	16	-	241 / 89149
14	12	18	-	241 / 82117
14	12	20	-	241 / 82540
15	-	15	-	241 / 80989
15	-	16	-	241 / 89148
15	-	18	-	241 / 89151
15	-	20	-	241 / 89152
16	-	16	-	241 / 80990
16	-	18	-	241 / 89150
16	-	20	-	241 / 82271
18	-	18	-	241 / 80991
18	-	20	-	241 / 89153
20	-	20	-	241 / 80992

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grani e dadi in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzo di perni quadri, solo per le versioni Df1 14.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetti

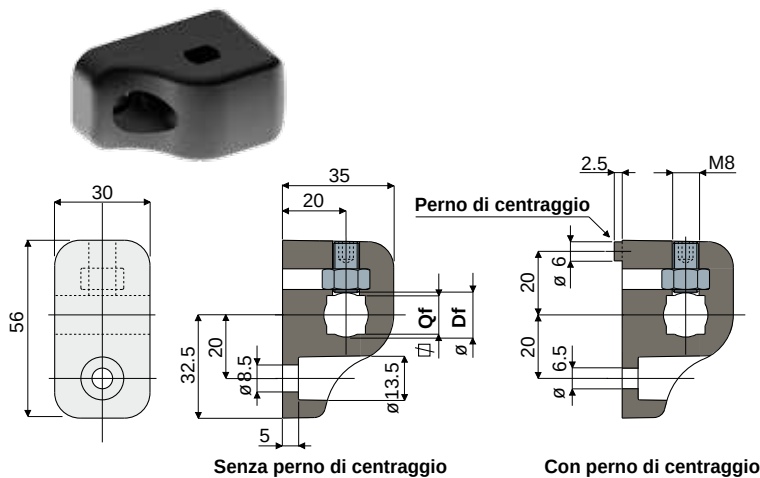Part. **237** **Morsetto** (per supporto guide e fotocellule)

Foro per perno da		Senza perno di centraggio	Con perno di centraggio
Df	Qf		
tondo (mm)	quadro (mm)		
10	8	237 / 80958	237 / 80961
12	10	237 / 80959	237 / 80962
14	12	237 / 80960	237 / 80963


MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grano e dado in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzo di perni tondi e quadri.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- **Morsetti:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

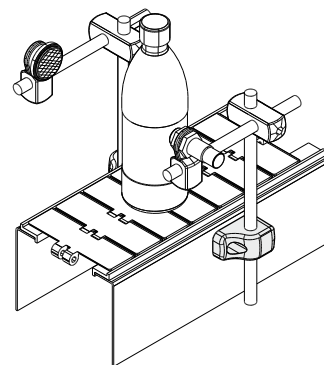

Con perno di centraggio
(Consigliato per il sostegno di fotocellule)

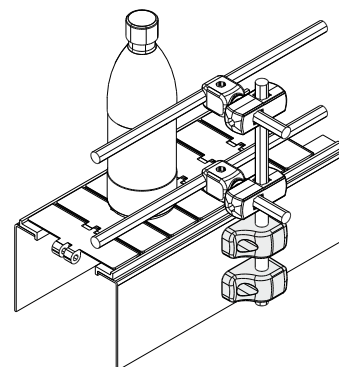

Senza perno di centraggio
(Consigliato per il sostegno guide)

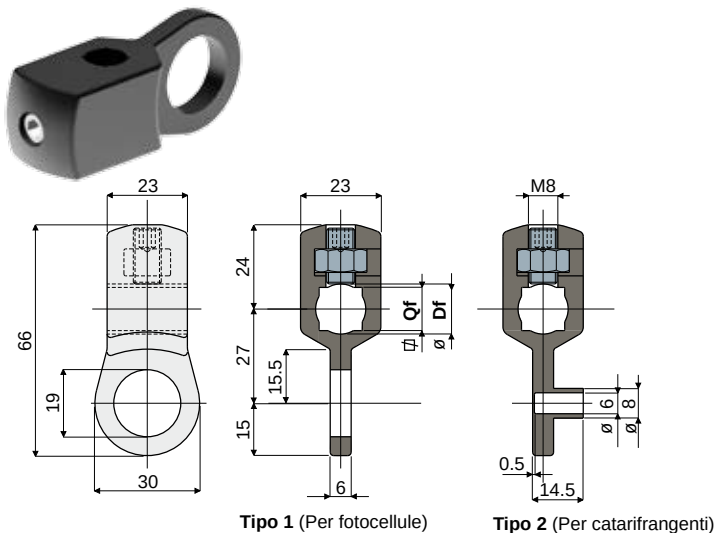Part. **240** **Morsetto** (per catarifrangenti e fotocellule)

Foro per perno da		Tipo 1 (per fotocellule)	Tipo 2 (per catarifrangenti)
Df	Qf		
tondo (mm)	quadro (mm)		
10	8	240 / 80996	240 / 80997
12	10	240 / 80998	240 / 80999
14	12	240 / 81000	240 / 81001

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grano e dado in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzo di perni tondi e quadri.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Morsetti:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Esempio di applicazione

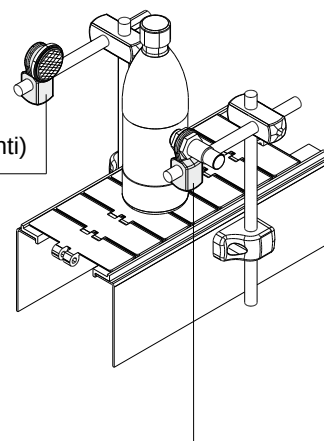


Tipo 1 (Per fotocellule)


Tipo 2 (Per catarifrangenti)

Morsetti

Esempi di applicazione

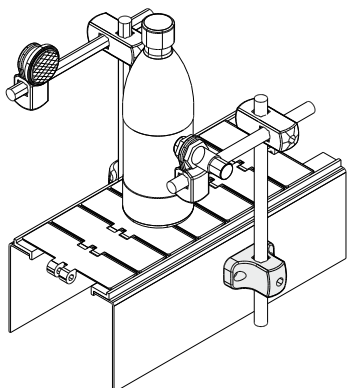


Per il sostegno fotocellule

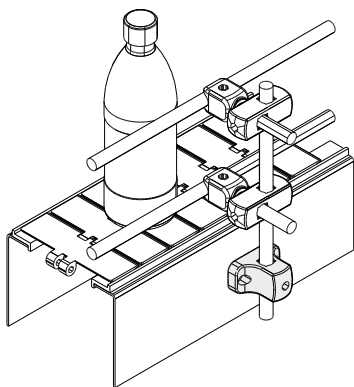


Per il sostegno guide

Esempio di applicazione

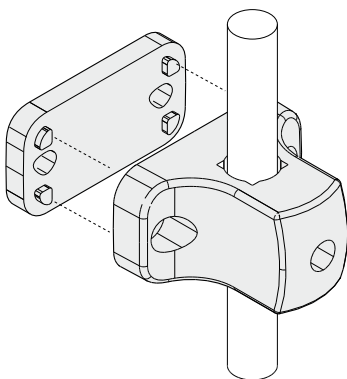

Morsetto a "T"

(per sostegno guide e fotocellule)

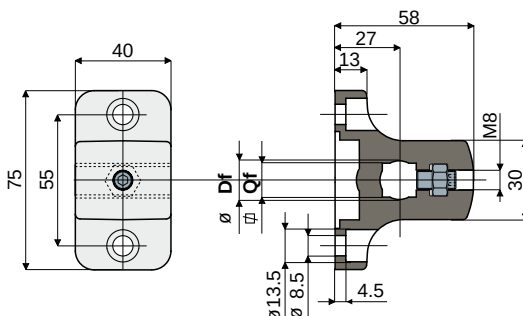Part. **539**

Foro per perno da		Codice
Df	Qf	
tondo (mm)	quadro (mm)	
16	14	539 / 89101
18	16	539 / 89102
20	18	539 / 89103

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grano e dado in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzo di perni tondi e quadri.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Morsetti:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Morsetto a "T"

(per sostegno guide e fotocellule)

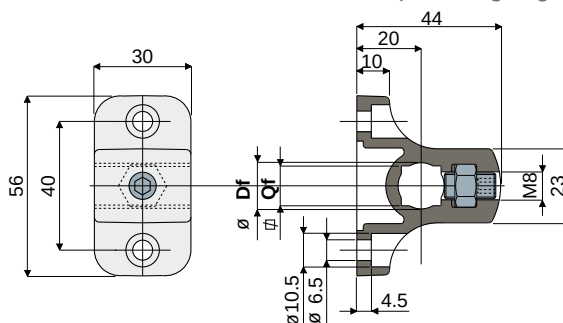Part. **238**

Foro per perno da		Codice
Df	Qf	
tondo	quadro	
(mm)	(mm)	
10	8	238 / 80985
12	10	238 / 80986
14	12	238 / 80987

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; grano e dado in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzo di perni tondi e quadri.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Morsetti:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Distanziale per morsetto

(per morsetto a "T" Part. 238)

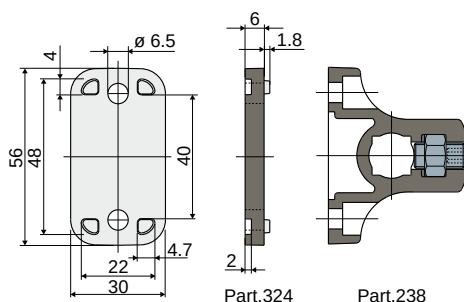Part. **324**

Codice
324 / 82971

MATERIALI: Distanziale in poliammide + FV colore nero.


CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare al morsetto Part.238.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Distanziali:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Morsetti

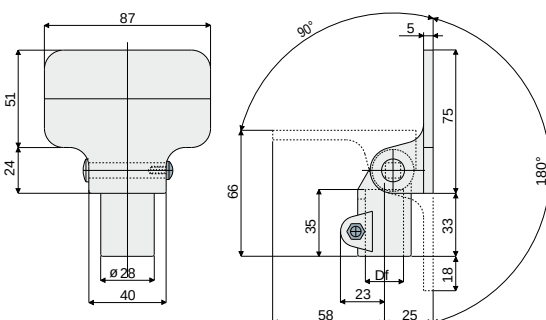Part. **206**
Morsetto portafotocellule
(per fotocellule e catarifrangenti)


Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	206 / 82010 (utilizzabile anche con perni quadri 10x10)
14	206 / 80818
15	206 / 80819
16	206 / 80820
18	206 / 80821
20	206 / 80822

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.





CARATTERISTICHE: Possibilità di montaggio in diverse posizioni.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

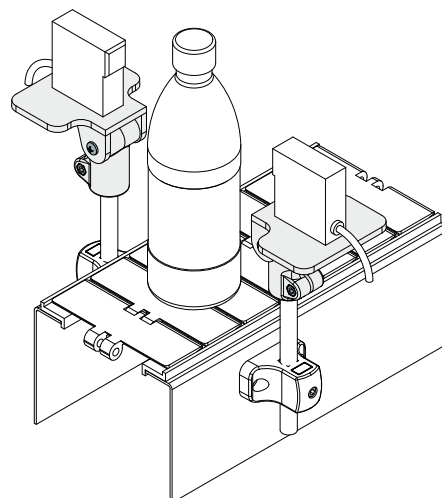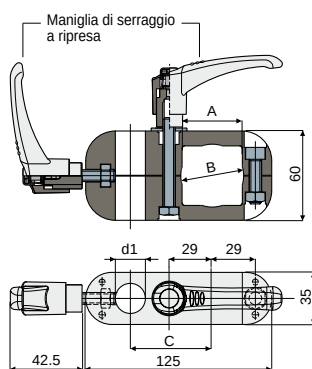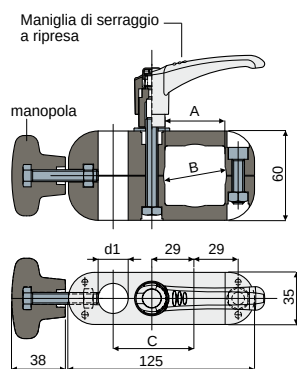
Part. **435** **Morsetto a croce per guide bancali**


Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tubo quadro	Tubo tondo	Ø perno	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
A	B	C	d1	Codice	Codice
40	42,4	58	15-16	435 / 85166	435 / 85167
		56	20	435 / 85168	435 / 85169

MATERIALI: Morsetto, volantino e maniglia in poliammide rinforzata colore nero; dadi, viti e rosetta in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Utilizzare nelle guide bancali.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Assemblaggio di: Volantini, maniglie, viti e dadi.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

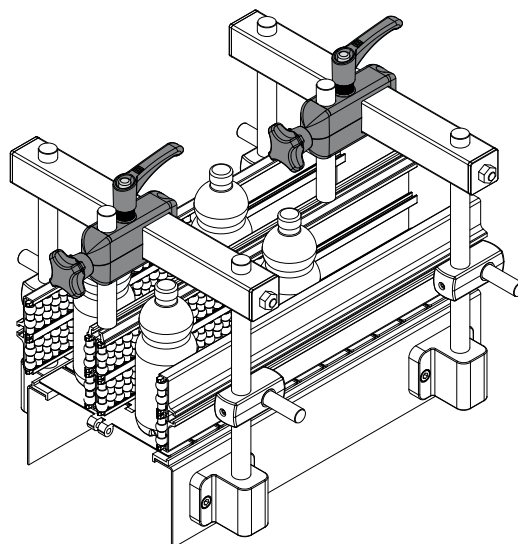


Rullini sostegno ritorno

Esempio di applicazione

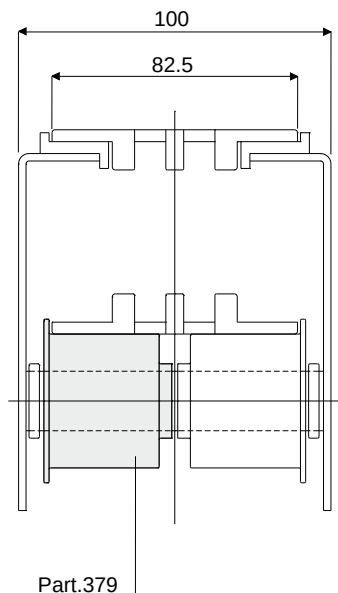

Rullino per ritorno catene (tipo con flangia)

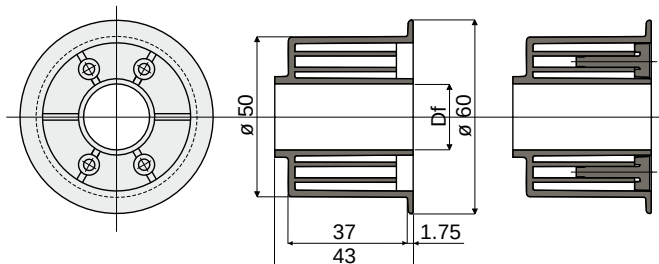Part. **379**

Senza tappo di chiusura

Con tappo di chiusura

Df Foro per perno da (mm)	Senza tappo di chiusura	Con tappo di chiusura
	Codice	Codice
12	379 / 90647	379 / 90650
15	379 / 84069	379 / 90651
16	379 / 90648	379 / 90652
18	379 / 90649	379 / 90653
20	379 / 84070	379 / 90654

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 96 pezzi.


A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

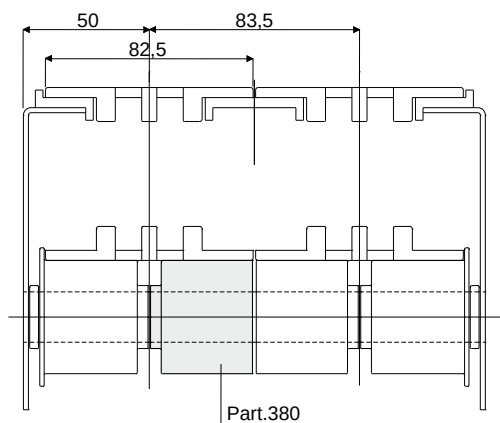

Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia)

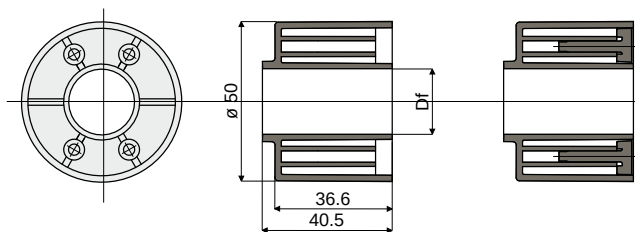Part. **380**

Senza tappo di chiusura

Con tappo di chiusura

Df Foro per perno da (mm)	Senza tappo di chiusura	Con tappo di chiusura
	Codice	Codice
12	380 / 90657	380 / 90660
15	380 / 84071	380 / 90661
16	380 / 90658	380 / 90662
18	380 / 90659	380 / 90663
20	380 / 84072	380 / 90664

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.


CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rullini sostegno ritorno

Part. 270 Rullino per ritorno catene (tipo con flangia)

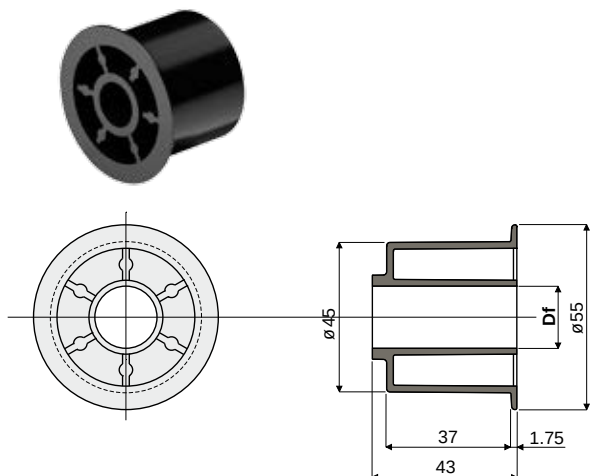

Df Foro per perno da (mm)	Codice
15	270 / 82042
20	270 / 82043

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 96 pezzi.


A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

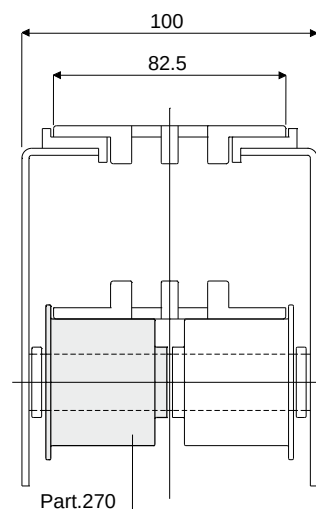

Part. 271 Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia)

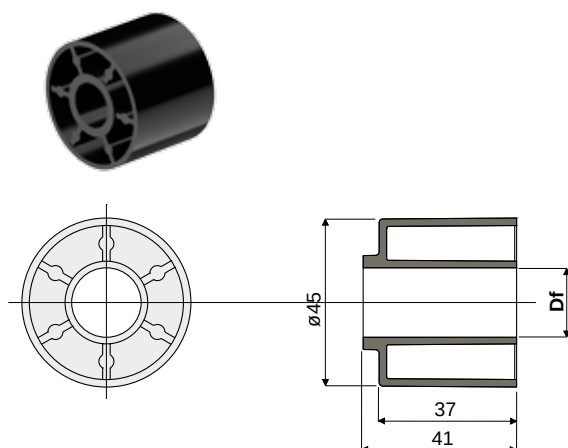

Df Foro per perno da (mm)	Codice
15	271 / 82044
20	271 / 82045

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

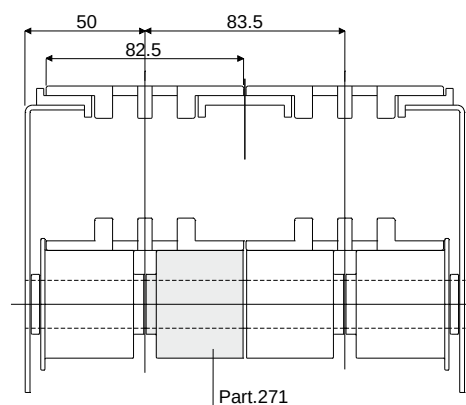


Rullini sostegno ritorno

Esempio di applicazione

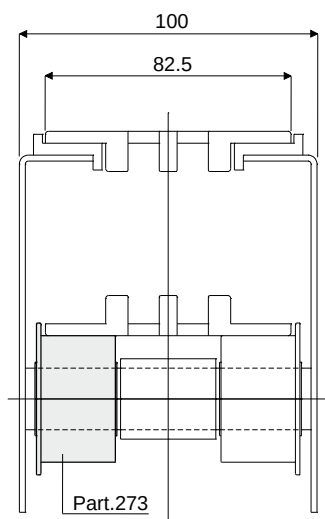

Rullino per ritorno catene (tipo con flangia)

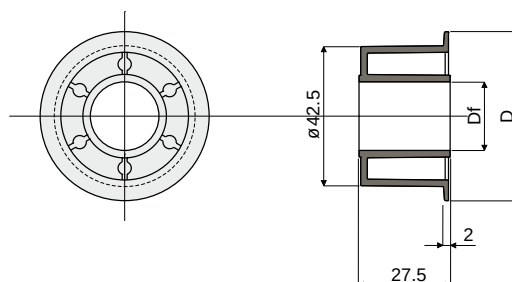Part. **273**

Df	D = 51	D = 55
Foro per perno da (mm)	Codice	Codice
12	273 / 82048	273 / 85337
16	273 / 82049	273 / 85338
18	273 / 82050	273 / 85339
20	273 / 82051	273 / 85340

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 96 pezzi.


A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

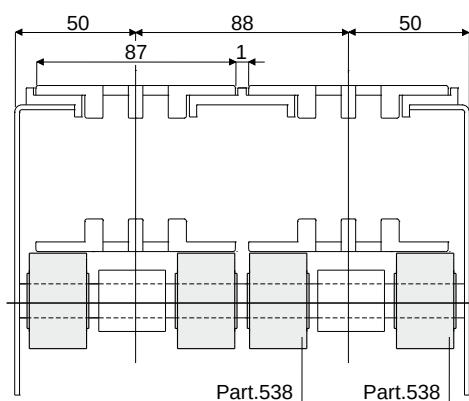

Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia)

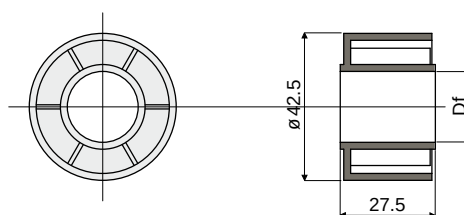Part. **538**

Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
12	538 / 88821
16	538 / 88822
18	538 / 88823
20	538 / 88824

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 96 pezzi.


A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

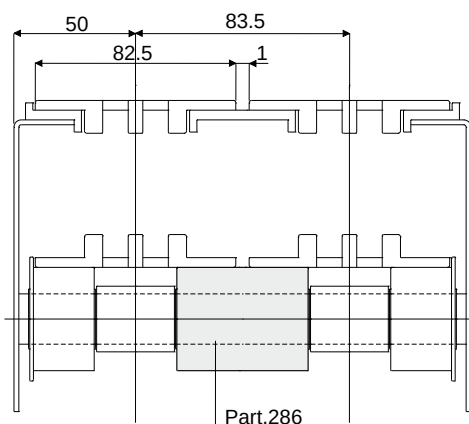

Rullino doppio per ritorno catene (tipo senza flangia)

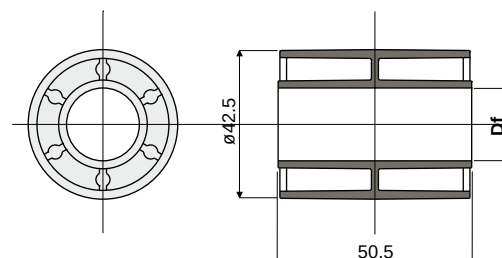Part. **286**

Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
12	286 / 82532
16	286 / 82533
18	286 / 82534
20	286 / 82535

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.


CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rullini sostegno ritorno

Part. 287 Rullino doppio per ritorno catene (tipo con flangia centrale)

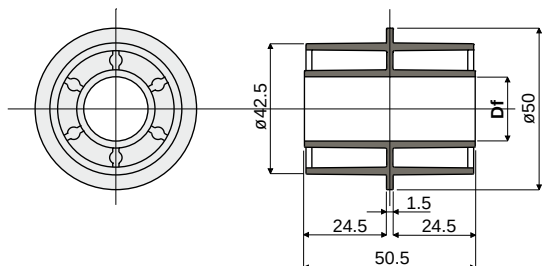

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	287 / 82536
16	287 / 82537
18	287 / 82538
20	287 / 82539

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 96 pezzi.


A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

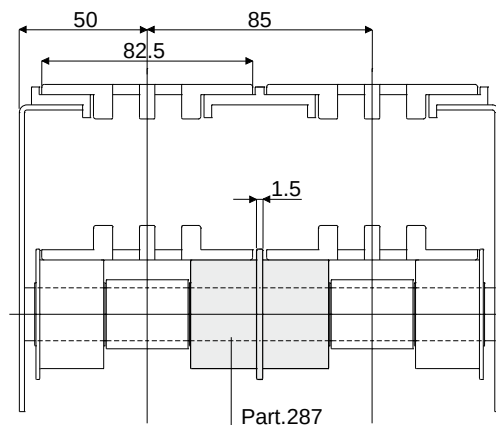

Part. 274 Rullino doppio per ritorno catene (tipo con flangia centrale)

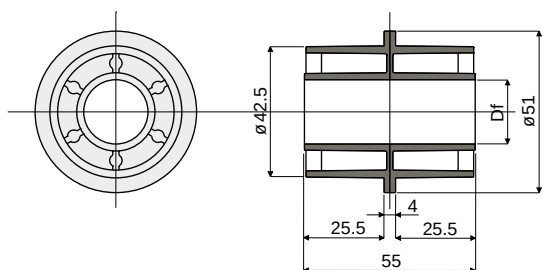

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	274 / 82052
16	274 / 82053
18	274 / 82054
20	274 / 82055

MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

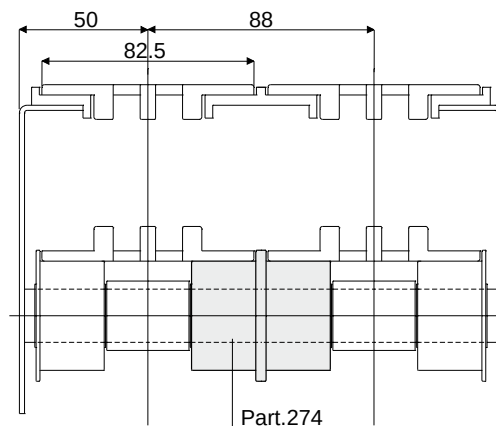


Rullini sostegno ritorno


Esempio di applicazione

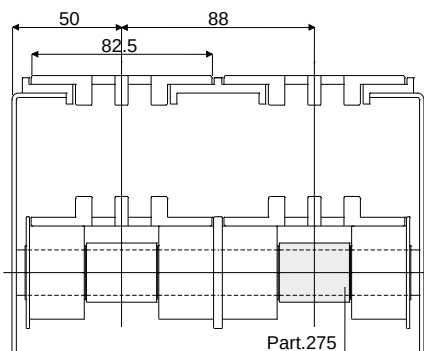


Esempio di applicazione

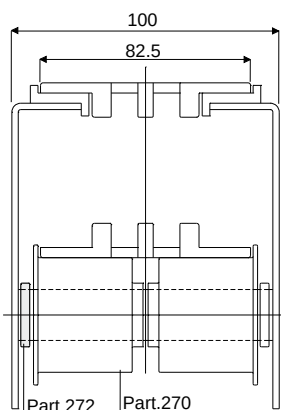

Esempio di applicazione

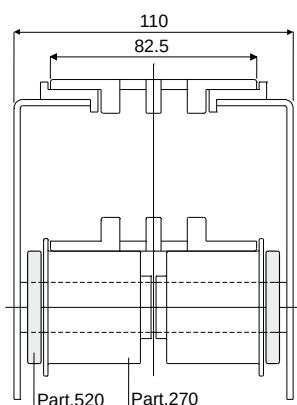


Esempio di applicazione

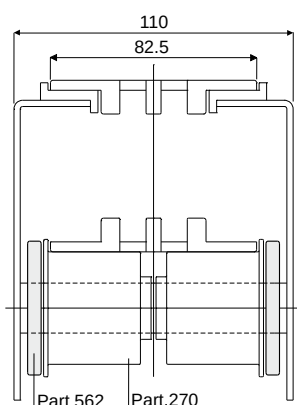

Distanziale per rullini ritorno catene

Part. **275**

Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
12	275 / 82056
16	275 / 82057
18	275 / 82058
20	275 / 82059



MATERIALI: Distanziale in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare come distanziale tra i rullini.

CONFEZIONE: 96 pezzi.


A RICHIESTA:

- Distanziali: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Distanziale per rullini ritorno catene

Part. **272**

Df	S	Codice
Foro per perno da (mm)		
15	3,5	272 / 82046
16	3,5	272 / 83331
	5	272 / 86091
20	3,5	272 / 82047
	5	272 / 85186

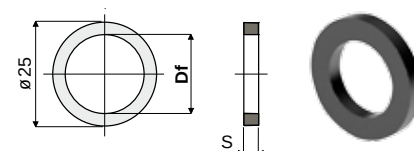

MATERIALI: Distanziale in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare come distanziale tra i rullini.

CONFEZIONE: 96 pezzi.


A RICHIESTA:

- Distanziali: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Distanziale per rullini ritorno catene

Part. **520**

Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
20	520 / 87264

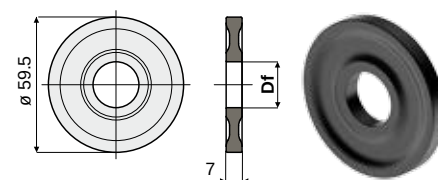

MATERIALI: Distanziale in polipropilene colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare come distanziale tra i rullini.

CONFEZIONE: 96 pezzi.


A RICHIESTA:

- Distanziali: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Distanziale per rullini ritorno catene

Part. **562**

Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
12	562 / 90835
16	562 / 90836
20	562 / 90837

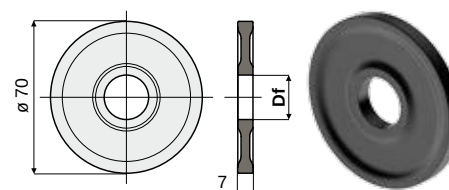

MATERIALI: Distanziale in polipropilene colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare come distanziale tra i rullini.


CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:

- Distanziali: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rullini sostegno ritorno

Part. 302 Distanziere per profili scorrimento catena

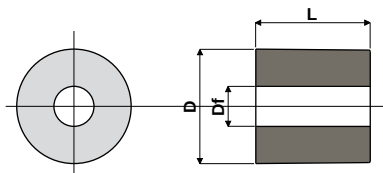

Df Diametro foro (mm)	D (mm)	L (mm)	Codice
7	20	20	302 / 82797
7	20	27,5	302 / 82873

MATERIALI: Distanziere in poliammide + FV colore nero.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare come distanziere di fissaggio per i profili di scorrimento catena.

CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:

- Distanzieri: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 250 Rullino per ritorno catene (tipo con flangia)

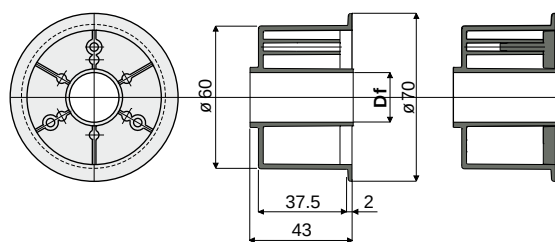

Senza tappo di chiusura Con tappo di chiusura

Df Foro per perno da (mm)	Senza tappo di chiusura Codice	Con tappo di chiusura Codice
15	250 / 82201	250 / 82219
16	250 / 82202	250 / 82220
18	250 / 82203	250 / 82221
20	250 / 82204	250 / 82222

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 96 pezzi.


A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

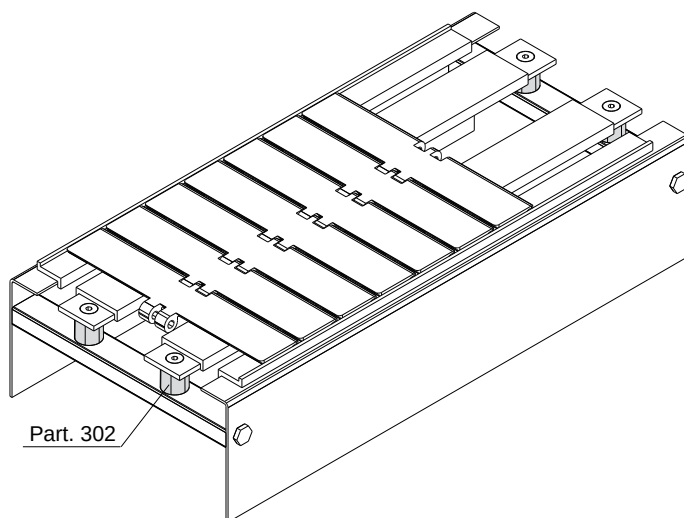


Esempio di applicazione

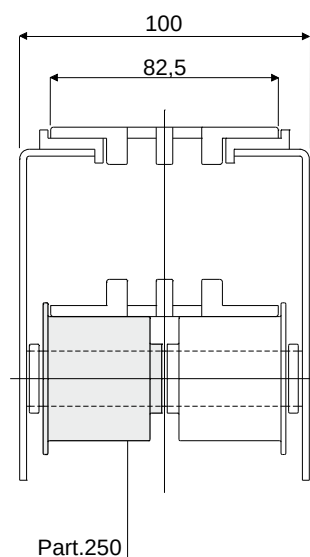


Rullini sostegno ritorno

Esempio di applicazione

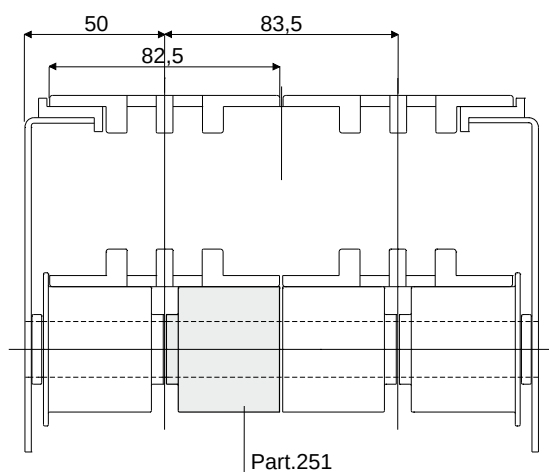

Part.251

Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia)

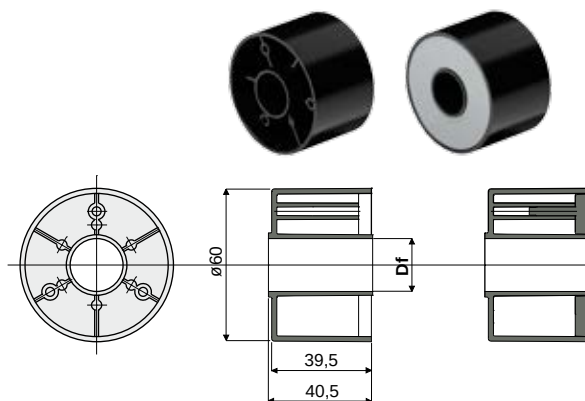Part. **251**

Senza tappo di chiusura

Con tappo di chiusura

Df	Senza tappo di chiusura	Con tappo di chiusura
Foro per perno da (mm)	Codice	Codice
15	251 / 82205	251 / 82223
16	251 / 82206	251 / 82224
18	251 / 82207	251 / 82225
20	251 / 82208	251 / 82226

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

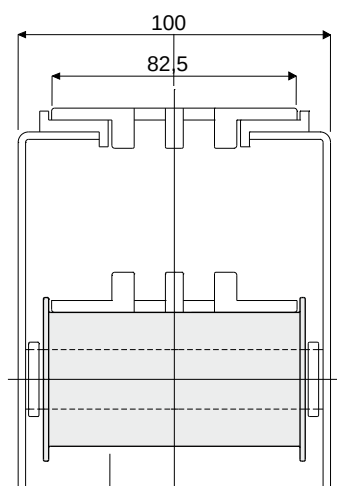

Part.296

Rullino per ritorno catene (tipo con doppia flangia)

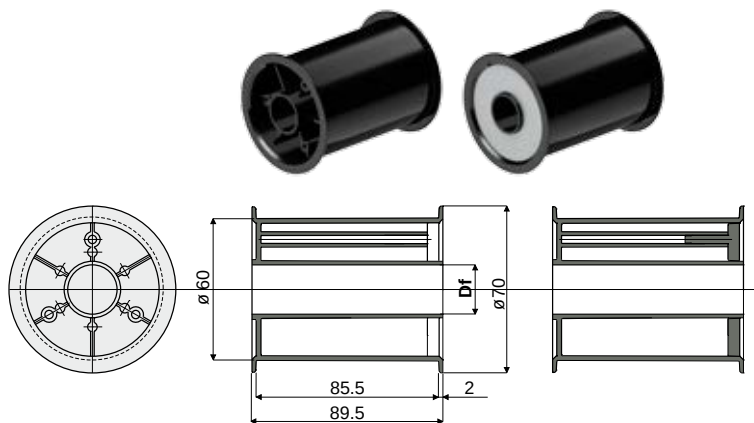Part. **296**

Senza tappo di chiusura

Con tappo di chiusura

Df	Senza tappo di chiusura	Con tappo di chiusura
Foro per perno da (mm)	Codice	Codice
12	296 / 82611	296 / 82612
14	296 / 82613	296 / 82614
15	296 / 82615	296 / 82616
16	296 / 82617	296 / 82618
18	296 / 82619	296 / 82620
20	296 / 82621	296 / 82622

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.


CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rullini sostegno ritorno

Part. 252 Rullino per ritorno catene (tipo con flangia)

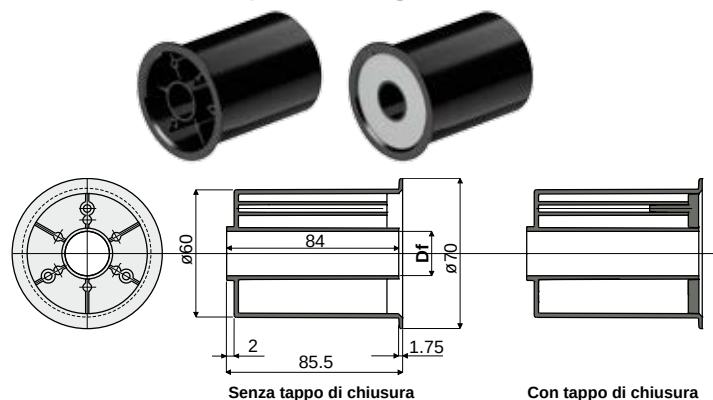

Df	Senza tappo di chiusura	Con tappo di chiusura
Foro per perno da (mm)	Codice	Codice
12	252 / 82624	252 / 82625
14	252 / 82258	252 / 82259
15	252 / 82227	252 / 82231
16	252 / 82228	252 / 82232
18	252 / 82229	252 / 82233
20	252 / 82230	252 / 82234
25	252 / 83307	-
30	252 / 83309	-

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 48 pezzi.


A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

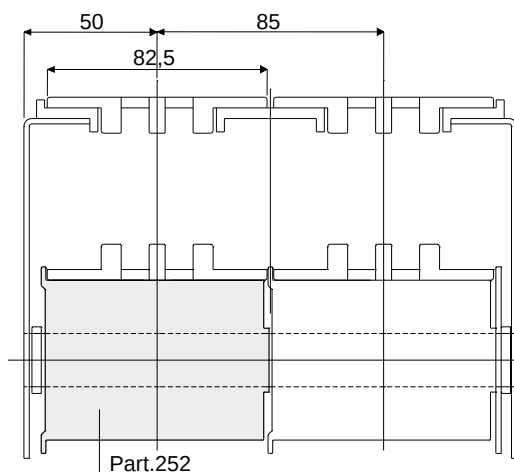

Part. 253 Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia)

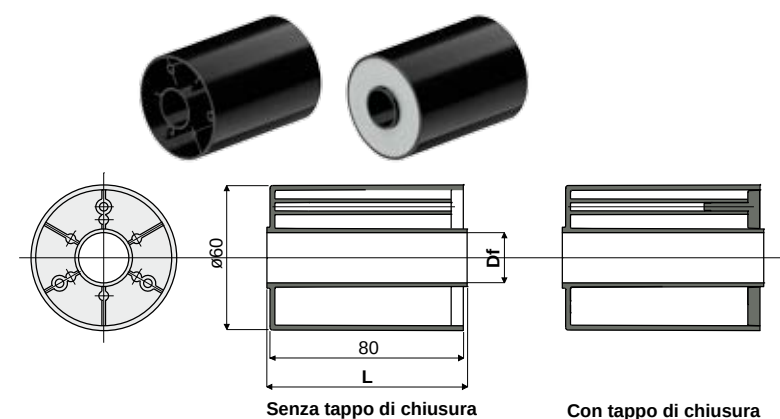

Df	Senza tappo di chiusura		Con tappo di chiusura	
Foro per perno da (mm)	L = 82 mm	L = 84 mm	L = 82 mm	L = 84 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice
12	253 / 82626	253 / 82627	253 / 82628	253 / 82629
14	253 / 82260	253 / 82261	253 / 82262	253 / 82263
15	253 / 82235	253 / 82239	253 / 82243	253 / 82247
16	253 / 82236	253 / 82240	253 / 82244	253 / 82248
18	253 / 82237	253 / 82241	253 / 82245	253 / 82249
20	253 / 82238	253 / 82242	253 / 82246	253 / 82250
25	-	253 / 83313	-	-
30	-	253 / 83314	-	-

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

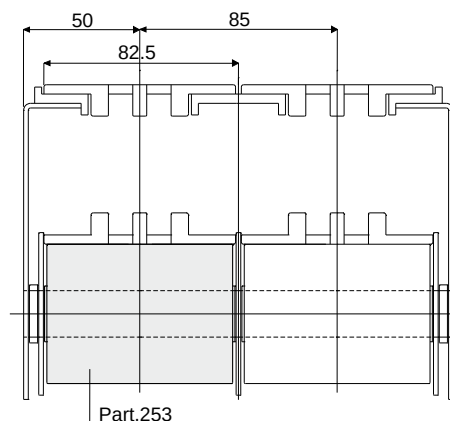


Rullini sostegno ritorno

Esempio di applicazione

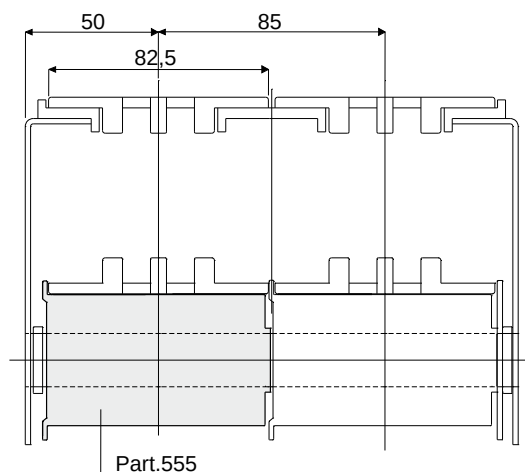

Part.555

Rullino per ritorno catene (tipo con flangia)

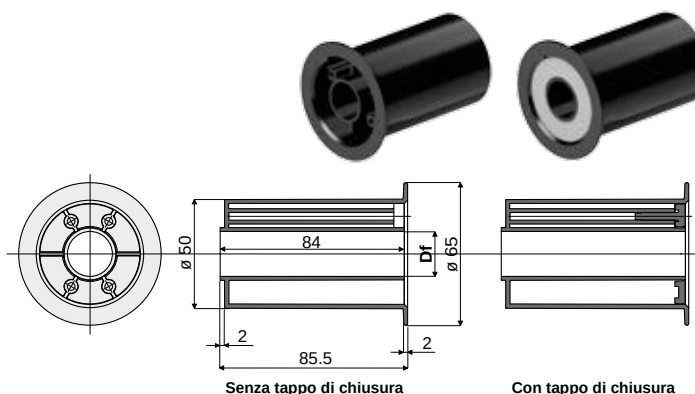Part. **555**

Df Foro per perno da (mm)	Senza tappo di chiusura	Con tappo di chiusura
	Codice	Codice
12	555 / 90596	555 / 90601
15	555 / 90597	555 / 90602
16	555 / 90598	555 / 90603
18	555 / 90599	555 / 90604
20	555 / 90600	555 / 90605

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

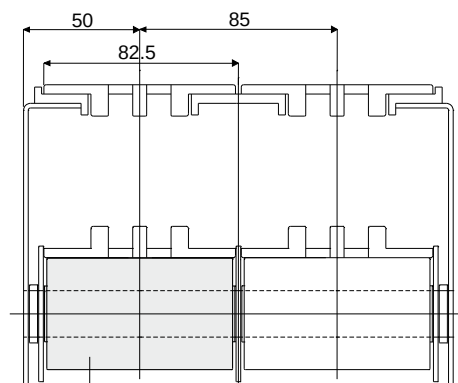

Part.556

Rullino per ritorno catene (tipo senza flangia)

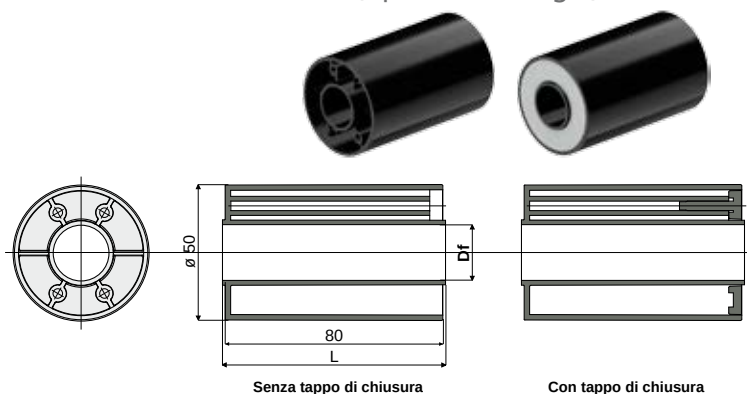Part. **556**

Df Foro per perno da (mm)	Senza tappo di chiusura		Con tappo di chiusura	
	L = 82 mm	L = 84 mm	L = 82 mm	L = 84 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice
12	556 / 90606	556 / 90616	556 / 90611	556 / 90621
15	556 / 90607	556 / 90617	556 / 90612	556 / 90622
16	556 / 90608	556 / 90618	556 / 90613	556 / 90623
18	556 / 90609	556 / 90619	556 / 90614	556 / 90624
20	556 / 90610	556 / 90620	556 / 90615	556 / 90625

MATERIALI: Rullino esterno in poliammide colore nero; tappo di chiusura in poliammide colore grigio.


CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rullini sostegno ritorno

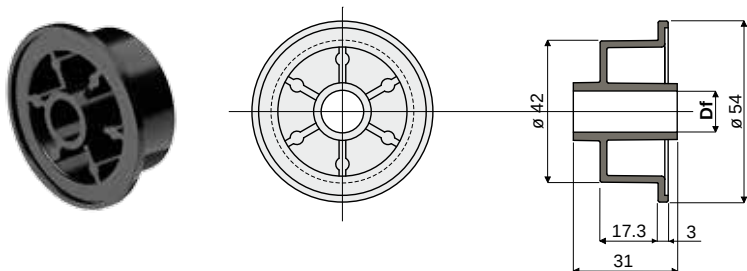Part. **552**
Rullino per ritorno catene
(tipo con flangia)


Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	552 / 90540


MATERIALI: Rullino in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene.

CONFEZIONE: 96 pezzi.


A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

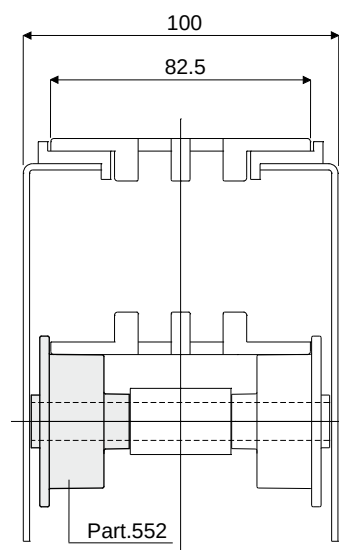
Esempio di applicazione


Rullini sostegno ritorno


Esempio di applicazione

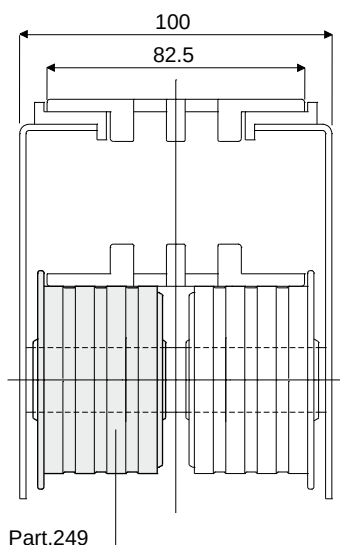


Esempio di applicazione

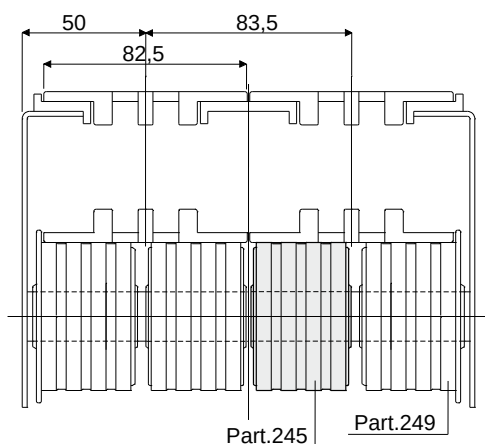

Esempio di applicazione

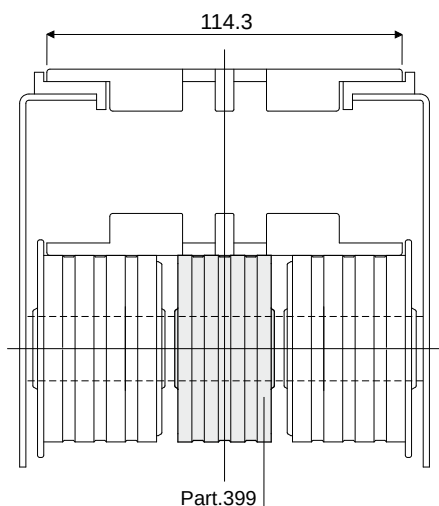

Rullino gommato per ritorno catene (tipo con flangia)

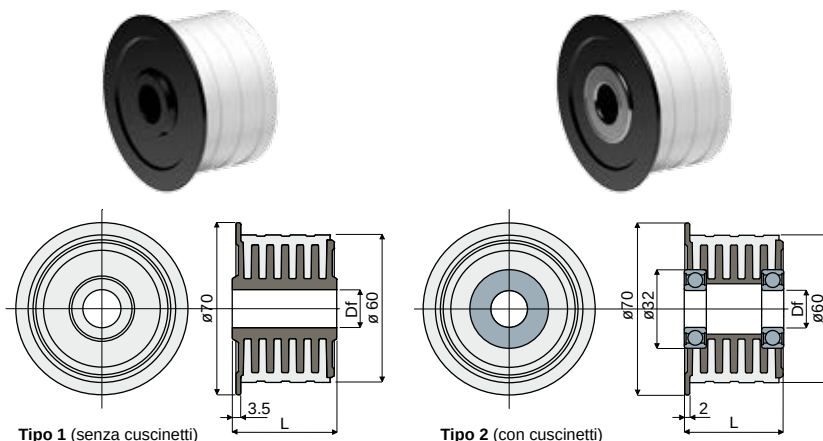Part. **249**

Df Foro per perno da (mm)	L (mm)	Tipo 1 (senza cuscinetti) Codice
15	22	249 / 85346
15	43	249 / 82021
16	22	249 / 85347
16	43	249 / 82022
18	22	249 / 85348
18	43	249 / 82023
20	22	249 / 85349
20	43	249 / 82024

MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore; cuscinetti in acciaio al cromo.

CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Df Foro per perno da (mm)	L (mm)	Tipo 2 (con cuscinetti) Codice	Tipo di cuscinetti
15	40.5	249 / 83642	6002-ZZ

Rullino gommato per ritorno catene (tipo senza flangia)

Part. **245**

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	245 / 84180
15	245 / 82017
16	245 / 82018
18	245 / 82019
20	245 / 82020

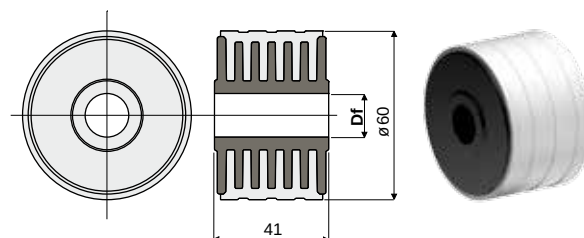

MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore.

CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

CONFEZIONE: 48 pezzi.


A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rullino gommato per ritorno catene (tipo senza flangia)

Part. **399**

Df Foro per perno da (mm)	Codice
12	399 / 84304
15	399 / 84305
16	399 / 84306
18	399 / 84307
20	399 / 84308

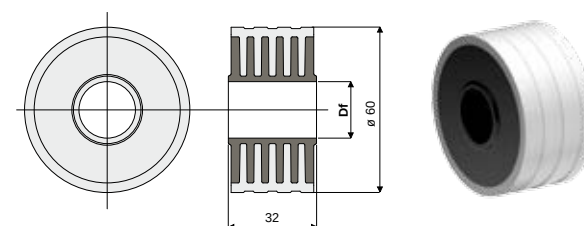

MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore.


CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rullini sostegno ritorno

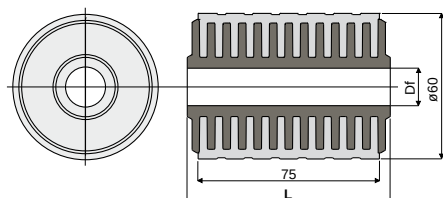Part. **293**
Rullino gommato per ritorno catene
(tipo senza flangia)


Df	L = 82 mm	L = 84 mm
Foro per perno da (mm)	Codice	Codice
12	293 / 82789	293 / 82833
15	293 / 82580	293 / 82581
16	293 / 82582	293 / 82583
18	293 / 82584	293 / 82585
20	293 / 82586	293 / 82587
25	293 / 87465	293 / 87466
30	293 / 87467	293 / 87468

MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore.



CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

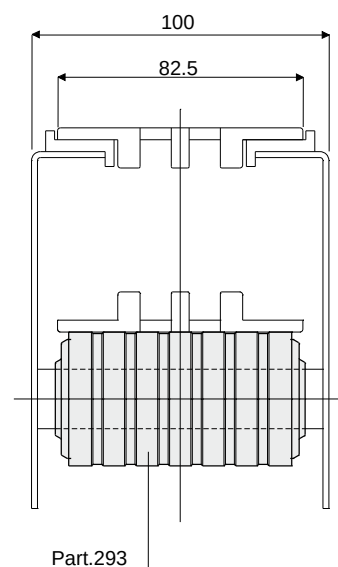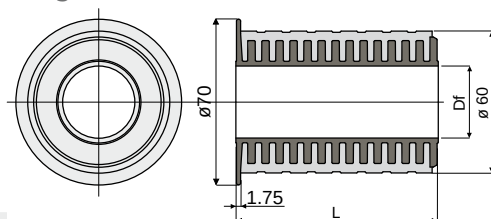
Part. **525**
Rullino gommato per ritorno catene
(tipo con flangia)


Df	L	
Foro per perno da (mm)	(mm)	Codice
25	85,5	525 / 87384
30	85,5	525 / 87379

MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore.



CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

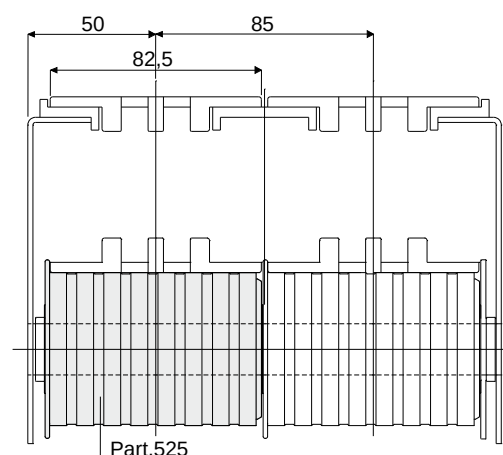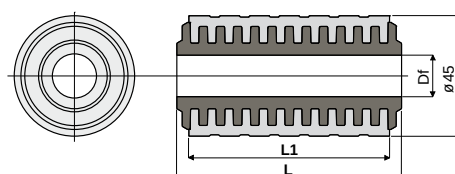
Part. **276**
Rullino gommato per ritorno catene
(tipo senza flangia)


Df	L = 41 mm	L = 82 mm	L = 84 mm
Foro per perno da (mm)	L1 = 36 mm	L1 = 75 mm	L1 = 75 mm
	Codice	Codice	Codice
12	276 / 85466	276 / 82853	276 / 82855
15	276 / 85462	276 / 82060	276 / 82061
16	276 / 85463	276 / 82062	276 / 82063
18	276 / 85464	276 / 82064	276 / 82065
20	276 / 85465	276 / 82066	276 / 82067

MATERIALI: Rullino con anima interna in poliammide colore nero; gommatura esterna in gomma termoplastica colore grigio 65 shore.


CARATTERISTICHE: Struttura completamente chiusa caratterizzata dalla totale assenza di cavità interne al fine di ottenere la massima sanificabilità e silenziosità di funzionamento.

CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

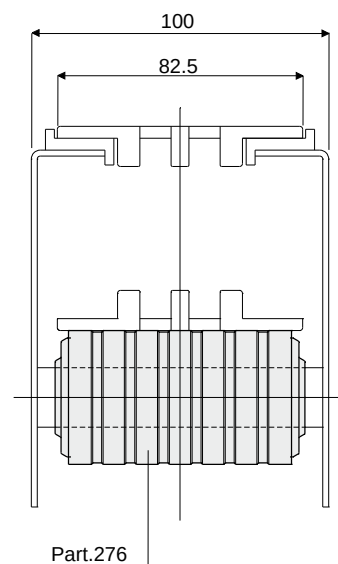


Rullini sostegno ritorno


Esempio di applicazione

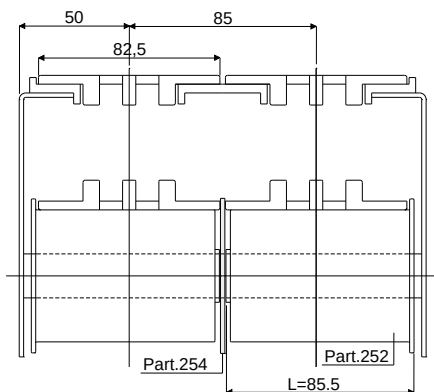


Esempio di applicazione

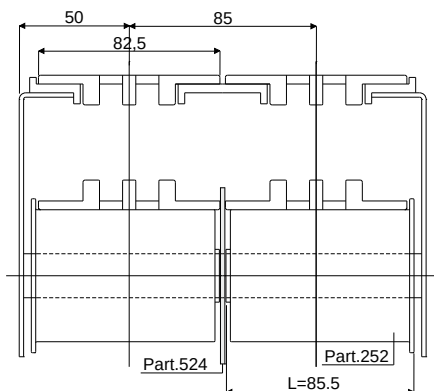

Esempio di applicazione

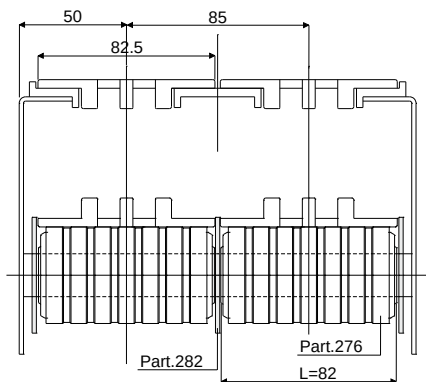

Esempio di applicazione

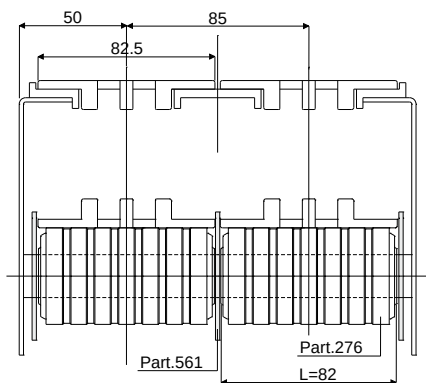


Flangia guidacatena

(per rullini Part. 245, 249, 250, 251, 252, 253, 293, 399, 525)

Part. **254**

Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
12	254 / 82630
14	254 / 82264
15	254 / 82251
16	254 / 82252
18	254 / 82253
20	254 / 82254

**MATERIALI:** Flangia in polipropilene colore nero.**CARATTERISTICHE:** Da utilizzare con i rullini Part.245, 249, 250, 251, 252, 253, 293, 399, 525.**CONFEZIONE:** 96 pezzi.**A RICHIESTA:**


- Flange: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Flangia guidacatena

(per rullini Part. 245, 249, 250, 251, 252, 253, 293, 399, 525)

Part. **524**

Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
12	524 / 87385
16	524 / 87388
20	524 / 87390

**MATERIALI:** Flangia in polipropilene colore nero.**CARATTERISTICHE:** Da utilizzare con i rullini Part.245, 249, 250, 251, 252, 253, 293, 399, 525.**CONFEZIONE:** 96 pezzi.**A RICHIESTA:**


- Flange: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Flangia guidacatena

(per rullini Part. 270, 271, 276)

Part. **282**

Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
12	282 / 90829
15	282 / 82154
16	282 / 82155
18	282 / 82156
20	282 / 82157

**MATERIALI:** Flangia in polipropilene colore nero.**CARATTERISTICHE:** Da utilizzare con i rullini Part.270, 271, 276.**CONFEZIONE:** 96 pezzi.**A RICHIESTA:**


- Flange: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Flangia guidacatena

(per rullini Part. 270, 271, 276)

Part. **561**


Df	Codice
Foro per perno da (mm)	
12	561 / 90830
15	561 / 90831
16	561 / 90832
18	561 / 90833
20	561 / 90834

**MATERIALI:** Flangia in polipropilene colore nero.**CARATTERISTICHE:** Da utilizzare con i rullini Part.270, 271, 276.**CONFEZIONE:** 96 pezzi.**A RICHIESTA:**

- Flange: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Nose over

Part. **553** Piastra "Nose - over"
(con cuscinetti, per catene con passo 12,7 e 15 mm.)

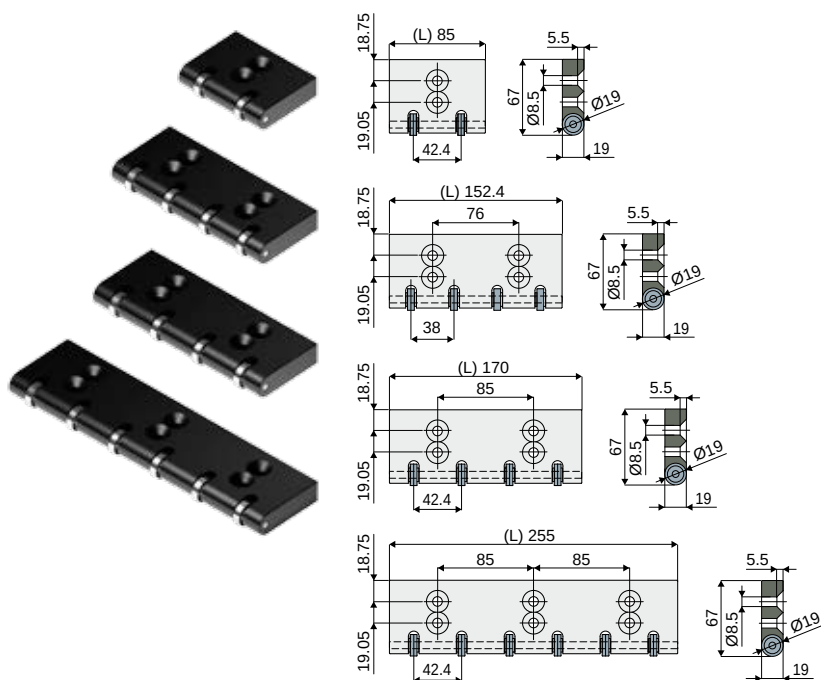

Codice	L (mm)
553 / 90583	85
553 / 90584	152,4
553 / 90585	170
553 / 90586	255

MATERIALI: Piastre in polietilene alta densità PE 1000 colore nero; perno in acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare nei trasferimenti di testa, con catene passo 12,7 e 15 mm.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Piastre: Con cuscinetti in acciaio inox.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di montaggio

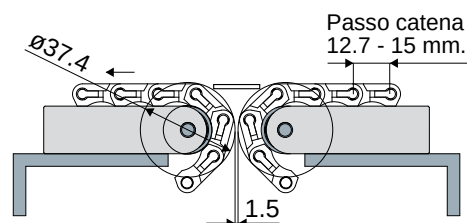


Fissaggio con 4 viti M8
a testa svasata UNI 5933




Nose over

Esempio di applicazione

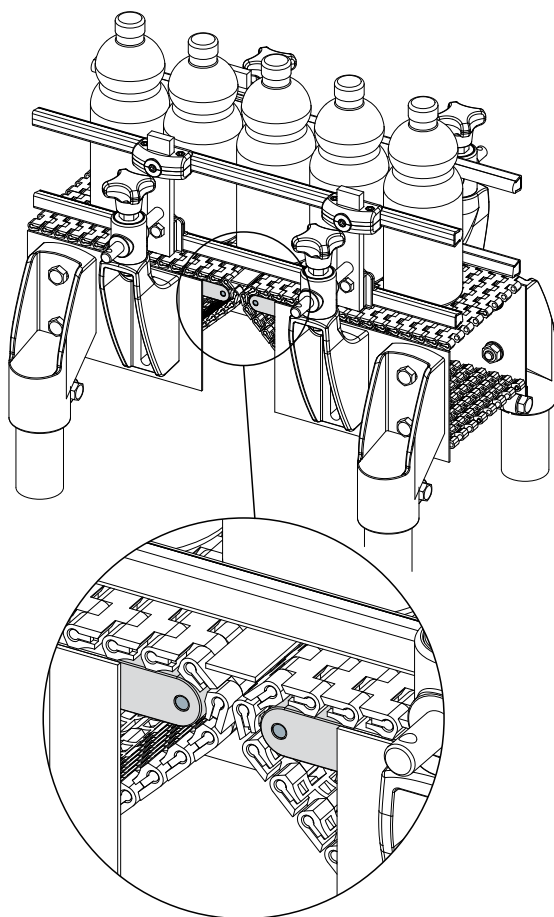

Piastra "Nose - over"
(senza cuscinetti, per catene con passo 12,7 e 15 mm.)

Part. **553**

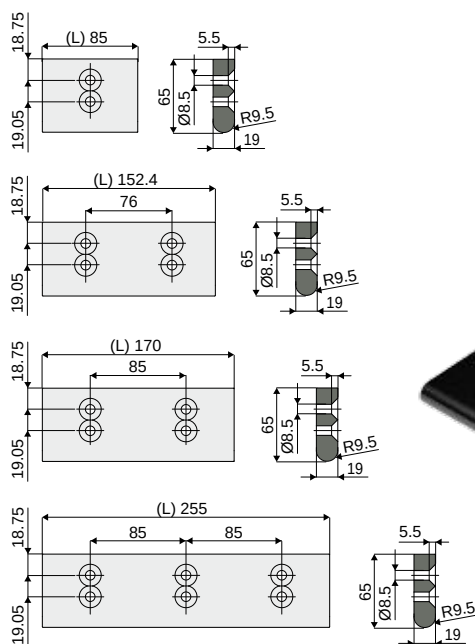

Codice	L (mm)
553 / 90579	85
553 / 90580	152,4
553 / 90581	170
553 / 90582	255

MATERIALI: Piastre in polietilene alta densità PE 1000 colore nero.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare nei trasferimenti di testa, con catene passo 12,7 e 15 mm.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

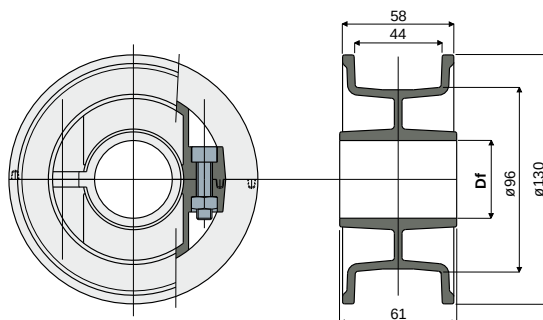Part. **311**
Ruota rinvio in due metà per Z21
(per catene serie 812-815-820-831)


Df Foro per albero da (mm)	Codice
25	311 / 82841
30	311 / 82842
35	311 / 82843
40	311 / 82844


MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata. Da impiegare per il rinvio delle catene Serie 812, 815, 820 e 831.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

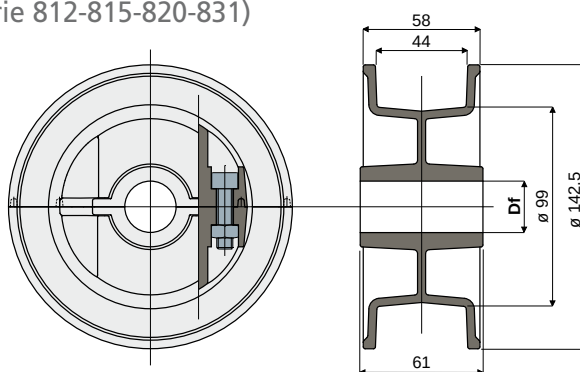Part. **529**
Ruota rinvio in due metà per Z23
(per catene serie 812-815-820-831)


Df Foro per albero da (mm)	Codice
25	529 / 87589
30	529 / 87590
35	529 / 87591
40	529 / 87592


MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata. Da impiegare per il rinvio delle catene Serie 812, 815, 820 e 831.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

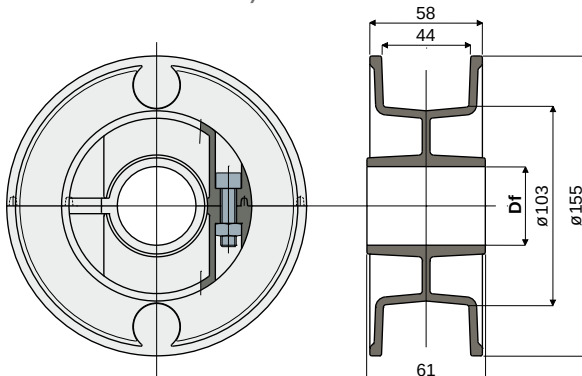Part. **285**
Ruota rinvio in due metà per Z25
(per catene serie 812-815-820-831)


Df Foro per perno da (mm)	Codice
25	285 / 82526
30	285 / 82528
35	285 / 82529
40	285 / 82530

MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata. Da impiegare per il rinvio delle catene Serie 812, 815, 820, 831.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Ruota rinvio in due metà per Z10
(per catene serie 879 TAB, 880 TAB e 881 TAB)

Part. **310**

Df Foro per albero da (mm)	Codice
20	310 / 82827
25	310 / 82828
30	310 / 82829
35	310 / 82830
40	310 / 82831

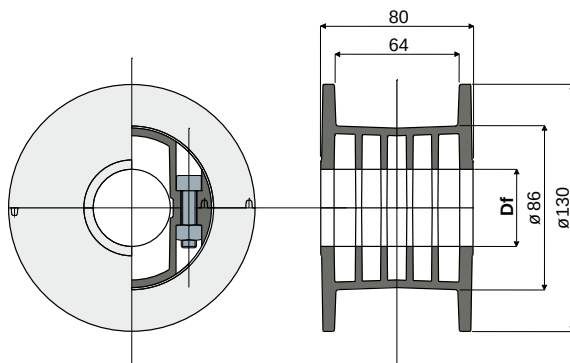

MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata. Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota folle per ritorno catene

Part. **268**

Df Foro per perno da (mm)	Codice
20	268 / 82040

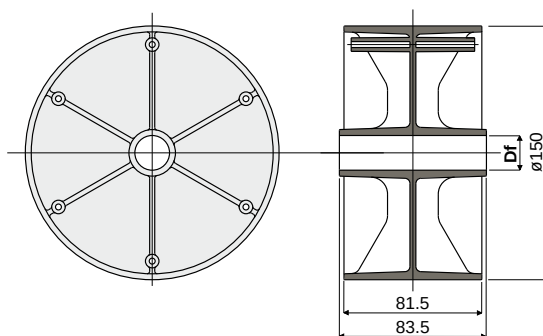

MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene in prossimità della ruota traino.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Flangia guidacatena
(per ruota folle Part. 268)

Part. **269**

Df Foro per perno da (mm)	Codice
20	269 / 82041

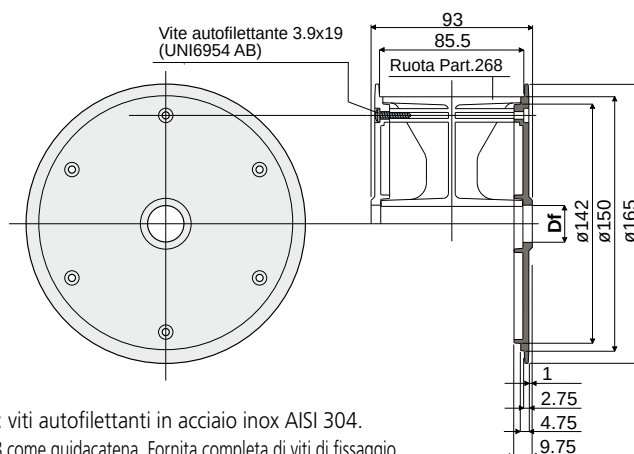

MATERIALI: Flangia in poliammide colore nero; viti autofilettanti in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare sulla ruota Part.268 come guidacatena. Fornita completa di viti di fissaggio.

CONFEZIONE: 16 pezzi.


A RICHIESTA:

- Flange: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. **454**
Ruota di traino dentata in due metà Z10

(per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

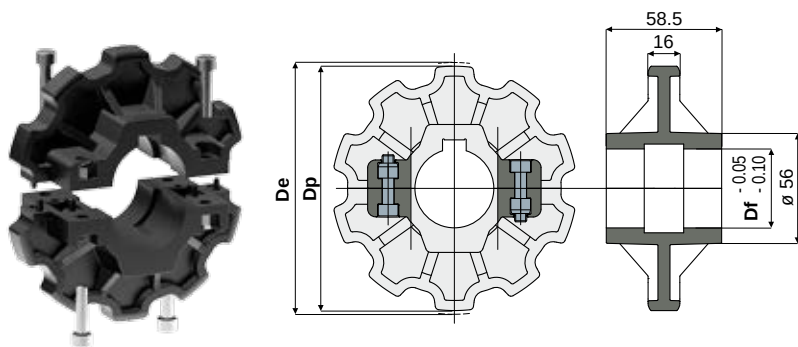

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	123,3	122,5	454 / 85416
30	123,3	122,5	454 / 85417
35	123,3	122,5	454 / 85418
40	123,3	122,5	454 / 85419

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **455**
Ruota di rinvio dentata in due metà Z10

(per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

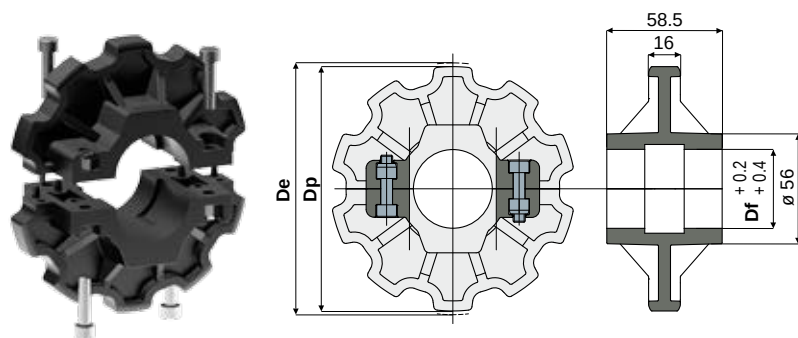

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	123,3	122,5	455 / 85420
30	123,3	122,5	455 / 85421
35	123,3	122,5	455 / 85422
40	123,3	122,5	455 / 85423




MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

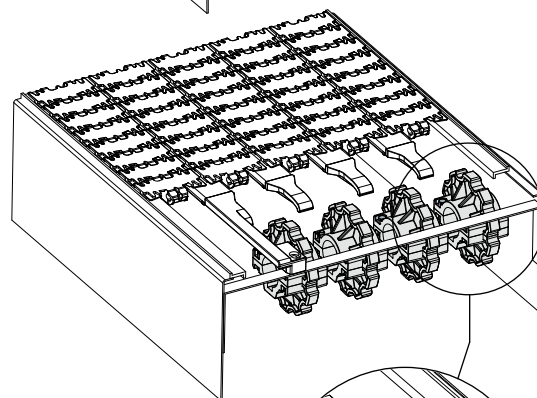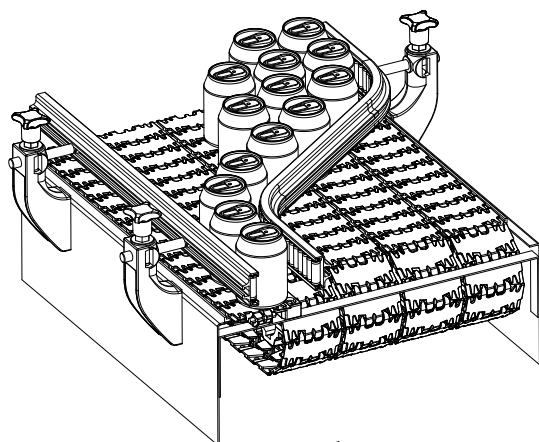
Esempio di applicazione


Rinvio catena

Esempio di applicazione

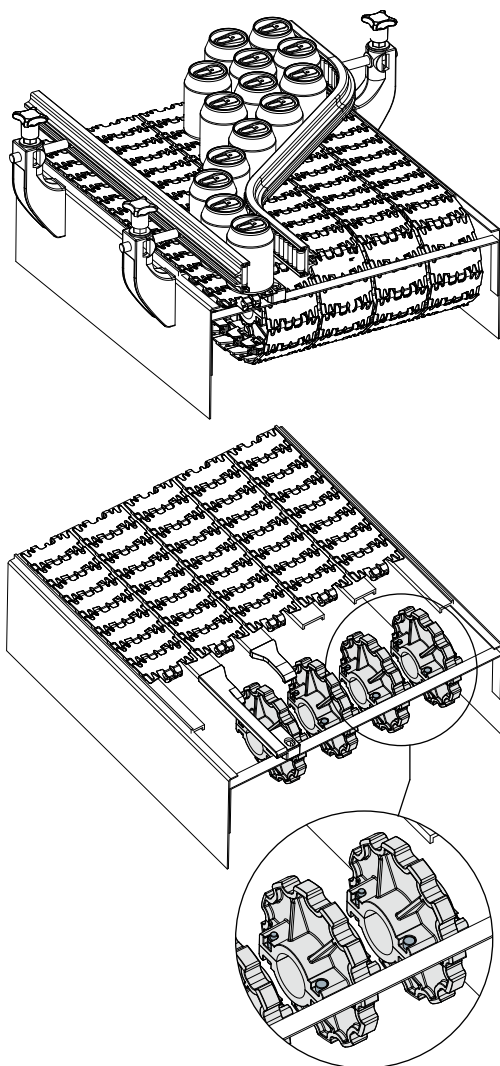

Ruota di traino dentata in due metà Z12 (per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

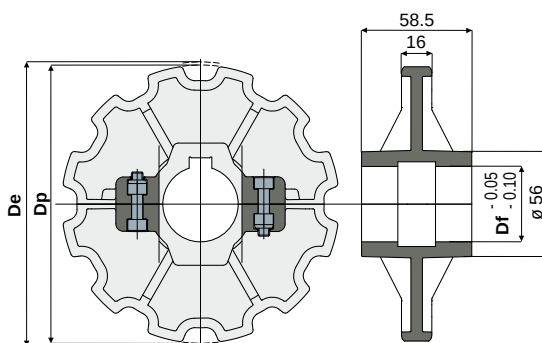Part. **456**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	147,4	456 / 85424
30	147,2	147,4	456 / 85425
35	147,2	147,4	456 / 85426
40	147,2	147,4	456 / 85427

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.


Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z12 (per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

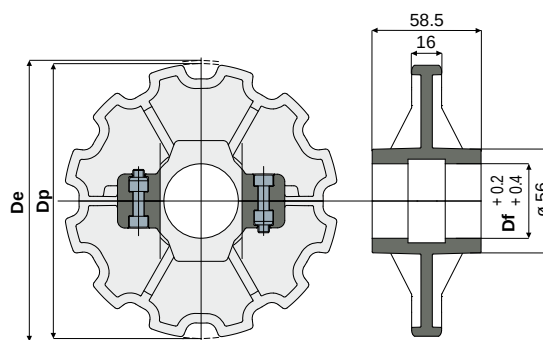Part. **457**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	147,4	457 / 85428
30	147,2	147,4	457 / 85429
35	147,2	147,4	457 / 85430
40	147,2	147,4	457 / 85431

MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. 473 Ruota di traino dentata in due metà Z12 (per catene serie 882, 882 TAB)

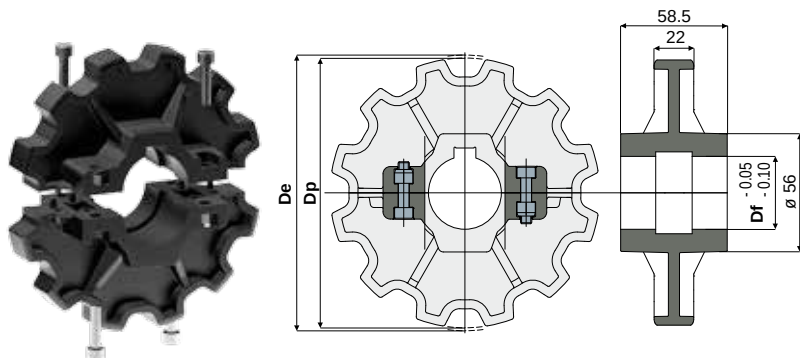

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	149	473 / 85973
30	147,2	149	473 / 85974
35	147,2	149	473 / 85975
40	147,2	149	473 / 85976

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 472 Ruota di rinvio dentata in due metà Z12 (per catene serie 882, 882 TAB)

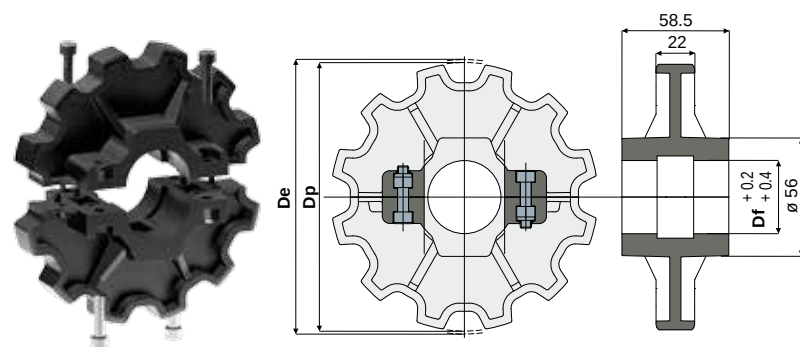

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	149	472 / 85969
30	147,2	149	472 / 85970
35	147,2	149	472 / 85971
40	147,2	149	472 / 85972


MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

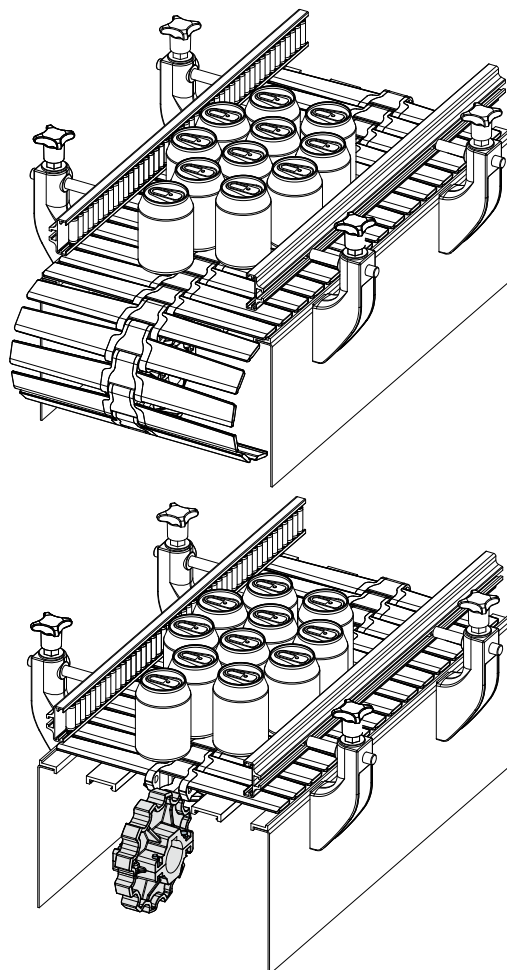


Rinvio catena

Esempio di applicazione

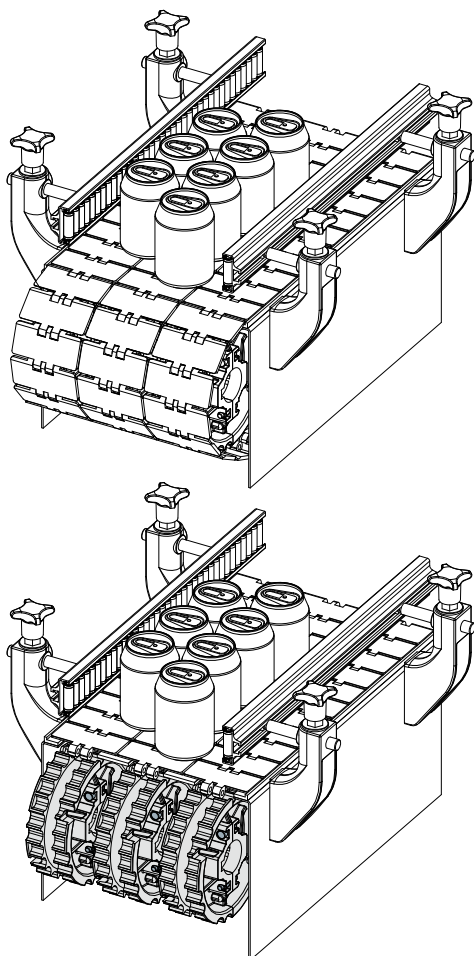

Ruota di traino dentata in due metà Z21 (per catene serie 815, 820, 831)

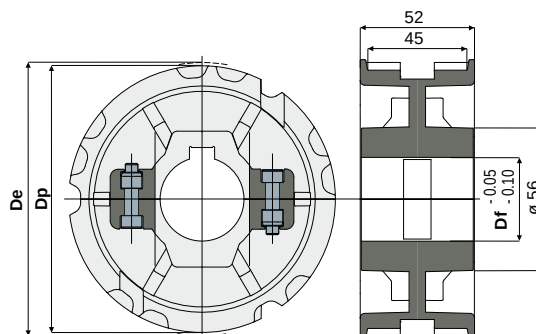Part. **543**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	129,3	128	543 / 89135
30	129,3	128	543 / 89136
35	129,3	128	543 / 89137
40	129,3	128	543 / 89138

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z21 (per catene serie 815, 820, 831)

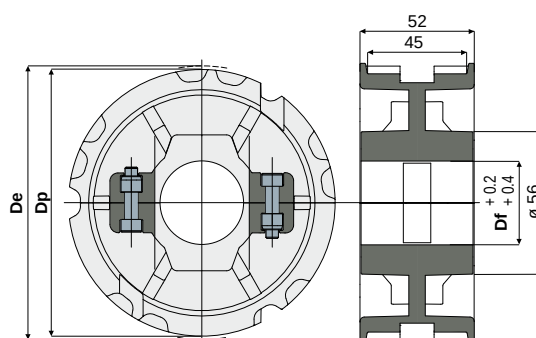Part. **542**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	129,3	128	542 / 89129
30	129,3	128	542 / 89131
35	129,3	128	542 / 89133
40	129,3	128	542 / 89134

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. **541** Ruota di traino dentata in due metà Z23 (per catene serie 815, 820, 831)

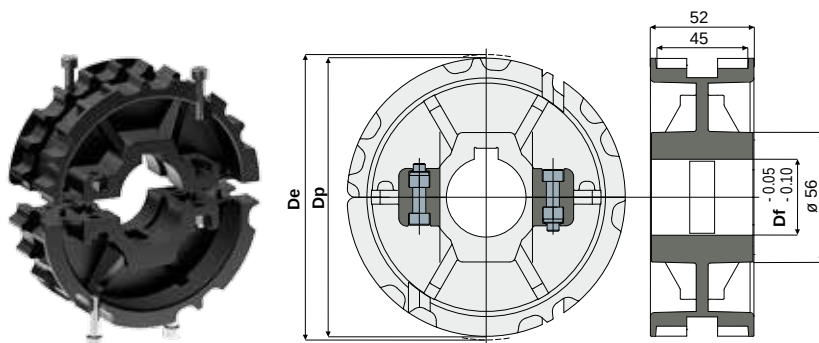

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	140	541 / 89111
30	141,2	140	541 / 89112
35	141,2	140	541 / 89113
40	141,2	140	541 / 89114

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **540** Ruota di rinvio dentata in due metà Z23 (per catene serie 815, 820, 831)

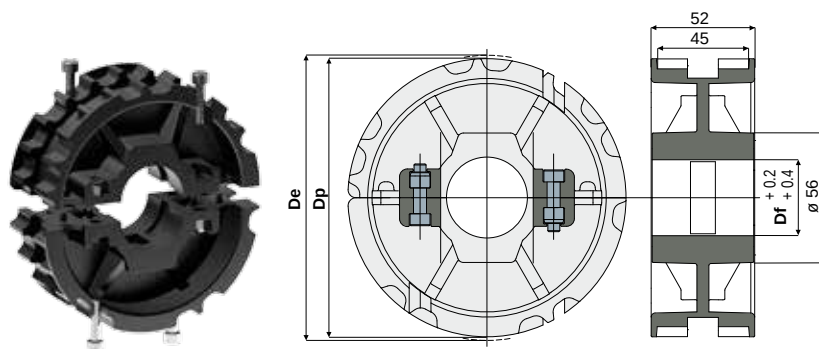

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	140	540 / 89105
30	141,2	140	540 / 89107
35	141,2	140	540 / 89109
40	141,2	140	540 / 89110


MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

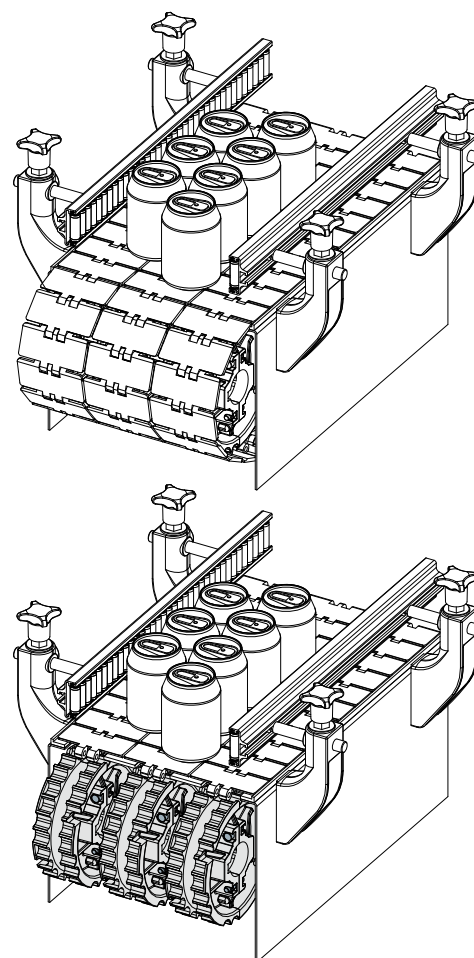


Rinvio catena

Esempio di applicazione

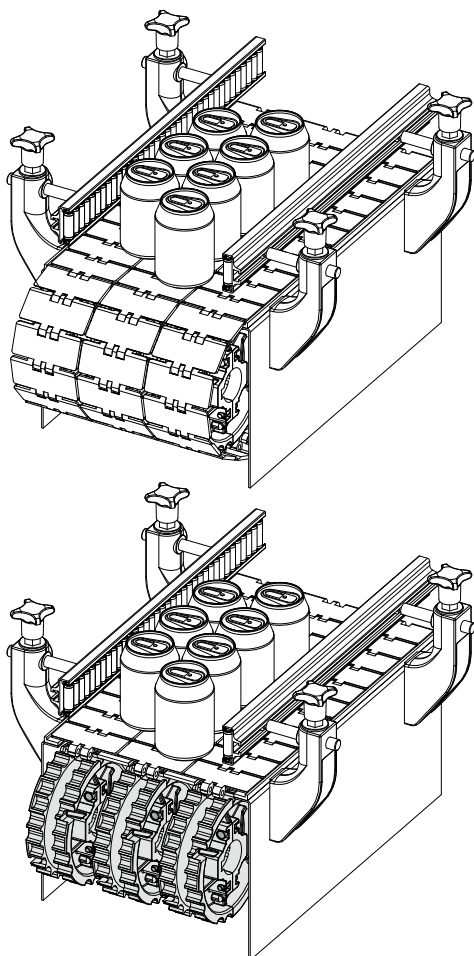

Ruota di traino dentata in due metà Z25 (per catene serie 815, 820, 831)

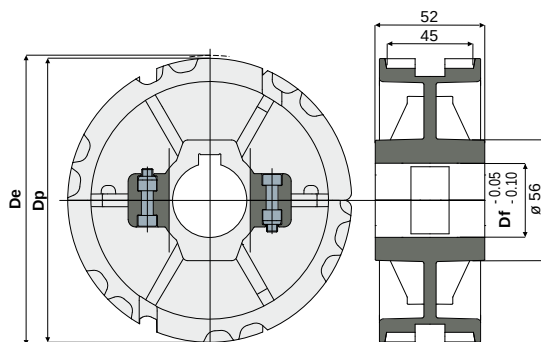Part. **523**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	153,2	153	523 / 87357
30	153,2	153	523 / 87358
35	153,2	153	523 / 87359
40	153,2	153	523 / 87360

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z25 (per catene serie 815, 820, 831)

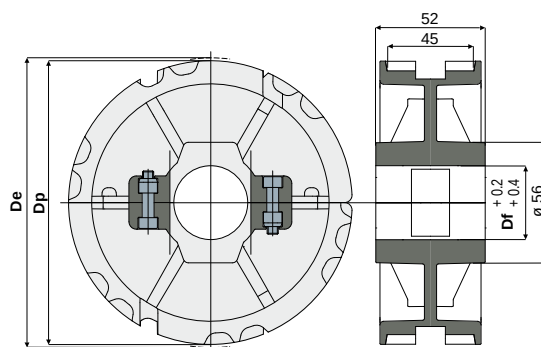Part. **535**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	153,2	153	535 / 88680
30	153,2	153	535 / 88681
35	153,2	153	535 / 88682
40	153,2	153	535 / 88683

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. 564 Ruota di traino dentata in due metà Z21 (per catene serie 815, 820, 831)

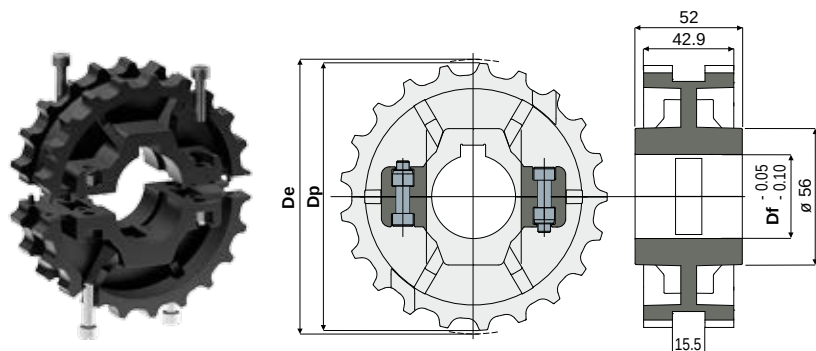

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	129,3	128	564 / 90863
30	129,3	128	564 / 90864
35	129,3	128	564 / 90865
40	129,3	128	564 / 90866

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 563 Ruota di rinvio dentata in due metà Z21 (per catene serie 815, 820, 831)

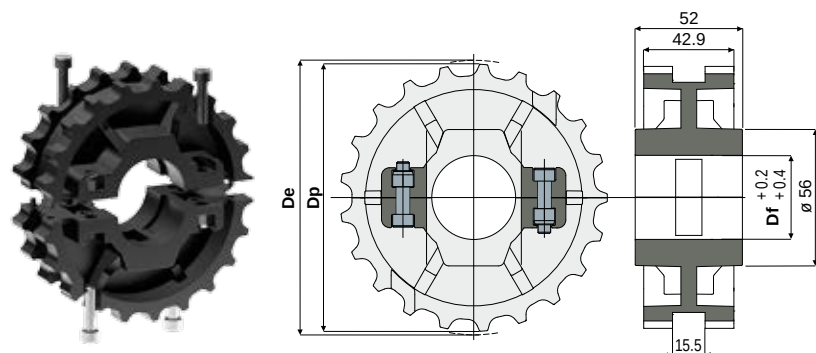

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	129,3	128	563 / 90859
30	129,3	128	563 / 90860
35	129,3	128	563 / 90861
40	129,3	128	563 / 90862



MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:



- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

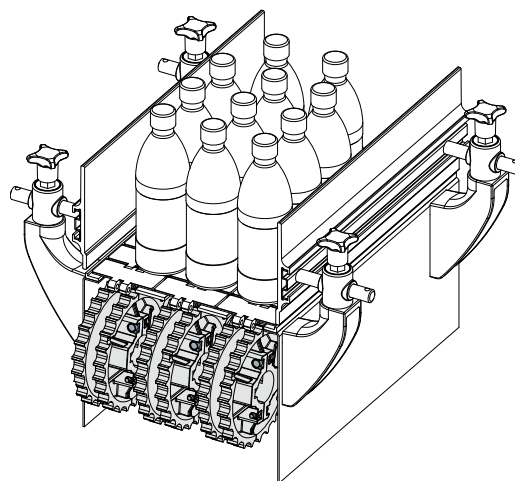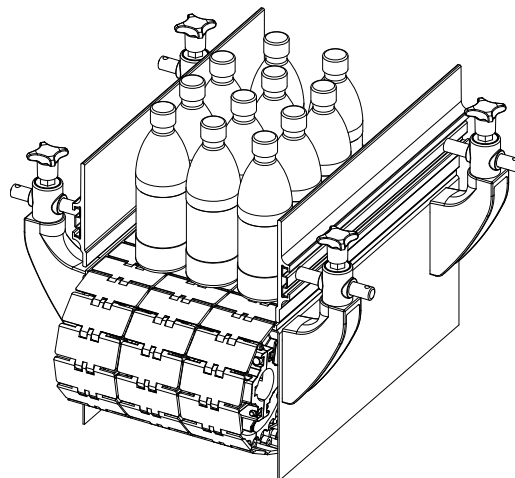


Rinvio catena

Esempio di applicazione

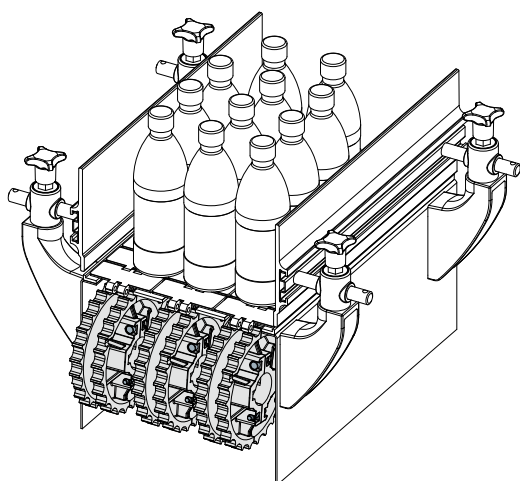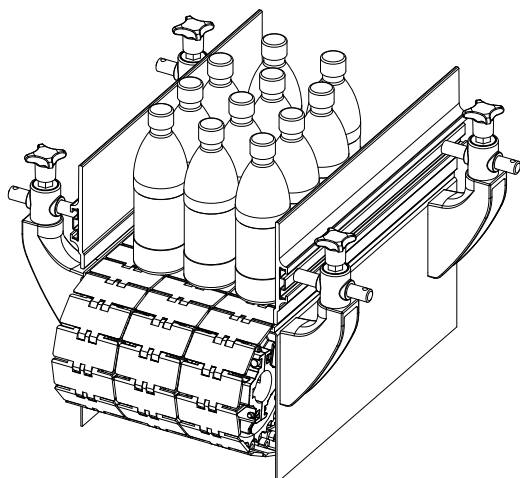

Ruota di traino dentata in due metà Z23 (per catene serie 815, 820, 831)

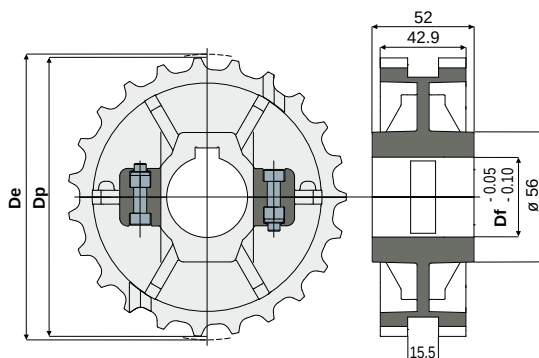Part. **566**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	140	566 / 90871
30	141,2	140	566 / 90872
35	141,2	140	566 / 90873
40	141,2	140	566 / 90874

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z23 (per catene serie 815, 820, 831)

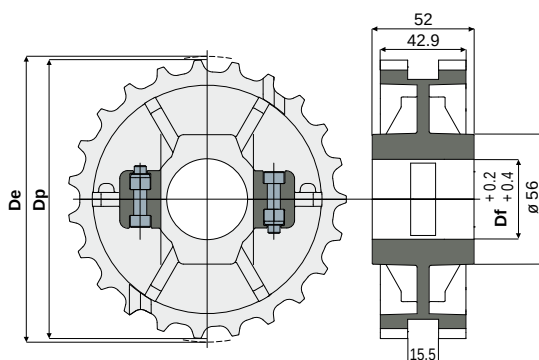Part. **565**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	140	565 / 90867
30	141,2	140	565 / 90868
35	141,2	140	565 / 90869
40	141,2	140	565 / 90870

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. 568 Ruota di traino dentata in due metà Z25 (per catene serie 815, 820, 831)

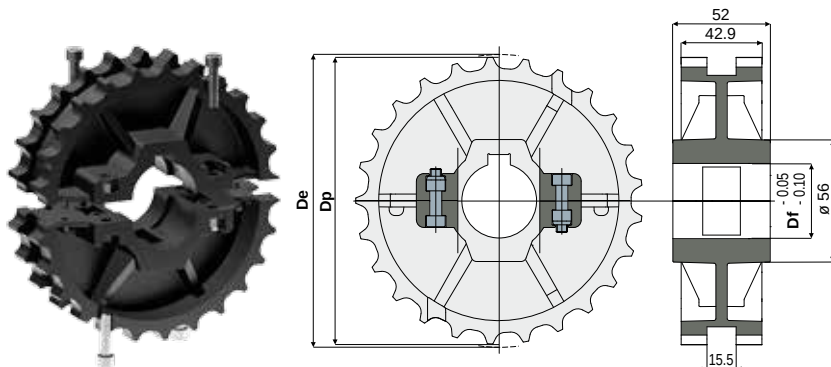

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	153,2	153	568 / 90879
30	153,2	153	568 / 90880
35	153,2	153	568 / 90881
40	153,2	153	568 / 90882

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 567 Ruota di rinvio dentata in due metà Z25 (per catene serie 815, 820, 831)

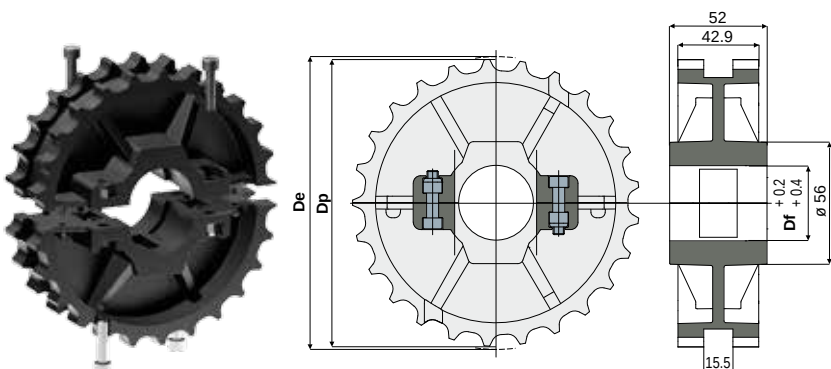

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	153,2	153	567 / 90875
30	153,2	153	567 / 90876
35	153,2	153	567 / 90877
40	153,2	153	567 / 90878



MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

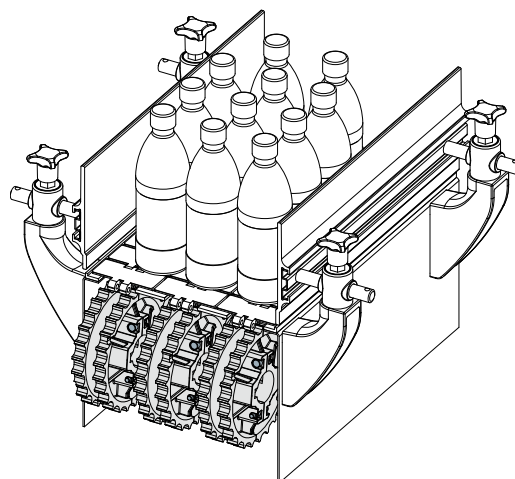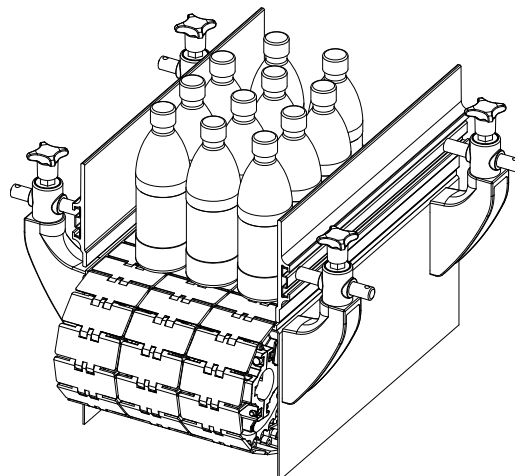


Rinvio catena

Esempio di applicazione

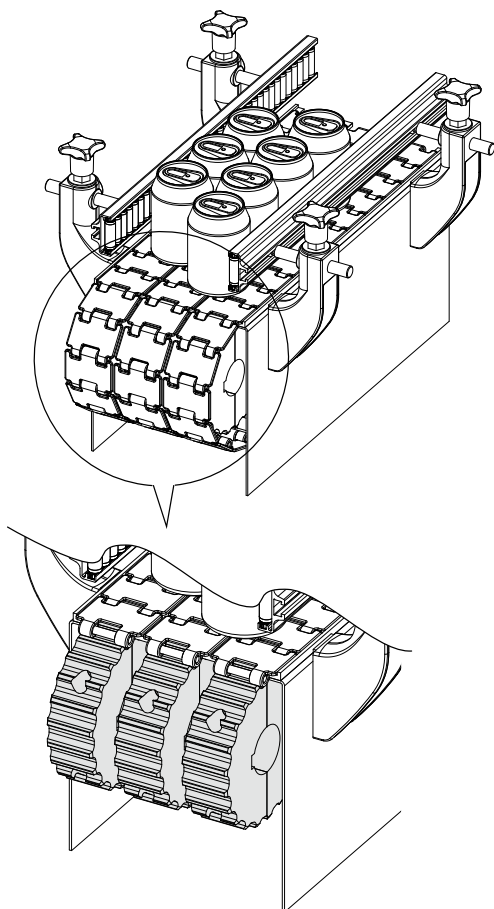

Ruota di traino dentata in due metà Z21 (ricavata di lavorazione, per catene serie 815)

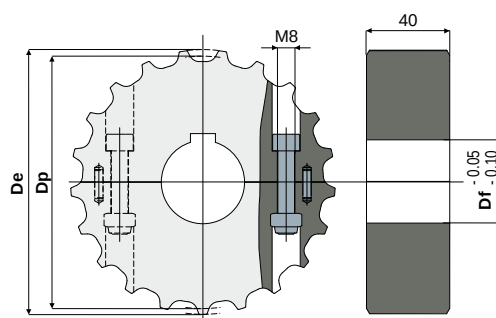Part. **571****NEW**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	129,3	130	571 / 90913
30	129,3	130	571 / 90914
35	129,3	130	571 / 90915
40	129,3	130	571 / 90916

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z21 (ricavata di lavorazione, per catene serie 815)

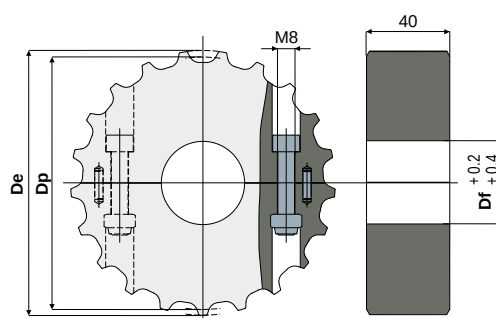Part. **570****NEW**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	129,3	130	570 / 90909
30	129,3	130	570 / 90910
35	129,3	130	570 / 90911
40	129,3	130	570 / 90912

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. **573** Ruota di traino dentata in due metà Z23 (ricavata di lavorazione, per catene serie 815)

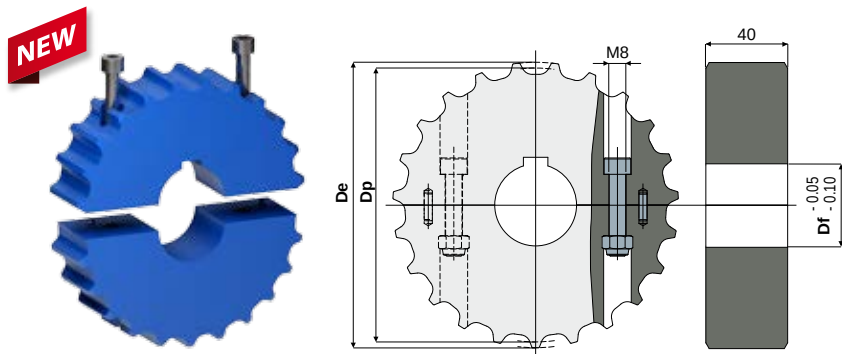

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	141,9	573 / 90921
30	141,2	141,9	573 / 90922
35	141,2	141,9	573 / 90923
40	141,2	141,9	573 / 90924

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

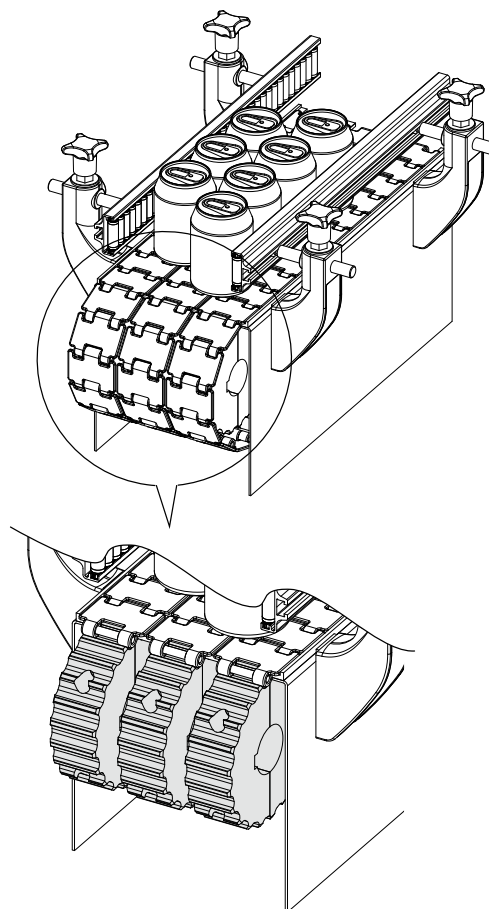

Part. **572** Ruota di rinvio dentata in due metà Z23 (ricavata di lavorazione, per catene serie 815)

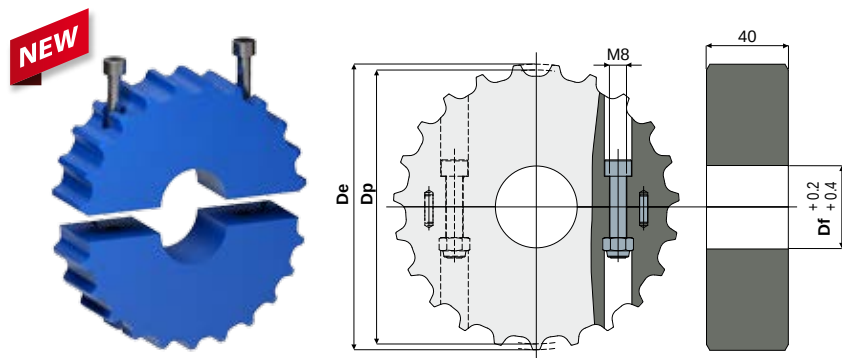

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	141,9	572 / 90917
30	141,2	141,9	572 / 90918
35	141,2	141,9	572 / 90919
40	141,2	141,9	572 / 90920

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Esempio di applicazione

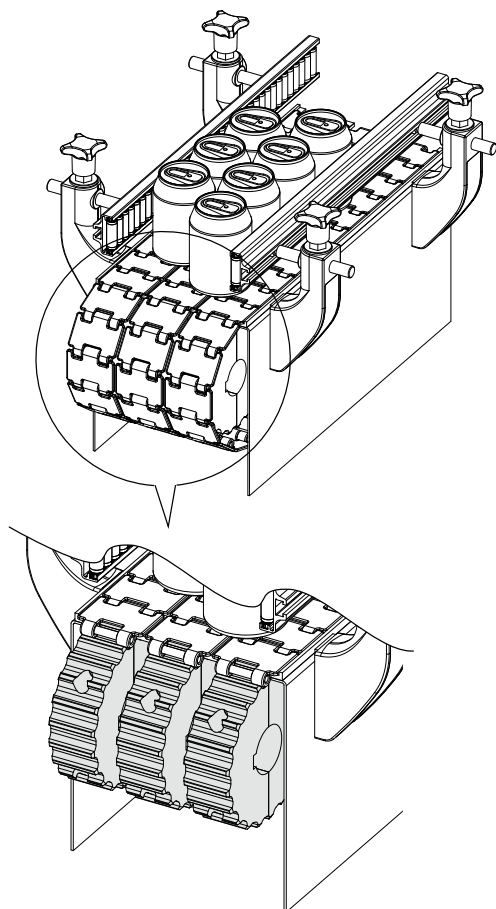

Ruota di traino dentata in due metà Z25 (ricavata di lavorazione, per catene serie 815)

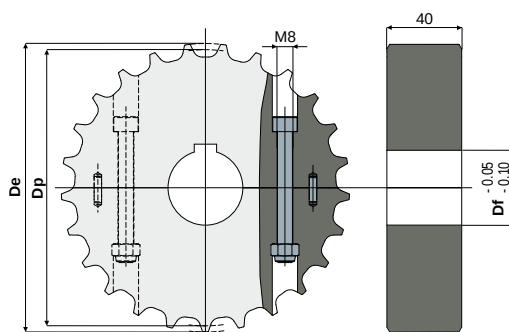Part. **575****NEW**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	153,2	153,9	575 / 90929
30	153,2	153,9	575 / 90930
35	153,2	153,9	575 / 90931
40	153,2	153,9	575 / 90932

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z25 (ricavata di lavorazione, per catene serie 815)

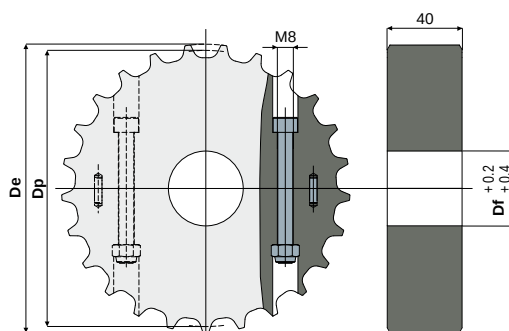Part. **574****NEW**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	153,2	153,9	574 / 90925
30	153,2	153,9	574 / 90926
35	153,2	153,9	574 / 90927
40	153,2	153,9	574 / 90928

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. **577**
Ruota di traino dentata in due metà Z21
(ricavata di lavorazione, per catene serie 821)

NEW

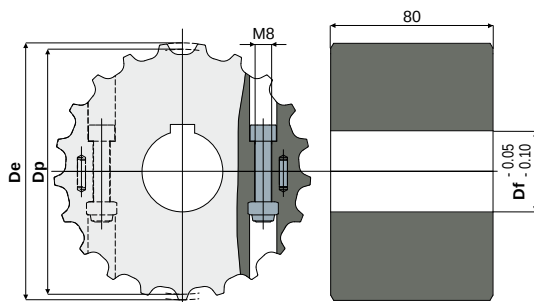

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	129,3	130	577 / 90937
30	129,3	130	577 / 90938
35	129,3	130	577 / 90939
40	129,3	130	577 / 90940

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.



CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

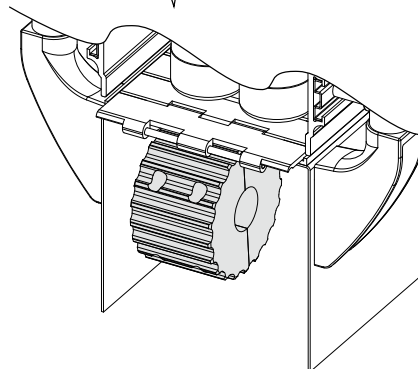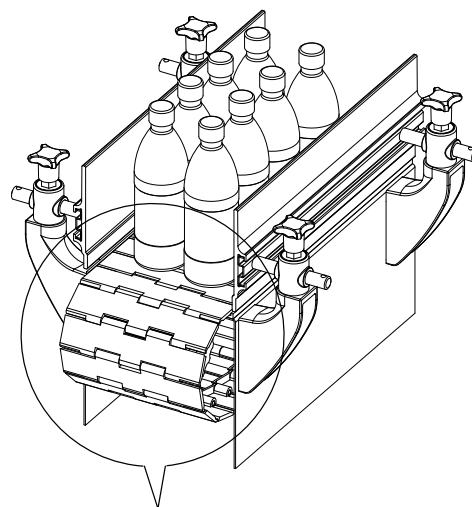
Part. **576**
Ruota di rinvio dentata in due metà Z21
(ricavata di lavorazione, per catene serie 821)

NEW

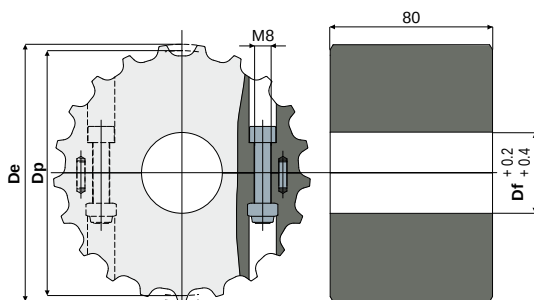

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	129,3	130	576 / 90933
30	129,3	130	576 / 90934
35	129,3	130	576 / 90935
40	129,3	130	576 / 90936

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Esempio di applicazione

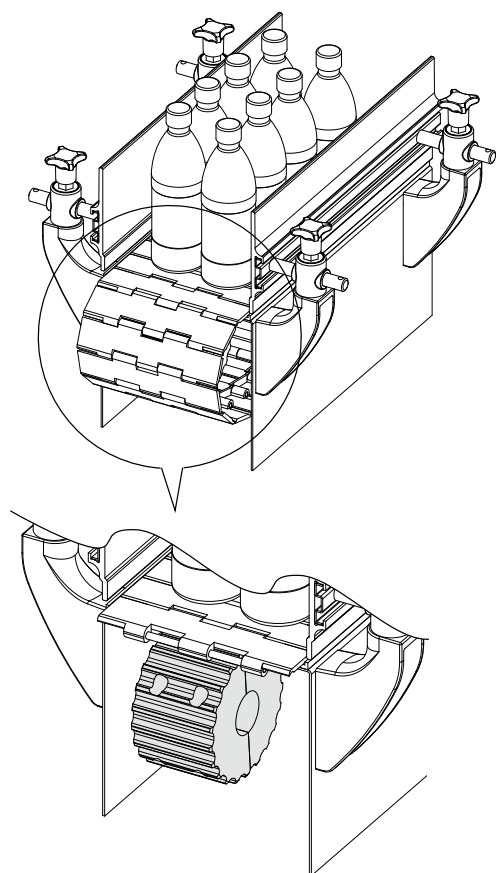

Ruota di traino dentata in due metà Z23 (ricavata di lavorazione, per catene serie 821)

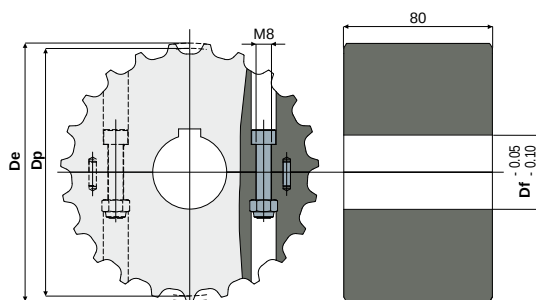Part. **579****NEW**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	141,9	579 / 90945
30	141,2	141,9	579 / 90946
35	141,2	141,9	579 / 90947
40	141,2	141,9	579 / 90948

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z23 (ricavata di lavorazione, per catene serie 821)

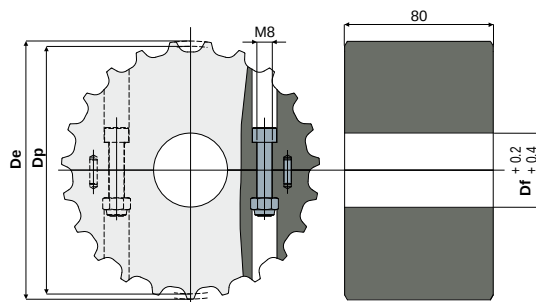Part. **578****NEW**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	141,2	141,9	578 / 90941
30	141,2	141,9	578 / 90942
35	141,2	141,9	578 / 90943
40	141,2	141,9	578 / 90944

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. 581 Ruota di traino dentata in due metà Z25 (ricavata di lavorazione, per catene serie 821)

NEW

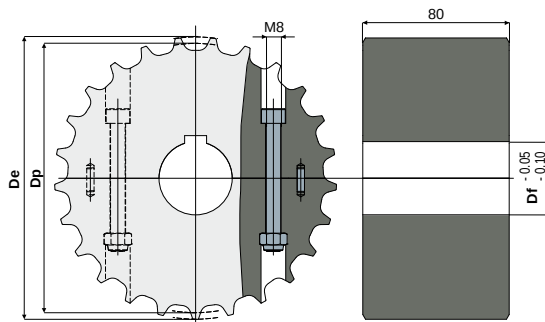

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	153,2	153,9	581 / 90953
30	153,2	153,9	581 / 90954
35	153,2	153,9	581 / 90955
40	153,2	153,9	581 / 90956

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.



CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

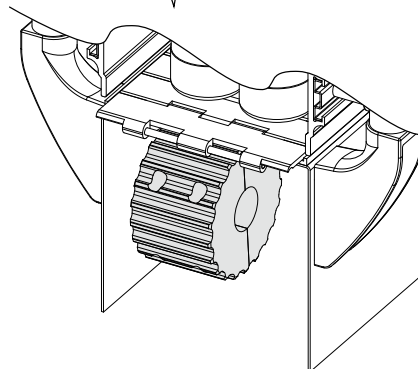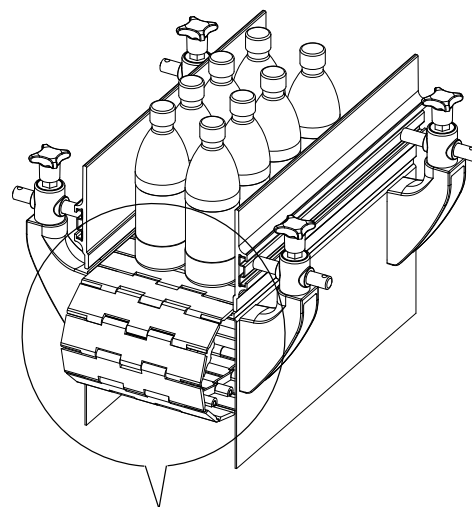

Part. 580 Ruota di rinvio dentata in due metà Z25 (ricavata di lavorazione, per catene serie 821)

NEW

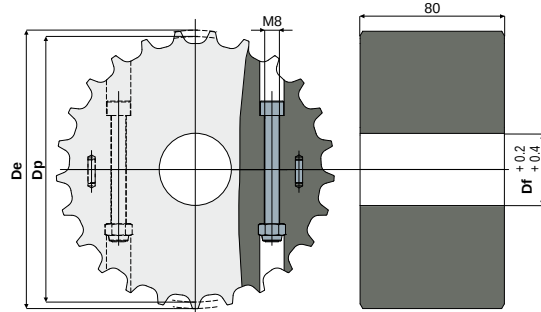

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	153,2	153,9	580 / 90949
30	153,2	153,9	580 / 90950
35	153,2	153,9	580 / 90951
40	153,2	153,9	580 / 90952

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena


Esempio di applicazione

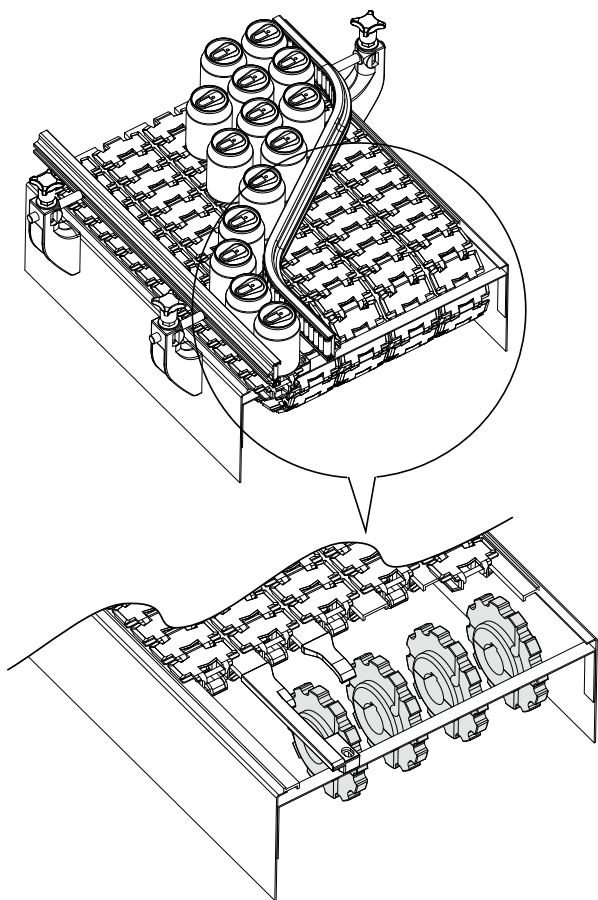

Ruota di traino dentata in due metà Z10

(ricavata di lavorazione, per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

Part. **583**

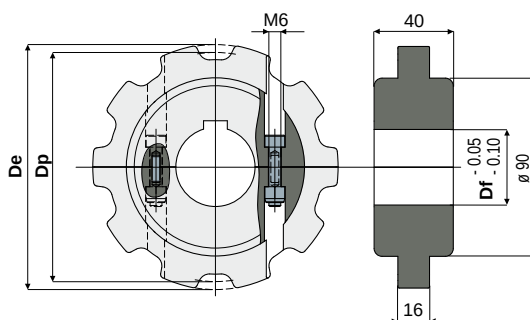

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	123,3	121,4	583 / 90961
30	123,3	121,4	583 / 90962
35	123,3	121,4	583 / 90963
40	123,3	121,4	583 / 90964

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z10

(ricavata di lavorazione, per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

Part. **582**

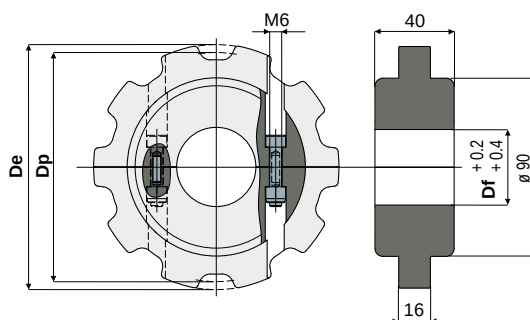

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	123,3	121,4	582 / 90957
30	123,3	121,4	582 / 90958
35	123,3	121,4	582 / 90959
40	123,3	121,4	582 / 90960

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. **585** Ruota di traino dentata in due metà Z11 (ricavata di lavorazione, per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

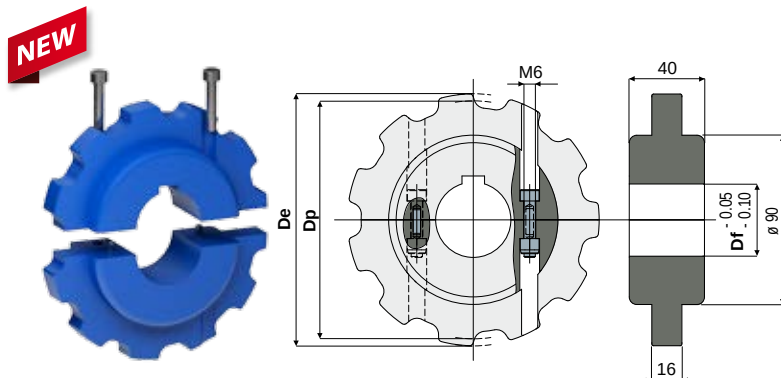

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	135,2	133,9	585 / 90969
30	135,2	133,9	585 / 90970
35	135,2	133,9	585 / 90971
40	135,2	133,9	585 / 90972

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1. Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

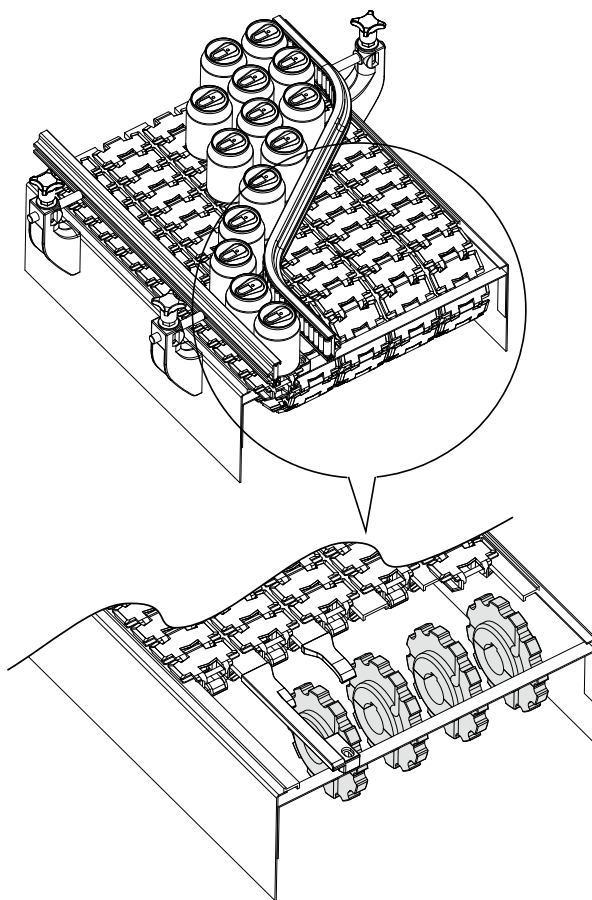

Part. **584** Ruota di rinvio dentata in due metà Z11 (ricavata di lavorazione, per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

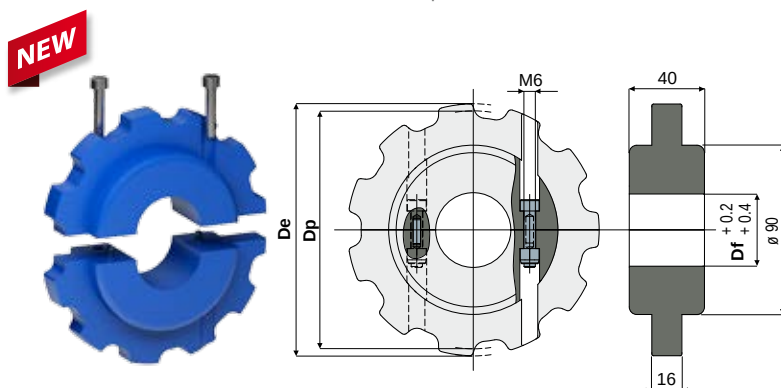

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	135,2	133,9	584 / 90965
30	135,2	133,9	584 / 90966
35	135,2	133,9	584 / 90967
40	135,2	133,9	584 / 90968

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena


Esempio di applicazione

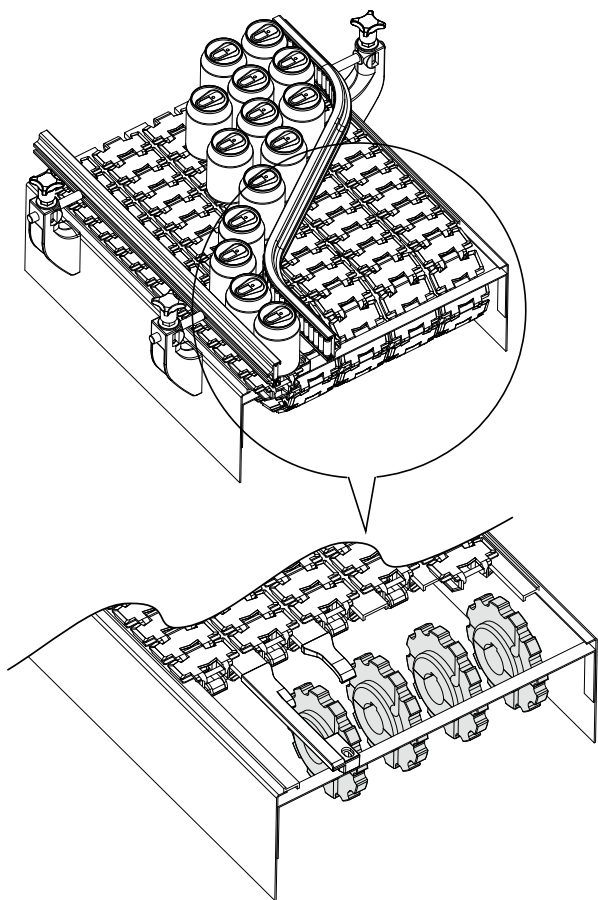

Ruota di traino dentata in due metà Z12

(ricavata di lavorazione, per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

Part. **587**

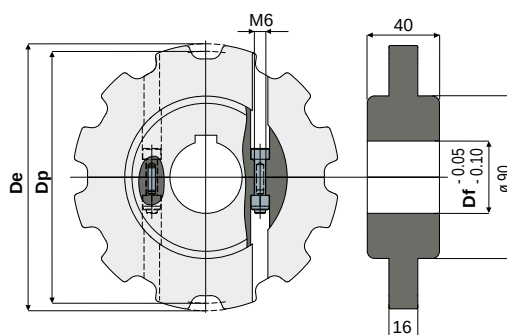

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	145,8	587 / 90977
30	147,2	145,8	587 / 90978
35	147,2	145,8	587 / 90979
40	147,2	145,8	587 / 90980

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1. Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z12

(ricavata di lavorazione, per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

Part. **586**

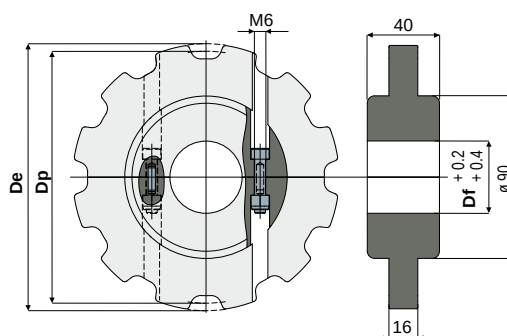

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	145,8	586 / 90973
30	147,2	145,8	586 / 90974
35	147,2	145,8	586 / 90975
40	147,2	145,8	586 / 90976

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. **589**
Ruota di traino dentata in due metà Z10

(ricavata di lavorazione, per catene serie 882, 882 TAB)

NEW

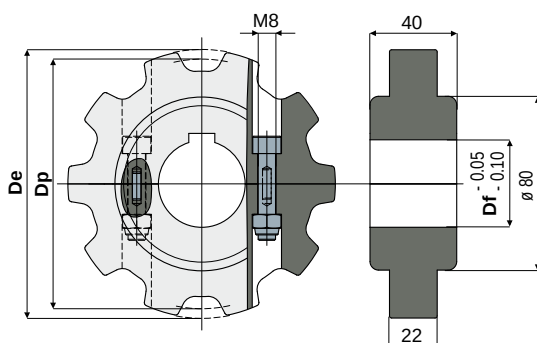

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	123,2	123,7	589 / 90985
30	123,2	123,7	589 / 90986
35	123,2	123,7	589 / 90987
40	123,2	123,7	589 / 90988

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

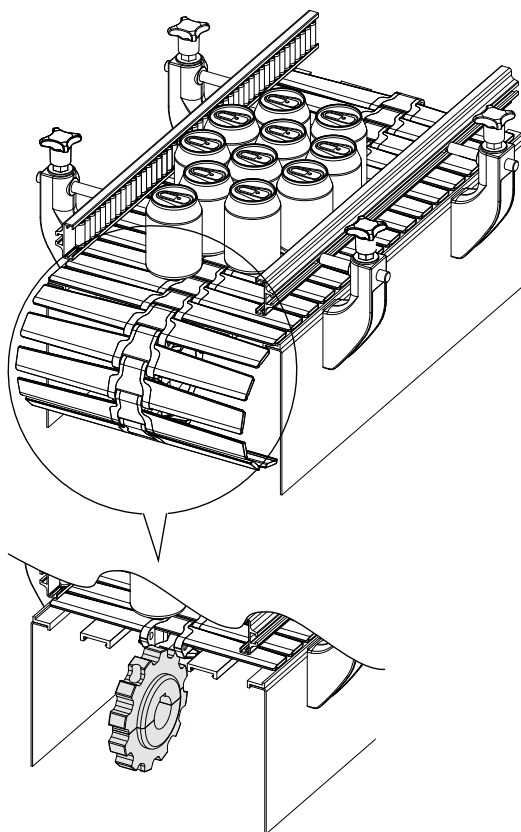
Part. **588**
Ruota di rinvio dentata in due metà Z10

(ricavata di lavorazione, per catene serie 882, 882 TAB)

NEW

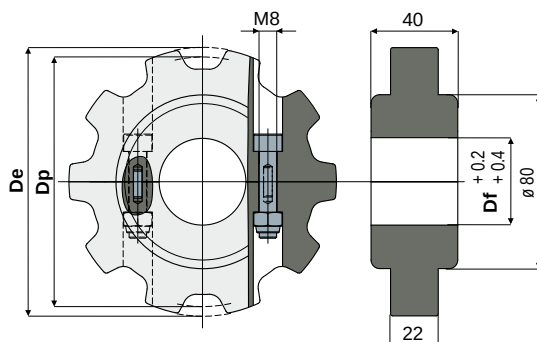

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	123,2	123,7	588 / 90981
30	123,2	123,7	588 / 90982
35	123,2	123,7	588 / 90983
40	123,2	123,7	588 / 90984

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Esempio di applicazione

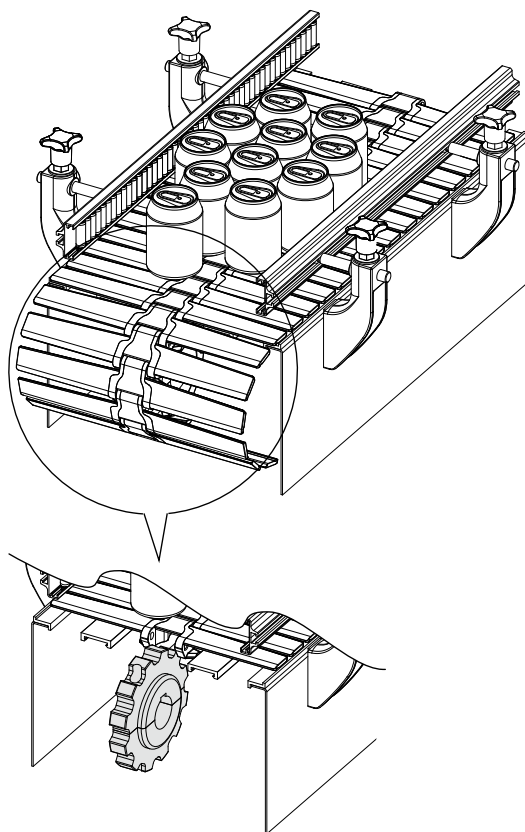

Ruota di traino dentata in due metà Z11 (ricavata di lavorazione, per catene serie 882, 882 TAB)

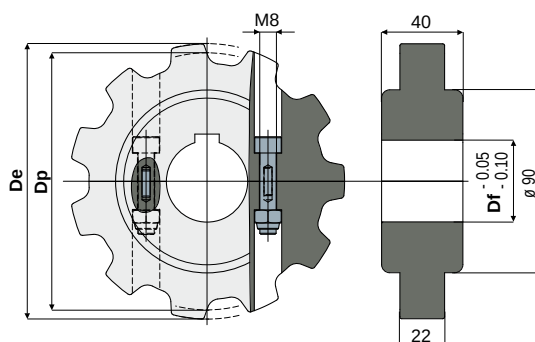Part. **591**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	135,2	135,4	591 / 90993
30	135,2	135,4	591 / 90994
35	135,2	135,4	591 / 90995
40	135,2	135,4	591 / 90996

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata in due metà Z11 (ricavata di lavorazione, per catene serie 882, 882 TAB)

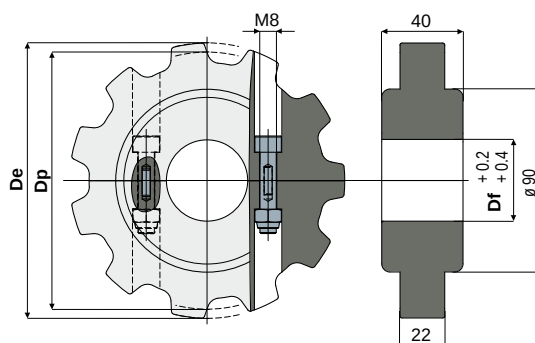Part. **590**

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	135,2	135,4	590 / 90989
30	135,2	135,4	590 / 90990
35	135,2	135,4	590 / 90991
40	135,2	135,4	590 / 90992

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Rinvio catena

Part. **593**
Ruota di traino dentata in due metà Z12

(ricavata di lavorazione, per catene serie 882, 882 TAB)

NEW

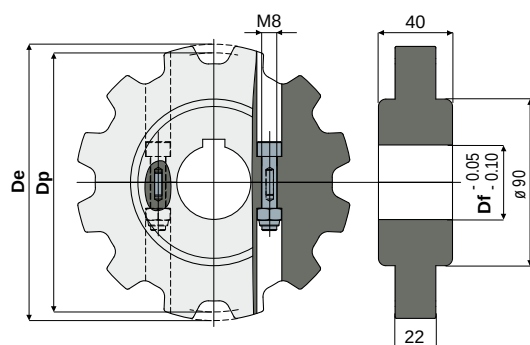

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	147,6	593 / 91001
30	147,2	147,6	593 / 91002
35	147,2	147,6	593 / 91003
40	147,2	147,6	593 / 91004


MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

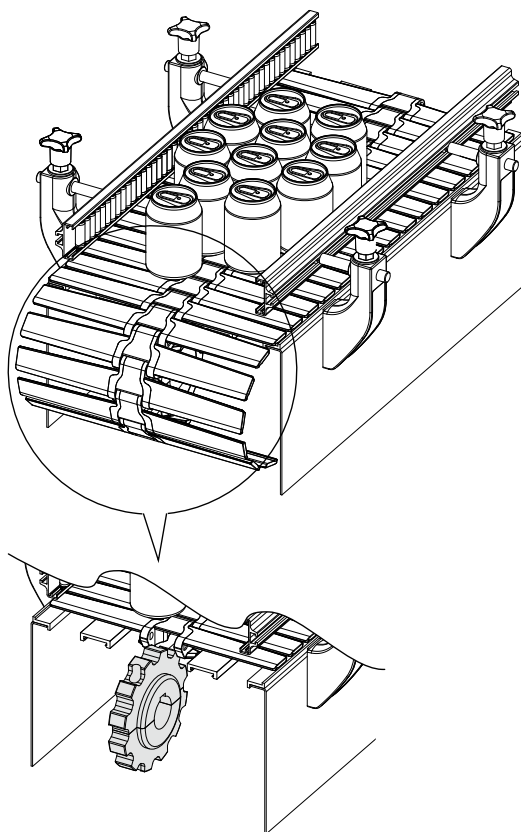Esempio di applicazione

Part. **592**
Ruota di rinvio dentata in due metà Z12

(ricavata di lavorazione, per catene serie 882, 882 TAB)

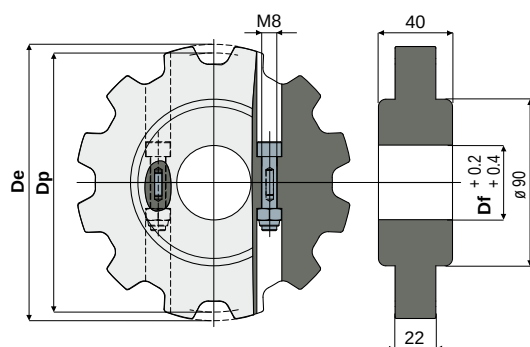NEW



Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	147,6	592 / 90997
30	147,2	147,6	592 / 90998
35	147,2	147,6	592 / 90999
40	147,2	147,6	592 / 91000


MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.



A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.


Rinvio catena



Esempio di applicazione

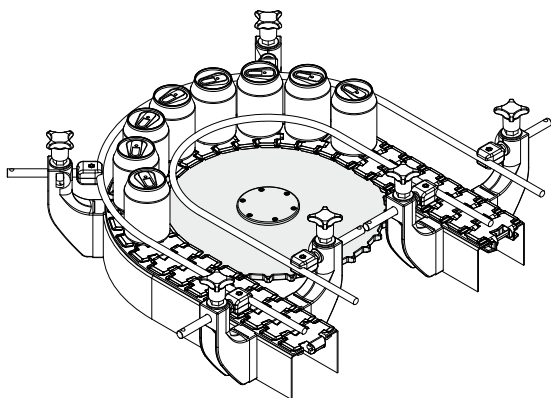


Esempio di applicazione

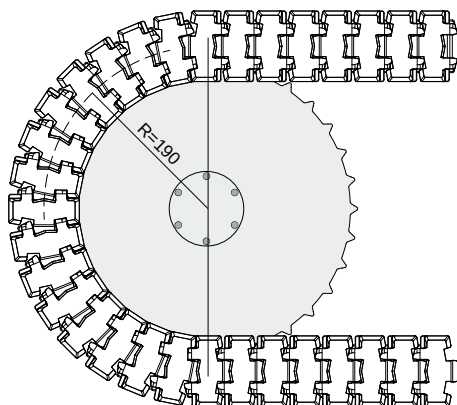

Ruota di traino dentata per Z32

(per catene serie 879 BO, 879 TAB BO, 880 BO, 880 TAB BO)

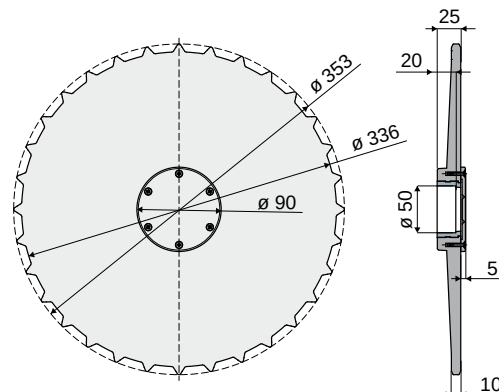Part. **459**

Codice

459 / 85436

MATERIALI: Ruota e coperchio esterno in poliammide rinforzata colore nero; boccola in ottone; viti autofilettanti in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.


CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota di rinvio dentata per Z32

(per catene serie 879 BO, 879 TAB BO, 880 BO, 880 TAB BO)

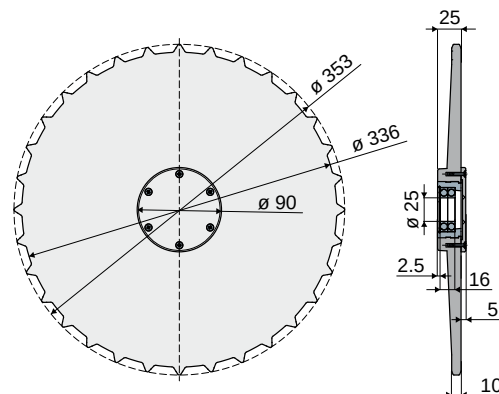Part. **458**

Codice

458 / 85435

MATERIALI: Ruota e coperchio esterno in poliammide rinforzata colore nero; boccola in ottone; anello di arresto e viti autofilettanti in acciaio inox AISI 304; cuscinetto tipo 16005 25x47x8 in acciaio al cromo.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.

CONFEZIONE: 2 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.


Anelli di fermo

Part. 288 Anello di fermo (con foro tondo)


Esempi di applicazione




ruote traino




ruote rinvio



rullini ritorno catene



morsetti portaguide

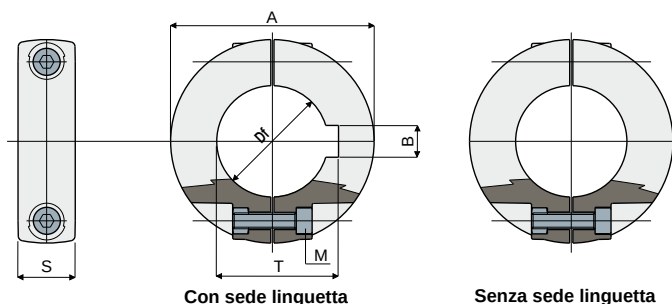

Con sede linguetta

Senza sede linguetta

Con sede linguetta						
Df (mm)	A (mm)	S (mm)	M (mm)	B (mm)	T (mm)	Codice
20	40	14	M4	6	22,8	288 / 82555
25	50	14	M5	8	28,3	288 / 82556
30	50	14	M5	8	33,3	288 / 82557
35	65	14	M5	10	38,3	288 / 82558
40	65	14	M5	12	43,3	288 / 82559

Senza sede linguetta					
Df (mm)	A (mm)	S (mm)	M (mm)	Codice	
12	35	13	M4	288 / 82560	
14	35	13	M4	288 / 82561	
15	35	13	M4	288 / 83649	
16	35	13	M4	288 / 82562	
18	40	14	M4	288 / 82563	
20	40	14	M4	288 / 82564	
25	50	14	M5	288 / 82565	
30	50	14	M5	288 / 82566	
35	65	14	M5	288 / 82567	
40	65	14	M5	288 / 82568	

MATERIALI: Anello in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Forniti assemblati. Da applicare sugli alberi per il bloccaggio assiale delle ruote e nei perni supporto guida per regolare la posizione del cambio formato. Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.




CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:

- Anelli: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 376 Anello di fermo (con foro quadro)

Esempio di applicazione

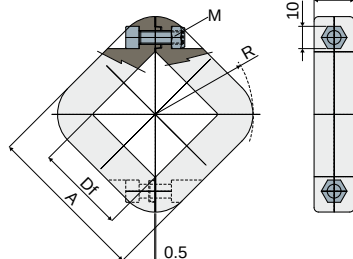

M (mm)	Df (mm)	A (mm)	R (mm)	Codice
M6	25	62	37	376 / 90546
M6	30	62	37	376 / 90547
M6	40	72	44	376 / 83895
M6	50	82	51	376 / 90548
M6	60	92	58	376 / 85067

MATERIALI: Anello in poliammide rinforzata colore nero; dadi autobloccanti e viti in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare sugli alberi per il bloccaggio assiale delle ruote.


CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:

- Anelli: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Pattini

Pattino oscillante per ritorno catene Part. 267

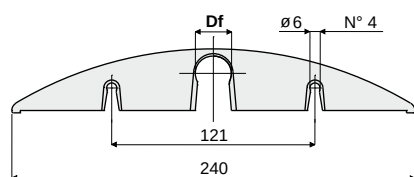

Df	Poliammide (colore nero)	Polietilene (colore verde)
Foro per perno da (mm)	Codice	Codice
18	267 / 82038	267 / 82812
20	267 / 82039	267 / 82813

MATERIALI: Pattino in poliammide colore nero oppure in polietilene colore verde.

CARATTERISTICHE: Da applicare nei tratti di ritorno delle catene in prossimità della ruota traino. Montaggio a scatto.



CONFEZIONE: 12 pezzi.

A RICHIESTA:

- Pattini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Settore rinvio tapparella Part. 359

(per catene tipo "Raised Rib")

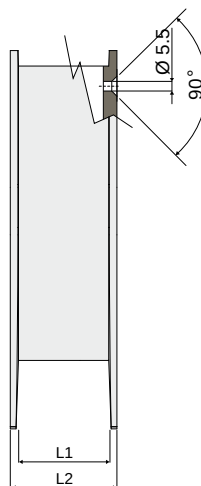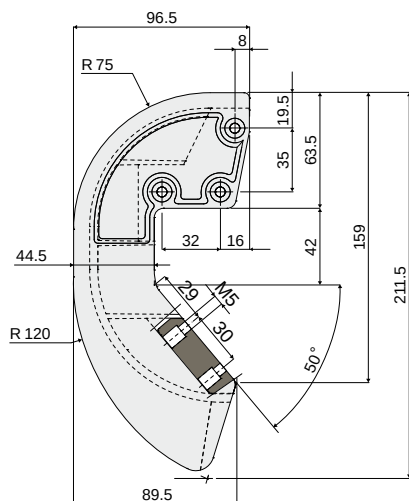

Codice	L1	L2	L3 (Larg. catena)
359 / 83504	41	50	38,5
359 / 83503	49	58,5	47


MATERIALI: Settore rinvio in polietilene colore nero; viti in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo di viti. Da utilizzare nella testata folle del trasporto.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Settori rinvio: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

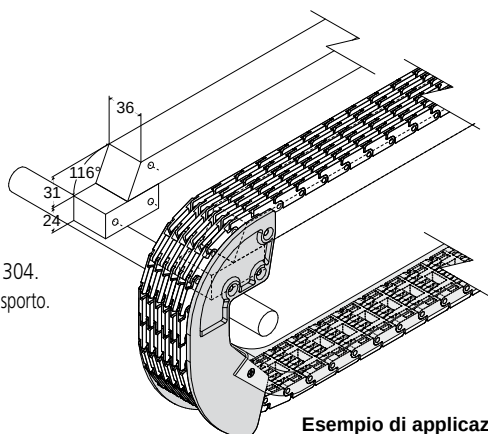


Esempio di applicazione

Pattini

Part. 428 Pattino guida prodotto

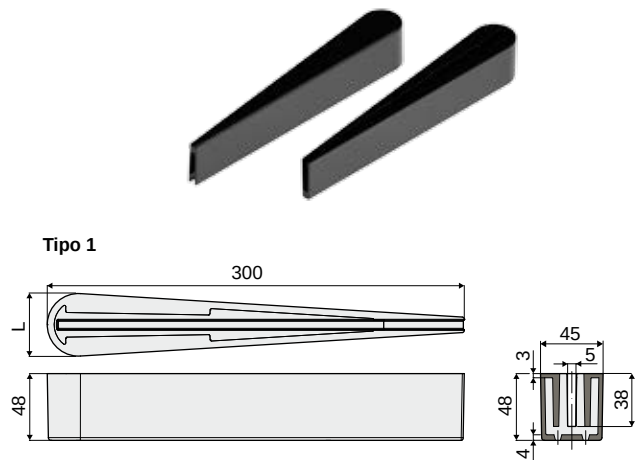

L (mm)	Tipo 1 Codice
45	428 / 85063

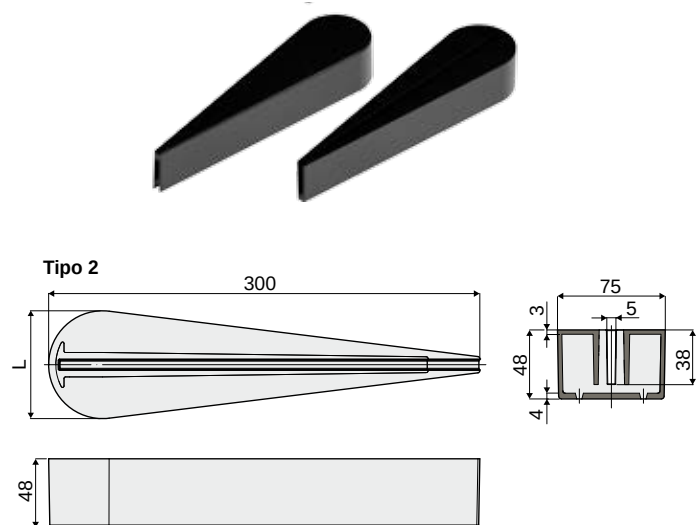

L (mm)	Tipo 2 Codice
75	428 / 85064

MATERIALI: Anima interna in polipropilene rinforzato colore nero; copertura esterna in polietilene HD colore nero.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare come guida prodotto nelle linee di trasporto.

CONFEZIONE: 12 pezzi.


A RICHIESTA:

- Pattini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

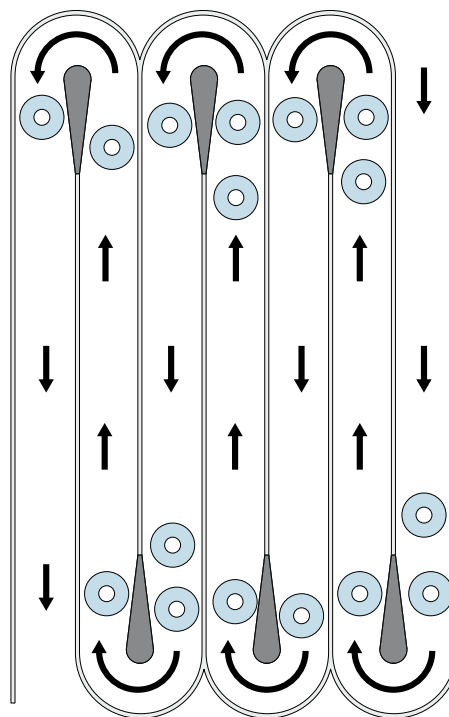


Esempio di applicazione

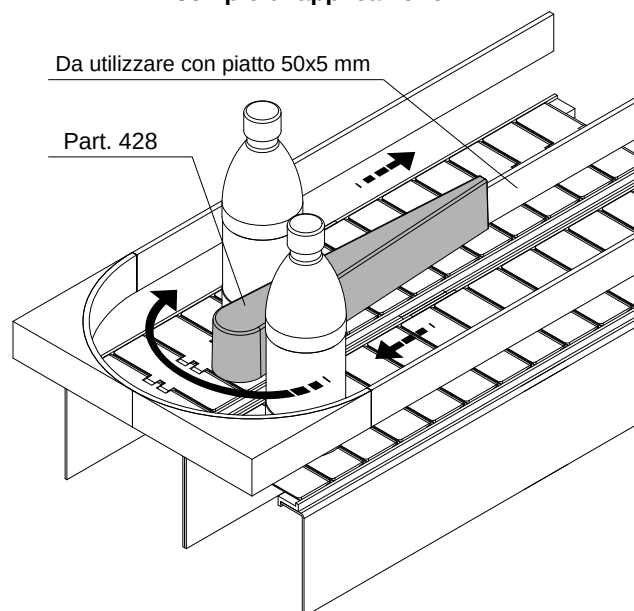

Elementi per cambio formato





Riduttore per cremagliere
(per la regolazione trasversale delle guide)

Part. **299**

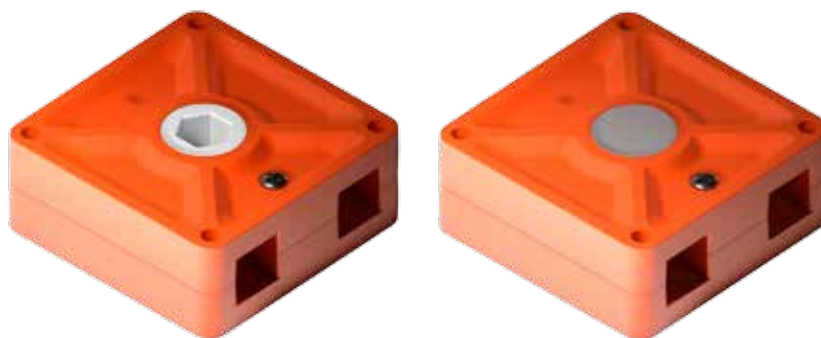


Con ingranaggio

Senza ingranaggio

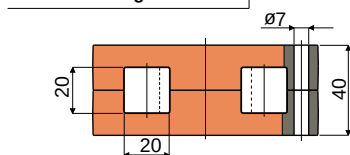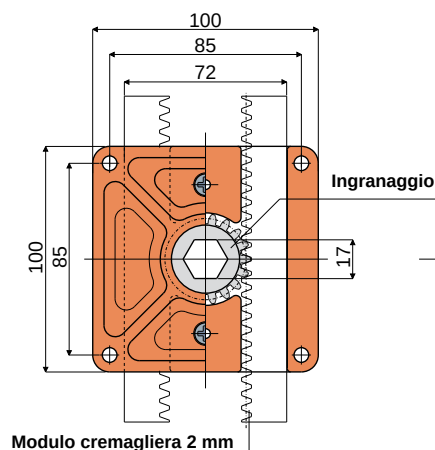

Esempio di applicazione

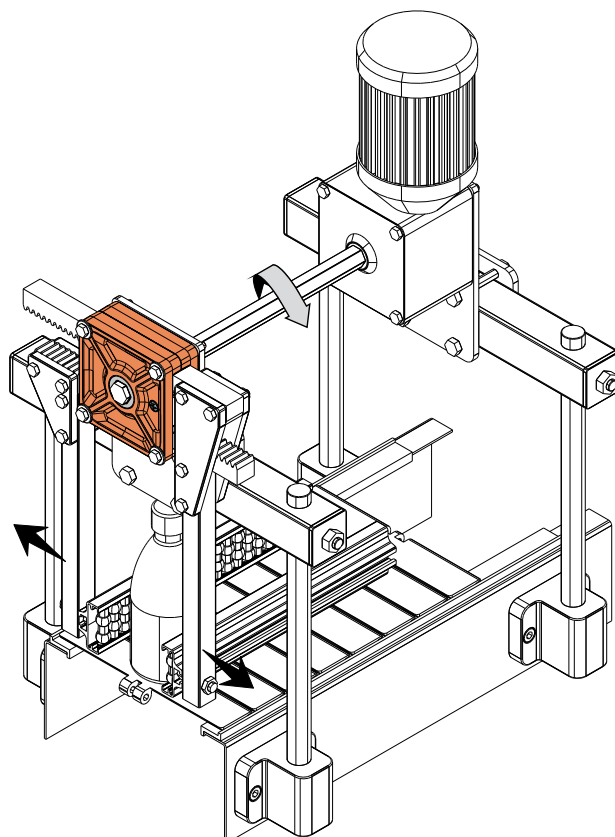

Ingranaggio in resina acetlica	Ingranaggio in ottone	Senza ingranaggio
Codice	Codice	Codice
299 / 82681	299 / 83378	299 / 82680

MATERIALI: Corpo esterno riduttore in poliammide + FV colore arancione; viti autofilettanti in acciaio inox AISI 304.
Disponibile: senza ingranaggio interno; con ingranaggio interno in resina acetlica colore bianco; con ingranaggio interno in ottone.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare per la regolazione trasversale delle guide durante il cambio formato del prodotto trasportato.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Riduttori: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Elementi per cambio formato



Part. 331 Piolo di riferimento per cambio posizione

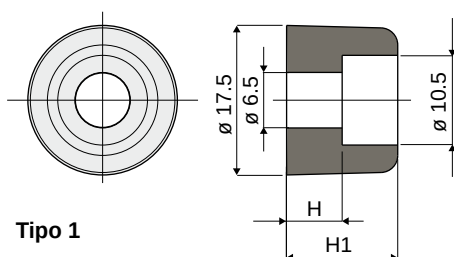

Tipo 1

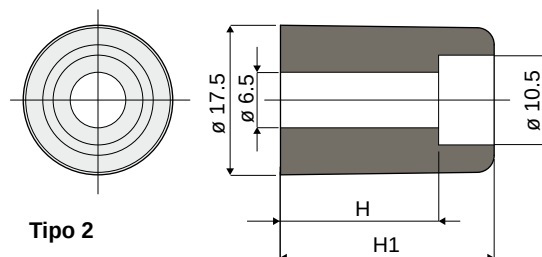

Tipo 2

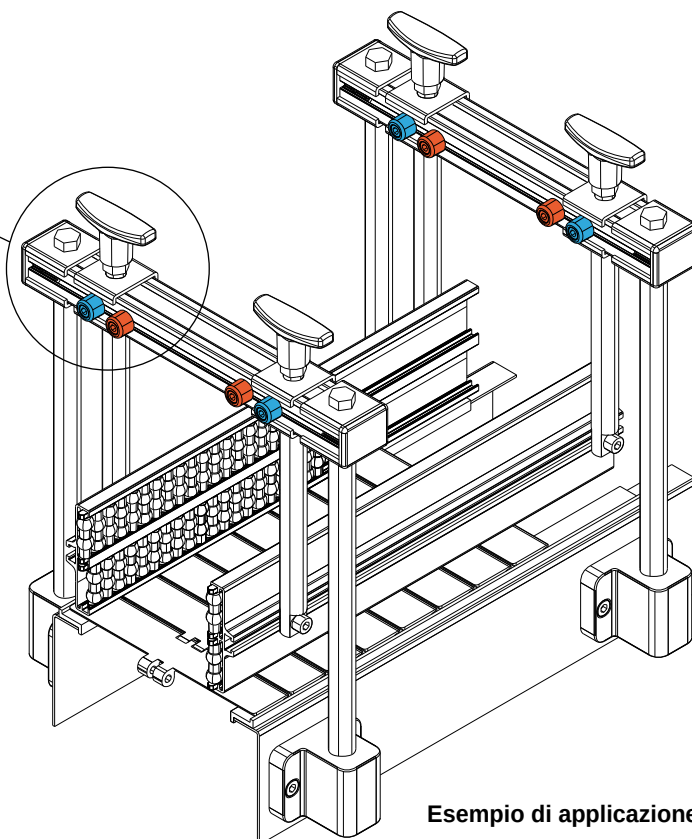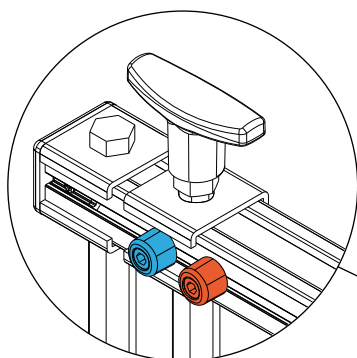

Esempio di applicazione

Colore	H (mm)	H1 (mm)	Tipo 1 Codice
Nero RAL 9005	6,5	13	331 / 83090
Bianco RAL 9001			331 / 83091
Rosso RAL 3000			331 / 83092
Giallo RAL 1021			331 / 83093
Blu RAL 5015			331 / 83094
Verde RAL 6029			331 / 83095
Senape RAL 1027			331 / 83096
Arancio RAL 2004			331 / 83097
Grigio RAL 7035			331 / 83098
Rosa RAL 3015			331 / 83099
Azzurro RAL 6027			331 / 83100
Marrone RAL 8001			331 / 83101

Colore	H (mm)	H1 (mm)	Tipo 2 Codice
Bianco RAL 9001	18,5	25	331 / 84479
Rosso RAL 3000			331 / 84480
Giallo RAL 1021			331 / 84483
Blu RAL 5015			331 / 84482
Verde RAL 6029			331 / 84481

MATERIALI: Pioli in polipropilene + FV.

CARATTERISTICHE: Utilizzato come riferimento su guide per il cambio formato.

CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.


Elementi per cambio formato

Distanziale regolazione perno portaguide


Part. **352**







Tipo 1

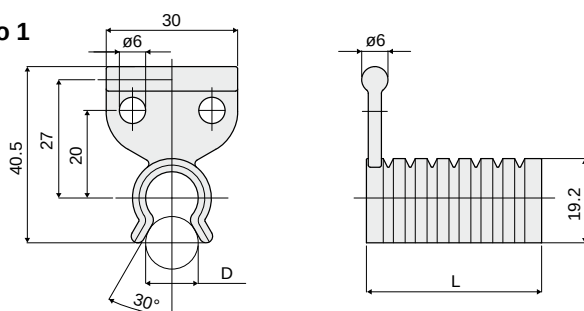

Tipo 2

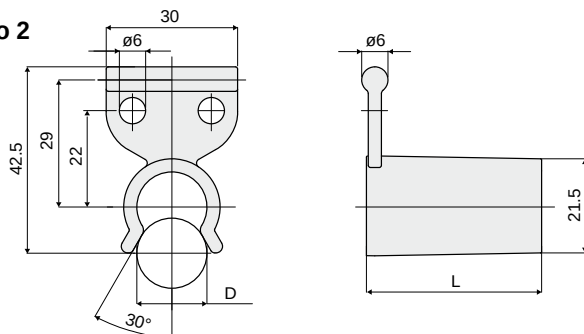

Esempio di applicazioni

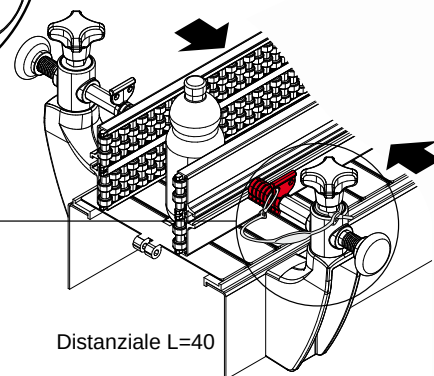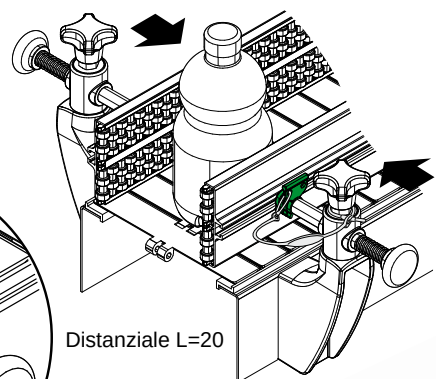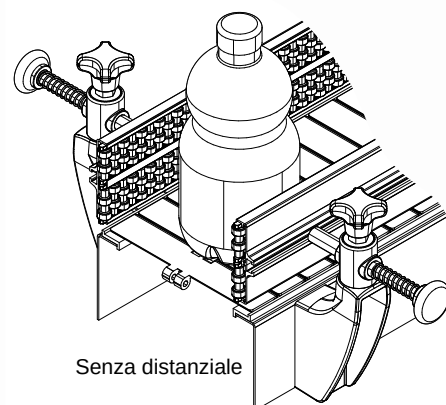

Part. 462

D (mm)	L (mm)	Colore	Tipo 1 Codice
5		Bianco RAL 9001	352 / 83419
10		Rosso RAL 3000	352 / 83420
15		Nero RAL 9005	352 / 83421
20		Verde RAL 6029	352 / 83422
25		Giallo RAL 1021	352 / 83423
30		Arancione RAL 2004	352 / 83424
35		Blu RAL 5015	352 / 83425
12		Bianco RAL 9001	352 / 83411
		Rosso RAL 3000	352 / 83412
		Nero RAL 9005	352 / 83413
		Verde RAL 6029	352 / 83414
		Giallo RAL 1021	352 / 83415
		Arancione RAL 2004	352 / 83416
		Blu RAL 5015	352 / 83417
		Grigio RAL 7035	352 / 83418

D (mm)	L (mm)	Colore	Tipo 2 Codice
		Bianco RAL 9001	352 / 84444
		Rosso RAL 3000	352 / 84445
16	40	Verde RAL 6029	352 / 84446
		Giallo RAL 1021	352 / 85569
		Blu RAL 5015	352 / 85570

MATERIALI: Distanziale in polipropilene.

CARATTERISTICHE: Utilizzato per regolare la distanza fra le guide.
Montaggio a scatto. Disponibile in diverse lunghezze e colori.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Elementi per cambio formato

Part. 462 Laccetto di sicurezza

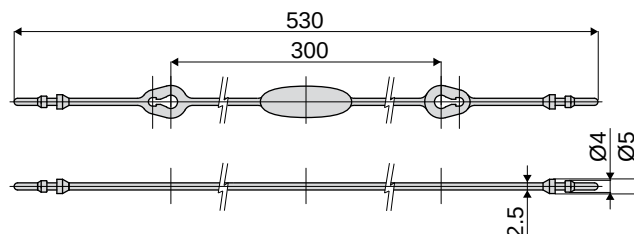

Codice
462 / 85548

MATERIALI: Laccetto in poliammide colore nero.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare per assicurare il Part.352 insieme al Part.374.

CONFEZIONE: 24 pezzi.





A RICHIESTA:

- Laccetti: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 374 Perno portaguide (per cambio formato veloce)

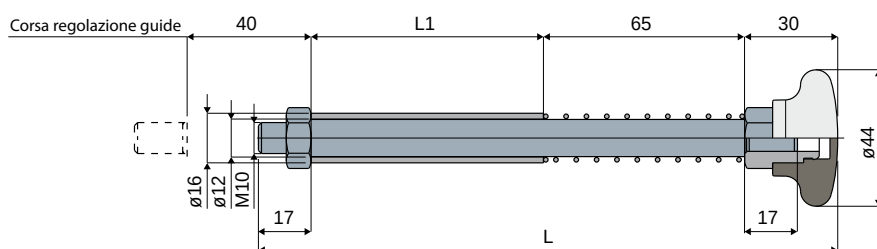

Esempio di applicazione

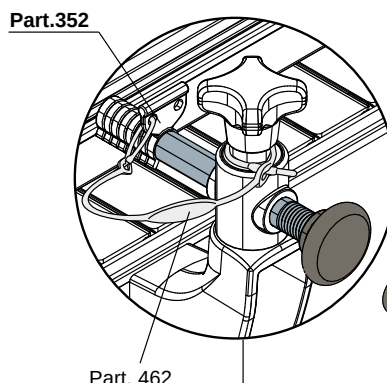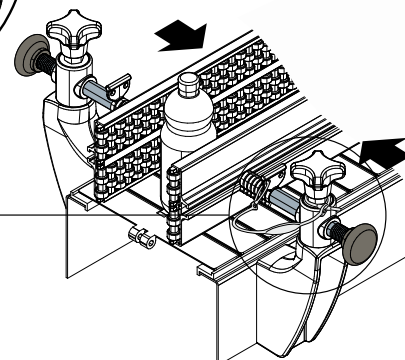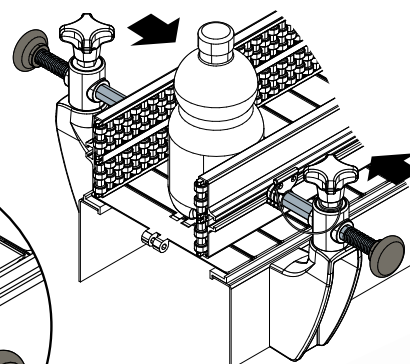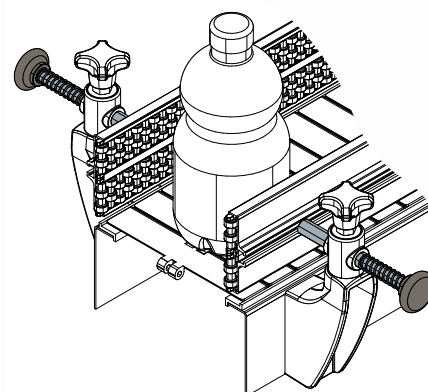

L	L1	Codice
187	75	374 / 83860
237	125	374 / 85977

MATERIALI: Impugnatura in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado, molla e canotto in acciaio Inox AISI 304; boccola in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare insieme al Part.352, per il cambio formato veloce.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Perni: In lunghezze diverse; con filettature M8 anziché M10.
- Confezioni: Fuori standard.

Elementi per cambio formato

Esempio di applicazione

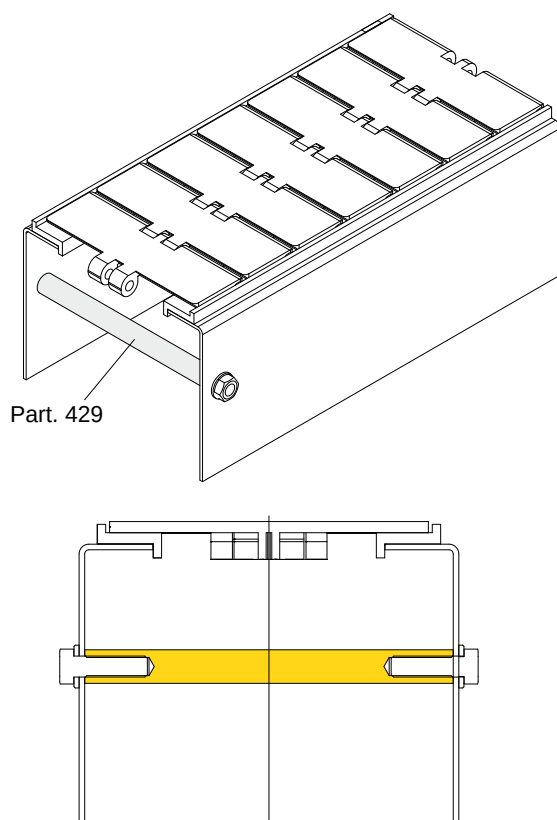

Distanziale Part. 429 (per sezione nastri trasportatori)

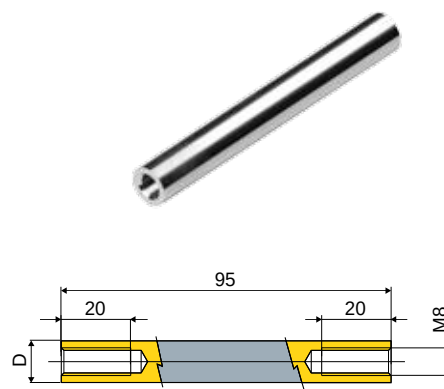

D (mm)	Codice
12	429 / 85065
16	429 / 85066

MATERIALI: Distanziali in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare per il fissaggio del telaio nelle linee di trasporto.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Distanziale per cilindro portaguide Part. 316

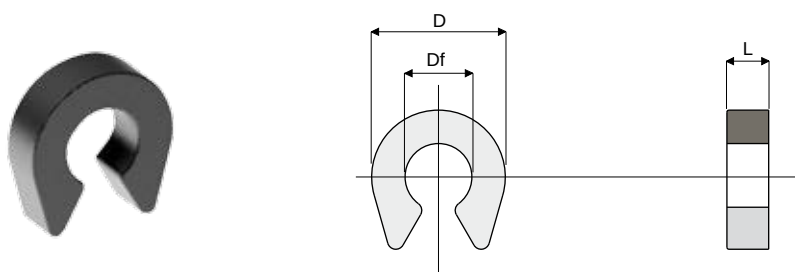

Df Diametro foro (mm)	D (mm)	L (mm)	Codice
8	16	2,5	316 / 82871
8	16	5	316 / 82872


MATERIALI: Distanziale in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare come distanziale per la regolazione della corsa dei cilindri pneumatici portaguide. Montaggio a scatto in opera su steli di diametro 8 mm.

CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

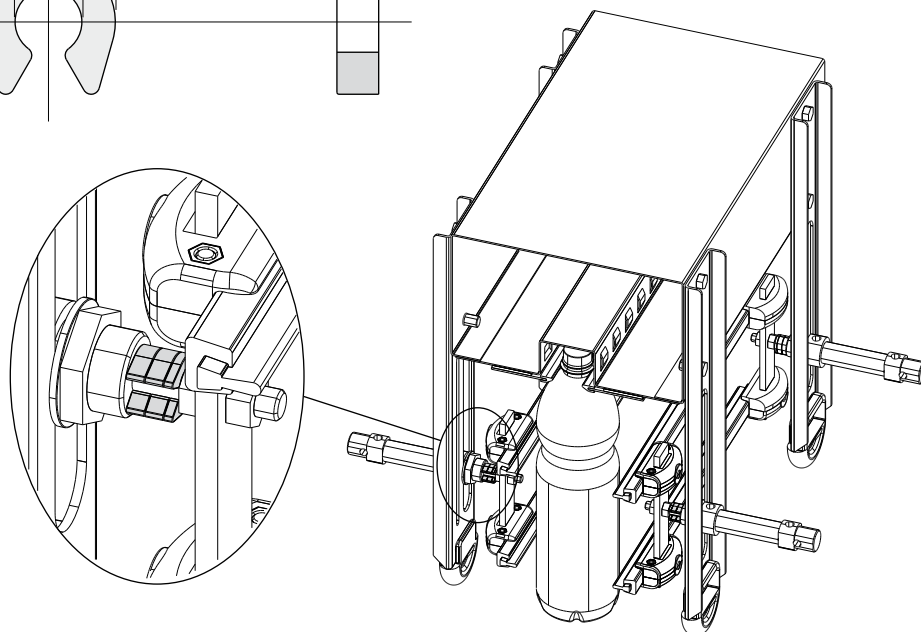


Esempio di applicazione

Gruppi tenditori

Part. **277**

Gruppo tenditore a pattino

(per catene a rulli DIN 8187 tipo 08-B1 e 08-B2)

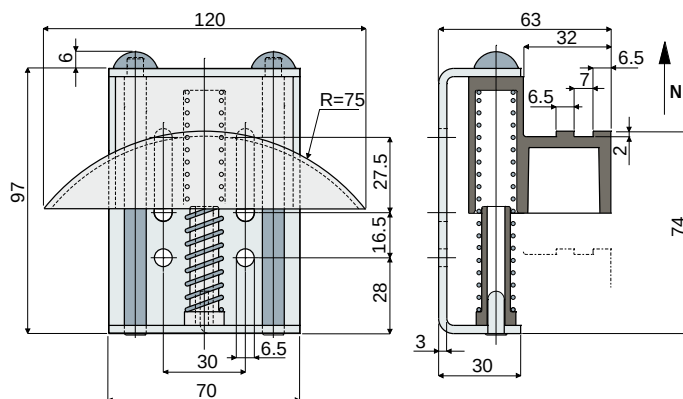

Codice	Carico di tensione Min (N)	Carico di tensione Max (N)
277 / 82068	60	110

MATERIALI: Gruppo tenditore con corpo esterno, perni e molla in acciaio zincato; pattino e guida molla in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare nelle trasmissioni con catene a rulli per la tensione della catena.

CONFEZIONE: 12 pezzi.


A RICHIESTA:

- Pattino: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **278**

Gruppo tenditore a ruota dentata

(per catene a rulli DIN 8187 tipo 08-B1)

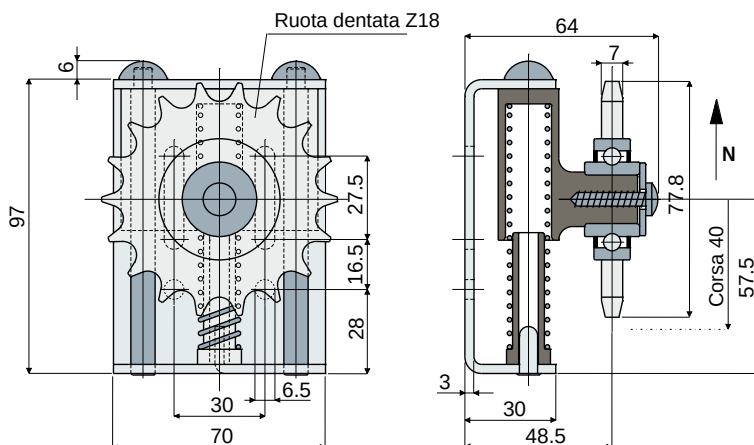

Codice	Carico di tensione Min (N)	Carico di tensione Max (N)
278 / 82069	60	110

MATERIALI: Gruppo tenditore con corpo esterno, ruota dentata, perni e molla in acciaio zincato; cursore e guida molla in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare nelle trasmissioni con catene a rulli per la tensione della catena.


CONFEZIONE: 12 pezzi.

A RICHIESTA:


- Confezioni: Fuori standard.

Gruppi tenditori


Esempio di applicazione

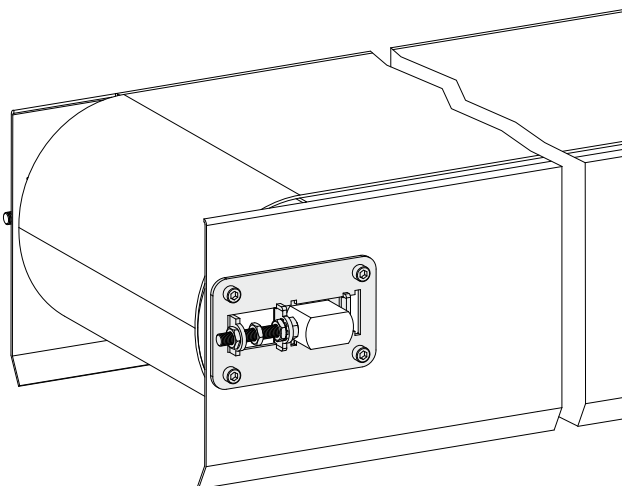


Svitare il fermo

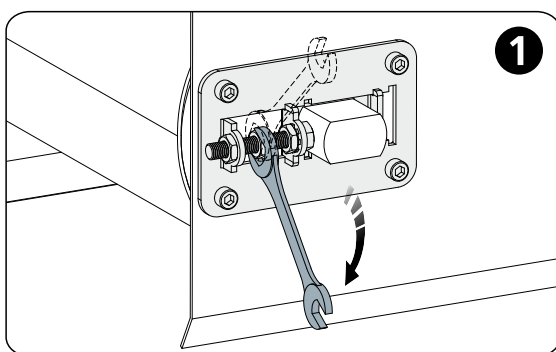

Avvitare per far avanzare la puleggia

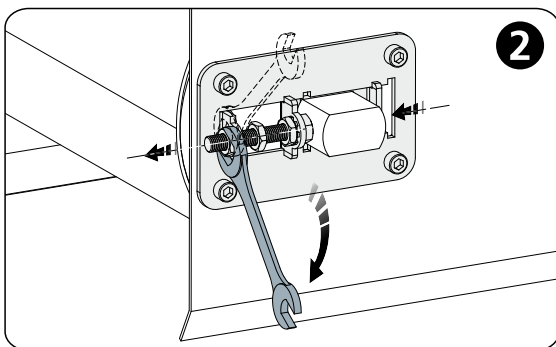

Gruppo tenditore per puleggia folle Part. **554**

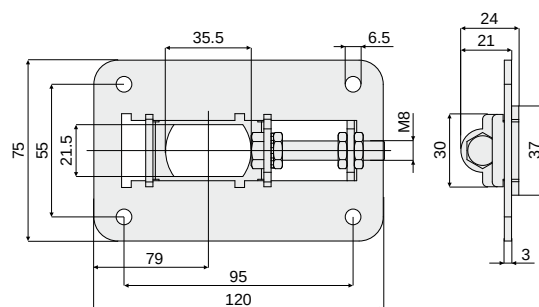

Codice
554 / 90587

MATERIALI: Gruppo tenditore in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle linee di trasporto per tensionare i nastri trasportatori mediante la regolazione delle pulegge folle.

CONFEZIONE: 2 pezzi.


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.


Gruppi volventi

Part. **300**

Flangia portacuscinetto per rulliere

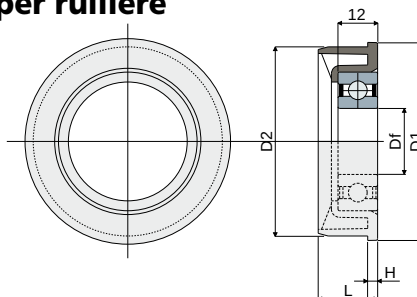

Esempio di montaggio



Dimensioni tubo			Foro per perno					Codice	Tipo di cuscinetto
ø esterno (mm)	spessore (mm)	ø interno (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Df (mm)		
60	1,5	57,3	60	57,3	3	18	20	300 / 84814	6004/2RS
60	1,5	57,3	60	57,3	3	18	20	300 / 82682	Fornito senza cuscinetti
50	1,5	47	50	47,3	3	18	20	300 / 86727	6004/2RS
50	1,5	47	50	47,3	3	18	20	300 / 86728	Fornito senza cuscinetti

MATERIALI: Flangia in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare alle estremità dei tubi per costruzione di rulliere di trasporto.



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Flange: Fornite con cuscinetti montati, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **317**

Gruppo volvente per rulliere (con schermo di protezione)

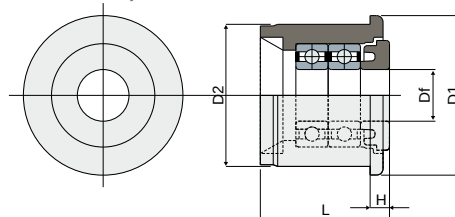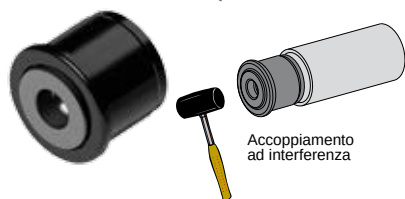

Dimensioni tubo			Foro per perno					Codice	Tipo di cuscinetto
ø esterno (mm)	spessore (mm)	ø interno (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Df (mm)		
25	1,5	22	25	22	3	20	8	317 / 82911	688/8-2RS
25	1,5	22	25	22	3	20	8	317 / 82912	Fornito senza cuscinetti

MATERIALI: Gruppo volvente con anima interna e boccia esterna in poliammide colore nero; cuscinetti in acciaio al cromo.

CARATTERISTICHE: Da applicare alle estremità dei tubi per costruzione di rulliere di trasporto.



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Gruppi volventi: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **263**

Gruppo volvente per rulliere (per rullo folle)

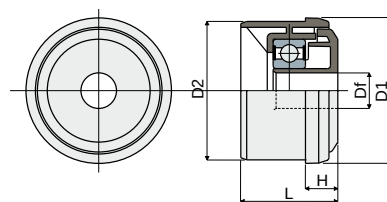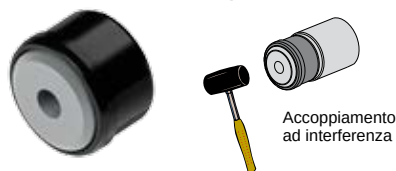

Esempio di montaggio



Dimensioni tubo			Foro per perno					Materiale cuscinetto		Tipo di cuscinetto	Carico Max consigliato (N)
ø esterno (mm)	spessore (mm)	ø interno (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Df (mm)	Acciaio al cromo Codice	Acciaio inox Codice		
50	1,5	47	50	47	11	30	12	263 / 82032	263 / 83737	6202-2RS	200
50	1,5	47	50	47	11	30	14	263 / 82256	263 / 87652	6202-2RS	
60	1,5	57	60	57	15	53	12	263 / 85071	263 / 90898	6202-2RS	
60	1,5	57	60	57	15	53	14	263 / 85068	263 / 90899	6202-2RS	
60	2	56	60	56	15	53	12	263 / 85072	263 / 90900	6202-2RS	
60	2	56	60	56	15	53	14	263 / 85069	263 / 90901	6202-2RS	
60	2,75	54,5	60	54,5	15	53	12	263 / 85073	263 / 90902	6202-2RS	
60	2,75	54,5	60	54,5	15	53	14	263 / 85070	263 / 90903	6202-2RS	

MATERIALI: Gruppo volvente con schermo di protezione in poliammide colore grigio; boccia esterna in poliammide colore nero; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox.


CARATTERISTICHE: Da applicare alle estremità dei tubi per costruzione di rulliere di trasporto.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Gruppi volventi: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Gruppi volventi

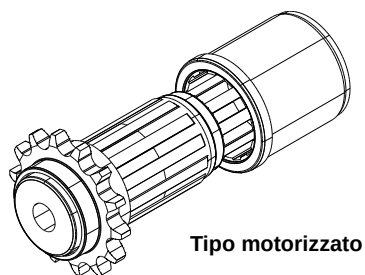


Tipo motorizzato

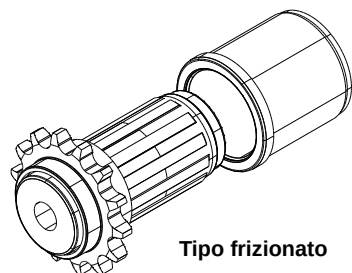


Tipo frizionato

Catena a rulli DIN 8187 tipo 08-B1

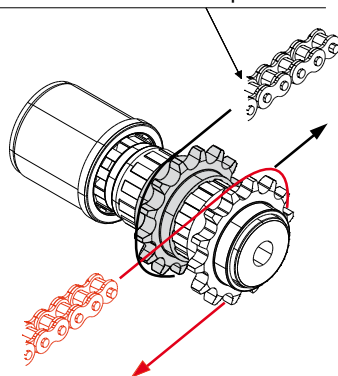

Esempio di montaggio

Gruppo volvente Z14 per rulliere (per rullo motorizzato e frizionato)

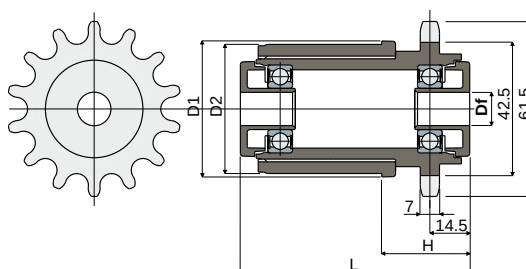Part. **264**

Accoppiamento ad interferenza

Dimensioni tubo							Foro per perno	Tipo motorizzato	Tipo frizionato	Tipo di cuscinetto	Carico Max consigliato (N)
ø esterno (mm)	Spessore (mm)	ø interno (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Df (mm)	Codice	Codice		
50	1,5	47	50	47	32	83	12	264 / 82033	264 / 82217	6002-2RS	200
50	1,5	47	50	47	32	83	14	264 / 82215	264 / 82218	6002-2RS	
60	1,5	57	60	57	39	83	12	264 / 85074	264 / 84244	6002-2RS	
60	1,5	57	60	57	39	83	14	264 / 85075	264 / 84245	6002-2RS	
60	2	56	60	56	39	83	12	264 / 85076	264 / 84246	6002-2RS	
60	2	56	60	56	39	83	14	264 / 85077	264 / 84247	6002-2RS	
60	2,75	54,5	60	54,5	39	83	12	264 / 85078	264 / 84251	6002-2RS	
60	2,75	54,5	60	54,5	39	83	14	264 / 85079	264 / 84253	6002-2RS	

MATERIALI: Gruppo volvente con schermo protettivo in poliammide colore grigio; boccia esterna in poliammide colore nero; cuscinetto in acciaio al cromo.


CARATTERISTICHE: Da applicare alle estremità dei tubi per costruzione di rulliere di trasporto. Ruota dentata Z14 per catena a rulli DIN 8187 tipo 08-B1.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Gruppi volventi: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota dentata Z14 Part. **265** (per gruppo volvente Part. 264)

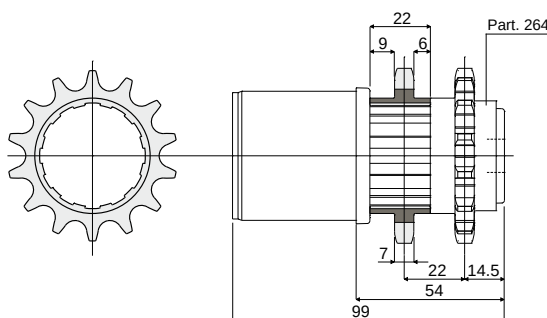

Codice

265 / 82034

MATERIALI: Ruota dentata in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare al gruppo volvente Part.264 per realizzare la trasmissione rullo per rullo mediante doppia ruota dentata. Questo traino consente un maggiore momento torcente rispetto alla trasmissione tangenziale ad un solo ingranaggio.



CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote dentate: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Tappi

Part. **336** Tappo filettato (per fiancate trasportatori)

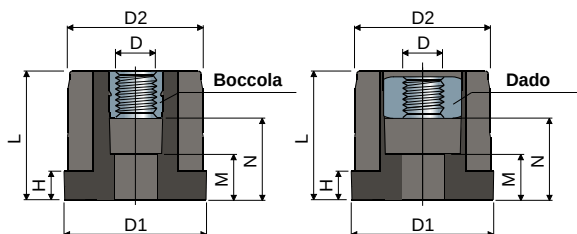
Accoppiamento
ad interferenza


Dimensioni tubo										Con boccola
Esterno	Spessore	Interno	Filetto	D1	D2	H	L	M	N	Codice
(mm)	(mm)	(mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20x20	1,5	17x17	M8	20x20	17x17	5	28	13	18	336 / 83138


Dimensioni tubo										Con dado
Esterno	Spessore	Interno	Filetto	D1	D2	H	L	M	N	Codice
(mm)	(mm)	(mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20x20	1,5	17x17	M8	20x20	17x17	5	28	13	18	336 / 84563

MATERIALI: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato o dado in ottone nichelato.
CARATTERISTICHE: Fornito assemblato. Da impiegare per il collegamento dei tubi alle fiancate dei trasportatori.
CONFEZIONE: 48 pezzi.



A RICHIESTA:

- Tappi: Per tubi di diverso spessore, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

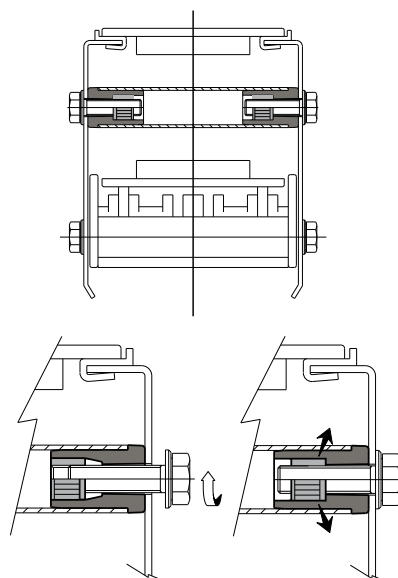

Part. **335** Tappo filettato (per fiancate trasportatori)


Accoppiamento
ad interferenza


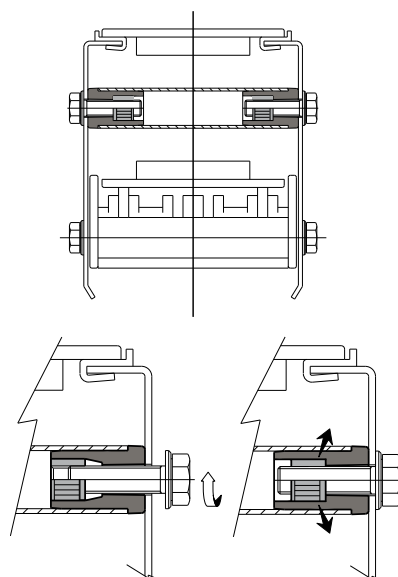
Dimensioni tubo										Codice
Esterno	Spessore	Interno	Filetto	D1	D2	H	L	M	N	
(mm)	(mm)	(mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20x50	2	16x46	M8	20x50	16x46	5	28	13	18	335 / 83128

MATERIALI: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.
CARATTERISTICHE: Fornito assemblato da impiegare per il collegamento dei tubi alle fiancate dei trasportatori.
CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:


- Tappi: Per tubi di diverso spessore, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione






Tappi

Esempio di applicazione

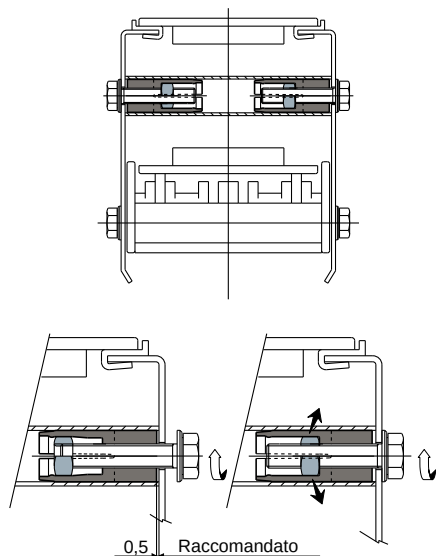

Tappo ad espansione (per tubi quadrati)

Part. **414**Accoppiamento
ad interferenza




Dimensioni tubo										Tipo 1
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Codice
40x40	2	36x36	M8	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 84868
40x40	2	36x36	M10	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 85096

Dimensioni tubo										Tipo 2
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Codice
40x40	2	36x36	M8	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 84545
40x40	2	36x36	M10	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 84546

MATERIALI: Tappo in poliammide + FV colore nero; dado in ottone.**CARATTERISTICHE:** Fornito assemblato. Da impiegare per il collegamento dei tubi alle fiancate dei trasportatori.**CONFEZIONE:** 48 pezzi.**A RICHIESTA:**

- Tappi: Per tubi di diverso spessore, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Tappo ad espansione (per tubi tondi)

Part. **283**Accoppiamento
ad interferenza

Dimensioni tubo											Tipo 1
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Codice
20	1,5	17	M8	17	8,5	17	6,5	40,5	19	29	283 / 82579
33,7	1,5	30,7	M8	30,7	8,5	30,7	8	40,5	13	26	283 / 87815
38	1,5	35	M8	35	10,5	35	13	69	24,8	47,5	283 / 87816
42,4	1,5	39,4	M8	39,4	10,5	39,4	13	69	24,8	47,5	283 / 87364
48,3	1,5	45,3	M8	45,3	10,5	45,3	13	69	24,8	47,5	283 / 87817
25	1,5	22	M10	22	10,5	22	8	40,5	13	26	283 / 82505
33,7	1,5	30,7	M10	30,7	10,5	30,7	8	40,5	13	26	283 / 87818
38	1,5	35	M10	35	10,5	35	13	69	24,8	47,5	283 / 87819
42,4	1,5	39,4	M10	39,4	10,5	39,4	13	69	24,8	47,5	283 / 87365
48,3	1,5	45,3	M10	45,3	10,5	45,3	13	69	24,8	47,5	283 / 87820



Dimensioni tubo											Tipo 2
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Codice
20	1,5	17	M8	17	8,5	20	6,5	40,5	19	29	283 / 82664
33,7	1,5	30,7	M8	30,7	8,5	33,7	8	40,5	13	26	283 / 87821
38	1,5	35	M8	35	10,5	38	13	69	24,8	47,5	283 / 87822
42,4	1,5	39,4	M8	39,4	10,5	42,4	13	69	24,8	47,5	283 / 87366
48,3	1,5	45,3	M8	45,3	10,5	48,3	13	69	24,8	47,5	283 / 87823
25	1,5	22	M10	22	10,5	25	8	40,5	13	26	283 / 84865
33,7	1,5	30,7	M10	30,7	10,5	33,7	8	40,5	13	26	283 / 87824
38	1,5	35	M10	35	10,5	38	13	69	24,8	47,5	283 / 87825
42,4	1,5	39,4	M10	39,4	10,5	42,4	13	69	24,8	47,5	283 / 87367
48,3	1,5	45,3	M10	45,3	10,5	48,3	13	69	24,8	47,5	283 / 87826

MATERIALI: Tappo in poliammide + FV colore nero; dado in acciaio inox AISI 304 (codici con esterno tubo di 20 e 25 mm.) o in ottone (codici con esterno tubo di 33,7 - 38 - 42,4 - 48,3 mm.).**CARATTERISTICHE:** Fornito assemblato. Da impiegare per il collegamento dei tubi alle fiancate dei trasportatori.**CONFEZIONE:** 48 pezzi.**A RICHIESTA:**

- Tappi: Per tubi di diverso spessore, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Cerniere

Part. 233 Cerniera

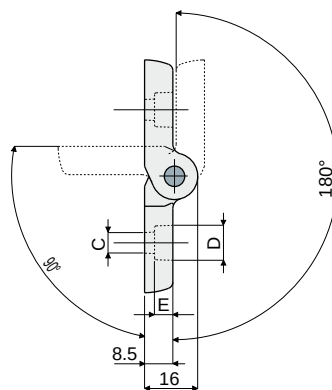

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Codice
34	50	5,5	10,5	3,5	34	233 / 80970
31	50	5,5	9	5	30	233 / 80772
40	70	6,5	10,5	6	30	233 / 80773
46	70	6,5	10,5	6	30	233 / 80774
46	70	8,5	13,5	5	30	233 / 80775

MATERIALI: Cerniera in poliammide rinforzata colore nero; perno in acciaio inox AISI 304.




CARATTERISTICHE: Angolo massimo di rotazione 270°.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Cerniere: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 234 Cerniera

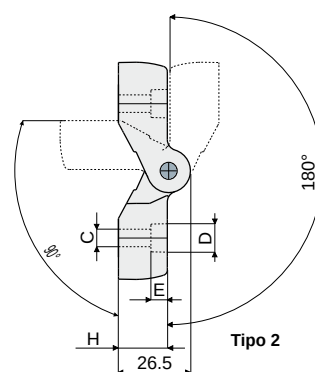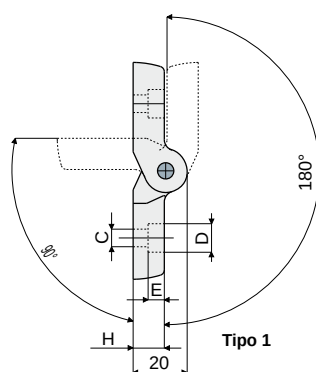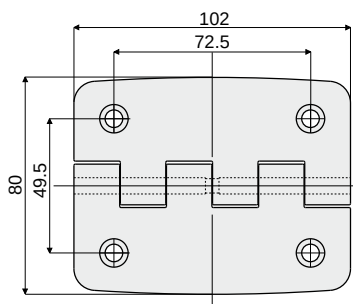

C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	Tipo 1 Codice
6,5	10,5	6	11,5	234 / 80776
8,5	13,5	8	11,5	234 / 80777

C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	Tipo 2 Codice
6,5	10,5	6	18	234 / 87520
8,5	13,5	8	18	234 / 87521

MATERIALI: Cerniera in poliammide rinforzata colore nero; perno in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Angolo massimo di rotazione 270°.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Cerniere: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 527 Cerniera

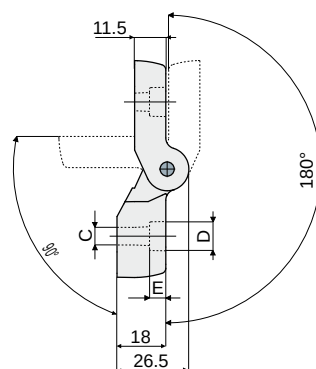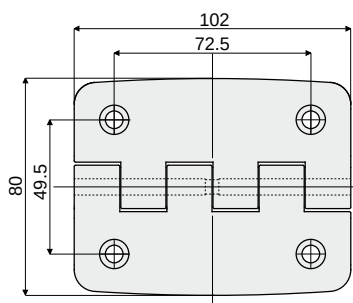

C (mm)	D (mm)	E (mm)	Codice
6,5	10,5	6	527 / 87522
8,5	13,5	8	527 / 87523

MATERIALI: Cerniera in poliammide rinforzata colore nero; perno in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Angolo massimo di rotazione 270°.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Cerniere: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Controllo linea

Tastatore controllo prodotto

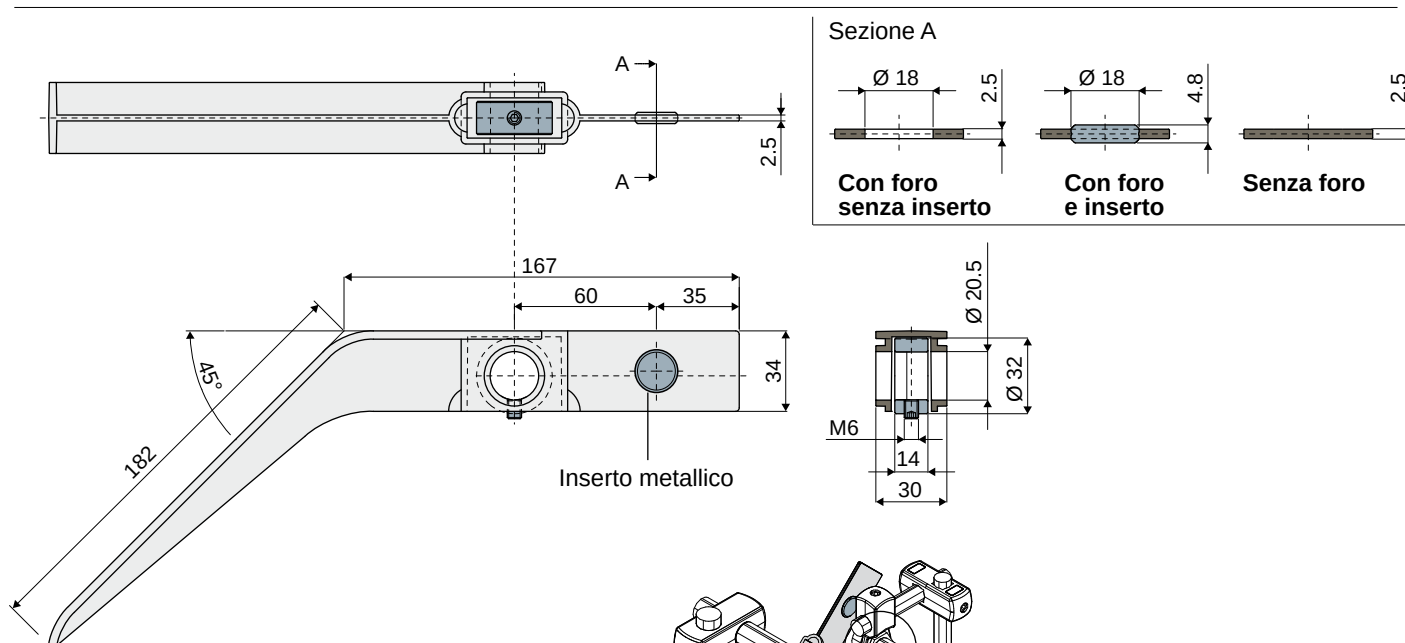Part. **360**

Anello di arresto in acciaio zincato		
Senza foro	Con foro senza inserto per sensore	Con foro e con inserto per sensore
Codice	Codice	Codice
360 / 83606	360 / 83607	360 / 83608

Anello di arresto in acciaio inox AISI 304		
Senza foro	Con foro senza inserto per sensore	Con foro e con inserto per sensore
Codice	Codice	Codice
360 / 84091	360 / 85184	360 / 85185


MATERIALI: Tastatore in poliammide rinforzata colore nero; grano e anello di fermo in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito montato. Da utilizzare per il rilevamento meccanico di prodotti confezionati.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Tastatori:** Versioni senza anello, in diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.




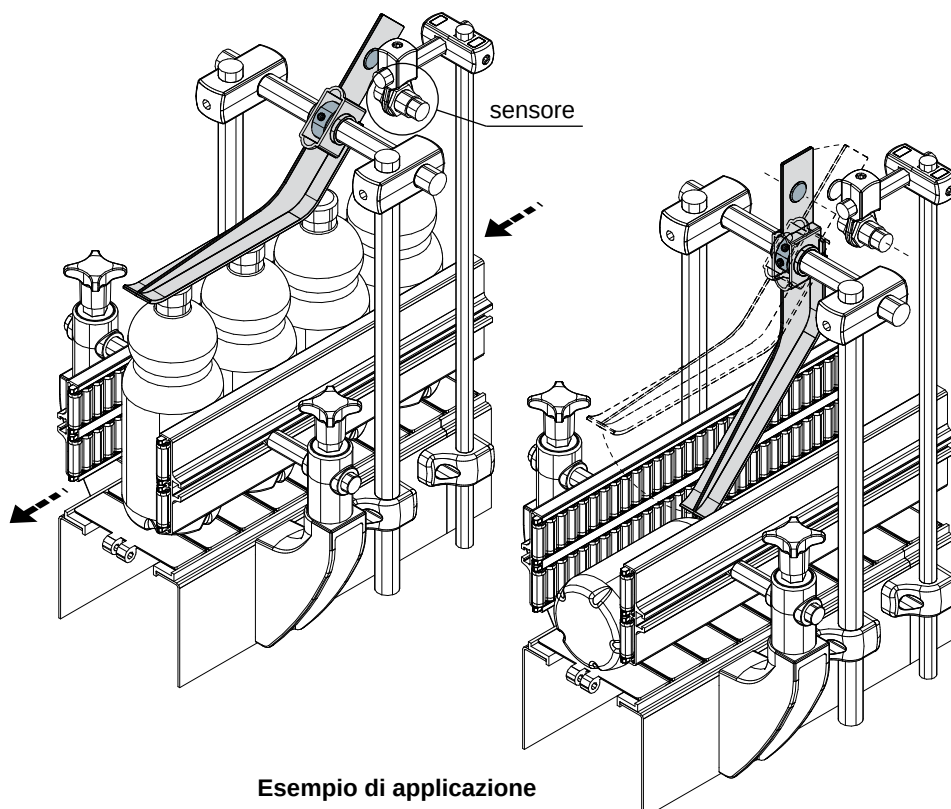


Esempio di applicazione

Moduli di trasferimento

Part. **257**

Modulo di trasferimento con penna
(larghezza 115 mm 5 file di rullini)

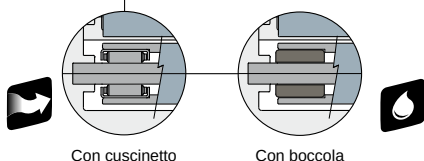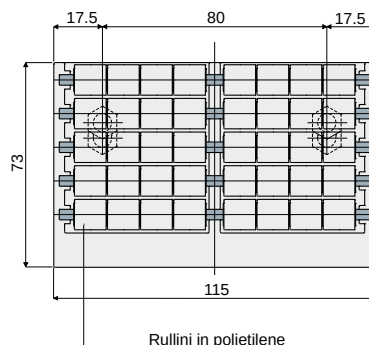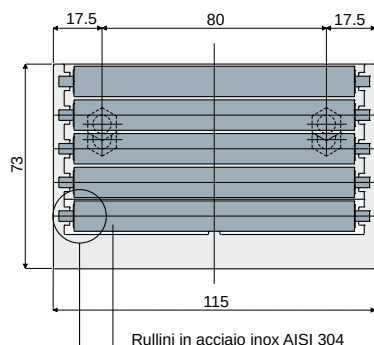

Rullini in acciaio inox AISI 304		Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole	
Codice	Codice	Codice
257 / 85004	257 / 85802	257 / 82005

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.





CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Modulo e rullini:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Part. **417**

Modulo di trasferimento con penna
(larghezza 115 mm 4 file di rullini)

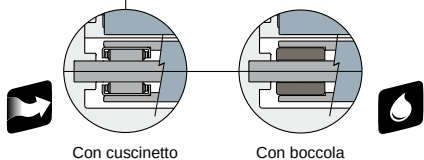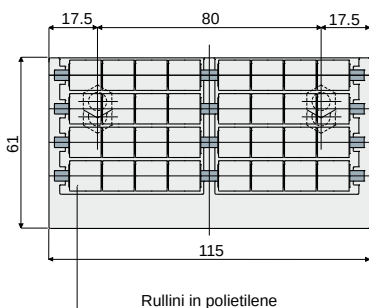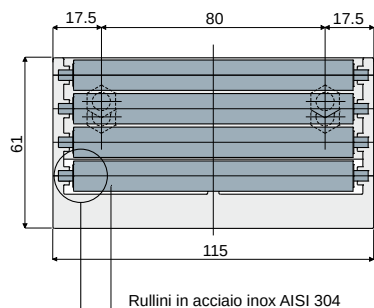

Rullini in acciaio inox AISI 304		Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole	
Codice	Codice	Codice
417 / 85031	417 / 85803	417 / 84576

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Modulo e rullini:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.




Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.



Indicato per applicazioni a contatto con acqua.

Moduli di trasferimento

Modulo di trasferimento con penna (larghezza 115 mm 3 file di rullini)

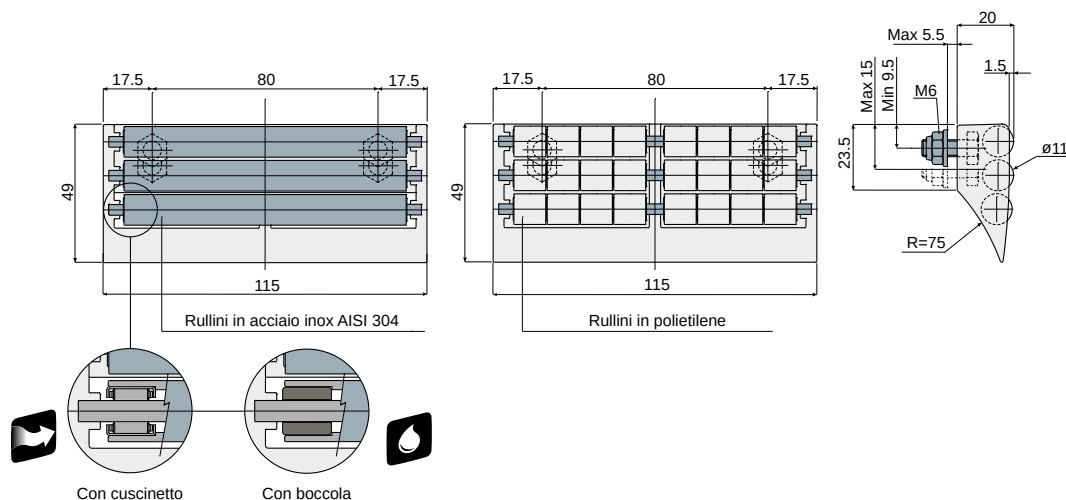Part. **258**

Rullini in acciaio inox AISI 304		Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole	
Codice	Codice	Codice
258 / 85003	258 / 85804	258 / 82004

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Modulo di trasferimento con penna (larghezza 115 mm 2 file di rullini)

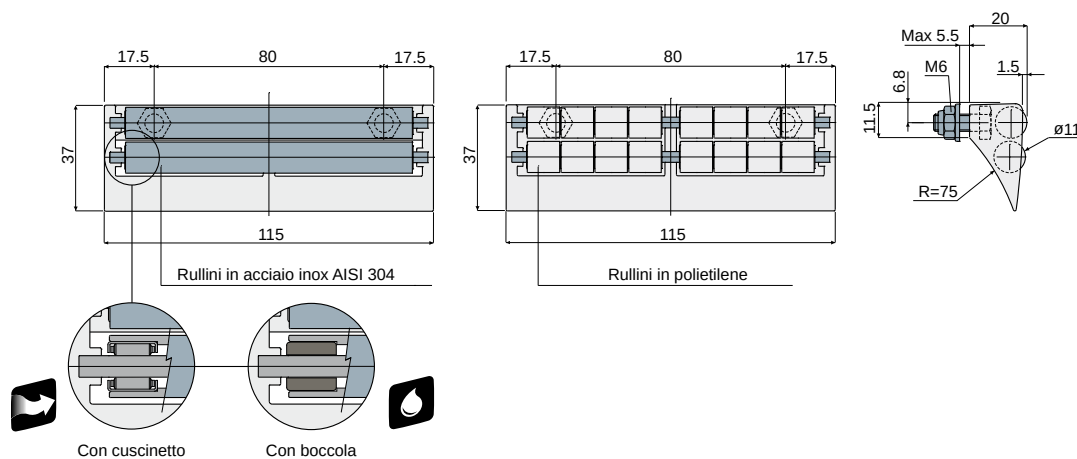Part. **259**

Rullini in acciaio inox AISI 304		Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole	
Codice	Codice	Codice
259 / 85002	259 / 85805	259 / 82003

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.



Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.





Indicato per applicazioni a contatto con acqua.

Moduli di trasferimento

Modulo di trasferimento senza penna

(larghezza 115 mm 3 file di rullini)

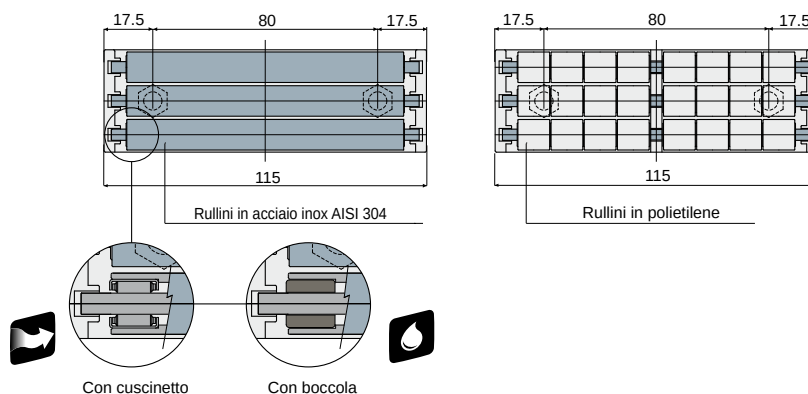Part. **430**


Rullini in acciaio inox AISI 304		Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole	
Codice	Codice	Codice
430 / 85080	430 / 85806	430 / 85084

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.



CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **431** Modulo di trasferimento senza penna

(larghezza 115 mm 2 file di rullini)

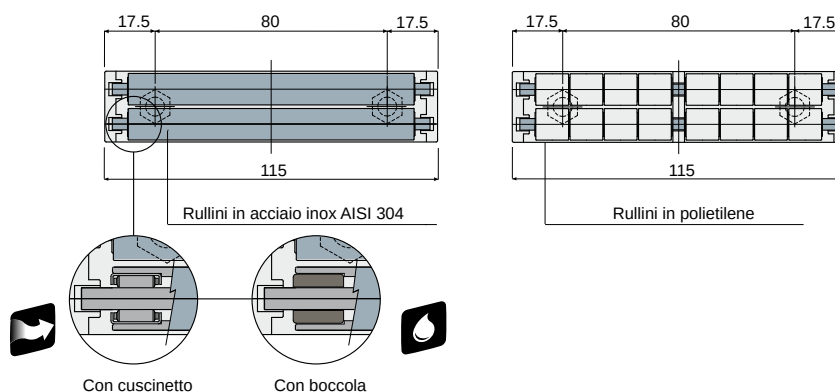

Rullini in acciaio inox AISI 304		Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole	
Codice	Codice	Codice
431 / 85081	431 / 85807	431 / 85085

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.





Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.



Indicato per applicazioni a contatto con acqua.

Moduli di trasferimento

Modulo di trasferimento con penna (larghezza 85 mm 5 file di rullini)

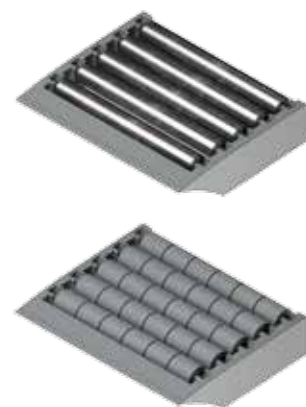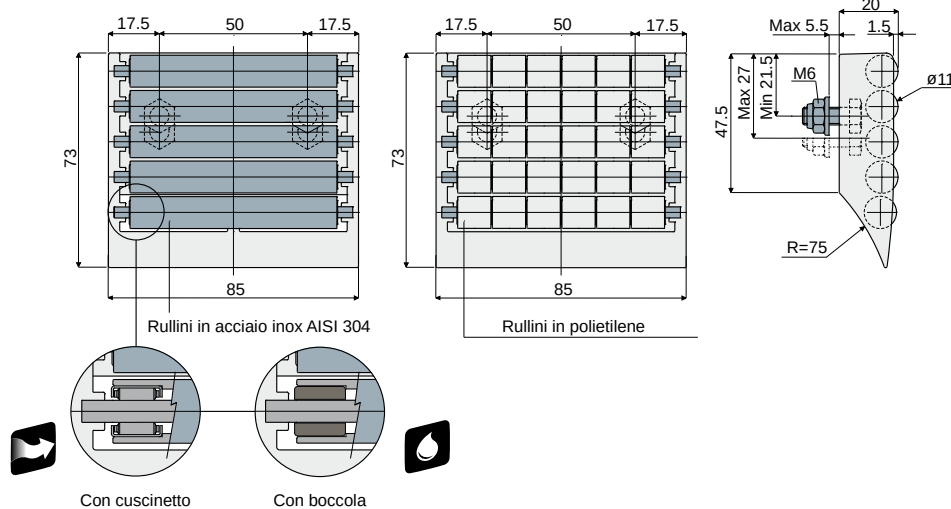Part. **260**

Rullini in acciaio inox AISI 304		Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole	
Codice	Codice	Codice
260 / 85007	260 / 85808	260 / 82002

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Modulo di trasferimento con penna (larghezza 85 mm 4 file di rullini)

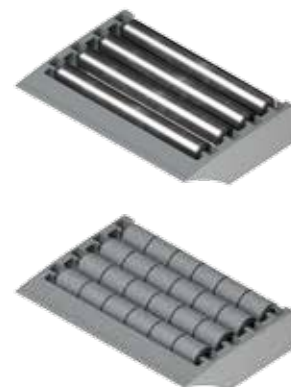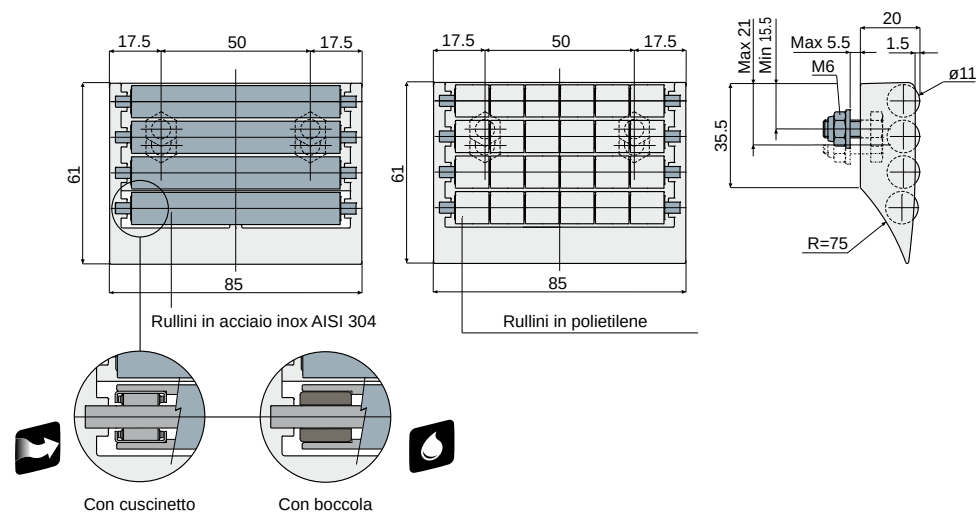Part. **416**

Rullini in acciaio inox AISI 304		Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole	
Codice	Codice	Codice
416 / 85032	416 / 85809	416 / 84575

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.



Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.




Indicato per applicazioni a contatto con acqua.


Moduli di trasferimento

Part. 261


Modulo di trasferimento con penna (larghezza 85 mm 3 file di rullini)



Rullini in acciaio inox AISI 304




Rullini in polietilene



Con cuscinetto

Con boccola



Rullini in acciaio inox AISI 304		Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole	
Codice	Codice	Codice
261 / 85006	261 / 85810	261 / 82001

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 262


Modulo di trasferimento con penna (larghezza 85 mm 2 file di rullini)

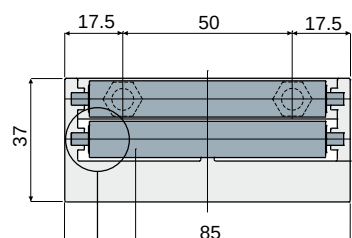

Rullini in acciaio inox AISI 304

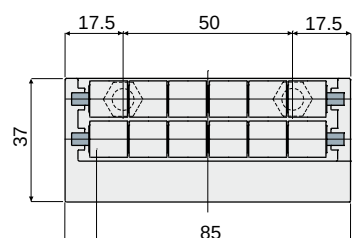


Rullini in polietilene

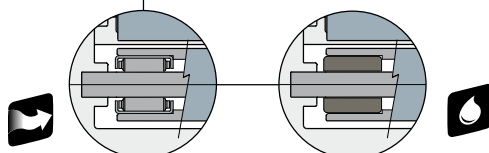

Con cuscinetto

Con boccola



Rullini in acciaio inox AISI 304		Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole	
Codice	Codice	Codice
262 / 85005	262 / 85811	262 / 82000

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.




Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.




Indicato per applicazioni a contatto con acqua.

Moduli di trasferimento



Modulo di trasferimento senza penna (larghezza 85 mm 3 file di rullini)

Part. **432**

Rullini in acciaio inox AISI 304



Rullini in polietilene

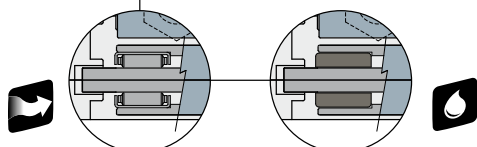

Con cuscinetto

Con boccola

Rullini in acciaio inox AISI 304	Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole
Codice	Codice
432 / 85082	432 / 85812
	432 / 85086

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.



Modulo di trasferimento senza penna (larghezza 85 mm 2 file di rullini)

Part. **433**

Rullini in acciaio inox AISI 304



Rullini in polietilene

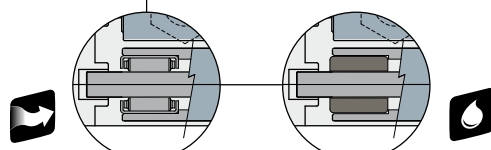

Con cuscinetto

Con boccola

Rullini in acciaio inox AISI 304	Rullini in polietilene
Con cuscinetti	Con boccole
Codice	Codice
433 / 85083	433 / 85813
	433 / 85087

MATERIALI: Modulo con corpo esterno in acetalica colore grigio; rullini in polietilene colore grigio o acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante; perni e bulloni di fissaggio in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare alla fine del nastro trasportatore per il trasferimento del prodotto. Basso coefficiente di attrito, rumorosità contenuta, estremamente sanificabile. Le versioni con rullini in acciaio inox sono disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo, oppure con boccole in poliammide autolubrificante per applicazioni a contatto con l'acqua.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.



Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.




Indicato per applicazioni a contatto con acqua.

Guide prodotto e accessori

Part. 306

Guida laterale a rullini sferici
(una via, passo rullini 12 mm.)

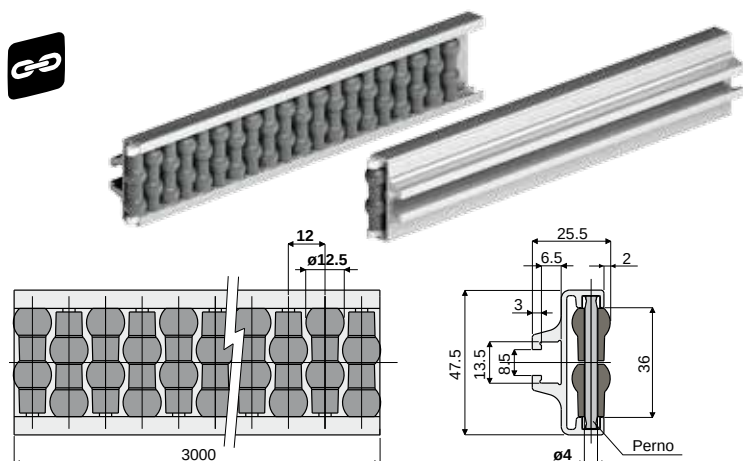

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
306 / 82809	306 / 84548

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.


Raggio min. di curvatura: 250 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).


A RICHIESTA:

- Guida laterale a rullini: In diverse colorazioni.

Esempio di applicazione

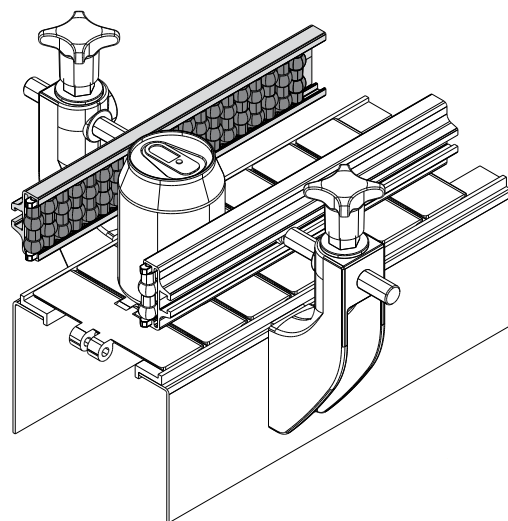

Part. 307 Guida laterale doppia a rullini sferici (due vie, passo rullini 12 mm.)

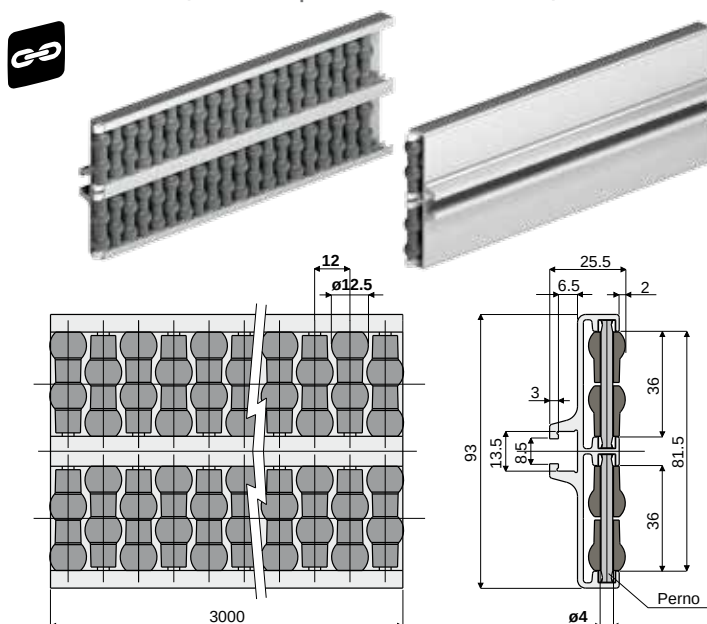

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
307 / 82810	307 / 84549

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.


Raggio min. di curvatura: 500 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:

- Guida laterale doppia a rullini: In diverse colorazioni.


Esempio di applicazione

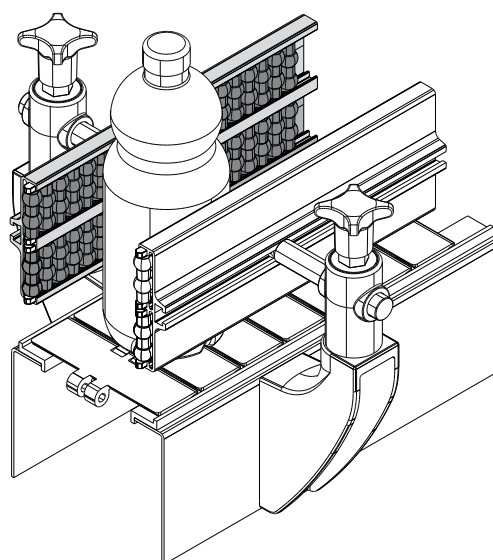


Indicato per applicazioni che richiedono la massima robustezza.

Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

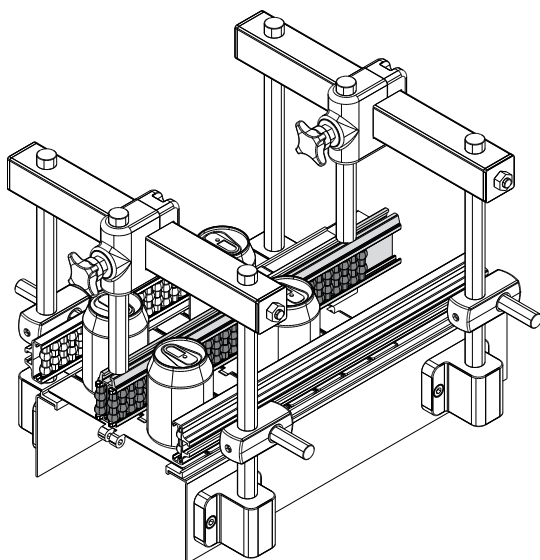

Guida centrale a rullini sferici (due vie, passo rullini 12 mm.)

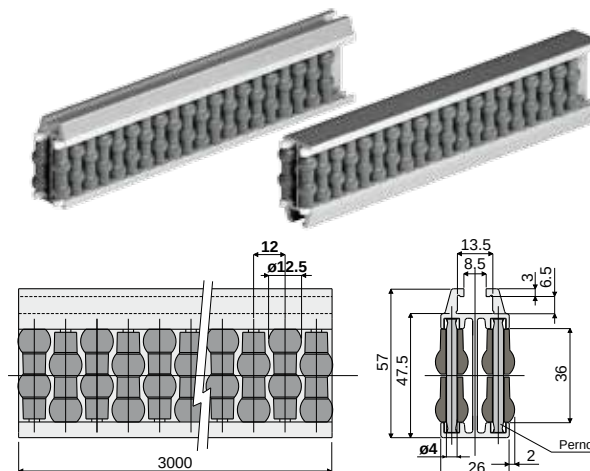Part. **308**

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
308 / 82811	308 / 84550

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.


Raggio min. di curvatura: 500 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).


A RICHIESTA:

- Guida centrale a rullini: In diverse colorazioni.

Esempio di applicazione

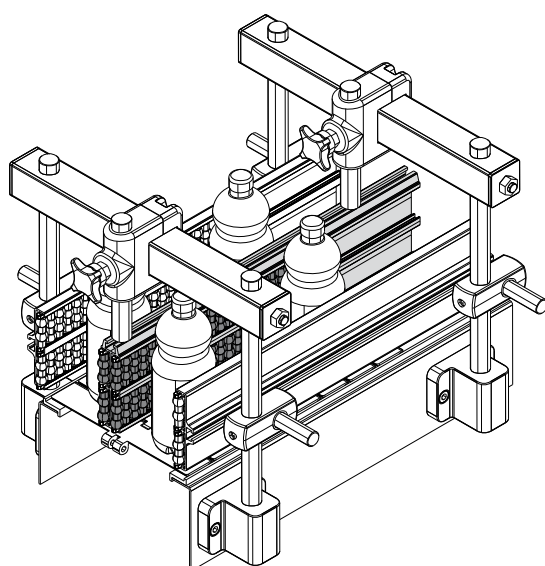

Guida centrale a rullini sferici (quattro vie, passo rullini 12 mm.)

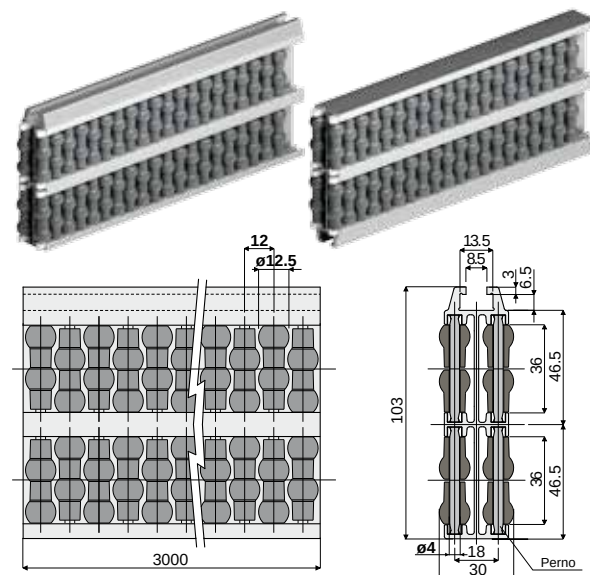Part. **319**

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
319 / 82916	319 / 84551

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.

Raggio min. di curvatura: 750 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).


A RICHIESTA:

- Guida centrale a rullini: In diverse colorazioni.



Indicato per applicazioni che richiedono la massima robustezza.

Guide prodotto e accessori

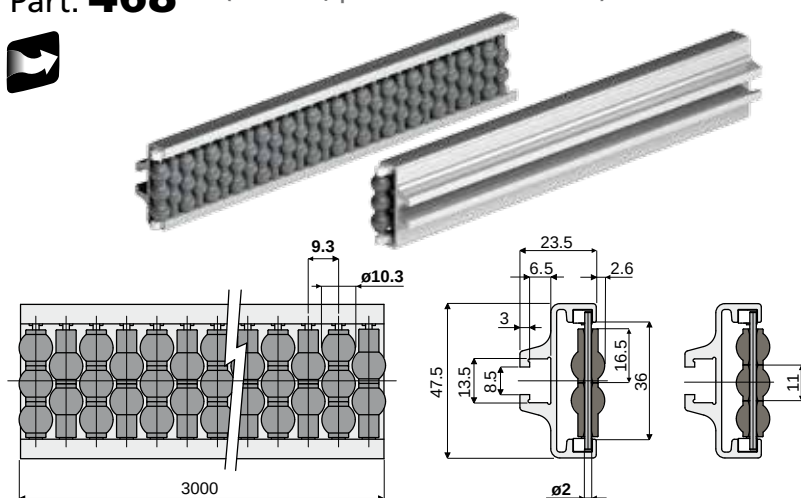Part. **468**
Guida laterale a rullini sferici
(una via, passo rullini 9.3 mm.)

Codice
468 / 85585

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Il passo ridotto dei rullini garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Fornita assemblata in barre da 3 metri. Raggio min. di curvatura: 250 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:

- Guida laterale a rullini: In diverse colorazioni.

Esempio di applicazione

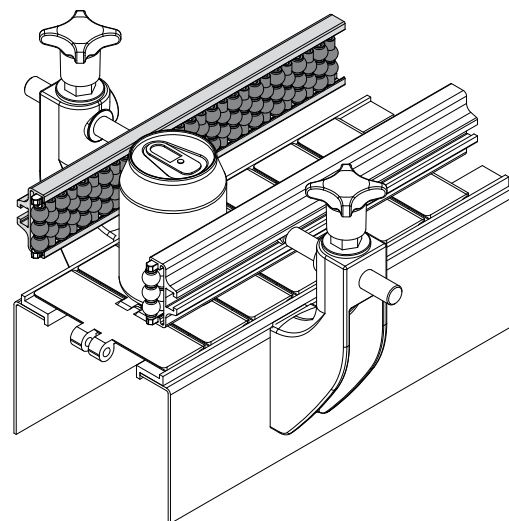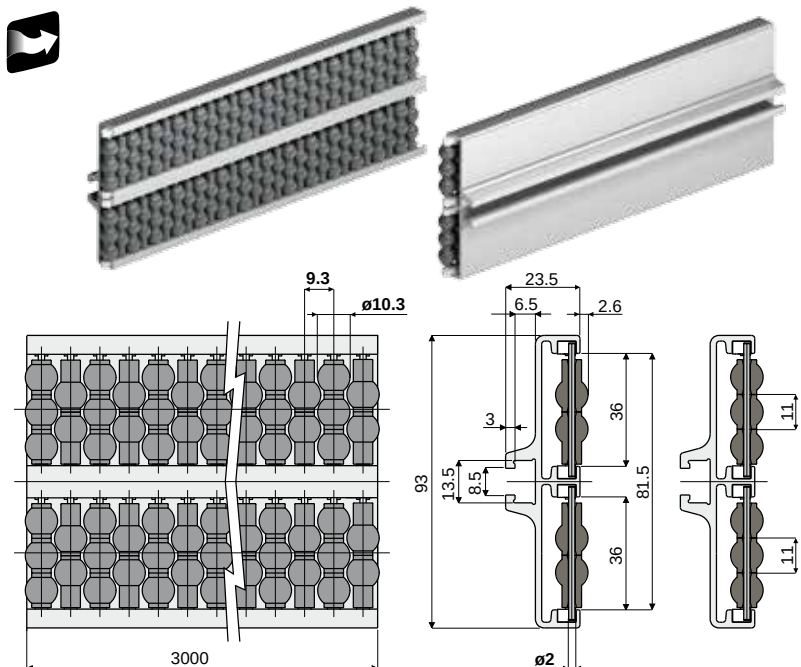
Part. **474** **Guida laterale a rullini sferici**
(due vie, passo rullini 9.3 mm.)

Codice
474 / 85978

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Il passo ridotto dei rullini garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Fornita assemblata in barre da 3 metri. Raggio min. di curvatura: 500 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:

- Guida laterale doppia a rullini: In diverse colorazioni.


Esempio di applicazione

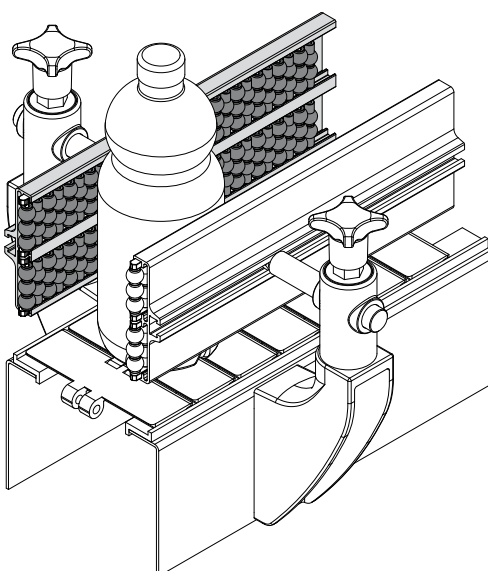


Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.

Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

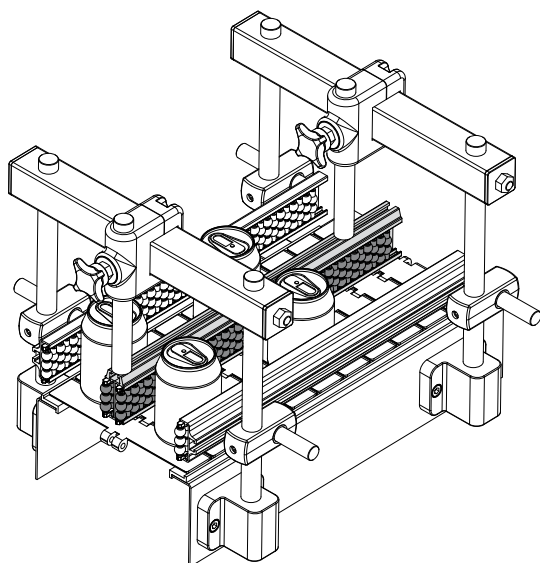

Guida centrale a rullini sferici (due vie, passo rullini 9.3 mm.)

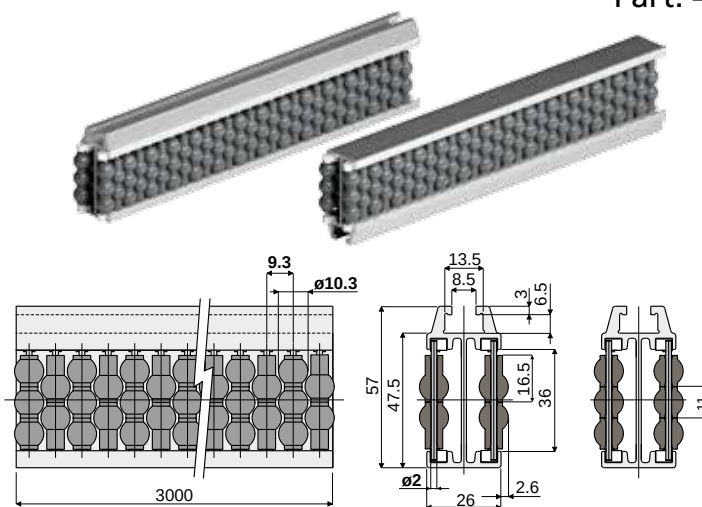Part. **475**

Codice

475 / 85979

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Il passo ridotto dei rullini garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Fornita assemblata in barre da 3 metri. Raggio min. di curvatura: 500 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).



A RICHIESTA:

- Guida centrale a rullini: In diverse colorazioni.

Guida centrale a rullini sferici (quattro vie, passo rullini 9.3 mm.)

Part. **476**

Esempio di applicazione

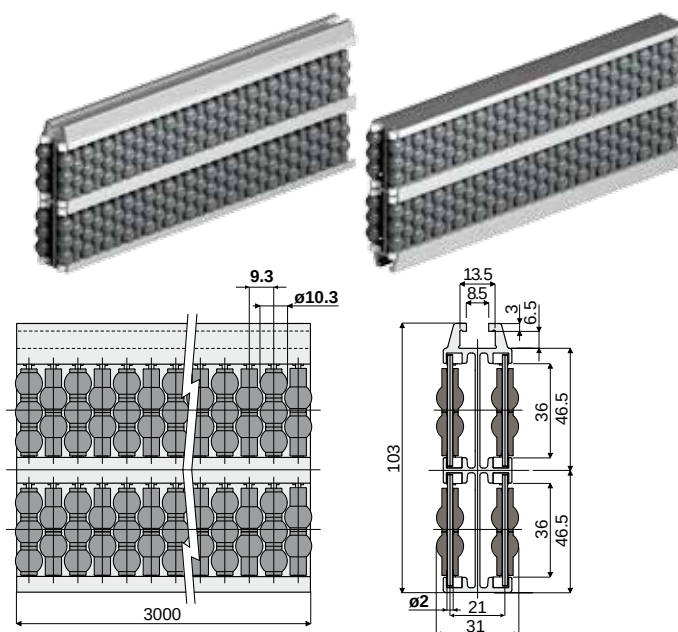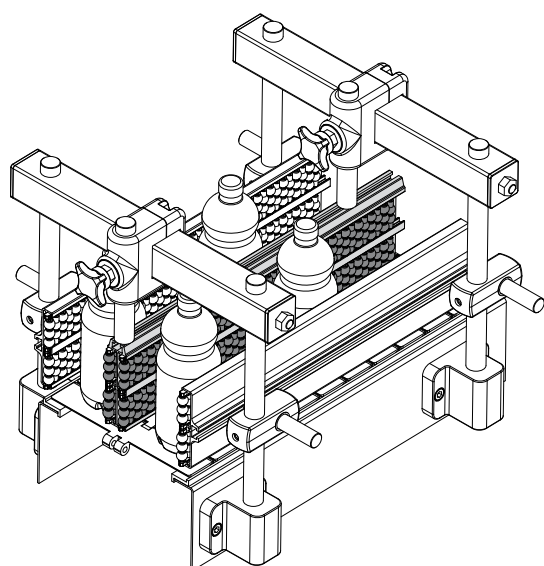

Codice

476 / 85980

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Il passo ridotto dei rullini garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Fornita assemblata in barre da 3 metri. Raggio min. di curvatura: 750 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).


A RICHIESTA:

- Guida centrale a rullini: In diverse colorazioni.



Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.

Guide prodotto e accessori

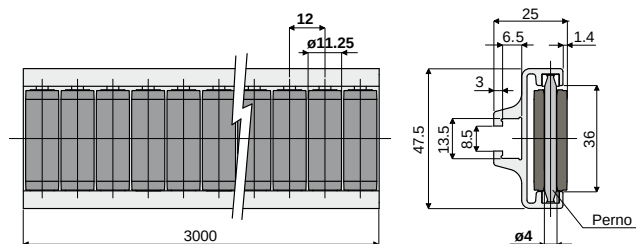Part. **325**
Guida laterale a rullini cilindrici
(una via, passo rullini 12 mm.)


Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
325 / 83003	325 / 84552

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.

Raggio min. di curvatura: 250 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:

- Guida laterale a rullini: In diverse colorazioni.

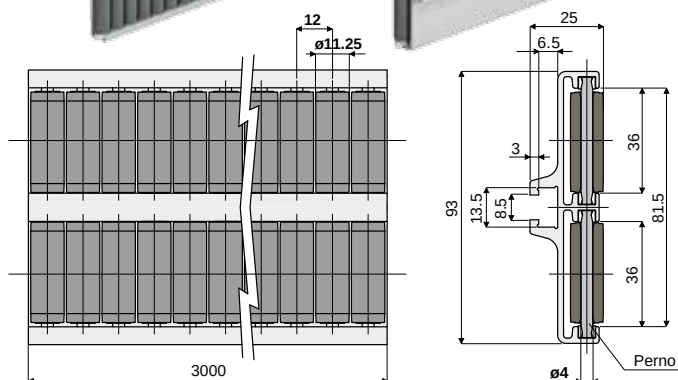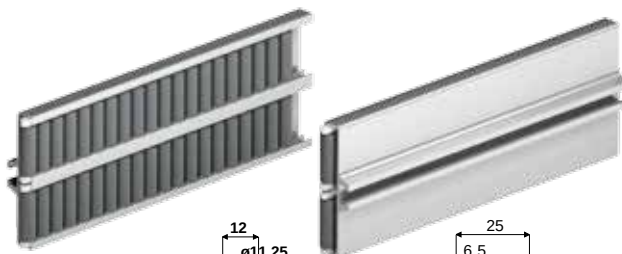Part. **326** **Guida laterale a rullini cilindrici**
(due vie, passo rullini 12 mm.)


Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
326 / 83004	326 / 84553

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.


Raggio min. di curvatura: 500 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).


A RICHIESTA:

- Guida laterale a rullini: In diverse colorazioni.

Esempio di applicazione

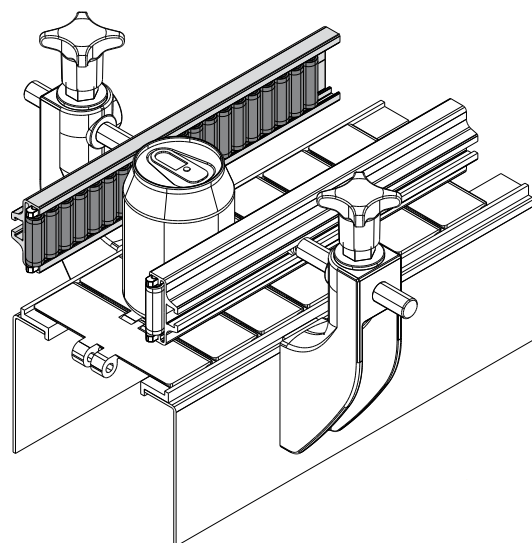


Esempio di applicazione

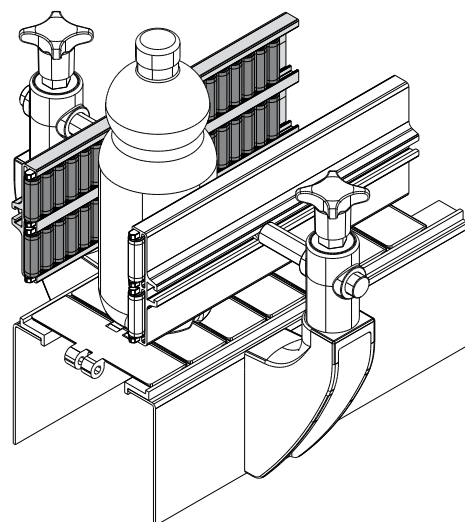


Indicato per applicazioni che richiedono la massima robustezza.

Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

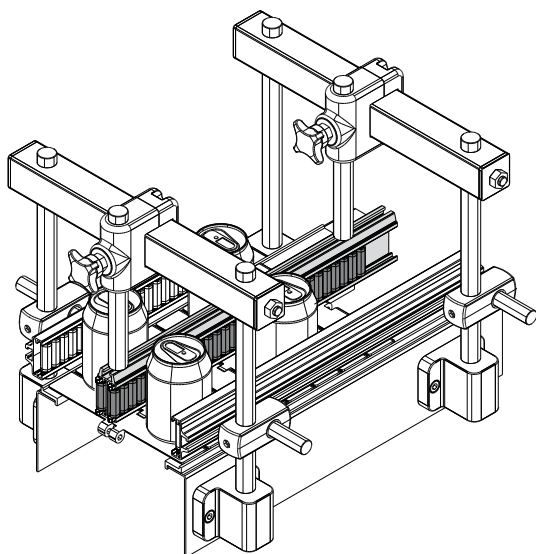

Guida centrale a rullini cilindrici (due vie, passo rullini 12 mm.)

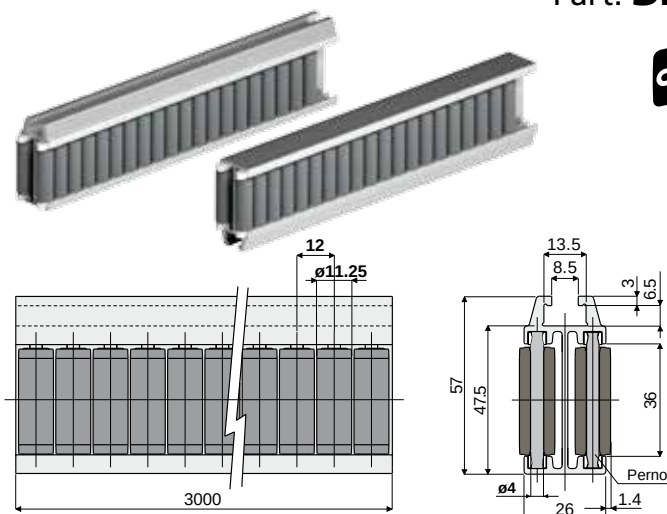Part. **327**

Perni in resina acetica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
327 / 83005	327 / 84555

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.


Raggio min. di curvatura: 500 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).


A RICHIESTA:

- Guida centrale a rullini: In diverse colorazioni.

Esempio di applicazione

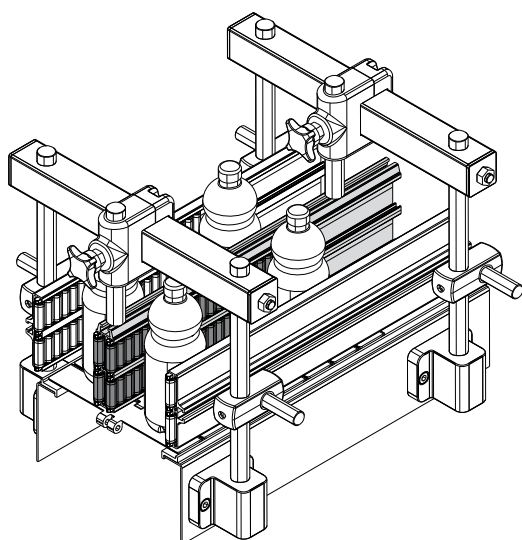

Guida centrale a rullini cilindrici (quattro vie, passo rullini 12 mm.)

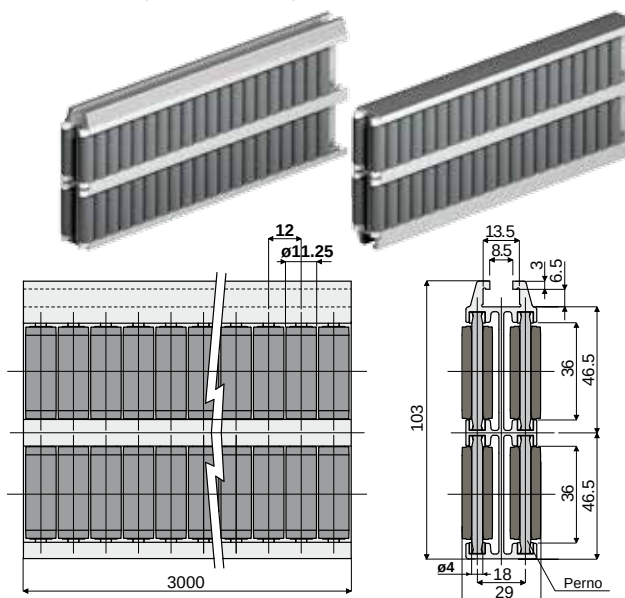Part. **328**

Perni in resina acetica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
328 / 83006	328 / 84556

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.

Raggio min. di curvatura: 750 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:

- Guida centrale a rullini: In diverse colorazioni.




Indicato per applicazioni che richiedono la massima robustezza.

Guide prodotto e accessori

Guida laterale a rullini cilindrici gommati (una via, passo rullini 9.3 mm.)

Part. **467**

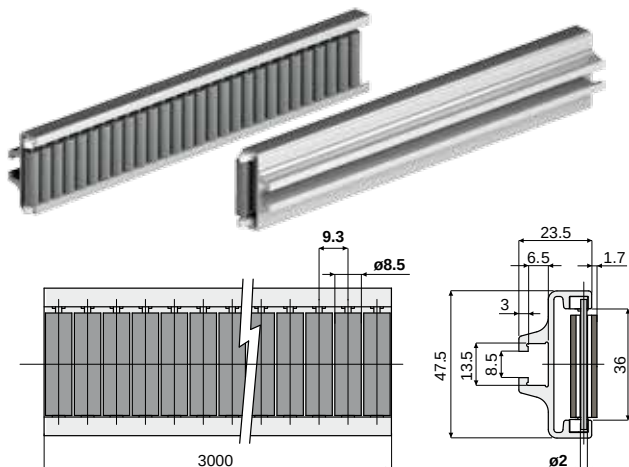

Codice

467 / 85584

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene e gomma colore grigio; perni di supporto in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: La superficie in gomma dei rullini garantisce una minore rumorosità del prodotto. Fornita assemblata in barre da 3 metri. Raggio min. di curvatura: 250 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).


A RICHIESTA:

- Guida laterale a rullini: In diverse colorazioni.

Esempio di applicazione

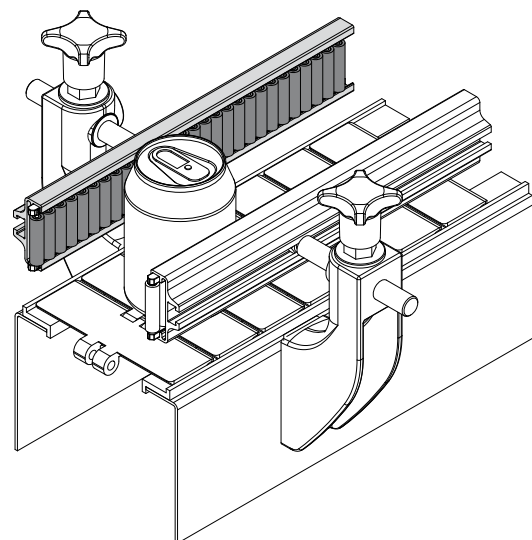

Part. **477** Guida laterale a rullini cilindrici gommati (due vie, passo rullini 9.3 mm.)

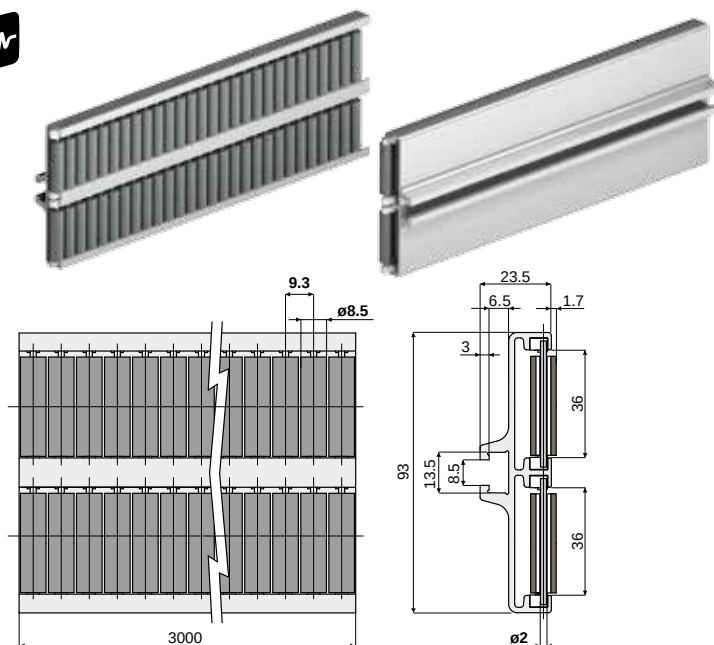

Codice

477 / 85981

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene e gomma colore grigio; perni di supporto in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: La superficie in gomma dei rullini garantisce una minore rumorosità del prodotto. Fornita assemblata in barre da 3 metri. Raggio min. di curvatura: 500 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:

- Guida laterale a rullini: In diverse colorazioni.


Esempio di applicazione

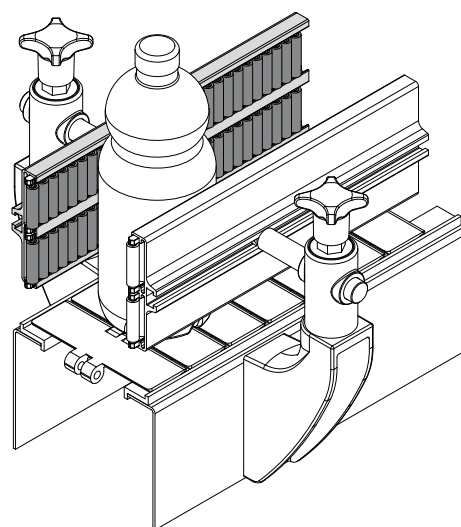


Indicato per applicazioni che richiedono bassa rumorosità.

Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

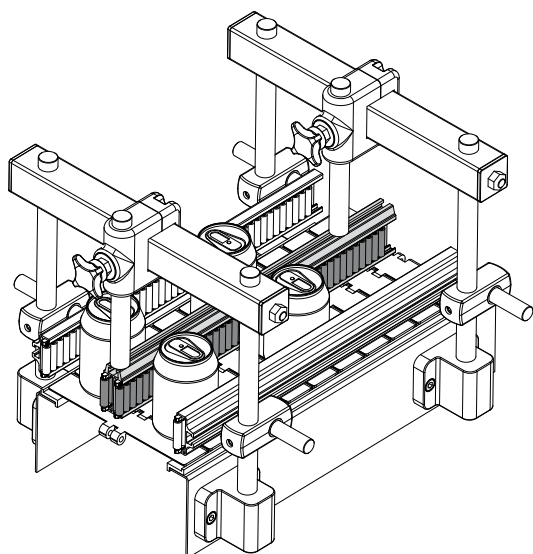

Guida centrale a rullini cilindrici gommati (due vie, passo rullini 9.3 mm.)

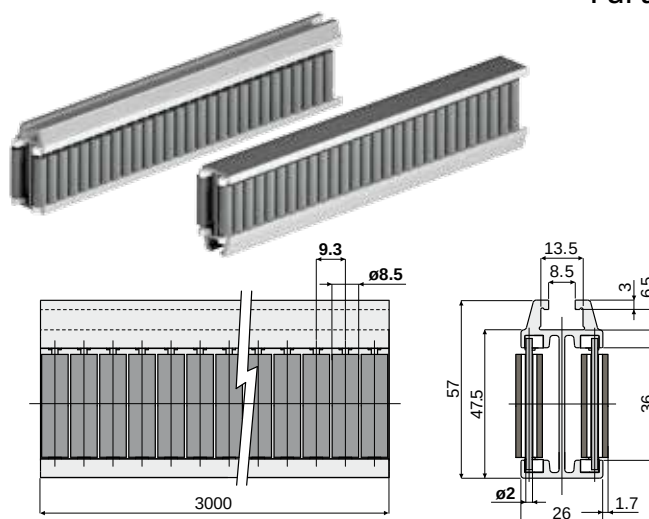Part. **478**

Codice

478 / 85982

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene e gomma colore grigio; perni di supporto in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: La superficie in gomma dei rullini garantisce una minore rumorosità del prodotto. Fornita assemblata in barre da 3 metri. Raggio min. di curvatura: 500 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).


A RICHIESTA:

- Guida centrale a rullini: In diverse colorazioni.

Esempio di applicazione

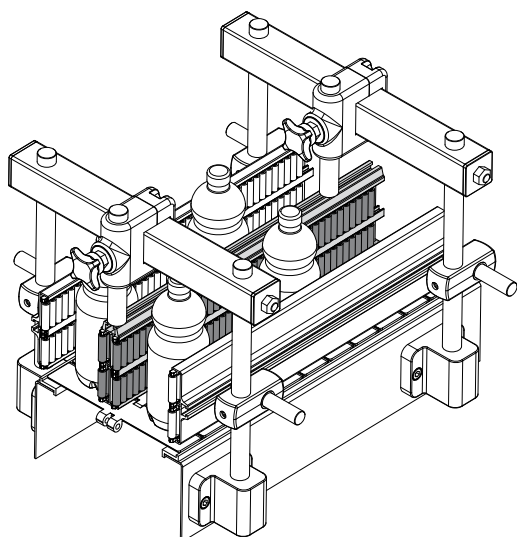

Guida centrale a rullini cilindrici gommati (quattro vie, passo rullini 9.3 mm.)

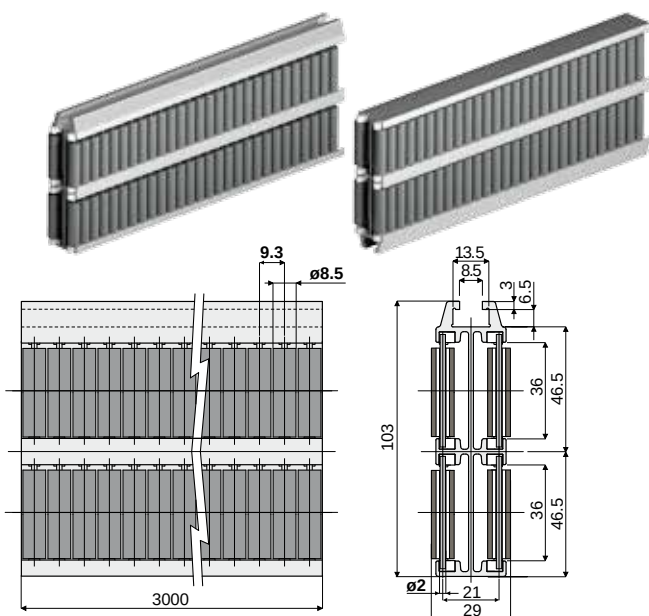Part. **479**

Codice

479 / 85983

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene e gomma colore grigio; perni di supporto in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: La superficie in gomma dei rullini garantisce una minore rumorosità del prodotto. Fornita assemblata in barre da 3 metri. Raggio min. di curvatura: 750 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:

- Guida centrale a rullini: In diverse colorazioni.




Indicato per applicazioni che richiedono bassa rumorosità.

Guide prodotto e accessori

Part. **355**

Guida laterale a rullini tondi

(una via, passo rullini 12 mm.)

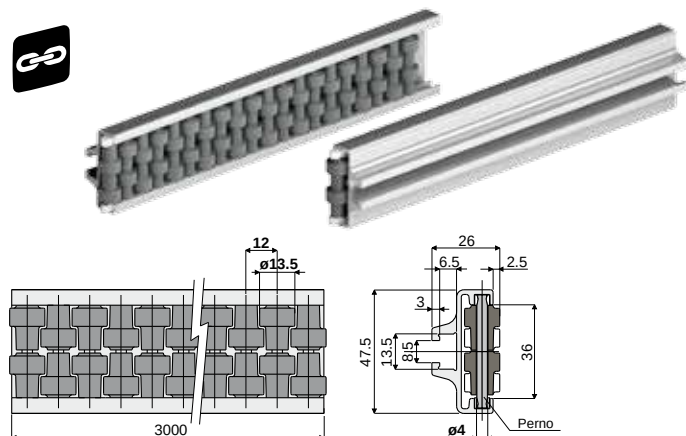

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
355 / 83473	355 / 84557

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.


Raggio min. di curvatura: 250 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:


- Guida laterale a rullini: In diverse colorazioni.

Esempio di applicazione

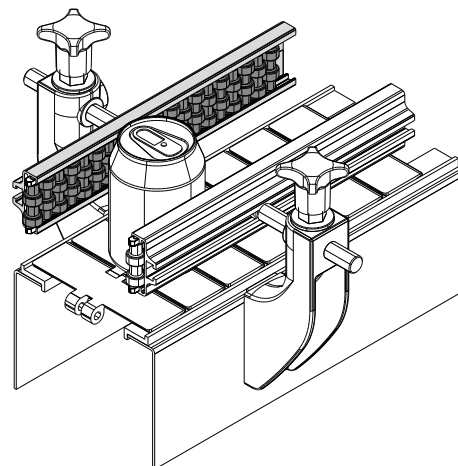
Part. **356**

Guida laterale a rullini tondi

(due vie, passo rullini 12 mm.)

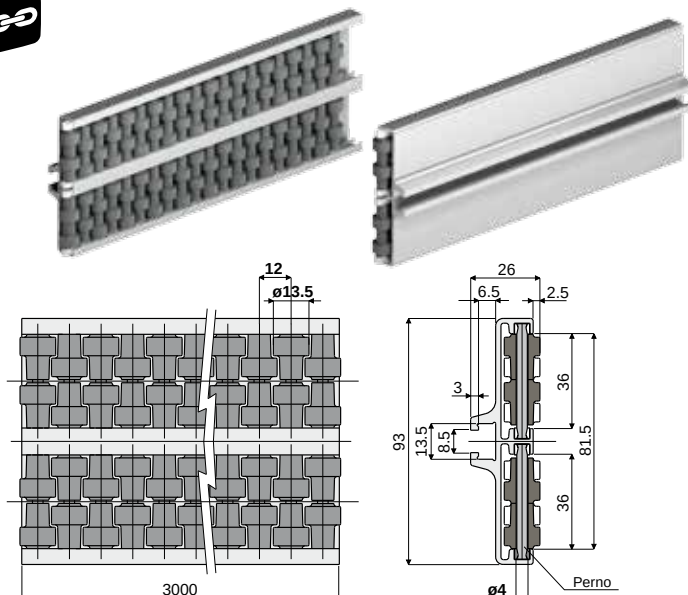

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
356 / 83474	356 / 84558

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.


Raggio min. di curvatura: 500 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:

- Guida laterale doppia a rullini: In diverse colorazioni.


Esempio di applicazione

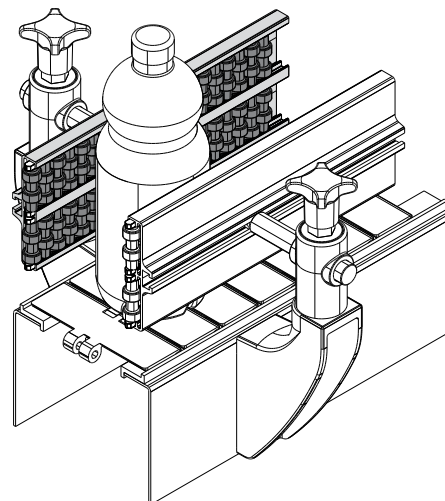


Indicato per applicazioni che richiedono la massima robustezza.

Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

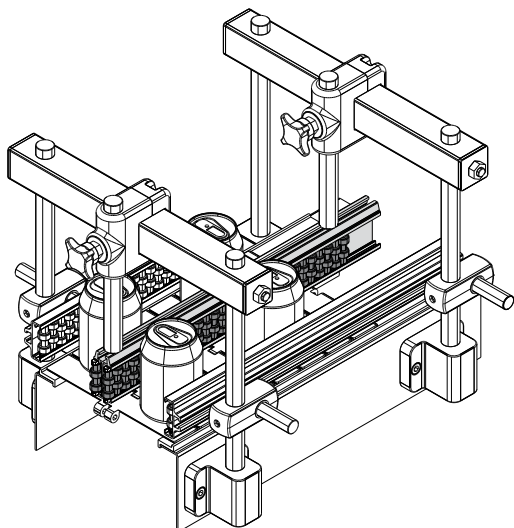

Guida centrale a rullini tondi (due vie, passo rullini 12 mm.)

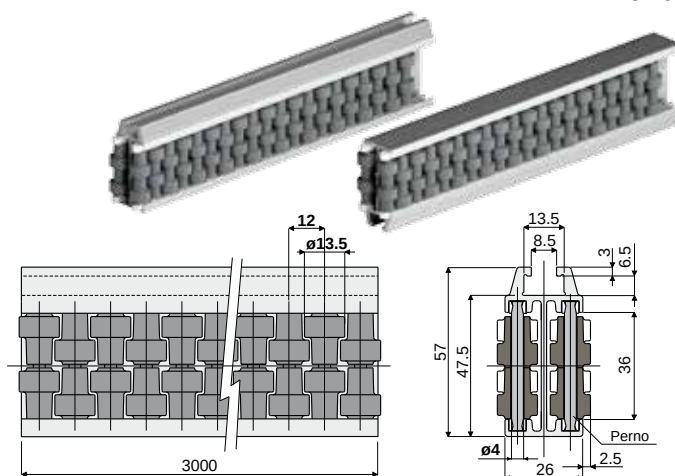Part. **357**

Perni in resina acetlica Perni in acciaio inox AISI 304

Codice Codice

357 / 83475

357 / 84559

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.


Raggio min. di curvatura: 500 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).


A RICHIESTA:

- Guida centrale a rullini: In diverse colorazioni.

Esempio di applicazione

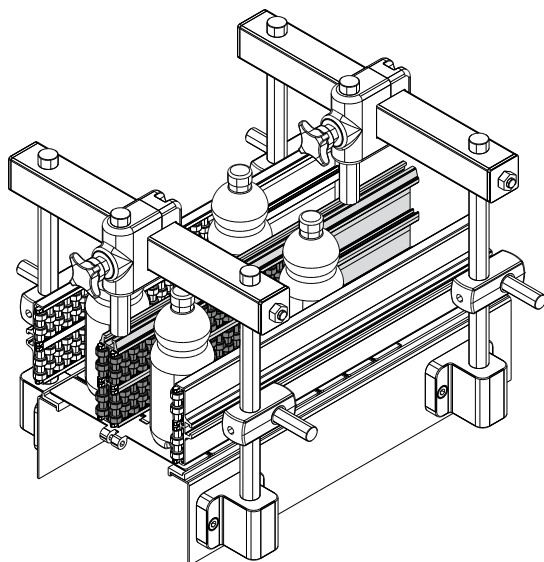

Guida centrale a rullini tondi (quattro vie, passo rullini 12 mm.)

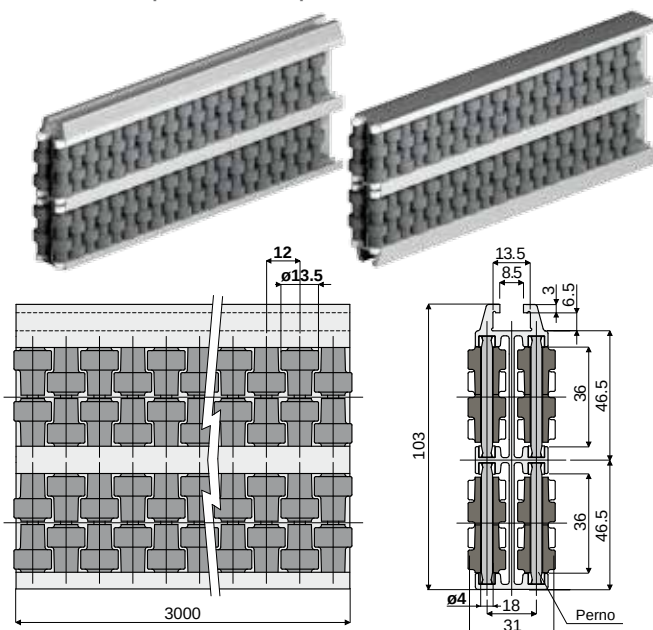Part. **358**

Perni in resina acetlica Perni in acciaio inox AISI 304

Codice Codice

358 / 83476

358 / 84560

MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri.

Raggio min. di curvatura: 750 mm.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:

- Guida centrale a rullini: In diverse colorazioni.





Indicato per applicazioni che richiedono la massima robustezza.

Guide prodotto e accessori

Part. **464**
Guida laterale

(una via)


PATENT
PENDING


Codice

464 / 85561



MATERIALI: Profilo in alluminio anodizzato; guida in acciaio inox AISI 304 con rivestimento in peek.

CARATTERISTICHE: Indicato per l'utilizzo con fardelli rivestiti in film di polietilene termoretraibile. Il rivestimento in peek garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Indicato per applicazioni ad alte temperature. Spessore del rivestimento: min. 40 µ, max 50 µ. Fornito in barre da 3000 mm. Fornito montato.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

Part. **480**
Guida centrale

(due vie)


PATENT
PENDING


Codice



480 / 86696

MATERIALI: Profilo in alluminio anodizzato; guida in acciaio inox AISI 304 con rivestimento in peek.


CARATTERISTICHE: Indicato per l'utilizzo con fardelli rivestiti in film di polietilene termoretraibile. Il rivestimento in peek garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Indicato per applicazioni ad alte temperature. Spessore del rivestimento: min. 40 µ, max 50 µ. Fornito in barre da 3000 mm. Fornito montato.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

Esempio di applicazione

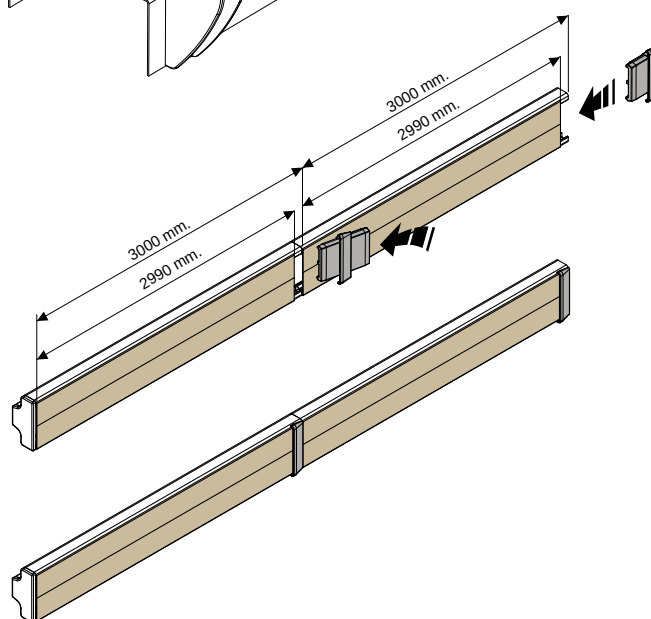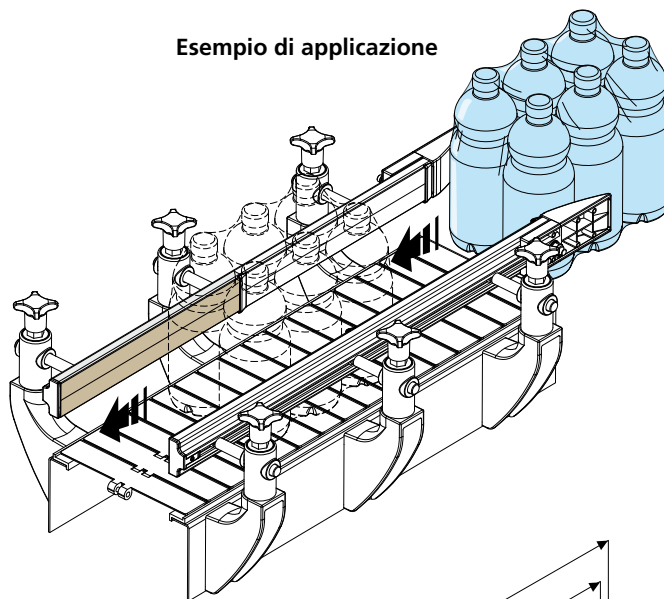

Esempio di applicazione

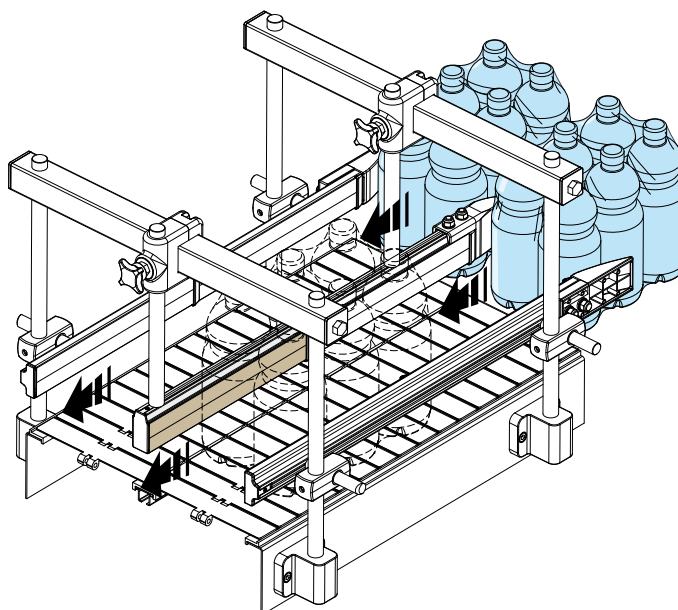

Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.




Indicato per l'utilizzo con fardelli rivestiti in film di polietilene termoretraibile.




Indicato per applicazioni ad alte temperature.

Guide prodotto e accessori


Esempio di montaggio

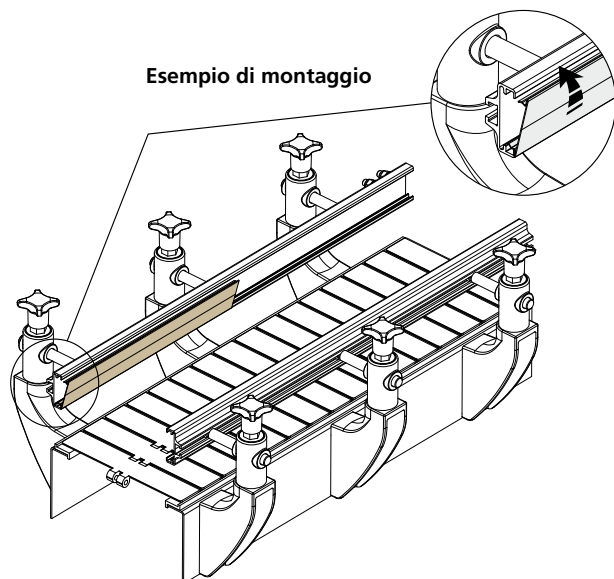


Esempio di montaggio

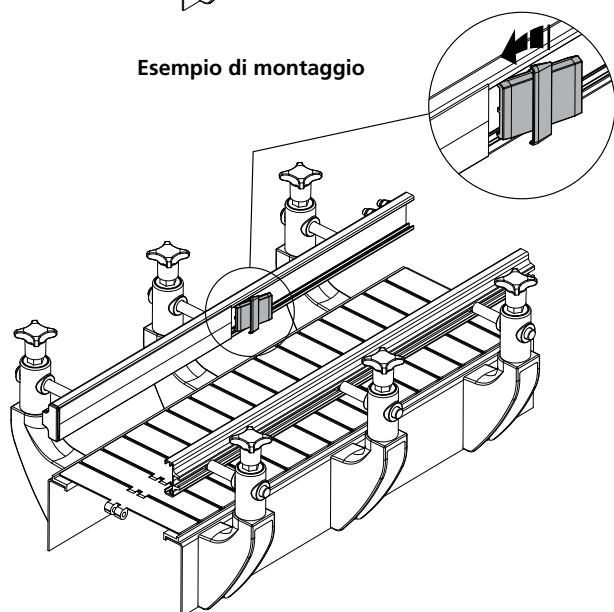


Esempio di montaggio

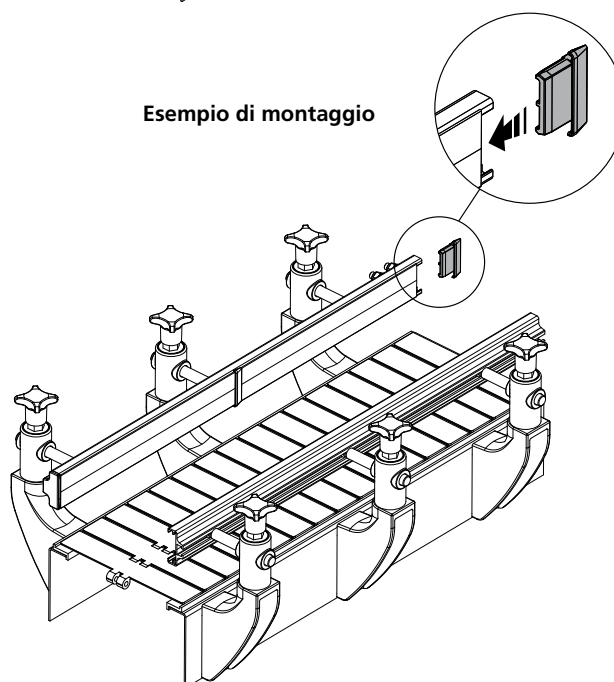

Profilo guida prodotto (profilo metallico)

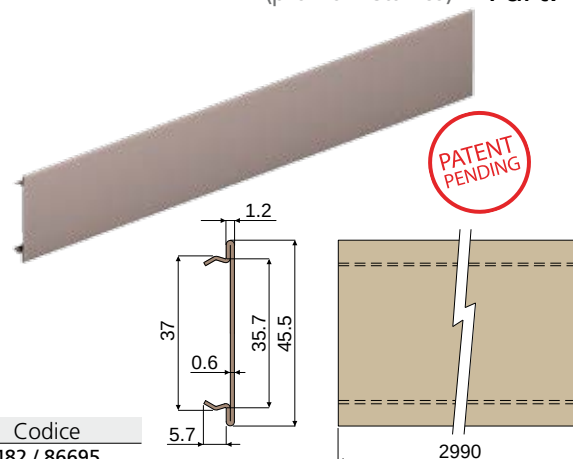
Part. **482**Codice
482 / 86695**MATERIALI:** Guida in acciaio inox AISI 304 con rivestimento in peek.**CARATTERISTICHE:** Indicato per l'utilizzo con fardelli rivestiti in film di polietilene termoretraibile. Il rivestimento in peek garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Indicato per applicazioni ad alte temperature. Spessore del rivestimento: min. 40 µ, max 50 µ. Fornito in barre da 2990 mm. Montaggio a scatto sui profili Part.320, 321, 322, 323.**CONFEZIONE:** 2 pezzi (6 Mt.).

Giunzione intermedia (per Part.464, 480)

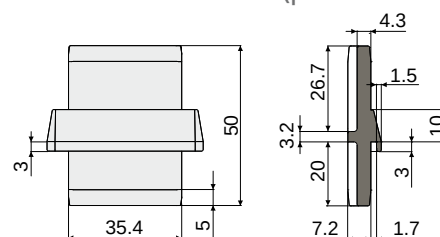Part. **466**Codice
466 / 85563**MATERIALI:** Giunzione in PA + additivo autolubrificante colore grigio.**CARATTERISTICHE:** Da impiegare come elemento di raccordo all'estremità delle guide Part.464, 480. L'additivo autolubrificante garantisce la massima scorrevolezza del prodotto.**CONFEZIONE:** 8 pezzi.**A RICHIESTA:**

- Giunzioni: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Terminale di chiusura (per Part.464, 480)

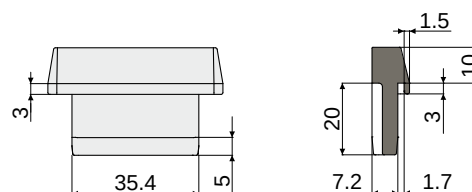Part. **465**Codice
465 / 85562**MATERIALI:** Terminale in PA + additivo autolubrificante colore grigio.**CARATTERISTICHE:** Da impiegare come terminale di chiusura all'estremità delle guide Part.464, 480. L'additivo autolubrificante garantisce la massima scorrevolezza del prodotto.**CONFEZIONE:** 8 pezzi.**A RICHIESTA:**

- Terminali: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.



Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.



Indicato per l'utilizzo con fardelli rivestiti in film di polietilene termoretraibile.




Indicato per applicazioni ad alte temperature.

Guide prodotto e accessori

Part. 320

Profilo per guide laterali



Tipo	Versione	Codice	Lunghezza
Laterale	Singola	320 / 82917	3 Mt.


MATERIALI: Profili in alluminio anodizzato.

CARATTERISTICHE: Forniti in barre da 3 metri. Da utilizzare nelle guide Part. 306, 325, 355, 464, 467, 468.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

Part. 321

Profilo per guide laterali

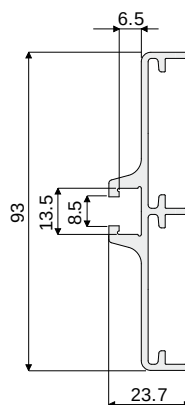

Tipo	Versione	Codice	Lunghezza
Laterale	Doppia	321 / 82918	3 Mt.


MATERIALI: Profili in alluminio anodizzato.

CARATTERISTICHE: Forniti in barre da 3 metri. Da utilizzare nelle guide Part. 307, 326, 356, 474, 477.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

Part. 322

Profilo per guide centrali



Tipo	Versione	Codice	Lunghezza
Centrale	Singola	322 / 82919	3 Mt.


MATERIALI: Profili in alluminio anodizzato.

CARATTERISTICHE: Forniti in barre da 3 metri. Da utilizzare nelle guide Part. 308, 327, 357, 475, 478, 480.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

Part. 323

Profilo per guide centrali



Tipo	Versione	Codice	Lunghezza
Centrale	Doppia	323 / 82920	3 Mt.


MATERIALI: Profili in alluminio anodizzato.

CARATTERISTICHE: Forniti in barre da 3 metri. Da utilizzare nelle guide Part. 319, 328, 358, 476, 479.


CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

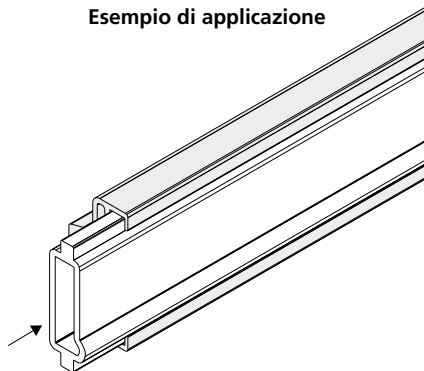

Profilo guida prodotto Part. 329



Codice

329 / 83007

MATERIALI: Profilo in polietilene naturale colore bianco.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 Mt.


Da utilizzare nelle guide Part. 320, 321, 322, 323.

CONFEZIONE: 8 pezzi (24 Mt.).



A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

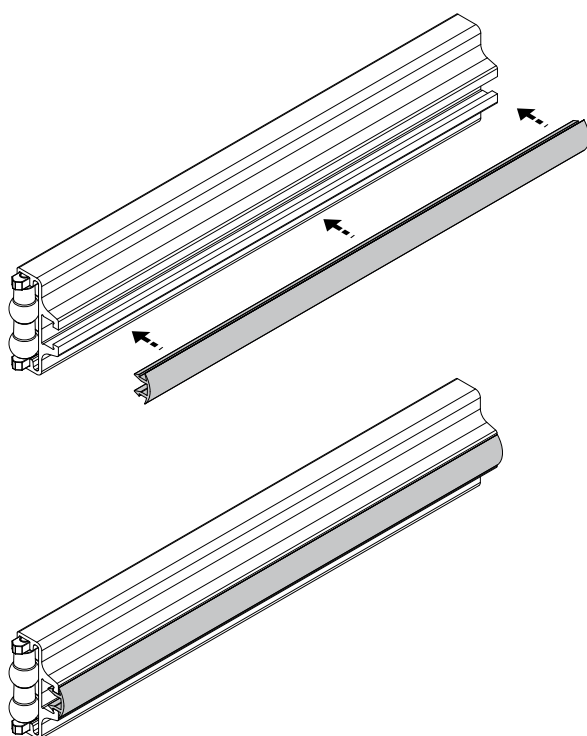

Profilo di chiusura cava Part. 522



Codice

522 / 87355

MATERIALI: Profilo di chiusura cava in PVC morbido colore grigio.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con i Part. 306, 307, 308, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 355, 356, 357, 358, 381, 384, 464, 467, 468, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480.

Montaggio a pressione.


CONFEZIONE: Rotoli da 20 Mt.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

Part. 318 Barretta di giunzione per guide

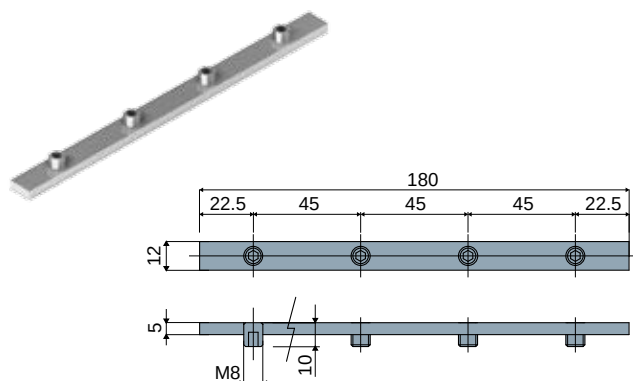

Barretta in acciaio zincato	Barretta in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
318 / 82913	318 / 90415

MATERIALI: Barretta di giunzione in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304; grani M8x10 in acciaio zincato o acciaio inox.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare per la giunzione dei profili estrusi nelle guide Part. 306, 307, 308, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 355, 356, 357, 358, 381 (Tipo 2), 384 (Tipo 2), 438, 464, 467, 468, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Part. 437 Vite con testa sagomata (a martello)

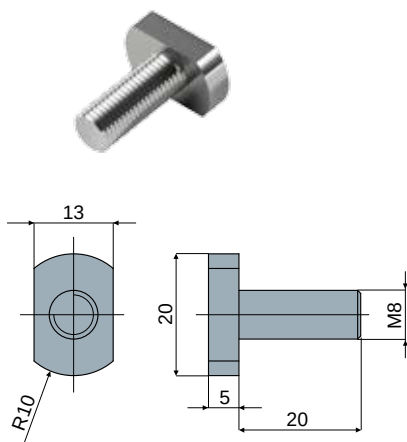

Vite in acciaio zincato	Vite in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
437 / 85235	437 / 90419

MATERIALI: Vite in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle guide Part. 306, 307, 308, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 355, 356, 357, 358, 381, 384, 438, 464, 467, 468, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.


Esempio di applicazione

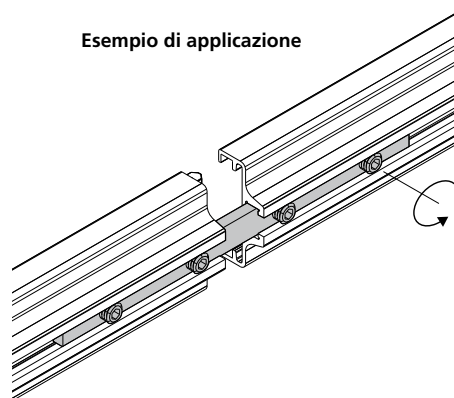


Esempio di applicazione

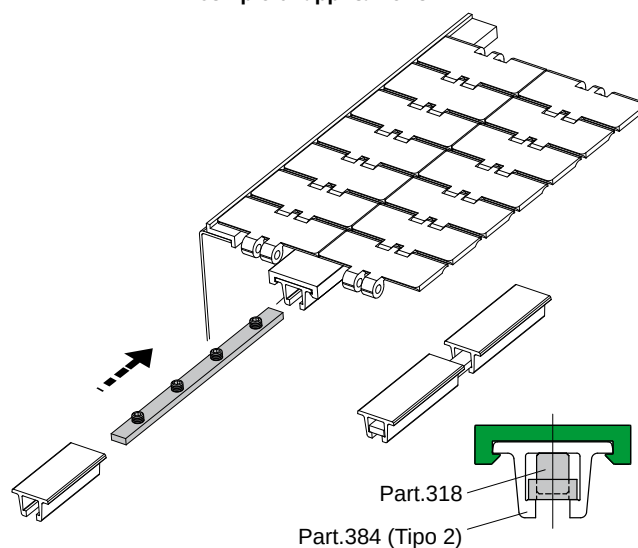

Esempio di applicazione


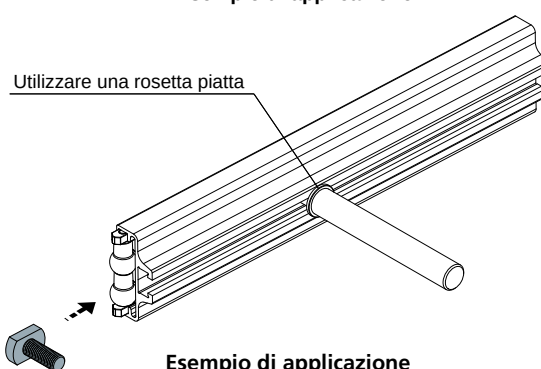


Esempio di applicazione

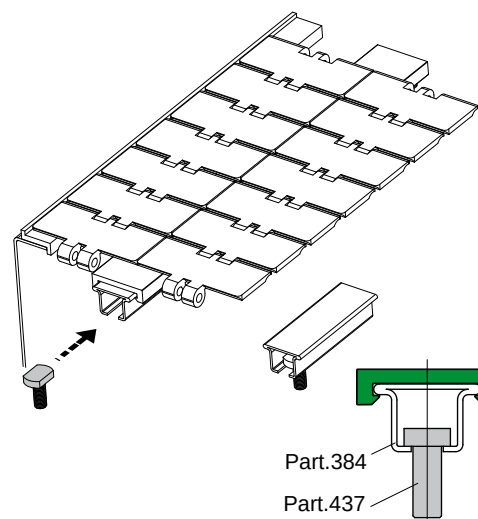


Guide prodotto e accessori


Esempio di applicazione



Esempio di applicazione

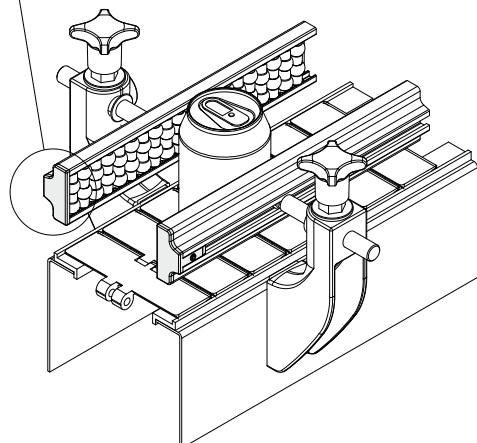

Terminale di chiusura (per guida laterale 1 via)

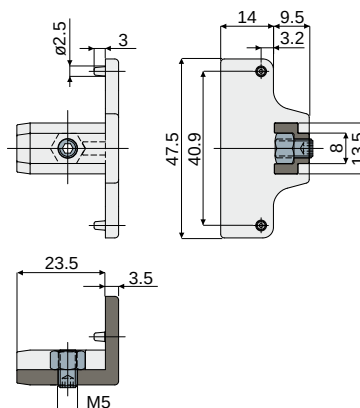Part. **415**

Codice

415 / 84547

MATERIALI: Tappo in poliammide + FV colore grigio; dado e grano filettato in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Da impiegare come terminale di chiusura all'estremità delle guide laterali: Part.306, 325, 355, 464, 467, 468.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Terminali: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Dadi, grani.
- Confezioni: Fuori standard.


Esempio di applicazione



Esempio di applicazione

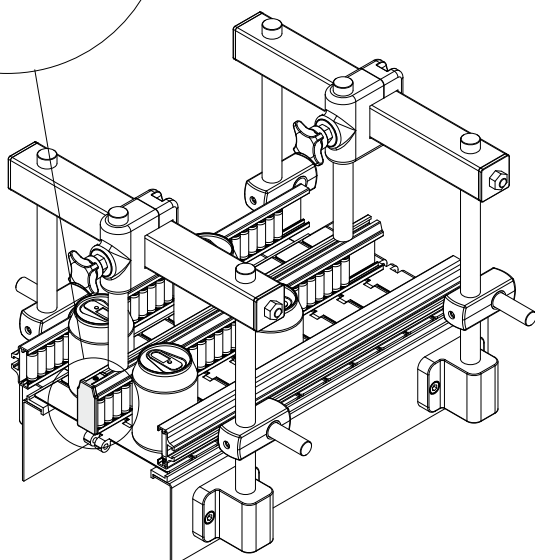

Terminale di chiusura (per guida centrale 2 vie)

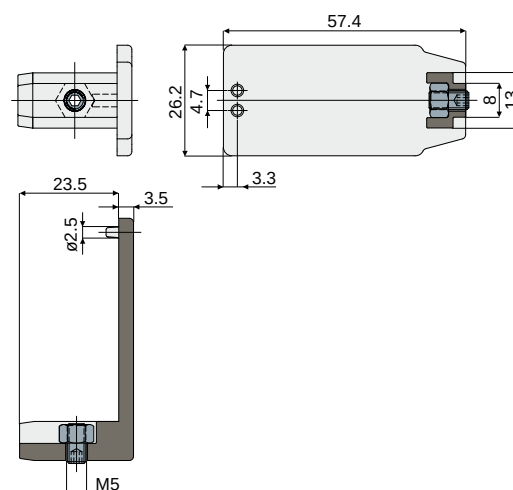Part. **481**

Codice

481 / 86002

MATERIALI: Tappo in poliammide + FV colore grigio; dado e grano filettato in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da impiegare come terminale di chiusura all'estremità delle guide centrali: Part.308, 327, 357, 475, 478, 480.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Terminali: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Dadi, grani.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

Part. 493 Terminale di chiusura (per guida laterale 2 vie)

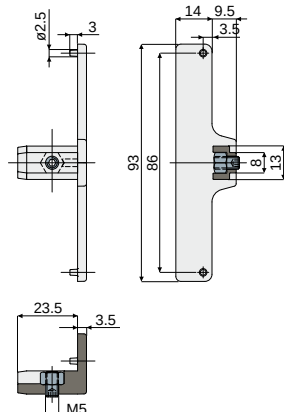

Codice

493 / 87014

MATERIALI: Tappo in poliammide + FV colore grigio; dado e grano filettato in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Da impiegare come terminale di chiusura all'estremità delle guide laterali: Part.307, 326, 356, 474, 477.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Terminali: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Dadi, grani.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 494 Terminale di chiusura (per guida centrale 4 vie)

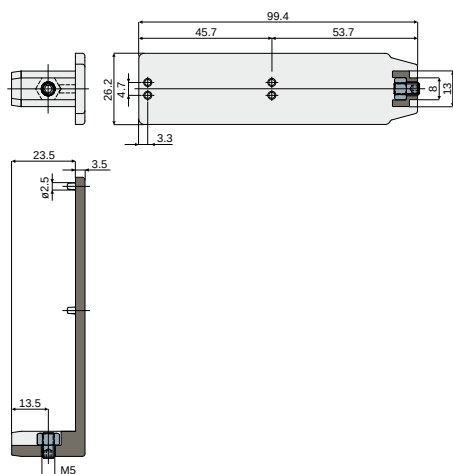

Codice

494 / 87015

MATERIALI: Tappo in poliammide + FV colore grigio; dado e grano filettato in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da impiegare come terminale di chiusura all'estremità delle guide laterali: Part.319, 328, 358, 476, 479.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Terminali: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Dadi, grani.
- Confezioni: Fuori standard.


Esempio di applicazione





Esempio di applicazione

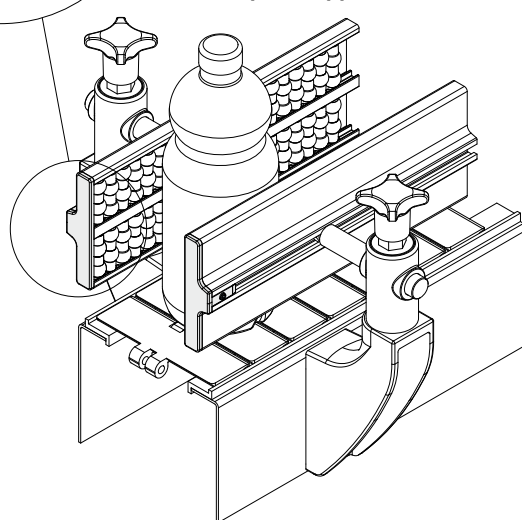

Esempio di applicazione





Esempio di applicazione

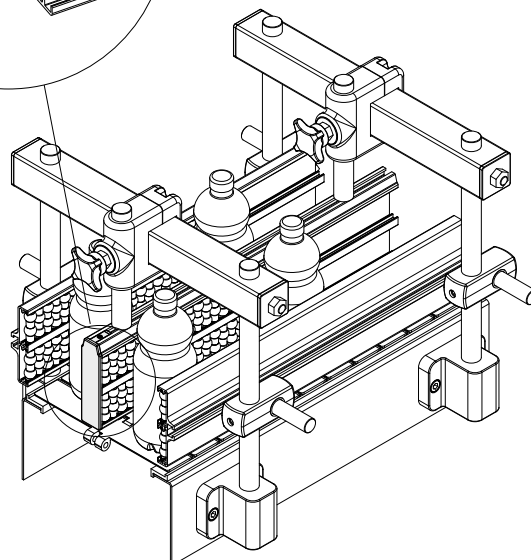



Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

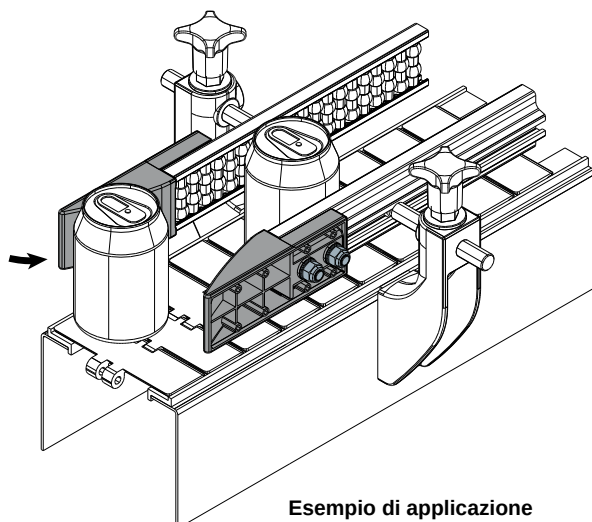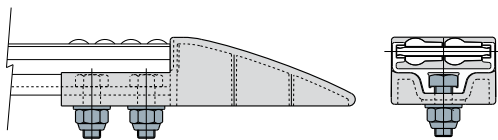


Esempio di applicazione

Esempio di applicazione

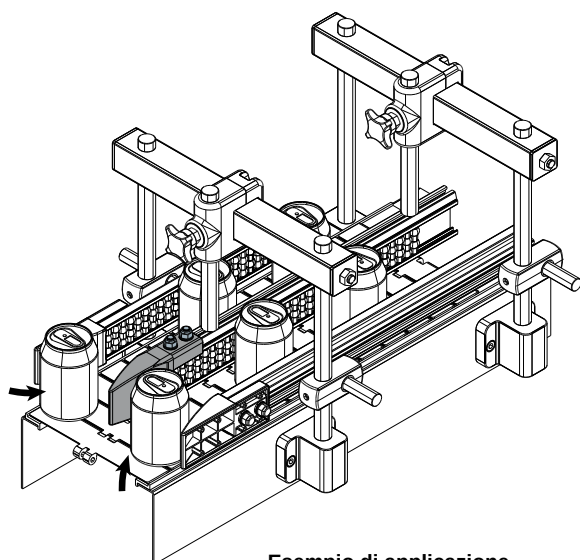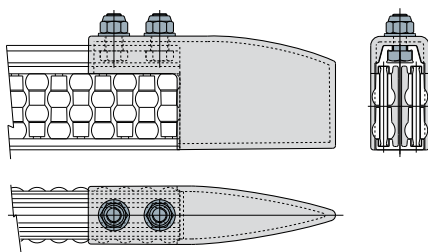

Esempio di applicazione

Pattino per guida laterale (una via)

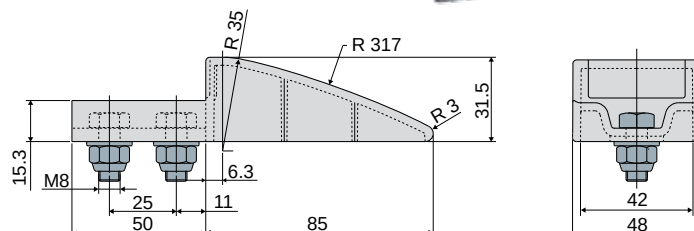Part. **340**

Codice	Materiale
340 / 83357	polietilene
340 / 85826	PA + additivo autolubrificante




MATERIALI: Pattino in polietilene o PA + additivo autolubrificante; bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare alle estremità delle guide laterali (Part.306, 325, 355, 464, 467, 468), per favorire l'arrivo dei prodotti. La versione con additivo autolubrificante garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Fornito completo di bulloneria.
CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Pattini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Pattino per guida centrale (a 2 vie)

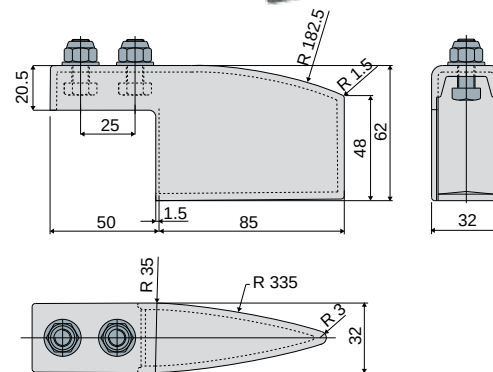Part. **341**

Codice	Materiale
341 / 83359	polietilene
341 / 85828	PA + additivo autolubrificante



MATERIALI: Pattino in polietilene o PA + additivo autolubrificante; bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare alle estremità delle guide centrali (Part.308, 327, 357, 475, 478, 480), per favorire l'arrivo dei prodotti. La versione con additivo autolubrificante garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Fornito completo di bulloneria.
CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Pattini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.



Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.

Guide prodotto e accessori

Part. 342 Pattino per guida laterale doppia (2 vie)

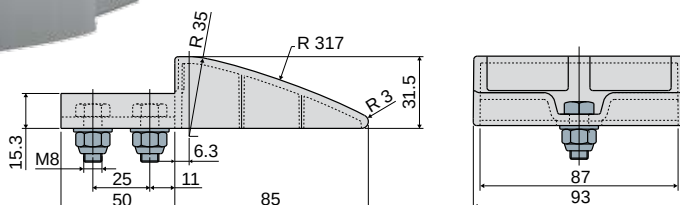

Codice	Materiale
342 / 83361	polietilene
342 / 85984	PA + additivo autolubrificante

MATERIALI: Pattino in polietilene o PA + additivo autolubrificante; bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare alle estremità delle guide laterali (Part.307, 326, 356, 474, 477), per favorire l'arrivo dei prodotti. La versione con additivo autolubrificante garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Pattini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 343 Pattino per guida centrale (a 4 vie)

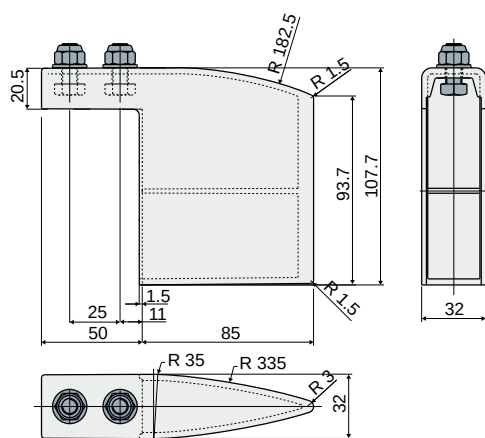

Codice	Materiale
343 / 83363	polietilene
343 / 85985	PA + additivo autolubrificante

MATERIALI: Pattino in polietilene o PA + additivo autolubrificante; bulloneria in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Da utilizzare alle estremità delle guide centrali (Part.319, 328, 358, 476, 479), per favorire l'arrivo dei prodotti. La versione con additivo autolubrificante garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:



- Pattini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

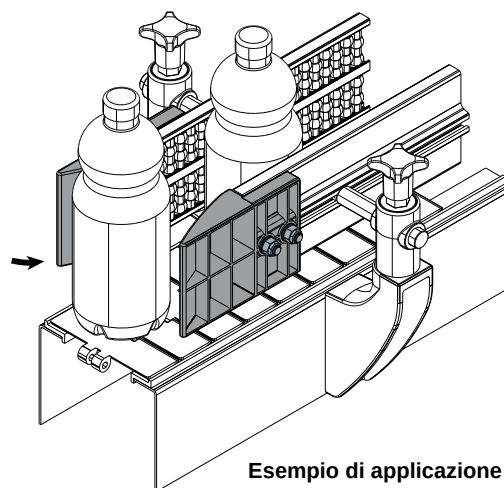

Esempio di applicazione

Esempio di applicazione

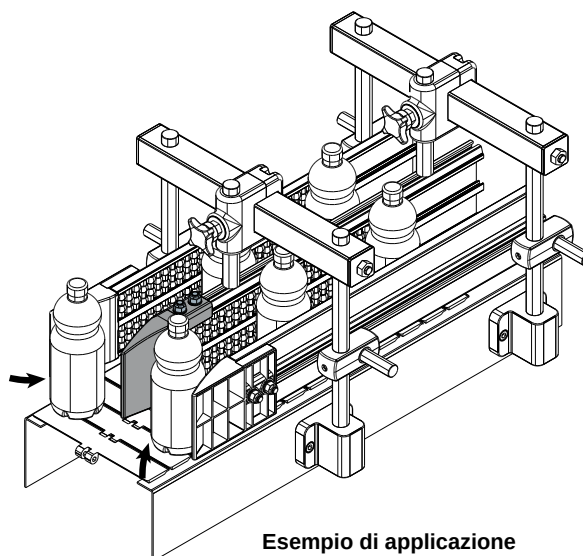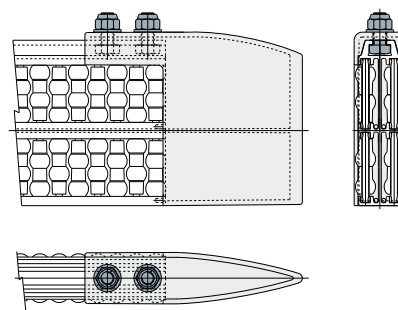


Esempio di applicazione



Indicato per applicazioni che richiedono la massima scorrevolezza.


Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

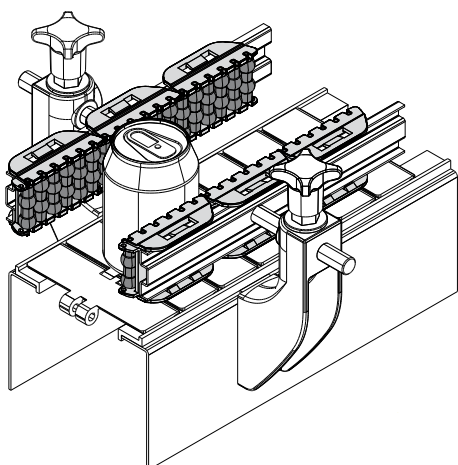

Guida laterale a rullini sferici Part. 345

(moduli da 375 mm)

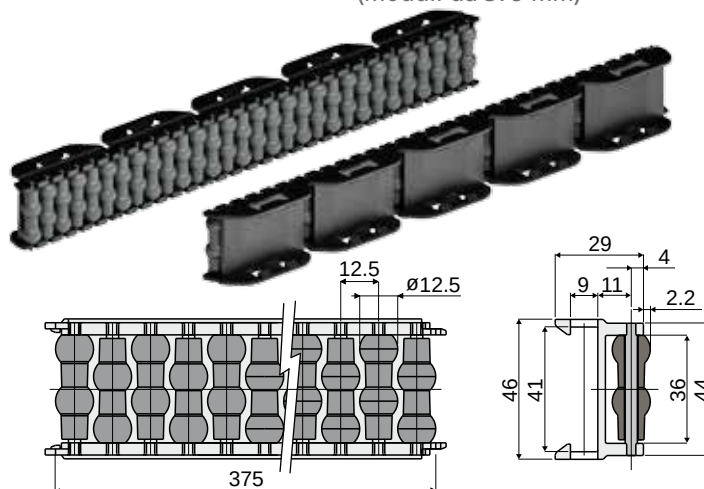

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
345 / 83380	345 / 86717

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; moduli in resina acetlica colore nero; perni di supporto in resina acetlica colore nero o acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in moduli da 375 mm, per piatto 40x8 mm. Raggio min. di curvatura: est. = 500 mm; int. = 350 mm.

CONFEZIONE: 16 pezzi.

A RICHIESTA:


- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

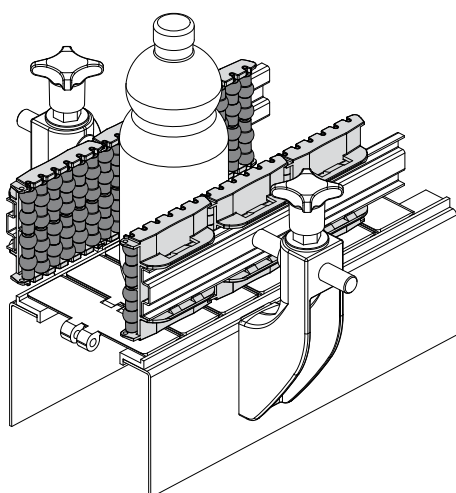

Guida laterale doppia a rullini sferici Part. 423

(moduli da 375 mm)

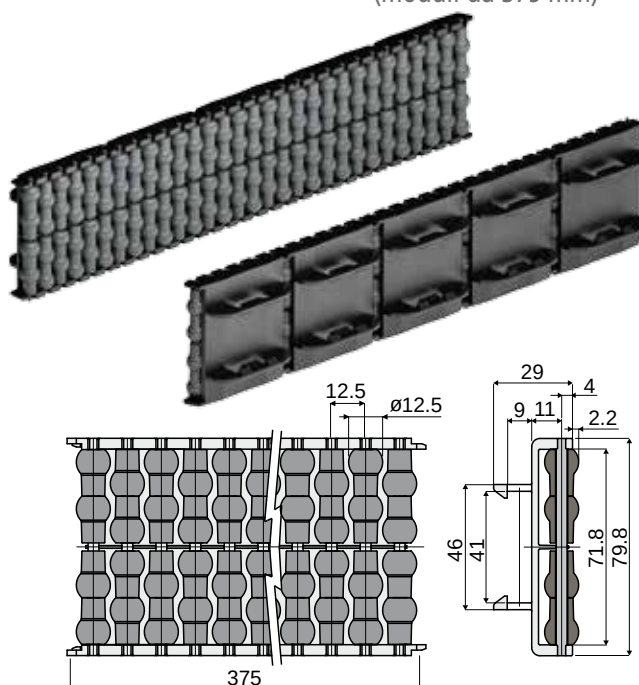

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
423 / 84818	423 / 85272

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; moduli in resina acetlica colore nero; perni di supporto in resina acetlica colore nero o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in moduli da 375 mm, per piatto 40x8 mm. Raggio min. di curvatura: est. = 500 mm; int. = 350 mm.


CONFEZIONE: 16 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

Part. 339 Guida laterale a rullini cilindrici (moduli da 375 mm)

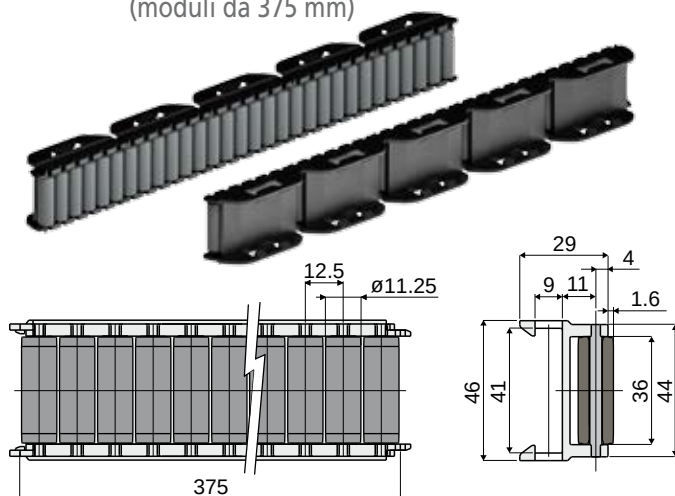

Perni in resina acetica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
339 / 83319	339 / 86718

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; moduli in resina acetica colore nero; perni di supporto in resina acetica colore nero o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in moduli da 375 mm, per piatto 40x8 mm.


Raggio min. di curvatura: est. = 500 mm; int. = 350 mm.

CONFEZIONE: 16 pezzi.


A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

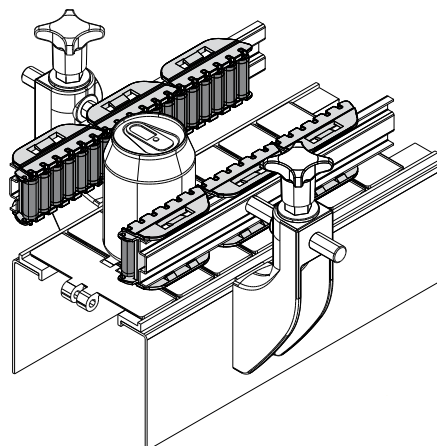

Part. 422 Guida laterale doppia a rullini cilindrici (moduli da 375 mm)

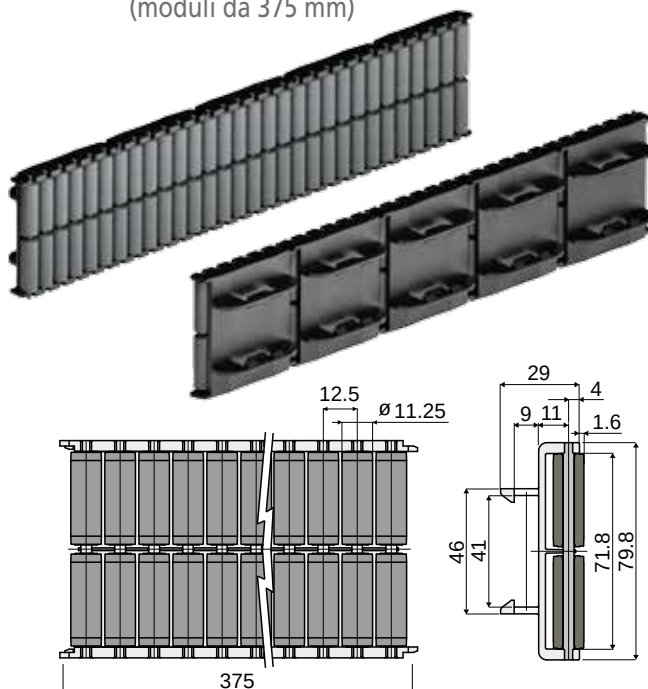

Perni in resina acetica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
422 / 84817	422 / 85273

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; moduli in resina acetica colore nero; perni di supporto in resina acetica colore nero o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in moduli da 375 mm, per piatto 40x8 mm.


Raggio min. di curvatura: est. = 500 mm; int. = 350 mm.

CONFEZIONE: 16 pezzi.

A RICHIESTA:


- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

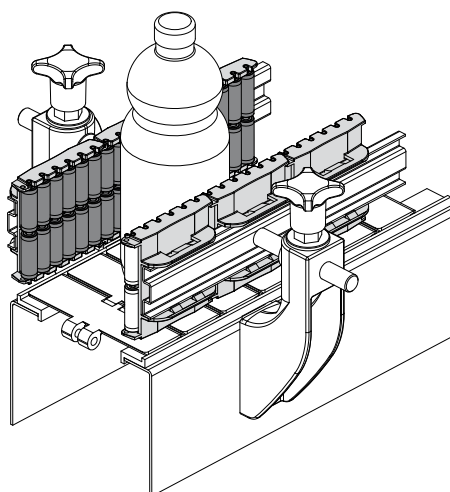


Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

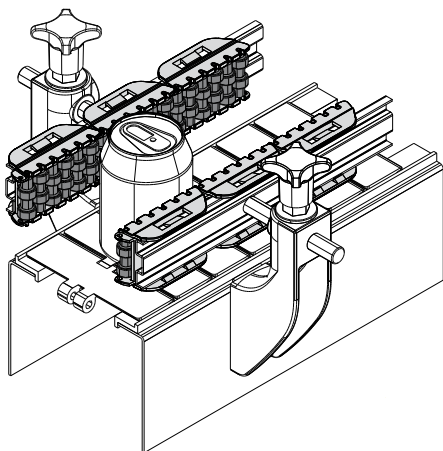

Guida laterale a rullini tondi (moduli da 375 mm)

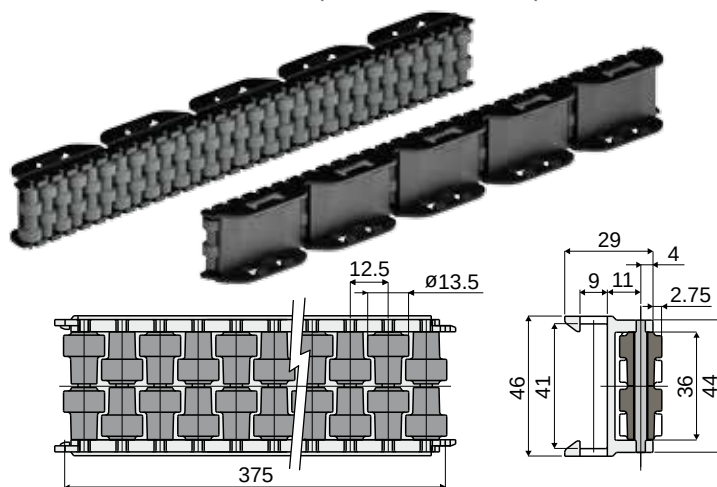Part. **344**

Perni in resina acetica

Perni in acciaio inox AISI 304

Codice

Codice

344 / 83372

344 / 86719

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; moduli in resina acetica colore nero; perni di supporto in resina acetica colore nero o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in moduli da 375 mm, per piatto 40x8 mm. Raggio min. di curvatura: est. = 500 mm; int. = 350 mm.

CONFEZIONE: 16 pezzi.



A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Guida laterale doppia a rullini tondi (moduli da 375 mm)

Part. **421**

Esempio di applicazione

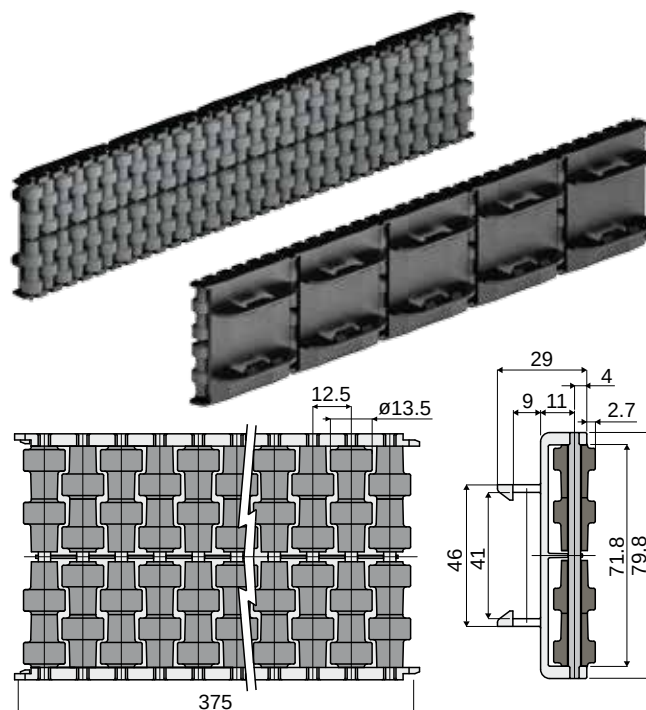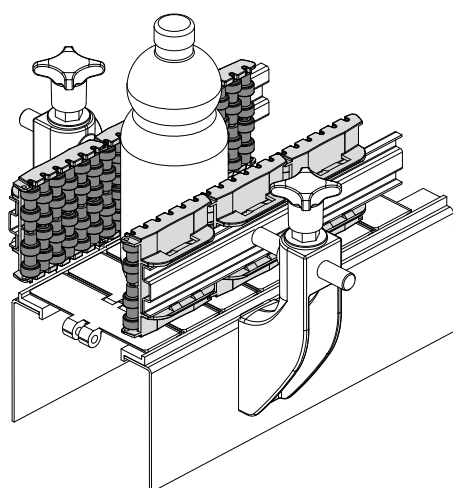

Perni in resina acetica

Perni in acciaio inox AISI 304

Codice

Codice

421 / 84816

421 / 85274

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; moduli in resina acetica colore nero; perni di supporto in resina acetica colore nero o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in moduli da 375 mm, per piatto 40x8 mm. Raggio min. di curvatura: est. = 500 mm; int. = 350 mm.


CONFEZIONE: 16 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

Part. **448** Modulo separatore a rullini sferici (per Part.451)

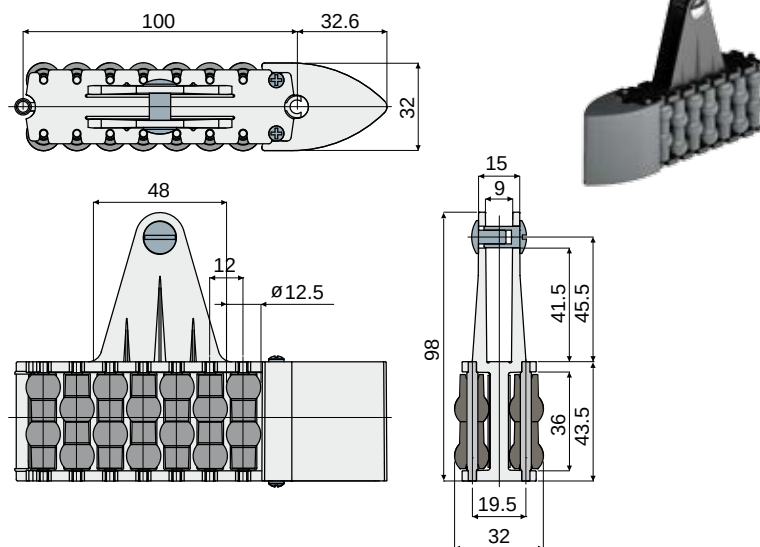

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
448 / 85374	448 / 85459

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; modulo in resina acetlica colore nero; pattino in resina acetlica colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore nero o acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornita assemblata (1 modulo + 1 pattino); per piatto 40x8 mm.

CONFEZIONE: 6 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **451** Guida centrale a rullini sferici (moduli da 500 mm)

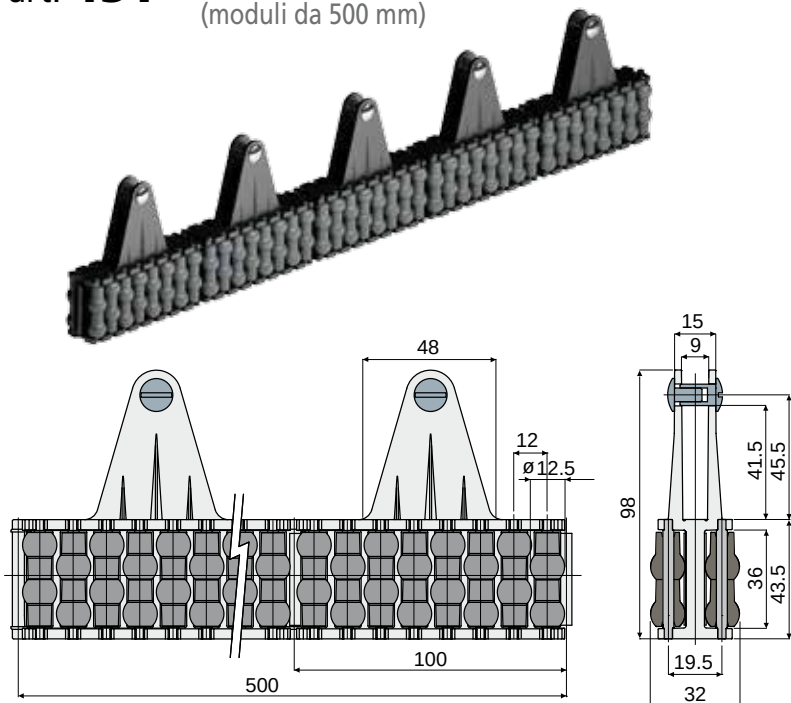

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
451 / 85377	451 / 85467

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; moduli in resina acetlica colore nero; perni di supporto in resina acetlica colore nero o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in moduli da 500 mm, per piatto 40x8 mm.



Raggio min. di curvatura: 335 mm.

CONFEZIONE: 12 pezzi.

A RICHIESTA:


- Moduli e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

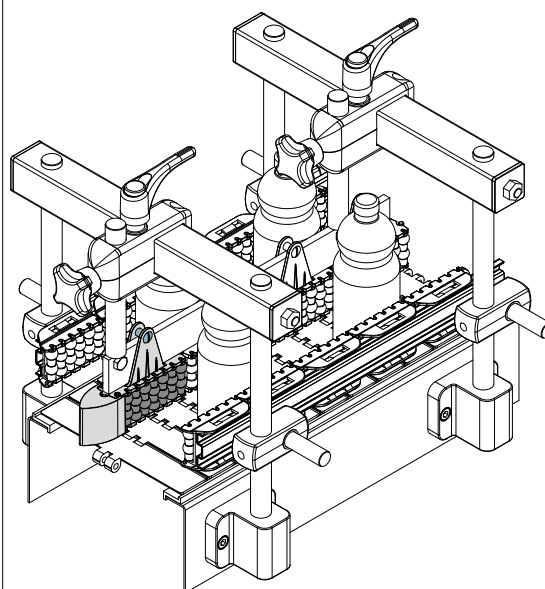


Esempio di applicazione

Montaggio con piatto

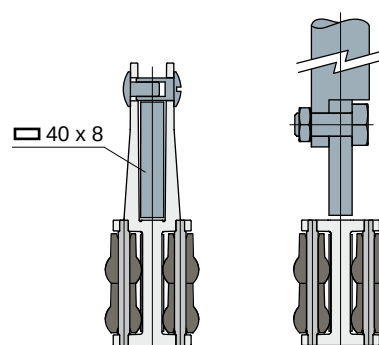


Montaggio con profilo




Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

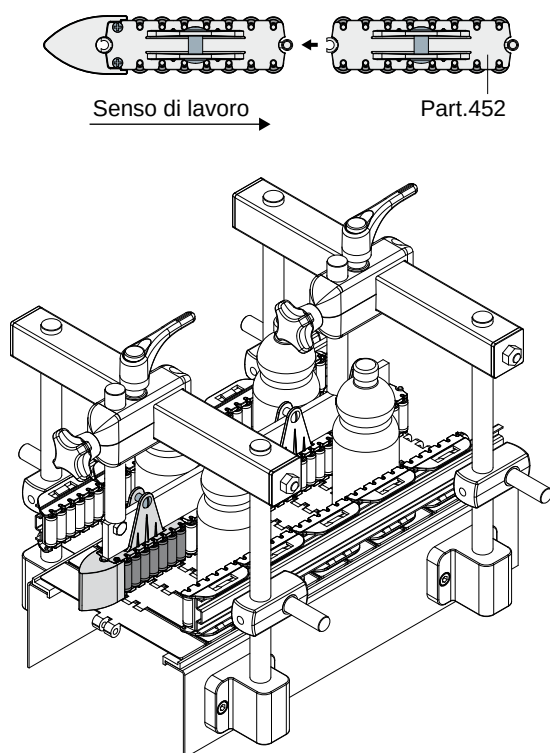


Esempio di applicazione


Montaggio con piatto

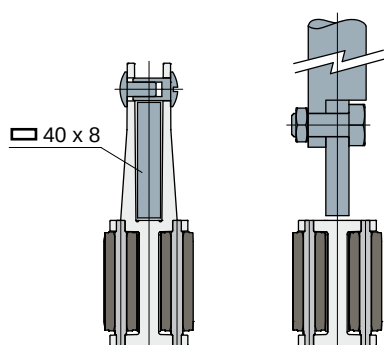

Montaggio con profilo



Modulo separatore a rullini cilindrici (per Part. 452)

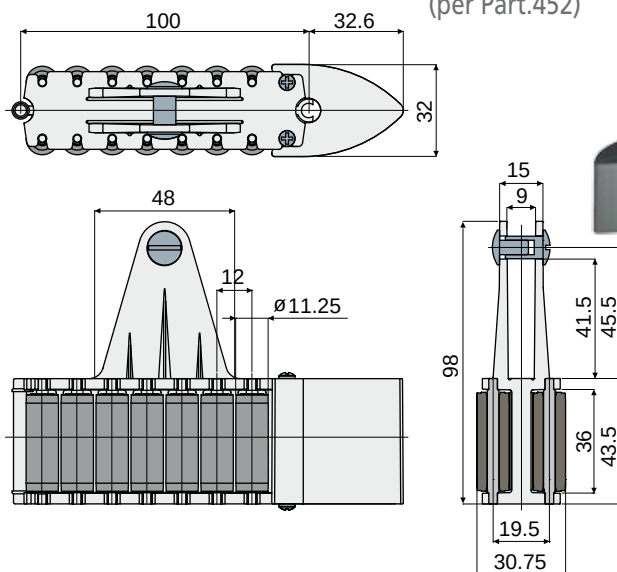Part. **449**

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
449 / 85375	449 / 85460

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; modulo in resina acetlica colore nero; pattino in resina acetlica colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore nero o acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornita assemblata (1 modulo + 1 pattino); per piatto 40x8 mm.

CONFEZIONE: 6 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Guida centrale a rullini cilindrici (moduli da 500 mm)

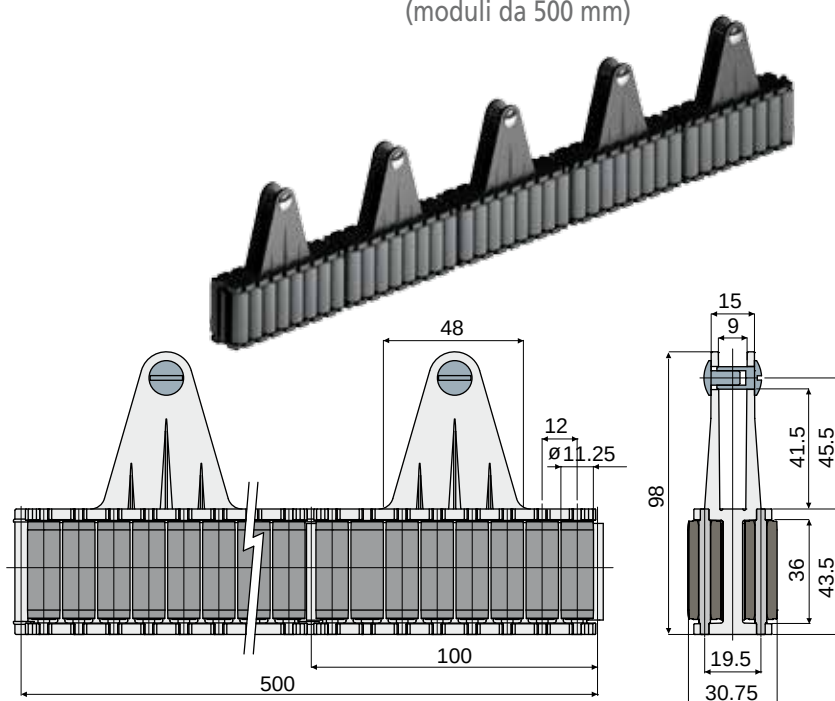Part. **452**

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
452 / 85378	452 / 85468

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; moduli in resina acetlica colore nero; perni di supporto in resina acetlica colore nero o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in moduli da 500 mm, per piatto 40x8 mm. Raggio min. di curvatura: 335 mm.


CONFEZIONE: 12 pezzi.

A RICHIESTA:

- Moduli e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

Part. **450** Modulo separatore a rullini tondi (per Part.453)

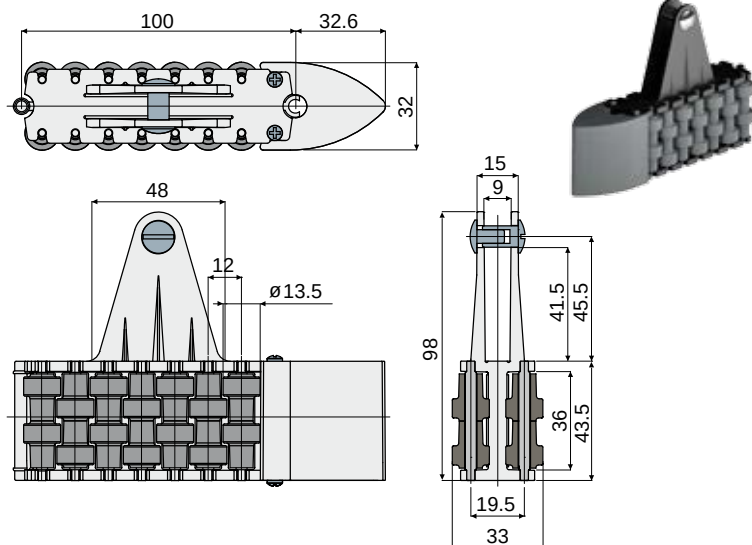

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
450 / 85376	450 / 85461

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; modulo in resina acetlica colore nero; pattino in resina acetlica colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore nero o acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornita assemblata (1 modulo + 1 pattino); per piatto 40x8 mm.

CONFEZIONE: 6 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **453** Guida centrale a rullini tondi (moduli da 500 mm)

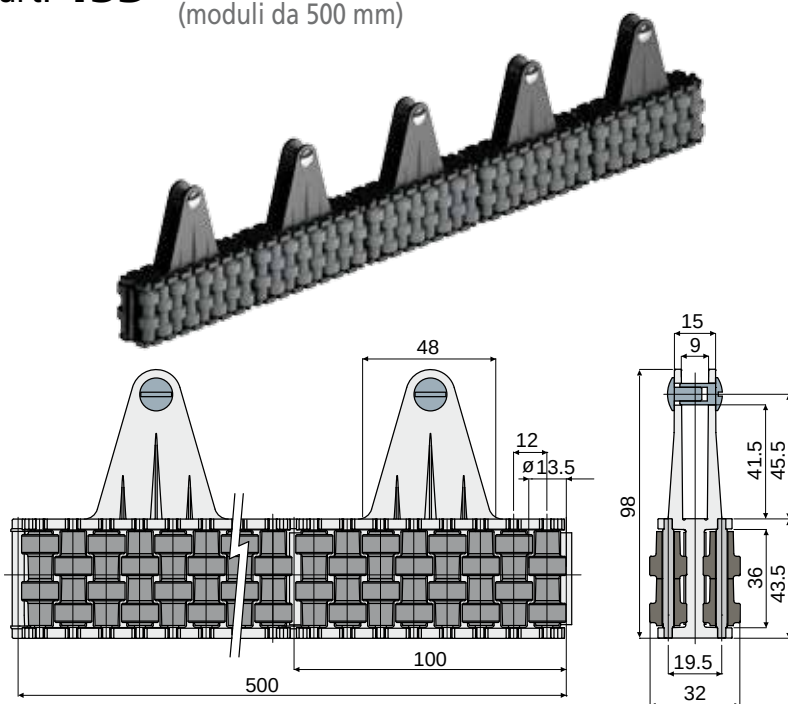

Perni in resina acetlica	Perni in acciaio inox AISI 304
Codice	Codice
453 / 85379	453 / 85469

MATERIALI: Rullini in polietilene colore grigio; moduli in resina acetlica colore nero; perni di supporto in resina acetlica colore nero o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in moduli da 500 mm, per piatto 40x8 mm.



Raggio min. di curvatura: 335 mm.

CONFEZIONE: 12 pezzi.

A RICHIESTA:


- Moduli e rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

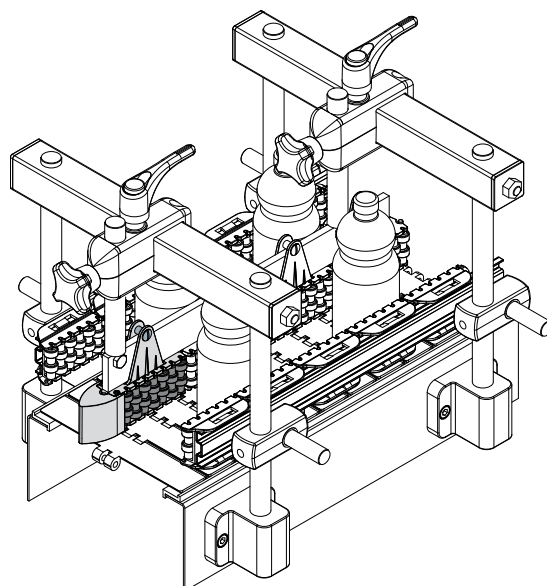


Esempio di applicazione

Montaggio con piatto


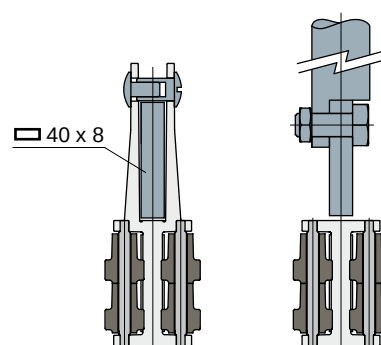


Montaggio con profilo





Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

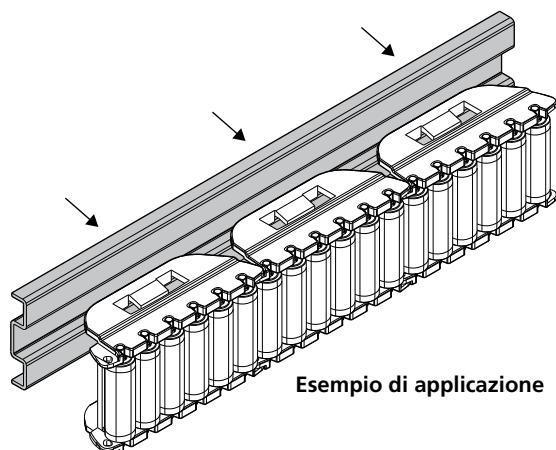


Esempio di applicazione

Esempio di applicazione

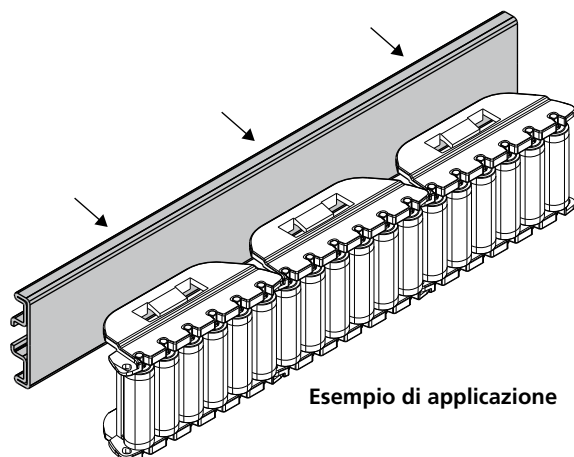

Esempio di applicazione

Profili per guide laterali Part. 330

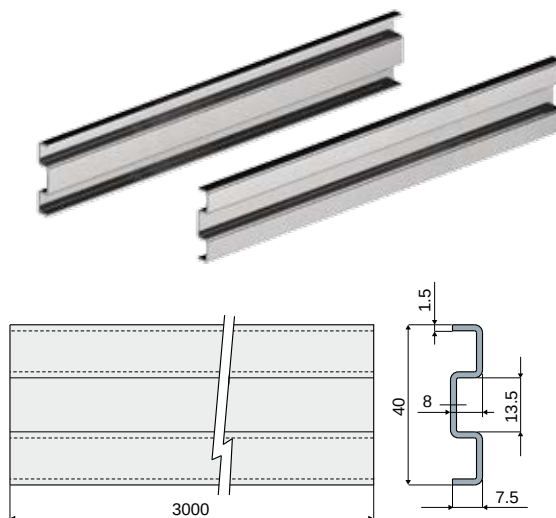

Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 430
Codice	Codice
330 / 83089	330 / 83021

MATERIALI: Profili in acciaio inox AISI 430 o AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 Mt. Raggio min. di curvatura: 500 mm. Da utilizzare con le guide laterali Part.339, 344, 345, 421, 422, 423.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Profili per guide laterali Part. 375

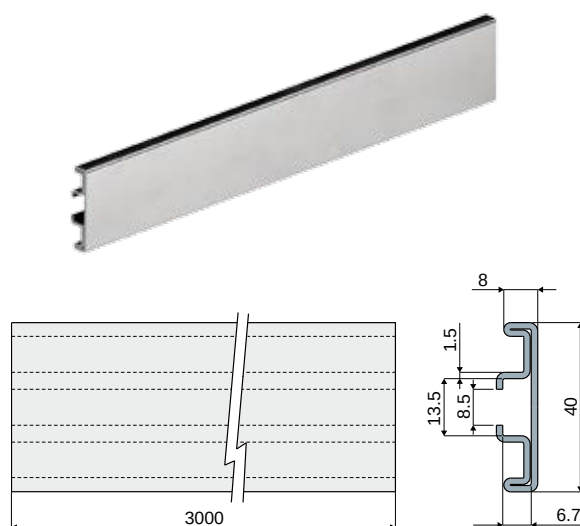

Codice
375 / 83890

MATERIALI: Profilo in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 Mt. Da utilizzare con le guide laterali Part.339, 344, 345, 421, 422, 423.

CONFEZIONE: 2 pezzi (6 Mt.).


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

Part. 502

Guida laterale a rullini tondi (una via, curvilinea)

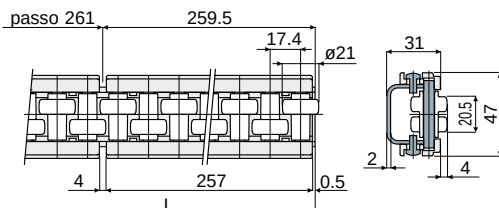

L (mm)	Profilo metallico in acciaio zincato Codice	Profilo metallico in acciaio inox AISI 304 Codice
3129	502 / 86998	502 / 86999

MATERIALI: Rullini in resina acetaltica colore bianco; moduli in poliammide rinforzata colore nero; perni di supporto in acciaio inox; profilo metallico in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata. Da utilizzare con il morsetto portaguide Part.521. Raggio min. di curvatura: est. = 800 mm; int. = 500 mm.


CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.

Part. 501

Guida laterale a rullini tondi (una via, rettilinea)

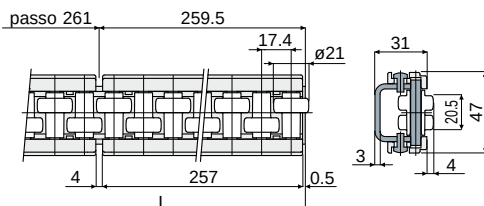

L (mm)	Profilo metallico in acciaio zincato Codice	Profilo metallico in acciaio inox AISI 304 Codice
1041	501 / 86984	501 / 86985
2085	501 / 86982	501 / 86983
3129	501 / 86980	501 / 86981

MATERIALI: Rullini in resina acetaltica colore bianco; moduli in poliammide rinforzata colore nero; perni di supporto in acciaio inox; profilo metallico in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata. Da utilizzare con il morsetto portaguide Part.521.


CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.

Part. 501

Guida laterale a rullini tondi (2 vie, rettilinea)

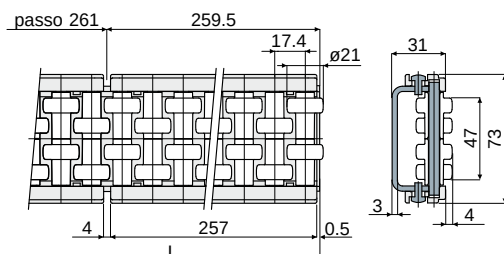

L (mm)	Profilo metallico in acciaio zincato Codice	Profilo metallico in acciaio inox AISI 304 Codice
1041	501 / 86990	501 / 86991
2085	501 / 86988	501 / 86989
3129	501 / 86986	501 / 86987

MATERIALI: Rullini in resina acetaltica colore bianco; moduli in poliammide rinforzata colore nero; perni di supporto in acciaio inox; profilo metallico in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornita assemblata. Da utilizzare con il morsetto portaguide Part.521.

CONFEZIONE: 2 pezzi.


A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.


Esempio di applicazione

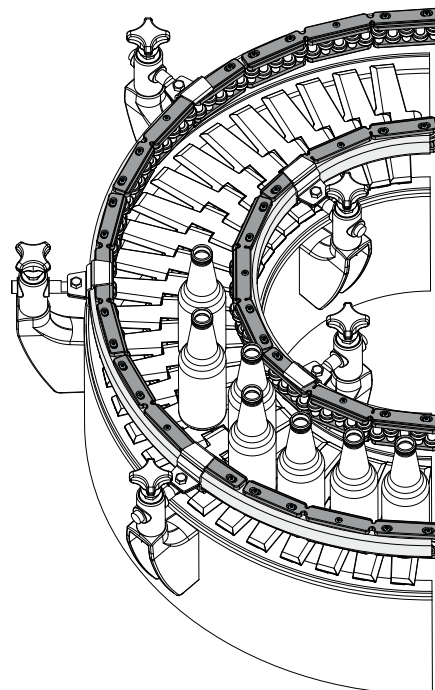

Esempio di applicazione

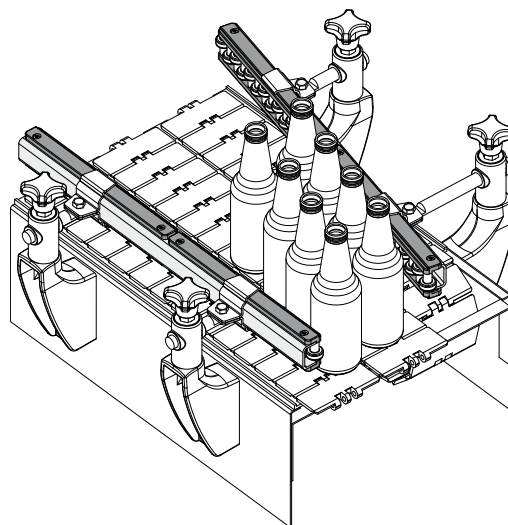


Esempio di applicazione

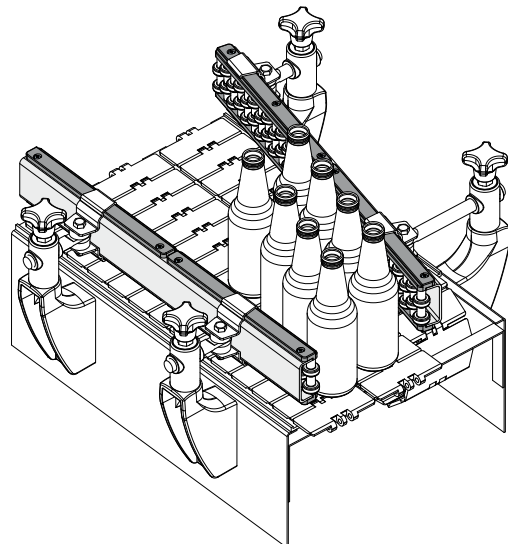


Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

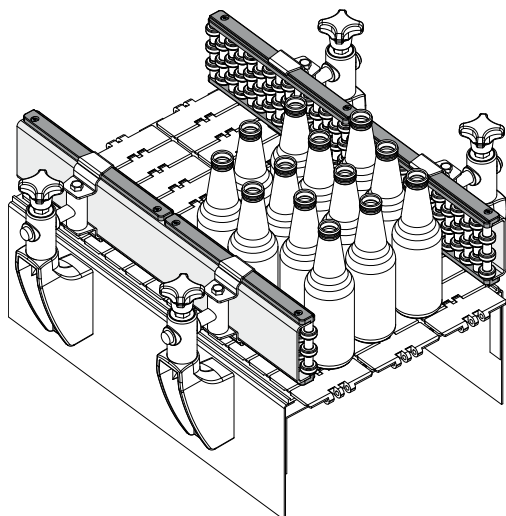

Guida laterale a rullini tondi (3 vie, rettilinea)

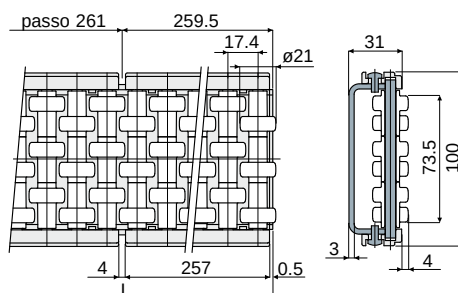Part. **501**

L (mm)	Profilo metallico in acciaio zincato Codice	Profilo metallico in acciaio inox AISI 304 Codice
1041	501 / 86996	501 / 86997
2085	501 / 86994	501 / 86995
3129	501 / 86992	501 / 86993

MATERIALI: Rullini in resina acetica colore bianco; moduli in poliammide rinforzata colore nero; perni di supporto in acciaio inox; profilo metallico in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornita assemblata. Da utilizzare con il morsetto portaguide Part.521.

CONFEZIONE: 2 pezzi.


A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.

Esempio di applicazione

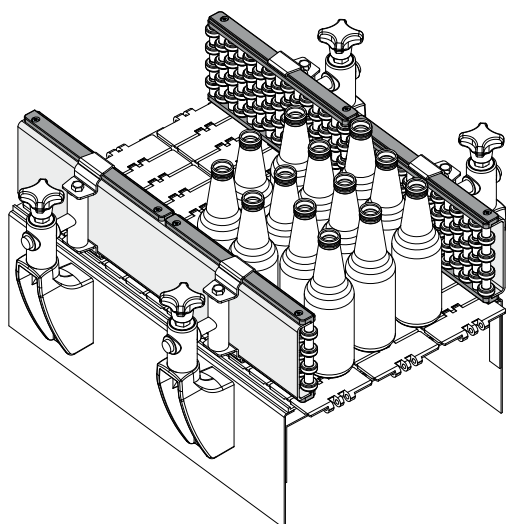

Guida laterale a rullini tondi (4 vie, rettilinea)

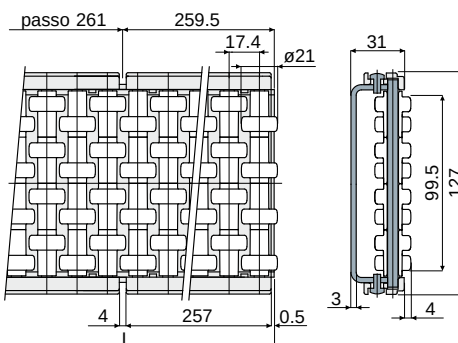Part. **501**

L (mm)	Profilo metallico in acciaio zincato Codice	Profilo metallico in acciaio inox AISI 304 Codice
1041	501 / 87828	501 / 87827
2085	501 / 87830	501 / 87829
3129	501 / 87414	501 / 87415

MATERIALI: Rullini in resina acetica colore bianco; moduli in poliammide rinforzata colore nero; perni di supporto in acciaio inox; profilo metallico in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornita assemblata. Da utilizzare con il morsetto portaguide Part.521.

CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:

- Modulo e rullini: In diverse colorazioni.

Morsetti portaguide

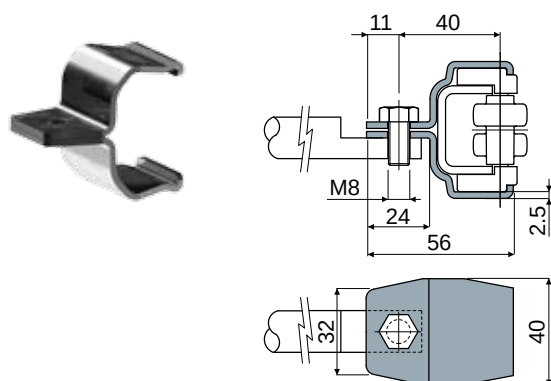Part. **521**
Morsetto portaguide
(per Part.501, 502)


Materiale	Codice
Acciaio zincato	521 / 87310
Acciaio inox AISI 304	521 / 87311

MATERIALI: Morsetto in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le guide laterali Part.501, 502.

Se montato su guide a 2, 3, o 4 vie, utilizzare un distanziale (vedi schema a lato).

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

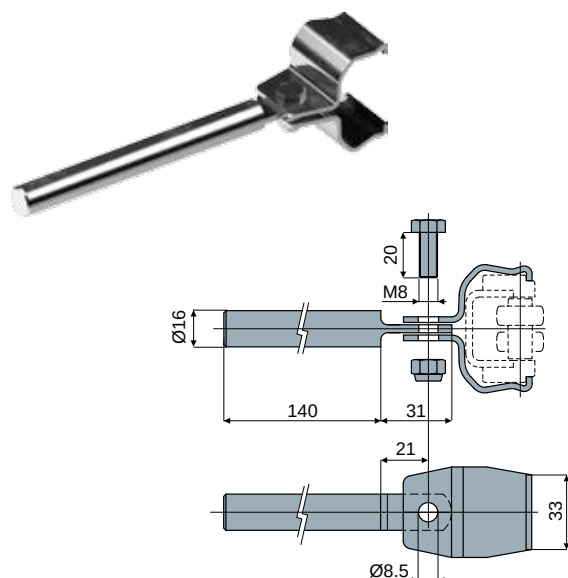Part. **548**
Kit morsetto per guida laterale a rullini
(una via, rettilinea e curvilinea)


Materiale	Codice
Acciaio zincato	548 / 90440
Acciaio inox AISI 304	548 / 90441

MATERIALI: Perno, morsetto, dado e vite in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le guide laterali Part.501, 502.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazioni



Guide a 2 vie



Guide a 3 vie




Guide a 4 vie

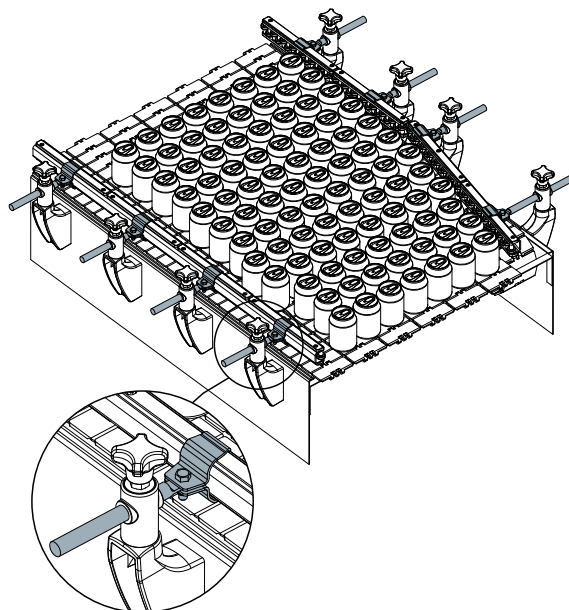

Per carichi pesanti


Morsetti portaguide


Per carichi pesanti

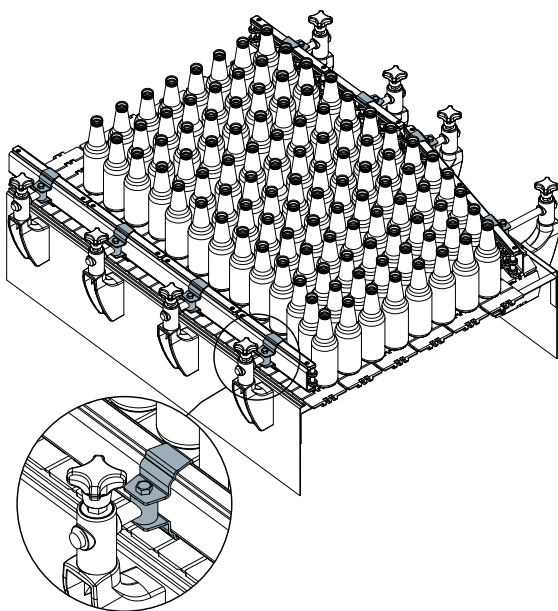

Per carichi pesanti

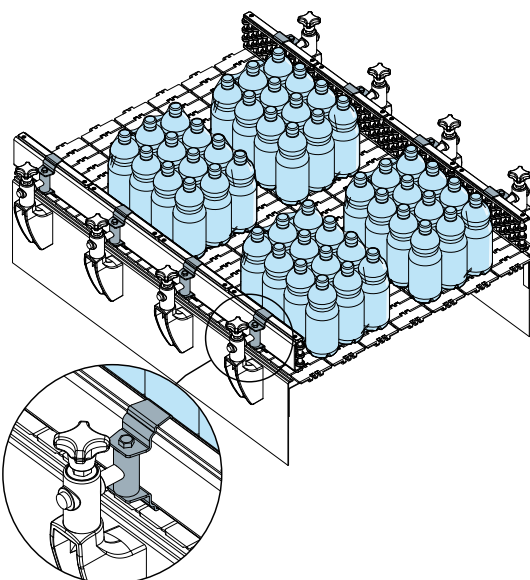


Per carichi pesanti

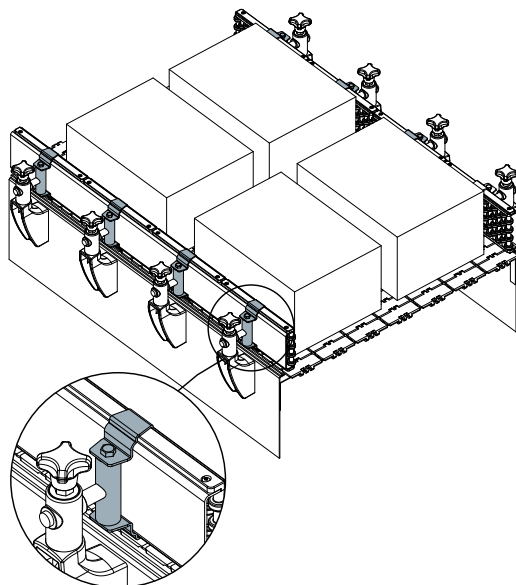

Kit morsetto per guida laterale a rullini (due vie, rettilinea)

Part. **548**



Materiale	Codice
Acciaio zincato	548 / 90442
Acciaio inox AISI 304	548 / 90443

MATERIALI: Morsetto, viti e distanziale in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le guide laterali Part.501. Utilizzabile con nostro perno Part.301 Tipo 2.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Kit morsetto per guida laterale a rullini (tre vie, rettilinea)

Part. **548**



Materiale	Codice
Acciaio zincato	548 / 90444
Acciaio inox AISI 304	548 / 90445

MATERIALI: Morsetto, viti e distanziale in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le guide laterali Part.501. Utilizzabile con nostro perno Part.301 Tipo 2.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Kit morsetto per guida laterale a rullini (quattro vie, rettilinea)

Part. **548**

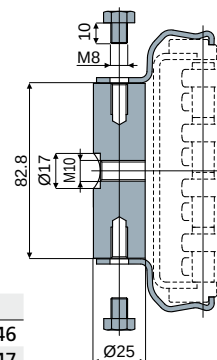

Materiale	Codice
Acciaio zincato	548 / 90446
Acciaio inox AISI 304	548 / 90447

MATERIALI: Morsetto, viti e distanziale in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le guide laterali Part.501. Utilizzabile con nostro perno Part.301 Tipo 2.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

Part. 500

Rullino per guide prodotto (per Part.501, 502)



Codice

500 / 86215


MATERIALI: Rullino in resina acetica colore bianco.

CONFEZIONE: 480 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

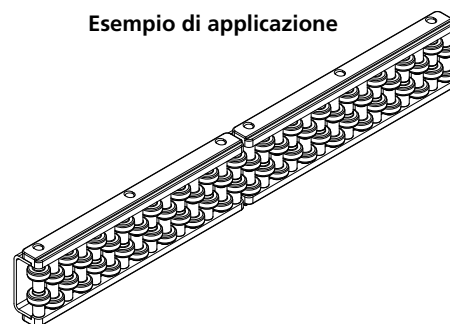

Part. 393

Rullino per guide prodotto (per Part. 306, 307, 308, 319, 345, 423, 448, 451)



Codice

393 / 84182


MATERIALI: Rullino in polietilene colore grigio.

CONFEZIONE: 480 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

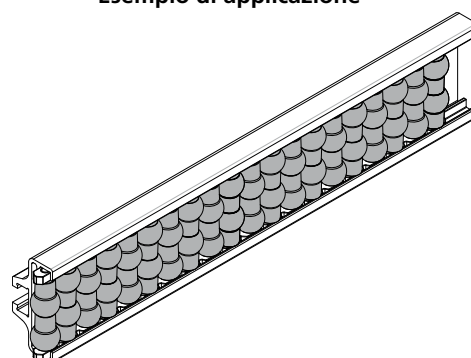

Part. 394

Rullino per guide prodotto (per Part. 344, 355, 356, 357, 358, 421, 450, 453)



Codice

394 / 84183


MATERIALI: Rullino in polietilene colore grigio.

CONFEZIONE: 480 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

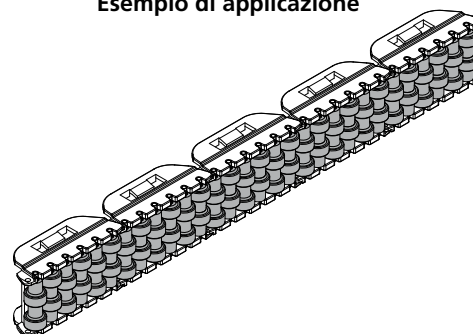

Part. 395

Rullino per guide prodotto (per Part. 325, 326, 327, 328, 339, 422, 449, 452)

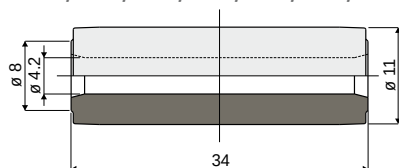

Codice

395 / 84185


MATERIALI: Rullino in polietilene colore grigio.

CONFEZIONE: 480 pezzi.

A RICHIESTA:


- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

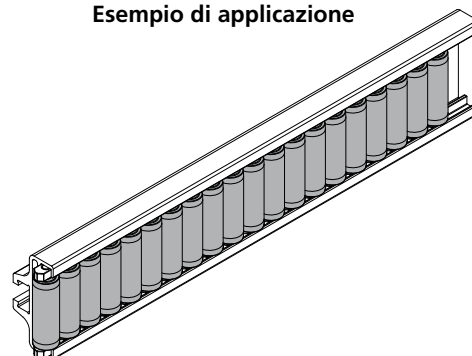


Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione



Rullino per moduli di trasferimento (per Part. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 416, 417, 430, 431, 432, 433)

Part. **388**

Codice

388 / 84131


MATERIALI: Rullino in polietilene colore grigio.

CONFEZIONE: 480 pezzi.



A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione



Rullino per moduli di trasferimento (per Part. 257, 258, 259, 417, 430, 431)

Part. **544**

Rullini in acciaio inox AISI 304

Con cuscinetti

Con boccole

Codice

Codice

544 / 90406

544 / 90408

MATERIALI: Rullino in acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante.


CARATTERISTICHE: Disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo oppure con boccole in poliammide autolubrificante.

CONFEZIONE: 96 pezzi.



A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione



Rullino per moduli di trasferimento (per Part. 260, 261, 262, 416, 432, 433)

Part. **545**

Rullini in acciaio inox AISI 304

Con cuscinetti

Con boccole

Codice

Codice

545 / 90409

545 / 90410

MATERIALI: Rullino in acciaio inox AISI 304; cuscinetti in acciaio al cromo; boccole in poliammide autolubrificante.

CARATTERISTICHE: Disponibili con cuscinetti in acciaio al cromo oppure con boccole in poliammide autolubrificante.


CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

Part. 463 Profilo guida prodotto

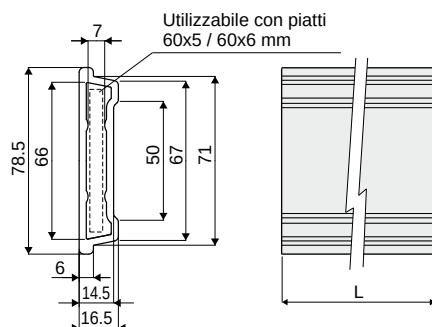

Codice	Colore	L
463 / 85552	Nero	3 Mt.
463 / 87562	Nero	6 Mt.
463 / 87563	Blu Ral 5005	3 Mt.
463 / 87564	Blu Ral 5005	6 Mt.

MATERIALI: Profilo in polietilene HD colore nero o blu Ral 5005.
CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Da montare con i morsetti Part.427, 434 e con il morsetto di giunzione Part.511. Raggio min. di curvatura: 200 mm.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).


A RICHIESTA:

- Profili: In polietilene HD blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

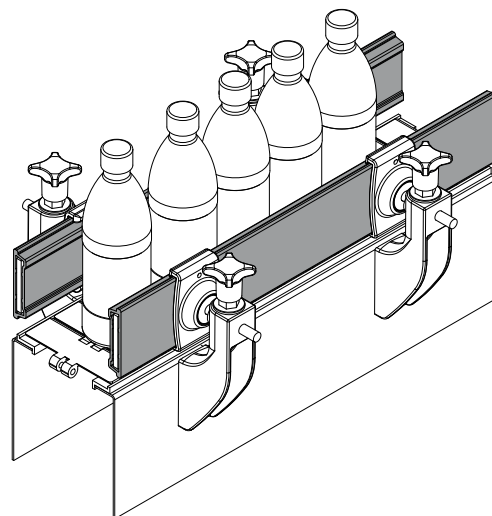

Part. 528 Profilo guida prodotto

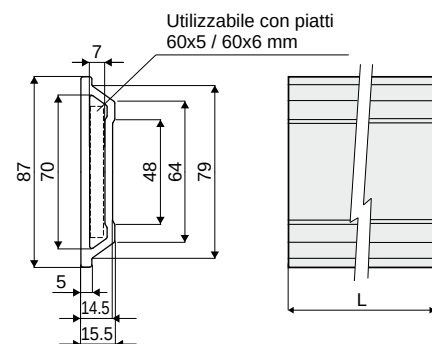

Codice	Colore	L
528 / 87565	Nero	3 Mt.
528 / 87566	Nero	6 Mt.
528 / 87567	Blu Ral 5005	3 Mt.
528 / 87568	Blu Ral 5005	6 Mt.

MATERIALI: Profilo in polietilene HD colore nero o blu Ral 5005.
CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Da montare con il morsetto Part.531. Raggio min. di curvatura: 200 mm.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:


- Profili: In polietilene HD blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

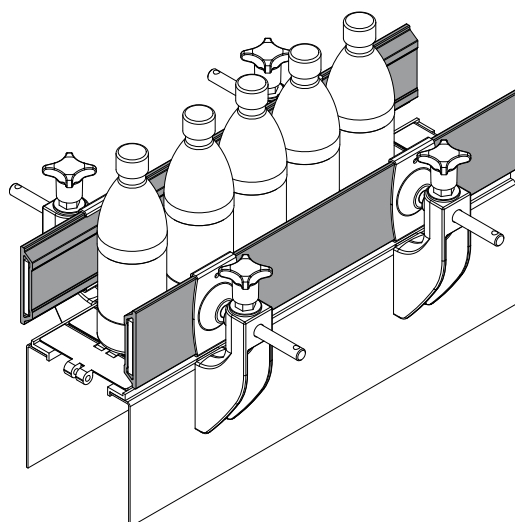


Guide prodotto e accessori




Esempio di applicazione

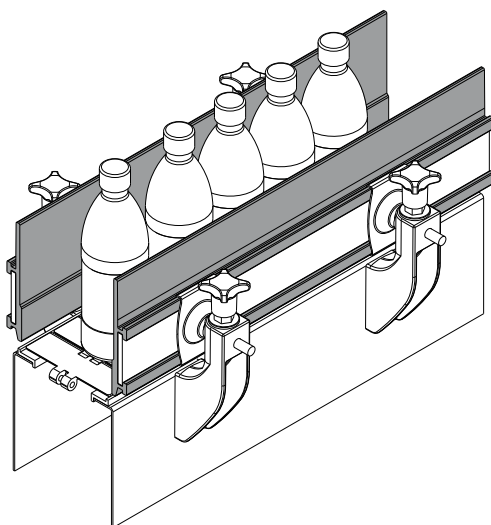

Esempio di applicazione

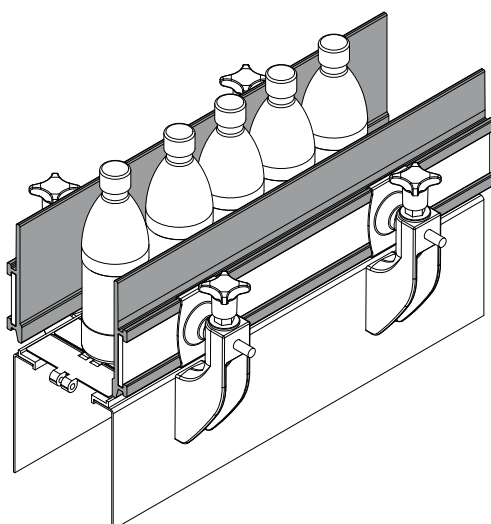

Esempio di applicazione

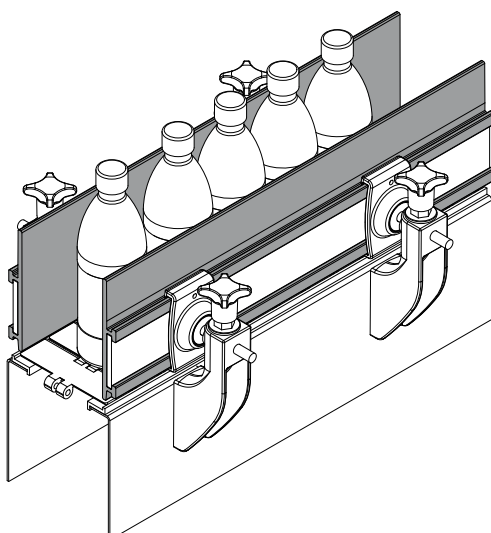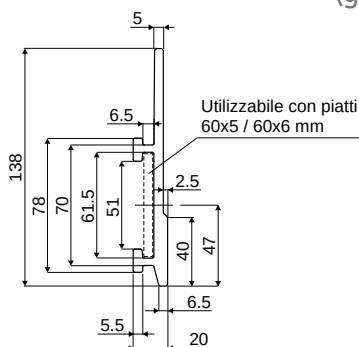
Profilo
(guida laterale prodotto)
Part. **426**

Codice	Colore	L
426 / 84994	Nero	3 Mt.
426 / 84995	Nero	6 Mt.
426 / 84996	Blu Ral 5005	3 Mt.
426 / 84997	Blu Ral 5005	6 Mt.

MATERIALI: Profilo in HMWPE colore nero o blu Ral 5005.



CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 200 mm. Da montare con i morsetti Part.427, 434.

CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:

- Profili: In HMWPE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

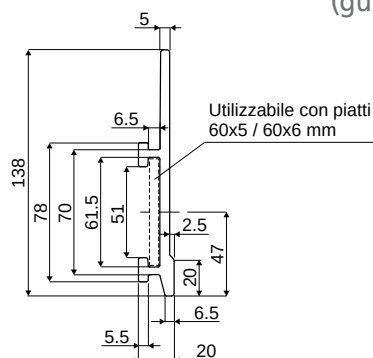Profilo
(guida laterale prodotto)
Part. **425**

Codice	Colore	L
425 / 84998	Nero	3 Mt.
425 / 84999	Nero	6 Mt.
425 / 85000	Blu RAL 5005	3 Mt.
425 / 85001	Blu RAL 5005	6 Mt.

MATERIALI: Profilo in HMWPE colore nero o blu Ral 5005.



CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 200 mm. Da montare con i morsetti Part.427, 434.

CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:

- Profili: In HMWPE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

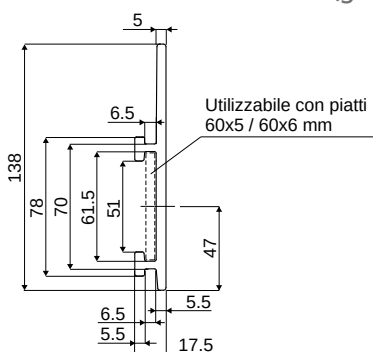Profilo
(guida laterale prodotto)
Part. **518**

Codice
518 / 87252

MATERIALI: Profilo in HMWPE colore nero.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 Mt. Raggio min. di curvatura: 200 mm. Da montare con i morsetti Part.427, 434.

CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt (2 pz.).


A RICHIESTA:

- Profili: In HMWPE blu Ral 5005; in HMWPE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

Part. 536

Profilo (guida laterale prodotto)

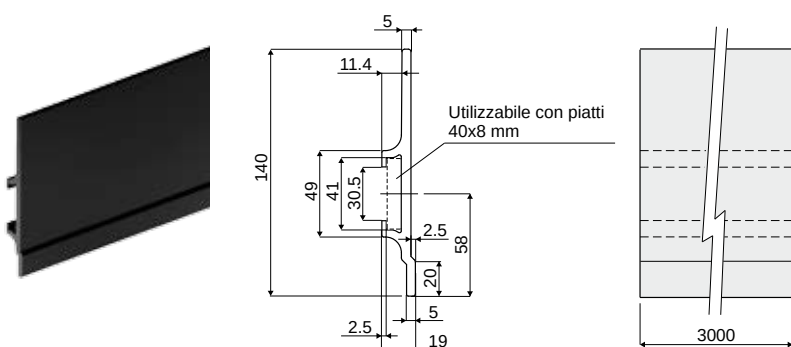

Codice
536 / 88699

MATERIALI: Profilo in HMWPE colore nero.


CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 Mt. Da montare con i profili Part.330, 375.

CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt (2 pz.).

A RICHIESTA:


- Profili: In HMWPE colore blu Ral 5005; in HMWPE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

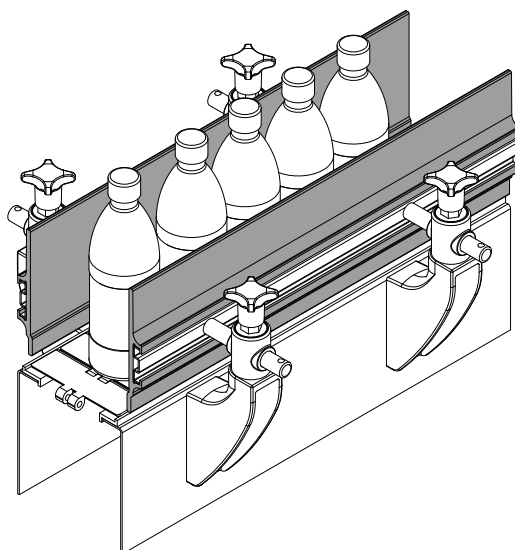

Part. 515

Profilo (guida laterale prodotto)

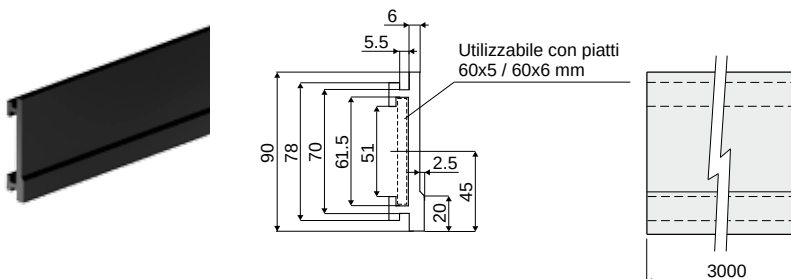

Codice
515 / 87156

MATERIALI: Profilo in HMWPE colore nero.


CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 Mt. Raggio min. di curvatura: 200 mm. Da montare con i morsetti Part.427, 434.

CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt (2 pz.).

A RICHIESTA:


- Profili: In HMWPE colore blu Ral 5005; in HMWPE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

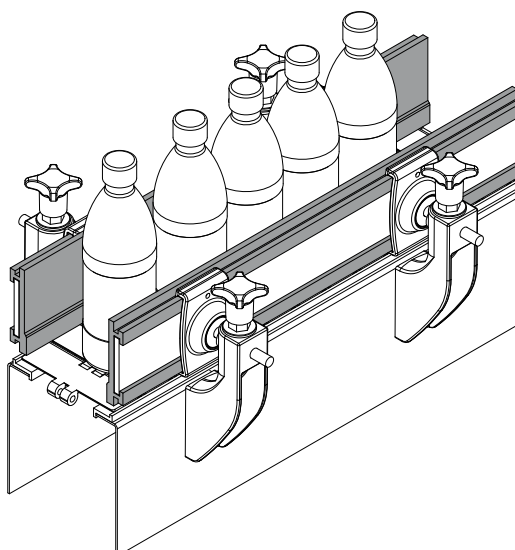

Part. 534

Profilo (guida laterale prodotto)

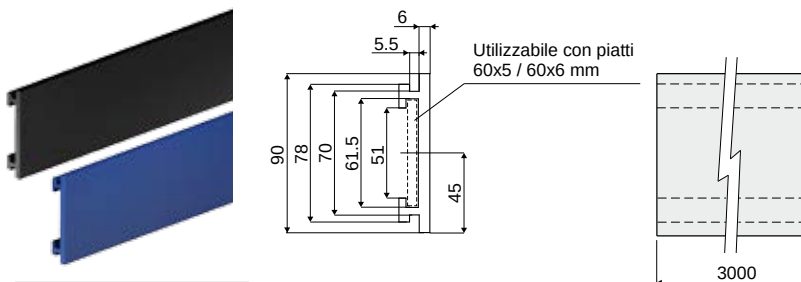

Codice	Colore
534 / 88678	Nero
534 / 89074	Blu Ral 5005

MATERIALI: Profilo in HMWPE colore nero o blu Ral 5005.


CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 Mt. Raggio min. di curvatura: 200 mm. Da montare con i morsetti Part.427, 434.

CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt (2 pz.).

A RICHIESTA:


- Profili: In HMWPE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

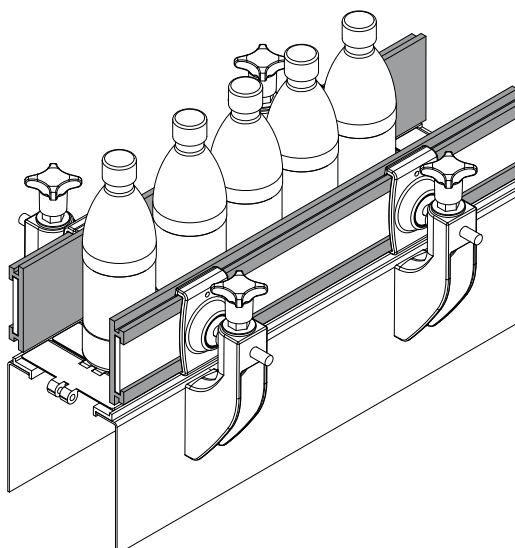


Morsetti portaguide

Esempio di applicazione

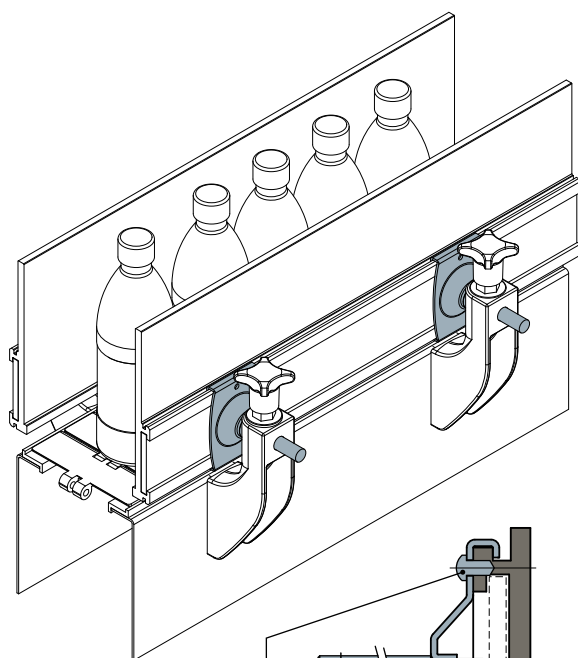

possibilità di fissaggio
al profilo in plastica
tramite vite autofilettante
4.8x9.5 DIN 7981.


Esempio di applicazione

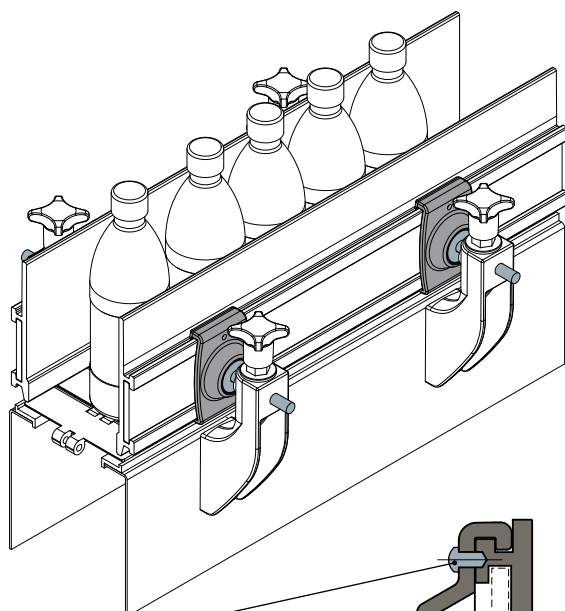

possibilità di fissaggio
al profilo in plastica
tramite vite autofilettante
4.8x9.5 DIN 7981.

Morsetto portaguide

Part. **427**

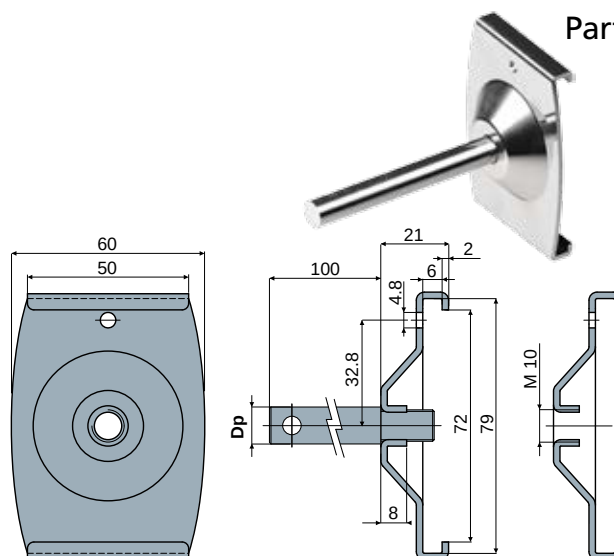

Con perno

Senza perno

Dp Diametro perno (mm)	Con perno Codice	Senza perno Codice
12	427 / 85097	
14	427 / 85098	427 / 85009
16	427 / 85099	

MATERIALI: Morsetto, perno filettato, rosetta e dado in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito con perno di sostegno oppure senza perno. Da utilizzare con i profili Part.425, 426, 463, 515, 518, 534.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Perni, rosette, dadi.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetto portaguide

Part. **434**

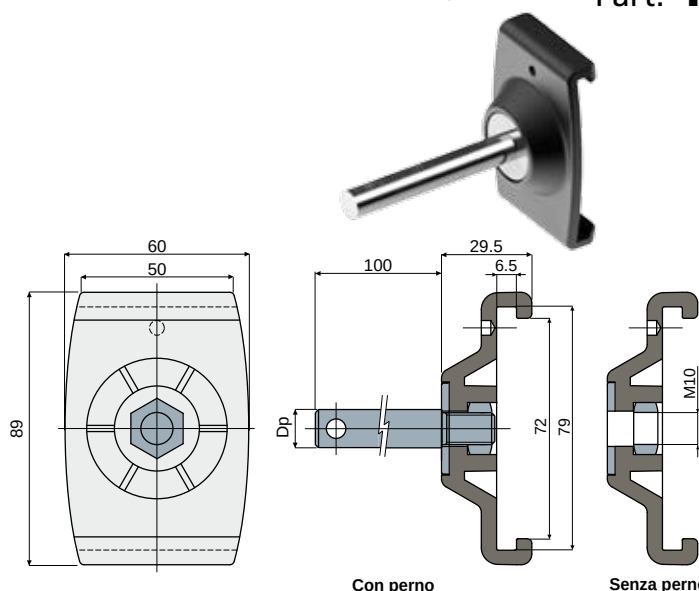

Con perno

Senza perno

Dp Diametro perno (mm)	Con perno Codice	Senza perno Codice
12	434 / 85093	
14	434 / 85094	434 / 85100
16	434 / 85095	

MATERIALI: Corpo morsetto in poliammide rinforzata; perno filettato, rosetta e dado in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito con perno di sostegno oppure senza perno. Da utilizzare con i profili Part.425, 426, 463, 515, 518, 534.



CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In diverse colorazioni.
- Assemblaggio di: Perni, rosette, dadi.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetti portaguide

Part. 531 Morsetto portaguide

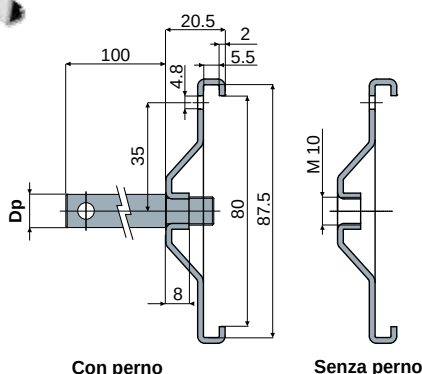

Con perno

Senza perno

Dp Diametro perno (mm)	Con perno Codice	Senza perno Codice
12	531 / 87758	
14	531 / 87759	531 / 87761
16	531 / 87760	

MATERIALI: Morsetto, perno filettato, rosetta e dado in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito con perno di sostegno oppure senza perno.



Da utilizzare con la guida laterale Part.528.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Perni, rosette, dadi.
- Confezioni: Fuori standard.


Esempio di applicazione

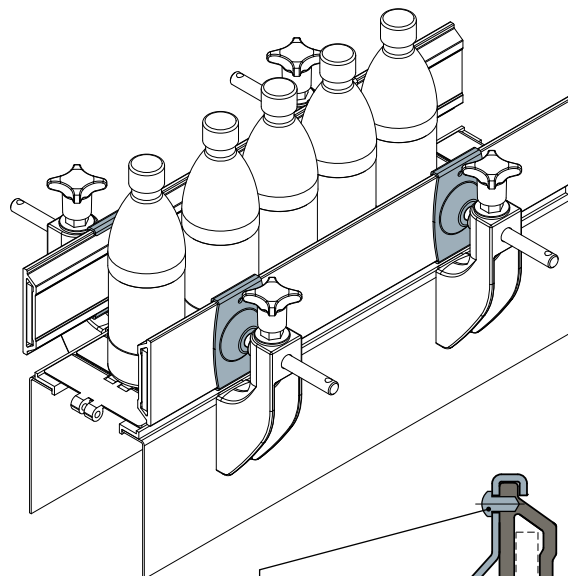

possibilità di fissaggio
al profilo in plastica
tramite vite autofilettante
4.8x9.5 DIN 7981.

Guide prodotto e accessori

Part. 511 Morsetto di giunzione (per Part.463)

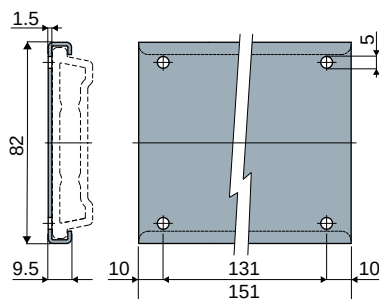

Codice
511 / 87044

MATERIALI: Morsetto e viti in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare per la giunzione dei profili Part.463.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

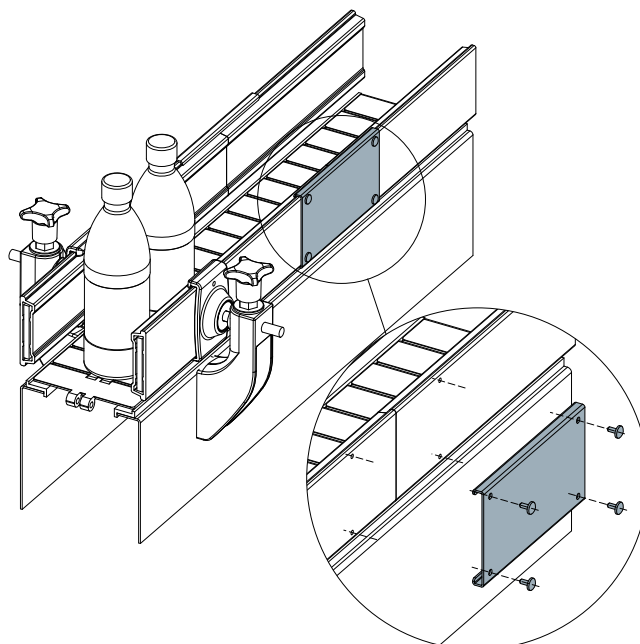


Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

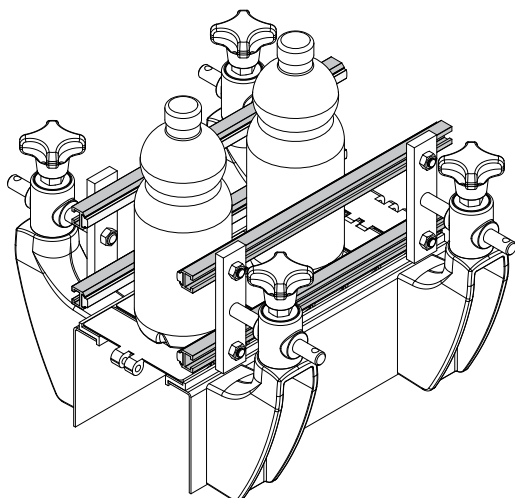

Guida laterale (semi-tonda)

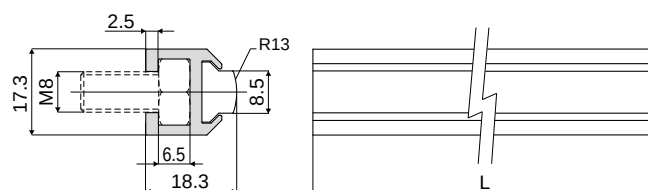Part. **438**

Codice	L
438 / 85237	3 Mt.
438 / 85238	6 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale, profilo metallico in alluminio anodizzato.

CARATTERISTICHE: Raggio min. di curvatura: 110 mm.

Possibilità di utilizzo con i Part.318, 437 e 595.

CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).



A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Pattino per profilo di contenimento (per Part.438)

Part. **595**

NEW

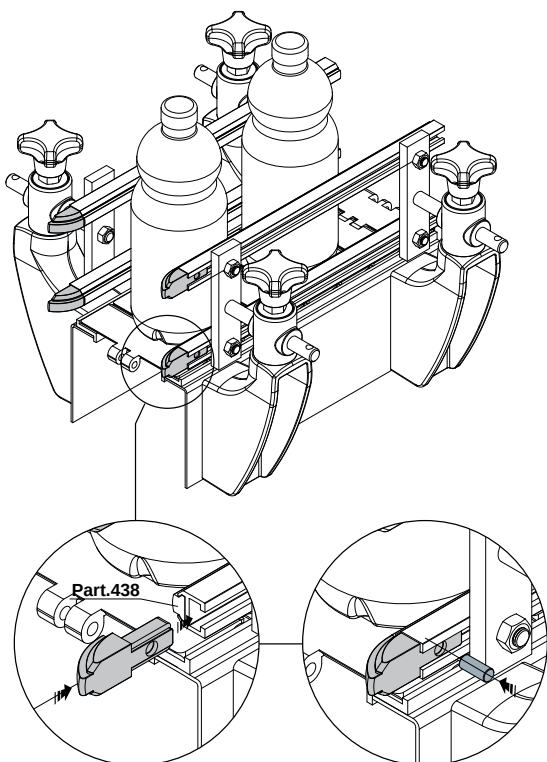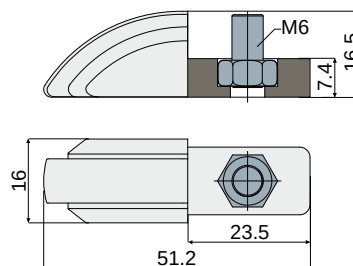

Esempio di applicazione

Codice
595 / 91169

MATERIALI: Pattino in poliammide colore grigio; dado in acciaio zincato; vite senza testa in acciaio fosfatato.



CARATTERISTICHE: Da applicare alle estremità dei profili Part.438.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

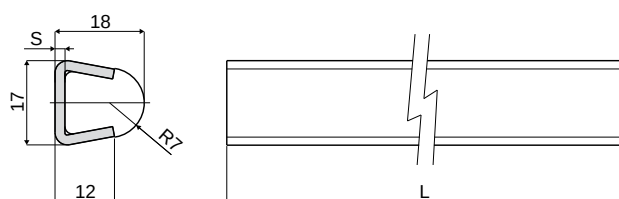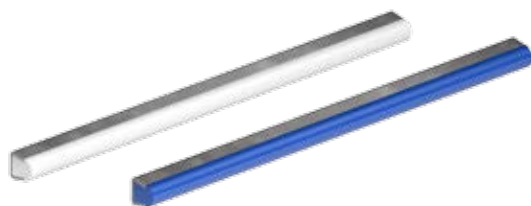Part. **354**
Guida laterale tonda
(con profilo metallico)


Codice	Colore	S	L
354 / 84198	Polietilene naturale	1,5	6 Mt.
354 / 84199	Polietilene naturale	1,5	3 Mt.
354 / 83442	Polietilene naturale	2	6 Mt.
354 / 83626	Polietilene naturale	2	3 Mt.
354 / 85484	Blu RAL 5005	1,5	6 Mt.
354 / 86726	Blu RAL 5005	1,5	3 Mt.
354 / 85488	Blu RAL 5005	2	6 Mt.
354 / 85486	Blu RAL 5005	2	3 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale o colore blu Ral 5005; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 145 mm. Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:


- Profili guida: In polietilene blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

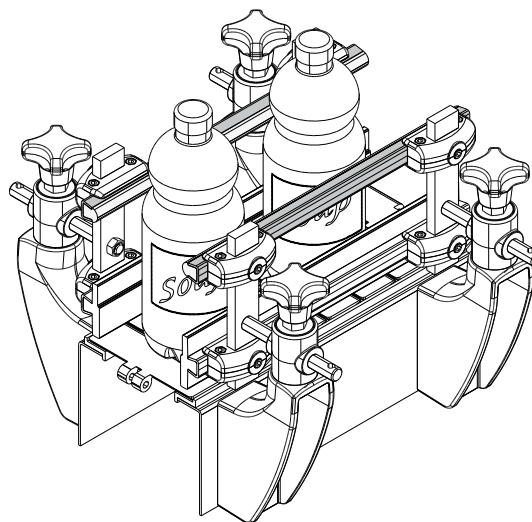


Guide prodotto e accessori

Esempio di applicazione

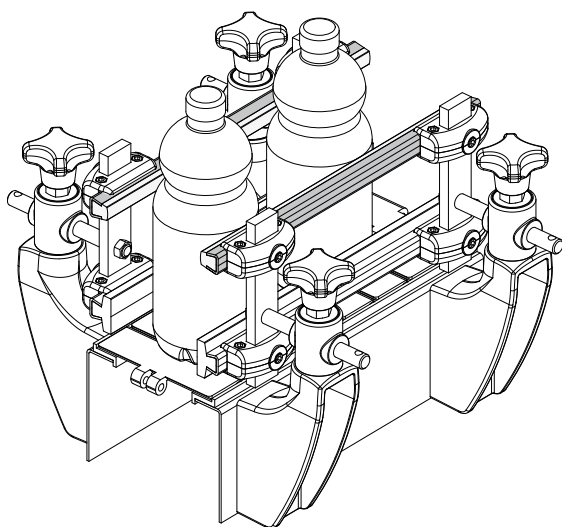

Profilo guida prodotto (con profilo metallico)

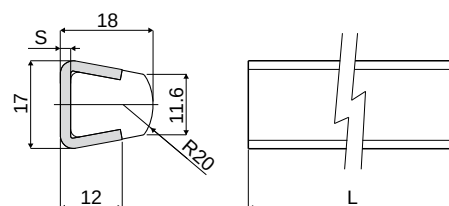Part. **419**

Codice	S	L
419 / 84804	1,5	6 Mt.
419 / 84806	1,5	3 Mt.
419 / 84805	2	6 Mt.
419 / 84807	2	3 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 145 mm.

Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

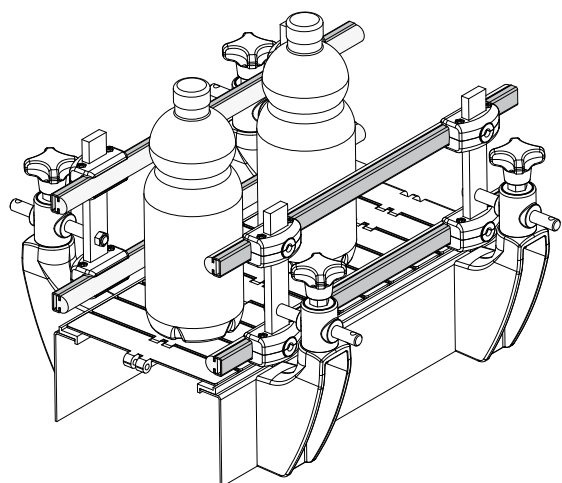

Guida laterale tonda (con profilo metallico)

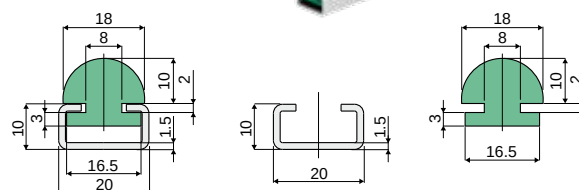Part. **373**

Con profilo e guida

Solo profilo

Solo guida

Lunghezza	Con profilo e guida Codice
3 Mt.	373 / 83733
6 Mt.	373 / 83735

Lunghezza	Solo guida Codice
3 Mt.	373 / 83882

Lunghezza	Solo profilo Codice
3 Mt.	373 / 84303

MATERIALI: Estruso in HMWPE colore verde, profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 145 mm.

CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto e accessori

Part. **551**

Guida salva-etichette

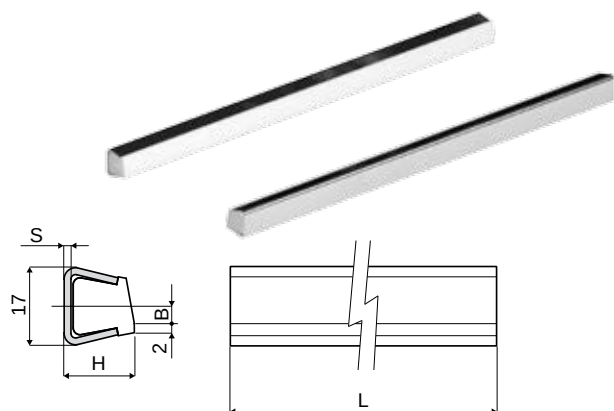

Codice	S	H	B	L
551 / 90525	1,5	15,5	3,9	3 Mt.
551 / 90526	1,5	15,5	3,9	6 Mt.
551 / 90527	2	15,5	3,9	3 Mt.
551 / 90528	2	15,5	3,9	6 Mt.
551 / 90529	1,5	17	3,6	3 Mt.
551 / 90530	1,5	17	3,6	6 Mt.
551 / 90531	2	17	3,6	3 Mt.
551 / 90532	2	17	3,6	6 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 145 mm. Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

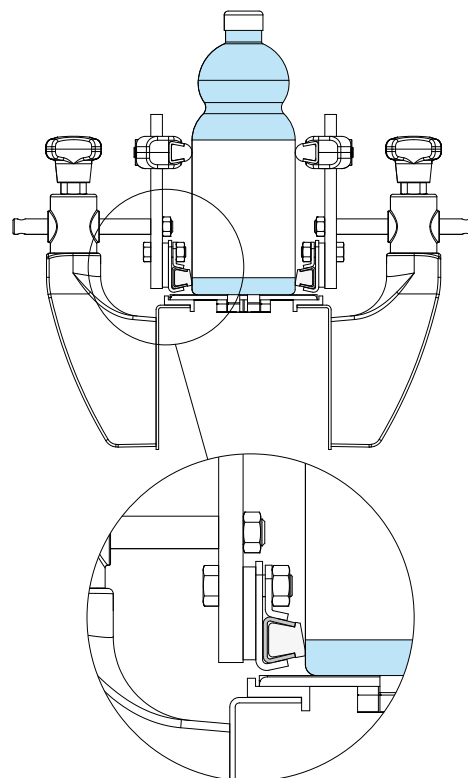
Part. **353**

Guida laterale a profilo sagomato (con profilo metallico)

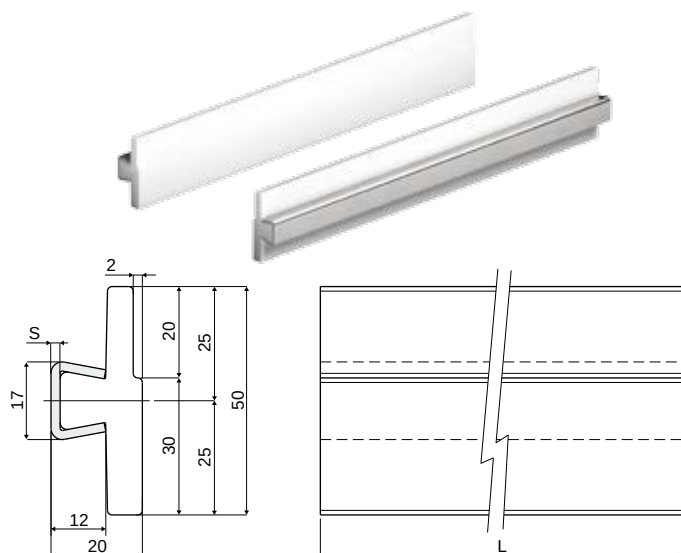

Codice	S	L
353 / 84196	1,5	6 Mt.
353 / 84197	1,5	3 Mt.
353 / 83441	2	6 Mt.
353 / 83881	2	3 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 200 mm. Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:


- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

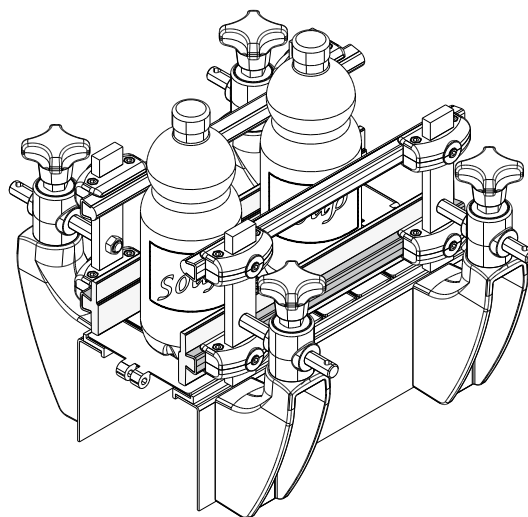


Guide prodotto / catena e accessori


Esempio di applicazione

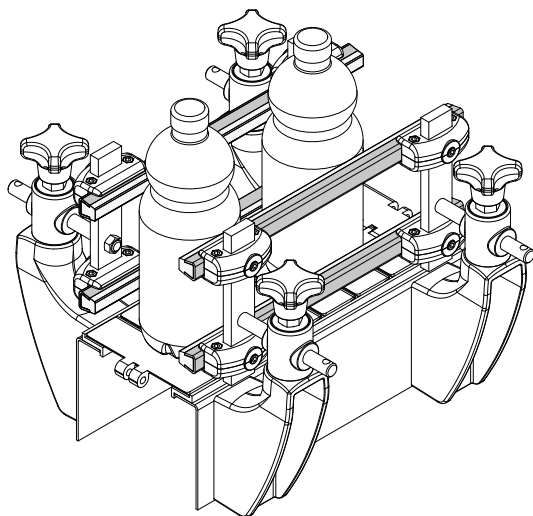


Esempio di applicazione

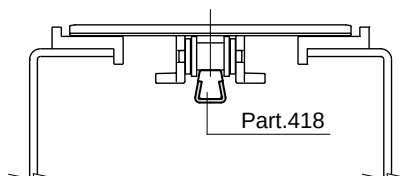


Esempio di applicazione

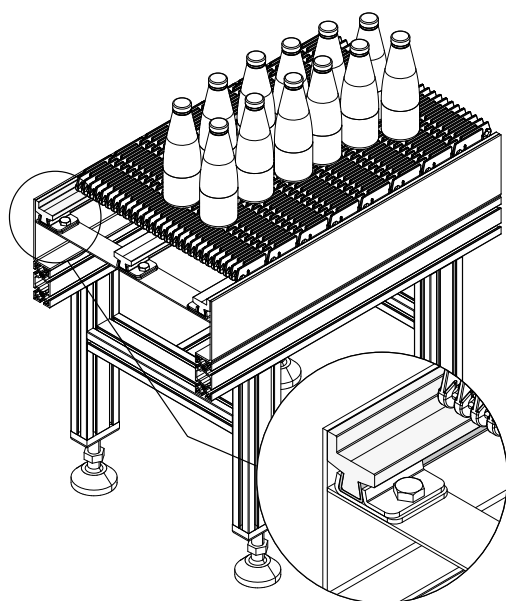

Esempio di applicazione

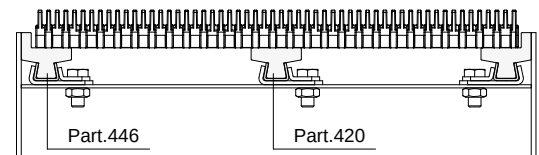

Profilo guida prodotto / catena (con profilo metallico)

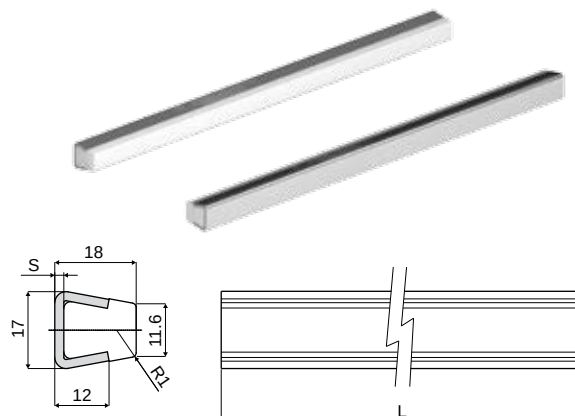Part. **418**

Codice	S	L
418 / 84800	1,5	6 Mt.
418 / 84802	1,5	3 Mt.
418 / 84801	2	6 Mt.
418 / 84803	2	3 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 145 mm. Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guida di scorrimento a profilo sagomato (con profilo metallico)

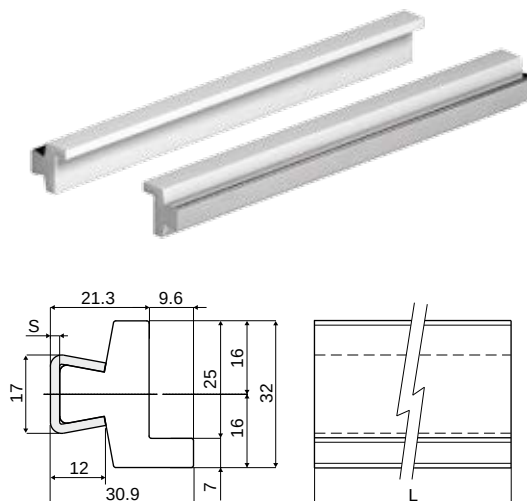Part. **446**

Codice	S	L
446 / 85355	1,5	6 Mt.
446 / 85356	1,5	3 Mt.
446 / 85358	2	6 Mt.
446 / 85357	2	3 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 200 mm. Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.

CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto / catena e accessori

Part. 469

Guida laterale piatta (con profilo metallico)

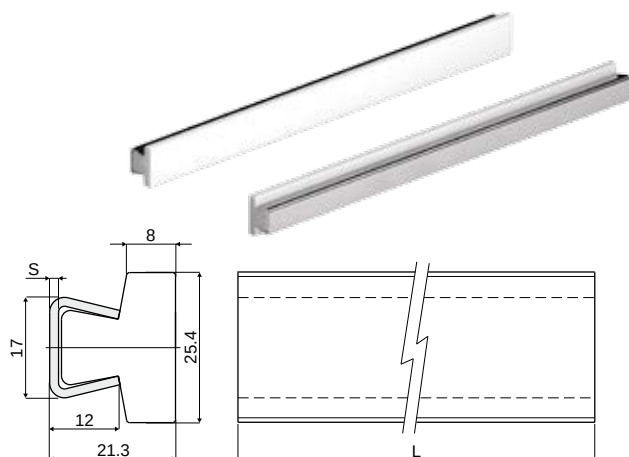

Codice	S	L
469 / 85588	1,5	6 Mt.
469 / 85589	1,5	3 Mt.
469 / 85590	2	6 Mt.
469 / 85591	2	3 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 160 mm. Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:


- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

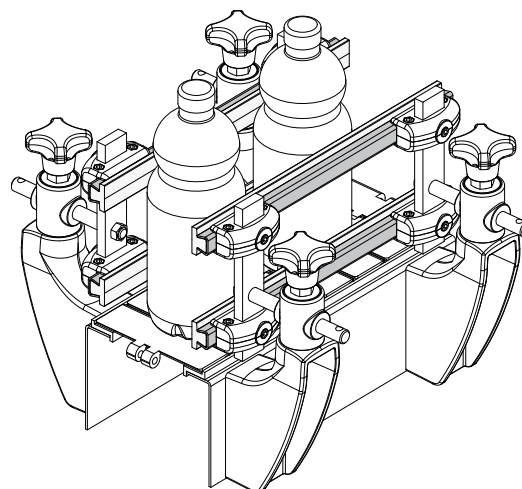

Part. 420

Guida laterale piatta (con profilo metallico)

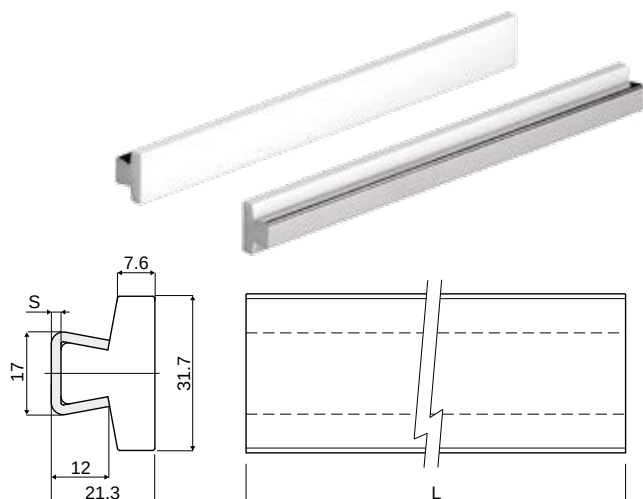

Codice	S	L
420 / 84808	1,5	6 Mt.
420 / 84810	1,5	3 Mt.
420 / 84809	2	6 Mt.
420 / 84811	2	3 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 160 mm. Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

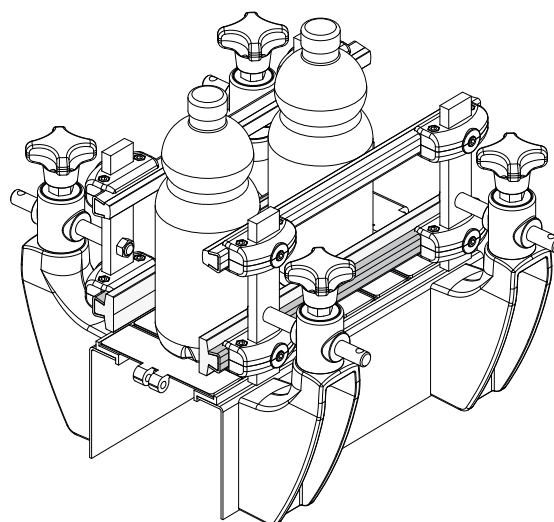


Esempio di applicazione

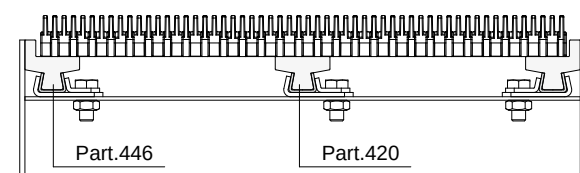


Guide prodotto / catena e accessori

Esempio di applicazione

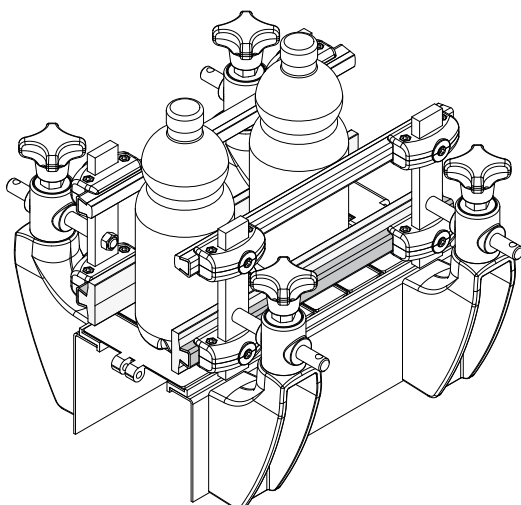

Guida laterale a profilo extrapiatto (con profilo metallico)

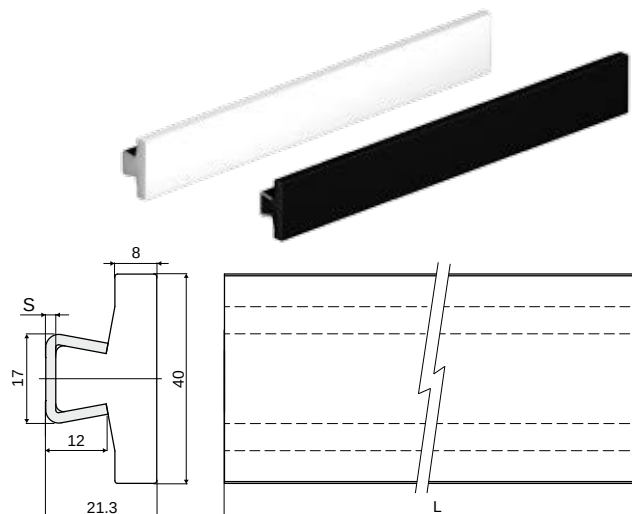Part. **514**

Codice	Colore	S	L
514 / 87119	Polietilene naturale	1,5	6 Mt.
514 / 87118	Polietilene naturale	1,5	3 Mt.
514 / 87121	Polietilene naturale	2	6 Mt.
514 / 87120	Polietilene naturale	2	3 Mt.

Codice	Colore	S	L
514 / 90458	Nero	1,5	6 Mt.
514 / 88379	Nero	1,5	3 Mt.
514 / 90460	Nero	2	6 Mt.
514 / 90459	Nero	2	3 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale o nero; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 200 mm. Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guida laterale a profilo extrapiatto (con profilo metallico)

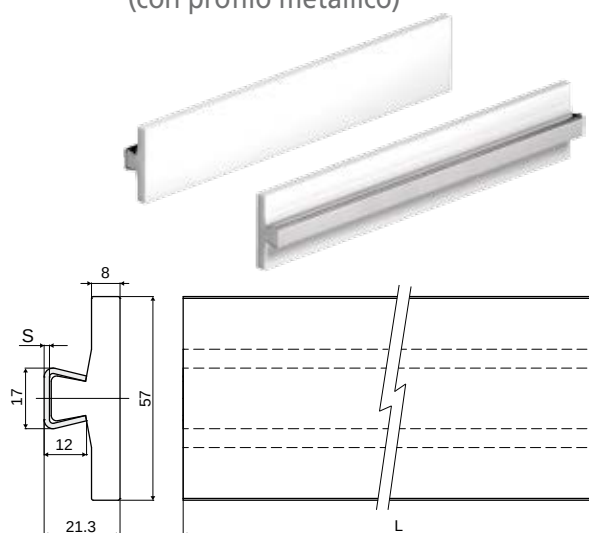Part. **485**

Codice	S	L
485 / 86163	1,5	6 Mt.
485 / 86164	1,5	3 Mt.
485 / 86165	2	6 Mt.
485 / 86166	2	3 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene naturale; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt. Raggio min. di curvatura: 200 mm. Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.

CONFEZIONE:



- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guide catena e accessori

Part. **377** Guida piatta per alte temperature (con profilo metallico)

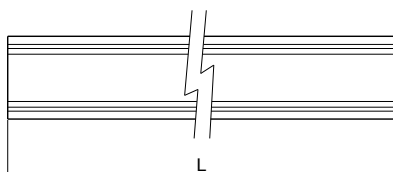

Codice	S	L
377 / 85476	1,5	3 Mt.
377 / 83973	2	3 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in PTFE (Teflon) naturale FDA approved; profilo metallico in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Utilizzabile in ogni contesto in cui sia richiesta la resistenza all'aumento delle temperature; es.: forni, friggitrici, zone di riempimento a caldo, camere a vapore, cucine, ecc. Fornito in barre da 3 Mt. Raggio min. di curvatura: 145 mm. Da utilizzare con i morsetti Part.205, 230, 232, 347, 410, 411, 412, 413, 439, 484.

CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt (2 pz.).


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.


Esempio di applicazione

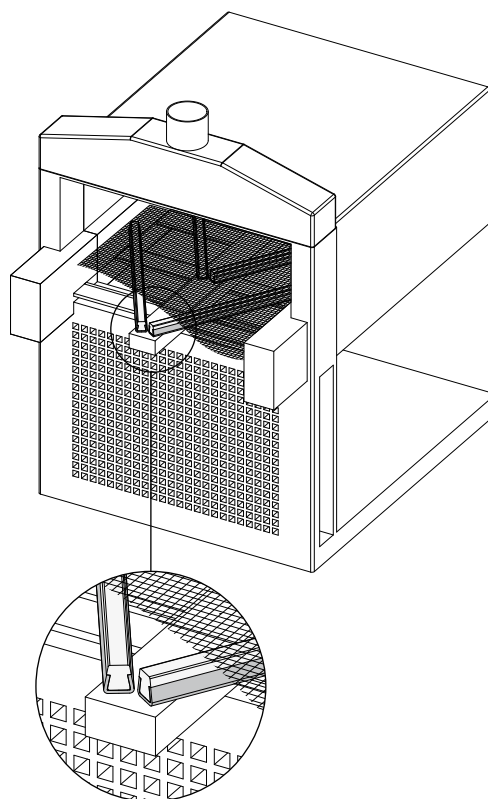



Guide prodotto / catena e accessori

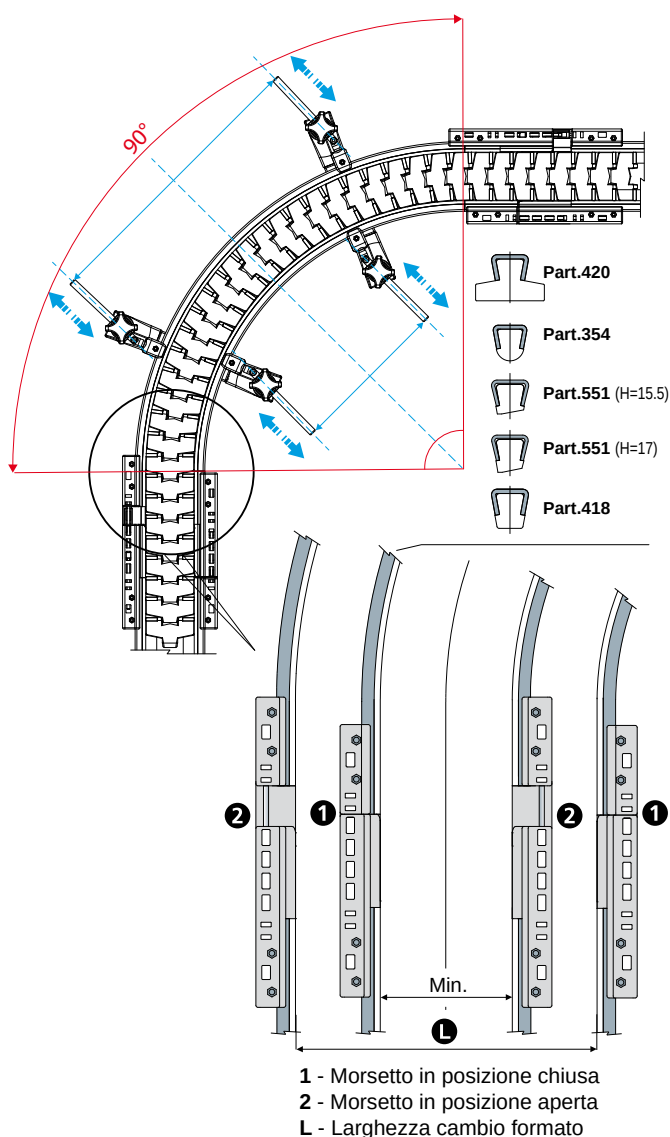


Esempio di applicazione

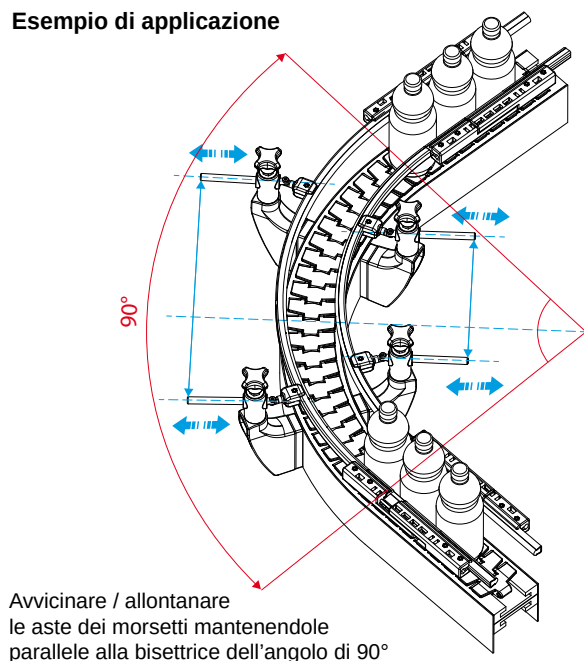


Morsetto di giunzione Part. 549 (per guide con profilo metallico di spessore 1.5 mm.)

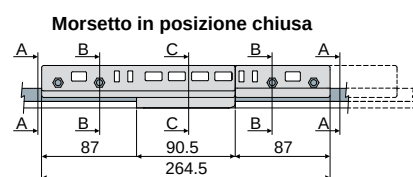


Cod. 90454 - Morsetto di giunzione per Part.420

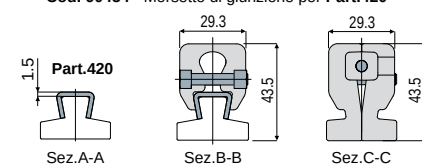


Cod. 90455 - Morsetto di giunzione per Part.354

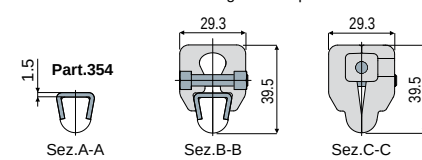


Cod. 90456 - Morsetto di giunzione per Part.551 (H=15,5)

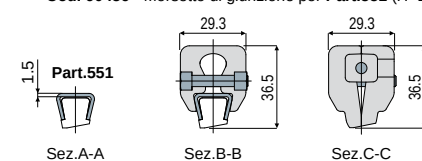

Cod. 91008 - Morsetto di giunzione per Part.551 (H=17)

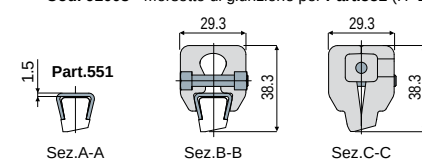

Cod. 91175 - Morsetto di giunzione per Part.418

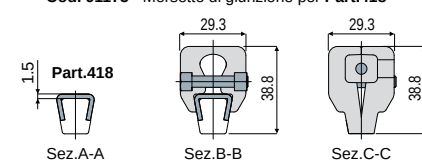

Tipo di guida da congiungere	Codice
 Part.420	549 / 90454
 Part.354	549 / 90455
 Part.551 (H = 15,5)	549 / 90456
 Part.551 (H = 17)	549 / 91008
 Part.418	549 / 91175

MATERIALI: Morsetto in acetilica colore bianco; perno di guida e bulloneria in acciaio inox.

CARATTERISTICHE: I morsetti consentono la giunzione dei tratti rettilinei delle guide di trasporto con quelli curvi, compensando le variazioni di curvatura nei cambi formato. Da utilizzare unicamente insieme a guide con profilo metallico di spessore 1.5 mm. Coppia max. di serraggio consigliata: 0.4 Kgm.



CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto / catena e accessori

Part. **546** Terminale di chiusura (per profili inox trapezoidali)

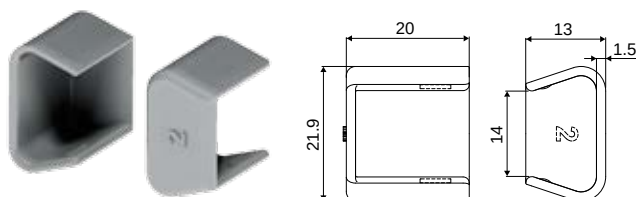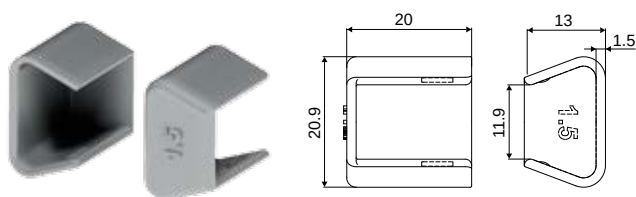

Codice	Per profili di spessore (mm)
546 / 90635	1,5
546 / 90636	2,0

MATERIALI: Terminale in polipropilene colore grigio Ral 7035.




CARATTERISTICHE: Utilizzato come tappo alle estremità delle guide laterali Part.353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514, 551; montaggio a pressione; disponibile per le versioni con profilo metallico di spessore 1,5 e 2 mm.

CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:


- **Terminali:** In colore arancione Ral 2004, blu Ral 5005 o blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Esempio di applicazione

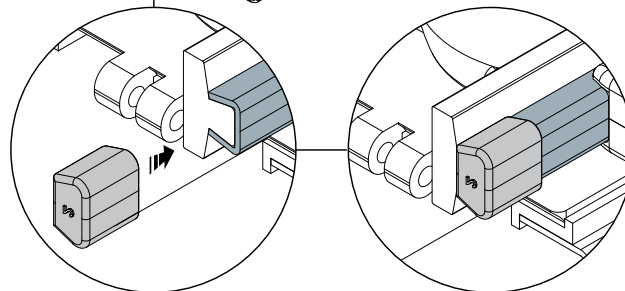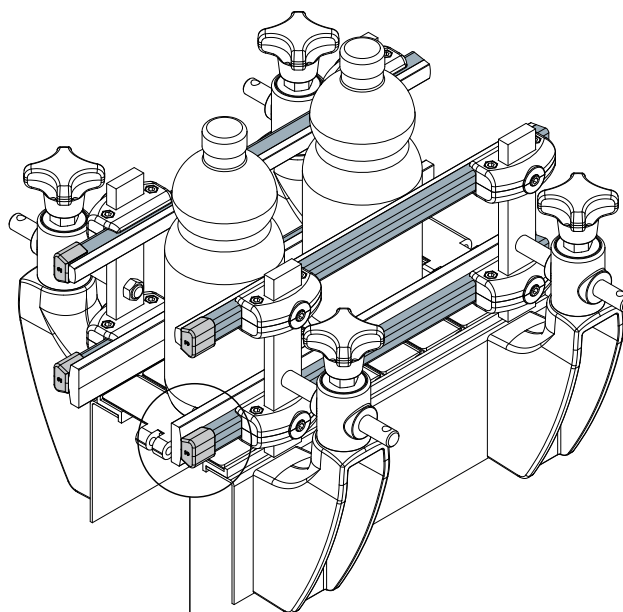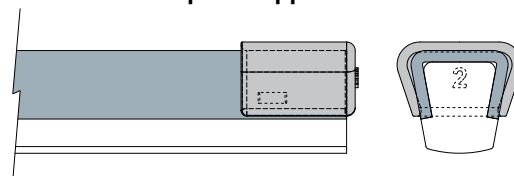

Esempio di applicazione

Morsetti portaguide

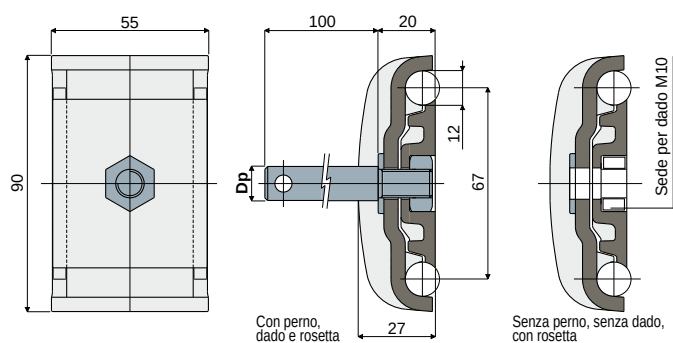

Morsetto portaguide (per guide tonde)

Part. **229**

Dp Diametro perno (mm)	Con perno, dado e rosetta Codice	Senza perno, senza dado, con rosetta Codice
12	229 / 80681	
14	229 / 80682	229 / 80609
16	229 / 80683	

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito con perno, dado e rosetta oppure senza perno, senza dado, con rosetta.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Morsetti:** In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Morsetto portaguide (per guide trapezoidali)

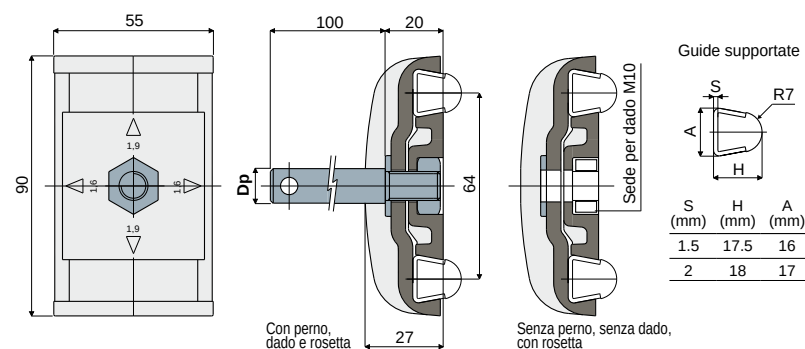Part. **230**

Dp Diametro perno (mm)	Con perno, dado e rosetta Codice	Senza perno, senza dado, con rosetta Codice
12	230 / 80684	
14	230 / 80685	230 / 80611
16	230 / 80686	

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito con perno, dado e rosetta oppure senza perno, senza dado, con rosetta. Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm, ruotando di 90° la piastrina centrale: Part.353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Morsetti:** In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Morsetto portaguide (per guide rettangolari)

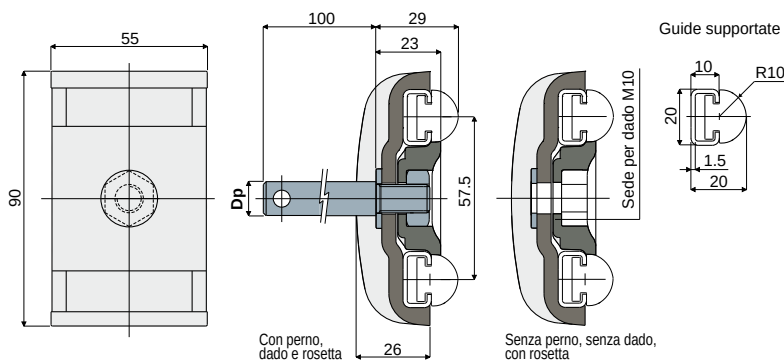Part. **289**

Dp Diametro perno (mm)	Con perno, dado e rosetta Codice	Senza perno, senza dado, con rosetta Codice
12	289 / 82569	
14	289 / 82570	289 / 82572
16	289 / 82571	

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito con perno, dado e rosetta oppure senza perno, senza dado, con rosetta. Utilizzato per il sostegno delle guide laterali tonde Part.373.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- **Morsetti:** In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.



Morsetti portaguide

Part. **231**
Morsetto portaguide
(per guide tonde)

Esempio di applicazione

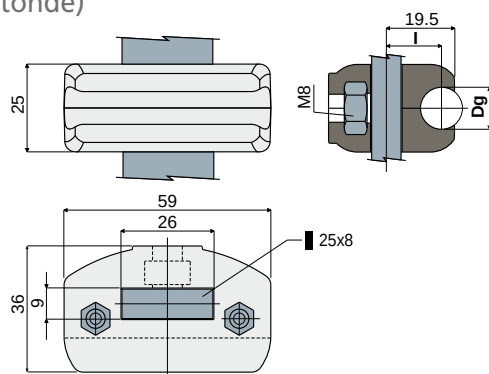

Dg Diametro guida (mm)	l (mm)	Codice
8	16	231 / 80749
10	15	231 / 80788
12	15	231 / 80687
14	15	231 / 80787


MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito assemblato. Da utilizzare con piatto di sostegno 25x8 mm.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

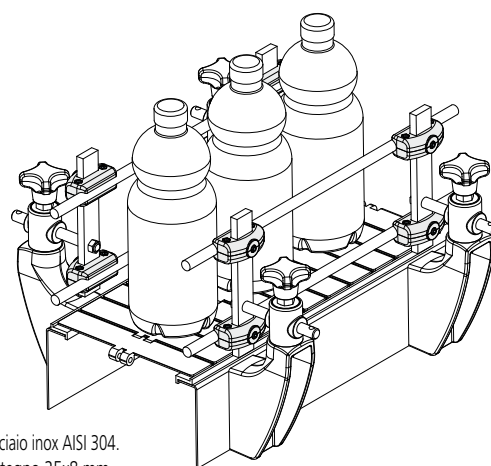
Part. **232**
Morsetto portaguide
(per guide trapezoidali)

Esempio di applicazione

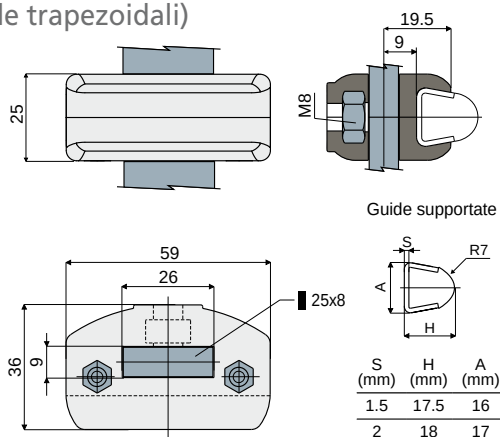

Codice
232 / 80688


MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito assemblato. Da utilizzare con piatto di sostegno 25x8 mm. Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm.: Part.353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514, 551.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

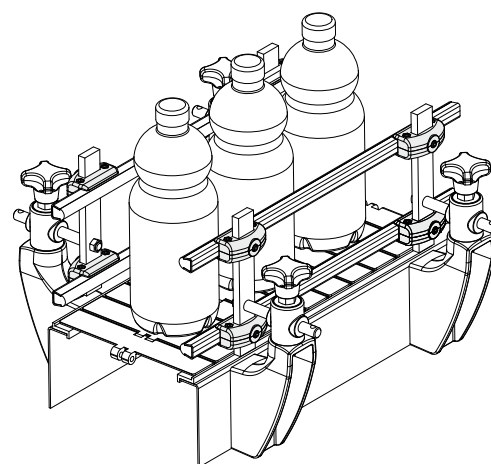
Part. **291**
Morsetto portaguide
(per guide rettangolari)

Esempio di applicazione

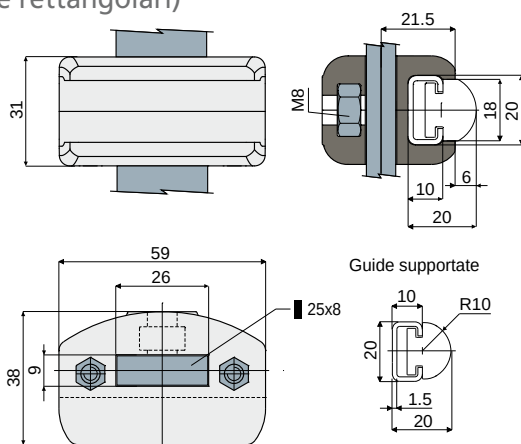

Codice
291 / 82578


MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito assemblato. Da utilizzare con piatto di sostegno 25x8 mm. Utilizzato per il sostegno delle guide laterali tonde Part.373.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

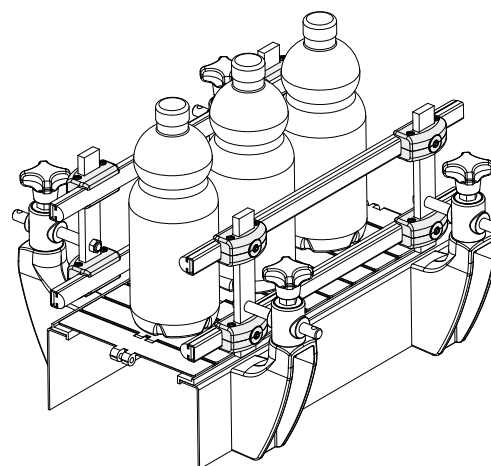

Morsetti portaguide

Morsetto portaguide (per guide tonde)

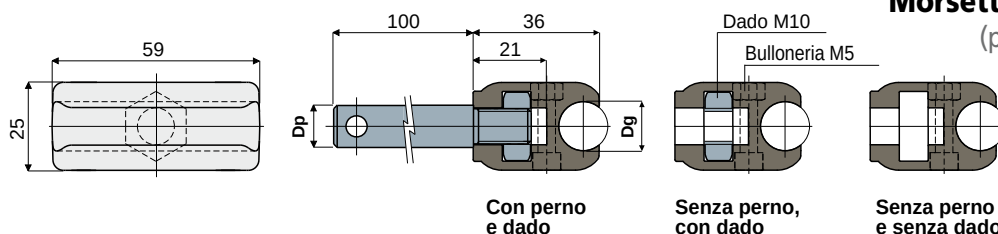Part. **483**

Dp Diametro perno (mm)	Dg Diametro guida (mm)	Con perno e dado Codice
12	8	483 / 87024
	10	483 / 87025
	12	483 / 87026
	14	483 / 87027
14	8	483 / 87028
	10	483 / 87029
	12	483 / 87030
16	14	483 / 87031
	8	483 / 87032
	10	483 / 87033
	12	483 / 87034
	14	483 / 87035

Dg Diametro guida (mm)	Senza perno, con dado Codice
8	483 / 86156
10	483 / 86151
12	483 / 86152
14	483 / 86153

Dg Diametro guida (mm)	Senza perno e senza dado Codice
8	483 / 87036
10	483 / 87037
12	483 / 87038
14	483 / 87039

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno e dado in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito con perno e dado oppure senza perno, con dado oppure senza perno e senza dado.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetto portaguide (per guide trapezoidali)

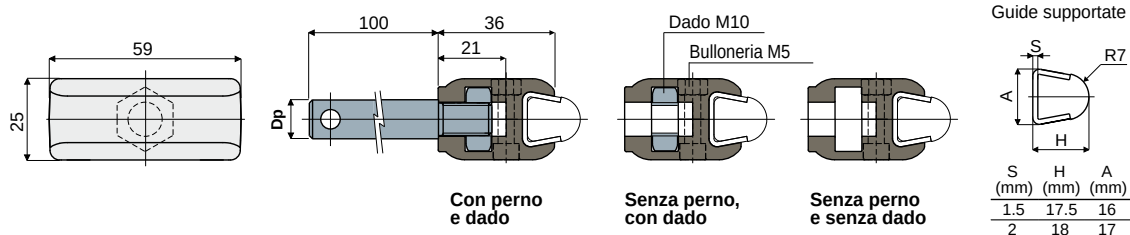Part. **484**

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno e dado in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito con perno e dado oppure senza perno, con dado oppure senza perno e senza dado. Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm.:

Part.353, 354 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514, 551.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Dp Diametro perno (mm)	Con perno e dado Codice	Senza perno, con dado Codice	Senza perno e senza dado Codice
12	484 / 87040		
14	484 / 87041	484 / 86154	484 / 87043
16	484 / 87042		

Morsetto portaguide (per guide rettangolari)

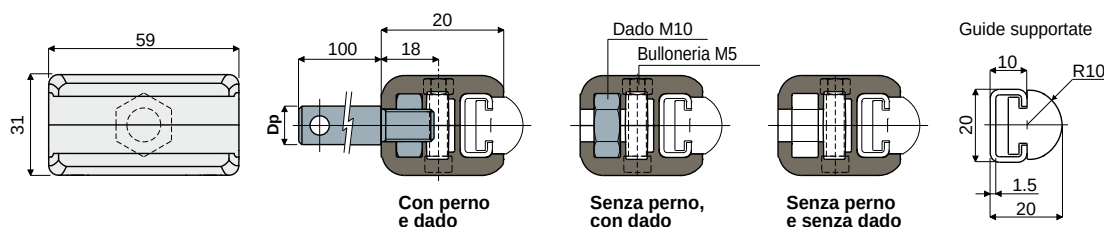Part. **290**

Dp Diametro perno (mm)	Con perno e dado Codice	Senza perno, con dado Codice	Senza perno e senza dado Codice
12	290 / 82573		
14	290 / 82574	290 / 82576	290 / 82577
16	290 / 82575		

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno e dado in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE: Fornito con perno e dado oppure senza perno, con dado oppure senza perno e senza dado. Utilizzato come sostegno delle guide laterali tonde Part.373.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetti portaguide

Part. **346**
Morsetto portaguide
(per guide tonde)


Dg Diametro guida (mm)	l (mm)	Codice
8	30	346 / 83390
10	29,5	346 / 83391
12	29,5	346 / 83392
14	28,7	346 / 83393

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato; bulloneria in acciaio inox AISI 304.




CARATTERISTICHE: Studiato per essere montato direttamente sul cilindro pneumatico di regolazione guide. Fornito assemblato.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

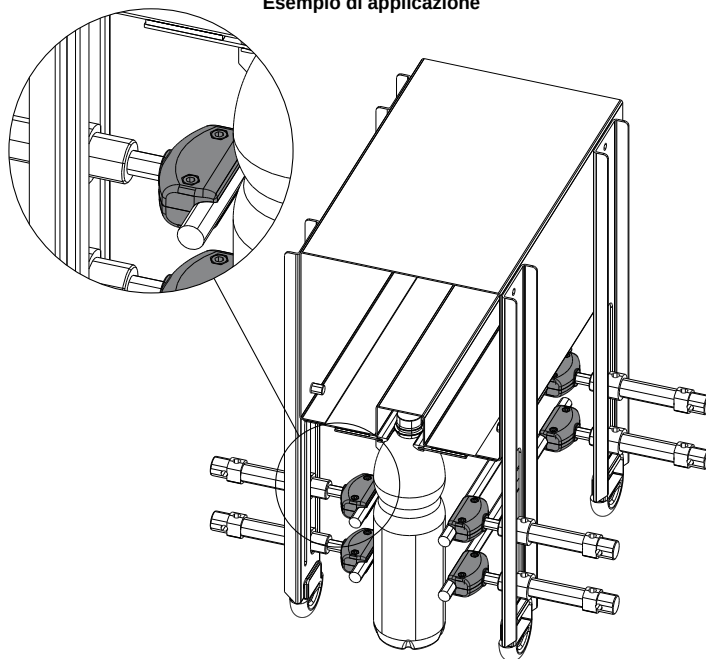
Part. **347**
Morsetto portaguide
(per guide trapezoidali)


S (mm)	H (mm)	A (mm)
1.5	17.5	16
2	18	17

Codice
347 / 83394

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato; bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Studiato per essere montato direttamente sul cilindro pneumatico di regolazione guide. Fornito assemblato. Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm.: Part.353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514, 551.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

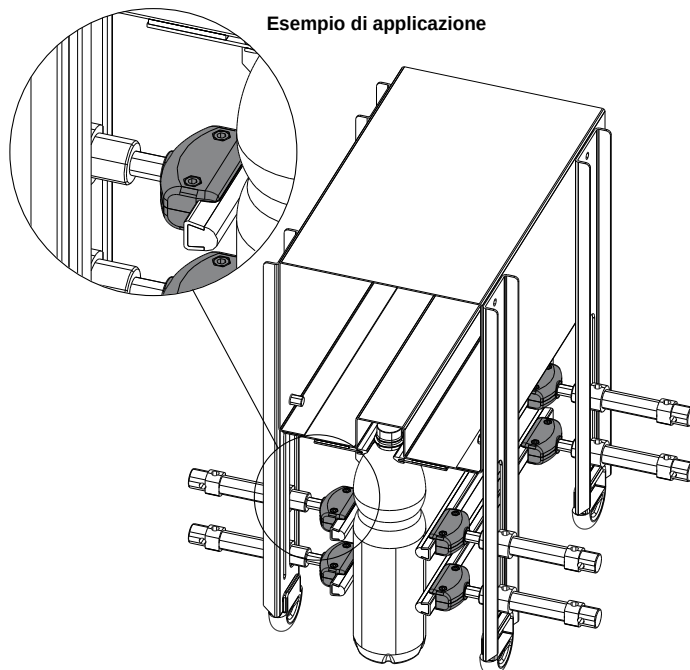


Morsetti portaguide

Esempio di applicazione

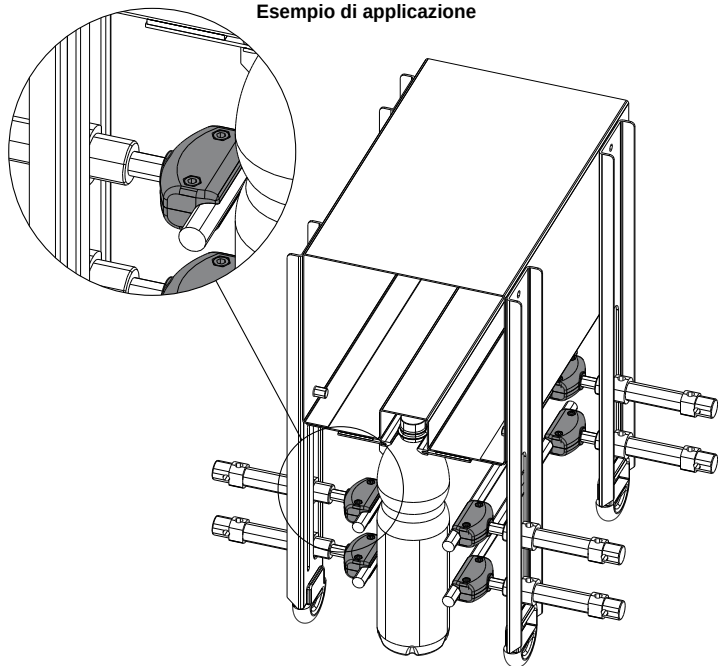

Morsetto portaguide (per guide tonde)

Part. **348**

Codice

348 / 83395

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato; bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Studiato per essere montato direttamente sul cilindro pneumatico di regolazione guide. Fornito assemblato.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetto portaguide (per guide rettangolari)

Part. **349**

Codice

349 / 83396

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato; bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Studiato per essere montato direttamente sul cilindro pneumatico di regolazione guide. Utilizzato come sostegno delle guide laterali tonde Part.373. Fornito assemblato.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetti portaguide

Part. 301 Perno filettato

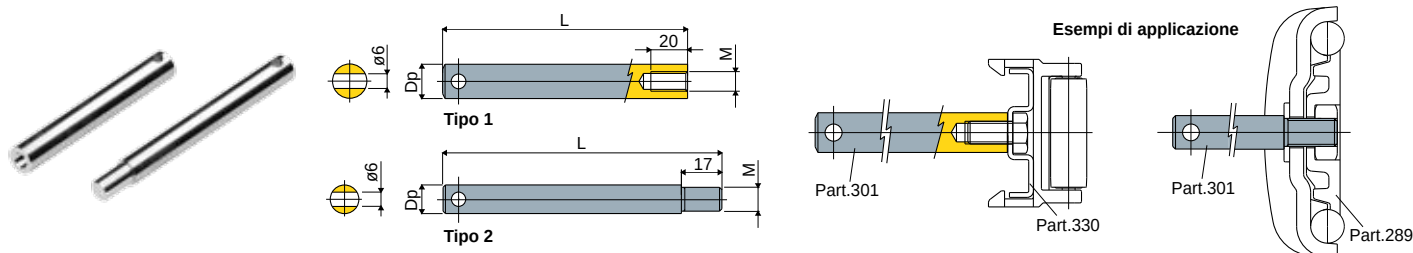

Dp (mm)	L (mm)	M (mm)	Tipo 1 Codice
12	100	M8	301 / 86707
14	100	M8	301 / 82751
16	100	M8	301 / 86708

Dp (mm)	L (mm)	M (mm)	Tipo 2 Codice
12	117	M10	301 / 83304
12	150	M8	301 / 85381
12	167	M10	301 / 84869
12	217	M10	301 / 83871
14	117	M10	301 / 83305
16	117	M10	301 / 83306
16	121	M10	301 / 84109

MATERIALI: Perno in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE:


- Tipo 1: Applicabile ai morsetti portaguide e alle guide laterali;
- Tipo 2: Utilizzato nel montaggio dei Part.204, 205, 229, 230, 289, 290.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Perti: In lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 460 Perno per morsetto portaguide

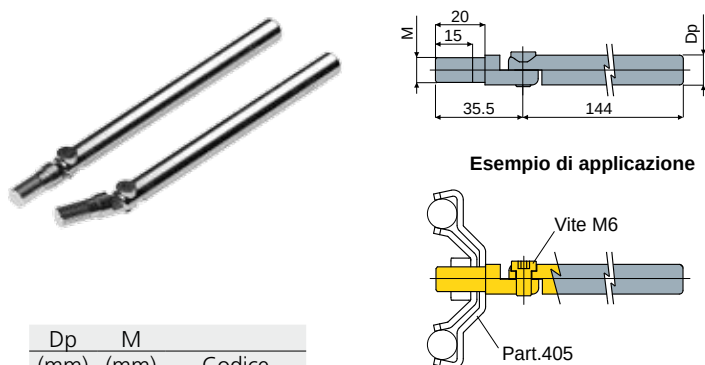

Dp (mm)	M (mm)	Codice
12	M10	460 / 85470
14	M10	460 / 85566


MATERIALI: Perno e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Perti: In lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

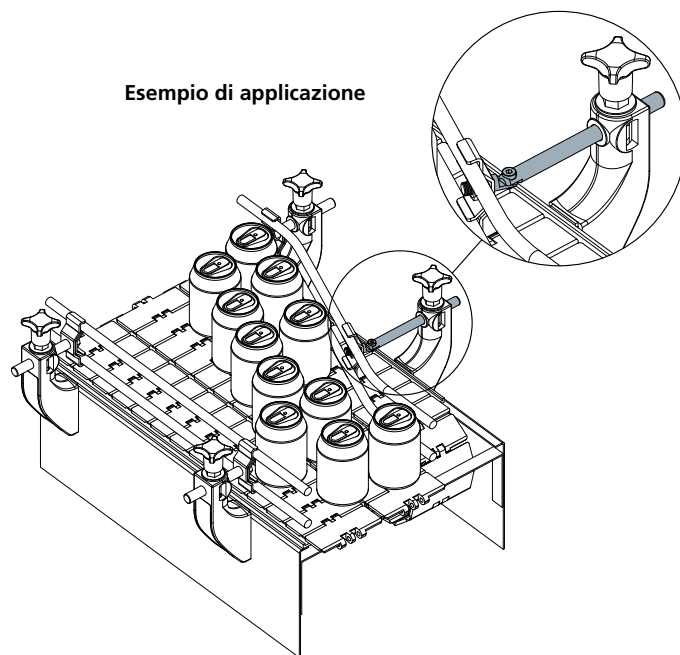

Part. 398 Puntale per perni

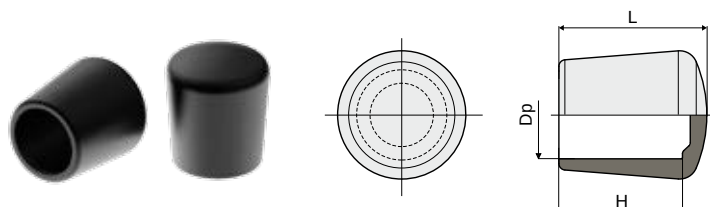

Dp (mm)	H (mm)	L (mm)	Codice
12	17	21	398 / 84258
14	18	23	398 / 84259
16	20	25	398 / 85592

MATERIALI: Puntale in gomma termoplastica.

CARATTERISTICHE: Da applicare alle estremità dei perni.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Morsetti portaguide

Morsetto portaguide (per guide tonde)

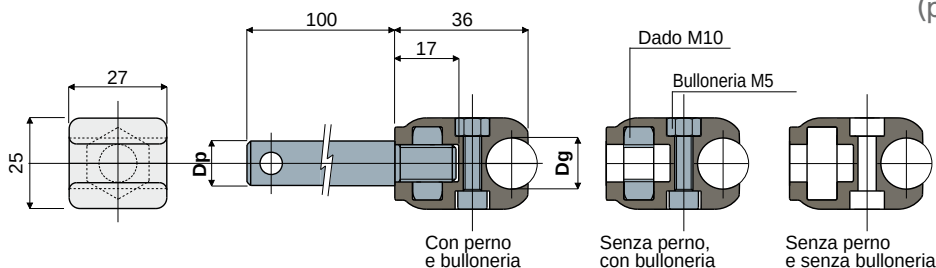Part. **204**

Dp Diametro perno (mm)	Dg Diametro guida (mm)	Con perno e bulloneria Codice
12	8	204 / 80798
	10	204 / 80799
	12	204 / 80800
	14	204 / 80801
14	8	204 / 80802
	10	204 / 80803
	12	204 / 80804
	14	204 / 80805
16	8	204 / 80806
	10	204 / 80807
	12	204 / 80808
	14	204 / 80809

Dg Diametro guida (mm)	Senza perno, con bulloneria Codice
8	204 / 80810
10	204 / 80811
12	204 / 80812
14	204 / 80813

Dg Diametro guida (mm)	Senza perno e senza bulloneria Codice
8	204 / 80978
10	204 / 80979
12	204 / 80980
14	204 / 80981

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito completo con perno e bulloneria oppure senza perno, con bulloneria oppure senza perno e senza bulloneria.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetto portaguide (per guide trapezoidali)

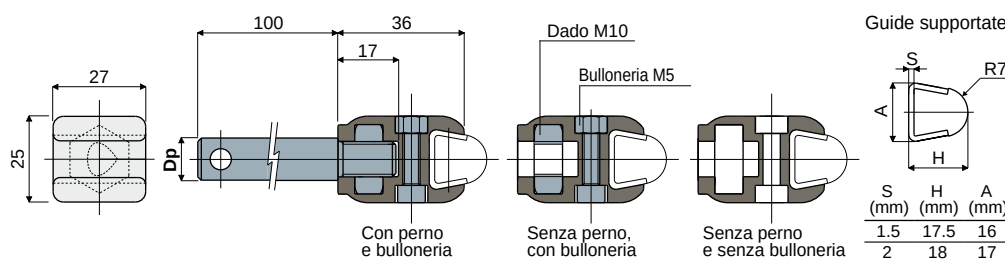Part. **205**

Dp Diametro perno (mm)	Con perno e bulloneria Codice	Senza perno, con bulloneria Codice	Senza perno e senza bulloneria Codice
12	205 / 80814	205 / 80817	205 / 80982
14	205 / 80815		
16	205 / 80816		

MATERIALI: Morsetto in poliammide rinforzata colore nero; perno, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo con perno e bulloneria oppure senza perno, con bulloneria oppure senza perno e senza bulloneria.

Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm: Part.353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514, 551.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Morsetti: In polipropilene rinforzato, in diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetti portaguide

Part. 412 Morsetto portaguide



H	Codice
15	412 / 84487
20	412 / 87351

MATERIALI: Corpo morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm:


Part.353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514, 551.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Viti, dadi.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

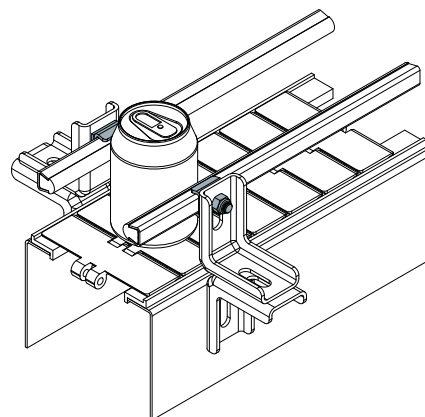

Part. 413 Morsetto portaguide (di giunzione)

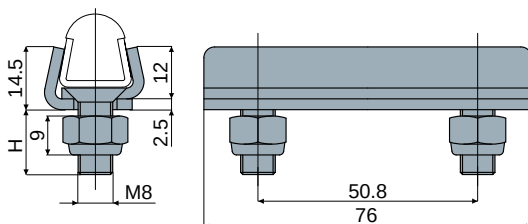

H	Codice
15	413 / 84488
20	413 / 87361

MATERIALI: Corpo morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm:


Part.353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514, 551.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Assemblaggio di: Viti, dadi.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

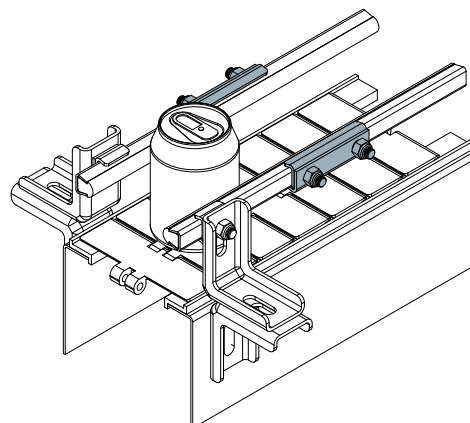


Morsetti portaguide


Esempio di applicazione

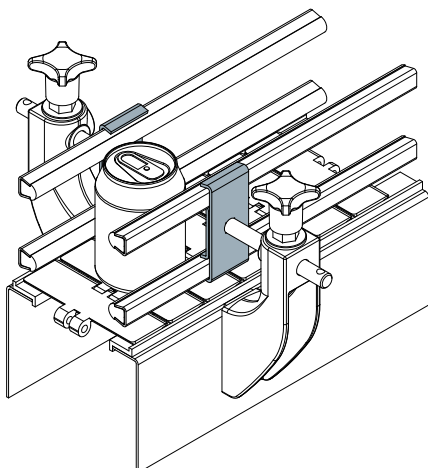


Esempio di applicazione

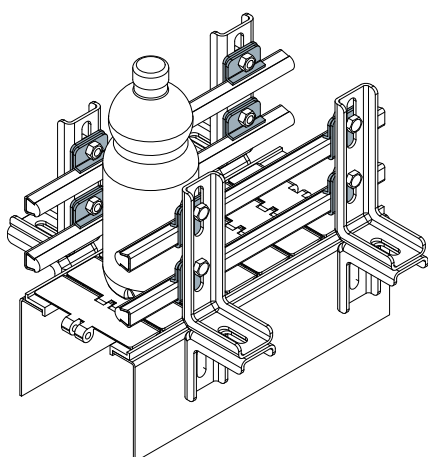

Esempio di applicazione

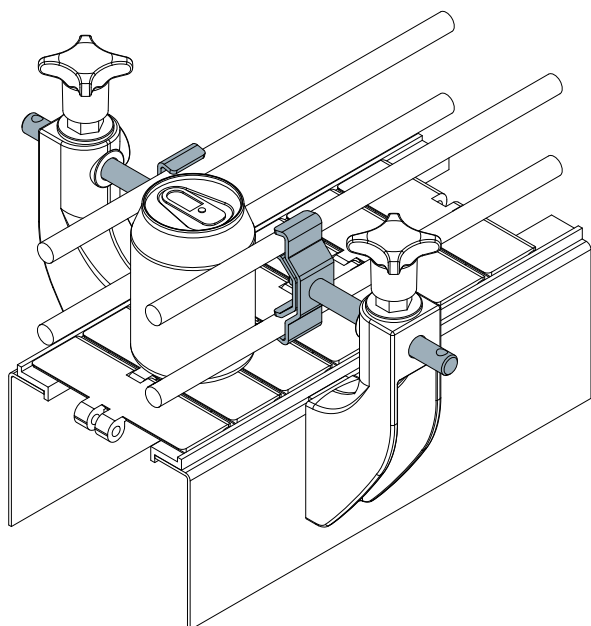

Morsetto portaguide (doppio)

Part. **410**

Codice
410 / 84485

MATERIALI: Morsetto in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm: Part.353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514, 551.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Morsetto portaguide

Part. **411**

Codice
411 / 84486

MATERIALI: Morsetto in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm: Part.353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514, 551.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Morsetto portaguide (per guide tonde)

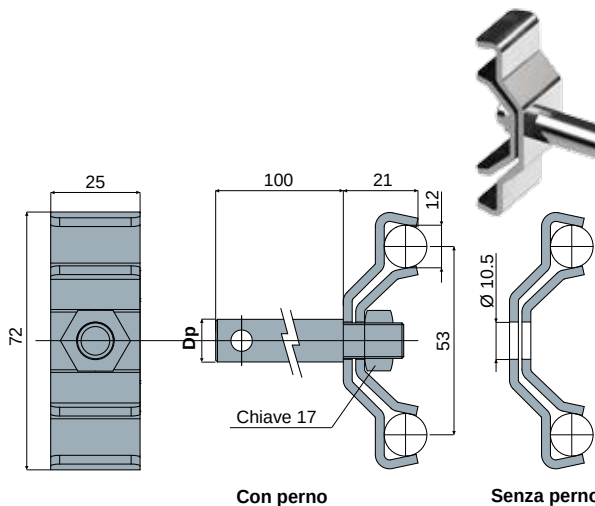Part. **405**

Con perno

Senza perno

Dp Diametro perno (mm)	Con perno Codice	Senza perno Codice
12	405 / 84327	
14	405 / 84442	405 / 85101
16	405 / 84443	

MATERIALI: Corpo morsetto, perno filettato, piastrina di fissaggio e dado in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito con perno di sostegno oppure senza perno.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Perni, dadi.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetti portaguide

Part. 440 Morsetto portaguide (per guide tonde)

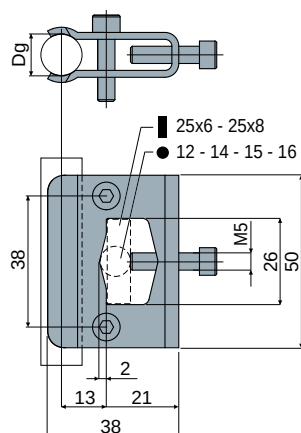

Dg Diametro guida (mm)	Codice
12	440 / 85240

MATERIALI: Morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

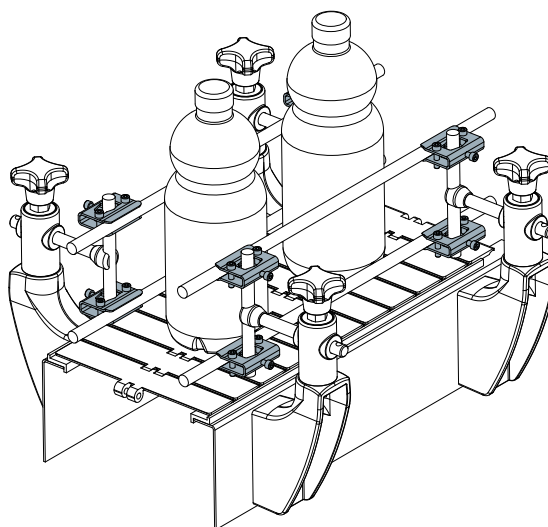

Part. 439 Morsetto portaguide (per guide trapezoidali)

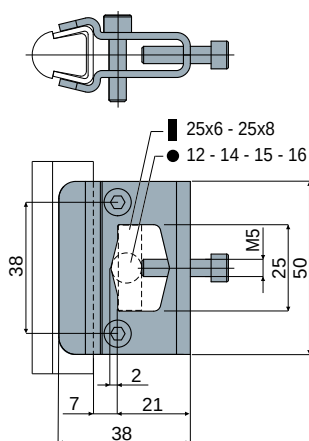

Codice
439 / 85239

MATERIALI: Morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Il particolare consente l'utilizzo di guide con spessore 1,5 e 2 mm:
Part.353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514, 551. Fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

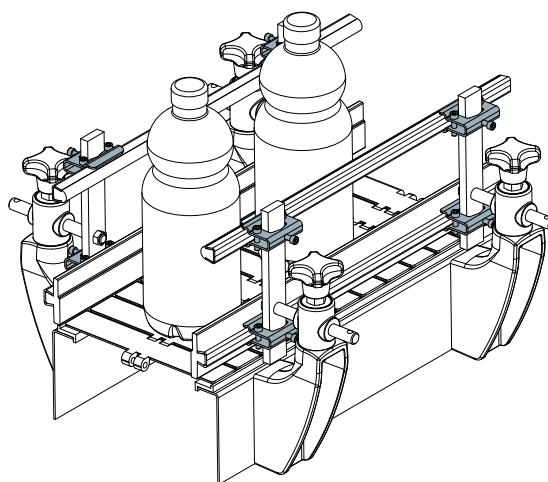


Morsetti portaguide


Esempio di applicazione

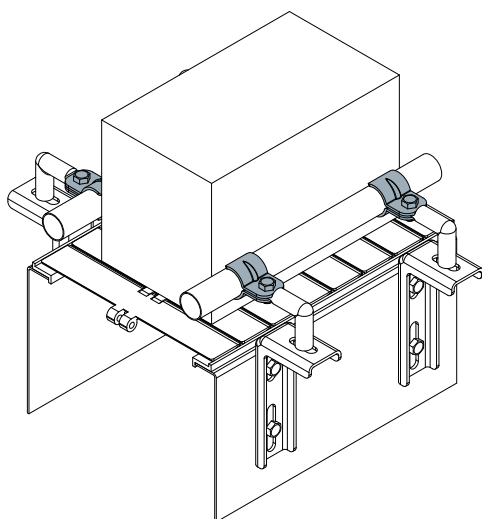


Esempio di applicazione

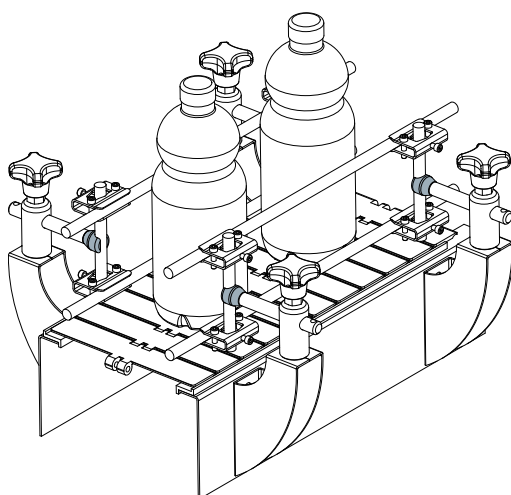

Esempio di applicazione

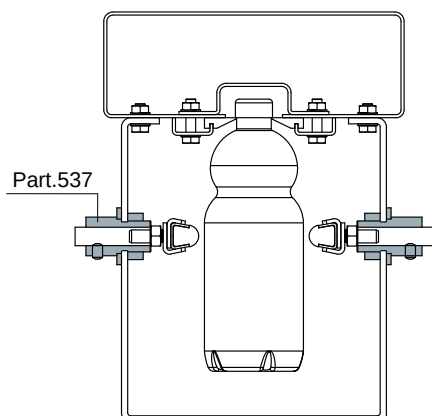

Morsetto portaguide Part. 424

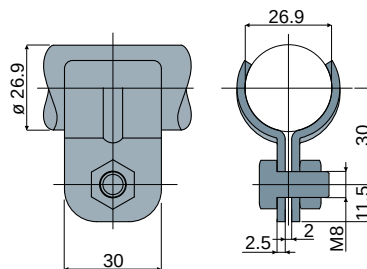

Codice
424 / 84961



MATERIALI: Corpo del morsetto, viti e dadi in acciaio inox AISI 304.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Viti, dadi.
- Confezioni: Fuori standard.

Morsetto portaguide Part. 443



Dg Diametro guida (mm)	Codice	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)
10	443 / 87657	21	17.5	20
12	443 / 85275	21	18.5	22
14	443 / 87658	21	19.5	24



MATERIALI: Morsetto in acciaio inox AISI 304.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Morsetto porta perni Part. 537



Dp Diametro perno (mm)	Codice
12	537 / 88744

MATERIALI: Morsetto, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nei sistemi ad aria per bottiglie in PET.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guide catena e accessori

Part. 381 Profilo guida catena

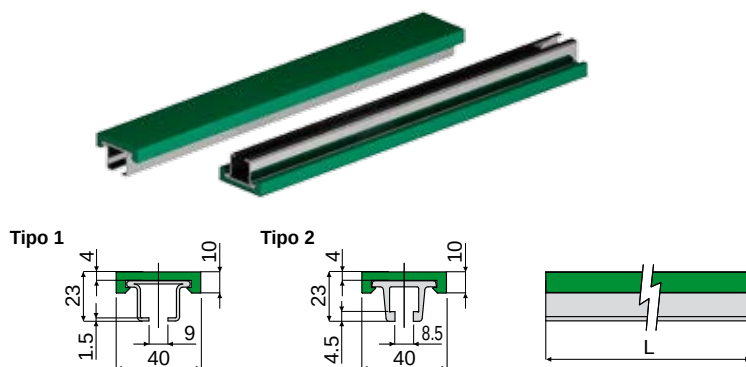

Tipo 1				Tipo 2		
Profilo metallico in acciaio inox AISI 304		Profilo metallico in acciaio inox AISI 430		Profilo metallico in alluminio anodizzato		
Codice	Codice	Colore	L	Codice	Colore	L
381 / 84085	381 / 84086	Verde	3 Mt.	381 / 84474	Verde	3 Mt.
381 / 84954	381 / 84955	Verde	6 Mt.	381 / 84475	Verde	6 Mt.
381 / 84942	381 / 84946	Bianco	3 Mt.	381 / 84944	Bianco	3 Mt.
381 / 84943	381 / 84947	Bianco	6 Mt.	381 / 84945	Bianco	6 Mt.
381 / 84948	381 / 84952	Nero	3 Mt.	381 / 84950	Nero	3 Mt.
381 / 84949	381 / 84953	Nero	6 Mt.	381 / 84951	Nero	6 Mt.
381 / 88130	381 / 88129	Blu Ral 5005	3 Mt.	381 / 87424	Blu Ral 5005	3 Mt.
381 / 88131	381 / 88124	Blu Ral 5005	6 Mt.	381 / 85541	Blu Ral 5005	6 Mt.

MATERIALI: Profilo metallico in acciaio inox AISI 304, AISI 430 o alluminio anodizzato; profilo guida in polietilene.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).


A RICHIESTA:

- Profili guida catena: In materiale antistatico colore nero; in polietilene blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

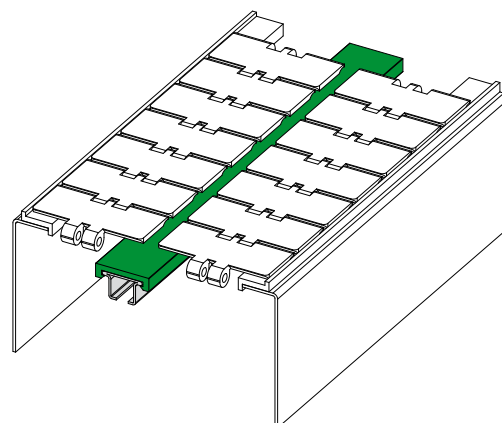

Part. 513 Profilo guida catena

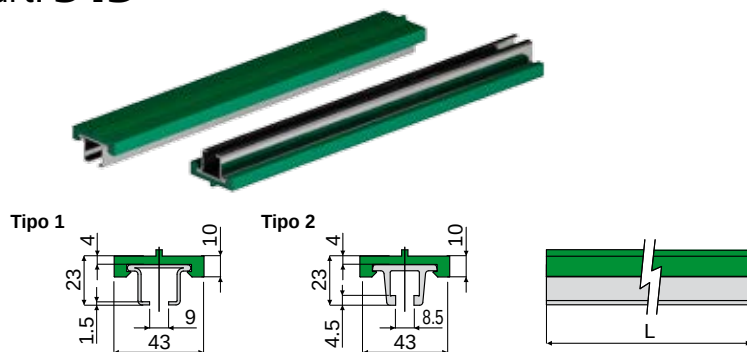

Tipo 1				Tipo 2		
Profilo metallico in acciaio inox AISI 304		Profilo metallico in acciaio inox AISI 430		Profilo metallico in alluminio anodizzato		
Codice	Codice	Colore	L	Codice	Colore	L
513 / 87081	513 / 87083	Verde	3 Mt.	513 / 87085	Verde	3 Mt.
513 / 87082	513 / 87084	Verde	6 Mt.	513 / 87086	Verde	6 Mt.

MATERIALI: Profilo metallico in acciaio inox AISI 304, AISI 430 o alluminio anodizzato; profilo guida in polietilene.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:


- Profili guida catena: In materiale antistatico colore nero.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

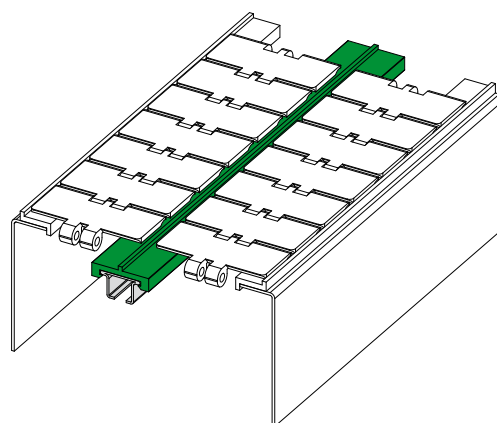


Guide catena e accessori

Esempio di applicazione

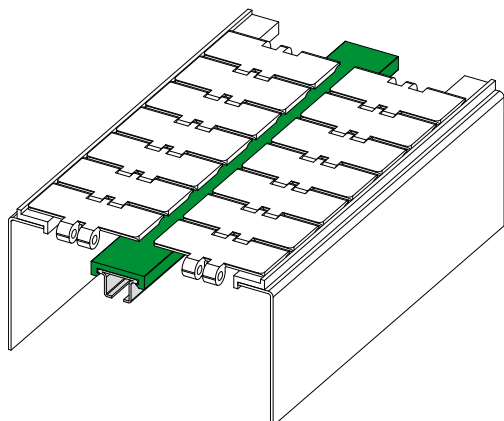

Profilo guida catena Part. 385



Codice	Colore	L
385 / 84123	Verde	3 Mt.
385 / 84478	Verde	6 Mt.
385 / 84940	Bianco	3 Mt.
385 / 84577	Bianco	6 Mt.
385 / 84941	Nero	3 Mt.
385 / 84578	Nero	6 Mt.
385 / 88127	Blu Ral 5005	3 Mt.
385 / 88128	Blu Ral 5005	6 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).


A RICHIESTA:

- Profili guida catena: In materiale antistatico colore nero; in polietilene blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

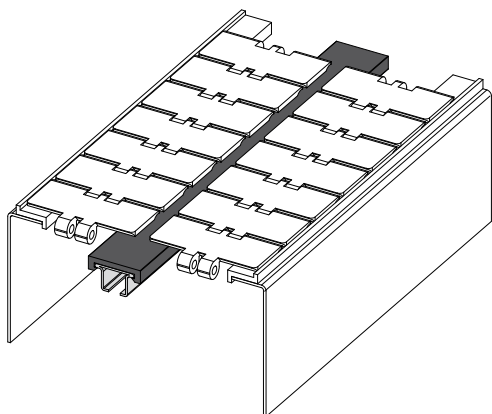

Profilo guida catena Part. 517 (con piano di scorrimento rettificato)

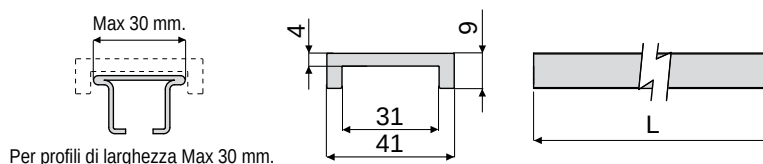

Codice	Colore	L
517 / 87377	Nero	3 Mt.
517 / 87378	Nero	6 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene.

CARATTERISTICHE: Piano di scorrimento rettificato. Fornito in barre da 3 o 6 Mt.

CONFEZIONE:


- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:

- Profili guida catena: In materiale antistatico colore nero.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide catena e accessori

Part. 512 Profilo guida catena

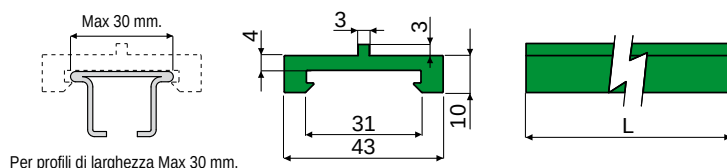

Codice	Colore	L
512 / 87079	Verde	3 Mt.
512 / 87080	Verde	6 Mt.

MATERIALI: Profilo guida in polietilene.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt.


CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).


A RICHIESTA:

- Profili guida catena: In materiale antistatico colore nero.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

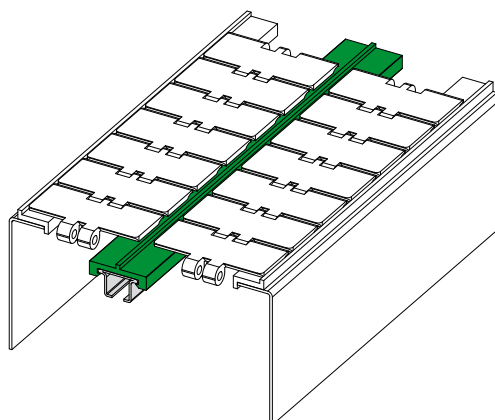

Part. 384 Profilo guida catena



Tipo 1			Tipo 2	
Profilo metallico in acciaio inox AISI 304		Profilo metallico in acciaio inox AISI 430	Profilo metallico in alluminio anodizzato	
Codice	Codice	L	Codice	L
384 / 84121	384 / 84122	3 Mt.	384 / 84476	3 Mt.
384 / 84956	384 / 84957	6 Mt.	384 / 84477	6 Mt.

MATERIALI: Profilo metallico in acciaio inox AISI 304, AISI 430 o alluminio anodizzato.

CARATTERISTICHE: Fornito in barre da 3 o 6 Mt.

CONFEZIONE:


- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

A RICHIESTA:


- Confezioni: Fuori standard.

Guide catena e accessori

Esempio di applicazione

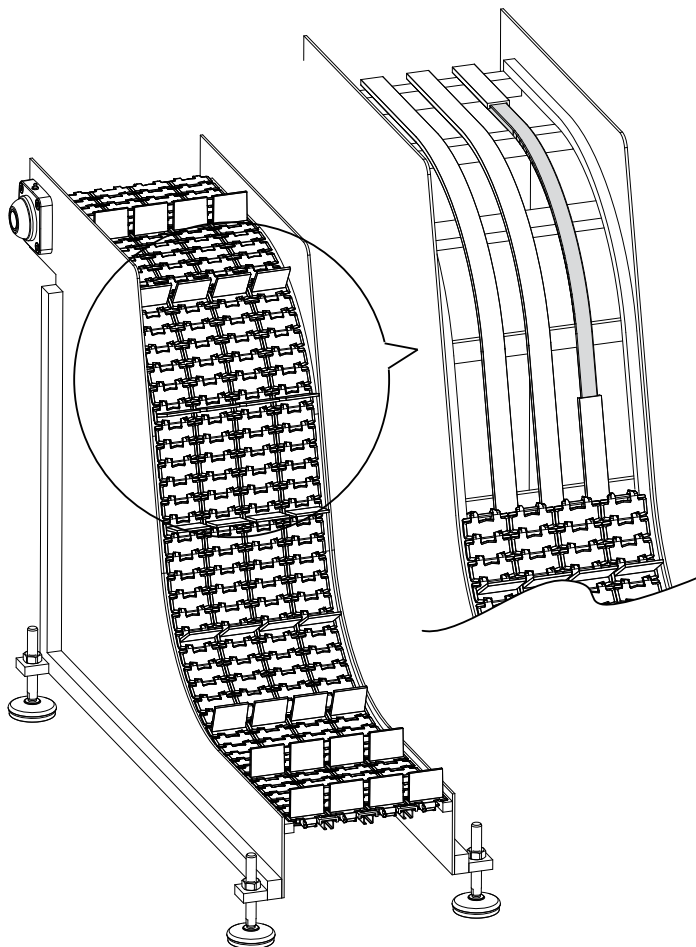

Profilo guida catena Part. 569 (con profilo metallico curvabile)

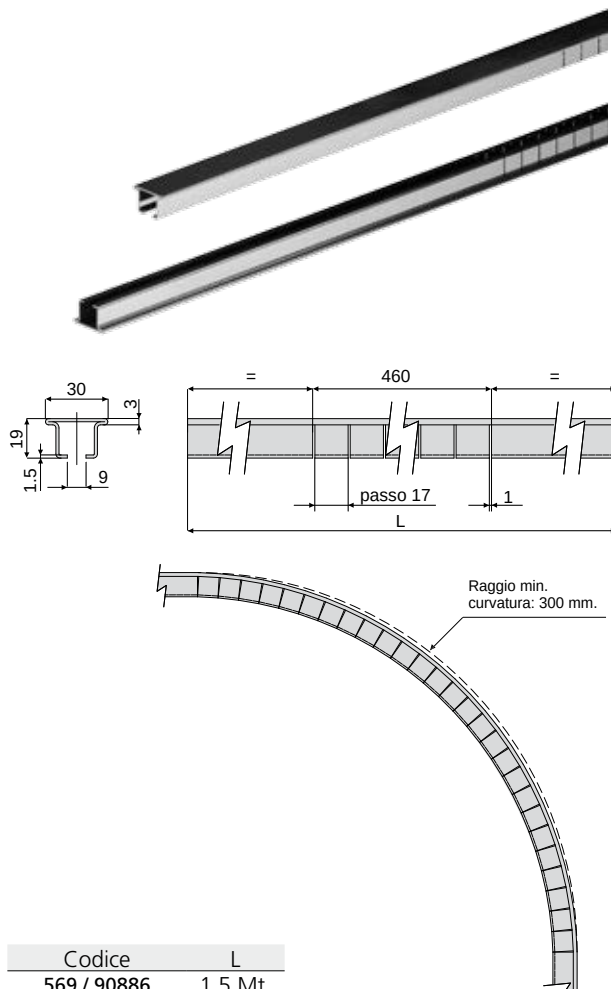

Codice	L
569 / 90886	1,5 Mt.
569 / 90885	3,0 Mt.

MATERIALI: Profilo metallico in acciaio inox AISI 430.

CARATTERISTICHE: Le scanalature del profilo metallico, consentono di curvare la guida per comporre dei percorsi curvilinei. Fornito in barre da 1,5 o 3 Mt.


CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:


- Profili guida catena: In lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide catena e accessori


Part. 444 Pattino per guida catena




Versione Destra

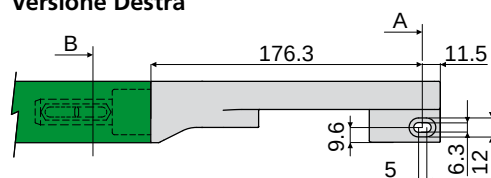


Versione Sinistra



Sezione B



Sezione A



Per profili in acciaio inox	
Versione	Codice
Destra	444 / 85308
Sinistra	444 / 85309

Per profili in alluminio	
Versione	Codice
Destra	444 / 88953
Sinistra	444 / 89037

MATERIALI: Pattino in poliammide colore nero.



CARATTERISTICHE: Da applicare in corrispondenza delle ruote di rinvio per convogliare la catena sulle guide di scorrimento Part.381, 384, 513.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Pattini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

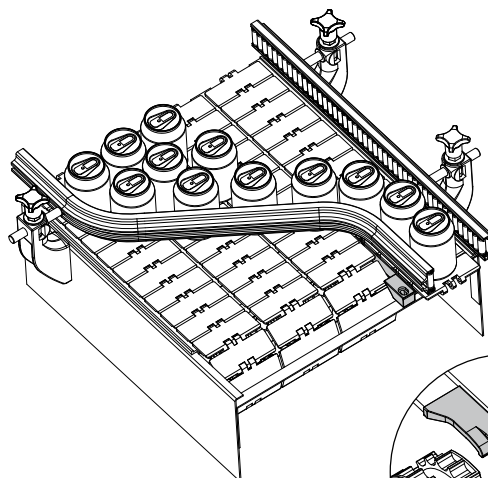


Versione Destra

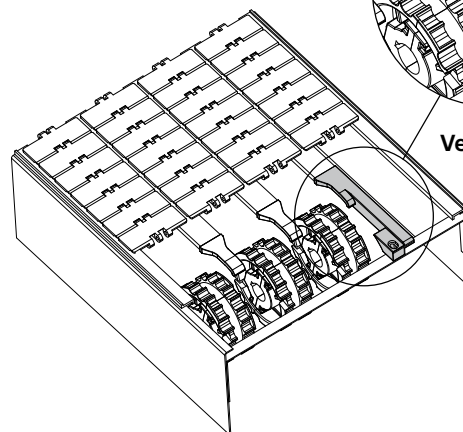


Guide catena e accessori

Esempio di applicazione

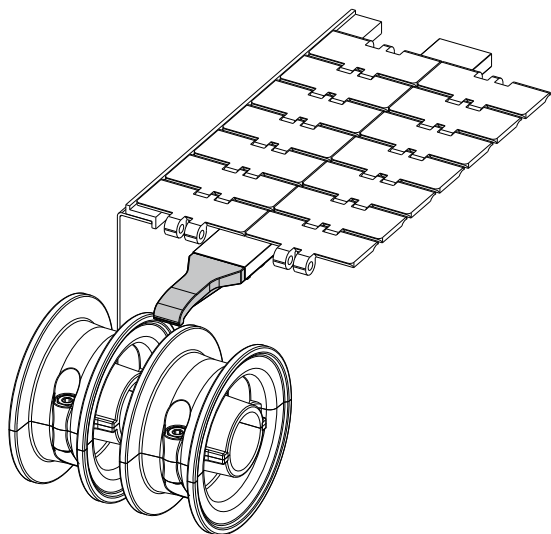

Pattino centrale per guida catena Part. 389

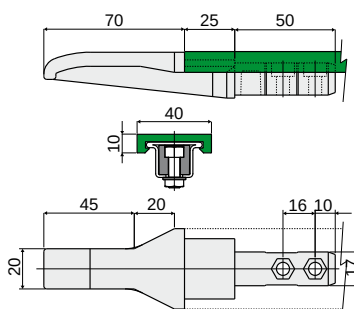

Per profili in acciaio inox

Codice

389 / 84165

Per profili in alluminio

Codice

389 / 89049

MATERIALI: Pattino in poliammide colore nero.


CARATTERISTICHE: Da applicare in corrispondenza delle ruote di rinvio per convogliare la catena sulle guide di scorrimento Part.381, 384, 513.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Pattini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

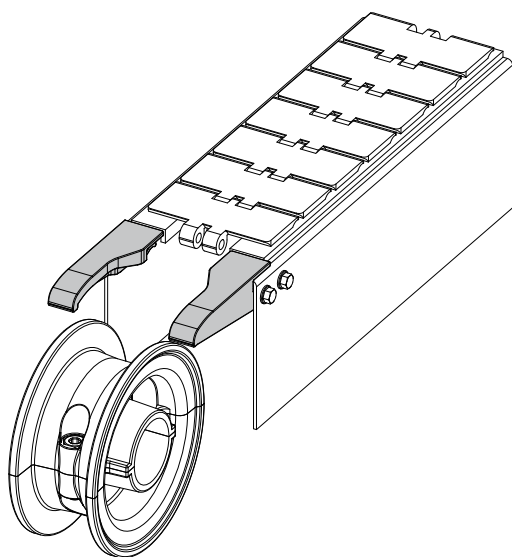


Pattino per guida catena Part. 519




Versione Sinistra

Sezione A



Versione Destra



Versione	Codice
Destra	519 / 87254
Sinistra	519 / 87255
Destra + Sinistra	519 / 87256

MATERIALI: Pattino in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da applicare in corrispondenza delle ruote di rinvio per convogliare la catena sulle guide di scorrimento.

CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:


- Pattini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide catena e accessori


Part. 390 Blocchetto di fissaggio per guida catena



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 1 (senza vite)

Codice	M	H	S
390 / 84166	M6	4,5	10
390 / 84167	M8	6	13

Tipo 2 (con vite)

Codice	M	H
390 / 87189	M6	2

MATERIALI: Blocchetto in poliammide rinforzata colore nero; vite in acciaio inox.


CARATTERISTICHE: Utilizzato per il fissaggio delle guide sul telaio per Part.381, 384, 513 (escluse le versioni con profilo metallico in alluminio).

CONFEZIONE: 96 pezzi.

A RICHIESTA:



- Blocchetti: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

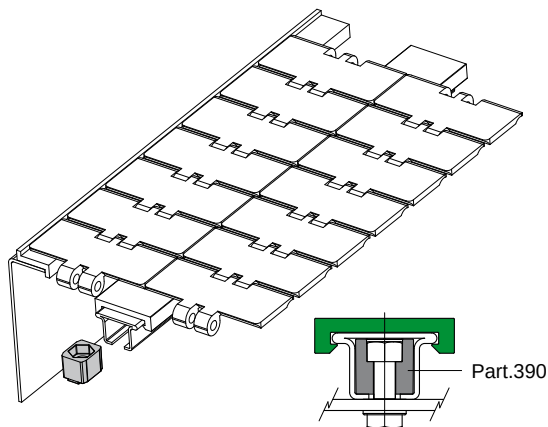

Part.390

Part. 391 Blocchetto di giunzione per guida catena



Codice	M	H	S
391 / 84168	M6	4,5	10
391 / 84169	M8	6	13

MATERIALI: Blocchetto in poliammide rinforzata colore nero.


CARATTERISTICHE: Utilizzato per la giunzione delle guide per Part.381, 384, 513 (escluse le versioni con profilo metallico in alluminio).

CONFEZIONE: 48 pezzi.

A RICHIESTA:



- Blocchetti: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

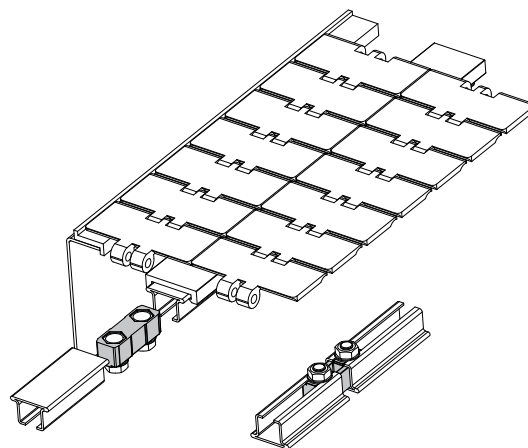


Guide catena e accessori

Esempio di applicazione

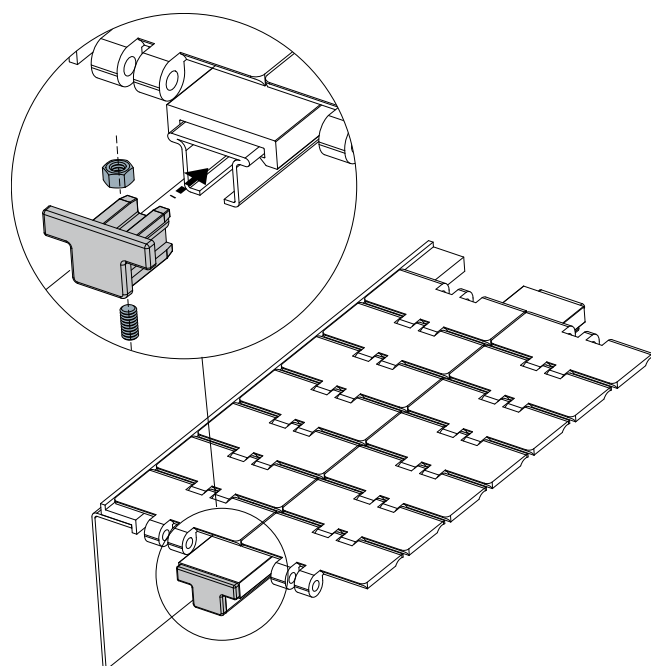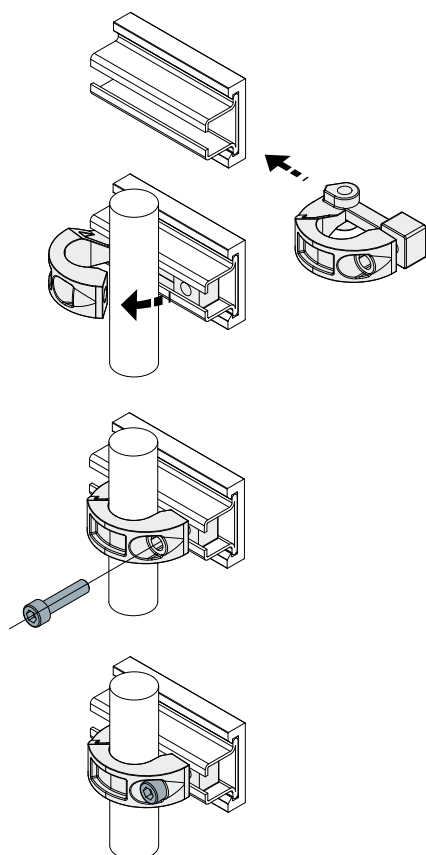

Esempio di applicazione

Giunto a cerniera Part. 461

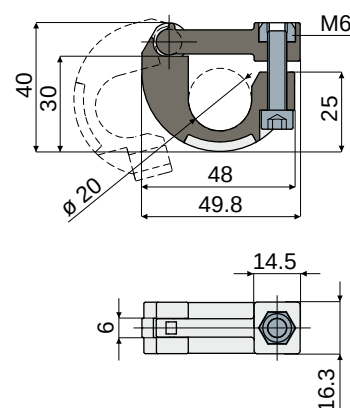

Codice
461 / 85473

MATERIALI: Giunto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Utilizzato per il fissaggio delle guide Part.381, 384, 513 (escluse le versioni con profilo metallico in alluminio); fornito completo di bulloneria.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Giunti: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Terminale di chiusura Part. 492 (per profilo guida catena Part.381)

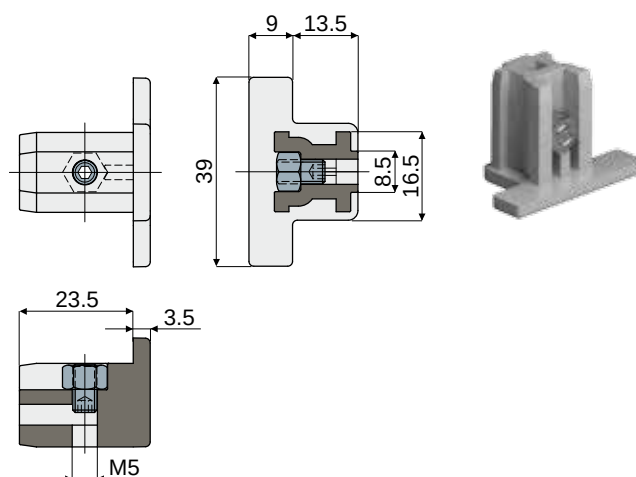

Codice
492 / 87013

MATERIALI: Tappo in poliammide + FV colore grigio; dado e grano filettato in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da impiegare come terminale di chiusura all'estremità dei profili guida catena Part.381, 384, 513 (escluse le versioni con profilo metallico in alluminio).


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Assemblaggio di: Dadi, grani.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide prodotto / catena e accessori

Part. 550 Curvatrice guide (manuale)

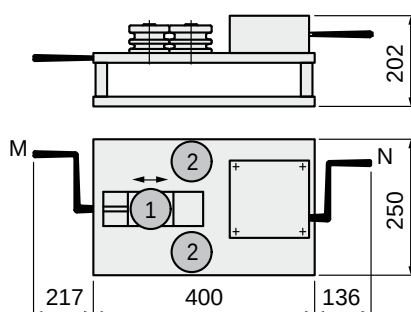

Codice	Peso (Kg)
550 / 90466	23

MATERIALI: Acciaio e alluminio.

CARATTERISTICHE: Funzionamento manuale.

CONFEZIONE: 1 curvatrice.

ACCESSORI: Rulli di curvatura Part.547.

FUNZIONAMENTO: La curvatrice è costituita da 3 alberi portarulli, azionati manualmente da manovelle.

La manovella (M), regola lo spostamento del rullo (1), determinando l'incremento del raggio di curvatura.

La manovella (N), aziona la rotazione dei rulli (2).

La rotazione contemporanea delle manovelle (M) + (N), consente di ottenere la curva desiderata.

I rulli di curvatura sono forniti come accessori.

Ogni tipo di guida richiede l'utilizzo dei propri rulli di curvatura. I rulli a doppia gola, consentono di curvare simultaneamente due guide dello stesso tipo.

La curvatrice consente di realizzare curve interne ed esterne.



Procedimento di curvatura


1. Determinare lo sviluppo della curva L.

$$L = R \cdot K$$

R = raggio di curvatura
K = coefficiente di curvatura

Angolo di curvatura (gradi)	30°	60°	90°	120°	150°	180°
Coefficiente di curvatura K	0,5	1	1,5	2	2,5	3

2. - Riportare la lunghezza L sulla guida da curvare e segnare su di essa l'inizio curva (X), la fine (Z) e la mezziera (Y).
- Posizionare la guida tra i rulli.
- Mediante la manovella (M), portare il rullo scorrevole (1) a contatto con la guida.



3. - Mediante la manovella (M), regolare lo spostamento del rullo (1) determinando l'incremento del raggio.
- Mediante la manovella (N), ruotare i rulli (2) in senso orario / antiorario, portando la guida nella posizione X (Fig. A) o Z (Fig. B).

Per ottenere la curva di raggio desiderato è necessario un numero minimo di passaggi (minimo due incrementi di raggio). Per ottenere una migliore transizione tra la curva ed il tratto rettilineo, si consiglia di superare le estremità della curva (punti X e Z) di almeno 20 mm.

Fig.A





Fig.B



















Guide prodotto / catena e accessori

Rulli di curvatura
(per Part.550)

Part. **547**



Part.	Tipo di guida da curvare	Curva interna, posizione dei rulli	Curva esterna, posizione dei rulli	Codice	Quantità rulli	Materiale
547	Part.354  Part.419  Part.418 	 R R min. = 145 mm.	 R R min. = 145 mm.	90423	4	Acciaio
	Part.373 	 R R min. = 145 mm.	 R R min. = 145 mm.	90508	4	Acciaio
	Part.469  Part.420 	 R R min. = 160 mm.	 R R min. = 160 mm.	90424	3	Poliammide
	Part.381 	 R R min. = 280 mm.	 R R min. = 280 mm.	90510	4	Acciaio
	Part.463 Part.528  	 R R min. = 200 mm.	 R R min. = 200 mm.	90511	3	Acciaio
	Part.330 	 R R min. = 500 mm.	 R R min. = 500 mm.	90512	4	Acciaio
	Part.485 	 R R min. = 200 mm.	 R R min. = 200 mm.	90513	4	Poliammide
	Part.446 	 R R min. = 450 mm.	 R R min. = 450 mm.	90514	4	Acciaio



















MATERIALI: Acciaio o poliammide.

CARATTERISTICHE: I rulli a doppia gola, consentono di curvare simultaneamente due guide dello stesso tipo.

CONFEZIONE: 1 serie di rulli.

Guide prodotto / catena e accessori

Part. **547**
Rulli di curvatura
(per Part.550)


Part.	Tipo di guida da curvare	Curva interna, posizione dei rulli	Curva esterna, posizione dei rulli	Codice	Quantità rulli	Materiale
547	Part.438 	 R min. = 110 mm.	 R min. = 110 mm.	90515	4	Acciaio
	 per fori da Ø8 a Ø14 mm.	 R min. = 145 mm.	 R min. = 145 mm.	90425	3	Acciaio
	Part.502 	 R min. = 500 mm.	 R min. = 800 mm.	90516	4	Acciaio
	Part.355 Part.467 Part.306 Part.468 Part.325 	 R min. = 305 mm.	 R min. = 305 mm.	90517	4	Poliammide
	Part.356 Part.474 Part.307 Part.326 Part.477 	 R min. = 305 mm.	 R min. = 305 mm.	90518	4	Poliammide
	Part.308 Part.475 Part.327 Part.479 Part.357 	 R min. = 305 mm.	 R min. = 305 mm.	90519	3	Poliammide
	Part.358 Part.319 Part.476 Part.328 Part.479 	 R min. = 305 mm.	 R min. = 305 mm.	90520	3	Poliammide


MATERIALI: Acciaio o poliammide.

CARATTERISTICHE: I rulli a doppia gola, consentono di curvare simultaneamente due guide dello stesso tipo.


CONFEZIONE: 1 serie di rulli.

Guide catena e accessori


Esempio di applicazione

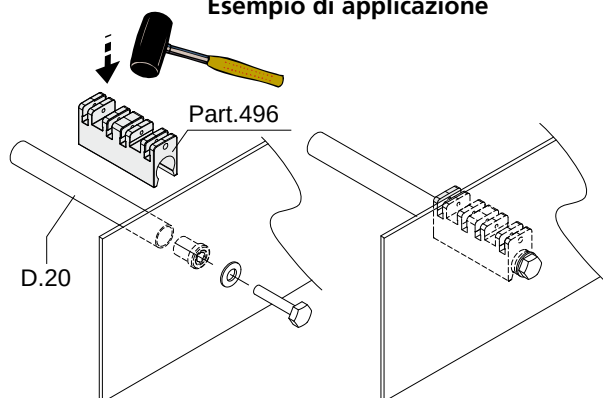


Esempio di applicazione

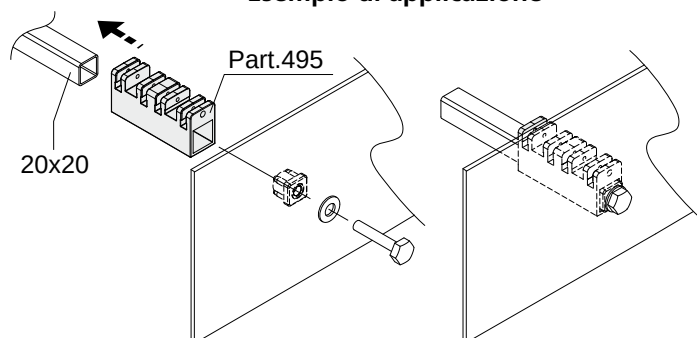

Esempio di applicazione

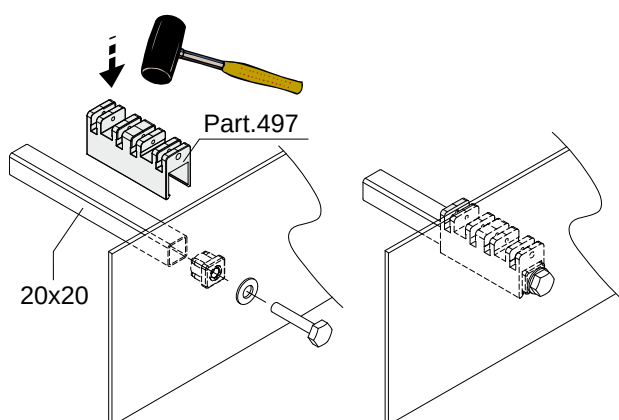

Distanziale per ritorno catena (versione aperta, per tubi tondi)

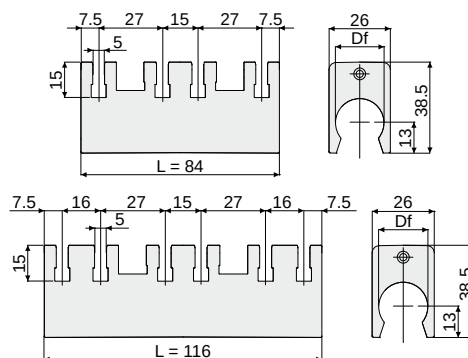

Part. **496**



Df Foro per tubi tondi da (mm)	L	Codice
20	84	496 / 87017
	116	496 / 87018

MATERIALI: Distanziale in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con il profilo di scorrimento Part.499.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Distanziali: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Distanziale per ritorno catena (versione chiusa, per tubi quadri)

Part. **495**

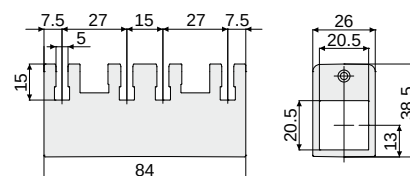

Codice
495 / 87016

MATERIALI: Distanziale in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con il profilo di scorrimento Part.499.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Distanziali: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Distanziale per ritorno catena (versione aperta, per tubi quadri)

Part. **497**

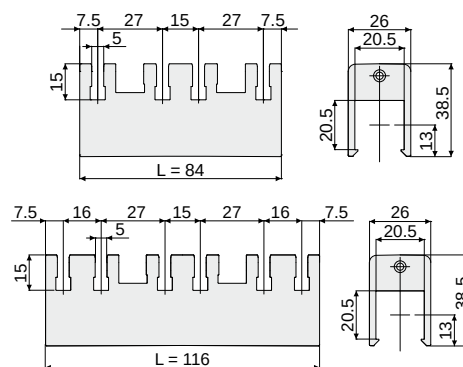

Df Foro per tubi quadri da (mm)	L	Codice
20x20	84	497 / 87019
	116	497 / 87020

MATERIALI: Distanziale in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con il profilo di scorrimento Part.499.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Distanziali: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide catena e accessori

Part. **471**

Pattino per ritorno catene



Codice
471 / 85796

MATERIALI: Pattino in polietilene HD colore verde.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con i distanziali Part.495, 496, 497 e il profilo Part.499. Montaggio a pressione.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Pattini:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Part. **498**

Piastrina di guida

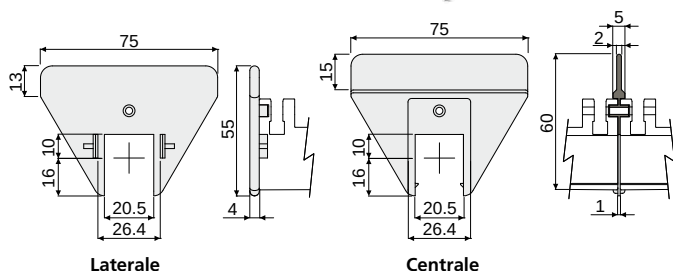

Tipo	Codice
Laterale	498 / 87021
Centrale	498 / 87022

MATERIALI: Piastrina in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con i distanziali Part.495, 496, 497.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- **Piastrine:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Part. **499**

Profilo di scorrimento



Codice
499 / 87023

MATERIALI: Estruso in polietilene colore verde.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare con i distanziali Part.495, 496, 497.

CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 60 Mt.


A RICHIESTA:

- **Estrusi:** In diverse colorazioni, lunghezze.
- **Confezioni:** Fuori standard.


Esempio di applicazione

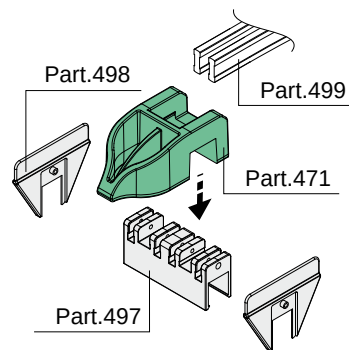

Esempio di applicazione

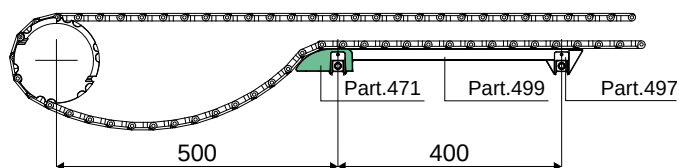


Esempio di applicazione

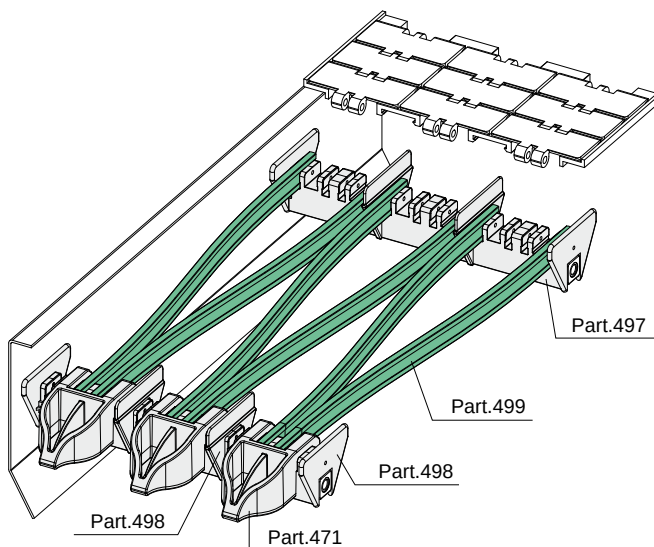


Esempi di montaggio

Larghezza catena 82,5 mm

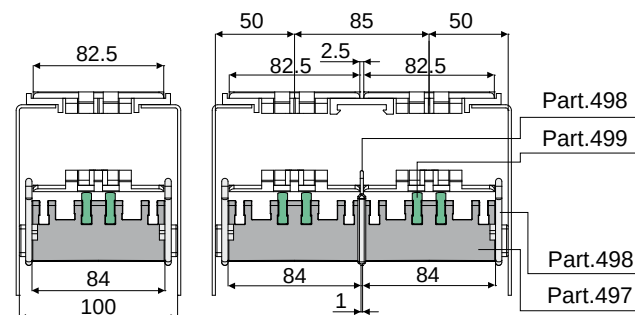


Larghezza catena 114,3 mm

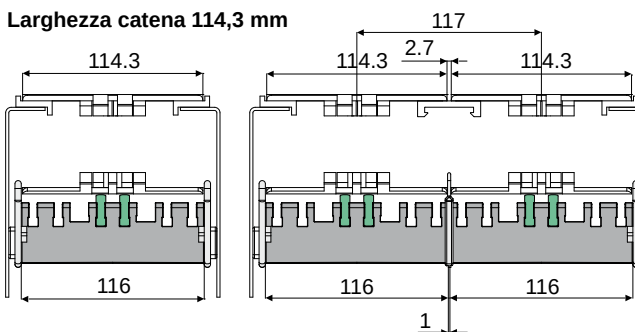

Guide catena e accessori

Estruso in rotoli da 50 / 60 Mt. per lamiera da 2 a 4 mm.

Part. **361**




Codice
361 / 83717

MATERIALI: Estruso in UHMWPE colore verde.
CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 50 Mt.

Estruso in rotoli da 60 Mt. per lamiera da 2 a 4 mm.

Part. **362**




Codice
362 / 83718

MATERIALI: Estruso in UHMWPE colore verde.
CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 60 Mt.

Estruso in rotoli da 60 Mt. per lamiera da 2 a 4 mm.

Part. **363**




Codice
363 / 83719

MATERIALI: Estruso in UHMWPE colore verde.
CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 60 Mt.

Profili per piatto 30x3 mm. in barre da 3 Mt.

Part. **364**

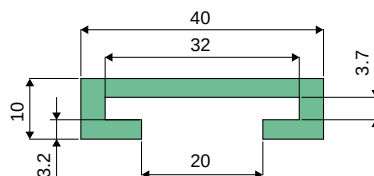


Codice
364 / 83720

MATERIALI: Estruso in UHMWPE colore verde.
CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi).

Guide catena e accessori

Part. 365 Profili per piatto 40x6 mm. in barre da 3 / 6 Mt.

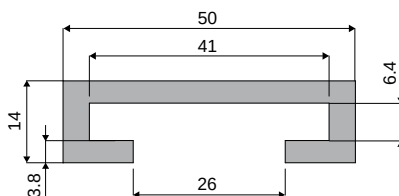


Codice	Lunghezza
365 / 84087	3 Mt.
365 / 83721	6 Mt.

MATERIALI: Estruso in UHMWPE colore nero.

CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

Part. 366 Profili per piatto 50x6 mm. in barre da 3 / 6 Mt.

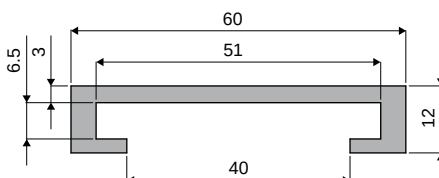


Codice	Lunghezza
366 / 84239	3 Mt.
366 / 83722	6 Mt.

MATERIALI: Estruso in UHMWPE colore nero.

CONFEZIONE:

- Versione da 3 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 6 Mt. (2 pezzi);
- Versione da 6 Mt.: Articolo venduto a Mt. - min. 12 Mt. (2 pezzi).

Part. 367 Estruso in rotoli da 60 Mt.




Codice
367 / 83723

MATERIALI: Estruso in UHMWPE colore verde.

CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 60 Mt.

Part. 368 Estruso in rotoli da 60 Mt.



Codice
368 / 83724

MATERIALI: Estruso in UHMWPE colore verde.


CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 60 Mt.

Guide prodotto e accessori

Estruso in rotoli da 50 Mt. per lamiera da 4 mm.

Part. **596**

NEW



Codice


596 / 91182

MATERIALI: Estruso in UHMWPE colore bianco.

CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 50 Mt.

Estruso in rotoli da 50 Mt. per lamiera da 6 a 7 mm.

Part. **369**



Codice


369 / 83725

MATERIALI: Estruso in UHMWPE colore bianco.

CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 50 Mt.

Estruso in rotoli da 60 Mt.

Part. **370**



Codice

370 / 83726


MATERIALI: Estruso in HMWPE colore bianco.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con tondini di $\varnothing 12$ mm.

CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 60 Mt.

Estruso in rotoli da 60 Mt.

Part. **371**



Codice

371 / 83727

MATERIALI: Estruso in HMWPE colore bianco.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con tondini di $\varnothing 10$ mm.



CONFEZIONE: Articolo venduto a Mt. - min. 60 Mt.

Prodotti speciali

Part	Pag.
700	189
702	188
704	189
705	194
706	194
707	194
710	190
711	190
713	188
714	191
715	192
716	192
717	192
718	193
719	191
720	193
721	193
Curve	195
Guide rettilinee	195

I prodotti elencati in questa sezione sono disponibili unicamente su richiesta

Catene e accessori

			
Part. 702 pag. 188	Part. 713 pag. 188	Part. 700 pag. 189	Part. 704 pag. 189
			
Part. 710 pag. 190	Part. 711 pag. 190	Part. 719 pag. 191	Part. 714 pag. 191
			
Part. 715 pag. 192	Part. 716 pag. 192	Part. 717 pag. 192	Part. 718 pag. 193
			
Part. 720 pag. 193	Part. 721 pag. 193	Part. 705 pag. 194	Part. 706 pag. 194
			
Part. 707 pag. 194			

Curve e guide rettilinee

	
Curve pag. 195	Guide rettilinee pag. 195

Catene e accessori

Part. **702** Tapparella (per catene a rulli)



Codice
702 / 86231


MATERIALI: Tapparella in acetilica colore marrone.

CARATTERISTICHE: Montaggio con catene a rulli tipo ASA 40 Sidebow.


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Catena: Tipo Asa 40 Sidebow.
- Confezioni: Fuori standard.

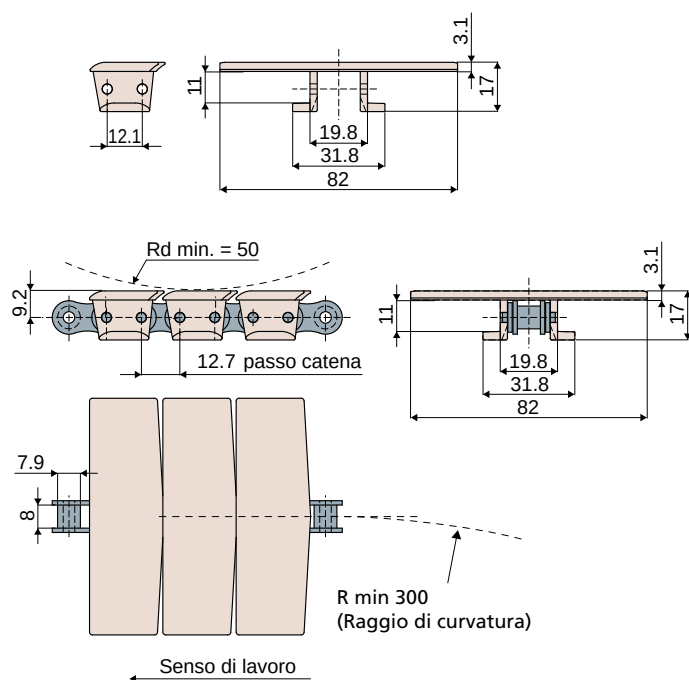

Part. **713** Catena curvilinea con facchino (879 TAB BO)

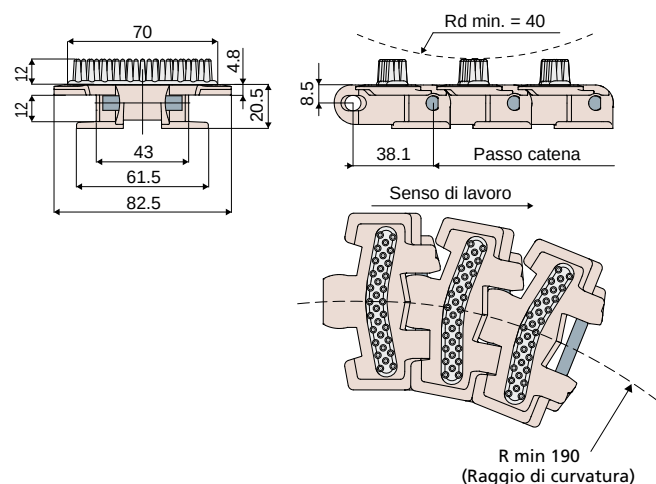

Codice
713 / 87153


MATERIALI: Tapparelle in acetilica colore marrone; facchini in gomma termoplastica colore grigio; perni in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le ruote:

Part.310, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 582, 583, 584, 585, 586, 587; ideale per elevatori. Carico di lavoro Max.: 2100 N.


CONFEZIONE: 3,05 Mt.

Esempio di applicazione

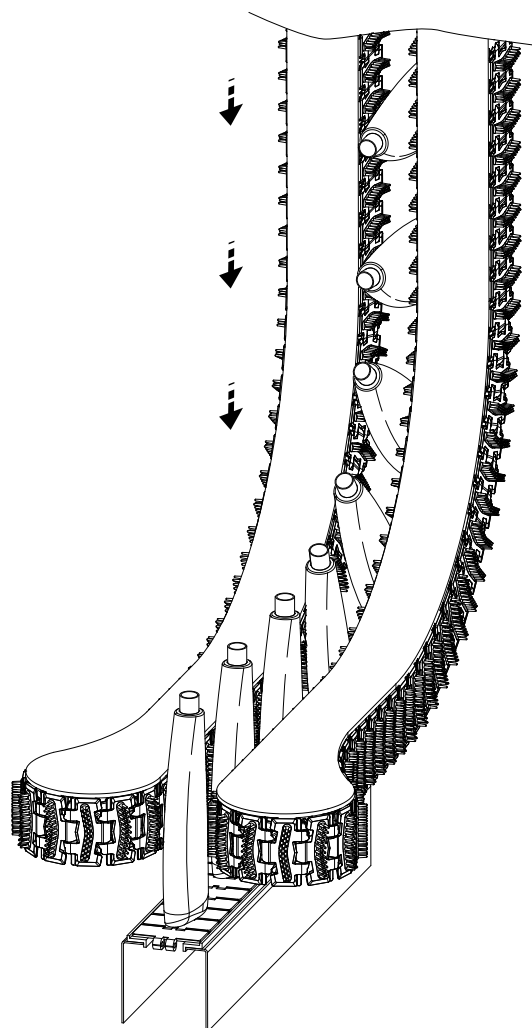

Catene e accessori


Esempio di applicazione

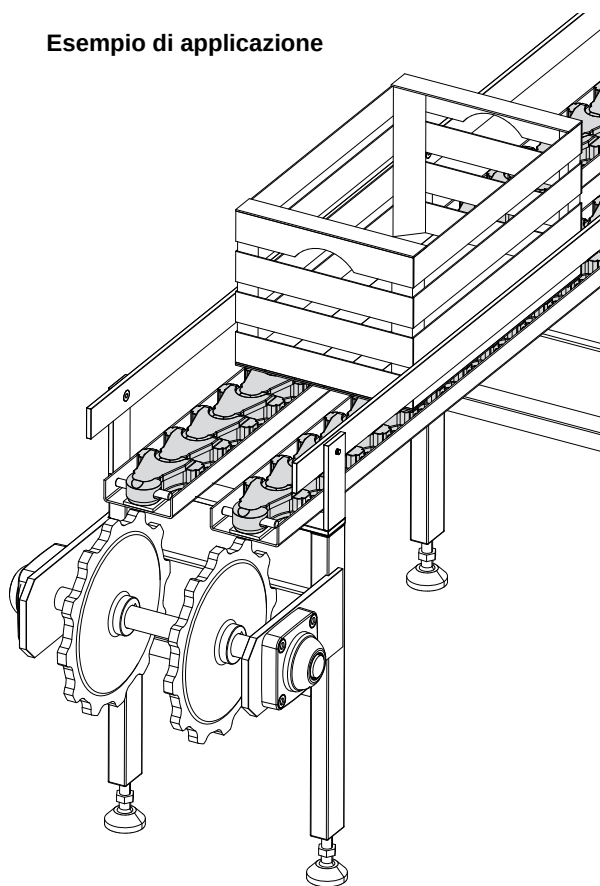

Catena cardanica

(a percorso curvilineo per carichi elevati; passo 80 mm)

Part. **700**

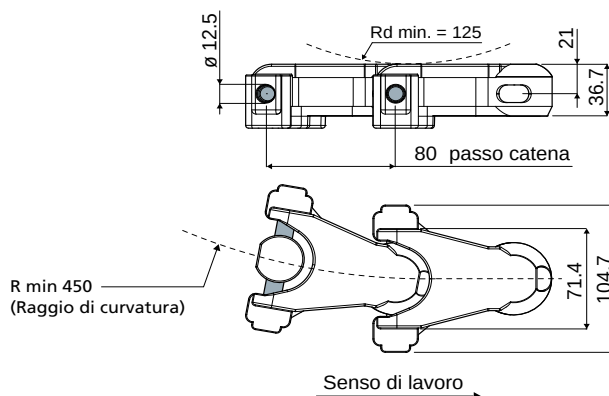

Codice

700 / 84113

MATERIALI: Catena in acetilica naturale; nocciolo in poliammide; perno in acciaio inox AISI 430.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle linee di trasporto; elevata capacità di carico (carico di rottura: 19600 N).

CONFEZIONE: 3,040 Mt.

Ruota traino Z12

(per catena cardanica Part. 700)

Part. **704**

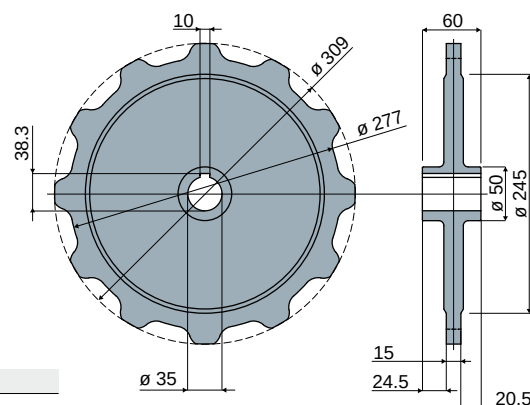

Codice

704 / 84207

MATERIALI: Ruote in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con catena Part. 700.

CONFEZIONE: 2 pezzi.


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Catene e accessori

Part. **710**

Catena curvilinea (879 TAB Safety Finger)

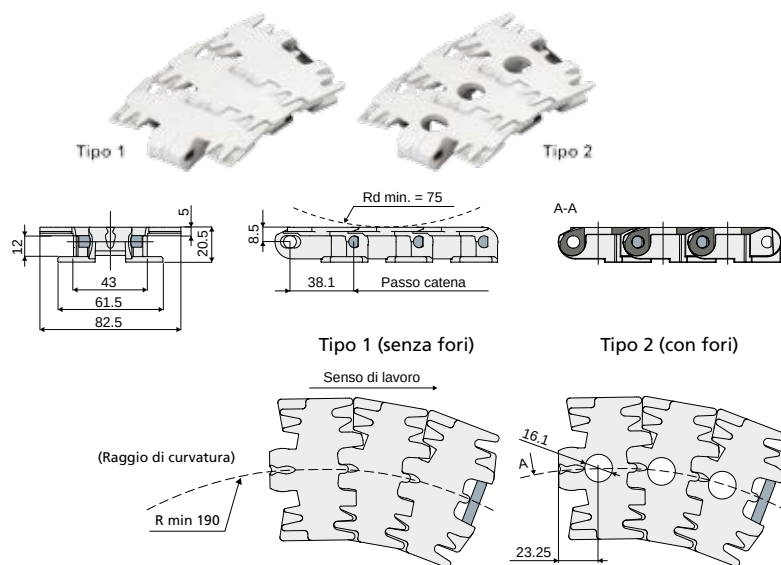

Codice	Tipo	Materiale	Colore
710 / 85400	1	Acetalica	Bianco
710 / 86206	1	Acetalica	Marrone
710 / 86096	1	Acetalica elettroconduttiva	Nero
710 / 90438	2	Acetalica	Bianco

MATERIALI: Tapparelle in acetalica colore bianco o marrone o acetalica elettroconduttiva colore nero; perni in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le ruote:


Part.310, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 582, 583, 584, 585, 586, 587. Carico di lavoro Max.: 2100 N.

La versione con fori (Tipo 2), può essere utilizzata negli impianti ove sia previsto il rilascio di trucioli durante le fasi di trasporto (vedi esempio a lato); i fori agevolano lo smaltimento dei trucioli.

CONFEZIONE: 3,05 Mt.

Part. **711**

Catena curvilinea (879 TAB BO)

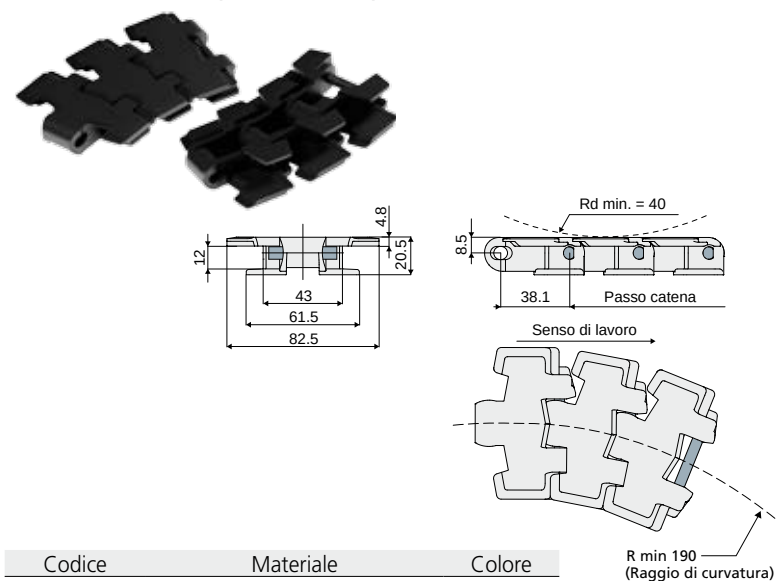

Codice	Materiale	Colore
711 / 86729	Acetalica	Marrone
711 / 86730	PA + additivo autolubrificante	Nero

MATERIALI: Tapparelle in acetalica colore marrone o in poliammide colore nero additivato con autolubrificante; perni in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le ruote:

Part.310, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 582, 583, 584, 585, 586, 587.

Carico di lavoro Max.: 2100 N.

CONFEZIONE: 3,05 Mt.


Esempio di applicazione

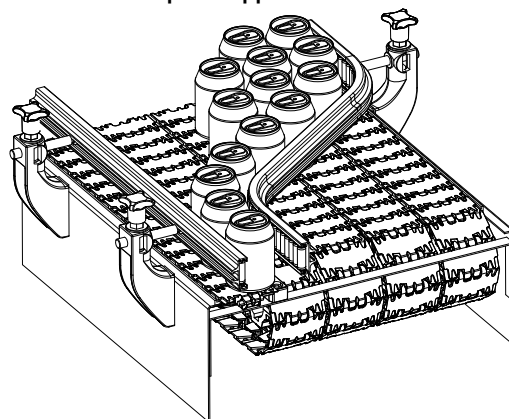

Esempio di applicazione





Esempio di applicazione


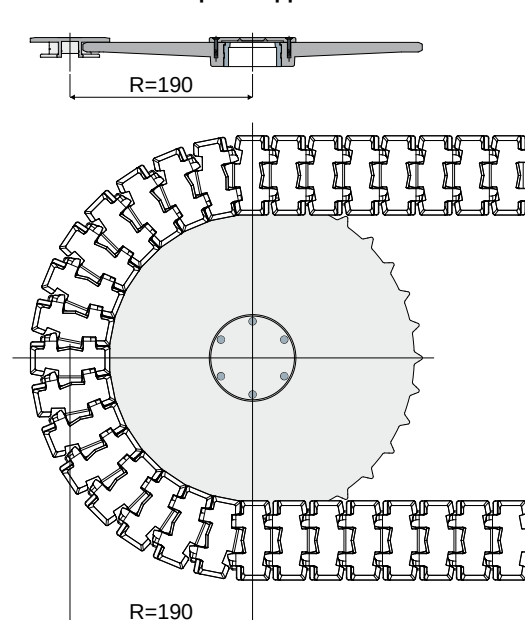


Catene e accessori

Esempio di applicazione

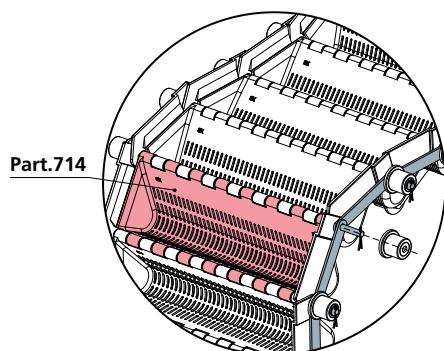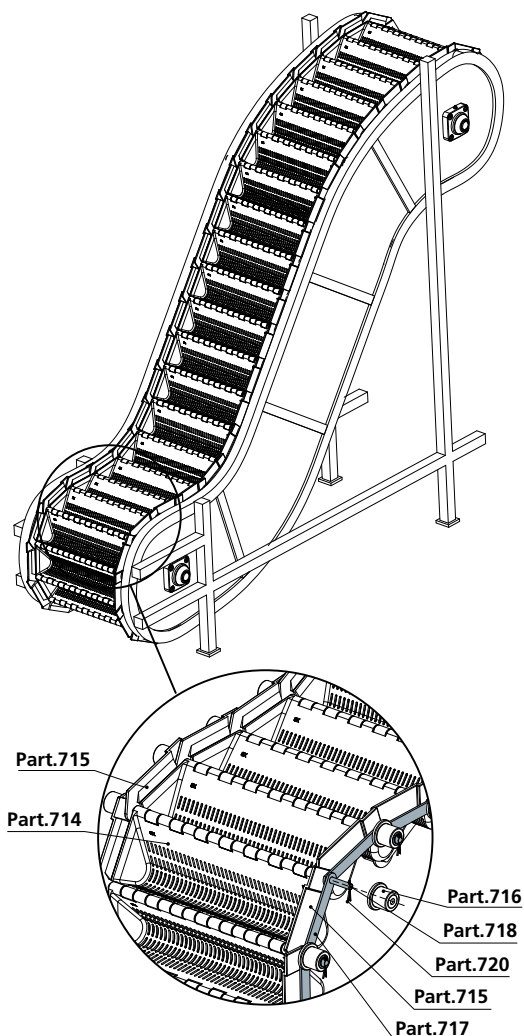

Catena a tazze (passo 130 mm)

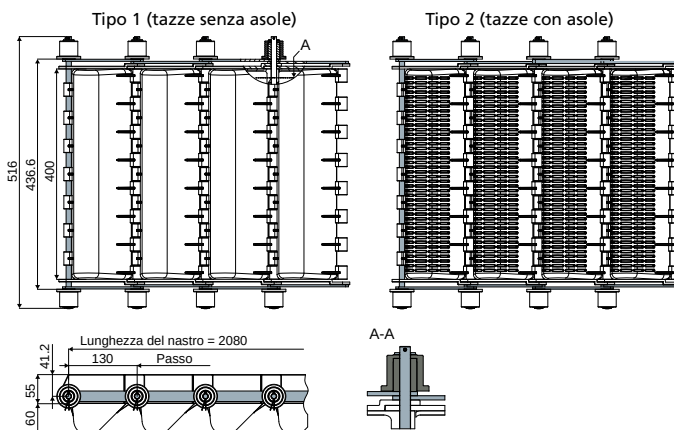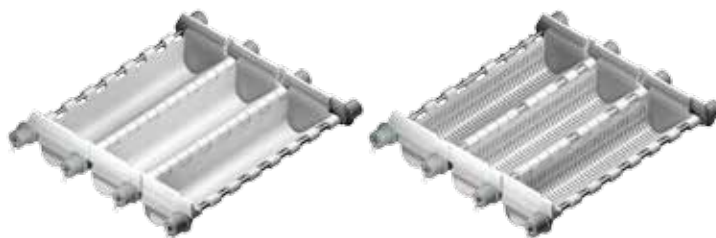Part. **719**

MATERIALI: Tazze e spondine laterali in polipropilene colore bianco; perni, bielle e copiglie in acciaio inox AISI 304; rullini in poliammide.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nei trasporti elevatori. Disponibile nelle versioni con e senza asole. Raggio min. di curvatura: 150 mm. Raggio min. di controcurvatura: 350 mm.

Carico di lavoro di una singola tazza: 2,5 Kg.



CONFEZIONE: 2,08 Mt. (16 tazze).

A RICHIESTA:

- Catene: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Codice	Tipo
719 / 90435	1
719 / 90436	2

Tazza (per Part.719)

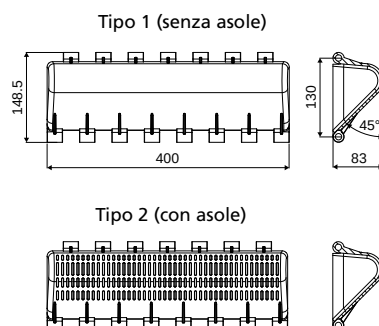Part. **714**

MATERIALI: Tazze in polipropilene colore bianco.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle catene a tazze Part.719. Disponibile nelle versioni con e senza asole.

CONFEZIONE: 25 pezzi.


A RICHIESTA:

- Tazze: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

Codice	Tipo
714 / 90428	1
714 / 90429	2

Catene e accessori


Part. **715** Spondina (per Part.719)

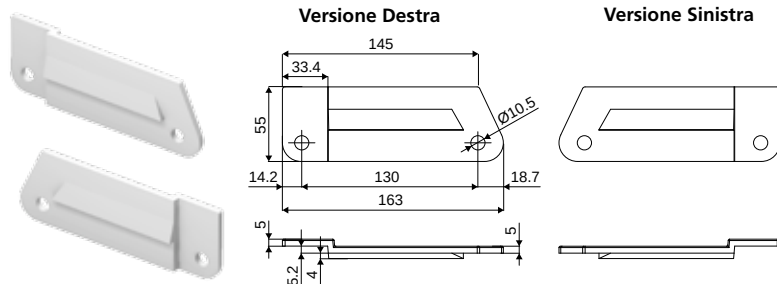


Codice	Versione
715 / 90430	Sinistra
715 / 90431	Destra

MATERIALI: Spondine in polipropilene colore bianco.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle catene a tazze Part.719.
CONFEZIONE: 25 pezzi.
A RICHIESTA:

- Spondine: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

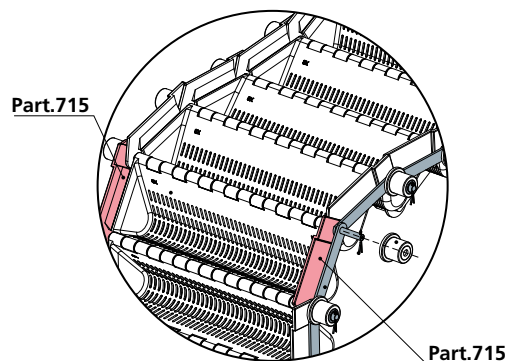


Part. **716** Rullino (per Part.719)

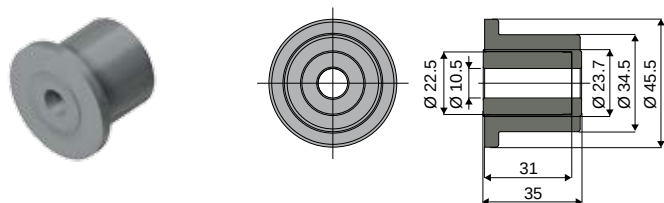


Codice
716 / 90432

MATERIALI: Rullini in poliammide colore grigio.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle catene a tazze Part.719.
CONFEZIONE: 50 pezzi.
A RICHIESTA:

- Rullini: In diverse colorazioni.
- Confezioni: Fuori standard.

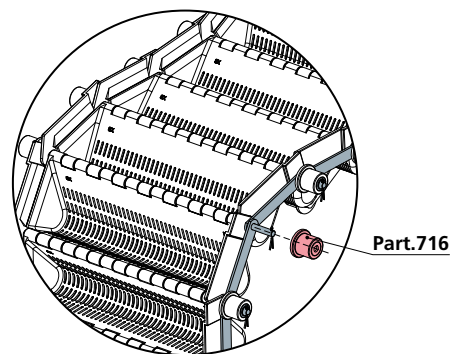


Part. **717** Biella (per Part.719)

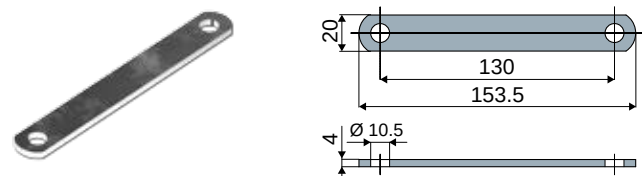


Codice
717 / 90433

MATERIALI: Bielle in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle catene a tazze Part.719.
CONFEZIONE: 50 pezzi.
A RICHIESTA:


- Confezioni: Fuori standard.

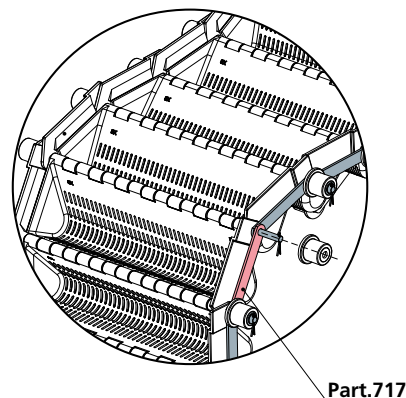

Catene e accessori


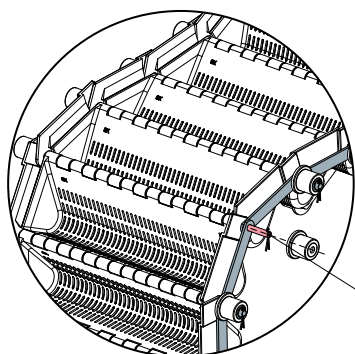


Part. 718

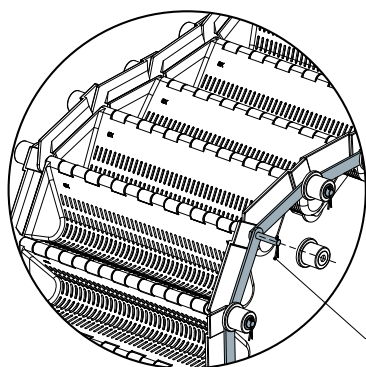



Part. 720

Esempio di applicazione

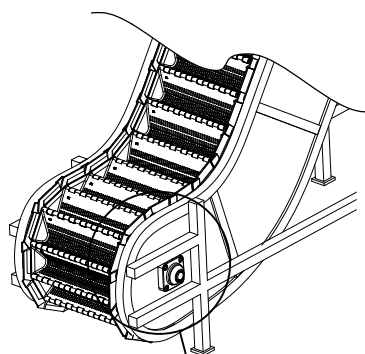

Part. 721

Perno (per Part. 719)

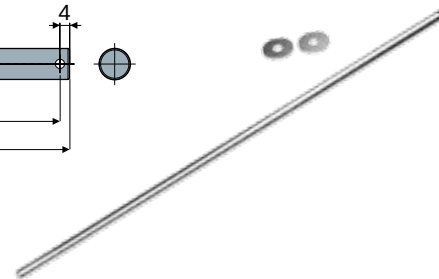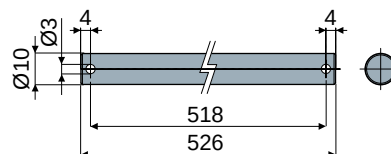Part. **718**

Codice

718 / 90434

MATERIALI: Perno fornito con 2 rosette in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle catene a tazze Part. 719.

CONFEZIONE: 25 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Copiglia (per Part. 719)

Part. **720**

Codice

720 / 90827

MATERIALI: Copiglia in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle catene a tazze Part. 719.

CONFEZIONE: 25 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Ruota dentata (per Part. 719)

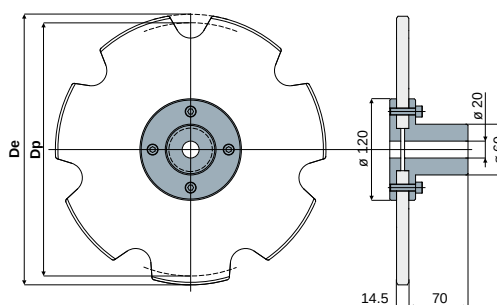Part. **721**

NEW

Codice

De

Dp

721 / 91054

320

299.65

MATERIALI: Flangia esterna e boccia in acciaio inox AISI 303; viti in acciaio inox AISI 304; ruota dentata in polietilene ad alto peso molecolare bianco (PE 1000).

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle catene a tazze Part. 719.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Catene e accessori


Modulo per tappeto

Part. **705**

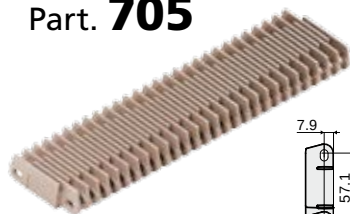

Codice	L
705 / 84208	304,8
705 / 85595	152,4

NEW

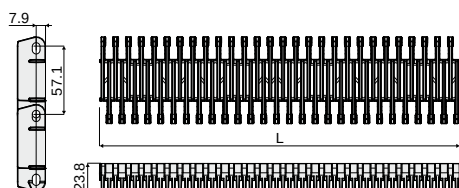

MATERIALI: Moduli in polipropilene colore beige.

CARATTERISTICHE:

- Impiego: Ideale per l'industria alimentare, garantisce una superficie di trasporto omogenea.
- Carico di lavoro max. applicabile: 29200 N/m (1 mt. di tappeto a +20°C).
- Temperatura di esercizio: da +5°C a +105°C.
- Superficie aperta: 34%
- Montaggio: con perno D 6 mm. (non fornito).


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Moduli: In acetalica.
- Tappeti: Forniti montati.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **706**

Ruota traino-rinvio (per Part.705)

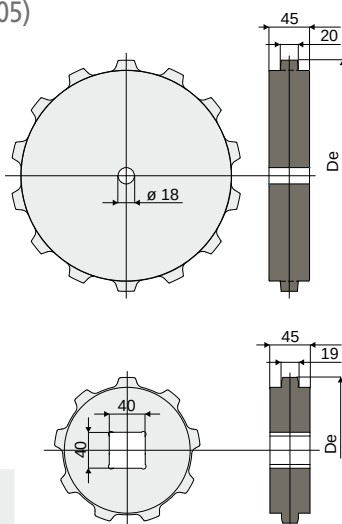

N. denti	Diametro primitivo Dp (mm)	Diametro esterno De (mm)	Codice
14	256,82	256,5	706 / 84209
9	167,08	164,1	706 / 85850

MATERIALI: Ruote in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene modulari Part. 705.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Part. **707**

Pettine di trasferimento (per Part.705)



Codice
707 / 88703

MATERIALI: Pettine e tappi copertura viti in polipropilene colore beige, viti M6 in acciaio inox.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene modulari Part. 705.


Il tipo di montaggio dipende dalle temperature di funzionamento.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.


Carico di lavoro max applicabile (N / m)

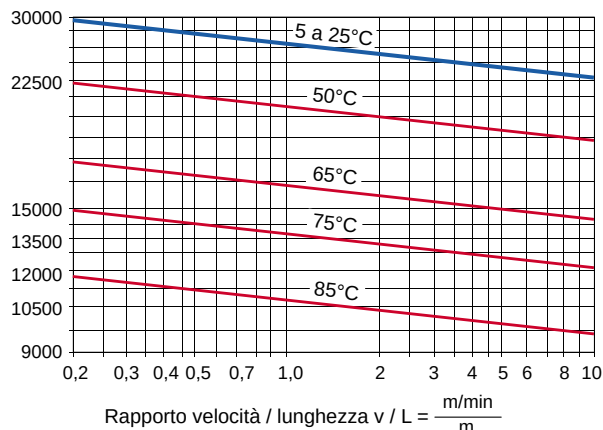


Posizione del pettine di trasferimento

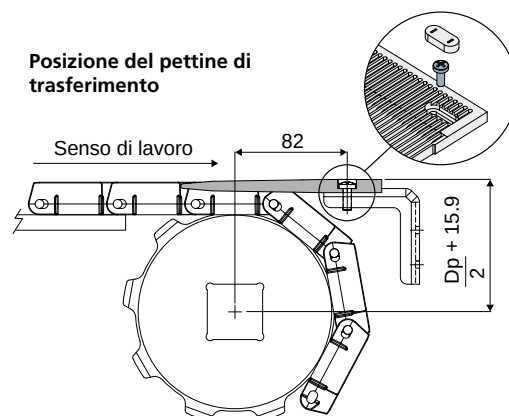


Montaggio a temperatura ambiente (20° C)



Montaggio a basse temperature




Montaggio ad alte temperature



Centro della catena

Curve

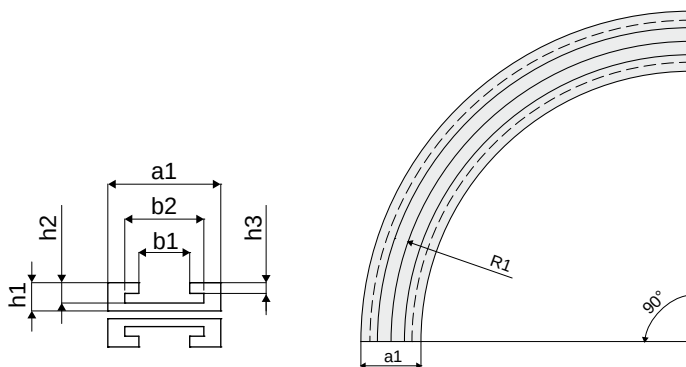

Tipo catena	Larghezza catena	R1 (mm)	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Tipo guida	Materiale	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	500	100	45	70	25	18	9,5	Andata Ritorno	PE 1000 PE 500	83445 83446
880TAB-K325											
881TAB-K325											
8811TAB-K325											
879TAB-K450	114,3	610	125	45	70	25	18	9,5	Andata Ritorno	PE 1000 PE 500	83449 83450
880TAB-K450											
880TAB-K454											
881TAB-K450											
8811TAB-K450											
881TAB-K750	190,5	610	200	45	70	25	18	9,5	Andata Ritorno	PE 1000 PE 500	83451 83452
8811TAB-K750											

MATERIALI: Curve di andata in PE 1000 colore nero e curve di ritorno in PE 500 colore nero.



CARATTERISTICHE: Utilizzate per guidare le catene di trasporto nei tratti curvilinei.

CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Guide rettilinee



Tipo catena	Larghezza catena	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Materiale	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	100	45	70	25	18	9,5	PE 500	83652
879BO-K325									
880TAB-K325									
881TAB-K325									
8811TAB-K325									
879TAB-K450	114,3	125	45	70	25	18	9,5	PE 500	83653
879BO-K450									
880TAB-K450									
881TAB-K450									
8811TAB-K450									

MATERIALI: Guide in PE 500 colore nero.

CARATTERISTICHE: Utilizzate per guidare le catene di trasporto nei tratti rettilinei.

CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.



Supporti autoallineanti

Serie	Pag.	Serie	Pag.	Serie	Pag.	Serie	Pag.	Serie	Pag.	Serie	Pag.
F.....	216	MUCFL/C.....	222	UCFB/CX.....	244	UCF/CX.....	204	UCFL/CS.....	228	UCPA/CX.....	258
FL.....	236	MUCFL/CS.....	228	UCF/C.....	202	UCF/CX.....	210	UCFL/CX.....	224	UCP/C.....	246
MUCF.....	206	MUCFL/CX.....	224	UCF/C.....	212	UCF/CX.....	214	UCFL/CX.....	230	UCP/C.....	252
MUCF/C.....	202	MUCFL/CX.....	230	UCFC.....	272	UCF/CXA.....	200	UCFL/CX.....	234	UCP/CX.....	248
MUCF/CS.....	208	UCF.....	206	UCF/CA.....	198	UCFL.....	226	UCFL/CXA.....	220	UCP/CX.....	254
MUCF/CX.....	204	UCFB.....	242	UCFC/C.....	268	UCFL/C.....	222	UCP.....	250	UCT.....	266
MUCF/CX.....	210	UCFB/C.....	238	UCFC/CX.....	270	UCFL/C.....	232	UCPA.....	260	UCT/C.....	262
MUCFL.....	226	UCFB/CX.....	240	UCF/CS.....	208	UCFL/CA.....	218	UCPA/C.....	256	UCT/CX.....	264

Supporti a flangia quadrata

 Serie UCF/CA pag. 198	 Serie UCF/CXA pag. 200	 Serie UCF/C pag. 202 Serie MUCF/C pag. 202	 Serie UCF/CX pag. 204 Serie MUCF/CX pag. 204
 Serie UCF pag. 206 Serie MUCF pag. 206	 Serie UCF/CS pag. 208 Serie MUCF/CS pag. 208	 Serie UCF/CX pag. 210 Serie MUCF/CX pag. 210	 Serie UCF/C pag. 212
 Serie UCF/CX pag. 214	 Serie F pag. 216		

Supporti a flangia ovale

 Serie UCFL/CA pag. 218	 Serie UCFL/CXA pag. 220	 Serie UCFL/C pag. 222 Serie MUCFL/C pag. 222	 Serie UCFL/CX pag. 224 Serie MUCFL/CX pag. 224
 Serie UCFL pag. 226 Serie MUCFL pag. 226	 Serie UCFL/CS pag. 228 Serie MUCFL/CS pag. 228	 Serie UCFL/CX pag. 230 Serie MUCFL/CX pag. 230	 Serie UCFL/C pag. 232
 Serie UCFL/CX pag. 234	 Serie FL pag. 236		


Supporti a flangia laterale

 Serie UCFB/C pag. 238	 Serie UCFB/CX pag. 240	 Serie UCFB pag. 242
 Serie UCFB/CX pag. 244		



Supporti ritti

 Serie UCP/C pag. 246	 Serie UCP/CX pag. 248	 Serie UCP pag. 250
 Serie UCP/C pag. 252	 Serie UCP/CX pag. 254	

Supporti ritti compatti

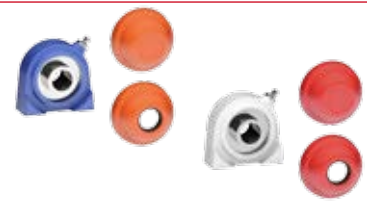 Serie UCPC/C pag. 256	 Serie UCPC/CX pag. 258	 Serie UCPC pag. 260
--	---	--

Supporti per tenditori

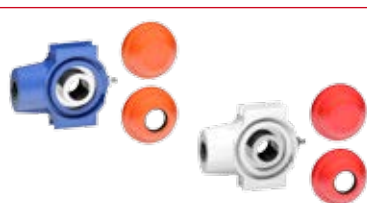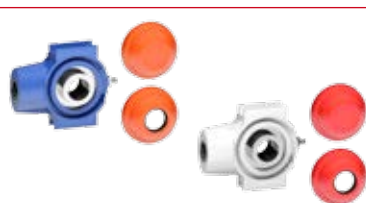 Serie UCT/C pag. 262	 Serie UCT/CX pag. 264	 Serie UCT pag. 266
---	--	---

Supporti a flangia tonda

 Serie UCFC/C pag. 268	 Serie UCFC/CX pag. 270	 Serie UCFC pag. 272
--	---	--



Supporti a flangia quadra (Solid)

Serie **UCF/CA**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.



A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Copertura esterna in acciaio inox AISI 304

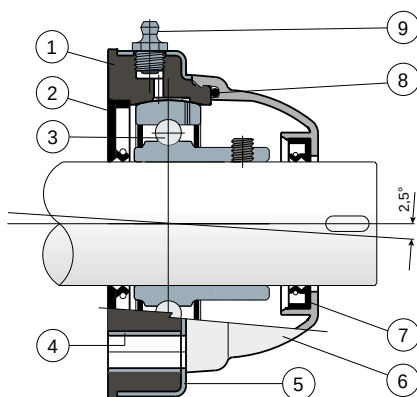

- 1) Corpo interno supporto in polipropilene di colore nero rinforzato con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Copertura esterna supporto in acciaio inox AISI 304.
- 6) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Guarnizione OR in gomma NBR.
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in PP di colore nero + FV; copertura supporto in acciaio inox AISI 304; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Corpo supporto in polipropilene ricoperto da uno strato di acciaio inox AISI 304, per ottenere la massima resistenza chimica ai detergenti antibatterici usati in campo alimentare. Il particolare inoltre è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; corpo interno supporto in polipropilene rinforzato colore bianco o blu Ral 5005; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

Supporti a flangia quadra (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCF/CA**

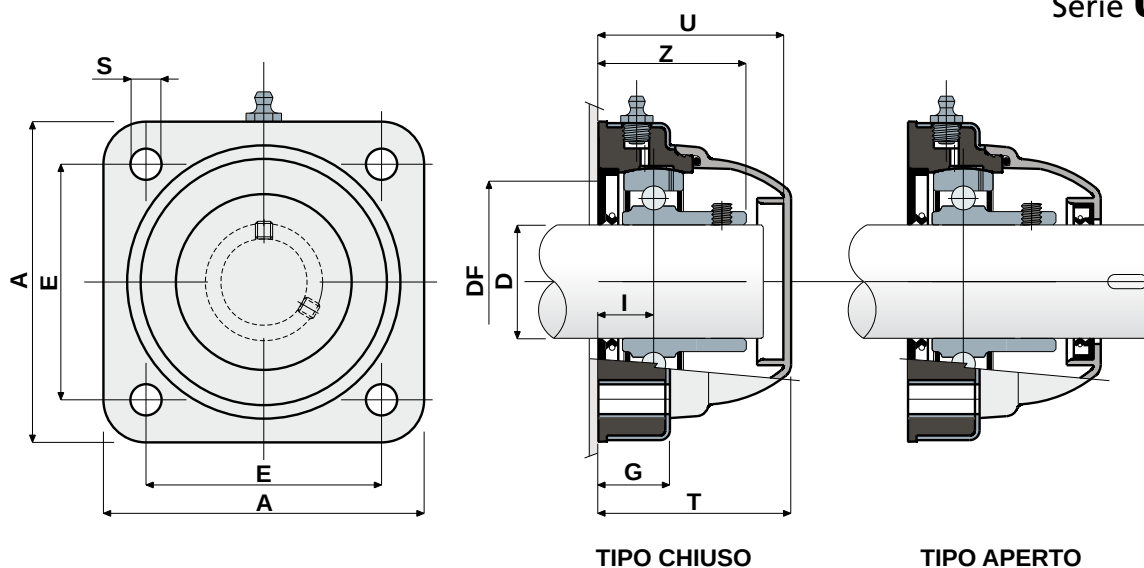

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto									Max	Min			
30	UCF 206 CA 	80409	80410	89618	89619	83	113	11	27	20	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500
35	UCF 207 CA 	80485	80486	89620	89621	83	113	11	27	19,5	42,9	65	68	70	55	25500	15300	18000
40	UCF 208 CA 	80411	80412	83103	83102	83	113	11	27	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																		
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto									Max	Min			
30	UCF 206 CA 	80453	80464	84991	84992	83	113	11	27	20	41,3	65	68	60	50	12500	11200	17500
35	UCF 207 CA 	81059	81060	84866	84867	83	113	11	27	19,5	42,9	65	68	70	55	16600	15300	18000
40	UCF 208 CA 	80454	81061	82388	80455	83	113	11	27	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000

VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																			
D		SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
			Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
Chiuso	Aperto		Chiuso	Aperto	Max	Min													
															(pollici)	(mm)			
1 1/4	31.75	UCF 206 CA 	84499	84503	89622	89623	83	113	11	27	20	41.3	65	68	60	50	19500	11300	17500

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia quadra (Solid)

Serie **UCF/CXA**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani
Copertura in acciaio inox AISI 304; senza coperchio di protezione

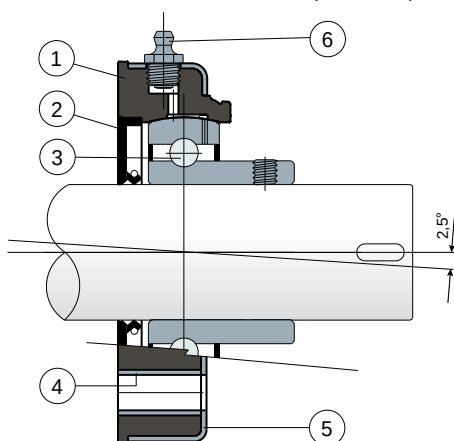

Fissaggio con collare eccentrico
Copertura in acciaio inox AISI 304; senza coperchio di protezione

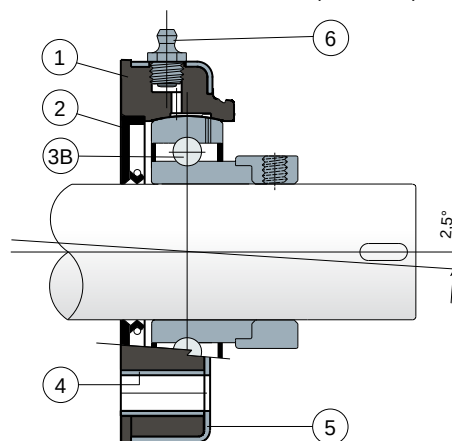

- 1) Corpo interno supporto in polipropilene di colore nero rinforzato con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Copertura esterna supporto in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in PP di colore nero + FV; copertura supporto in acciaio inox AISI 304; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Corpo supporto in polipropilene con copertura di acciaio inox AISI 304, per ottenere la massima resistenza chimica ai detergenti antibatterici usati in campo alimentare. Il particolare inoltre è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; corpo interno supporto in polipropilene rinforzato colore bianco o blu Ral 5005; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia quadra (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCF/CXA**

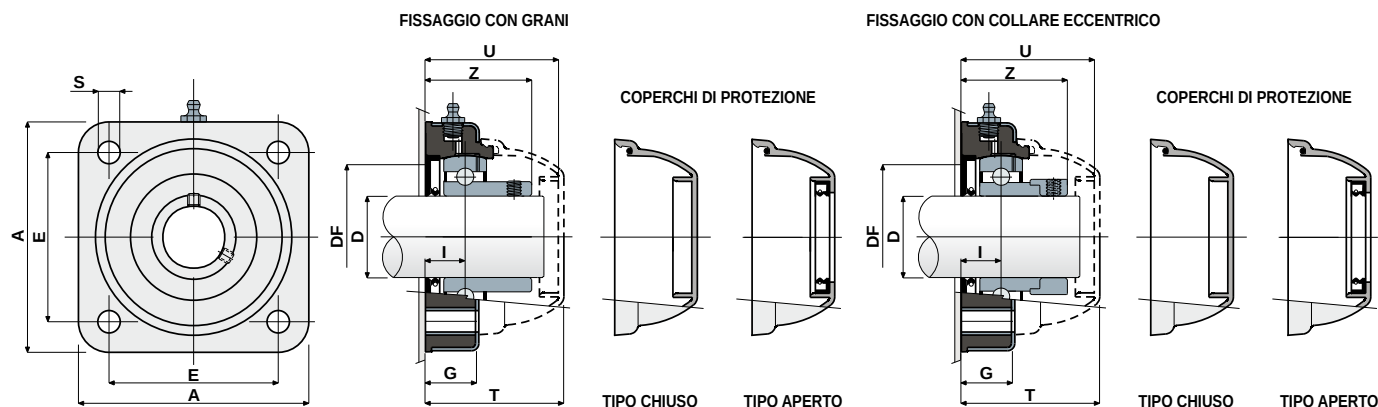

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
												Max	Min											
30	UCF 206 CXA 	80413	84796	83	113	11	27	20	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCF 207 CXA 	80479	84797	83	113	11	27	19,5	42,9	65	68	70	55	25500	15300	18000		80495		87277		87557		87529
40	UCF 208 CXA 	80414	84798	83	113	11	27	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000		80257		86722		82281		82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO															CODICI COPERCHIO			
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto
												Max	Min					
30	UCF 206 CXA	87195	89624	83	113	11	27	20	47	65	68	60	50	19500	11300	17500	80494	80494
35	UCF 207 CXA	88486	80497	83	113	11	27	19,5	49	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495
40	UCF 208 CXA	88487	89625	83	113	11	27	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000				
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
												Max	Min												
30	UCF 206 CXA		80499	89626	83	113	11	27	20	41,3	65	68	60	50	12500	11200	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCF 207 CXA		80500	85821	83	113	11	27	19,5	42,9	65	68	70	55	16600	15300	18000		80495		87277		87557		87529
40	UCF 208 CXA		80501	83461	83	113	11	27	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000		80257		86722		82281		82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																CODICI COPERCHIO									
D		SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000			
(pollici)	(mm)		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
													Max	Min											
1" 1/4	31.75	UCF 206 CXA 	84505	89627	83	113	11	27	20	41.3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	85204	83088	87275	82280	87662	87528	87665

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia quadra

Serie **UCF/C**
Serie **MUCF/C**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.



A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Protezione completa del cuscinetto

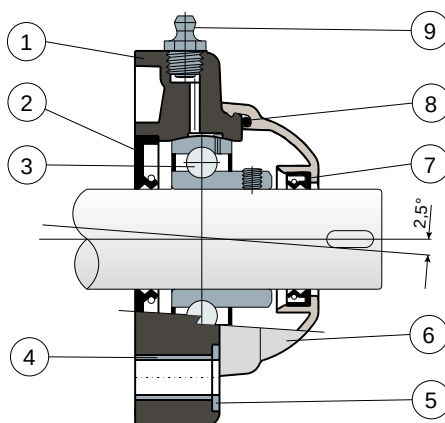

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Guarnizione OR in gomma NBR.
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia quadra

Dati tecnici

Serie **UCF/C**
Serie **MUCF/C**

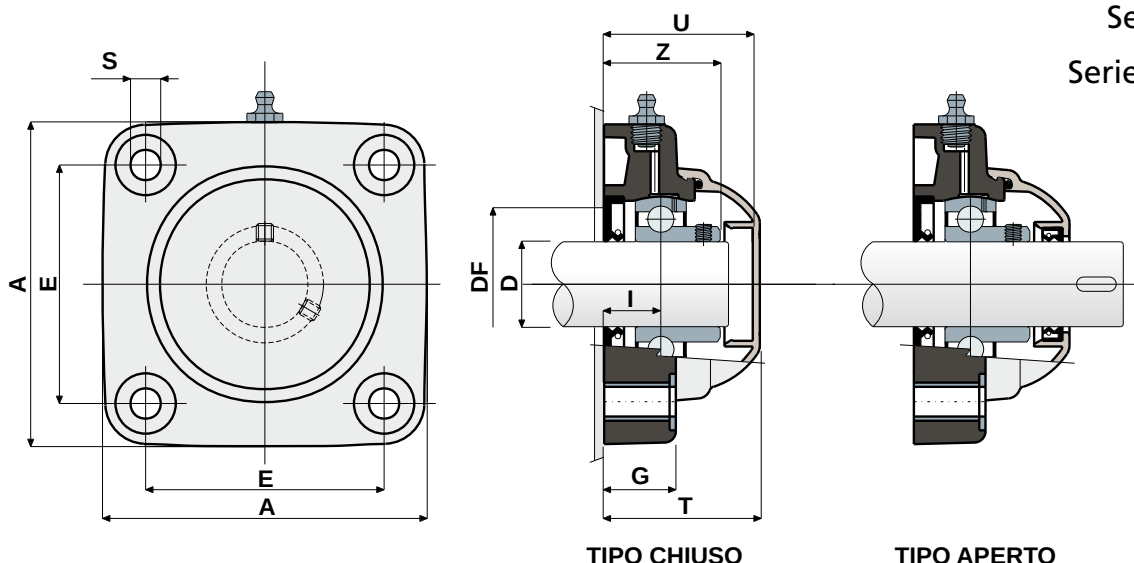

TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																						
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco										Max	Min			
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto													
20	UCF 204 C	80248	80249	84580	84581	82405	87055	89345	89346	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	16500
25	UCF 205 C	80057	80060	84582	84583	80304	83613	89347	89348	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000
30	UCF 206 C	80009	80005	84584	84585	80724	83611	89349	89350	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	17500
30	MUCF 206 C 	84038	84039	84586	84587	87114	87115	89351	89352	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500
35	UCF 207 C	80058	80061	84588	84589	82991	82993	89353	89354	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	25500	15300	18000
35	MUCF 207 C 	82549	82392	84590	84591	87116	87117	89355	89356	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	70	55	25500	15300	18000
40	UCF 208 C	80250	80251	84592	84593	87458	87457	89357	89358	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000
40	MUCF 208 C 	80697	80699	84594	84595	87572	87573	89359	89360	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																						
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco										Max	Min			
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto													
20	UCF 204 C	80400	80448	84596	84597	86796	89361	89369	89370	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	16500
25	UCF 205 C	80445	80449	84598	84599	89362	86097	89371	89372	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	9150	7800	17000
30	UCF 206 C	80378	80377	84600	84601	85524	85523	89373	89374	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	60	50	12500	11200	17500
30	MUCF 206 C 	84040	84041	84602	84603	89363	89364	89375	89376	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	12500	11200	17500
35	UCF 207 C	80446	80450	84604	84605	85529	85530	89377	89378	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	18000
35	MUCF 207 C 	83467	83466	84606	84607	89365	89366	89379	89380	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	70	55	16600	15300	18000
40	UCF 208 C	80447	80451	84608	84609	86100	86102	89381	89382	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000
40	MUCF 208 C 	81057	81058	84610	84611	89367	89368	89383	89384	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000

VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																							
D		SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto (N)		
			Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	S	G	I	Z	U	T	DF			C	C0
			Nero		Bianco		Nero		Bianco										Max	Min			
			Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto													
(pollici)	(mm)																						
1"	25,4	UCF 205 C	84500	84490	84875	84876	89385	89386	89391	89392	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000
1 1/4"	31,75	UCF 206 C	84501	84491	84877	84878	89387	89388	89393	89394	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	17500
1 1/4"	31,75	MUCF 206 C 	84502	84492	85180	85181	89389	89390	89395	89396	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia quadra

Serie **UCF/CX**
Serie **MUCF/CX**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

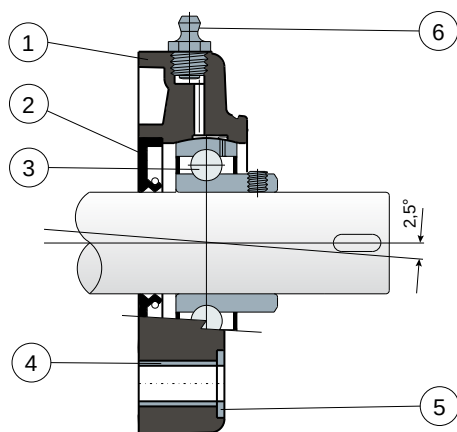

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

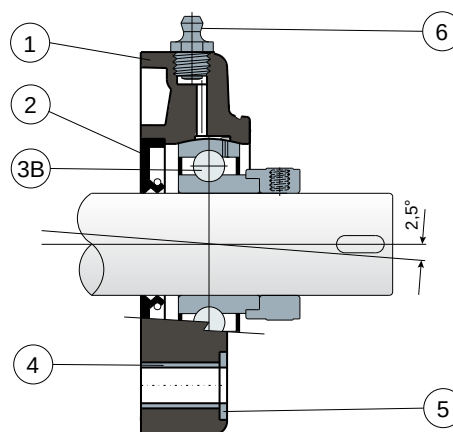

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Corpo supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia quadra

Dati tecnici

Serie **UCF/CX**
Serie **MUCF/CX**

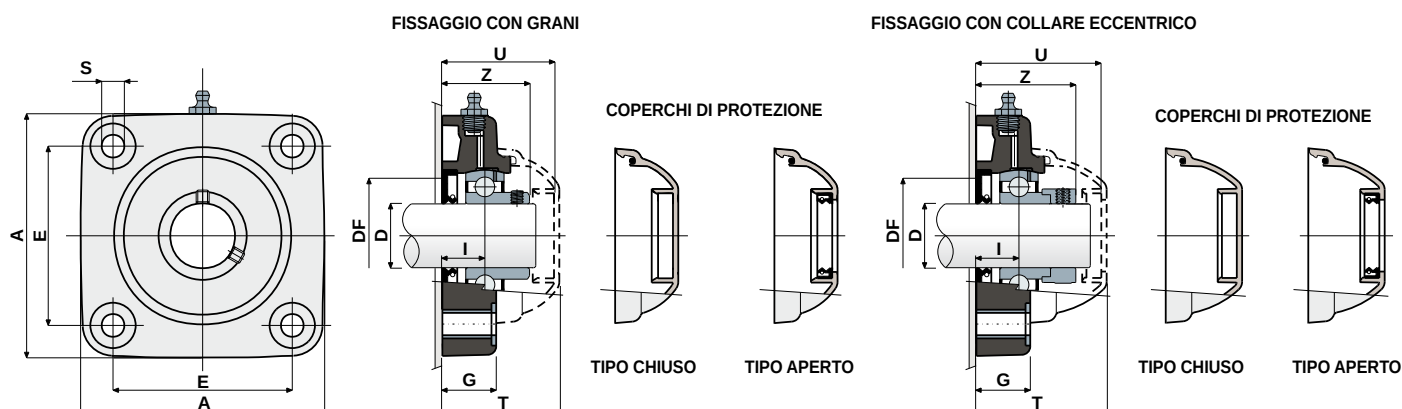

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life				E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005									Max	Min											
20	UCF 204 CX	80252	84612	87440	86081	89406	89414	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCF 205 CX	80175	84613	87436	88632	89407	89415	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCF 206 CX	80176	84614	87437	85276	89408	89416	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
30	MUCF 206 CX	80789	84615	87673	87150	89409	89417	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCF 207 CX	80177	84616	87438	89117	89410	89418	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	25500	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCF 207 CX	83462	84617	87674	89405	89411	89419	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529
40	UCF 208 CX	80253	84618	87439	86698	89412	89420	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCF 208 CX	80701	84619	87675	86169	89413	89421	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		CODICI COPERCHIO			
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005									Max	Min						
20	UCF 204 CX	88440	88448	88456	88768	89429	89437	63,5	90	10,5	19	15,5	39	51	53,5	45	40	12800	6600	16500	88371	88372	
25	UCF 205 CX	88441	88449	88457	89422	89430	89438	70	99,5	10,5	22	17,4	40,9	52,9	55,4	50	45	14000	7800	17000	88373	88374	
30	UCF 206 CX	88442	88450	88458	89423	89431	89439	83	113	10,5	26	20,7	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	17500	88375	88376	
30	MUCF 206 CX 	88443	88451	88459	89424	89432	89440	83	113	10,5	26	20,7	47	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494	
35	UCF 207 CX	88444	88452	88460	89425	89433	89441	92	122	10,5	26	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	18000	88377	88378	
35	MUCF 207 CX 	88445	88453	88461	89426	89434	89442	83	113	10,5	26	20	48,9	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495	
40	UCF 208 CX	88446	88454	88462	89427	89435	89443	102	133	10,5	26	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	
40	MUCF 208 CX 	88447	88455	88463	89428	89436	89444	83	113	10,5	26	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	

FISSAGGIO CON GRANI

		CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																			CODICI COPERCHIO							
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life				E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005									Max	Min											
20	UCF 204 CX	81047	84620	87668	89445	89450	89457	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCF 205 CX	81049	84621	87669	85021	85513	88101	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	9150	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCF 206 CX	81050	84622	87670	89446	89451	88861	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	60	50	12500	11200	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
30	MUCF 206 CX	84042	84623	87676	87155	89452	89458	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	12500	11200	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCF 207 CX	81051	84624	87671	89447	89453	89459	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCF 207 CX	82404	84625	87677	89448	89454	89460	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	70	55	16600	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529
40	UCF 208 CX	80561	84626	87672	89449	89455	89461	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCF 208 CX	81043	84627	87678	88121	89456	89462	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

D		SERIE	CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO															CODICI COPERCHIO											
			CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)									Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
			Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life																								
			Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
(pollici)	mm														Max	Min													
1"	25,4	UCF 205 CX	84493	84883	87679	89463	89466	89469	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCF 206 CX	84494	84884	87680	89464	89467	89470	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	17500	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664
1 1/4"	31,75	MUCF 206 CX	84495	85182	87681	89465	89468	89471	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	85204	83088	87275	82280	87662	87528	87665



Supporti a flangia quadra

Serie **UCF**
Serie **MUCF**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio e guarnizione posteriore

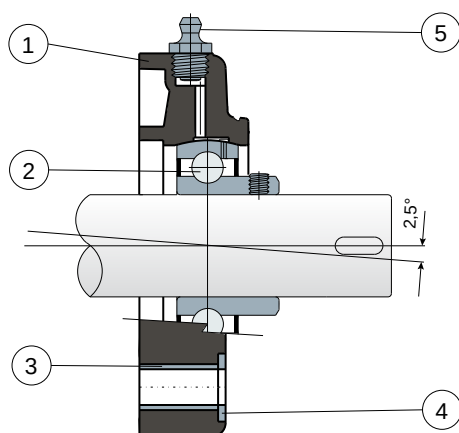

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio e guarnizione posteriore

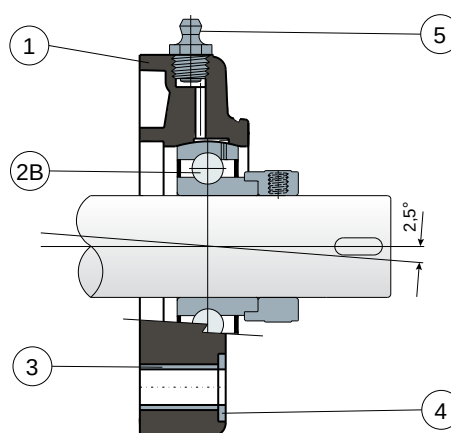

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 2B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 3) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 5) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Corpo supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori. Impiego su alberi con e senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia quadra

Dati tecnici

Serie **UCF**
Serie **MUCF**

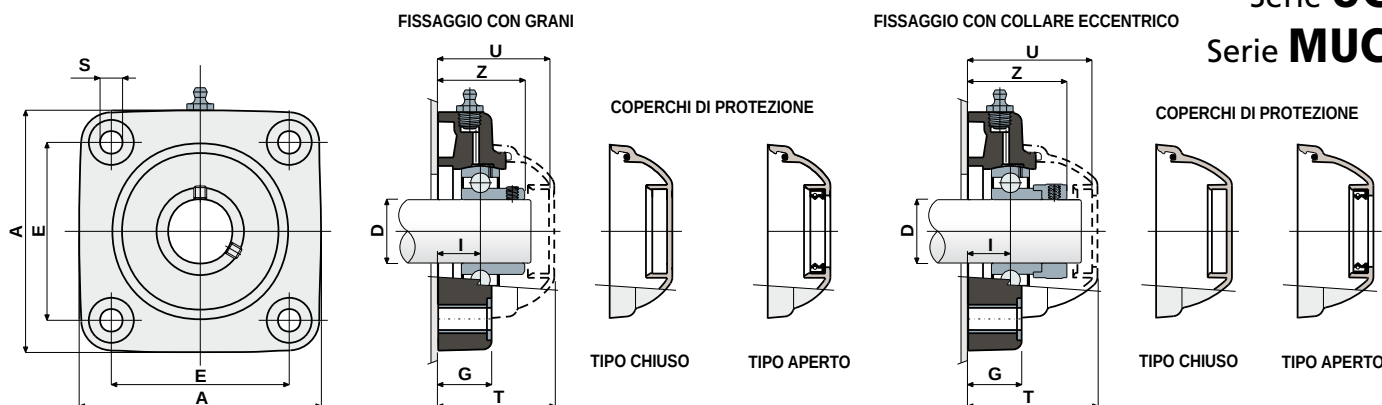

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																			
20	UCF 204	80258	84628	87682	89503	89507	89515	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	12800	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCF 205	80054	84629	87683	82483	89508	89516	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCF 206	80010	84630	87684	84815	89509	89517	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	19500	11300	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
30	MUCF 206	84043	84631	87685	89504	89510	89518	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	19500	11300	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCF 207	80055	84632	87686	80477	89511	89519	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	25500	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCF 207	82652	84633	87687	89505	89512	89520	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	25500	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529
40	UCF 208	80259	84634	87688	80478	89513	89521	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCF 208	80712	84635	87689	89506	89514	89522	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																			CODICI COPERCHIO	
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005													
20	UCF 204	88464	88470	88478	89523	89530	89538	63,5	90	10,5	19	15,5	39	51	53,5	12800	6600	16500	88371	88372
25	UCF 205	88465	88471	88479	89524	89531	89539	70	99,5	10,5	22	17,4	40,9	52,9	55,4	14000	7800	17000	88373	88374
30	UCF 206	88466	88472	88480	89525	89532	89540	83	113	10,5	26	20,7	47,4	59,4	61,9	19500	11300	17500	88375	88376
30	MUCF 206 	87203	88473	88481	87204	89533	89541	83	113	10,5	26	20,7	47	65	68	19500	11300	17500	80256	80494
35	UCF 207	88467	88474	88482	89526	89534	89542	92	122	10,5	26	20	49,3	61,3	63,8	25500	15300	18000	88377	88378
35	MUCF 207 	88468	88475	88483	89527	89535	89543	83	113	10,5	26	20	48,9	65	68	25500	15300	18000	80256	80495
40	UCF 208	88469	88476	88484	89528	89536	89544	102	133	10,5	26	19,5	52,2	65	68	32500	19800	18000	80256	80257
40	MUCF 208 	87205	88477	88485	89529	89537	89545	83	113	10,5	26	19,5	52,2	65	68	32500	19800	18000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																	CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																			
20	UCF 204	80514	84636	87690	83403	89550	89558	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	8300	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCF 205	80515	84637	87691	83404	89551	89559	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	9150	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCF 206	80976	84638	87692	83405	89552	89560	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	12500	11200	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
30	MUCF 206 	84044	84639	87693	89546	89553	89561	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	12500	11200	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCF 207	81052	84640	87694	87248	89554	88745	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	16600	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCF 207 	83468	84641	87695	89547	89555	89562	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	16600	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529
40	UCF 208	80695	84642	87696	89548	89556	88808	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCF 208 	81045	84643	87697	89549	89557	89563	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		CODICI COPERCHIO										
D		SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
			Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life																						
(pollici)	(mm)		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005	E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
1"	25,4		UCF 205	84496	84887	87698	89564	89567	89570	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	17000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCF 206	84497	84888	87699	89565	89568	89571	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	19500	11300	17500	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664	
1 1/4"	31,75	MUCF 206	84498	85183	87700	89566	89569	89572	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	19500	11300	17500	80256	85204	83088	87275	82280	87662	87528	87665	

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia quadra

Serie **UCF/CS**
Serie **MUCF/CS**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Guarnizione posteriore per albero con spallamento

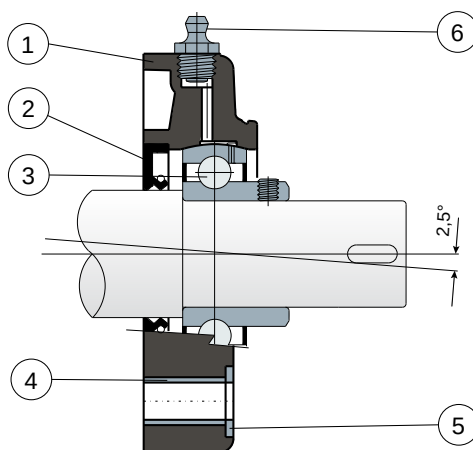

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Guarnizione posteriore adatta per alberi con spallamento; il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. L'utilizzo degli alberi con spallamento consente una maggiore capacità di carico assiale. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia quadra

Dati tecnici

Serie **UCF/CS**
Serie **MUCF/CS**

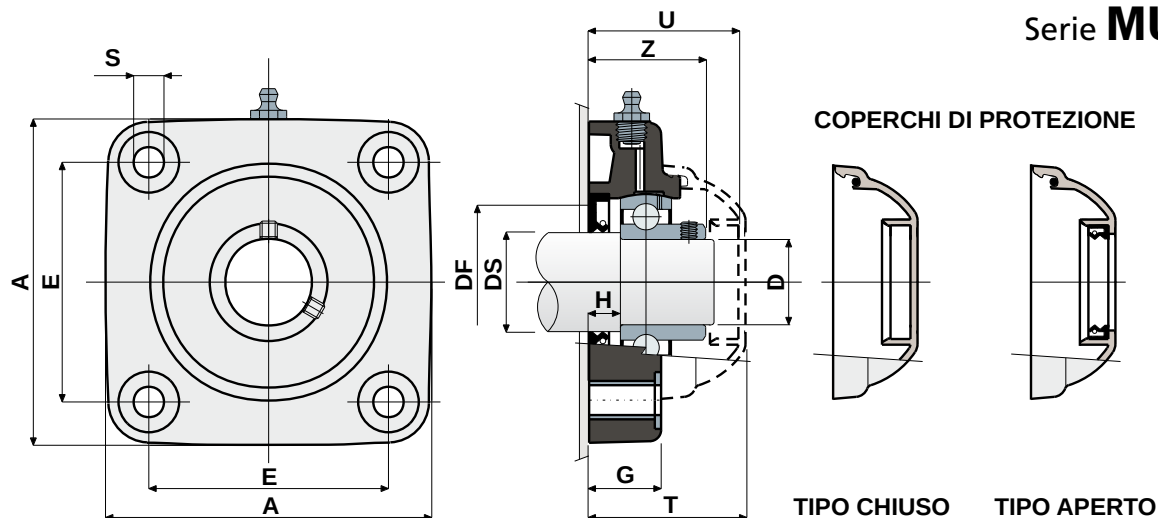

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																					CODICI COPERCHIO									
DS	D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCONI RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
			Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	H	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
			Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005									Max	Min												
25	20	UCF 204 CS	80260	85246	89229	89573	89580	89588	63,5	90	10,5	19	8,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541	
30	25	UCF 205 CS	80178	85247	89230	89574	89581	89589	70	99,5	10,5	22	10	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543	
35	30	UCF 206 CS	80179	85248	89231	89575	89582	89590	83	113	10,5	26	11,5	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530	
35	30	MUCF 206 CS	84045	85249	89232	89576	89583	89591	83	113	10,5	26	11,5	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569	
40	35	UCF 207 CS	80180	85250	89233	86697	89584	89592	92	122	10,5	26	10,5	43,2	57	59	70	55	25500	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545	
40	35	MUCF 207 CS	84046	85251	89234	89577	89585	89593	83	122	10,5	26	10,5	42,8	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529	
45	40	UCF 208 CS	80261	85252	89235	89578	89586	89594	102	133	10,5	26	9	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804	
45	40	MUCF 208 CS	80713	85253	89236	89579	89587	89595	83	113	10,5	26	9	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804	

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																				CODICI COPERCHIO														
DS	D	SERIE	CODICI Supporto					DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042								BLU RAL 5015		ARANCONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
			Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	H	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto						
			Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco									Blu Ral 5005	Max												Min					
25	20	UCF 204 CS	83520	85254	89237	89596	89602	89610	63,5	90	10,5	19	8,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541					
30	25	UCF 205 CS	84146	85255	89238	88091	89603	89611	70	99,5	10,5	22	10	36,9	47	49,5	50	45	9150	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543					
35	30	UCF 206 CS	83829	85256	89239	89597	89604	89612	83	113	10,5	26	11,5	41,7	52,5	55	60	50	12500	11200	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530					
35	30	MUCF 206 CS	85259	85261	89240	89598	89605	89613	83	113	10,5	26	11,5	41,3	65	68	60	50	12500	11200	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569					
40	35	UCF 207 CS	84147	85257	89241	89599	89606	89614	92	122	10,5	26	10,5	43,2	57	59	70	55	16600	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545					
40	35	MUCF 207 CS	85260	85262	89242	88090	89607	89615	83	122	10,5	26	10,5	42,8	65	68	70	55	16600	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529					
45	40	UCF 208 CS	80322	85258	89243	89600	89608	89616	102	133	10,5	26	9	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804					
45	40	MUCF 208 CS	83828	85263	89244	89601	89609	89617	83	113	10,5	26	9	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804					



Supporti a flangia quadra (Solid)

Serie **UCF/CX**

Serie **MUCF/CX**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

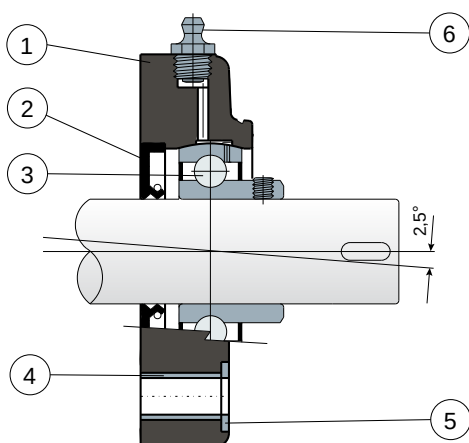

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

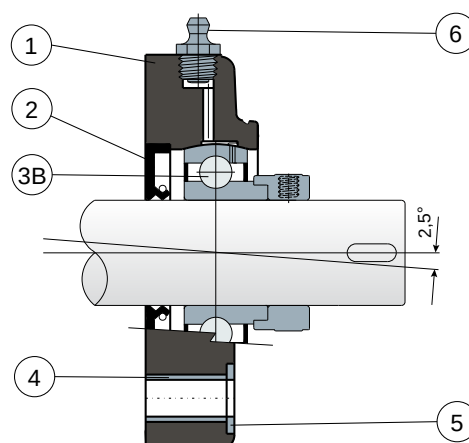

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Il particolare è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide di colore nero rinforzata con fibre di vetro; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; fornibile senza guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR.



Supporti a flangia quadra (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCF/CX**
Serie **MUCF/CX**

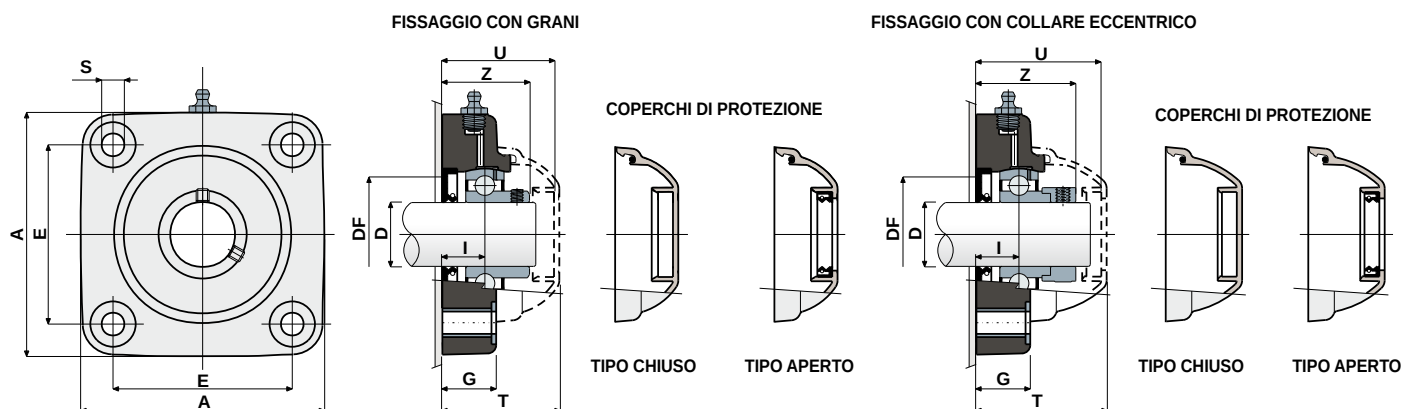

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO							
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life Blu Ral 5005	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
												Max	Min											
20	UCF 204 CX	89167	89472	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCF 205 CX	89168	89473	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	MUCF 206 CX	87673	89417	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCF 207 CX	89170	89475	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	25500	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCF 207 CX	87674	89419	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529
40	UCF 208 CX	89171	89477	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCF 208 CX	87675	89421	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO	
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life Blu Ral 5005	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
												Max	Min					
20	UCF 204 CX	89172	89479	63,5	90	10,5	19	15,5	39	51	53,5	45	40	12800	6600	16500	88371	88372
25	UCF 205 CX	89173	89480	70	99,5	10,5	22	17,4	40,9	52,9	55,4	50	45	14000	7800	17000	88373	88374
30	MUCF 206 CX	88459	89440	83	113	10,5	26	20,7	47	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494
35	UCF 207 CX	89174	89482	92	122	10,5	26	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	18000	88377	88378
35	MUCF 207 CX	88461	89442	83	113	10,5	26	20	48,9	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495
40	UCF 208 CX	89175	89484	102	133	10,5	26	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257
40	MUCF 208 CX	88463	89444	83	113	10,5	26	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440															CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life Blu Ral 5005	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
												Max	Min											
20	UCF 204 CX	89176	89486	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCF 205 CX	89177	89487	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	9150	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	MUCF 206 CX	87676	89458	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	12500	11200	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCF 207 CX	89178	89489	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCF 207 CX	87677	89460	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	70	55	16600	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529
40	UCF 208 CX	89179	89491	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCF 208 CX	87678	89462	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO									
D		SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
			Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life Blu Ral 5005	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
Max	Min																									
(pollici)	mm																									
1"	25,4	UCF 205 CX		89222	89493	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	MUCF 206 CX		87681	89471	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	85204	83088	87275	82280	87662	87528	87665

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia quadra con borchie (Solid)

Serie **UCF/C**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore grigio Ral 7042.



A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Protezione completa del cuscinetto

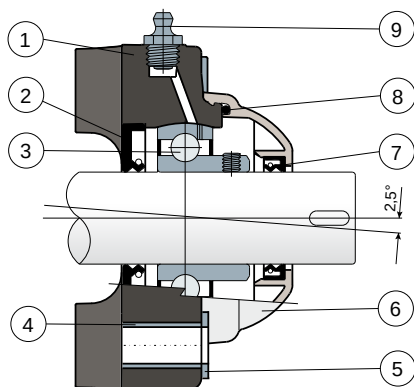

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore arancione Ral 2004).
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Guarnizione OR in gomma NBR
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in acciaio inox AISI 303 (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.


MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in acciaio inox; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore arancione Ral 2004.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. La ridotta superficie di contatto della base del supporto consente la massima sanificazione. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.


Esempio di applicazione

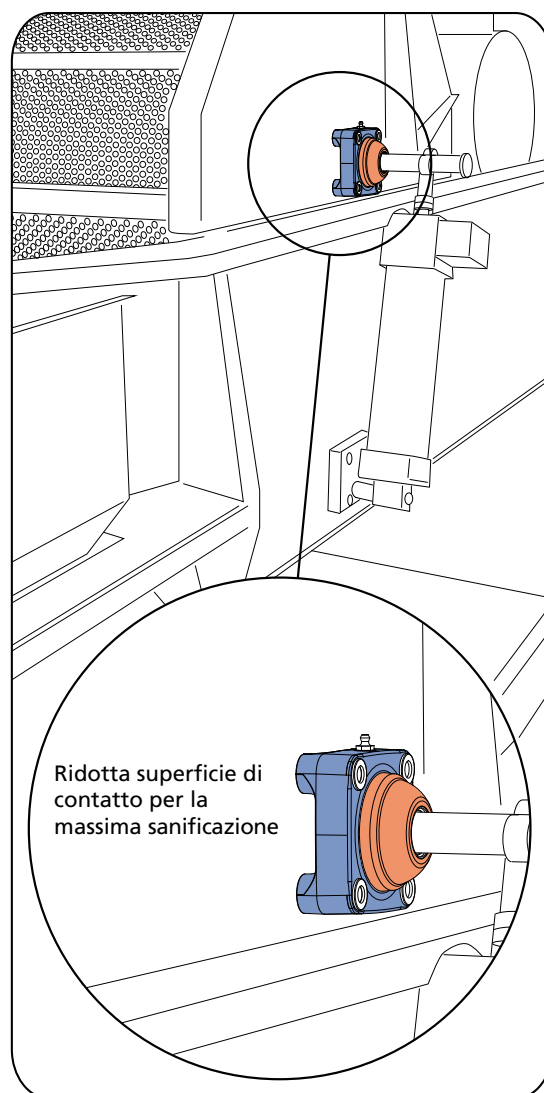

Supporti a flangia quadra con borchie (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCF/C**

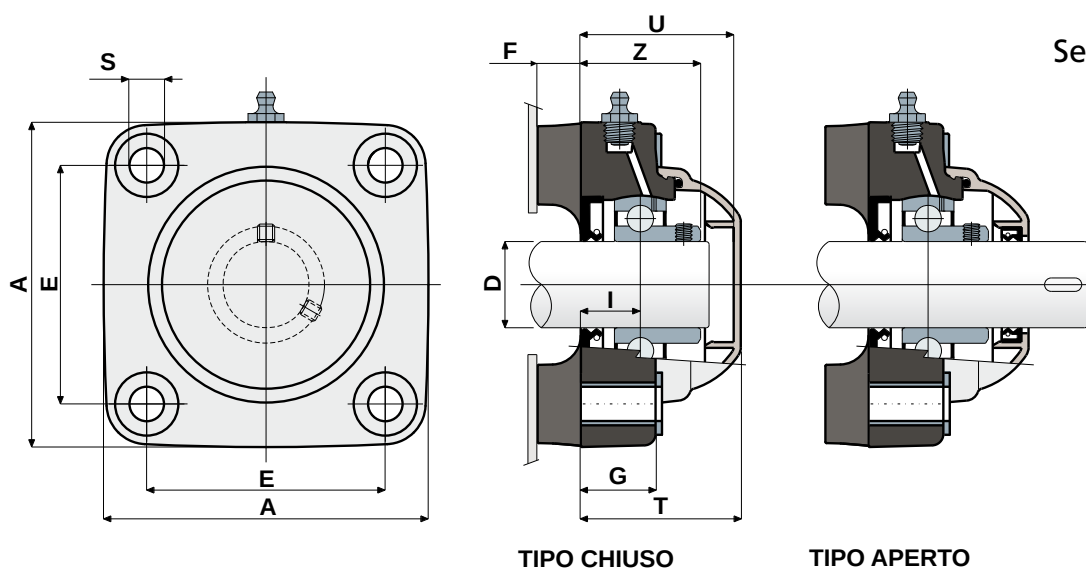

TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)
		Blu Ral 5005															
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto												
20	UCF 204 C 	90665	90666	90677	90678	63,5	90,5	10,5	15	19,2	15,5	33,8	44	46,5	12800	6600	16500
25	UCF 205 C 	88684	88685	89397	89398	70	99,5	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	17000
30	UCF 206 C 	88688	88689	89399	89400	83	113	10,5	15	26	20	41	53,2	55,7	19500	11300	17500
35	UCF 207 C 	90667	90668	90679	90680	92	122,5	10,5	15	26,3	20	43,2	56,5	59	25500	15300	18000
40	UCF 208 C 	90669	90670	90681	90682	102	133	10,5	15	26,3	19,5	44,8	65,5	68	32500	19800	18000

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																	
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)
		Blu Ral 5005															
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto												
20	UCF 204 C 	90671	90672	90683	90684	63,5	90,5	10,5	15	19,2	15,5	33,8	44	46,5	8300	6600	16500
25	UCF 205 C 	88686	88687	89401	89402	70	99,5	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	9150	7800	17000
30	UCF 206 C 	88690	88691	89403	89404	83	113	10,5	15	26	20	41	53,2	55,7	12500	11200	17500
35	UCF 207 C 	90673	90674	90685	90686	92	122,5	10,5	15	26,3	20	43,2	56,5	59	16600	15300	18000
40	UCF 208 C 	90675	90676	90687	90688	102	133	10,5	15	26,3	19,5	44,8	65,5	68	20000	19000	18000

VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		
D		SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
			Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)
			Blu Ral 5005															
			Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto												
(pollici)	(mm)																	
1"	25,4	UCF 205 C 	91192	91193	91204	91205	70	99,5	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	17000
1 1/4"	31,75	UCF 206 C 	91194	91195	91206	91207	83	113	10,5	15	26	20	41	53,2	55,7	19500	11300	17500

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia quadra con borchie (Solid)

Serie **UCF/CX**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

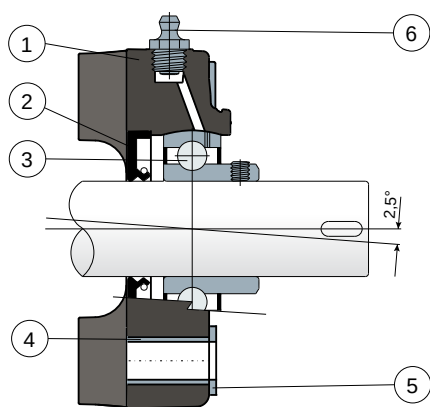

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

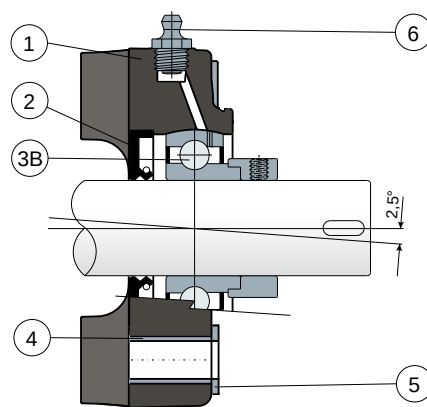

Esempio di applicazione

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in acciaio inox AISI 303 (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°


Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in acciaio inox; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. La ridotta superficie di contatto della base del supporto consente la massima sanificazione. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; fornibile senza guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR.

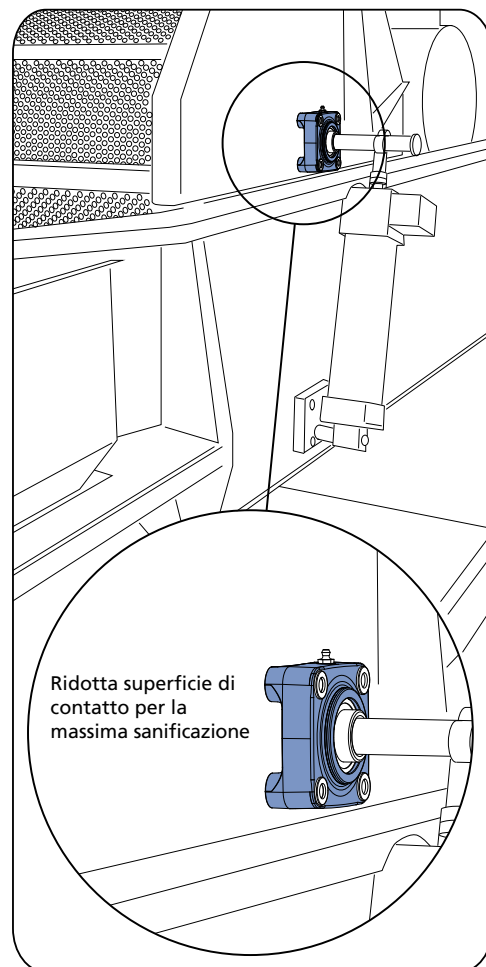


Ridotta superficie di contatto per la massima sanificazione

Supporti a flangia quadra con borchie (Solid)

Dati tecnici

Serie UCF/CX

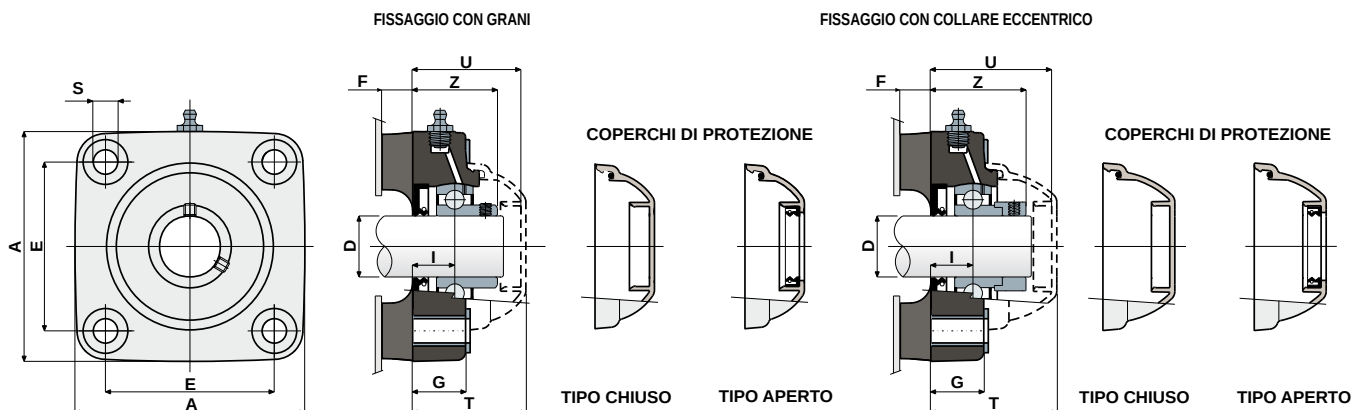

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO															CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)									Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Blu Ral 5005																					
20	UCF 204 CX 	90689	90698	63,5	90,5	10,5	15	19,2	15,5	33,8	44	46,5	12800	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCF 205 CX 	88692	89495	70	99,5	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCF 206 CX 	88693	89496	83	113	10,5	15	26	20	41	53,2	55,7	19500	11300	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCF 207 CX 	90690	90699	92	122,5	10,5	15	26,3	20	43,2	56,5	59	25500	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCF 208 CX 	90691	90700	102	133	10,5	15	26,3	19,5	44,8	65,5	68	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO															CODICI COPERCHIO		
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)									Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
		Blu Ral 5005															
20	UCF 204 CX 	90692	90701	63,5	90,5	10,5	15	19,2	15,5	39	51	53,3	12800	6600	16500	88371	88372
25	UCF 205 CX 	88696	89497	70	99,5	10,5	15	22	17,4	40,9	52,9	55,4	14000	7800	17000	88373	88374
30	UCF 206 CX 	88697	89498	83	113	10,5	15	26	20	46,7	59,4	61,9	19500	11300	17500	88375	88376
35	UCF 207 CX 	90693	90702	92	122,5	10,5	15	26,3	20	49,3	61,3	63,8	25500	15300	18000	88377	88378
40	UCF 208 CX 	90694	90703	102	133	10,5	15	26,3	19,5	52,2	65	68	32500	19800	18000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440															CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000		
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Blu Ral 5005																					
20	UCF 204 CX 	90695	90704	63,5	90,5	10,5	15	19,2	15,5	33,8	44	46,5	8300	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCF 205 CX 	88694	89499	70	99,5	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	9150	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCF 206 CX 	88695	89500	83	113	10,5	15	26	20	41	53,2	55,7	12500	11200	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCF 207 CX 	90696	90705	92	122,5	10,5	15	26,3	20	43,2	56,5	59	16600	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCF 208 CX 	90697	90706	102	133	10,5	15	26,3	19,5	44,8	65,5	68	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004	ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
		Blu Ral 5005																						
		(pollici)	mm																					
1"	25,4	UCF 205 CX 	91216	91222	70	99,5	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	17000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCF 206 CX 	91217	91223	83	113	10,5	15	26	20	41	53,2	55,7	19500	11300	17500	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico


Supporti a flangia quadra

Serie **F**




La copertura del cuscinetto integrata nel corpo del supporto garantisce la massima sanificazione

Guarnizione posteriore per albero con spallamento

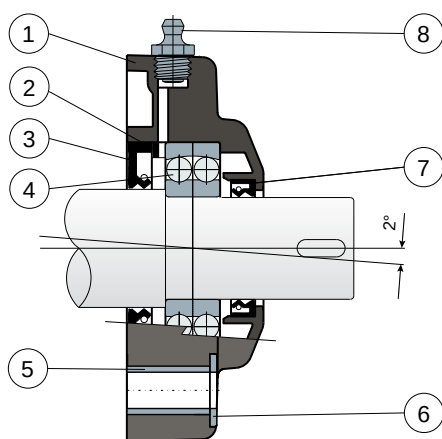

Specifiche di montaggio

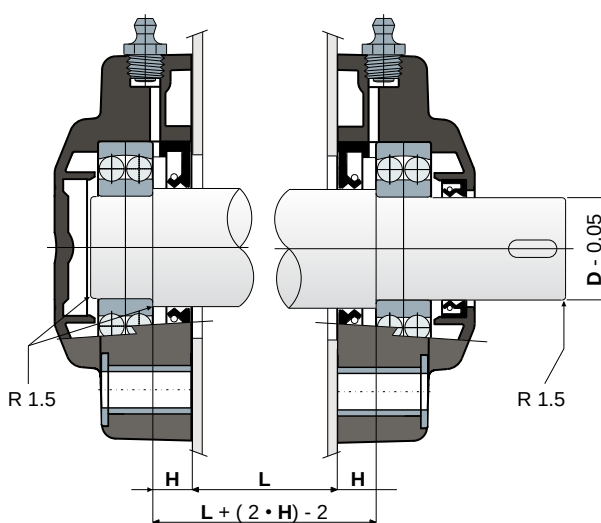

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Distanziale intermedio anello cuscinetto in poliammide di colore nero rinforzata con fibre di vetro.
- 3) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 4) Cuscinetto in acciaio al cromo tipo 1200 fornito senza lubrificante.
- 5) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 6) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; distanziale intermedio anello cuscinetto in poliammide colore nero + FV; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR.

CARATTERISTICHE: Guarnizione posteriore adatta per alberi con spallamento. L'utilizzo degli alberi con spallamento consente una maggiore capacità di carico assiale. Errore massimo di allineamento dell'albero 2°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.



A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.




Supporti a flangia quadra

Dati tecnici

Serie **F**

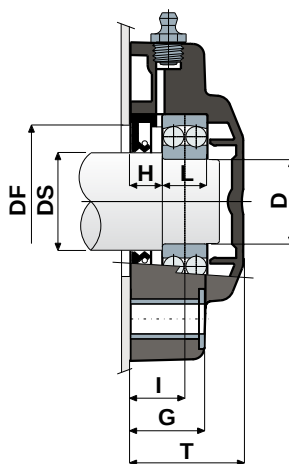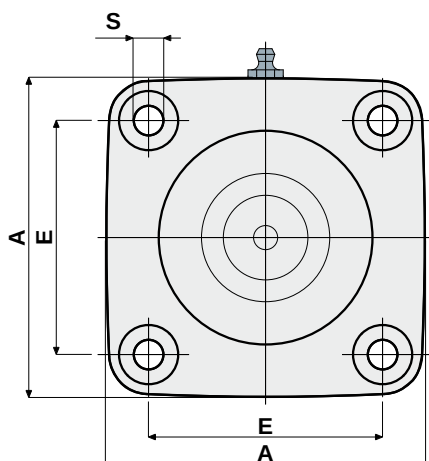

TIPO CHIUSO

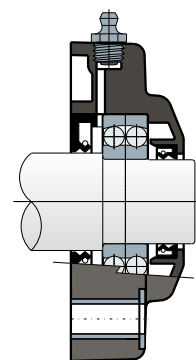

TIPO APERTO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																			
DS	D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
			Nero		Bianco		E	A	S	G	H	I	L	T	DF		C	C0	(N)
			Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto									Max	Min			
30	25	F 1205	87469	87475	87470	87476	70	99	10,5	22	11	18,8	15	36,5	50	47	14300	4000	17250
35	30	F 1206	87481	87487	87482	87488	83	113	10,5	26	11	19,3	16	40	60	52	15600	4650	17250
40	35	F 1207	91015	91016	91017	91018	92	122,5	10,5	26	11	20	17	40,7	70	60	19000	6000	17250
45	40	F 1208	91019	91020	91021	91022	102	133	10,5	26	14,5	23,5	18	46,2	78	65	19900	6950	18400

NEW
NEW



Supporti a flangia ovale (Solid)

Serie **UCFL/CA**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.



A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Copertura esterna in acciaio inox AISI 304

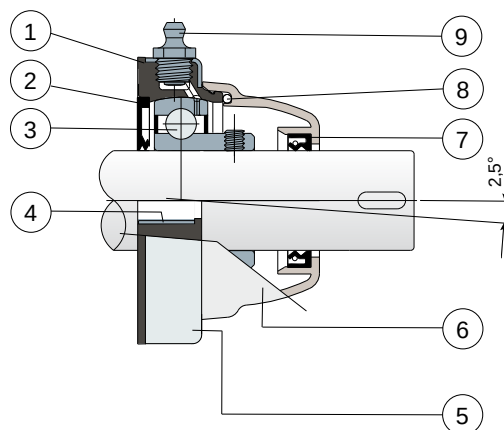

- 1) Corpo interno supporto in polipropilene di colore nero rinforzato con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Copertura esterna supporto in acciaio inox AISI 304.
- 6) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Guarnizione OR in gomma NBR
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in PP di colore nero + FV; copertura supporto in acciaio inox AISI 304; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Corpo supporto in polipropilene ricoperto da uno strato di acciaio inox AISI 304, per ottenere la massima resistenza chimica ai detergenti antibatterici usati in campo alimentare. Il particolare è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; corpo interno supporto in polipropilene rinforzato colore bianco o blu Ral 5005; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

Supporti a flangia ovale (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCFL/CA**

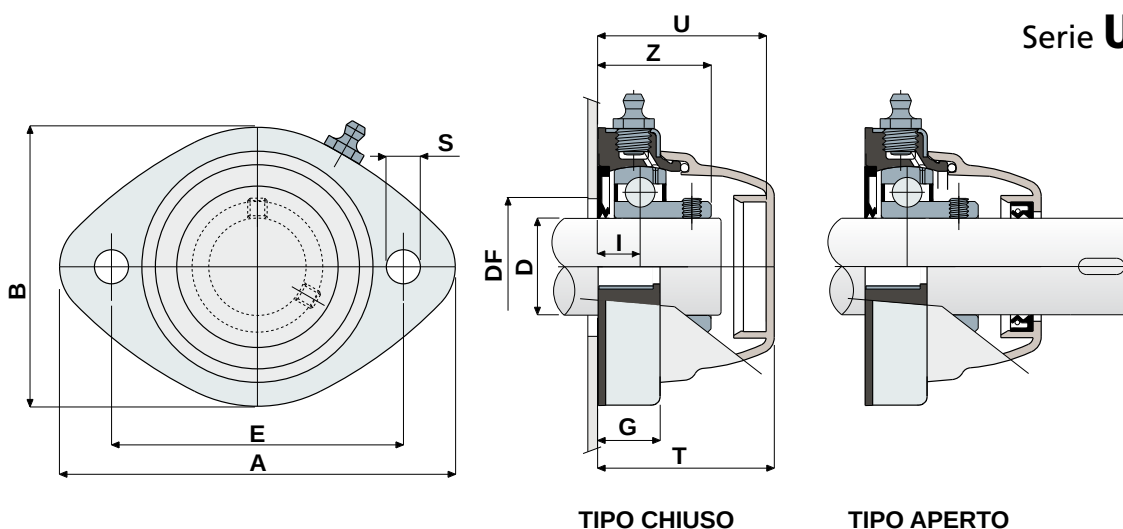

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																			
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto										Max	Min			
30	UCFL 206 CA 	84021	83999	87235	87237	117	147	112	11	27	21	42	65	68	60	50	19500	11300	13000
35	UCFL 207 CA 	84022	84000	88818	88817	117	147	112	11	27	20	43,2	65	68	70	55	25500	15300	14000
40	UCFL 208 CA 	84023	84001	89981	89982	117	147	112	11	27	20	44,8	65	68	78	65	32500	19800	15000

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																			
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto										Max	Min			
30	UCFL 206 CA 	84024	84002	84990	84989	117	147	112	11	27	21	42	65	68	60	50	12500	11200	13000
35	UCFL 207 CA 	84006	84003	87363	87362	117	147	112	11	27	20	43,2	65	68	70	55	16600	15300	14000
40	UCFL 208 CA 	84010	84005	89983	84993	117	147	112	11	27	20	44,8	65	68	78	65	20000	19000	15000

VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				
D		SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
			Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
			Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto										Max	Min			
1"1/4	31.75	UCFL 206 CA 	84521	84541	89984	89985	117	147	112	11	27	21	42	65	68	60	50	19500	11300	13000

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia ovale (Solid)

Serie **UCFL/CXA**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.


Fissaggio con grani

Copertura in acciaio inox AISI 304; senza coperchio di protezione

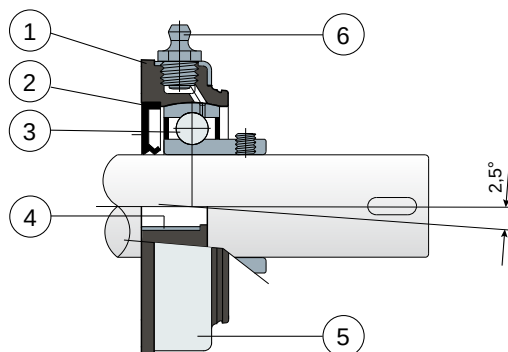

Fissaggio con collare eccentrico

Copertura in acciaio inox AISI 304; senza coperchio di protezione

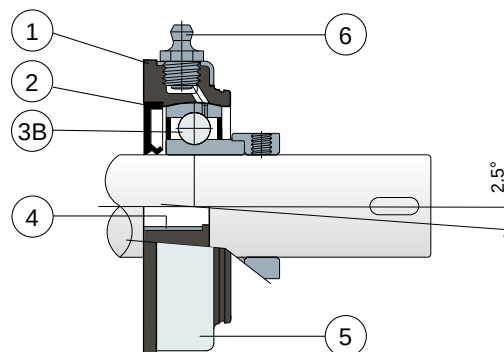

- 1) Corpo interno supporto in polipropilene di colore nero rinforzato con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Copertura esterna supporto in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in PP di colore nero + FV; copertura supporto in acciaio inox AISI 304; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Corpo supporto in polipropilene con copertura di acciaio inox AISI 304, per ottenere la massima resistenza chimica ai detergenti antibatterici usati in campo alimentare. Il particolare è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA AP-PROVED; corpo interno supporto in polipropilene rinforzato colore bianco o blu Ral 5005; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia ovale (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCFL/CXA**

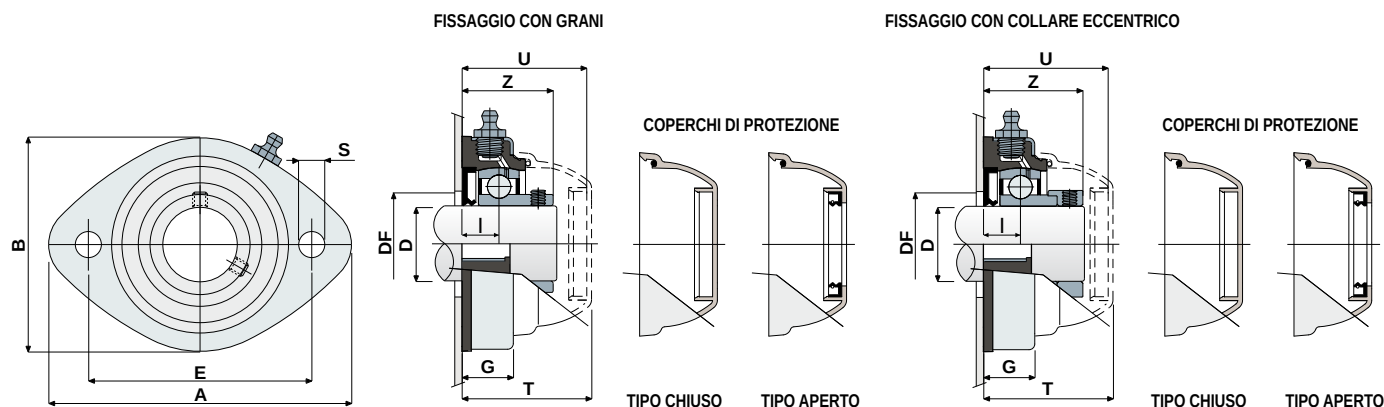

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
													Max	Min												
30	UCFL 206 CXA		84007	89099	117	147	112	11	27	21	42	65	68	60	50	19500	11300	13000		80494		87271		87555		87569
35	UCFL 207 CXA		84008	89986	117	147	112	11	27	20	43,2	65	68	70	55	25500	15300	14000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529
40	UCFL 208 CXA		84009	89987	117	147	112	11	27	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	15000		80257		86722		82281		82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO			
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042			
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	
													Max	Min						
30	UCFL 206 CXA		88552	89988	117	147	112	11	27	21	47,7	65	68	60	50	19500	11300	13000		80494
35	UCFL 207 CXA		88553	89989	117	147	112	11	27	20	49,3	65	68	70	55	25500	15300	14000	80256	80495
40	UCFL 208 CXA		88554	89990	117	147	112	11	27	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	15000		80257

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																		CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto			
													Max	Min												
30	UCFL 206 CXA		84011	87257	117	147	112	11	27	21	42	65	68	60	50	12500	11200	13000	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCFL 207 CXA		84012	85313	117	147	112	11	27	20	43,2	65	68	70	55	16600	15300	14000		80495		87277		87557		87529
40	UCFL 208 CXA		84013	87258	117	147	112	11	27	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	15000		80257		86722		82281		82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		CODICI COPERCHIO								
D		SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004	ROSSO RAL 3000				
			Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
														Max	Min											
1"1/4	31,75	UCFL 206 CXA	84522	89991	117	147	112	11	27	21	42	65	68	60	50	19500	11300	13000	80256	85204	83088	87275	82280	87662	87528	87665


Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia ovale

Serie **UCFL/C**

Serie **MUCFL/C**

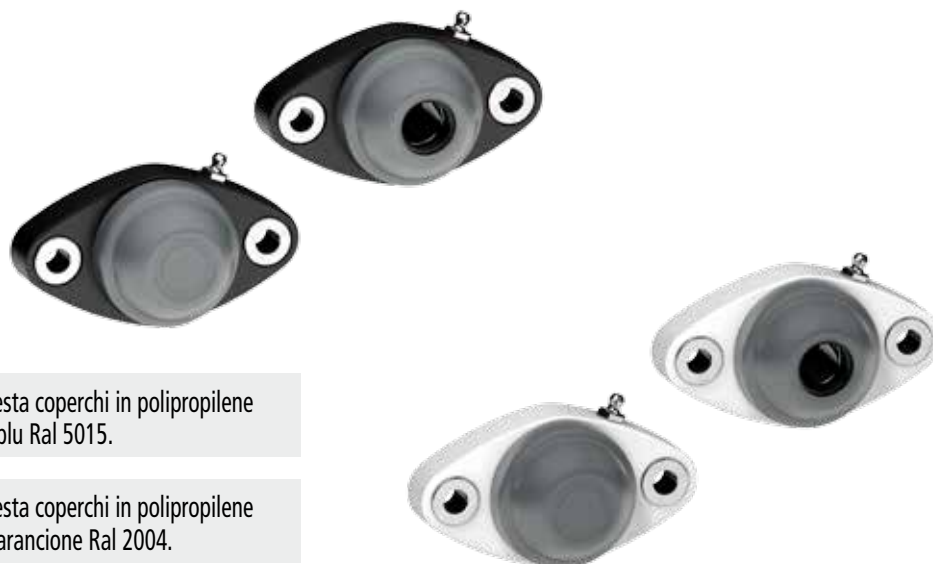

A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.



A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Protezione completa del cuscinetto

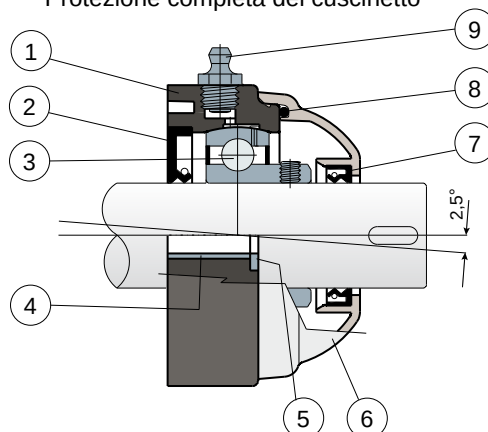

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Guarnizione OR in gomma NBR
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.




Supporti a flangia ovale

Dati tecnici

Serie **UCFL/C**

Serie **MUCFL/C**

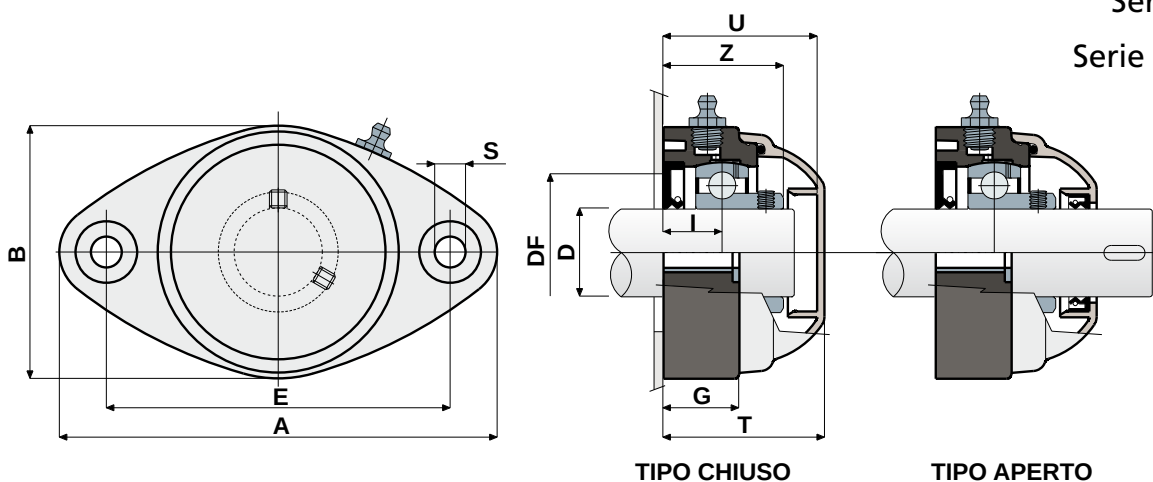

TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																							
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco											Max	Min			
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto														
20	UCFL 204 C	80262	80263	84644	84645	83617	83616	89636	89637	90	118	64	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	8500
20	MUCFL 204 C	82858	82857	84676	84677	89628	89629	89638	89639	90	122	86	10,5	19	16	34,3	44	46,5	45	40	12800	6600	8500
20	MUCFL 204 C	87211	87212	87213	87214	87655	87654	89640	89641	76,5	100	70	10,5	11	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	8500
25	UCFL 205 C	80067	80071	84646	84647	83614	83615	85388	89642	99	131	72	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	10000
25	MUCFL 205 C	82860	82859	84678	84679	89630	89631	89643	89644	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	14000	7800	10000
30	UCFL 206 C	80068	80072	84648	84649	87209	87210	89645	89646	117	149	86	10,5	26	20	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	13000
30	MUCFL 206 C	82409	82408	84680	84681	88352	88661	89647	89648	90	122	86	10,5	19	13	34	52,5	55	60	50	19500	11300	13000
35	UCFL 207 C	80069	80073	84650	84651	89632	87442	89649	89650	130	163	94	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	25500	15300	14000
35	MUCFL 207 C	84014	83989	84682	84683	89633	89634	89651	89652	117	147	112	10,5	27	20	43,2	57	59	70	55	25500	15300	14000
40	UCFL 208 C	85217	85218	85221	85222	87394	87395	89653	89654	144	172	100	10,5	27	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	15000
40	MUCFL 208 C	84015	83990	84684	84685	89635	88873	89655	89656	117	147	112	10,5	27	20	45,2	65	68	78	65	32500	19800	15000

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																							
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco											Max	Min			
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto														
20	UCFL 204 C	81062	81063	84652	84653	85527	85528	89671	89672	90	118	64	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	8500
20	MUCFL 204 C	82870	82869	84686	84687	89657	89658	89673	89674	90	122	86	10,5	19	16	34,3	44	46,5	45	40	8300	6600	8500
20	MUCFL 204 C	87221	87222	87223	87224	89659	89660	89675	89676	76,5	100	70	10,5	11	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	8500
25	UCFL 205 C	81064	81065	84654	84655	85531	85532	89677	89678	99	131	72	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	9150	7800	10000
25	MUCFL 205 C	82868	82867	84688	84689	89661	89662	89679	89680	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	9150	7800	10000
30	UCFL 206 C	81066	81067	84656	84657	85525	85526	89681	89682	117	149	86	10,5	26	20	41,7	52,5	55	60	50	12500	11200	13000
30	MUCFL 206 C	82767	82766	84690	84691	89663	89664	89683	89684	90	122	86	10,5	19	13	34	52,5	55	60	50	12500	11200	13000
35	UCFL 207 C	81068	81069	84658	84659	86162	86167	89685	89686	130	163	94	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	14000
35	MUCFL 207 C	84017	84018	84692	84693	89665	89666	89687	89688	117	147	112	10,5	27	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	14000
40	UCFL 208 C	85219	85220	85223	85224	89667	89668	89689	89690	144	172	100	10,5	27	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	15000
40	MUCFL 208 C	84016	83991	84694	84695	89669	89670	89691	89692	117	147	112	10,5	27	20	45,2	65	68	78	65	20000	19000	15000

VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																								
D		SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto			
			Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)
			Nero		Bianco		Nero		Bianco											Max	Min			
			Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto														
(pollici)	(mm)		84506	84507	84891	84892	89474	89476	89492	89494	99	131	72	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	10000
1"	25,4	UCFL 205 C	84506	84507	84891	84892	89474	89476	89492	89494	99	131	72	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	10000
1"	25,4	MUCFL 205 C	84515	84539	84979	84980	89478	89481	89693	89694	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	14000	7800	10000
1 1/4"	31,75	UCFL 206 C	84508	84509	84893	84894	89483	89485	89695	89696	117	149	86	10,5	26	20	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	13000
1 1/4"	31,75	MUCFL 206 C	84516	84540	84981	84982	89488	89490	89697	89698	90	122	86	10,5	19	13	34	52,5	55	60	50	19500	11300	13000

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia ovale

Serie **UCFL/CX**

Serie **MUCFL/CX**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

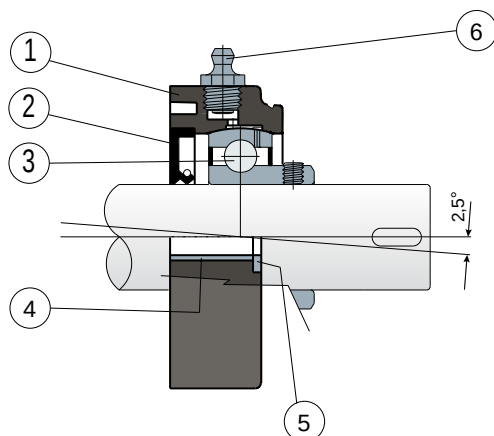

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

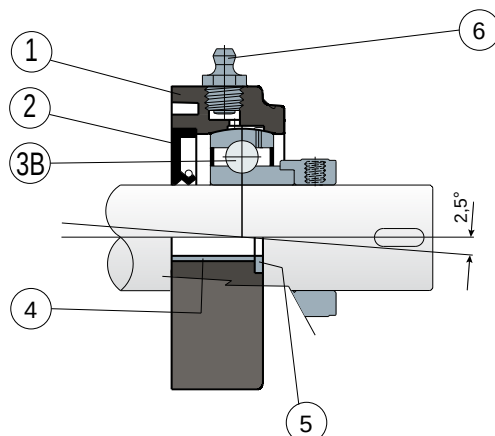

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia ovale

Dati tecnici

Serie UCFL/CX
Serie MUCFL/CX

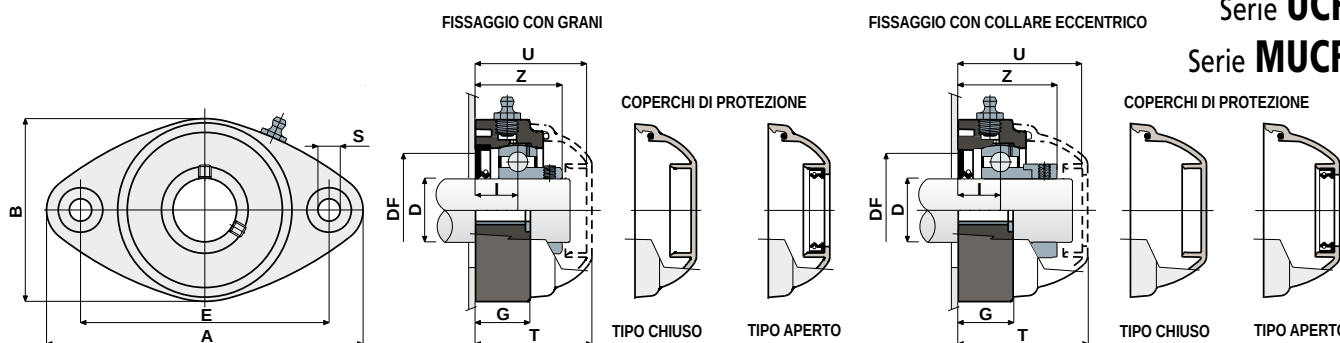

FISSAGGIO CON GRANI

D		SERIE		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		CODICI COPERCHIO											
				CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
				Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto		
				Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005										Max	Min													
20	UCFL 204 CX	80264	84660	87166	89707	89712	89723	90	118	64	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541				
20	MUCFL 204 CX	83035	84696	87701	89708	89713	89724	90	122	86	10,5	19	16	34,3	44	46,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541				
20	MUCFL 204 CX 	87215	87216	87702	89709	89714	89725	76,5	100	70	10,5	11	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541				
25	UCFL 205 CX	80181	84661	87167	80483	89715	89726	99	131	72	10,5	22	17	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543				
25	MUCFL 205 CX	83036	84697	87703	85343	89716	89727	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	14000	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543				
30	UCFL 206 CX	80182	84662	87433	83908	89717	89728	117	149	86	10,5	26	20	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530				
30	MUCFL 206 CX	80540	84698	87704	87456	89718	89729	90	122	86	10,5	19	13	34	52,5	55	60	50	19500	11300	13000	82765	82764	87270	87272	87559	87560	87570	87571				
35	UCFL 207 CX	80183	84663	87434	89710	89719	89730	130	163	94	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	25500	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545				
35	MUCFL 207 CX	83992	84699	87705	89711	89720	89731	117	147	112	10,5	27	20	43,2	57	59	70	55	25500	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545				
40	UCFL 208 CX	85225	85227	87435	88720	89721	89732	144	172	100	10,5	27	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804				
40	MUCFL 208 CX	83993	84700	87706	84234	89722	89733	117	147	112	10,5	27	19,5	45,2	65	68	78	65	32500	19800	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804				

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																						CODICI COPERCHIO	
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005										Max	Min					
20	UCFL 204 CX	88488	88497	88508	89734	89745	89756	90	118	64	10,5	19	15,5	39	51	53,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372
20	MUCFL 204 CX	88489	88498	88509	89735	89746	89757	90	122	86	10,5	19	16	39,5	51	53,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372
20	MUCFL 204 CX 	88490	88499	88510	89736	89747	89758	76,5	100	70	10,5	11	15,5	39	50,9	53,4	45	40	12800	6600	8500	88371	88372
25	UCFL 205 CX	88491	88500	88511	89737	89748	89759	99	131	72	10,5	22	17,4	40,9	52,9	55,4	50	45	14000	7800	10000	88373	88374
25	MUCFL 205 CX	88492	88501	88512	89738	89749	89760	90	122	86	10,5	19	15,5	39	50	52,4	50	45	14000	7800	10000	88373	88374
30	UCFL 206 CX	82490	88502	88513	89739	89750	89761	117	149	86	10,5	26	20	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	13000	88375	88376
30	MUCFL 206 CX	88493	88503	88514	89740	89751	89762	90	122	86	10,5	19	13	39,7	52,5	55	60	50	19500	11300	13000	82765	82764
35	UCFL 207 CX	84255	88504	88515	89741	89752	89763	130	163	94	10,5	26	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	14000	88377	88378
35	MUCFL 207 CX	88494	88505	88516	89742	89753	89764	117	147	112	10,5	27	20	49,3	62	64,4	70	55	25500	15300	14000	88377	88378
40	UCFL 208 CX	88495	88506	88517	89743	89754	89765	144	172	100	10,5	27	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	15000	80256	80257
40	MUCFL 208 CX	88496	88507	88518	89744	89755	89766	117	147	112	10,5	27	19,5	52,6	65	68	78	65	32500	19800	15000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

D		SERIE		CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440														CODICI COPERCHIO													
				CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000			
				Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
				Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005										Max	Min											
20	UCFL 204 CX	81053	84664	87707	89767	85512	88319	90	118	64	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541		
20	MUCFL 204 CX	83045	84701	87708	89768	89776	89784	90	122	86	10,5	19	16	34,3	44	46,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541		
20	MUCFL 204 CX	87225	87226	87709	89769	89777	89785	76,5	100	70	10,5	11	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541		
25	UCFL 205 CX	81054	84665	87710	85325	85634	89786	99	131	72	10,5	22	17	36,9	47	49,5	50	45	9150	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543		
25	MUCFL 205 CX	83046	84702	87711	89770	89778	89787	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	9150	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543		
30	UCFL 206 CX	81055	84666	87712	88437	85709	89788	117	149	86	10,5	26	20	41,7	52,5	55	60	50	12500	11200	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530		
30	MUCFL 206 CX	83047	84703	87713	89771	89779	89789	90	122	86	10,5	19	13	34	52,5	55	60	50	12500	11200	13000	82765	82764	87270	87272	87559	87560	87570	87571		
35	UCFL 207 CX	81056	84667	87714	89772	89780	89790	130	163	94	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545		
35	MUCFL 207 CX	84019	84704	87715	89773	89781	89791	117	147	112	10,5	27	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545		
40	UCFL 208 CX	85226	85228	87716	89774	89782	89792	144	172	100	10,5	27	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804		
40	MUCFL 208 CX	83994	84705	87717	89775	89783	89793	117	147	112	10,5	27	19,5	45,2	65	68	78	65	20000	19000	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804		



Supporti a flangia ovale

Serie **UCFL**

Serie **MUCFL**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio e guarnizione posteriore

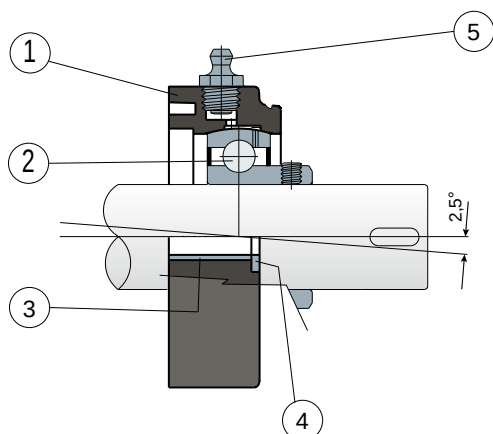

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio e guarnizione posteriore

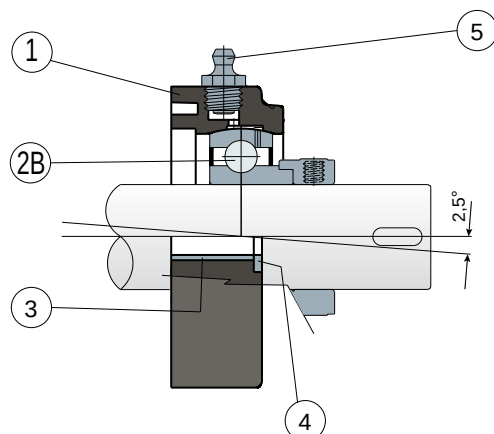

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 2B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 3) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 5) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori. Impiego su alberi con e senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.




Supporti a flangia ovale

Dati tecnici

Serie UCFL

Serie MUCFL

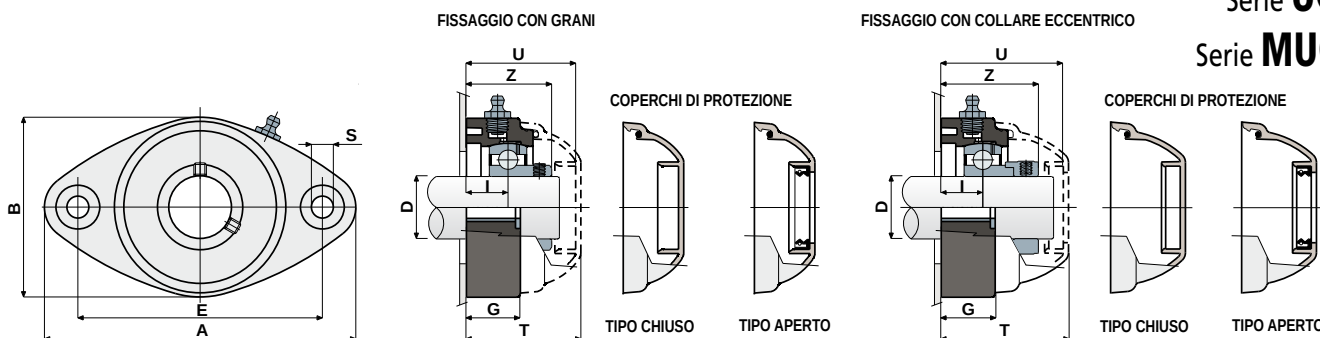

FISSAGGIO CON GRANI

		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO										
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	B	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto		
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																						
20	UCFL 204	80265	84668	87723	82987	89851	89862	90	118	64	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541		
20	MUCFL 204	83037	84706	87724	89846	89852	89863	90	122	86	10,5	19	16	34,3	44	46,5	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541		
20	MUCFL 204	87217	87218	87725	89847	89853	89864	76,5	100	70	10,5	11	15,5	33,8	44	46,5	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541		
25	UCFL 205	80063	84669	87726	80476	89854	89865	99	131	72	10,5	22	17	36,9	47	49,5	14000	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543		
25	MUCFL 205	83038	84707	87727	89848	89855	89866	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	14000	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543		
30	UCFL 206	80064	84670	87728	80480	89856	89867	117	149	86	10,5	26	20	41,7	52,5	55	19500	11300	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530		
30	MUCFL 206	80542	84708	87729	89849	89857	89868	90	122	86	10,5	19	13	34	52,5	55	19500	11300	13000	82765	82764	87270	87272	87559	87560	87570	87571		
35	UCFL 207	80065	84671	87730	80481	89858	89869	130	163	94	10,5	26	20	43,2	57	59	25500	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545		
35	MUCFL 207	83995	84709	87731	89850	89859	89870	117	147	112	10,5	27	20	43,2	57	59	25500	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545		
40	UCFL 208	85229	85231	87732	86083	89860	89871	144	172	100	10,5	27	19,5	44,8	65	68	32500	19800	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804		
40	MUCFL 208	83996	84710	87733	84107	89861	89872	117	147	112	10,5	27	19,5	45,2	65	68	32500	19800	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804		

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																CODICI COPERCHIO			
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	B	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005														
20	UCFL 204	88519	88529	88540	89873	89884	89895	90	118	64	10,5	19	15,5	39	51	53,5	12800	6600	8500	88371	88372
20	MUCFL 204	88520	88530	88541	89874	89885	89896	90	122	86	10,5	19	16	39,5	51	53,5	12800	6600	8500	88371	88372
20	MUCFL 204	88521	88531	88542	89875	89886	89897	76,5	100	70	10,5	11	15,5	39	50,9	53,4	12800	6600	8500	88371	88372
25	UCFL 205	88522	88532	88543	89876	89887	89898	99	131	72	10,5	22	17,4	40,9	52,9	55,4	14000	7800	10000	88373	88374
25	MUCFL 205	88523	88533	88544	89877	89888	89899	90	122	86	10,5	19	15,5	39	50	52,4	14000	7800	10000	88373	88374
30	UCFL 206	83985	88534	88545	89878	89889	89900	117	149	86	10,5	26	20	47,4	59,4	61,9	19500	11300	13000	88375	88376
30	MUCFL 206	88524	88535	88546	89879	89890	89901	90	122	86	10,5	19	13	39,7	52,5	55	19500	11300	13000	82765	82764
35	UCFL 207	88525	88536	88547	89880	89891	89902	130	163	94	10,5	26	20	49,3	61,3	63,8	25500	15300	14000	88377	88378
35	MUCFL 207	88526	88537	88548	89881	89892	89903	117	147	112	10,5	27	20	49,3	62	64,4	25500	15300	14000	88377	88378
40	UCFL 208	88527	88538	88549	89882	89893	89904	144	172	100	10,5	27	19,5	52,2	65	68	32500	19800	15000	80256	80257
40	MUCFL 208	88528	88539	88550	89883	89894	89905	117	147	112	10,5	27	19,5	52,6	65	68	32500	19800	15000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

		CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	B	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																				
20	UCFL 204	80519	84672	87734	82029	89913	89924	90	118	64	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
20	MUCFL 204	83048	84711	87735	89906	89914	89925	90	122	86	10,5	19	16	34,3	44	46,5	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
20	MUCFL 204	87227	87228	87736	89907	89915	89926	76,5	100	70	10,5	11	15,5	33,8	44	46,5	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFL 205	80520	84673	87737	82030	89916	89927	99	131	72	10,5	22	17	36,9	47	49,5	9150	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
25	MUCFL 205	83049	84712	87738	89908	89917	89928	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	9150	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFL 206	80521	84674	87739	82031	89918	89929	117	149	86	10,5	26	20	41,7	52,5	55	12500	11200	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
30	MUCFL 206	83050	84713	87740	89909	89919	89930	90	122	86	10,5	19	13	34	52,5	55	12500	11200	13000	82765	82764	87270	87272	87559	87560	87570	87571
35	UCFL 207	80522	84675	87741	80315	89920	89931	130	163	94	10,5	26	20	43,2	57	59	16600	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCFL 207	84020	84714	87742	89910	89921	89932	117	147	112	10,5	27	20	43,2	57	59	16600	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFL 208	85230	85232	87743	89911	89922	89933	144	172	100	10,5	27	19,5	44,8	65	68	20000	19000	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCFL 208	83997	84715	87744	89912	89923	89934	117	147	112	10,5	27	19,5	45,2	65	68	20000	19000	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO													CODICI COPERCHIO			
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--



Supporti a flangia ovale

Serie **UCFL/CS**

Serie **MUCFL/CS**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Guarnizione posteriore per albero con spallamento

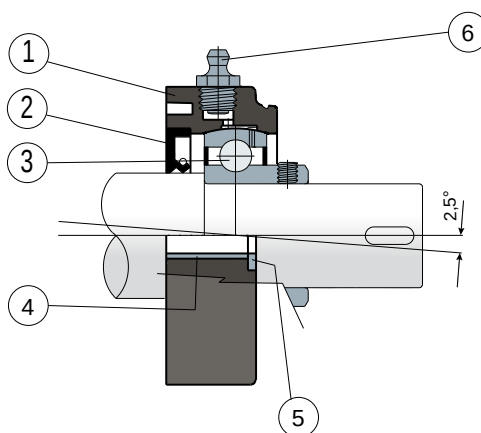

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Guarnizione posteriore adatta per alberi con spallamento; il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. L'utilizzo degli alberi con spallamento consente una maggiore capacità di carico assiale. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia ovale

Dati tecnici

Serie **UCFL/CS**
Serie **MUCFL/CS**

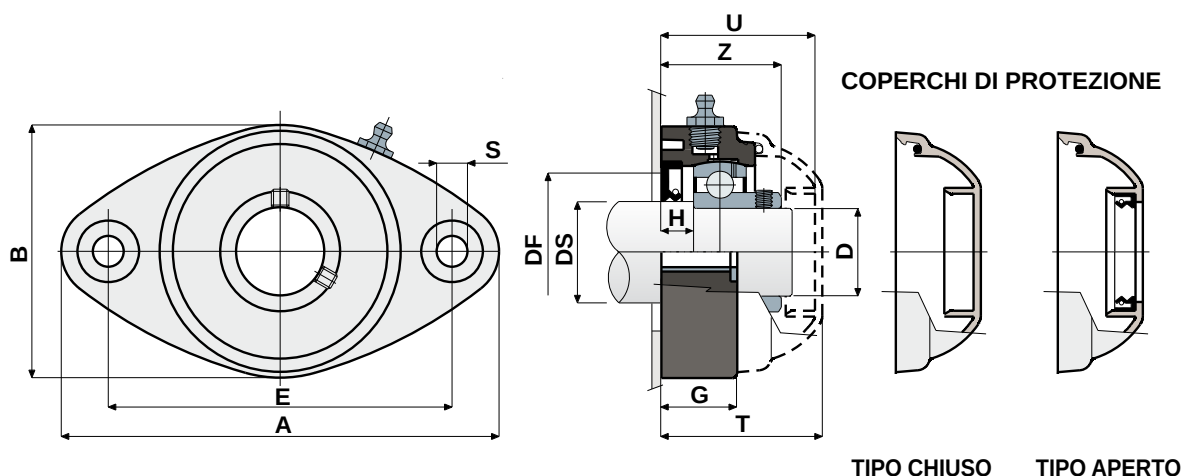

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																					CODICI COPERCHIO									
DS	D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
			Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	B	S	G	H	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
			Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005										Max	Min											
25	20	UCFL 204 CS	80266	85264	89245	89947	89952	89958	90	118	64	10,5	19	8,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	20	MUCFL 204 CS	87219	87220	89247	89948	89953	89959	76,5	100	70	10,5	11	8,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
30	25	UCFL 205 CS	80184	85265	89249	86082	89954	89960	99	131	72	10,5	22	10	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
35	30	UCFL 206 CS	80185	85266	89250	89949	89955	89961	117	149	86	10,5	26	11,5	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
40	35	UCFL 207 CS	80186	85267	89251	89950	89956	89962	130	163	94	10,5	26	10,5	43,2	57	59	70	55	25500	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
45	40	UCFL 208 CS	85233	86004	89252	89951	89957	89963	144	172	100	10,5	27	8,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804


CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																				CODICI COPERCHIO										
DS	D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
			Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	B	S	G	H	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
			Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005										Max	Min											
25	20	UCFL 204 CS	84148	85268	89253	87599	89969	89975	90	118	64	10,5	19	8,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	20	MUCFL 204 CS	87229	87230	89254	89964	89970	89976	76,5	100	70	10,5	11	8,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
30	25	UCFL 205 CS	83907	85269	89255	89965	89971	89977	99	131	72	10,5	22	10	36,9	47	49,5	50	45	9150	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
35	30	UCFL 206 CS	80523	85270	89256	89966	89972	89978	117	149	86	10,5	26	11,5	41,7	52,5	55	60	50	12500	11200	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
40	35	UCFL 207 CS	84150	85271	89257	89967	89973	89979	130	163	94	10,5	26	10,5	43,2	57	59	70	55	16600	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
45	40	UCFL 208 CS	85234	86005	89258	89968	89974	89980	144	172	100	10,5	27	8,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804



Supporti a flangia ovale (Solid)

Serie UCFL/CX

Serie MUCFL/CX

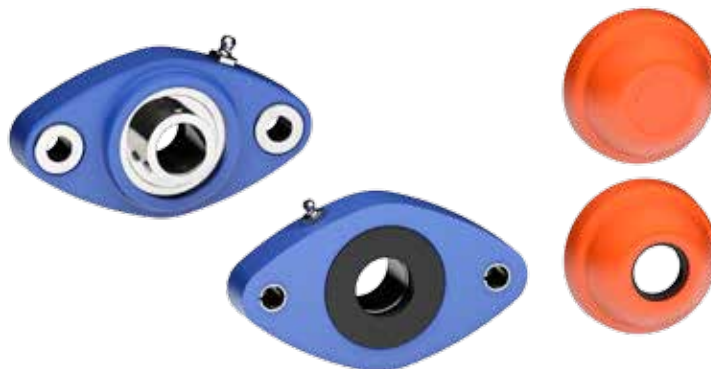


Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

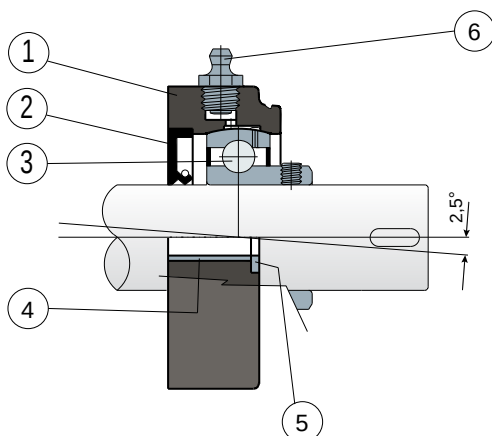

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

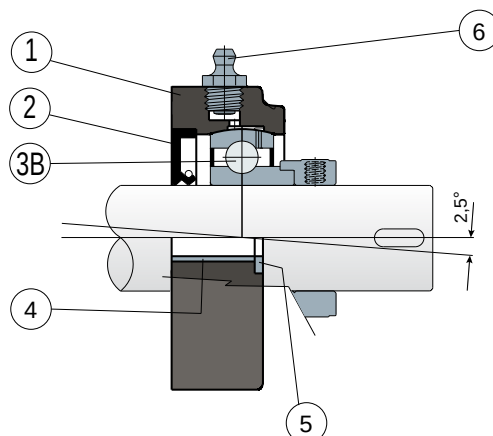

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Il particolare è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide di colore nero rinforzata con fibre di vetro; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; fornibile senza guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR.



Supporti a flangia ovale (Solid)

Dati tecnici

Serie UCFL/CX
Serie MUCFL/CX

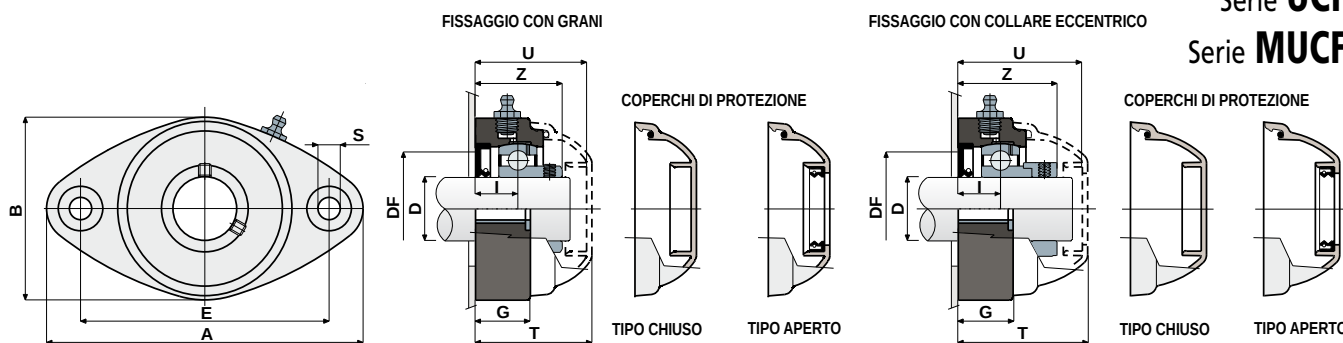

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004	ROSSO RAL 3000					
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
													Max	Min											
20	UCFL 204 CX	89180	89806	90	118	64	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
20	MUCFL 204 CX	89181	89807	90	122	86	10,5	19	16	34,3	44	46,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
20	MUCFL 204 CX	87702	89725	76,5	100	70	10,5	11	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFL 205 CX	89182	89808	99	131	72	10,5	22	17	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
25	MUCFL 205 CX	89183	89809	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	14000	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFL 206 CX	89184	89810	117	149	86	10,5	26	20	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
30	MUCFL 206 CX	89185	89811	90	122	86	10,5	19	13	34	52,5	55	60	50	19500	11300	13000	82765	82764	87270	87272	87559	87560	87570	87571
35	UCFL 207 CX	89186	89812	130	163	94	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	25500	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCFL 207 CX	89187	89813	117	147	112	10,5	27	20	43,2	57	59	70	55	25500	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFL 208 CX	89188	89814	144	172	100	10,5	27	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCFL 208 CX	89189	89815	117	147	112	10,5	27	19,5	45,2	65	68	78	65	32500	19800	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO		
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
													Max	Min					
20	UCFL 204 CX	89190	89816	90	118	64	10,5	19	15,5	39	51	53,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372
20	MUCFL 204 CX	89191	89817	90	122	86	10,5	19	16	39,5	51	53,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372
20	MUCFL 204 CX	88510	89758	76,5	100	70	10,5	11	15,5	39	50,9	53,4	45	40	12800	6600	8500	88371	88372
25	UCFL 205 CX	89192	89818	99	131	72	10,5	22	17,4	40,9	52,9	55,4	50	45	14000	7800	10000	88373	88374
25	MUCFL 205 CX	89193	89819	90	122	86	10,5	19	15,5	39	50	52,4	50	45	14000	7800	10000	88373	88374
30	UCFL 206 CX	89194	89820	117	149	86	10,5	26	20	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	13000	88375	88376
30	MUCFL 206 CX	89195	89821	90	122	86	10,5	19	13	39,7	52,5	55	60	50	19500	11300	13000	82765	82764
35	UCFL 207 CX	89196	89822	130	163	94	10,5	26	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	14000	88377	88378
35	MUCFL 207 CX	89197	89823	117	147	112	10,5	27	20	49,3	62	64,4	70	55	25500	15300	14000	88377	88378
40	UCFL 208 CX	89198	89824	144	172	100	10,5	27	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	15000	80256	80257
40	MUCFL 208 CX	89199	89825	117	147	112	10,5	27	19,5	52,6	65	68	78	65	32500	19800	15000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																	CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000		
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
													Max	Min											
20	UCFL 204 CX	89200	89826	90	118	64	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
20	MUCFL 204 CX	89201	89827	90	122	86	10,5	19	16	34,3	44	46,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
20	MUCFL 204 CX	87709	89785	76,5	100	70	10,5	11	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFL 205 CX	89202	89828	99	131	72	10,5	22	17	36,9	47	49,5	50	45	9150	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
25	MUCFL 205 CX	89203	89829	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	9150	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFL 206 CX	89204	89830	117	149	86	10,5	26	20	41,7	52,5	55	60	50	12500	11200	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
30	MUCFL 206 CX	89205	89831	90	122	86	10,5	19	13	34	52,5	55	60	50	12500	11200	13000	82765	82764	87270	87272	87559	87560	87570	87571
35	UCFL 207 CX	89206	89832	130	163	94	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCFL 207 CX	89207	89833	117	147	112	10,5	27	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFL 208 CX	89208	89834	144	172	100	10,5	27	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCFL 208 CX	89209	89835	117	147	112	10,5	27	19,5	45,2	65	68	78	65	20000	19000	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		CODICI COPERCHIO								
D		SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
			Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
														Max	Min											
1"	25,4	UCFL 205 CX	89223	89836	99	131	72	10,5	22	17	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	10000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1"	25,4	MUCFL 205 CX	89224	89837	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	14000	7800	10000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCFL 206 CX	89225	89838	117	149	86	10,5	26	20	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	13000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664
1 1/4"	31,75	MUCFL 206 CX	89226	89839	90	122	86	10,5	19	13	34	52,5	55	60	50	19500	11300	13000	82765	85206	87270	87276	87559	87666	87570	87667

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia ovale con borchie (Solid)

Serie **UCFL/C**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore grigio Ral 7042.



A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Protezione completa del cuscinetto

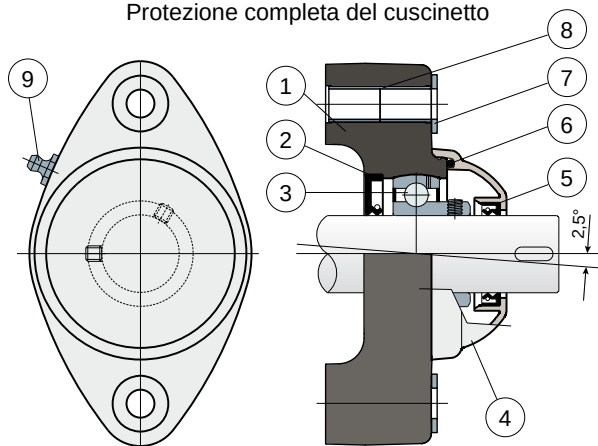

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore arancione Ral 2004).
- 5) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 6) Guarnizione OR in gomma NBR.
- 7) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 8) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in acciaio inox AISI 303 (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.


MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in acciaio inox; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore arancione Ral 2004.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. La ridotta superficie di contatto della base del supporto consente la massima sanificazione. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.


Esempio di applicazione

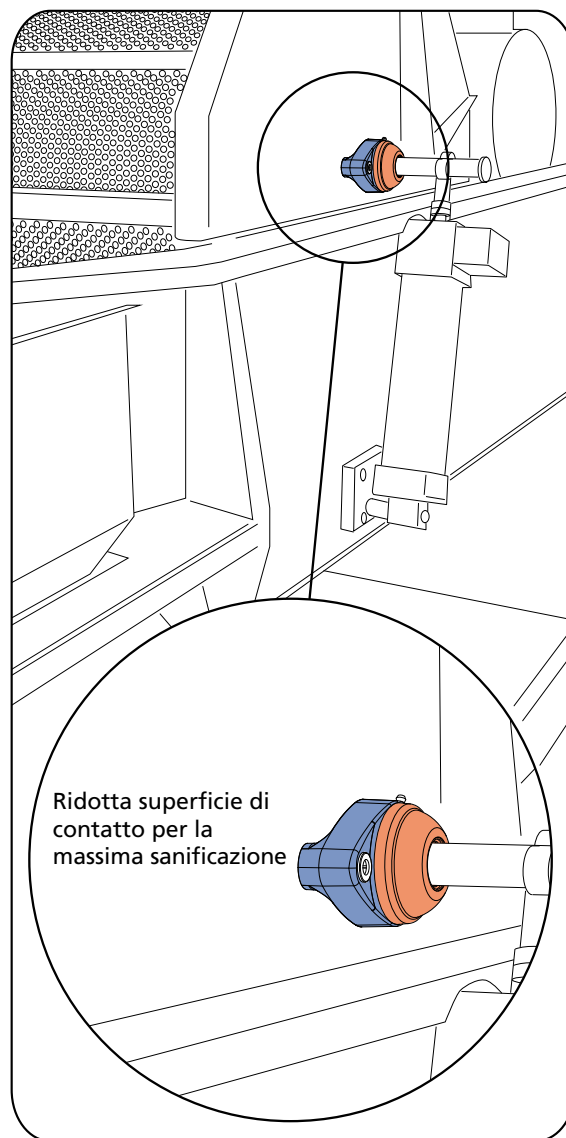

Supporti a flangia ovale con borchie (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCFL/C**

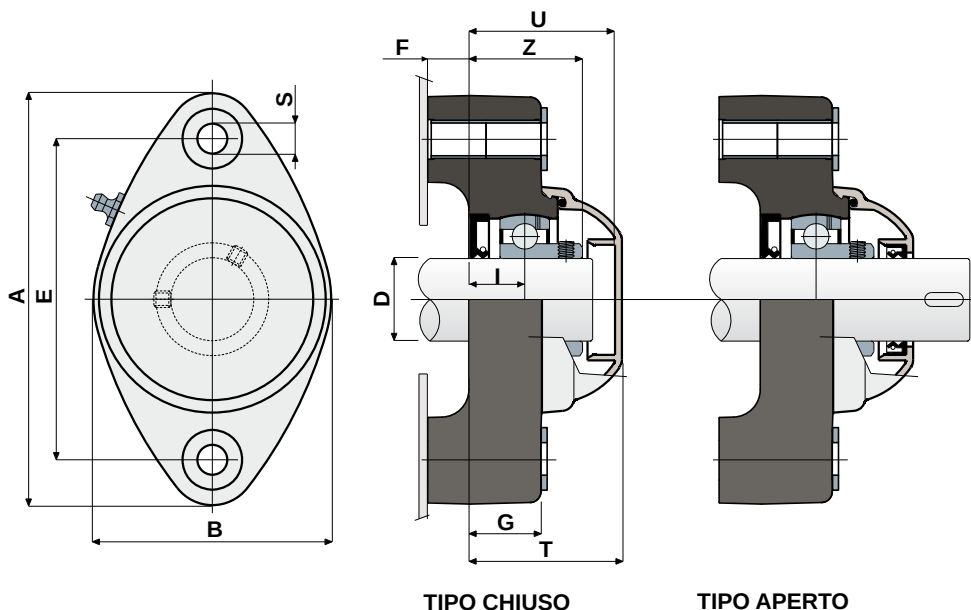

TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	C0	(N)
		Blu Ral 5005																
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto													
20	UCFL 204 C 	90708	90709	90720	90721	90	118	64	10,5	15	19,2	15,5	33,8	44	46,5	12800	6600	8500
25	UCFL 205 C 	88633	88635	89699	89700	99	131	72	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	10000
30	UCFL 206 C 	87425	87426	89701	89702	117	149	86	10,5	15	26	20	41	52,5	55	19500	11300	13000
35	UCFL 207 C 	90710	90711	90722	90723	130	163	94	10,5	15	26,3	20	43,2	56,5	59	25500	15300	14000
40	UCFL 208 C 	90712	90713	90724	90725	144	172	100	10,5	15	26,3	19,5	44,8	65	68	32500	19800	15000

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																		
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	C0	(N)
		Blu Ral 5005																
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto													
20	UCFL 204 C 	90714	90715	90726	90727	90	118	64	10,5	15	19,2	15,5	33,8	44	46,5	8300	6600	8500
25	UCFL 205 C 	88634	88636	89703	89704	99	131	72	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	9150	7800	10000
30	UCFL 206 C 	87749	87750	89705	89706	117	149	86	10,5	15	26	20	41	52,5	55	12500	11200	13000
35	UCFL 207 C 	90716	90717	90728	90729	130	163	94	10,5	15	26,3	20	43,2	56,5	59	16600	15300	14000
40	UCFL 208 C 	90718	90719	90730	90731	144	172	100	10,5	15	26,3	19,5	44,8	65	68	20000	19000	15000

VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																			
D		SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
			Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	C0	(N)
			Blu Ral 5005																
			Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto													
(pollici)	(mm)																		
 1"	25,4	UCFL 205 C 	91196	91197	91208	91209	99	131	72	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	10000
 1 1/4	31,75	UCFL 206 C 	91198	91199	91210	91211	117	149	86	10,5	15	26	20	41	52,5	55	19500	11300	13000

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti a flangia ovale con borchie (Solid)

Serie **UCFL/CX**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

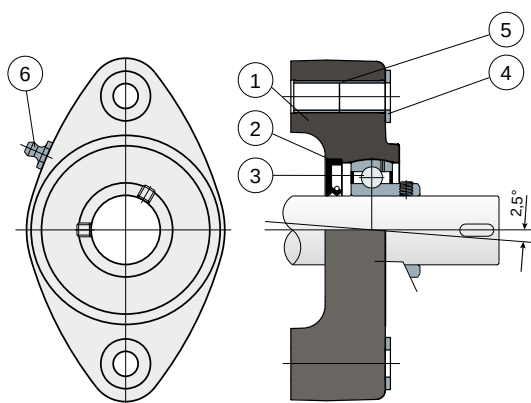

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

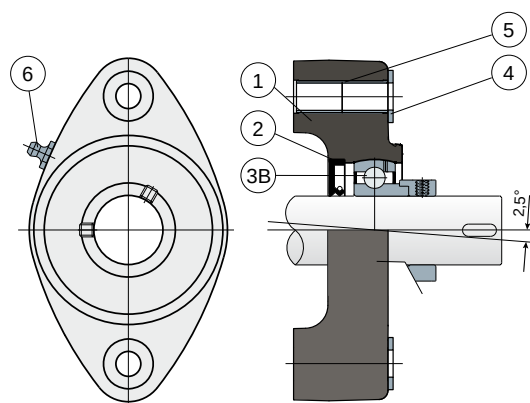

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 5) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in acciaio inox AISI 303 (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228.

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in acciaio inox; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. La ridotta superficie di contatto della base del supporto consente la massima sanificazione. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; fornibile senza guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR.


Esempio di applicazione



Supporti a flangia ovale con borchie (Solid)

Dati tecnici

Serie UCFL/CX

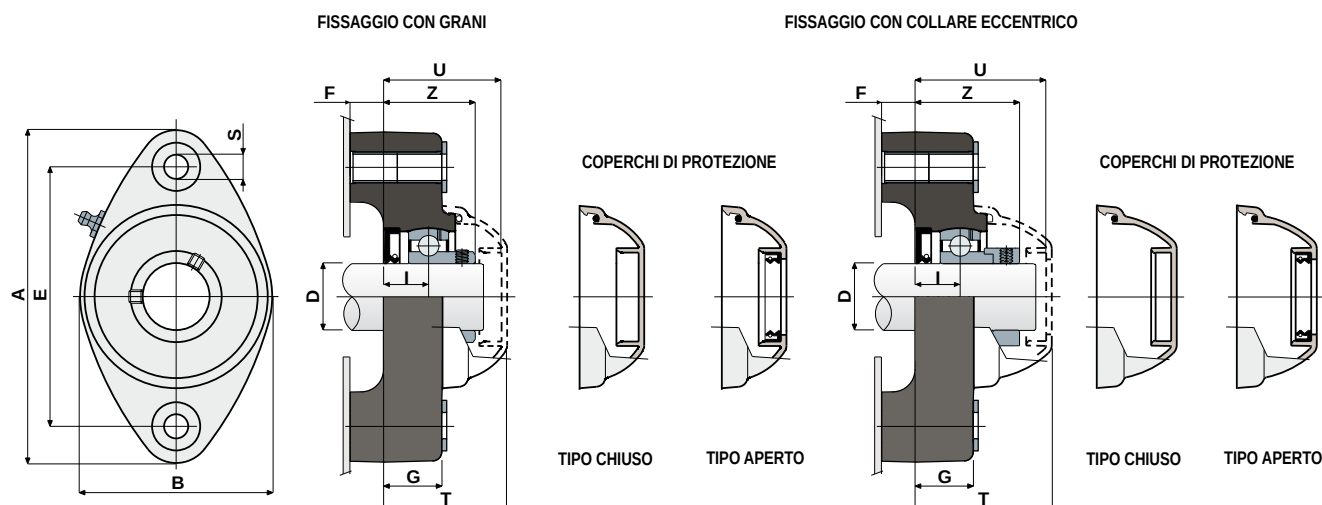

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO							
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Blu Ral 5005																						
20	UCFL 204 CX 	90732	90741	90	118	64	10,5	15	19,2	15,5	33,8	44	46,5	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFL 205 CX 	88637	89840	99	131	72	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFL 206 CX 	87427	89841	117	149	86	10,5	15	26	20	41	52,5	55	19500	11300	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFL 207 CX 	90733	90742	130	163	94	10,5	15	26,3	20	43,2	56,3	59	25500	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFL 208 CX 	90734	90743	144	172	100	10,5	15	26,3	19,5	44,8	65,5	68	32500	19800	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO	
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
		Blu Ral 5005																
20	UCFL 204 CX 	90735	90744	90	118	64	10,5	15	19,2	15,5	39	50,8	53,3	12800	6600	8500	88371	88372
25	UCFL 205 CX 	88649	89842	99	131	72	10,5	15	22	17,4	40,9	52,9	55,4	14000	7800	10000	88373	88374
30	UCFL 206 CX 	88551	89843	117	149	86	10,5	15	26	20	46,7	59,4	61,9	19500	11300	13000	88375	88376
35	UCFL 207 CX 	90736	90745	130	163	94	10,5	15	26,3	20	49,3	61,3	63,8	25500	15300	14000	88377	88378
40	UCFL 208 CX 	90737	90746	144	172	100	10,5	15	26,3	19,5	52,2	65,5	68	32500	19800	15000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																	CODICI COPERCHIO							
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Blu Ral 5005																						
20	UCFL 204 CX 	90738	90747	90	118	64	10,5	15	19,2	15,5	33,8	44	46,5	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFL 205 CX 	88638	89844	99	131	72	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	9150	7800	10000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFL 206 CX 	87751	89845	117	149	86	10,5	15	26	20	41	52,5	55	12500	11200	13000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFL 207 CX 	90739	90748	130	163	94	10,5	15	26,3	20	43,2	56,3	59	16600	15300	14000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFL 208 CX 	90740	90749	144	172	100	10,5	15	26,3	19,5	44,8	65,5	68	20000	19000	15000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO									
D		SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004	ROSSO RAL 3000				
			Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	S	F	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
			Blu Ral 5005																							
(pollici)	(mm)																									
1"	25,4	UCFL 205 CX		91218	91224	99	131	72	10,5	15	22	17,4	36,9	47	49,5	14000	7800	10000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCFL 206 CX		91219	91225	117	149	86	10,5	15	26	20	41	52,5	55	19500	11300	13000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico




Supporti a flangia ovale

Serie **FL**




La copertura del cuscinetto integrata nel corpo del supporto garantisce la massima sanificazione

Guarnizione posteriore per albero con spallamento

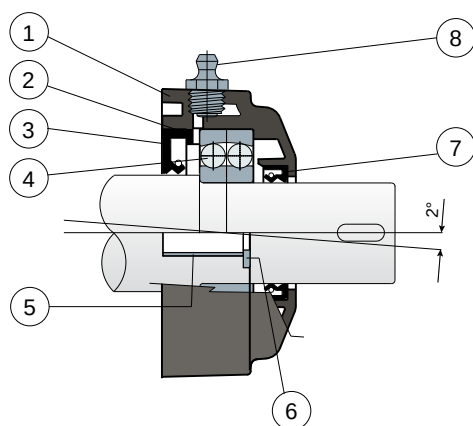

Specifiche di montaggio

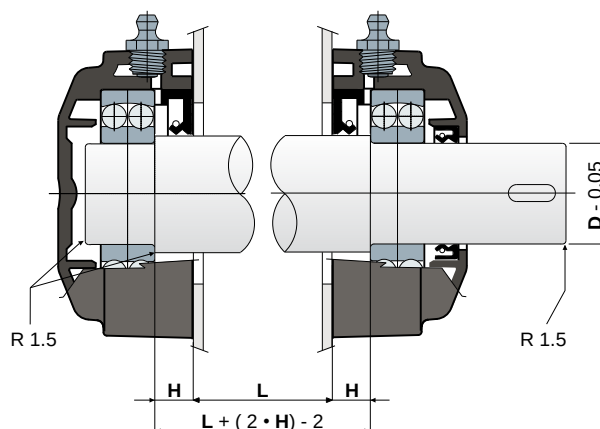

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Distanziale intermedio anello cuscinetto in poliammide colore nero rinforzata con fibre di vetro.
- 3) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 4) Cuscinetto in acciaio al cromo tipo 1200 fornito senza lubrificante.
- 5) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 6) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; distanziale intermedio anello cuscinetto in poliammide colore nero + FV; cuscinetto in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR.

CARATTERISTICHE: Guarnizione posteriore adatta per alberi con spallamento. L'utilizzo degli alberi con spallamento consente una maggiore capacità di carico assiale. Errore massimo di allineamento dell'albero 2°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia ovale

Dati tecnici

Serie **FL**

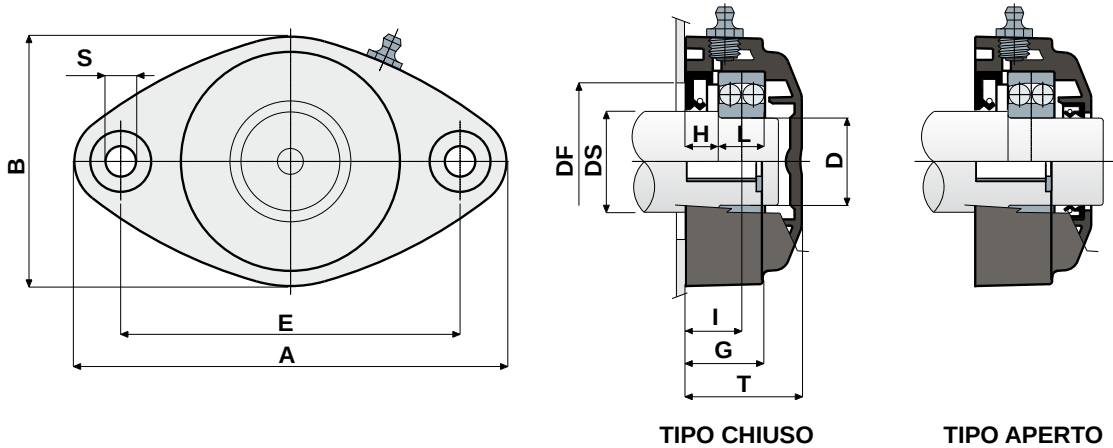

TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																					
DS	D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
			Nero		Bianco		E	A	B	S	G	H	I	L	T	DF		C	C0	(N)	
			Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto										Max	Min				
NEW	25	20	FL 1204	91023	91024	91025	91026	90	118	64	10,5	19	11	18	14	35,5	45	40	12700	3400	11500
	30	25	FL 1205	87493	87499	87494	87500	99	131	72	10,5	22	11	18,8	15	36,5	50	47	14300	4000	12650
	35	30	FL 1206	87505	87511	87506	87512	117	149	86	10,5	26	11	19,3	16	40	60	52	15600	4650	12650
NEW	40	35	FL 1207	91027	91028	91029	91030	130	163	94	10,5	26	11	19,5	17	40,7	70	60	19000	6000	12650



Supporti a flangia laterale

Serie **UCFB/C**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.




A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Protezione completa del cuscinetto

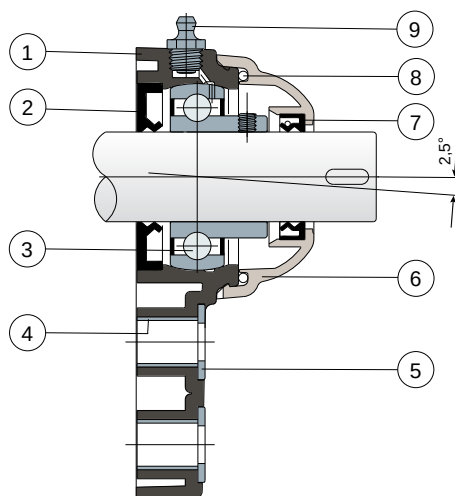

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Guarnizione OR in gomma NBR
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

Supporti a flangia laterale

Dati tecnici

Serie **UCFB/C**

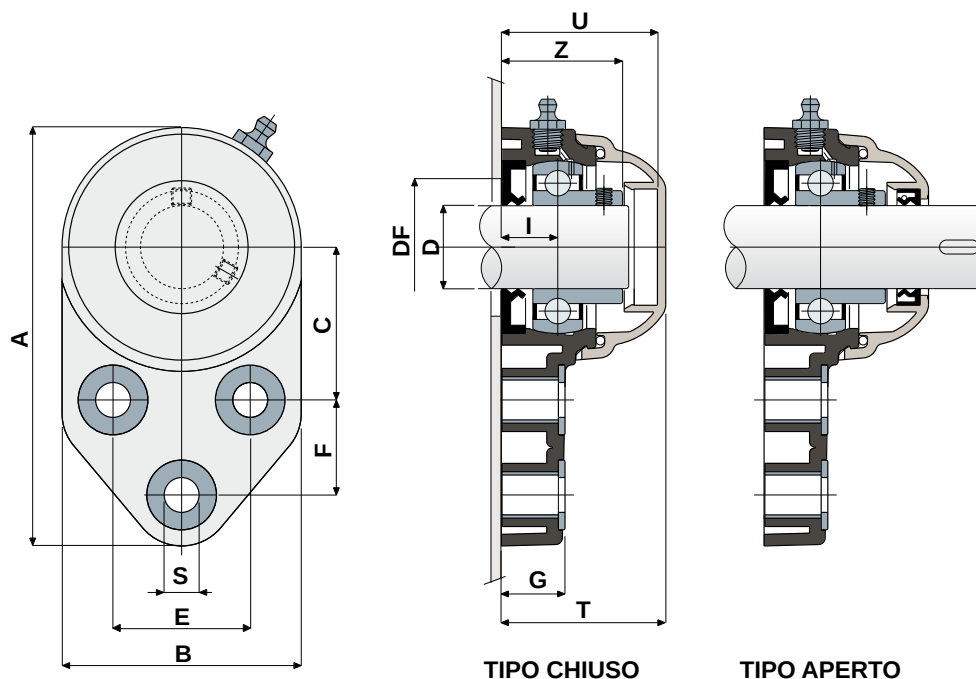

TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																									
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco													Max	Min			
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto																
20	UCFB 204 C	82862	82861	84718	84719	87423	87422	89993	89998	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500
25	UCFB 205 C	82771	82770	84720	84721	89992	88668	89994	89999	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
30	UCFB 206 C	84048	84049	84722	84723	87112	87113	89995	90000	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000
35	UCFB 207 C	84050	84051	84724	84725	87431	87432	89996	90001	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000
40	UCFB 208 C	83031	83033	84726	84727	87429	87430	89997	90002	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																									
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco													Max	Min			
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto																
20	UCFB 204 C	82866	82865	84728	84729	85644	85834	90007	90011	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500
25	UCFB 205 C	82775	82774	84730	84731	85200	85568	90008	90012	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000
30	UCFB 206 C	84052	84053	84732	84733	85836	85837	85838	85839	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000
35	UCFB 207 C	84054	84055	84734	84735	90003	90005	90009	90013	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000
40	UCFB 208 C	83040	83027	84736	84737	90004	90006	90010	90014	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000

VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																										
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	
		Nero		Bianco		Nero		Bianco													Max	Min				
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto																	
1"	25,4	UCFB 205 C	84523	84524	84907	84908	90015	90017	90019	90021	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
1 1/4"	31,75	UCFB 206 C	84525	84526	84909	84910	90016	90018	90020	90022	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico




Supporti a flangia laterale

Serie **UCFB/CX**




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

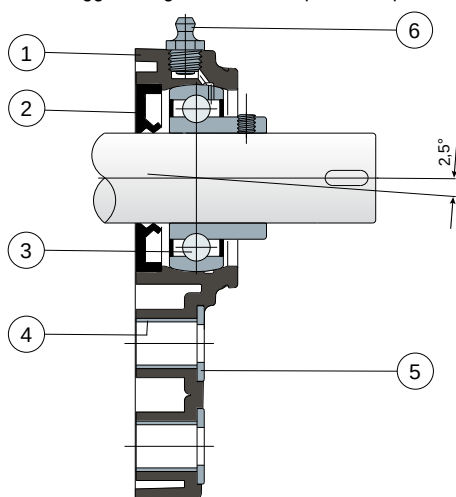

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

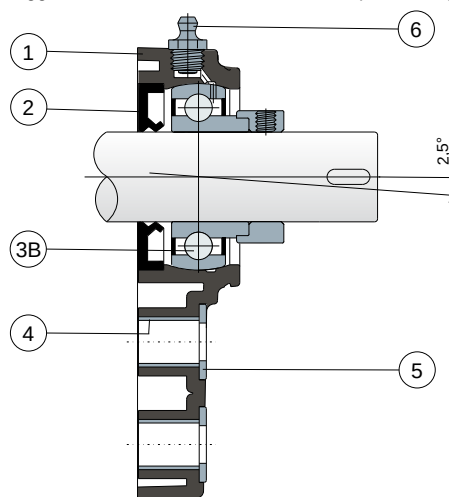

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

Supporti a flangia laterale

Dati tecnici

Serie **UCFB/CX**

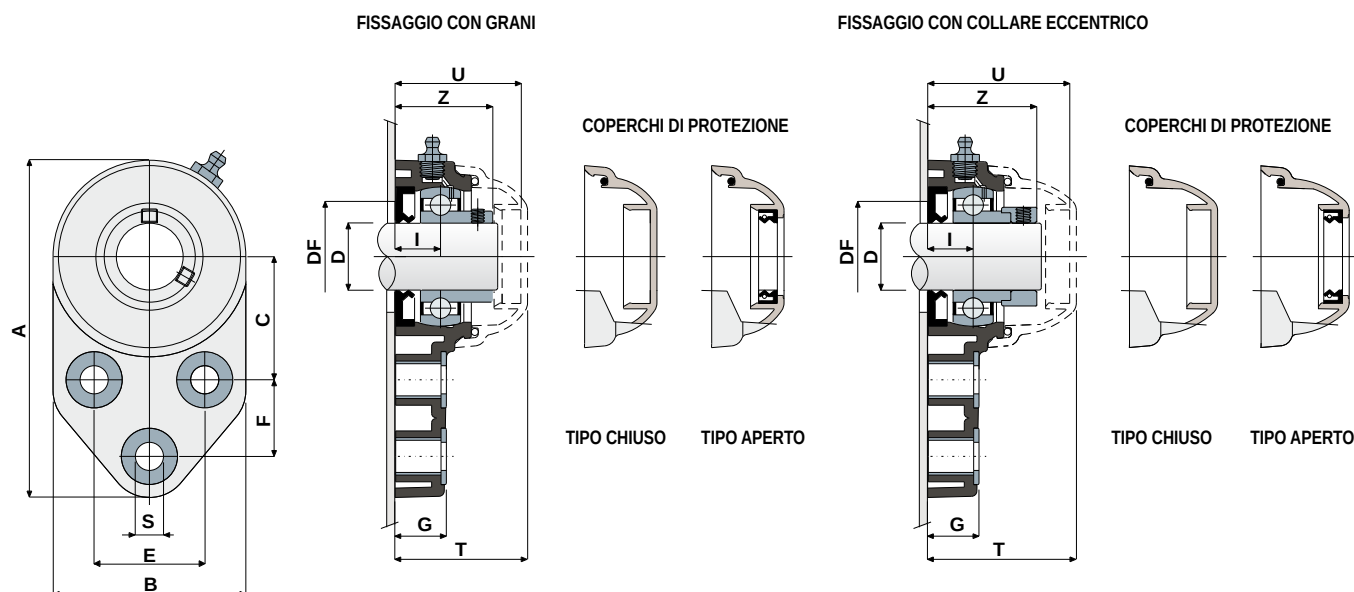

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco												Max	Min											
20	UCFB 204 CX	83023	84738	84145	85332	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205 CX	82772	84739	83899	90023	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206 CX	84056	84740	87450	90024	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207 CX	84057	84741	88348	90025	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208 CX	82478	84742	82479	90026	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

D	SERIE	CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		CODICI COPERCHIO	
		CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco												Max	Min					
20	UCFB 204 CX	88555	88559	90027	90031	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	41,5	54	56,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372
25	UCFB 205 CX	88556	88560	90028	90032	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	40,5	52,9	55,4	50	45	14000	7800	9000	88373	88374
30	UCFB 206 CX	88557	88561	90029	90033	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	11000	88375	88376
35	UCFB 207 CX	88558	88562	90030	90034	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	13000	88377	88378
40	UCFB 208 CX	88332	88563	87596	90035	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																					CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco												Max	Min											
20	UCFB 204 CX	83039	84743	90036	85710	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205 CX	82776	84744	90037	85386	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206 CX	84058	84745	85835	85711	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207 CX	84059	84746	87584	89141	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208 CX	83041	84747	90038	90039	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				CODICI COPERCHIO										
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000		
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Nero	Bianco													Max	Min											
		(pollici)	(mm)																											
1"	25,4	UCFB 205 CX	84527	84915	90040	90042	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCFB 206 CX	84528	84916	90041	90043	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico




Supporti a flangia laterale

Serie **UCFB**




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio e guarnizione posteriore

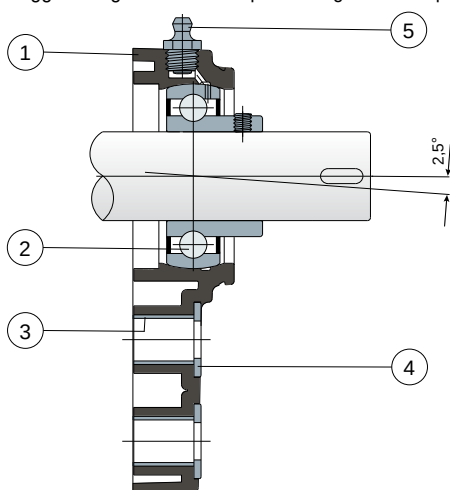

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio e guarnizione posteriore

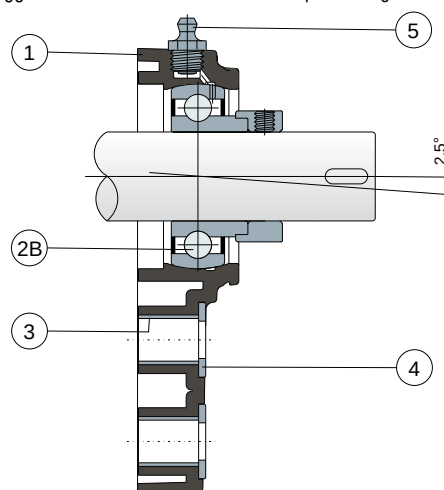

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 2B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 3) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 5) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori. Impiego su alberi con e senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia laterale

Dati tecnici

Serie **UCFB**

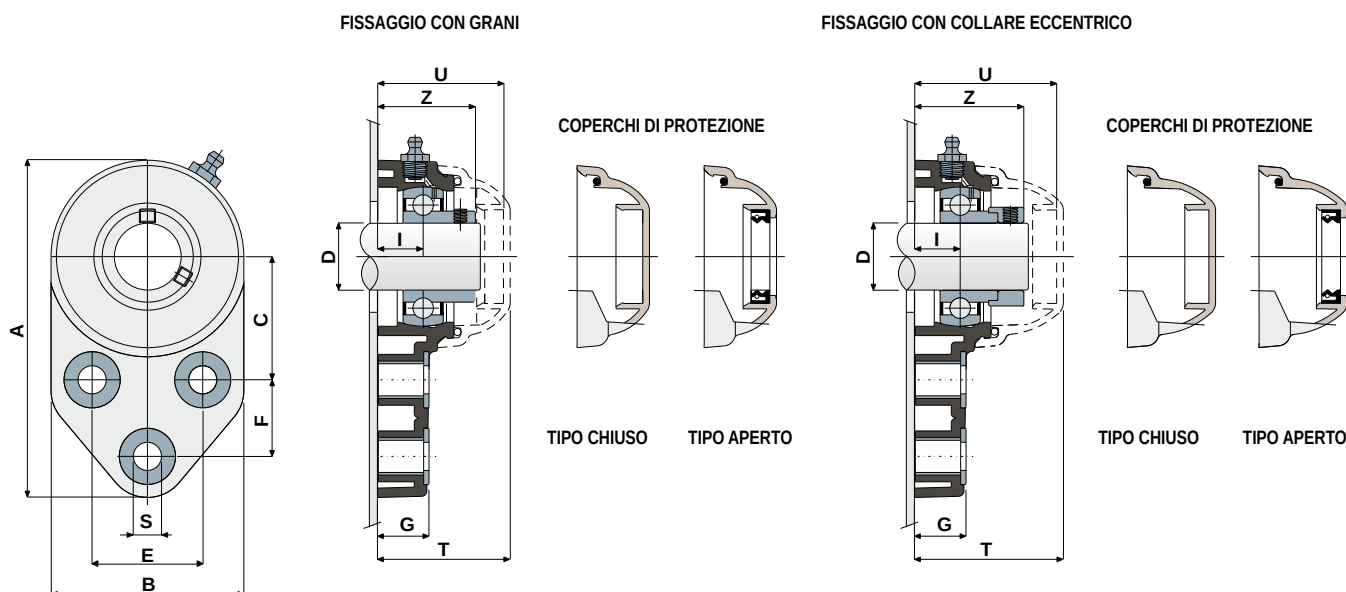

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																			CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000		
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco																						
20	UCFB 204	83025	84748	87601	90064	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205	82773	84749	90061	90065	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	14000	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206	84060	84750	88335	90066	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	19500	11300	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207	84061	84751	90062	90067	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	25500	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208	83029	84752	90063	90068	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				CODICI COPERCHIO		
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Nero	Bianco																	
20	UCFB 204	88564	88569	90069	90074	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	41,5	54	56,5	12800	6600	8500	88371	88372	
25	UCFB 205	88565	88570	90070	90075	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	40,5	52,9	55,4	14000	7800	9000	88373	88374	
30	UCFB 206	88566	88571	90071	90076	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	47,4	59,4	61,9	19500	11300	11000	88375	88376	
35	UCFB 207	88567	88572	90072	90077	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	49,3	61,3	63,8	25500	15300	13000	88377	88378	
40	UCFB 208	88568	88573	90073	90078	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	52,2	65	68	32500	19800	18000	80256	80257	

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																			CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco																						
20	UCFB 204	83042	84753	90079	90084	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205	82777	84754	90080	90085	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	9150	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206	84062	84755	90081	90086	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	12500	11200	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207	84063	84756	90082	90087	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	16600	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208	83044	84757	90083	90088	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																			CODICI COPERCHIO										
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto		
		Nero	Bianco	Nero	Bianco																								
1"	25,4	UCFB 205	84529	84919	90089	90091	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	14000	7800	9000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663	
1 1/4"	31,75	UCFB 206	84530	84920	90090	90092	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	19500	11300	11000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664	

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico

Supporti a flangia laterale (Solid)

Serie **UCFB/CX**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

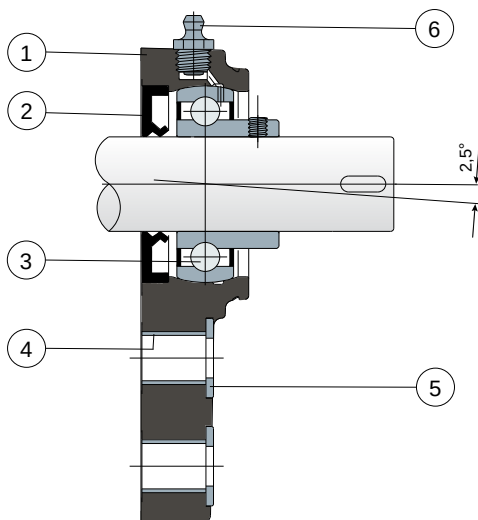

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

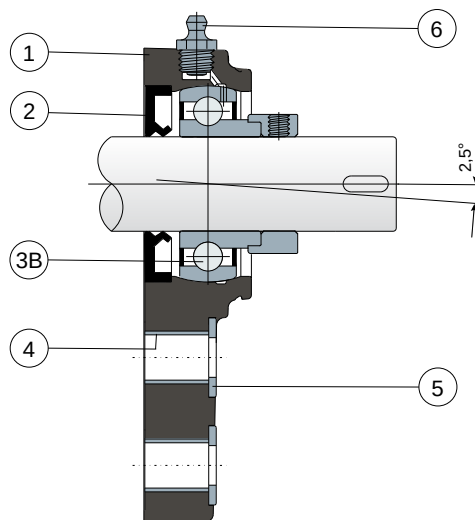

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Il particolare è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide di colore nero rinforzata con fibre di vetro; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; fornibile senza guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR.

Supporti a flangia laterale (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCFB/CX**

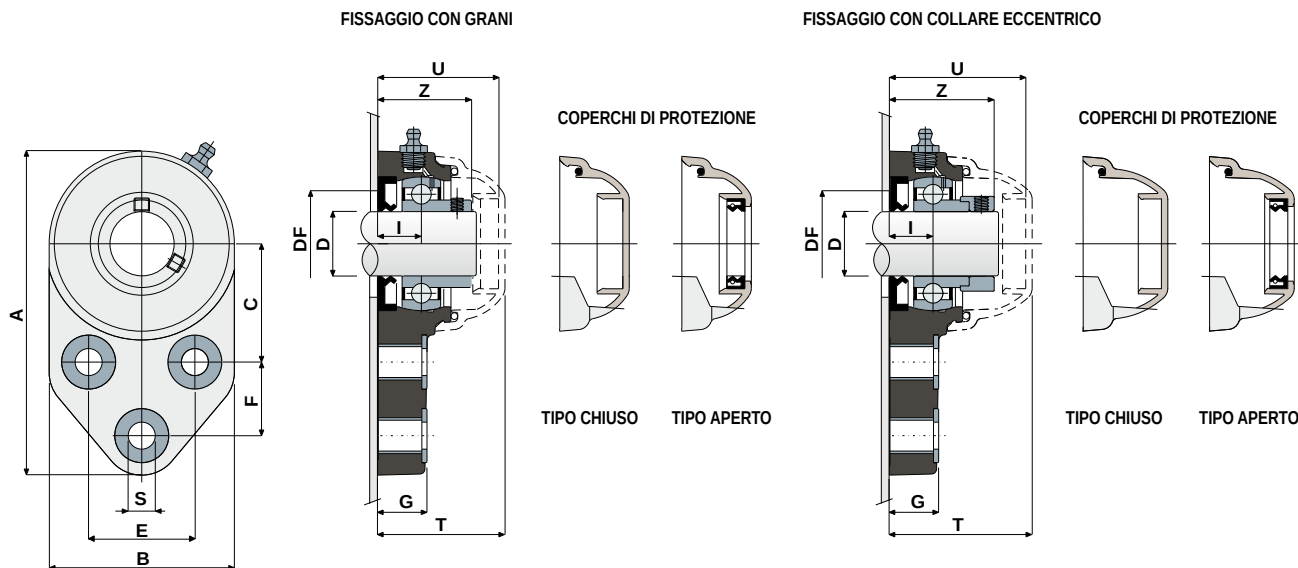

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																			CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000		
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
															Max	Min											
20	UCFB 204 CX 	89142	90044	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205 CX 	89143	90045	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206 CX 	89144	90046	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207 CX 	89145	90047	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208 CX 	89146	90048	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				CODICI COPERCHIO			
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)														Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto		
															Max	Min							
																						Blu Ral 5005	
20	UCFB 204 CX 	89157	90049	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	41,5	54	56,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372		
25	UCFB 205 CX 	89158	90050	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	40,5	52,9	55,4	50	45	14000	7800	9000	88373	88374		
30	UCFB 206 CX 	89159	90051	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	11000	88375	88376		
35	UCFB 207 CX 	89160	90052	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	13000	88377	88378		
40	UCFB 208 CX 	89161	90053	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257		

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																			CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)														Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard Blu Ral 5005	Cuscinetto Long Life Red Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
															Max	Min												
20	UCFB 204 CX 	89162	90054	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541	
25	UCFB 205 CX 	89163	90055	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543	
30	UCFB 206 CX 	89164	90056	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530	
35	UCFB 207 CX 	89165	90057	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545	
40	UCFB 208 CX 	89166	90058	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804	

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042	BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004	ROSSO RAL 3005					
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
															Max	Min												
																												Blu Ral 5005
(pollici)	(mm)																											
1"	25,4	UCFB 205 CX	89227	90059	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCFB 206 CX	89228	90060	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico

Supporti ritti

Serie **UCP/C**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.




A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Protezione completa del cuscinetto

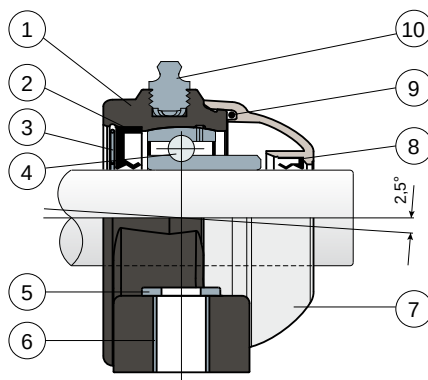

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Anello di arresto in acciaio inox AISI 304.
- 4) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 7) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 8) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 9) Guarnizione OR in gomma NBR.
- 10) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo, rosette e anello di arresto in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

Supporti ritti

Dati tecnici

Serie **UCP/C**

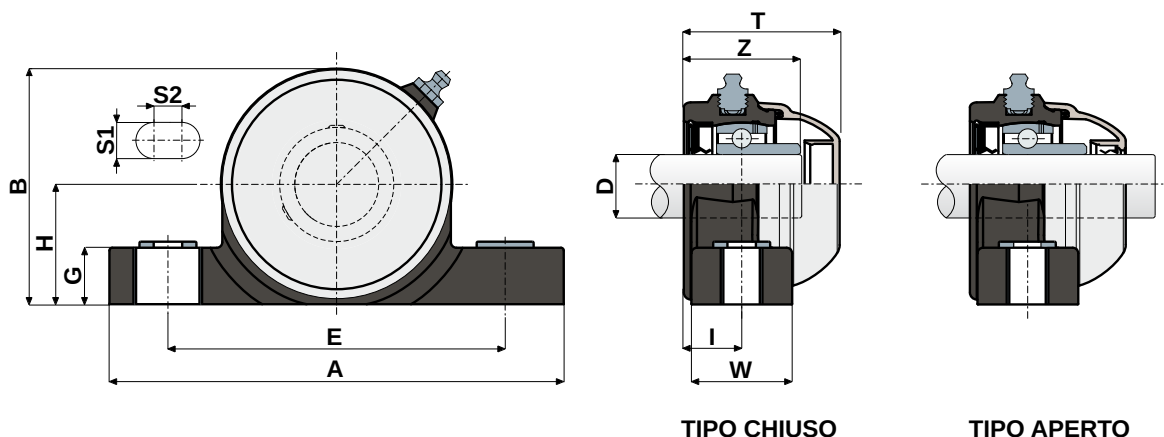

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																							
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	C0	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco															
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto														
20	UCP 204 C	84076	84077	84758	84759	90093	90094	90101	90102	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	12800	6600	5750
25	UCP 205 C	83682	83683	84760	84761	88590	88428	90103	90104	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900
30	UCP 206 C	83684	83685	84762	84763	90095	90096	90105	90106	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	19500	11300	9200
35	UCP 207 C	83686	83687	84764	84765	90097	90098	90107	90108	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	25500	15300	11500
40	UCP 208 C	85441	85443	85445	85446	90099	90100	90109	90110	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	51,5	70,7	32500	19800	11500

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																							
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	C0	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco															
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto														
20	UCP 204 C	84078	84079	84766	84767	90111	90112	90119	90120	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	8300	6600	5750
25	UCP 205 C	83696	83697	84768	84769	90113	90114	90121	90122	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	9150	7800	6900
30	UCP 206 C	83698	83699	84770	84771	87416	87417	90123	90124	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	12500	11200	9200
35	UCP 207 C	83700	83701	84772	84773	90115	90116	90125	90126	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	16600	15300	11500
40	UCP 208 C	85447	85448	85449	85450	90117	90118	90127	90128	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	51,5	70,7	20000	19000	11500

VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																								
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	C0	(N)	
		Nero		Bianco		Nero		Bianco																
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto															
(pollici)	(mm)																							
1"	25,4	UCP 205 C	84531	84532	84923	84924	90129	90130	90133	90134	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900
1 1/4"	31,75	UCP 206 C	84533	84534	84925	84926	90131	90132	90135	90136	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	19500	11300	9200

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico




Supporti ritti

Serie **UCP/CX**




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

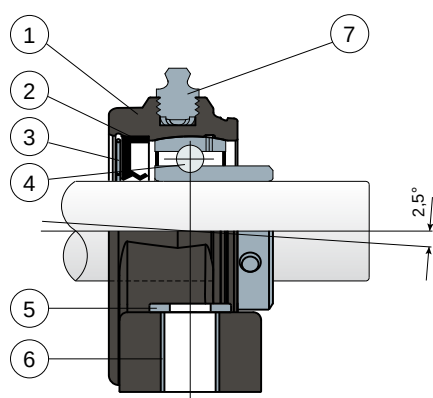

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

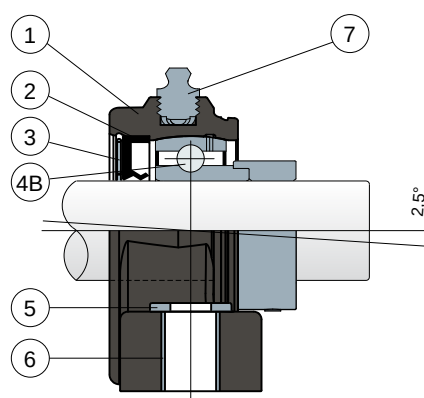

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Anello di arresto in acciaio inox AISI 304.
- 4) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 7) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo, rosette e anello di arresto in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti ritti

Dati tecnici

Serie **UCP/CX**

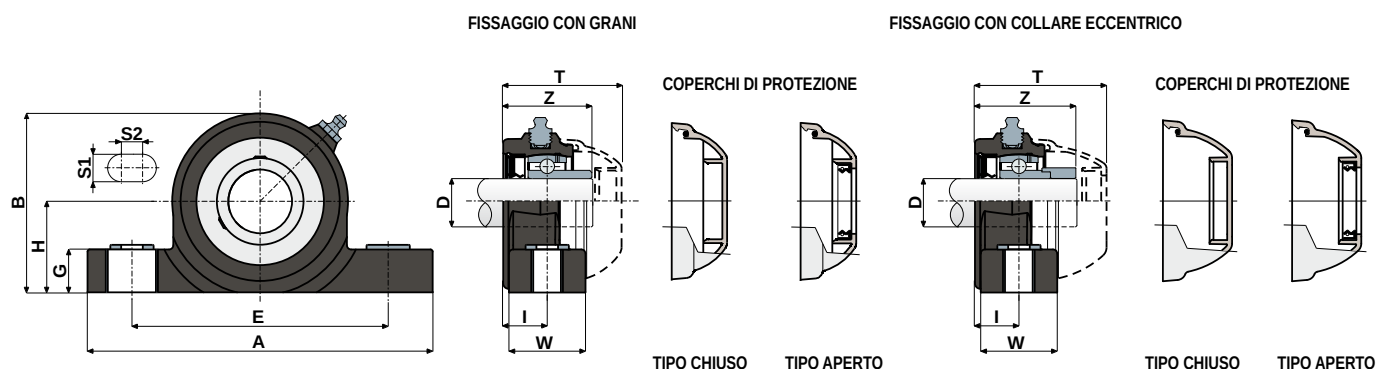

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																					CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																						
20	UCP 204 CX	84080	84774	87753	90145	90149	90154	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	12800	6600	5750	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCP 205 CX	83688	84775	87754	90146	90150	90155	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCP 206 CX	83689	84776	87755	88673	90151	90156	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	19500	11300	9200	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCP 207 CX	83690	84777	87756	90147	90152	90157	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	25500	15300	11500	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCP 208 CX	85451	85452	87757	90148	90153	90158	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	51,5	70,7	32500	19800	11500	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																						CODICI COPERCHIO	
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life																		
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005	E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
20	UCP 204 CX	88574	88579	88584	90159	90164	90169	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	41,6	56	12800	6600	5750	88371	88372
25	UCP 205 CX	88575	88580	88585	90160	90165	90170	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	43	57,6	14000	7800	6900	88373	88374
30	UCP 206 CX	88576	88581	88586	90161	90166	90171	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	47,4	61,8	19500	11300	9200	88375	88376
35	UCP 207 CX	88577	88582	88587	90162	90167	90172	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	52	66,6	25500	15300	11500	88377	88378
40	UCP 208 CX	88578	88583	88588	90163	90168	90173	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	55,2	70,9	32500	19800	11500	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																					CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																						
20	UCP 204 CX	84081	84778	87762	85324	85840	88393	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	8300	6600	5750	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCP 205 CX	83702	84779	87763	84238	86179	88880	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	9150	7800	6900	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCP 206 CX	83703	84780	87764	90174	87526	90178	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	12500	11200	9200	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCP 207 CX	83704	84781	87765	86699	90176	90179	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	16600	15300	11500	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCP 208 CX	85453	85454	87766	90175	90177	90180	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	51,5	70,7	20000	19000	11500	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042	BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004	ROSSO RAL 3000				
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
(pollici)		(mm)	Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco																						
1"	25,4	UCP 205 CX	84535	84931	87767	90181	90183	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCP 206 CX	84536	84932	87768	90182	90184	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	19500	11300	9200	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico




Supporti ritti

Serie **UCP**




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani
Senza coperchio e guarnizione posteriore

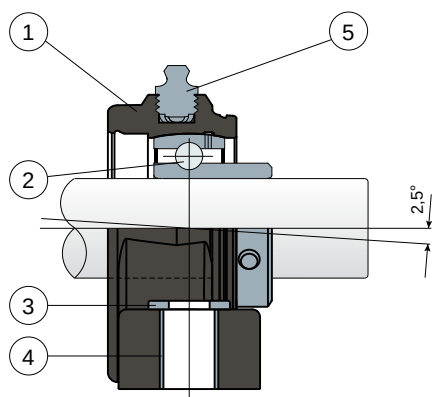

Fissaggio con collare eccentrico
Senza coperchio e guarnizione posteriore

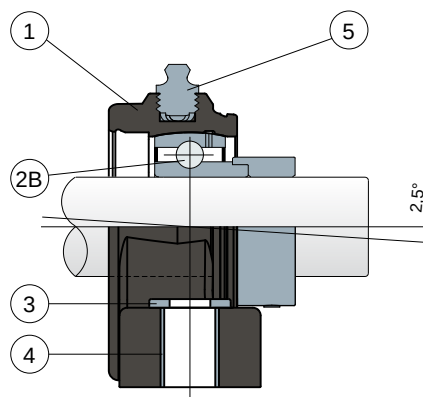

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 2B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 3) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori. Impiego su alberi con e senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.





Supporti ritti

Dati tecnici


Serie **UCP**

FISSAGGIO CON GRANI

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

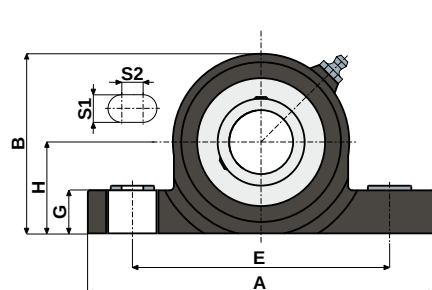


COPERCHI DI PROTEZIONE




TIPO CHIUSO

TIPO APERTO



COPERCHI DI PROTEZIONE



TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																						
20	UCP 204	84082	84782	87769	90193	90197	90202	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	12800	6600	5750	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCP 205	83691	84783	87770	90194	90198	90203	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCP 206	83692	84784	87771	90195	90199	90204	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	19500	11300	9200	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCP 207	83693	84785	87772	90196	90200	90205	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	25500	15300	11500	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCP 208	85455	85456	87773	87626	90201	90206	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	51,5	70,7	32500	19800	11500	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																						CODICI COPERCHIO		
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																	
20	UCP 204	88592	88597	88602	90207	90212	90217	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	41,6	56	12800	6600	5750	88371	88372	
25	UCP 205	88593	88598	88603	90208	90213	90218	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	43	57,6	14000	7800	6900	88373	88374	
30	UCP 206	88594	88599	88604	90209	90214	90219	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	47,4	61,8	19500	11300	9200	88375	88376	
35	UCP 207	88595	88600	88605	90210	90215	90220	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	52	66,6	25500	15300	11500	88377	88378	
40	UCP 208	88596	88601	88606	90211	90216	90221	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	55,2	70,9	32500	19800	11500	80256	80257	

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																				CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																						
20	UCP 204	84083	84786	87774	90222	90227	90232	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	8300	6600	5750	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCP 205	83705	84787	87775	90223	90228	90233	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	9150	7800	6900	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCP 206	83706	84788	87776	90224	90229	90234	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	12500	11200	9200	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCP 207	83707	84789	87777	90225	90230	90235	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	16600	15300	11500	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCP 208	85457	85458	87778	90226	90231	90236	136	185	13	10	20	50	100	22,5	38,6	51,5	70,7	20000	19000	11500	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				CODICI COPERCHIO											
D		SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
			Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
(pollici)	(mm)		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																							
1"	25,4	UCP 205	84537	84936	87779	90237	90239	90241	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663	
1 1/4"	31,75	UCP 206	84538	84937	87780	90238	90240	90242	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	19500	11300	9200	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664	

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti ritti con borchie (Solid)

Serie **UCP/C**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore grigio Ral 7042.



A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Protezione completa del cuscinetto

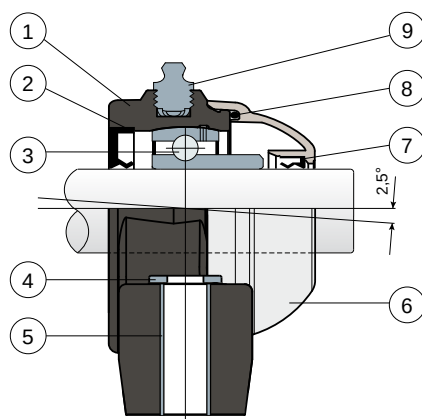

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 5) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 6) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore arancione Ral 2004).
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Guarnizione OR in gomma NBR.
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in acciaio inox AISI 303 (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in acciaio inox; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore arancione Ral 2004.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. La ridotta superficie di contatto della base del supporto consente la massima sanificazione. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

Supporti ritti con borchie (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCP/C**

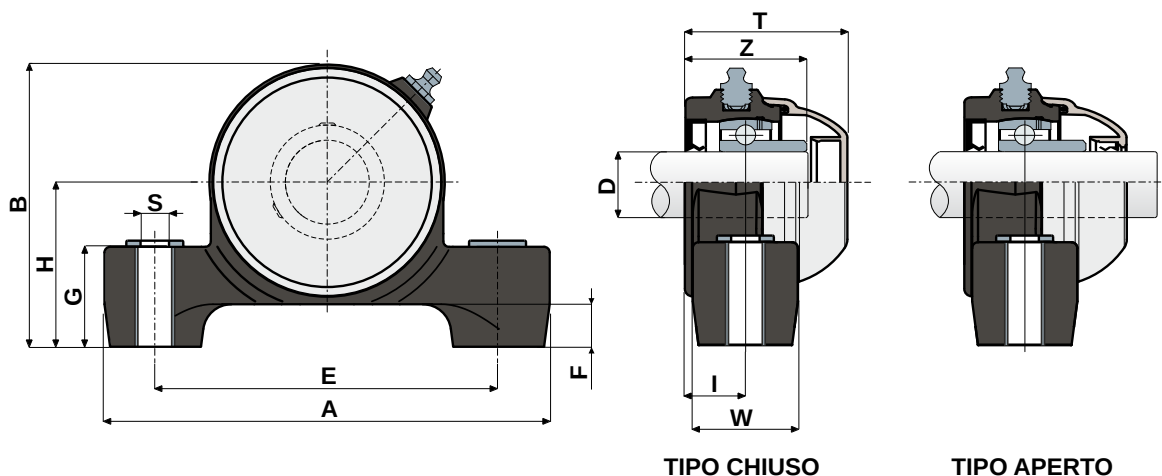

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	
		Blu Ral 5005																		
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto															
20	UCP 204 C 	90750	90751	90762	90763	96	126	10,5	15	35,2	48,5	80,5	18	30	36,4	49	12800	6600	5750	
25	UCP 205 C 	88642	88643	90137	90138	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	
30	UCP 206 C 	88399	88400	90139	90140	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	42,7	55,6	19500	11300	9200	
35	UCP 207 C 	90752	90753	90764	90765	126	165	10,5	15	34,5	62	107,8	21,4	39	44,7	61,8	25500	15300	11500	
40	UCP 208 C 	90754	90755	90766	90767	136	174,6	10,5	15	35	65	115	22,5	38,6	47,8	70,8	32500	19800	11500	

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																			
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)
		Blu Ral 5005																	
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto														
20	UCP 204 C 	90756	90757	90768	90769	96	126	10,5	15	35,2	48,5	80,5	18	30	36,4	49	8300	6600	5750
25	UCP 205 C 	88645	88646	90141	90142	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	39	51,7	9150	7800	6900
30	UCP 206 C 	88639	88640	90143	90144	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	42,7	55,6	12500	11200	9200
35	UCP 207 C 	90758	90759	90770	90771	126	165	10,5	15	34,5	62	107,8	21,4	39	44,7	61,8	16600	15300	11500
40	UCP 208 C	90760	90761	90772	90773	136	174,6	10,5	15	35	65	115	22,5	38,6	47,8	70,8	20000	19000	11500

VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				
D	SERIE	CODICI				DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C	C0	(N)	
		Blu Ral 5005																		
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto															
(pollici)	(mm)																			
1"	25,4	UCP 205 C 	91200	91201	91212	91213	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900
1 1/4"	31,75	UCP 206 C 	91202	91203	91214	91215	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	42,7	55,6	19500	11300	9200

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti ritti con borchie (Solid)

Serie **UCP/CX**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

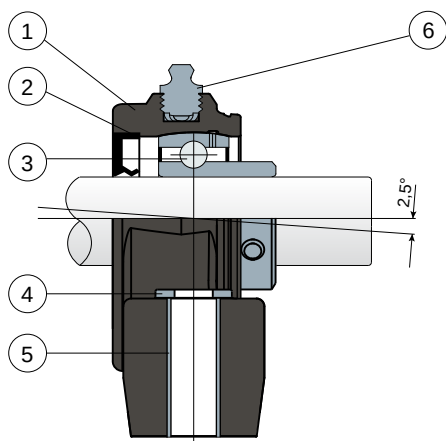

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

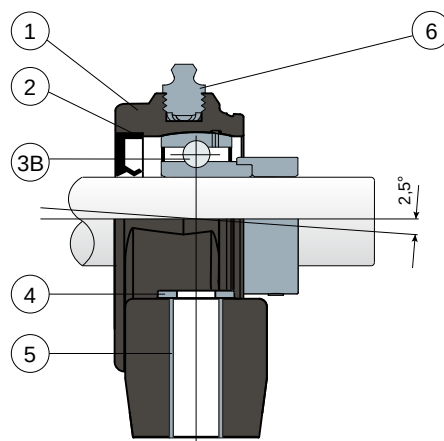

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 5) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in acciaio inox AISI 303 (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in acciaio inox; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. La ridotta superficie di contatto della base del supporto consente la massima sanificazione. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; fornibile senza guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR.




Supporti ritti con borchie (Solid)

Dati tecnici


Serie **UCP/CX**

FISSAGGIO CON GRANI

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

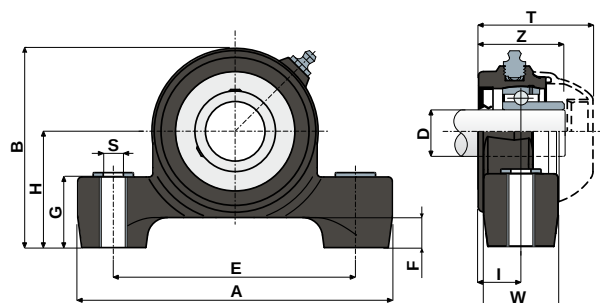


COPERCHI DI PROTEZIONE




TIPO CHIUSO

TIPO APERTO



COPERCHI DI PROTEZIONE



TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
		Blu Ral 5005																								
20	UCP 204 CX 	90774	90783	96	126	10,5	15	35,2	48,5	80,5	18	30	36,4	49	12800	6600	5750	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541	
25	UCP 205 CX 	88644	90187	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543	
30	UCP 206 CX 	88401	90188	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	42,7	55,6	19500	11300	9200	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530	
35	UCP 207 CX 	90775	90784	126	165	10,5	15	34,5	62	107,8	21,4	39	44,7	61,8	25500	15300	11500	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545	
40	UCP 208 CX 	90776	90785	136	174,6	10,5	15	35	65	115	22,5	38,6	47,8	70,8	32500	19800	11500	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804	

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		CODICI COPERCHIO		
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	
Blu Ral 5005																				
20	UCP 204 CX 	90777	90786	96	126	10,5	15	35,2	48,5	80,5	18	30	41,6	56	12800	6600	5750	88371	88372	
25	UCP 205 CX 	88650	90189	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	43	57,5	14000	7800	6900	88373	88374	
30	UCP 206 CX 	88651	90190	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	47,4	61,8	19500	11300	9200	88375	88376	
35	UCP 207 CX 	90778	90787	126	165	10,5	15	34,5	62	107,8	21,4	39	50,8	66,5	25500	15300	11500	88377	88378	
40	UCP 208 CX 	90779	90788	136	174,6	10,5	15	35	65	115	22,5	38,6	55,2	70,8	32500	19800	11500	80256	80257	

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																	CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000		
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Blu Ral 5005																							
20	UCP 204 CX 	90780	90789	96	126	10,5	15	35,2	48,5	80,5	18	30	36,4	49	8300	6600	5750	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCP 205 CX 	88647	90191	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	39	51,7	9150	7800	6900	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCP 206 CX 	88641	90192	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	42,7	55,6	12500	11200	9200	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCP 207 CX 	90781	90790	126	165	10,5	15	34,5	62	107,8	21,4	39	44,7	61,8	16600	15300	11500	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCP 208 CX 	90782	90791	136	174,6	10,5	15	35	65	115	22,5	38,6	47,8	70,8	20000	19000	11500	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																			CODICI COPERCHIO								
D		SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)												Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
			Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	E	A	S	F	G	H	B	I	W	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
			Blu Ral 5005																								
1"	25,4	UCP 205 CX	91220	91226	106	141	10,5	15	34,5	51,5	86,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663	
1 1/4"	31,75	UCP 206 CX	91221	91227	121	157	10,5	15	34,5	58	99,5	20,7	36	42,7	55,6	19500	11300	9200	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664	

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico



Supporti ritti compatti (Solid)

Serie **UCPA/C**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.



A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Protezione completa del cuscinetto

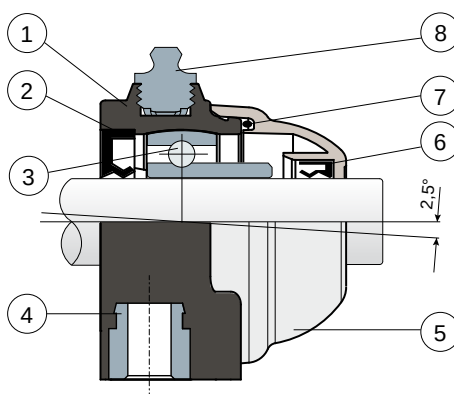

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Boccola in ottone nichelato.
- 5) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 6) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 7) Guarnizione OR in gomma NBR.
- 8) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore e boccole in ottone nichelato; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti ritti compatti (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCPA/C**

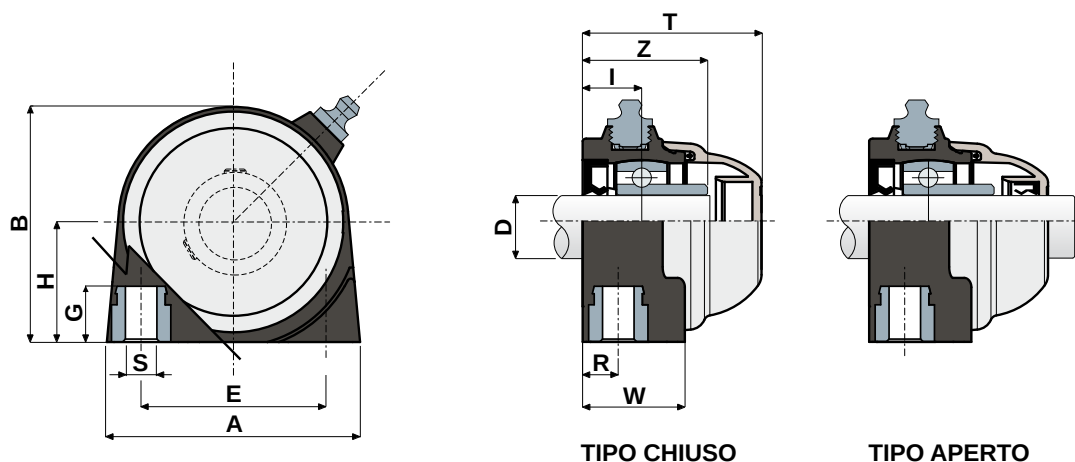

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																							
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life																	
		Nero		Bianco		Nero		Bianco															
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C	C0	(N)
20	UCPA 204 C 	85601	85603	85618	85619	86738	86805	90244	90245	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	34,2	49	12800	6600	2500
25	UCPA 205 C 	85604	85605	85620	85621	88726	90243	90246	90247	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	38,3	52	14000	7800	3000

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																							
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life																	
		Nero		Bianco		Nero		Bianco															
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C	C0	(N)
20	UCPA 204 C 	85606	85607	85622	85623	90248	90249	90252	90253	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	34,2	49	8300	6600	2500
25	UCPA 205 C 	85608	85609	85624	85625	90250	90251	90254	90255	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	38,3	52	9150	7800	3000



Supporti ritti compatti (Solid)

Serie **UCPA/CX**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

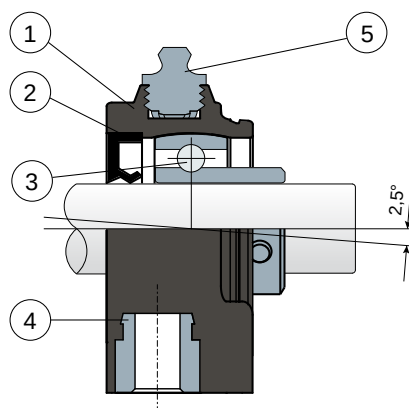

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

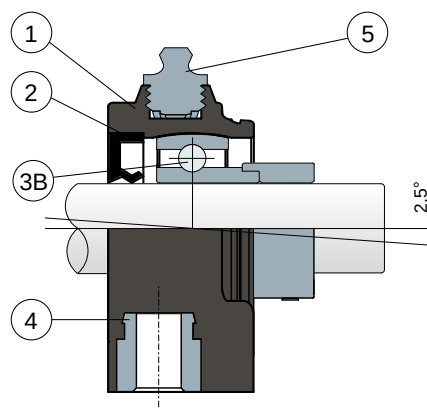

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Boccola in ottone nichelato.
- 5) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore e boccole in ottone nichelato; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

Supporti ritti compatti (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCPA/CX**

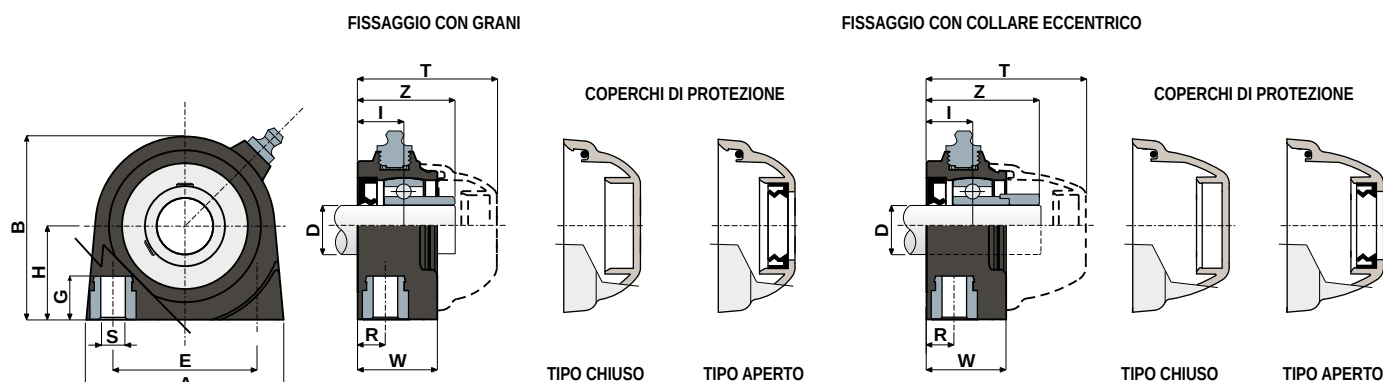

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																				CODICI COPERCHIO										
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																							
20	UCPA 204 CX 	85610	85626	89259	87583	90256	90258	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	34,2	49	12800	6600	2500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541	
25	UCPA 205 CX 	85611	85627	89260	86815	90257	90259	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	38,3	52	14000	7800	3000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543	

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																			CODICI COPERCHIO			
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)											Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																	
20	UCPA 204 CX 	88607	88609	89261	90260	90262	90264	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	39,7	56	12800	6600	2500	88371	88372	
25	UCPA 205 CX 	88608	88610	89262	90261	90263	90265	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	42,3	58	14000	7800	3000	88373	88374	

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																				CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																						
20	UCPA 204 CX 	85612	85628	89263	90266	90268	90270	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	34,2	49	8300	6600	2500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCPA 205 CX 	85613	85629	89220	90267	90269	90271	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	38,3	52	9150	7800	3000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543



Supporti ritti compatti (Solid)

Serie **UCPA**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio e guarnizione posteriore

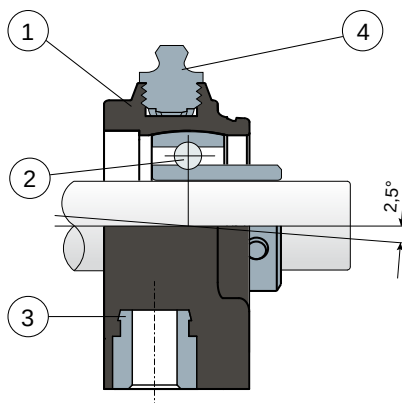

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio e guarnizione posteriore

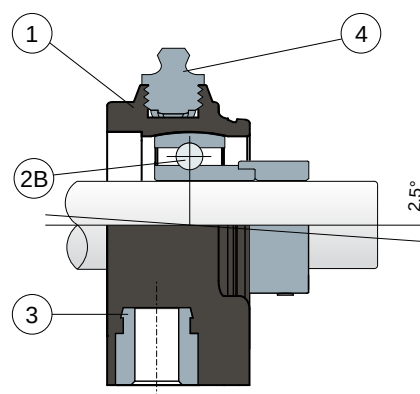

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 2B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 3) Boccole in ottone nichelato.
- 4) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore e boccole in ottone nichelato; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori. Impiego su alberi con e senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

Supporti ritti compatti (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCPA**

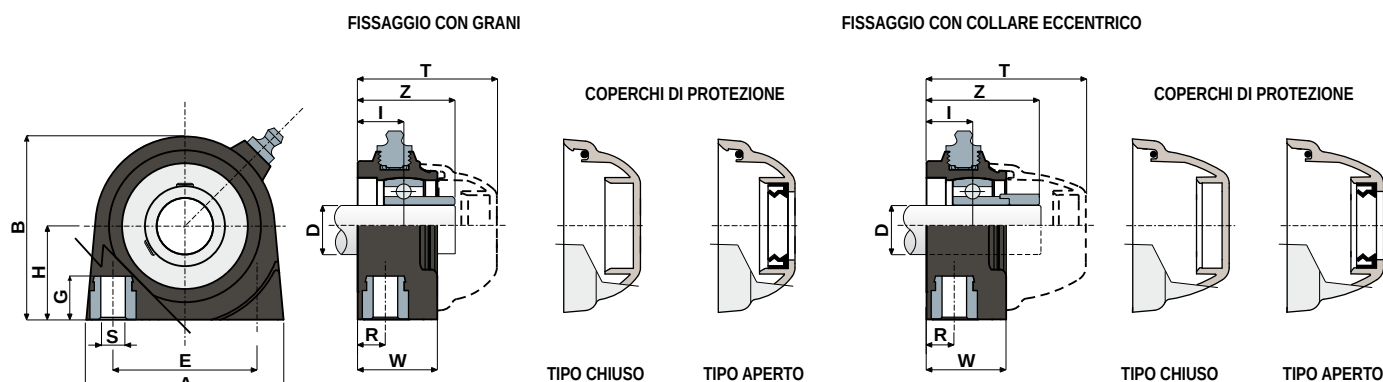

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																					CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004	ROSSO RAL 3000					
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																							
20	UCPA 204		85614	85630	89264	90272	90274	90276	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	34,2	49	12800	6600	2500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCPA 205		85615	85631	89265	90273	90275	90277	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	38,3	52	14000	7800	3000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																					CODICI COPERCHIO		
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																
20	UCPA 204 	88611	88613	89266	90278	90280	90282	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	39,7	56	12800	6600	2500	88371	88372
25	UCPA 205 	88612	88614	89267	90279	90281	90283	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	42,3	58	14000	7800	3000	88373	88374

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																				CODICI COPERCHIO										
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004	ROSSO RAL 3000					
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	H	B	R	W	I	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																							
20	UCPA 204		85616	85632	89268	90284	90286	90288	50,8	70	M8	13	33,2	65	10	28	16,2	34,2	49	8300	6600	2500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCPA 205		85617	85633	89269	90285	90287	90289	50,8	75	M10	13	36,5	72	12	30	18,8	38,3	52	9150	7800	3000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543



Supporti per tenditori (Solid)

Serie **UCT/C**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.



A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Protezione completa del cuscinetto

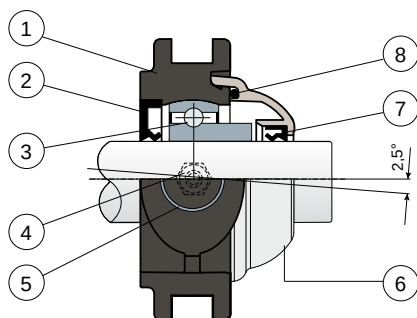

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).
- 5) Boccola in ottone nichelato.
- 6) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Guarnizione OR in gomma NBR.

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.


MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore e boccole in ottone nichelato; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.


Esempio di applicazione

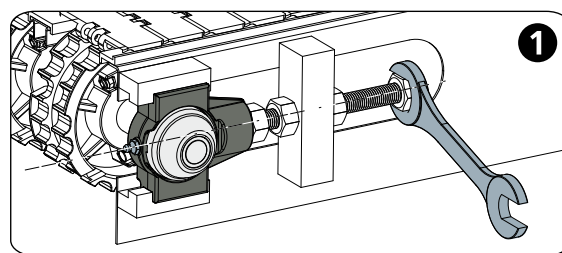

Bloccare l'albero

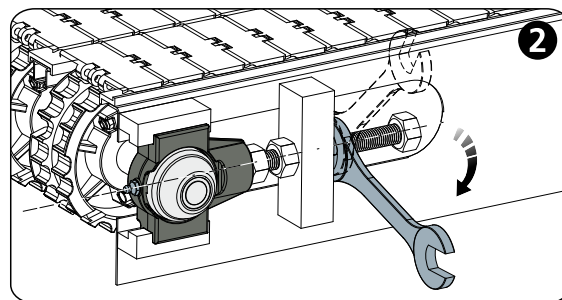


Svitare il fermo

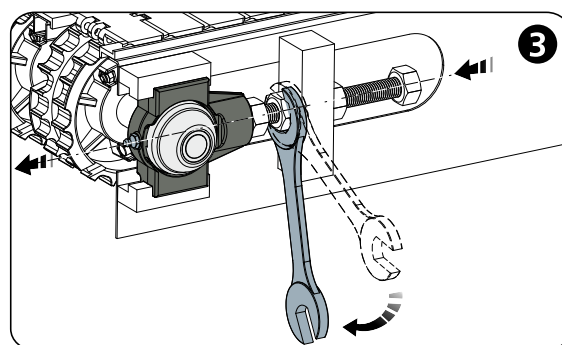

Avvitare per far avanzare il supporto

Supporti per tenditori (Solid)

Dati tecnici

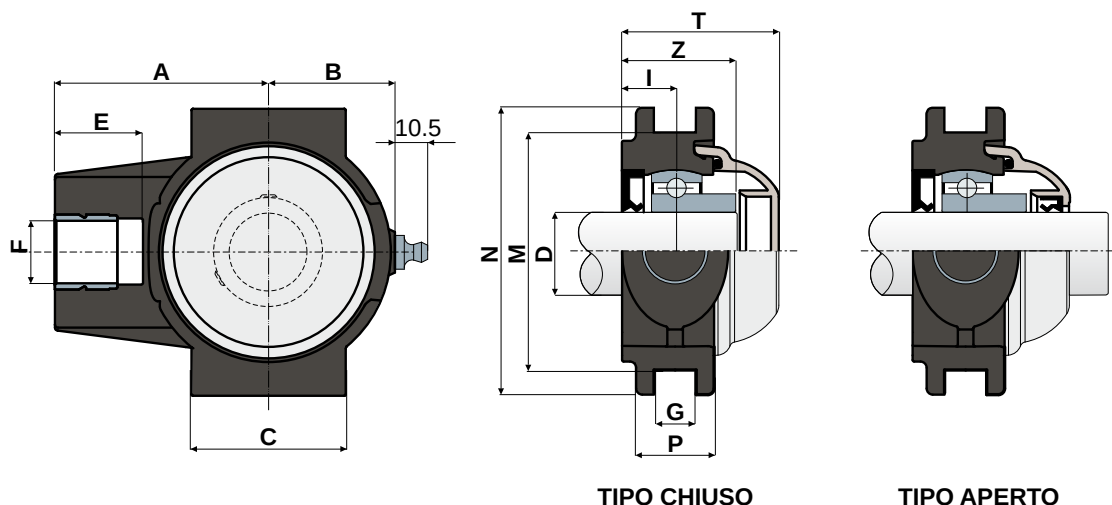Serie **UCT/C**

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																									
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto			
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				A	B	C	E	F	G	I	M	N	P	Z	T	C	C0	(N)	
		Nero		Bianco		Nero		Bianco																	
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto																
20	UCT 204 C		85672	85673	85676	85677	90290	90291	90296	90297	63,5	35	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	35	50	12800	6600	16000
25	UCT 205 C		86103	86104	86105	86106	90292	90293	90298	90299	68,5	40,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	36,5	50,2	14000	7800	24000
30	UCT 206 C		86120	86122	86124	86126	90294	90295	90300	90301	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	40,5	55,7	19500	11300	27000

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																									
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto			
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				A	B	C	E	F	G	I	M	N	P	Z	T	C	C0	(N)	
		Nero		Bianco		Nero		Bianco																	
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto																
20	UCT 204 C		85674	85675	85678	85679	90302	90303	90308	90309	63,5	35	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	35	50	8300	6600	16000
25	UCT 205 C		86107	86108	86109	86110	90304	90305	90310	90311	68,5	40,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	36,5	50,2	9150	7800	24000
30	UCT 206 C		86128	86130	86132	86134	90306	90307	90312	90313	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	40,5	55,7	12500	11200	27000

Supporti per tenditori (Solid)

Serie **UCT/CX**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani
Senza coperchio di protezione

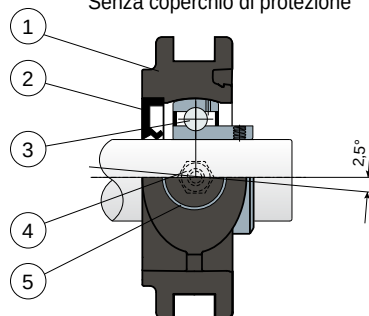

Fissaggio con collare eccentrico
Senza coperchio di protezione

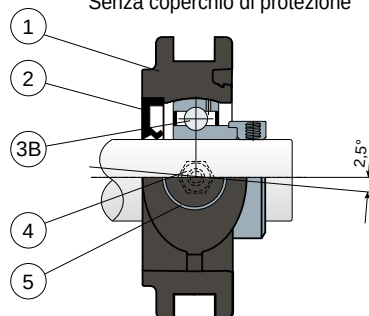

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).
- 5) Boccola in ottone nichelato.

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.


MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore e boccole in ottone nichelato; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.


Esempio di applicazione

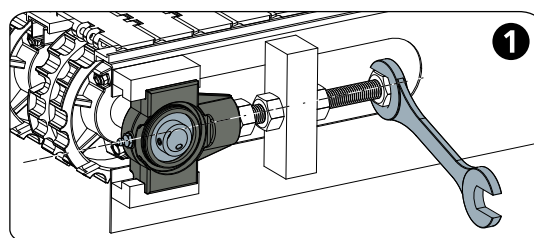

Bloccare l'albero

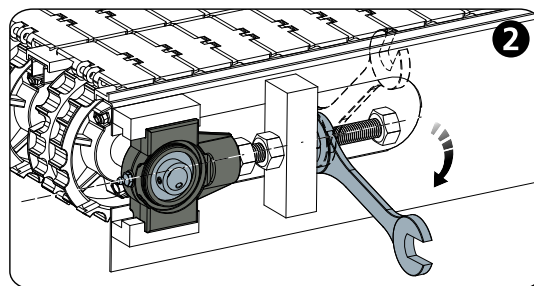

Svitare il fermo

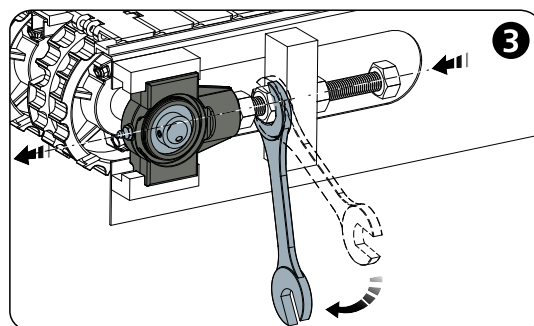

Avvitare per far avanzare il supporto




Supporti per tenditori (Solid)

Dati tecnici


Serie **UCT/CX**

FISSAGGIO CON GRANI

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

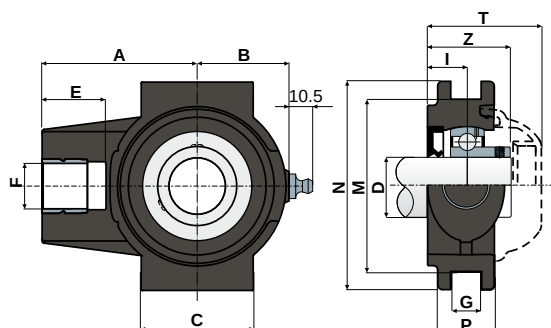


COPERCHI DI PROTEZIONE




TIPO CHIUSO

TIPO APERTO



COPERCHI DI PROTEZIONE



TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																						CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004	ROSSO RAL 3000					
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			A	B	C	E	F	G	I	M	N	P	Z	T	C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																							
20	UCT 204 CX	85680	85682	89270	90314	90316	90319	63,5	35	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	35	50	12800	6600	16000	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCT 205 CX	86111	86112	89271	88136	90317	90320	68,5	40,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	36,5	50,2	14000	7800	24000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCT 206 CX	86136	86138	89272	90315	90318	90321	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	40,5	55,7	19500	11300	27000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																						CODICI COPERCHIO		
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042			
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			A	B	C	E	F	G	I	M	N	P	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																	
20	UCT 204 CX	88615	88618	89273	90322	90325	90328	63,5	35	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	40,5	56,7	12800	6600	16000	88371	88372
25	UCT 205 CX	88616	88619	89274	90323	90326	90329	68,5	40,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	40,5	56	14000	7800	24000	88373	88374
30	UCT 206 CX	88617	88620	89275	90324	90327	90330	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	45,2	62	19500	11300	27000	88375	88376

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																					CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			A	B	C	E	F	G	I	M	N	P	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																							
20	UCT 204 CX	85681	85683	89276	90331	90334	90337	63,5	35	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	35	50	8300	6600	16000	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCT 205 CX	86113	86114	89277	90332	90335	90338	68,5	40,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	36,5	50,2	9150	7800	24000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCT 206 CX	86140	86142	89278	90333	90336	90339	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	40,5	55,7	12500	11200	27000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530

Supporti per tenditori (Solid)

Serie **UCT**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani
Senza coperchio e guarnizione posteriore

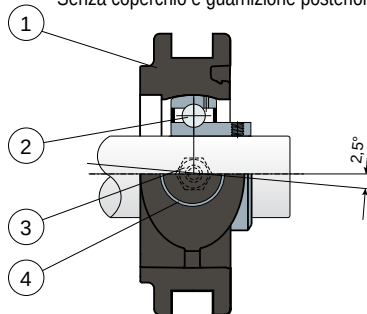

Fissaggio con collare eccentrico
Senza coperchio e guarnizione posteriore

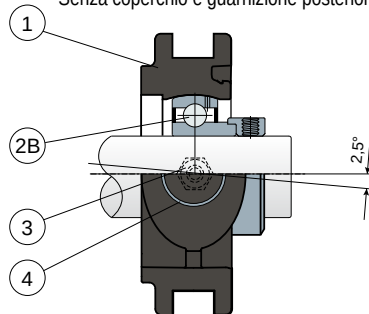

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 2B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 3) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).
- 4) Boccola in ottone nichelato.

N.B.: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.


MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore e boccola in ottone nichelato; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori. Impiego su alberi con e senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.


Esempio di applicazione

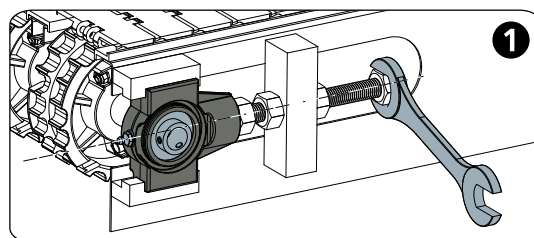

Bloccare l'albero

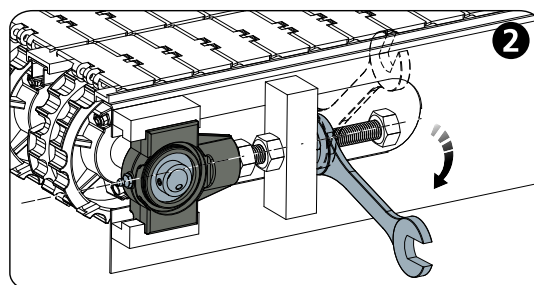

Svitare il fermo

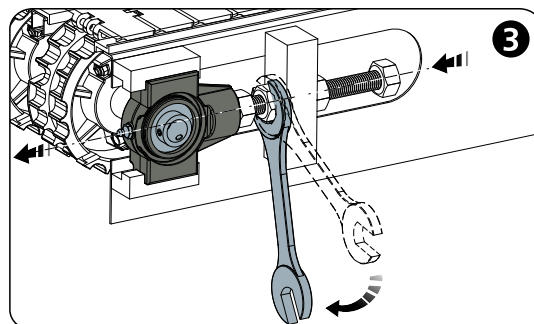

Avvitare per far avanzare il supporto




Supporti per tenditori (Solid)

Dati tecnici


Serie **UCT**

FISSAGGIO CON GRANI

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

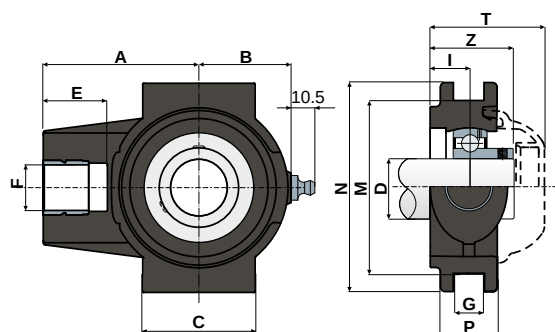


COPERCHI DI PROTEZIONE




TIPO CHIUSO

TIPO APERTO



COPERCHI DI PROTEZIONE



TIPO CHIUSO

TIPO APERTO

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																						CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			A	B	C	E	F	G	I	M	N	P	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																								
20	UCT 204		85684	85686	89279	90340	90343	90346	63,5	35	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	35	50	12800	6600	16000	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCT 205		86115	86116	89280	90341	90344	90347	68,5	40,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	36,5	50,2	14000	7800	24000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCT 206		86144	86146	89281	90342	90345	90348	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	40,5	55,7	19500	11300	27000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		CODICI COPERCHIO				
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042			
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			A	B	C	E	F	G	I	M	N	P	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																	
20	UCT 204	88621	88624	89282	90349	90352	90355	63,5	35	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	40,5	56,7	12800	6600	16000	88371	88372
25	UCT 205	88622	88625	89283	90350	90353	90356	68,5	40,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	40,5	56	14000	7800	24000	88373	88374
30	UCT 206	88623	88626	89284	90351	90354	90357	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	45,2	62	19500	11300	27000	88375	88376

FISSAGGIO CON GRANI

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																					CODICI COPERCHIO										
D	SERIE	CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015	ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000					
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			A	B	C	E	F	G	I	M	N	P	Z	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Blu Ral 5005	Nero	Bianco	Blu Ral 5005																								
20	UCT 204		85685	85687	89285	90358	90361	90364	63,5	35	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	35	50	8300	6600	16000	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCT 205		86117	86118	89286	90359	90362	90365	68,5	40,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	36,5	50,2	9150	7800	24000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCT 206		86148	86150	89287	90360	90363	90366	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	40,5	55,7	12500	11200	27000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530



Supporti a flangia tonda

Serie **UCFC/C**



A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.



A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.




A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.



Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Protezione completa del cuscinetto

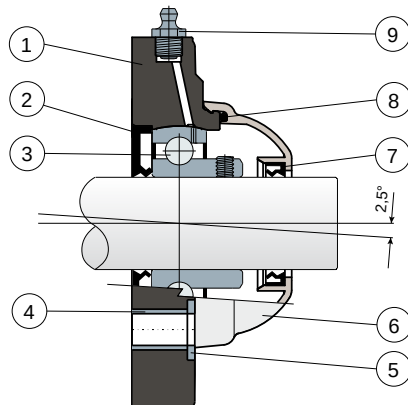

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 7) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8) Guarnizione OR in gomma NBR
- 9) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.

CARATTERISTICHE: Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.


CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

Supporti a flangia tonda

Dati tecnici

Serie **UCFC/C**

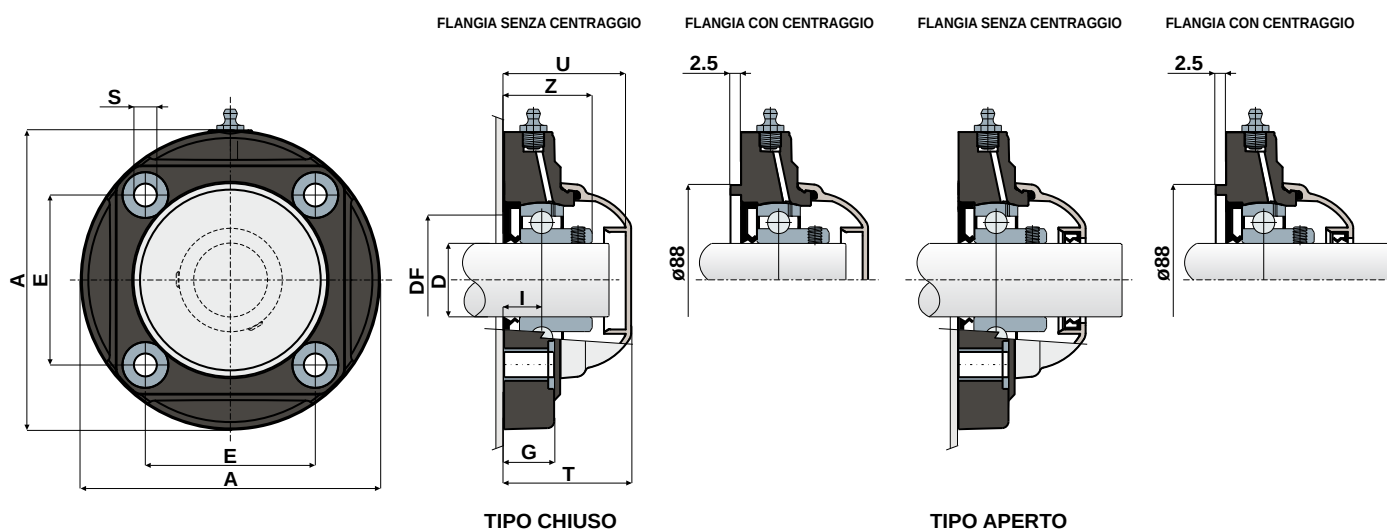

FLANGIA SENZA CENTRAGGIO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																						
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco										Max	Min			
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto													
35	UCFC 207 C	85647	85649	85655	85657	90367	90368	90369	90370	77.8	137	10.5	26	17	40.6	56	58	70	55	25500	15300	19550

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																						
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco										Max	Min			
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto													
35	UCFC 207 C	85651	85653	85659	85661	90371	90372	90373	90374	77.8	137	10.5	26	17	40.6	56	58	70	55	16600	15300	19550

FLANGIA CON CENTRAGGIO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																						
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco										Max	Min			
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto													
35	UCFC 207 C	86029	86025	86031	86027	90375	90376	90377	90378	77.8	137	10.5	26	17	40.6	56	58	-	-	25500	15300	19550

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																						
D	SERIE	CODICI								DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto
		Cuscinetto standard				Cuscinetto Long Life				E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)
		Nero		Bianco		Nero		Bianco										Max	Min			
		Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto													
35	UCFC 207 C	86030	86026	86032	86028	90379	90380	90381	90382	77.8	137	10.5	26	17	40.6	56	58	-	-	16600	15300	19550


Supporti a flangia tonda

Serie **UCFC/CX**




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

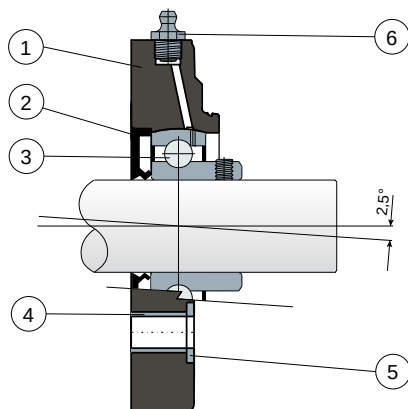

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

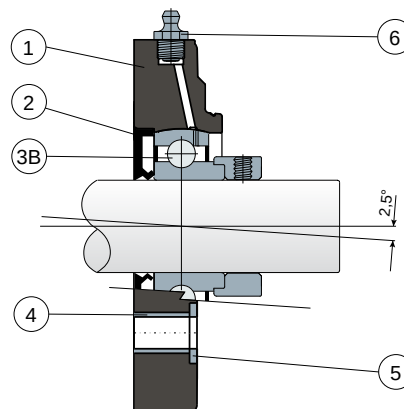

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia tonda

Dati tecnici

Serie **UCFC/CX**

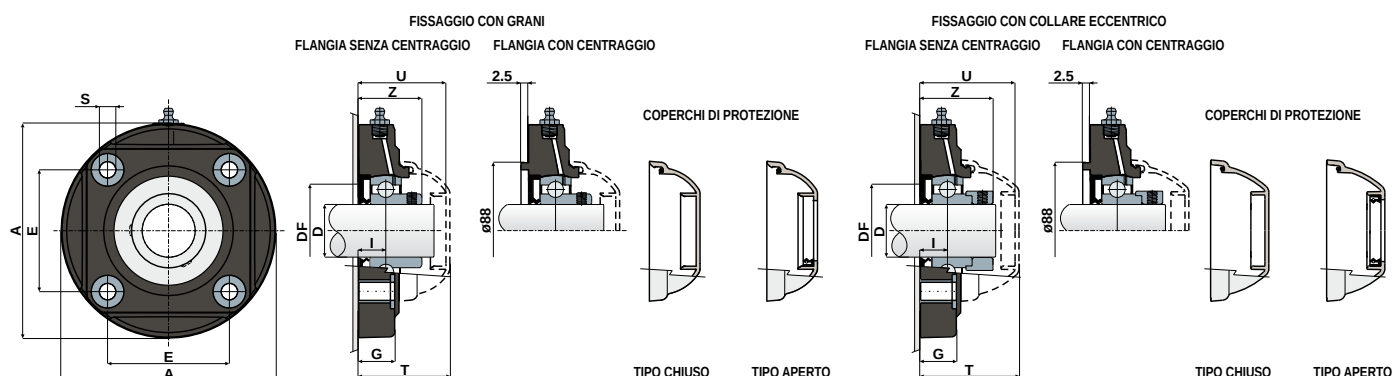

FISSAGGIO CON GRANI - FLANGIA SENZA CENTRAGGIO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO										
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Nero	Bianco									Max	Min												
35	UCFC 207 CX	85663	85666	90383	90384	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	70	55	25500	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545	

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																	CODICI COPERCHIO										
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto		GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
		Nero	Bianco	Nero	Bianco									Max	Min												
35	UCFC 207 CX	85665	85667	90385	90386	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	70	55	16600	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545	

FISSAGGIO CON GRANI - FLANGIA CON CENTRAGGIO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																	CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco									Max	Min											
35	UCFC 207 CX	86033	86035	90387	90388	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	-	-	25500	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																	CODICI COPERCHIO									
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco									Max	Min											
35	UCFC 207 CX	86034	86036	89214	90389	77,8	137	10,5	26	17	40,6	56	58	-	-	16600	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO - FLANGIA SENZA CENTRAGGIO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO														CODICI COPERCHIO	
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)								GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	
		Nero	Bianco	Nero	Bianco									Max	Min
35	UCFC 207 CX	88706	88707	90390	90391	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	70	55

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO - FLANGIA CON CENTRAGGIO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO														CODICI COPERCHIO	
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)								GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	
		Nero	Bianco	Nero	Bianco									Max	Min
35	UCFC 207 CX	88708	88709	90392	90393	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	-	-


Supporti a flangia tonda

Serie **UCFC**




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio e guarnizione posteriore

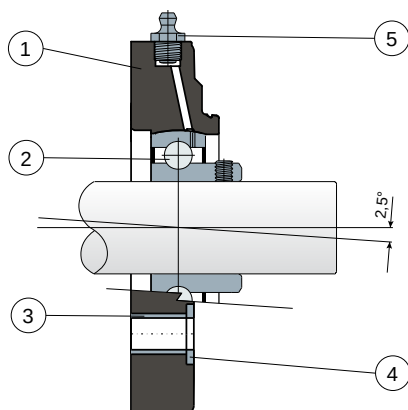

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio e guarnizione posteriore

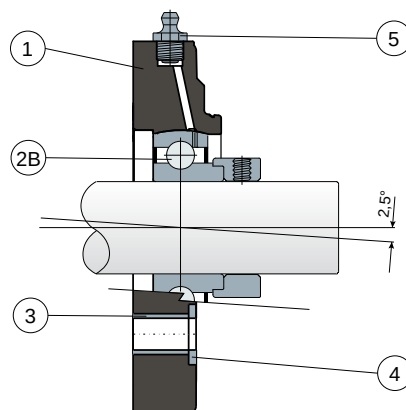

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 2B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 3) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 4) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 5) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: La guarnizione posteriore ed il coperchio di protezione possono essere ordinati a parte come accessori. Impiego su alberi con e senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.



Supporti a flangia tonda

Dati tecnici

Serie **UCFC**

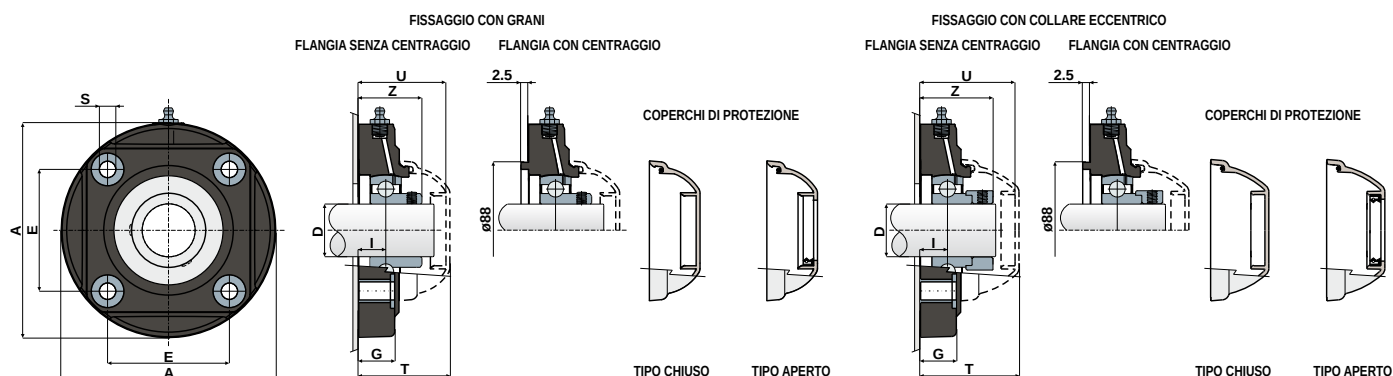

FISSAGGIO CON GRANI - FLANGIA SENZA CENTRAGGIO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	BLU RAL 5015	ARANCONI RAL 2004	ROSSO RAL 3000				
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco																			
35	UCFC 207	85668	85670	87641	90394	77.8	137	10.5	26	17	40.6	56	58	25500	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	BLU RAL 5015	ARANCONI RAL 2004	ROSSO RAL 3000				
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco																			
35	UCFC 207	85669	85671	90395	90396	77.8	137	10.5	26	17	40.6	56	58	16600	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

FISSAGGIO CON GRANI - FLANGIA CON CENTRAGGIO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	BLU RAL 5015	ARANCONI RAL 2004	ROSSO RAL 3000				
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco																			
35	UCFC 207	86021	86023	90397	90398	77.8	137	10.5	26	17	40.6	56	58	25500	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																CODICI COPERCHIO								
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	BLU RAL 5015	ARANCONI RAL 2004	ROSSO RAL 3000				
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco																			
35	UCFC 207	86022	86024	90399	90400	77.8	137	10.5	26	17	40.6	56	58	16600	15300	19550	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO - FLANGIA SENZA CENTRAGGIO

CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO															CODICI COPERCHIO			
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco													
35	UCFC 207	88710	88711	90401	90402	77.8	137	10.5	26	17	46.7	60.8	63.3	25500	15300	19550	88377	88378

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO - FLANGIA CON CENTRAGGIO



CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO															CODICI COPERCHIO			
D	SERIE	CODICI Supporto				DIMENSIONI (mm)								Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	GRIGIO RAL 7042	
		Cuscinetto standard		Cuscinetto Long Life		E	A	S	G	I	Z	U	T	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
		Nero	Bianco	Nero	Bianco													
35	UCFC 207	88712	88713	90403	90404	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	25500	15300	19550	88377	88378



Specifiche di montaggio


Avvertenze generali:

1. Nei supporti dotati di anello di tenuta stagna riempire di grasso lo spazio tra i due labbri.
2. Per tutti i supporti: fissare prima la flangia, poi serrare il cuscinetto in modo da evitare precarichi assiali e garantire la posizione corretta del cuscinetto sull'albero.
Serrare le viti diagonalmente (coppia max di serraggio consigliata per viti M10: 5 kgm).

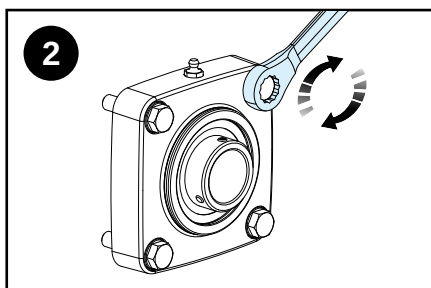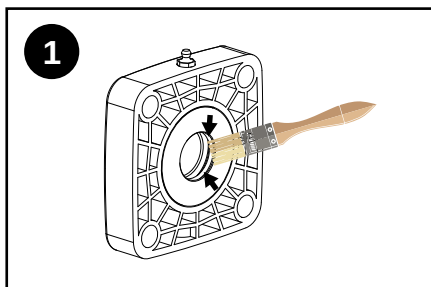

Fissaggio dei cuscinetti con grani:



3. Utilizzando una brugola, avvitare i grani sul cuscinetto rispettando le dimensioni della brugola e la coppia max consigliata riportata in tabella.

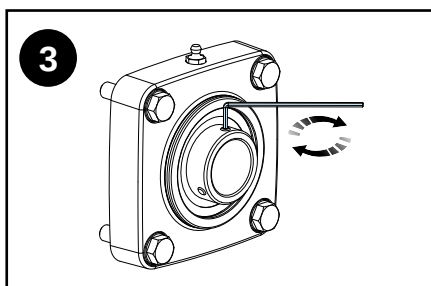

Cuscinetti con grani		
Ø foro cuscinetto (mm)	Dimensioni brugola (mm)	Coppia max di serraggio (Nm)
20	3	4
25	3	4
30	3	4
35	3	4
40	4	6,5

Fissaggio dei cuscinetti con collare eccentrico:

4. Sfruttando l'apposito foro sul collare, ruotare lo stesso nella direzione di rotazione principale con l'utilizzo di una chiave a gancio.
5. Utilizzando una brugola, avvitare il grano sul cuscinetto rispettando le dimensioni della brugola e la coppia max consigliata riportata in tabella.




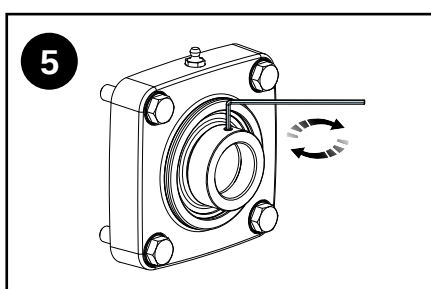
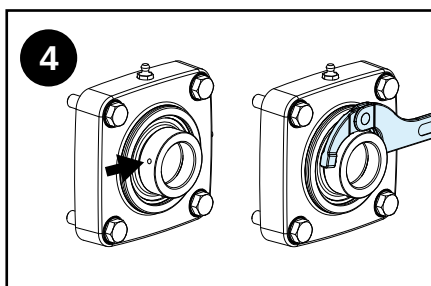


Cuscinetti con collare eccentrico		
Ø foro cuscinetto (mm)	Dimensioni brugola (mm)	Coppia max di serraggio (Nm)
20	3	4
25	3	4
30	3	4
35	4	6,5
40	4	6,5

Specifiche di montaggio


Montaggio del coperchio di protezione:

6. Sul retro del coperchio ingrassare la sede della guarnizione di tenuta (OR) per tutta la sua circonferenza. Nei coperchi aperti occorre ingrassare anche lo spazio tra i due labbri dell'anello di tenuta.
7. Inserire la guarnizione nella sua sede.
8. Ingrassare il corpo del supporto in corrispondenza del bordo di aggancio del coperchio per tutta la sua circonferenza.
9. Posizionare il bordo inferiore del coperchio sul corpo del supporto, mantenendo la sede per cacciavite rivolta verso il basso. Il montaggio del coperchio con la sede cacciavite rivolta verso il basso impedisce l'infiltrazione di liquidi e ne favorisce la fuori uscita in caso di ristagni.
10. Esercitare una piccola pressione (a mano o con un piccolo martello) in prossimità del bordo superiore del coperchio fino a farlo scattare nella sua sede.

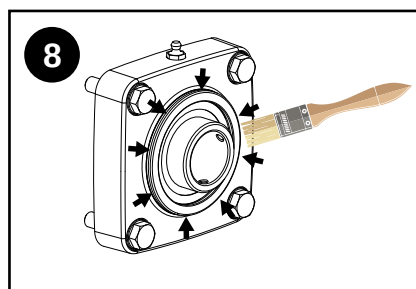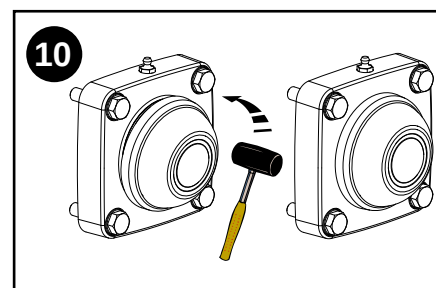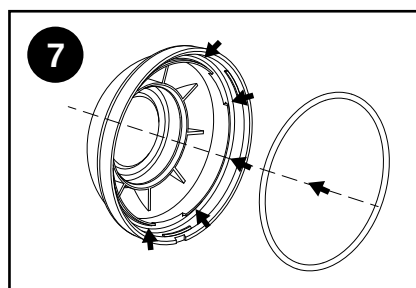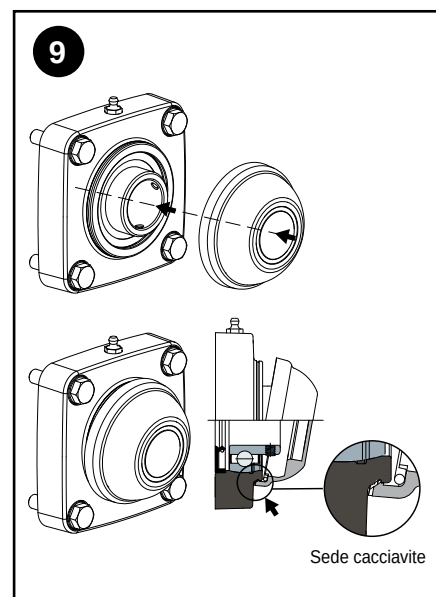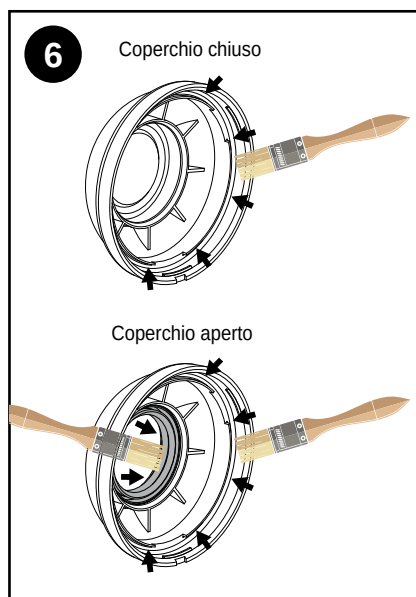

Smontaggio del coperchio di protezione:

11. Inserire la punta di un cacciavite piatto nell'apposita sede sul coperchio; quindi fare leva verso l'esterno.

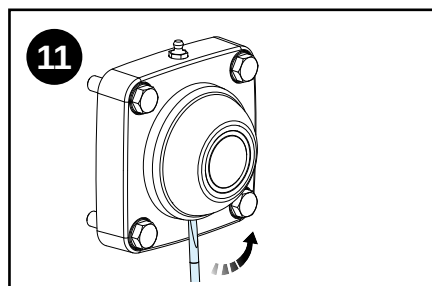

Componenti di sostegno e livellamento

Part.	Pag.	Part.	Pag.
1	281	98	303
2	282	99	307
3	281	101	311
4	282	103	318
10	286	104	300
15	287	107	310
18 pa	283	108	317
18	288	109	314
25 pa	284	110	321
25	290	111	313
27 pa	283	112	320
27	289	113	309
38 pa	284	114	316
38	291	115	308
45	292	116	330
64 mm	324	117	330
64 pollici	326	118	285
68 mm	327	119	319
68 pollici	329	120	312
79	295	121	330
81	301	122	294
82	323	123	301
87	296	124	299
89	297	125	315
92	293	126	322
93	298	127	300
94	304	128	300
95	305	129	308
96	302	130	329
97	306		

Piedi fissi

chiave 25  Part. 1 pag. 281	Ø 40  Part. 3 pag. 281	Ø 25  Part. 2 pag. 282	Ø 40  Part. 4 pag. 282
---	--	---	--

Piedi snodati in PA

Ø 60  Part. 18 pa pag. 283	60x95  Part. 27 pa pag. 283	Ø 80  Part. 25 pa pag. 284	Ø 102  Part. 38 pa pag. 284
--	---	---	---

Piedi snodati

Ø 30  Part. 118 pag. 285	Ø 40  Part. 10 pag. 286	Ø 50  Part. 15 pag. 287	Ø 60  Part. 18 pag. 288
60x95  Part. 27 pag. 289	Ø 80  Part. 25 pag. 290	Ø 102  Part. 38 pag. 291	Ø 124  Part. 45 pag. 292
Ø 122  Part. 92 pag. 293	Ø 150  Part. 122 pag. 294		

Piedi orientabili

 Ø 50 Part. 79 pag. 295	 Ø 102 Part. 87 pag. 296	 Ø 124 Part. 89 pag. 297	 Ø 122 Part. 93 pag. 298	 Ø 150 Part. 124 pag. 299
 Ø 80 Part. 81 pag. 301	 Ø 35 Part. 123 pag. 301	 Ø 113 Part. 96 pag. 302	 Ø 113 Part. 98 pag. 303	 Ø 180 Part. 94 pag. 304
 Ø 80 Part. 95 pag. 305	 Ø 102 Part. 97 pag. 306	 Ø 124 Part. 99 pag. 307	 Ø 160 Part. 129 pag. 308	

Accessori per componenti di sostegno e livellamento

 Ø 122 Part. 104 pag. 300	 Ø 80 Part. 127 pag. 300	 Part. 128 pag. 300
---	--	--

Piedi sanificabili snodati

 Ø 55 Part. 113 pag. 309	 Ø 75 Part. 107 pag. 310	 Ø 95 Part. 101 pag. 311	 65x96 Part. 120 pag. 312
 95x130 Part. 111 pag. 313	 Ø 120 Part. 109 pag. 314	 Ø 150 Part. 125 pag. 315	

Piedi sanificabili orientabili

 Ø 78 Part. 115 pag. 308	 Ø 55 Part. 114 pag. 316	 Ø 55 Part. 114 pag. 316	 Ø 75 Part. 108 pag. 317
 Ø 75 Part. 108 pag. 317	 Ø 95 Part. 103 pag. 318	 Ø 95 Part. 103 pag. 318	 65x96 Part. 119 pag. 319
 65x96 Part. 119 pag. 319	 95x130 Part. 112 pag. 320	 95x130 Part. 112 pag. 320	 Ø 120 Part. 110 pag. 321
 Ø 120 Part. 110 pag. 321	 Ø 150 Part. 126 pag. 322	 Ø 150 Part. 126 pag. 322	


Tappi

 Part. 82 pag. 323	misure in mm  Part. 64 pag. 324	misure in pollici  Part. 64 pag. 326	misure in mm  Part. 68 pag. 327
misure in pollici  Part. 68 pag. 329	 Part. 130 pag. 329	 Part. 116 pag. 330	 Part. 117 pag. 330
 Part. 121 pag. 330			

Piedi fissi

(costampati)

chiave 25 Part. 1

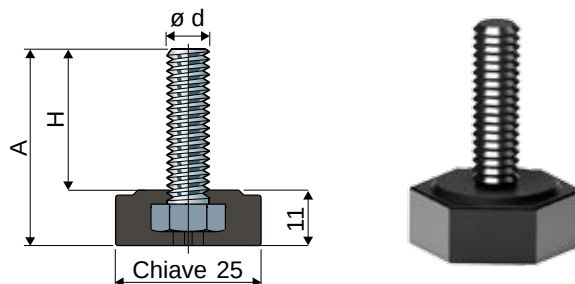


Misure stelo in mm			Stelo in acciaio zincato	Carico statico max
$\varnothing d$	A	H	Codice	(N)
M8x1,25	38	27	1 / 82880	6000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.


Confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M8
Smm	1,6
$\varnothing A$ mm	17
Codici zincato	7636

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




$\varnothing d$	M8
Smm	6,5
Ch. mm	13
Codici zincato	7634

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Stelo: In acciaio inox AISI 304.
- Confezioni: Fuori standard.

$\varnothing 40$ Part. 3

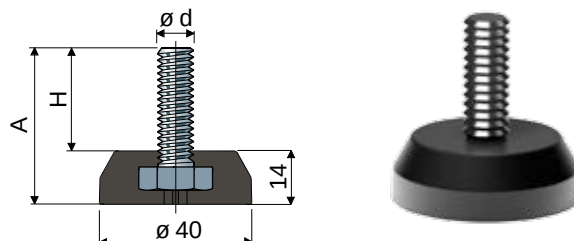


Misure stelo in mm			Stelo in acciaio zincato	Carico statico max
$\varnothing d$	A	H	Codice	(N)
M10x1,5	40	26	3 / 82886	7000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.


Confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M10
Smm	2
$\varnothing A$ mm	21
Codici zincato	7283

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




$\varnothing d$	M10
Smm	8
Ch. mm	17
Codici zincato	7269

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Stelo: In acciaio inox AISI 304.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi fissi

(base in poliammide rinforzata)

Part. **2** $\varnothing 25$


Misure stelo in mm			Materiale stelo		Carico statico max (N)
$\varnothing d$	A	H	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	
M8x1,25	40	23	2 / 7702	2 / 7703	4000
	50	33	2 / 7706	2 / 7707	
M10x1,5	40	23	2 / 7712	2 / 7713	5000
	50	33	2 / 7716	2 / 7717	
M12x1,75	75	58	2 / 80156	2 / 80157	6000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.


$\varnothing M$	M8	M10	M12
Smm	1,6	2	2,5
$\varnothing A$ mm	17	21	24
Codici zincato	7636	7283	7284
Codici inox	7637	7286	7287

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.

$\varnothing d$	M8	M10	M12
Smm	6,5	8	10
Ch. mm	13	17	19
Codici zincato	7634	7269	7270
Codici inox	7635	7272	7273

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **4** $\varnothing 40$


Misure stelo in mm			Materiale stelo		Carico statico max (N)
$\varnothing d$	A	H	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	
M8x1,25	40	21	4 / 7722	4 / 7723	4000
	50	31	4 / 7726	4 / 7727	
M10x1,5	40	21	4 / 7732	4 / 7733	5000
	50	31	4 / 7736	4 / 7737	
M12x1,75	75	56	4 / 80158	4 / 80159	6000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Accessori

Antivibranti:

- codice: 7263;
- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.

$\varnothing M$	M8	M10	M12
Smm	1,6	2	2,5
$\varnothing A$ mm	17	21	24
Codici zincato	7636	7283	7284
Codici inox	7637	7286	7287

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.


$\varnothing d$	M8	M10	M12
Smm	6,5	8	10
Ch. mm	13	17	19
Codici zincato	7634	7269	7270
Codici inox	7635	7272	7273

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi snodati in PA

(in poliammide rinforzata)



Ø 60 Part. 18

Misure stelo in mm				Stelo e base in poliammide rinforzata	Carico statico max
Ø d	A	H	Chiave	Codice	(N)
M16x2	101	67	24	18 / 7627	7000
M20x2,5	174	140	24	18 / 80160	7500

Materiale base e stelo: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.


Accessori

Antivibranti:

- codice: 7265;
- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M16	M20
Smm	3	3
Ø A mm	30	37
Codici zincato	7289	7290
Codici inox	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ø d	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Codici zincato	7275	7276
Codici inox	7277	7278

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

60X95 Part. 27

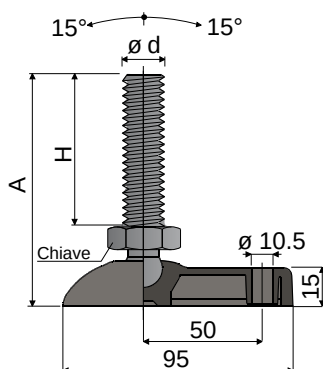

Misure stelo in mm				Stelo e base in poliammide rinforzata	Carico statico max
Ø d	A	H	Chiave	Codice	(N)
M16x2	101	67	24	27 / 7628	7000
M20x2,5	174	140	24	27 / 80161	7500


Materiale base e stelo: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.


Accessori

Antivibranti:

- codice: 7632;
- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M16	M20
Smm	3	3
Ø A mm	30	37
Codici zincato	7289	7290
Codici inox	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ø d	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Codici zincato	7275	7276
Codici inox	7277	7278

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi snodati in PA


(in poliammide rinforzata)

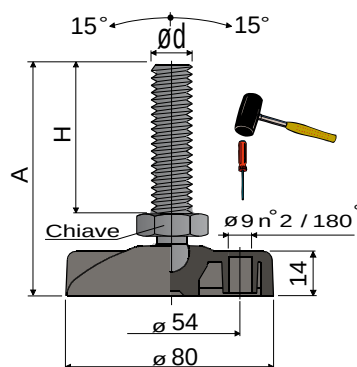Part. **25** $\varnothing 80$


Misure stelo in mm				Stelo e base in poliammide rinforzata	Carico statico max
$\varnothing d$	A	H	Chiave	Codice	(N)
M16x2	104	67	24	25 / 7629	7000
M20x2,5	177	140	24	25 / 80162	7500

Materiale base e stelo: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.




Accessori

Antivibranti:

- codice: 7266;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 24 pezzi.




Distanziali:

- codice: 86797 (maggiori dettagli a pag. 300);

- materiale: Poliammide rinforzata colore nero;


- confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M16	M20
Smm	3	3
$\varnothing A$ mm	30	37
Codici zincato	7289	7290
Codici inox	7291	7292


Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing d$	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Codici zincato	7275	7276
Codici inox	7277	7278

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

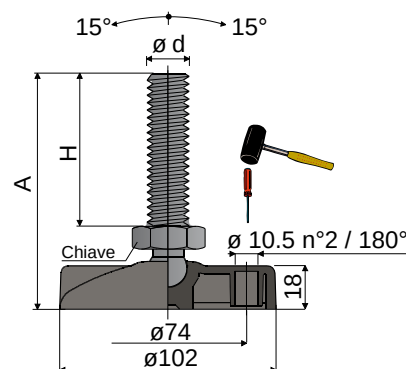Part. **38** $\varnothing 102$


Misure stelo in mm				Stelo e base in poliammide rinforzata	Carico statico max
$\varnothing d$	A	H	Chiave	Codice	(N)
M16x2	107	67	24	38 / 7630	7000
M20x2,5	180	140	24	38 / 80155	7500

Materiale base e stelo: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.


Accessori

Antivibranti:


- codice: 7267;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 24 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M16	M20
Smm	3	3
$\varnothing A$ mm	30	37
Codici zincato	7289	7290
Codici inox	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing d$	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Codici zincato	7275	7276
Codici inox	7277	7278


A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

Ø 30 Part. **118**

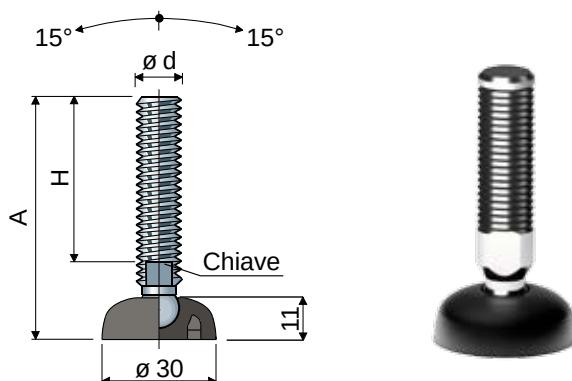

Misure stelo in mm				Materiale stelo			
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice	Carico statico max (N)
M8x1,25	65	45	6	118 / 84270	118 / 84271	-	9000
	85	65	6	118 / 84272	118 / 84273	-	
	127	107	6	118 / 90798	118 / 90799	-	
M10x1,5	57	35	8	118 / 84274	118 / 84275	-	10000
	92	70	8	118 / 84276	118 / 84277	-	
	137	115	8	118 / 84278	118 / 84279	-	
M12x1,75	67	43	10	118 / 84280	118 / 84281	-	11000
	87	63	10	118 / 84282	118 / 84283	-	
	102	77	10	118 / 84284	118 / 84285	-	
	117	93	10	118 / 84286	118 / 84287	118 / 85116	
	147	123	10	118 / 84288	118 / 84289	-	

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2"-13 UNC	5,08"	4"	7/16"	118 / 85170	118 / 85140	11000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.


Accessori

Antivibranti:


- codice: 84290;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 24 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M8	M10	M12
Smm	1,6	2	2,5
Ø A mm	17	21	24
Codici zincato	7636	7283	7284
Codici inox	7637	7286	7287

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M8	M10	M12
Smm	6,5	8	10
Ch. mm	13	17	19
Codici zincato	7634	7269	7270
Codici inox	7635	7272	7273


A richiesta

- **Basi:** In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- **Assemblaggio di:** Antivibranti • dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

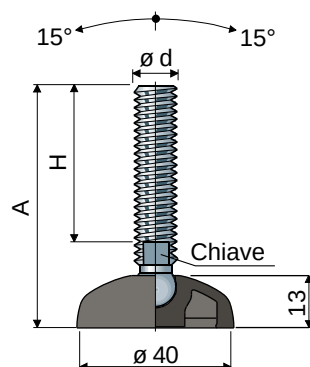Part. **10** $\varnothing$ **40**


Misure stelo in mm				Materiale stelo			
$\varnothing d$	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice	Carico statico max (N)
M8x1,25	68	45	6	10 / 7390	10 / 7391	-	10000
	88	65	6	10 / 7392	10 / 7393	-	
	130	107	6	10 / 7894	10 / 7895	-	
M10x1,5	60	35	8	10 / 7000	10 / 7001	-	11000
	95	70	8	10 / 7002	10 / 7003	-	
	140	115	8	10 / 7004	10 / 7005	-	
M12x1,75	70	43	10	10 / 7006	10 / 7007	-	12000
	90	63	10	10 / 7008	10 / 7009	-	
	105	77	10	10 / 7394	10 / 7395	-	
	120	93	10	10 / 7010	10 / 7011	10 / 85117	
	150	123	10	10 / 7012	10 / 7013	-	
M14x2	90	61	12	10 / 7014	10 / 7015	-	13000
	120	91	12	10 / 7016	10 / 7017	-	
	145	116	12	10 / 7690	10 / 7691	-	
	194	165	12	10 / 86786	10 / 85853	-	
	92	60	13	10 / 86750	10 / 86751	10 / 90797	
M16x2	122	90	13	10 / 86752	10 / 86753	-	16000
	137	105	13	10 / 86754	10 / 86755	-	
	157	125	13	10 / 86756	10 / 86757	10 / 90800	
	187	155	13	10 / 86758	10 / 86759	-	
	197	165	13	10 / 86760	10 / 86761	-	
	237	205	13	10 / 86762	10 / 86763	-	

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		
$\varnothing d$	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2"-13 UNC	5,08"	4"	7/16"	10 / 83266	10 / 83267	12000
5/8"-11 UNC	8,25"	7"	1/2"	10 / 86778	10 / 86779	14000
3/4"-10 UNC	8,34"	7"	5/8"	10 / 86780	10 / 86781	16000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Accessori

Antivibranti:

- codice: 7263;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;


- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3
$\varnothing A$ mm	17	21	24	28	30
Codici zincato	7636	7283	7284	7285	7289
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing d$	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	6,5	8	10	11	13
Ch. mm	13	17	19	22	24
Codici zincato	7634	7269	7270	7271	7275
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277

A richiesta


- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

Ø 50 Part. 15

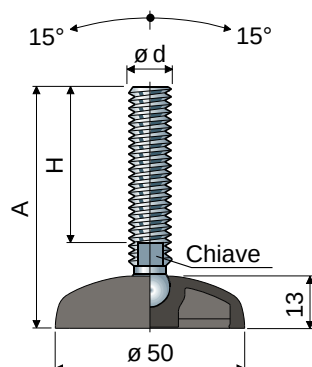

Misure stelo in mm				Materiale stelo			
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice	Carico statico max (N)
M8x1,25	68	45	6	15 / 7396	15 / 7397	-	11000
	88	65	6	15 / 7398	15 / 7399	-	
	130	107	6	15 / 7896	15 / 7897	-	
M10x1,5	60	35	8	15 / 7018	15 / 7019	-	12000
	95	70	8	15 / 7020	15 / 7021	-	
	140	115	8	15 / 7022	15 / 7023	-	
M12x1,75	70	43	10	15 / 7024	15 / 7025	-	13000
	90	63	10	15 / 7026	15 / 7027	-	
	105	77	10	15 / 7400	15 / 7401	-	
	120	93	10	15 / 7028	15 / 7029	15 / 85118	
	150	123	10	15 / 7030	15 / 7031	-	
M14x2	90	61	12	15 / 7032	15 / 7033	-	14000
	120	91	12	15 / 7034	15 / 7035	-	
	145	116	12	15 / 7886	15 / 7887	-	
	195	165	12	15 / 83866	15 / 86787	-	
M16x2	92	60	13	15 / 86764	15 / 86765	15 / 90801	16000
	122	90	13	15 / 86766	15 / 86767	-	
	137	105	13	15 / 86768	15 / 86769	-	
	157	125	13	15 / 86770	15 / 86771	15 / 90802	
	187	155	13	15 / 86772	15 / 86773	-	
	197	165	13	15 / 86774	15 / 86775	-	
	237	205	13	15 / 86776	15 / 86777	-	

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		Carico statico max (N)
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	
1/2"-13 UNC	5,10"	4"	7/16"	15 / 83268	15 / 83269	12000
5/8"-11 UNC	8,25"	7"	1/2"	15 / 86782	15 / 86783	14000
3/4"-10 UNC	8,34"	7"	5/8"	15 / 86784	15 / 86785	16000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Accessori



Antivibranti:

- codice: 7264;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;


- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3
Ø A mm	17	21	24	28	30
Codici zincato	7636	7283	7284	7285	7289
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	6,5	8	10	11	13
Ch. mm	13	17	19	22	24
Codici zincato	7634	7269	7270	7271	7275
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277


A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

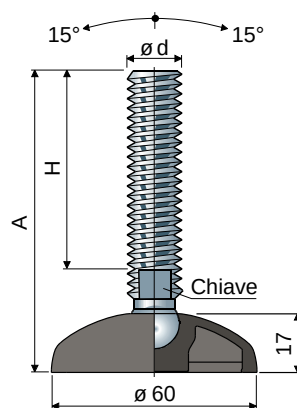Part. **18** Ø 60


Misure stelo in mm				Materiale stelo			
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice	Carico statico max (N)
M8x1,25	72	45	6	18 / 7402	18 / 7403	-	12000
	92	65	6	18 / 7404	18 / 7405	-	
	134	107	6	18 / 7898	18 / 7899	-	
M10x1,5	64	35	8	18 / 7036	18 / 7037	-	13000
	99	70	8	18 / 7038	18 / 7039	-	
	144	115	8	18 / 7040	18 / 7041	-	
M12x1,75	74	43	10	18 / 7042	18 / 7043	-	14000
	94	63	10	18 / 7044	18 / 7045	-	
	109	77	10	18 / 7406	18 / 7407	-	
	124	93	10	18 / 7046	18 / 7047	18 / 85119	
	154	123	10	18 / 7048	18 / 7049	-	
M14x2	94	61	12	18 / 7050	18 / 7051	-	15000
	124	91	12	18 / 7052	18 / 7053	-	
	149	116	12	18 / 7888	18 / 7889	-	
	198	165	12	18 / 86794	18 / 86795	-	
M16x2	95	60	13	18 / 7054	18 / 7055	18 / 85120	17000
	125	90	13	18 / 7408	18 / 7409	-	
	140	105	13	18 / 7056	18 / 7057	-	
	160	125	13	18 / 7058	18 / 7059	18 / 85121	
	190	155	13	18 / 7410	18 / 7411	-	
	200	165	13	18 / 7060	18 / 7061	-	
M20x2,5	240	205	13	18 / 83156	18 / 83157	-	19000
	125	86	17	18 / 7062	18 / 7063	-	
	155	116	17	18 / 7064	18 / 7065	-	
	180	141	17	18 / 7066	18 / 7067	18 / 85122	
	200	161	17	18 / 88840	18 / 88841	-	
	237	198	17	18 / 7068	18 / 7069	-	

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2"-13 UNC	5,24"	4"	7/16"	18 / 83270	18 / 83271	14000
5/8"-11 UNC	8,36"	7"	1/2"	18 / 83272	18 / 83273	17000
3/4"-10 UNC	8,43"	7"	5/8"	18 / 83274	18 / 83275	19000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Accessori



Antivibranti:

- codice: 7265;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;


- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



	M8	M10	M12	M14	M16	M20
ØM						
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3
ØAmm	17	21	24	28	30	37
Codici zincato	7636	7283	7284	7285	7289	7290
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Ød						
Smm	6,5	8	10	11	13	16
Ch. mm	13	17	19	22	24	30
Codici zincato	7634	7269	7270	7271	7275	7276
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277	7278


A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

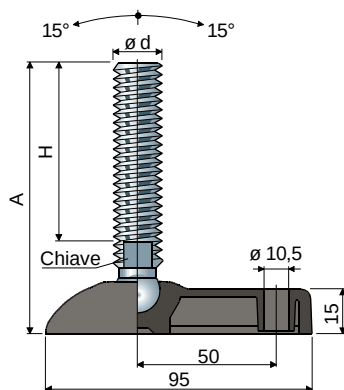

60X95 Part. 27

Misure stelo in mm				Materiale stelo			
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice	Carico statico max (N)
M8x1,25	72	45	6	27 / 7412	27 / 7413	-	12000
	92	65	6	27 / 7414	27 / 7415	-	
	134	107	6	27 / 7900	27 / 7901	-	
M10x1,5	64	35	8	27 / 7416	27 / 7417	-	13000
	99	70	8	27 / 7418	27 / 7419	-	
	144	115	8	27 / 7420	27 / 7421	-	
M12x1,75	74	43	10	27 / 7422	27 / 7423	-	14000
	94	63	10	27 / 7424	27 / 7425	-	
	109	77	10	27 / 7426	27 / 7427	-	
	124	93	10	27 / 7428	27 / 7429	27 / 85171	
M14x2	154	123	10	27 / 7430	27 / 7431	-	15000
	94	61	12	27 / 7432	27 / 7433	-	
	124	91	12	27 / 7434	27 / 7435	-	
	149	116	12	27 / 7890	27 / 7891	-	
	198	165	12	27 / 86788	27 / 86791	-	
M16x2	95	60	13	27 / 7436	27 / 7437	27 / 85172	17000
	125	90	13	27 / 7438	27 / 7439	-	
	140	105	13	27 / 7440	27 / 7441	-	
	160	125	13	27 / 7442	27 / 7443	27 / 85173	
	190	155	13	27 / 7444	27 / 7445	-	
	200	165	13	27 / 7446	27 / 7447	-	
M20x2,5	240	205	13	27 / 83158	27 / 83159	-	19000
	125	86	17	27 / 7448	27 / 7449	-	
	155	116	17	27 / 7450	27 / 7451	-	
	180	141	17	27 / 7452	27 / 7453	27 / 85174	
	200	161	17	27 / 88842	27 / 88843	-	
	237	198	17	27 / 7454	27 / 7455	-	

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2" - 13 UNC	5,24"	4"	7/16"	27 / 83276	27 / 83277	14000
5/8" - 11 UNC	8,38"	7"	1/2"	27 / 83278	27 / 83279	17000
3/4" - 10 UNC	8,47"	7"	5/8"	27 / 83280	27 / 83281	19000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Accessori



Antivibranti:

- codice: 7632;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;


- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3
ØAmm	17	21	24	28	30	37
Codici zincato	7636	7283	7284	7285	7289	7290
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291	7292

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ød	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	6,5	8	10	11	13	16
Ch. mm	13	17	19	22	24	30
Codici zincato	7634	7269	7270	7271	7275	7276
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277	7278

A richiesta

- **Basi:** In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- **Assemblaggio di:** Antivibranti • dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi snodati (base in poliammide rinforzata)

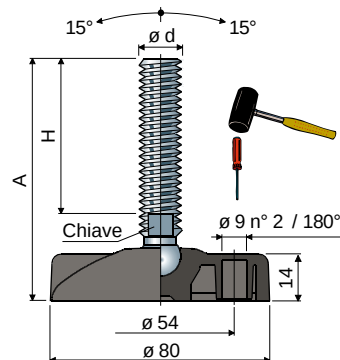Part. **25** $\varnothing$ **80**


Misure stelo in mm				Colore base						Carico statico max (N)
				NERO			BLU RAL 5005			
				Materiale stelo			Materiale stelo			
ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316	
				Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	
M8x1,25	71	45	6	25 / 7456	25 / 7457	-	25 / 87782	25 / 87781	-	12000
	91	65	6	25 / 7458	25 / 7459	-	25 / 87784	25 / 87783	-	
	133	107	6	25 / 7902	25 / 7903	-	25 / 87786	25 / 87785	-	
M10x1,5	63	35	8	25 / 7070	25 / 7071	-	25 / 87788	25 / 87787	-	14000
	98	70	8	25 / 7072	25 / 7073	-	25 / 87790	25 / 87789	-	
	143	115	8	25 / 7074	25 / 7075	-	25 / 87792	25 / 87791	-	
M12x1,75	73	43	10	25 / 7076	25 / 7077	-	25 / 87794	25 / 87793	-	15000
	93	63	10	25 / 7078	25 / 7079	-	25 / 87796	25 / 87795	-	
	108	77	10	25 / 7460	25 / 7461	-	25 / 87798	25 / 87797	-	
	123	93	10	25 / 7080	25 / 7081	25 / 85123	25 / 87800	25 / 87799	25 / 87863	
	153	123	10	25 / 7082	25 / 7083	-	25 / 87802	25 / 87801	-	
M14x2	93	61	12	25 / 7084	25 / 7085	-	25 / 87804	25 / 87803	-	16000
	123	91	12	25 / 7086	25 / 7087	-	25 / 87806	25 / 87805	-	
	148	116	12	25 / 7892	25 / 7893	-	25 / 87808	25 / 87807	-	
	197	165	12	25 / 7950	25 / 86789	-	25 / 87810	25 / 87809	-	
M16x2	94	60	13	25 / 7088	25 / 7089	25 / 85124	25 / 87832	25 / 87831	25 / 87865	19000
	124	90	13	25 / 7462	25 / 7463	-	25 / 87834	25 / 87833	-	
	139	105	13	25 / 7090	25 / 7091	-	25 / 87836	25 / 87835	-	
	159	125	13	25 / 7092	25 / 7093	25 / 85125	25 / 87838	25 / 87837	25 / 87867	
	189	155	13	25 / 7464	25 / 7465	-	25 / 87840	25 / 87839	-	
	199	165	13	25 / 7094	25 / 7095	-	25 / 87842	25 / 87841	-	
	239	205	13	25 / 83160	25 / 83161	-	25 / 87844	25 / 87843	-	
M20x2,5	124	86	17	25 / 7096	25 / 7097	-	25 / 87846	25 / 87845	-	21000
	154	116	17	25 / 7098	25 / 7099	-	25 / 87848	25 / 87847	-	
	179	141	17	25 / 7100	25 / 7101	25 / 85126	25 / 87850	25 / 87849	25 / 87869	
	199	161	17	25 / 88844	25 / 88845	-	25 / 88846	25 / 88847	-	
	236	198	17	25 / 7102	25 / 7103	-	25 / 87852	25 / 87851	-	
M24x3	134	96	19	25 / 7466	25 / 7467	-	25 / 87854	25 / 87853	-	23000
	160	122	19	25 / 7104	25 / 7105	-	25 / 87856	25 / 87855	-	
	190	152	19	25 / 7106	25 / 7107	-	25 / 87858	25 / 87857	-	
	220	182	19	25 / 7108	25 / 7109	-	25 / 87860	25 / 87859	-	
	338	300	19	25 / 7472	25 / 7473	-	25 / 87862	25 / 87861	-	

Misure stelo in pollici				Colore base				Carico statico max (N)
				NERO		BLU RAL 5005		
				Materiale stelo		Materiale stelo		
ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	
				Codice	Codice	Codice	Codice	
1/2"-13 UNC	5,22"	4"	7/16"	25 / 83282	25 / 83283	25 / 88066	25 / 88067	15000
5/8"-11 UNC	8,33"	7"	1/2"	25 / 83284	25 / 83285	25 / 88068	25 / 88069	19000
3/4"-10 UNC	8,41"	7"	5/8"	25 / 83286	25 / 83287	25 / 88070	25 / 88071	21000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero o blu Ral 5005.

Confezione: 24 pezzi.


Accessori

Antivibranti:

- codice: 7266;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 24 pezzi.




Distanziali:

- codice: 86797 (maggiori dettagli a pag. 300);

- materiale: Poliammide rinforzata colore nero;


- confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3	4
$\varnothing A$ mm	17	21	24	28	30	37	44
Codici zincato	7636	7283	7284	7285	7289	7290	7293
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




$\varnothing d$	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Smm	6,5	8	10	11	13	16	19
Ch. mm	13	17	19	22	24	30	36
Codici zincato	7634	7269	7270	7271	7275	7276	7279
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277	7278	7280

A richiesta

- **Basi:** In poliammide rinforzata blu RAL 5005 FDA APPROVED • in polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- **Assemblaggio di:** Antivibranti • dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi snodati (base in poliammide rinforzata)

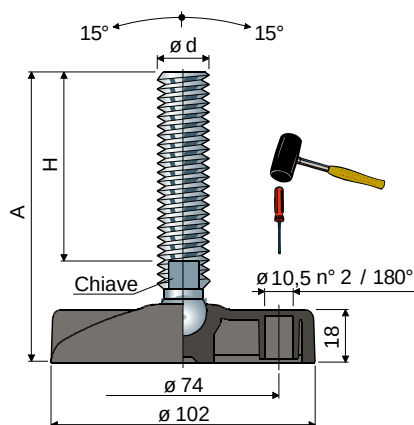

Ø 102 Part. 38

Misure stelo in mm				Materiale stelo			
Ø d	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice	Carico statico max (N)
M12x1,75	79	43	10	38 / 83166	38 / 83167	-	15000
	99	63	10	38 / 83168	38 / 83169	-	
	114	78	10	38 / 83170	38 / 83171	-	
	129	93	10	38 / 83172	38 / 83173	38 / 85127	
	159	123	10	38 / 83174	38 / 83175	-	
M14x2	99	61	12	38 / 83176	38 / 83177	-	18000
	129	91	12	38 / 83178	38 / 83179	-	
	154	116	12	38 / 83180	38 / 83181	-	
	203	165	12	38 / 86790	38 / 86093	-	
M16x2	100	60	13	38 / 7110	38 / 7111	38 / 85128	22000
	130	90	13	38 / 7474	38 / 7475	-	
	145	105	13	38 / 7112	38 / 7113	-	
	165	125	13	38 / 7114	38 / 7115	38 / 85129	
	195	155	13	38 / 7476	38 / 7477	-	
	205	165	13	38 / 7116	38 / 7117	-	
	245	205	13	38 / 83182	38 / 83183	-	
M20x2,5	130	86	17	38 / 7118	38 / 7119	-	24000
	160	116	17	38 / 7120	38 / 7121	-	
	185	141	17	38 / 7122	38 / 7123	38 / 85130	
	205	161	17	38 / 88848	38 / 88849	-	
	242	198	17	38 / 7124	38 / 7125	-	
M24x3	140	96	19	38 / 7478	38 / 7479	-	26000
	166	122	19	38 / 7126	38 / 7127	-	
	196	152	19	38 / 7128	38 / 7129	-	
	226	182	19	38 / 7130	38 / 7131	-	
	344	300	19	38 / 7484	38 / 7485	-	

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		
Ø d	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2"-13 UNC	5,44"	4"	7/16"	38 / 83288	38 / 83289	15000
5/8"-11 UNC	8,57"	7"	1/2"	38 / 83290	38 / 83291	22000
3/4"-10 UNC	8,65"	7"	5/8"	38 / 83292	38 / 83293	24000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Accessori


Antivibranti:

- codice: 7267;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;


- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



	M12	M14	M16	M20	M24
Ø M	M12	M14	M16	M20	M24
Smm	2,5	2,5	3	3	4
Ø A mm	24	28	30	37	44
Codici zincato	7284	7285	7289	7290	7293
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



	M12	M14	M16	M20	M24
Ø d	M12	M14	M16	M20	M24
Smm	10	11	13	16	19
Ch. mm	19	22	24	30	36
Codici zincato	7270	7271	7275	7276	7279
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280


A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

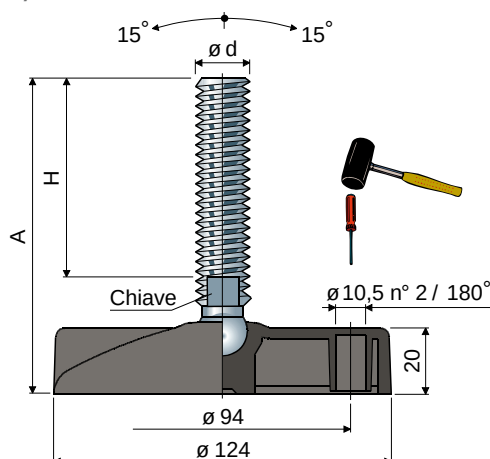Part. **45** Ø **124**


Misure stelo in mm				Materiale stelo			
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice	Carico statico max (N)
M14x2	99	61	12	45 / 83184	45 / 83185	-	18000
	129	91	12	45 / 83186	45 / 83187	-	
	154	116	12	45 / 83188	45 / 83189	-	
	203	165	12	45 / 86792	45 / 86793	-	
M16x2	100	60	13	45 / 7132	45 / 7133	45 / 85131	25000
	130	90	13	45 / 7486	45 / 7487	-	
	145	105	13	45 / 7134	45 / 7135	-	
	165	125	13	45 / 7136	45 / 7137	45 / 85132	
	195	155	13	45 / 7488	45 / 7489	-	
	205	165	13	45 / 7138	45 / 7139	-	
	245	205	13	45 / 83162	45 / 83163	-	
M20x2,5	130	86	17	45 / 7140	45 / 7141	-	27000
	160	116	17	45 / 7142	45 / 7143	-	
	185	141	17	45 / 7144	45 / 7145	45 / 85133	
	205	161	17	45 / 88850	45 / 88851	-	
	242	198	17	45 / 7146	45 / 7147	-	
M24x3	140	96	19	45 / 7490	45 / 7491	-	29000
	166	122	19	45 / 7148	45 / 7149	-	
	196	152	19	45 / 7150	45 / 7151	-	
	226	182	19	45 / 7152	45 / 7153	-	
	344	300	19	45 / 7496	45 / 7497	-	

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		Carico statico max
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	(N)
5/8" - 11 UNC	8,57"	7"	1/2"	45 / 83294	45 / 83295	25000
3/4" - 10 UNC	8,67"	7"	5/8"	45 / 83296	45 / 83297	27000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 8 pezzi.

Accessori

Antivibranti:


- codice: 7268;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 8 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M14	M16	M20	M24
Smm	2,5	3	3	4
Ø A mm	28	30	37	44
Codici zincato	7285	7289	7290	7293
Codici inox	7288	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M14	M16	M20	M24
Smm	11	13	16	19
Ch. mm	22	24	30	36
Codici zincato	7271	7275	7276	7279
Codici inox	7274	7277	7278	7280


A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

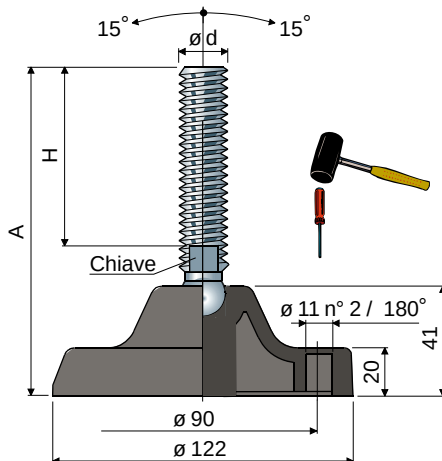


Ø 122 Part. 92

Misure stelo in mm				Materiale stelo			
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice	Carico statico max (N)
M16x2	118	60	13	92 / 7782	92 / 7783	92 / 85134	25000
	148	90	13	92 / 7784	92 / 7785	-	
	163	105	13	92 / 7786	92 / 7787	-	
	183	125	13	92 / 7788	92 / 7789	92 / 85135	
	213	155	13	92 / 7790	92 / 7791	-	
	223	165	13	92 / 7792	92 / 7793	-	
	263	205	13	92 / 83164	92 / 83165	-	
M20x2,5	147	86	17	92 / 7794	92 / 7795	-	27000
	177	116	17	92 / 7796	92 / 7797	-	
	202	141	17	92 / 7798	92 / 7799	92 / 85136	
	222	161	17	92 / 88852	92 / 88853	-	
	259	198	17	92 / 7800	92 / 7801	-	
M24x3	157	96	19	92 / 80702	92 / 80703	-	29000
	183	122	19	92 / 80704	92 / 80705	-	
	213	152	19	92 / 80706	92 / 80707	-	
	243	182	19	92 / 80708	92 / 80709	-	
	361	300	19	92 / 80710	92 / 80711	-	

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
5/8"-11 UNC	9,29"	7"	1/2"	92 / 83298	92 / 83299	25000
3/4"-10 UNC	9,37"	7"	5/8"	92 / 83300	92 / 83301	27000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.


Confezione: 8 pezzi.



Accessori

Antivibranti:


- codice: 7633;
- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;
- confezione: 8 pezzi.



Distanziali:


- codice: 83410 (maggiori dettagli a pag. 300);
- materiale: Poliammide rinforzata colore nero;
- confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M16	M20	M24
Smm	3	3	4
Ø A mm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280


A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

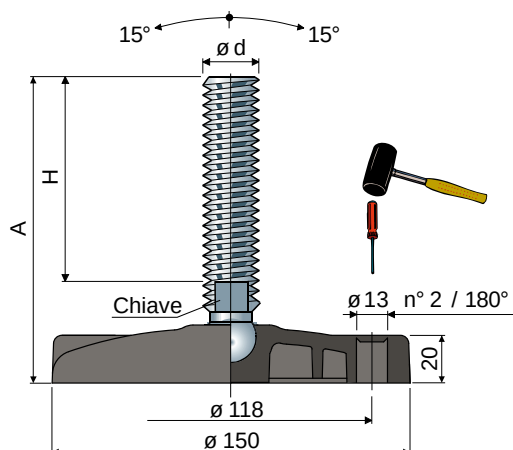Part. **122** Ø **150**


Misure stelo in mm				Materiale stelo			Carico statico max (N)
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice	
M20x2,5	131	86	17	122 / 85736	122 / 85737	-	30000
	161	116	17	122 / 85738	122 / 85739	-	
	186	141	17	122 / 85740	122 / 85741	122 / 85765	
	206	161	17	122 / 88854	122 / 88855	-	
	243	198	17	122 / 85742	122 / 85743	-	
M24x3	141	96	19	122 / 85744	122 / 85745	-	32000
	167	122	19	122 / 85746	122 / 85747	-	
	197	152	19	122 / 85748	122 / 85749	-	
	227	182	19	122 / 85750	122 / 85751	-	
	345	300	19	122 / 85752	122 / 85753	-	
M30x3,5	189	144	24	122 / 85754	122 / 85755	-	33000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 8 pezzi.


Accessori

Antivibranti:


- codice: 85780;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 8 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M20	M24	M30
Smm	3	4	4
Ø Amm	37	44	56
Codici zincato	7290	7293	7295
Codici inox	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M20	M24	M30
Smm	16	19	24
Ch. mm	30	36	46
Codici zincato	7276	7279	7281
Codici inox	7278	7280	7282

A richiesta


- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi orientabili

(base in poliammide rinforzata)

Ø 50

Part. **79**

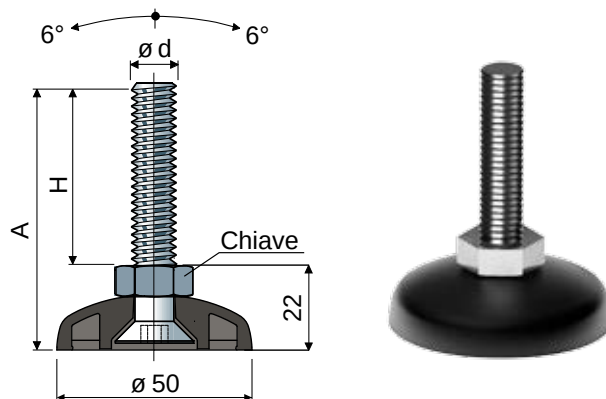

Misure stelo in mm				Materiale stelo		
Ø d	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M10x1,5	67	45	17	79 / 82074	79 / 82075	12000
	92	70	17	79 / 82076	79 / 82077	
	122	100	17	79 / 82078	79 / 82079	

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.


Accessori

Antivibranti:


- codice: 7264;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 24 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M10
S mm	2
Ø A mm	21
Codici zincato	7283
Codici inox	7286

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ø d	M10
S mm	8
Ch. mm	17
Codici zincato	7269
Codici inox	7272

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Steli con: filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi orientabili

(base in poliammide rinforzata)

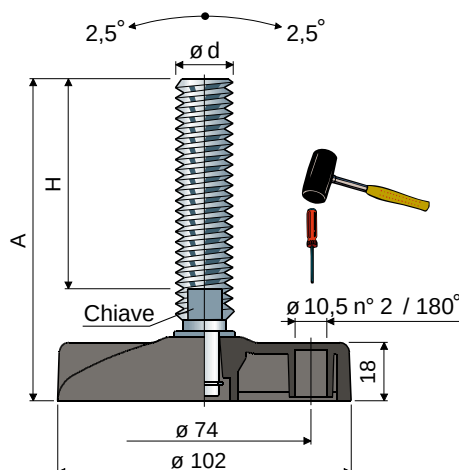Part. **87** Ø 102


Misure stelo in mm				Colore base						Carico statico max (N)
				NERO			BLU RAL 5005			
				Materiale stelo			Materiale stelo			
ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316	
				Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	
M16x2	98	58	13	87 / 7498	87 / 7499	-	87 / 87870	87 / 87871	-	33000
	129	89	13	87 / 89288	87 / 89295	-	87 / 89290	87 / 89297	-	
	159	119	13	87 / 7904	87 / 7905	-	87 / 87872	87 / 87873	-	
	185	145	13	87 / 7154	87 / 7155	-	87 / 87874	87 / 87875	-	
	241	201	13	87 / 7156	87 / 7157	-	87 / 87876	87 / 87877	-	
M18x2,5	197	157	15	87 / 82134	87 / 82135	-	87 / 87878	87 / 87879	-	
M20x2,5	132	89	17	87 / 87316	87 / 87317	-	87 / 87880	87 / 87881	-	35000
	150	107	17	87 / 7158	87 / 7159	-	87 / 87882	87 / 87883	-	
	179	136	17	87 / 7500	87 / 7501	-	87 / 87884	87 / 87885	-	
	200	157	17	87 / 7160	87 / 7161	87 / 85137	87 / 87886	87 / 87887	87 / 87900	
	233	190	17	87 / 83214	87 / 83215	-	87 / 87888	87 / 87889	-	
	281	238	17	87 / 83216	87 / 83217	-	87 / 87890	87 / 87891	-	
M24x3	136	90	19	87 / 7162	87 / 7163	-	87 / 87892	87 / 87893	-	37000
	173	127	19	87 / 7502	87 / 7503	-	87 / 87894	87 / 87895	-	
	208	162	19	87 / 7164	87 / 7165	-	87 / 87896	87 / 87897	-	
	248	202	19	87 / 83218	87 / 83219	-	87 / 87898	87 / 87899	-	

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero o blu Ral 5005.

Confezione: 24 pezzi.


Accessori

Antivibranti:


- codice: 7267;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 24 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M16	M20	M24
Smm	3	3	4
ØAmm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ød	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280

A richiesta

- **Basi:** In poliammide rinforzata blu RAL 5005 FDA APPROVED • in polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- **Assemblaggio di:** Antivibranti • dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

(base in poliammide rinforzata)




Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero o blu Ral 5005.
Confezione: 8 pezzi.

A cross-sectional diagram of a dome-shaped structure, possibly a tunnel or a large container, with a central vertical pipe or column. The structure is supported by a base. A dimension line on the left indicates a height of 4 units from the base to the top of the dome.

- **Basi:** In poliammide rinforzata blu RAL 5005 FDA APPROVED • in polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- **Assemblaggio di:** Antivibranti • dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Piedi orientabili

(base in poliammide rinforzata)

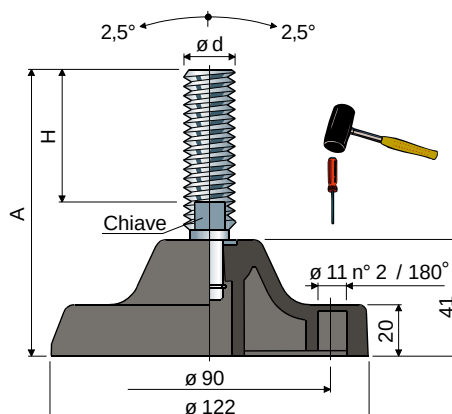Part. **93** $\varnothing$ **122**


Misure stelo in mm				Colore base						Carico statico max (N)
				NERO			BLU RAL 5005			
				Materiale stelo			Materiale stelo			
ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316	
				Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	
M16x2	114	58	13	93 / 7510	93 / 7511	-	93 / 87936	93 / 87937	-	43000
	145	89	13	93 / 89296	93 / 89303	-	93 / 89298	93 / 89305	-	
	175	119	13	93 / 7908	93 / 7909	-	93 / 87938	93 / 87939	-	
	201	145	13	93 / 7512	93 / 7513	-	93 / 87940	93 / 87941	-	
	257	201	13	93 / 7514	93 / 7515	-	93 / 87942	93 / 87943	-	
M18x2,5	209	157	15	93 / 82136	93 / 82137	-	93 / 87944	93 / 87945	-	
M20x2,5	145	89	17	93 / 80548	93 / 87315	-	93 / 87946	93 / 87947	-	45000
	166	107	17	93 / 7516	93 / 7517	-	93 / 87948	93 / 87949	-	
	195	136	17	93 / 7518	93 / 7519	-	93 / 87950	93 / 87951	-	
	216	157	17	93 / 7520	93 / 7521	93 / 85139	93 / 87952	93 / 87953	93 / 87970	
	245	190	17	93 / 83226	93 / 83227	-	93 / 87954	93 / 87955	-	
	293	238	17	93 / 83228	93 / 83229	-	93 / 87956	93 / 87957	-	
M24x3	152	90	19	93 / 7522	93 / 7523	-	93 / 87958	93 / 87959	-	47000
	189	127	19	93 / 7524	93 / 7525	-	93 / 87960	93 / 87961	-	
	224	162	19	93 / 7526	93 / 7527	-	93 / 87962	93 / 87963	-	
	260	202	19	93 / 83230	93 / 83231	-	93 / 87964	93 / 87965	-	
M30x3,5	183	125	24	93 / 7528	93 / 7529	-	93 / 87966	93 / 87967	-	50000
	247	185	24	93 / 7530	93 / 7531	-	93 / 87968	93 / 87969	-	

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero o blu Ral 5005.



Confezione: 8 pezzi.

Accessori
Antivibranti:


- codice: 7633;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 8 pezzi.


Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.


$\varnothing M$	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
$\varnothing A$ mm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing d$	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

Distanziali:

- codice: 83410 (maggiori dettagli a pag. 300);

- materiale: Poliammide rinforzata colore nero;

- confezione: 8 pezzi.



A richiesta

- **Basi:** In poliammide rinforzata blu RAL 5005 FDA APPROVED • in polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- **Assemblaggio di:** Antivibranti • dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Piedi orientabili

(base in poliammide rinforzata)

Ø 150 Part. 124

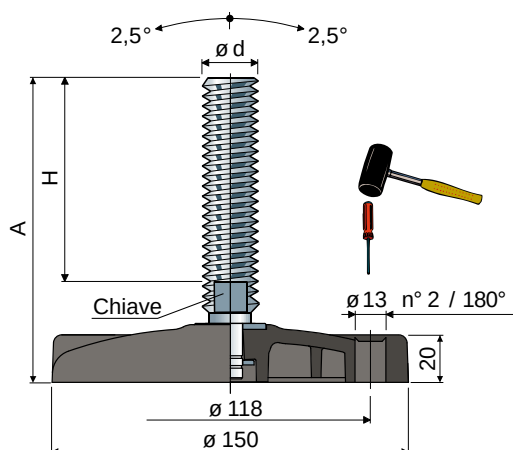

Misure stelo in mm				Colore base						Carico statico max (N)
				NERO			BLU RAL 5005			
				Materiale stelo			Materiale stelo			
ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316	
				Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	
M16x2	98	58	13	124 / 85782	124 / 85791	-	124 / 87972	124 / 87973	-	45000
	129	89	13	124 / 89300	124 / 89307	-	124 / 89302	124 / 89309	-	
	159	119	13	124 / 85784	124 / 85793	-	124 / 87974	124 / 87975	-	
	185	145	13	124 / 85786	124 / 85795	-	124 / 87976	124 / 87977	-	
	241	201	13	124 / 85788	124 / 85797	-	124 / 87978	124 / 87979	-	
M18x2,5	197	157	15	124 / 85790	124 / 85799	-	124 / 87980	124 / 87981	-	47000
M20x2,5	132	89	17	124 / 87320	124 / 87321	-	124 / 87982	124 / 87983	-	
	150	107	17	124 / 85756	124 / 85767	-	124 / 87984	124 / 87985	-	
	179	136	17	124 / 85758	124 / 85769	-	124 / 87986	124 / 87987	-	
	200	157	17	124 / 85760	124 / 85771	124 / 85789	124 / 87988	124 / 87989	124 / 87971	
	233	190	17	124 / 85762	124 / 85773	-	124 / 87990	124 / 87991	-	
	281	238	17	124 / 85766	124 / 85775	-	124 / 87992	124 / 87993	-	49000
M24x3	136	90	19	124 / 85768	124 / 85777	-	124 / 87994	124 / 87995	-	
	173	127	19	124 / 85770	124 / 85779	-	124 / 87996	124 / 87997	-	
	208	162	19	124 / 85772	124 / 85781	-	124 / 87998	124 / 87999	-	
	248	202	19	124 / 85774	124 / 85783	-	124 / 88000	124 / 88001	-	
M30x3,5	171	125	24	124 / 85776	124 / 85785	-	124 / 88002	124 / 88003	-	52000
	231	185	24	124 / 85778	124 / 85787	-	124 / 88004	124 / 88005	-	


Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero o blu Ral 5005.

Confezione: 8 pezzi.


Accessori

Antivibranti:

- codice: 85780;
- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;
- confezione: 8 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
Ø A mm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.







Ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- **Basi:** In poliammide rinforzata blu RAL 5005 FDA APPROVED • in polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- **Assemblaggio di:** Antivibranti • dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Accessori per componenti di sostegno e livellamento

Part. 104 Distanziale (per Part.92, 93)

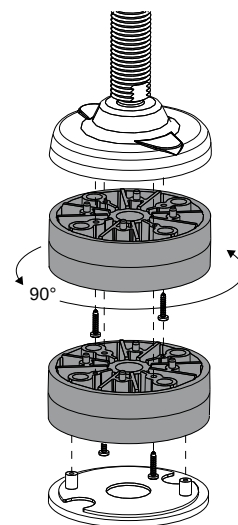

Esempio di applicazione

Codice
104 / 83410

Vista da A (distanziale)

Vista da B (distanziale)

Materiale: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.





Caratteristiche: Da utilizzare con i Part. 92, 93 per incrementare l'altezza dei piedi. Possibilità di montaggio antivibrante cod. 7633 (vedi pag.293, 298).

Confezione: 8 pezzi.

A richiesta:

- Confezioni: Fuori standard.

Part. 127 Distanziale (per Part.25)

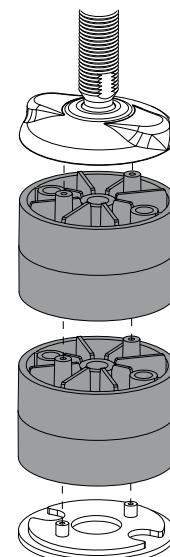

Esempio di applicazione

Codice
127 / 86797

Vista da A (distanziale)

Vista da B (distanziale)

Materiale: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.



Caratteristiche: Da utilizzare con il Part. 25 per incrementare l'altezza dei piedi. Possibilità di montaggio antivibrante cod. 7266 (vedi pag.284, 290).

Confezione: 8 pezzi.

A richiesta:

- Confezioni: Fuori standard.

Part. 128 Cuffia di protezione (per stelo M20)

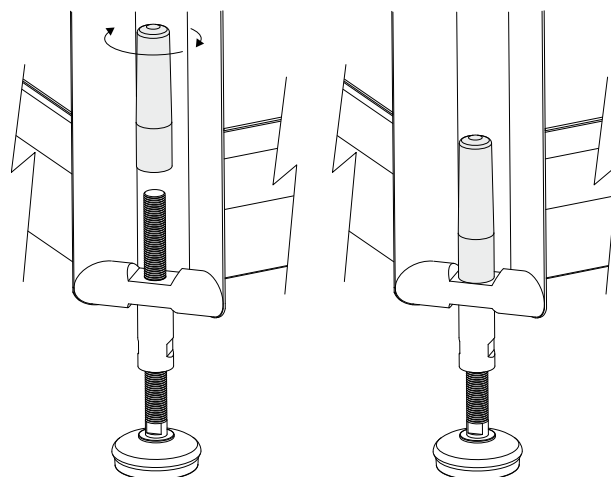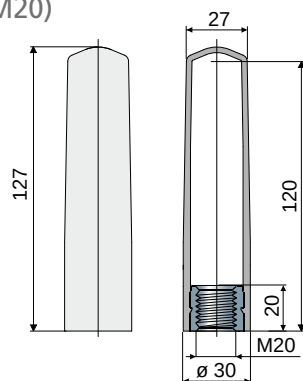

Esempio di applicazione

Codice
128 / 87128

Materiali: Cuffia in polipropilene colore grigio; boccola filettata in ottone nichelato.

Caratteristiche: Da avvitare come protezione del filetto sullo stelo M20, per la protezione totale del filetto.


Confezione: 8 pezzi.

A richiesta:


- Confezioni: Fuori standard.

Piedi orientabili

(base in acciaio)

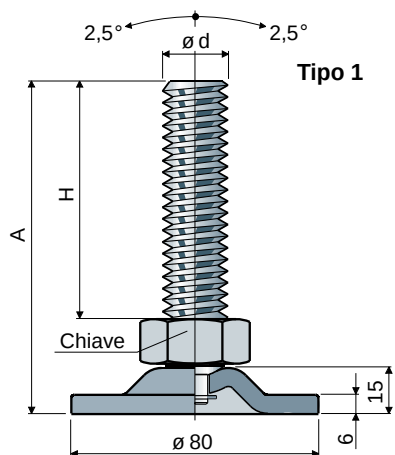

Tipo 1

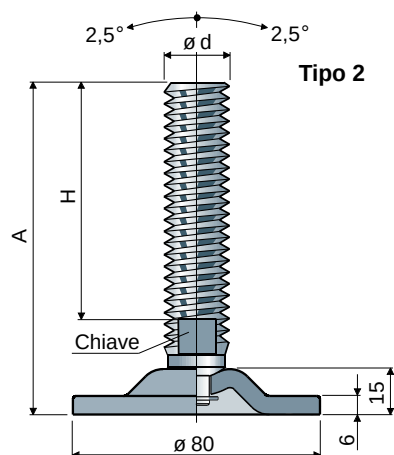

Tipo 2




Ø 80 Part. 81

Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio zincato		Carico statico max (N)
Ød	A	H	Chiave	Tipo 1	Tipo 2	
				Codice	Codice	
M20x2,5	120	87	30	81 / 80786	-	40000
	152	117	30	81 / 84318	-	
	160	127	30	81 / 82882	-	
M24x3	120	85	19	-	81 / 80214	

Materiale: Base e stelo in acciaio zincato.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M20	M24
Smm	3	4
ØAmm	37	44
Codici zincato	7290	7293


Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ød	M20	M24
Smm	16	19
Ch. mm	30	36
Codici zincato	7276	7279

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

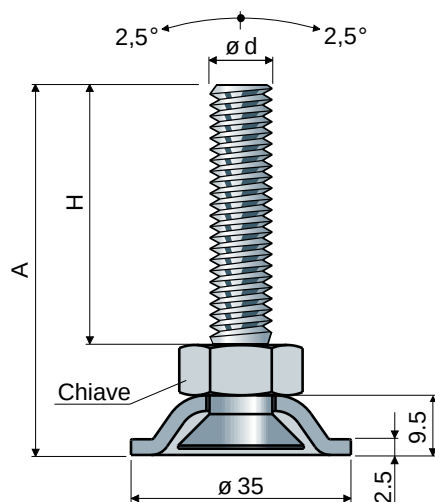

Ø 35 Part. 123



Misure stelo in mm				Materiale stelo		Carico statico max (N)
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	
				Codice	Codice	
M10x1,5	66	48,5	17	123 / 85712	123 / 85713	10000
	91	73,5	17	123 / 85714	123 / 85715	
	121	103,5	17	123 / 85716	123 / 85717	

Materiale base: Base in acciaio inox AISI 304.


Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi orientabili


(base in acciaio)

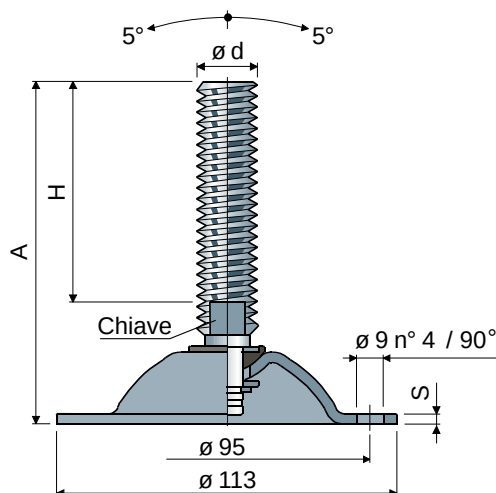Part. **96** Ø **113**



Misure stelo in mm				Materiale stelo e base		
Ø d	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Carico statico max (N)
				Codice	Codice	
M16x2	100	58	13	96 / 7562	96 / 7563	15000 (zincato) S = 3,5
	131	89	13	96 / 89304	96 / 89311	
	161	119	13	96 / 7916	96 / 7917	
	187	145	13	96 / 7564	96 / 7565	
	243	201	13	96 / 7566	96 / 7567	
M18x2,5	199	157	15	96 / 82138	96 / 82139	10000 (AISI 304) S = 3
	134	89	17	96 / 87322	96 / 87323	
	152	107	17	96 / 7568	96 / 7569	
M20x2,5	181	136	17	96 / 7570	96 / 7571	
	202	157	17	96 / 7572	96 / 7573	
	235	190	17	96 / 83232	96 / 83233	
	283	238	17	96 / 83234	96 / 83235	
	138	90	19	96 / 7574	96 / 7575	
M24x3	175	127	19	96 / 7576	96 / 7577	
	210	162	19	96 / 7578	96 / 7579	
	250	202	19	96 / 83236	96 / 83237	
	173	125	24	96 / 7580	96 / 7581	
M30x3,5	233	185	24	96 / 7582	96 / 7583	

Materiali: Stelo e base in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304; rosetta in poliammide rinforzata con fibra di vetro.

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - **Confezione:** 24 pezzi.


Ø M	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
Ø A mm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - **Confezione:** 24 pezzi.


Ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282


A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi orientabili

(base in acciaio)

Ø 113 Part. 98

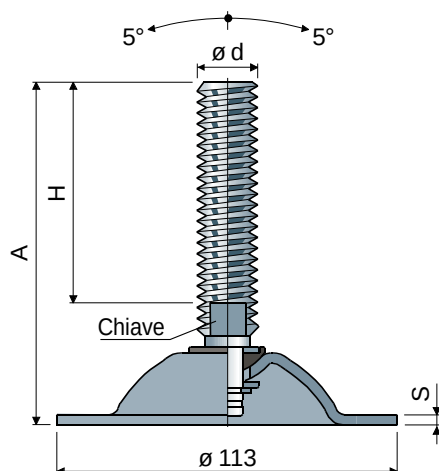


Misure stelo in mm				Materiale stelo e base		
Ø d	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Carico statico max (N)
				Codice	Codice	
M16x2	100	58	13	98 / 7584	98 / 7585	15000 (zincato) S = 3,5
	131	89	13	98 / 89306	98 / 89313	
	161	119	13	98 / 7918	98 / 7919	
	187	145	13	98 / 7586	98 / 7587	
	243	201	13	98 / 7588	98 / 7589	
M18x2,5	199	157	15	98 / 82140	98 / 82141	10000 (AISI 304) S = 3
	134	89	17	98 / 87324	98 / 87325	
	152	107	17	98 / 7590	98 / 7591	
M20x2,5	181	136	17	98 / 7592	98 / 7593	
	202	157	17	98 / 7594	98 / 7595	
	235	190	17	98 / 83238	98 / 83239	
	283	238	17	98 / 83240	98 / 83241	
	138	90	19	98 / 7596	98 / 7597	
M24x3	175	127	19	98 / 7598	98 / 7599	
	210	162	19	98 / 7600	98 / 7601	
	250	202	19	98 / 83242	98 / 83243	
	173	125	24	98 / 7602	98 / 7603	
M30x3,5	233	185	24	98 / 7604	98 / 7605	

Materiali: Stelo e base in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304; rosetta in poliammide rinforzata con fibra di vetro.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
Ø Amm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi orientabili

(base in acciaio)

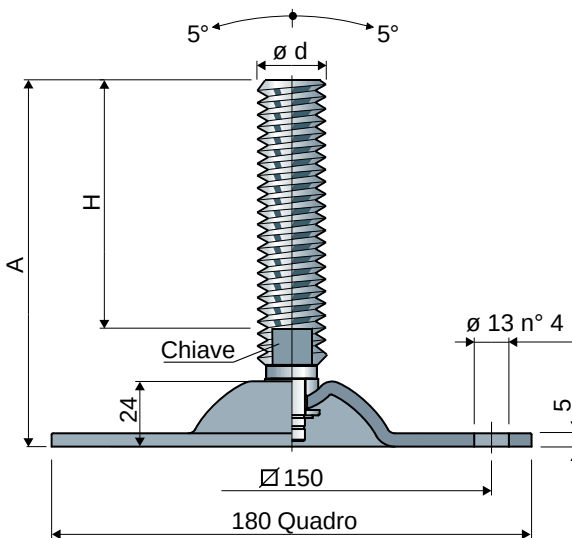
Part. **94** $\varnothing$ 180


Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio zincato		Stelo e base in acciaio inox AISI 304	Carico statico max (N)
$\varnothing d$	A	H	Chiave	Codice	Codice		
M16x2	100	57	13	94 / 82968	94 / 86119	45000	
	131	89	13	94 / 89308	94 / 89315		
	161	118	13	94 / 82970	94 / 86121		
	187	144	13	94 / 82972	94 / 86123		
	243	200	13	94 / 82974	94 / 86125		
M18x2,5	199	157	15	94 / 82976	94 / 86127	46000	
	134	89	17	94 / 87326	94 / 87327		
	152	107	17	94 / 82978	94 / 86129		
M20x2,5	181	136	17	94 / 82980	94 / 86131	47000	
	202	157	17	94 / 82982	94 / 86133		
	235	190	17	94 / 82984	94 / 86135		
	283	238	17	94 / 83262	94 / 86137		
	138	90	19	94 / 82986	94 / 86139		
M24x3	175	127	19	94 / 82988	94 / 86141	48000	
	210	162	19	94 / 82990	94 / 86143		
	250	202	19	94 / 83264	94 / 86145		
	173	125	24	94 / 82992	94 / 86147	49000	
M30x3,5	233	185	24	94 / 82994	94 / 86149		

Materiali: Stelo e base in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
$\varnothing$ A mm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




$\varnothing d$	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi orientabili (base in acciaio)

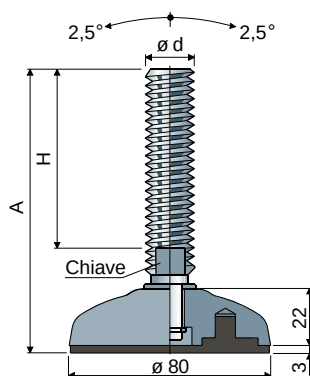

Ø 80 Part. 95

Misure stelo in mm				Base in acciaio nichelato		Carico statico max (N)
Ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	
M16x2	101	58	13	95 / 7532	95 / 7533	46000
	132	89	13	95 / 89310	95 / 89317	
	162	119	13	95 / 7910	95 / 7911	
	188	145	13	95 / 7534	95 / 7535	
	244	201	13	95 / 7536	95 / 7537	
M18x2,5	200	157	15	95 / 82144	95 / 82145	47000
	135	89	17	95 / 87328	95 / 87329	
	153	107	17	95 / 7538	95 / 7539	
M20x2,5	182	136	17	95 / 7540	95 / 7541	
	203	157	17	95 / 7542	95 / 7543	
M24x3	236	190	17	95 / 83244	95 / 83245	48000
	284	238	17	95 / 83246	95 / 83247	
	139	90	19	95 / 7544	95 / 7545	
	176	127	19	95 / 7546	95 / 7547	
	211	162	19	95 / 7548	95 / 7549	
	250	202	19	95 / 83248	95 / 83249	

Materiale base: Acciaio nichelato.

Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in gomma termoplastica 68 shore.

Confezione: 8 pezzi.


Ø 80 Part. 95

Misure stelo in mm				Base in acciaio verniciato		Carico statico max (N)
Ød	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato Codice	Stelo in acciaio inox AISI 304 Codice	
M16x2	101	58	13	95 / 91062	95 / 91063	46000
	132	89	13	95 / 91064	95 / 91065	
	162	119	13	95 / 91066	95 / 91067	
	188	145	13	95 / 91068	95 / 91069	
	244	201	13	95 / 91070	95 / 91071	
M18x2,5	200	157	15	95 / 91072	95 / 91073	47000
	135	89	17	95 / 91074	95 / 91075	
	153	107	17	95 / 91076	95 / 91077	
M20x2,5	182	136	17	95 / 91078	95 / 91079	
	203	157	17	95 / 91080	95 / 91081	
M24x3	236	190	17	95 / 91082	95 / 91083	48000
	284	238	17	95 / 91084	95 / 91085	
	139	90	19	95 / 91086	95 / 91087	
	176	127	19	95 / 91088	95 / 91089	
	211	162	19	95 / 91090	95 / 91091	
	250	202	19	95 / 91092	95 / 91093	

Materiale base: Acciaio verniciato colore giallo Ral 1007.


Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in gomma termoplastica 68 shore.

Confezione: 8 pezzi.

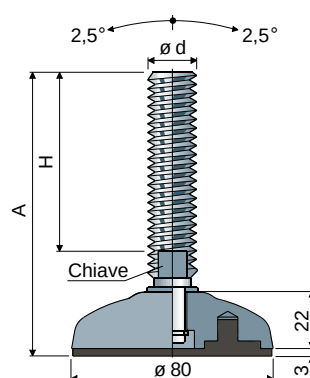


NEW

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M16	M20	M24
Smm	3	3	4
ØAmm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ød	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi orientabili (base in acciaio)

Part. **97** $\varnothing$ **102**

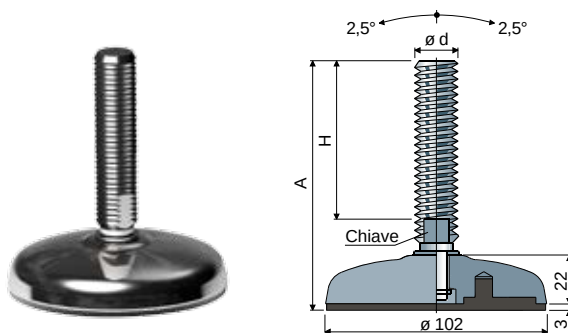

Misure stelo in mm				Base in acciaio nichelato		Base in acciaio inox AISI 304	
ø d	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max (N)
				Codice	Codice	Codice	
M16x2	101	58	13	97 / 7550	97 / 7551	97 / 87296	50000
	132	89	13	97 / 89312	97 / 89319	97 / 89321	
	162	119	13	97 / 7912	97 / 7913	97 / 87297	
	188	145	13	97 / 7182	97 / 7183	97 / 87298	
	244	201	13	97 / 7184	97 / 7185	97 / 87299	
M18x2,5	200	157	15	97 / 82146	97 / 82147	97 / 87300	51000
	135	89	17	97 / 87330	97 / 87331	97 / 87443	
	153	107	17	97 / 7186	97 / 7187	97 / 87301	
	182	136	17	97 / 7552	97 / 7553	97 / 87302	
	203	157	17	97 / 7188	97 / 7189	97 / 87303	
M20x2,5	236	190	17	97 / 83250	97 / 83251	97 / 87304	52000
	284	238	17	97 / 83252	97 / 83253	97 / 87305	
	139	90	19	97 / 7190	97 / 7191	97 / 87306	
	176	127	19	97 / 7554	97 / 7555	97 / 87307	
	211	162	19	97 / 7192	97 / 7193	97 / 87308	
M24x3	250	202	19	97 / 83254	97 / 83255	97 / 87309	


Materiale base: Acciaio nichelato o acciaio inox AISI 304.

Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in gomma termoplastica 68 shore.

Confezione: 8 pezzi.

Part. **97** $\varnothing$ **102**

NEW

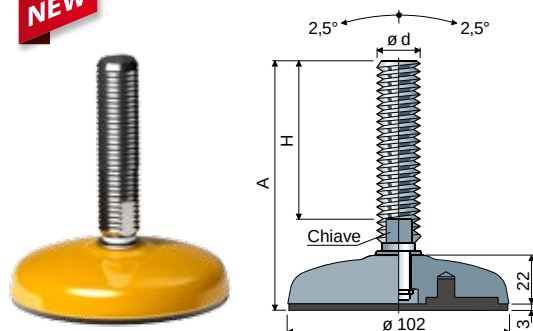

Misure stelo in mm				Base in acciaio verniciato		Carico statico max (N)
ø d	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	
				Codice	Codice	
M16x2	101	58	13	97 / 91094	97 / 91095	50000
	132	89	13	97 / 91096	97 / 91097	
	162	119	13	97 / 91098	97 / 91099	
	188	145	13	97 / 91100	97 / 91101	
	244	201	13	97 / 91102	97 / 91103	
M18x2,5	200	157	15	97 / 91104	97 / 91105	51000
	135	89	17	97 / 91106	97 / 91107	
	153	107	17	97 / 91108	97 / 91109	
	182	136	17	97 / 91110	97 / 91111	
	203	157	17	97 / 91112	97 / 91113	
M20x2,5	236	190	17	97 / 91114	97 / 91115	52000
	284	238	17	97 / 91116	97 / 91117	
	139	90	19	97 / 91118	97 / 91119	
	176	127	19	97 / 91120	97 / 91121	
	211	162	19	97 / 91122	97 / 91123	
M24x3	250	202	19	97 / 91124	97 / 91125	

Materiale base: Acciaio verniciato colore giallo Ral 1007.

Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in gomma termoplastica 68 shore.

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.

ø M	M16	M20	M24
Smm	3	3	4
ø A mm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294


Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.

ø d	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi orientabili (base in acciaio)



ø 124 Part. 99

Misure stelo in mm				Base in acciaio nichelato		Base in acciaio inox AISI 304	
ø d	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max (N)
				Codice	Codice	Codice	
M16x2	104	58	13	99 / 7556	99 / 7557	99 / 87281	55000
	135	89	13	99 / 89316	99 / 89323	99 / 89325	
	165	119	13	99 / 7914	99 / 7915	99 / 87282	
	191	145	13	99 / 7194	99 / 7195	99 / 87283	
	247	201	13	99 / 7196	99 / 7197	99 / 87284	
M18x2,5	203	157	15	99 / 82148	99 / 82149	99 / 87285	56000
	138	89	17	99 / 87332	99 / 87333	99 / 87445	
	156	107	17	99 / 7198	99 / 7199	99 / 87286	
M20x2,5	185	136	17	99 / 7558	99 / 7559	99 / 87287	
	206	157	17	99 / 7200	99 / 7201	99 / 87288	
M24x3	239	190	17	99 / 83256	99 / 83257	99 / 87289	57000
	287	238	17	99 / 83258	99 / 83259	99 / 87290	
	142	90	19	99 / 7202	99 / 7203	99 / 87291	
	179	127	19	99 / 7560	99 / 7561	99 / 87292	
	214	162	19	99 / 7204	99 / 7205	99 / 87293	
M30x3,5	254	202	19	99 / 83260	99 / 83261	99 / 87294	58000
	177	125	24	99 / 7206	99 / 7207	99 / 87295	
	237	185	24	99 / 7208	99 / 7209	99 / 87193	

Materiale base: Acciaio nichelato o acciaio inox AISI 304.

Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in gomma termoplastica 68 shore.

Confezione: 8 pezzi.


Misure stelo in mm				Base in acciaio verniciato		Carico statico max (N)
ø d	A	H	Chiave	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	
				Codice	Codice	
M16x2	104	58	13	99 / 91126	99 / 91127	55000
	135	89	13	99 / 91128	99 / 91129	
	165	119	13	99 / 91130	99 / 91131	
	191	145	13	99 / 91132	99 / 91133	
	247	201	13	99 / 91134	99 / 91135	
M18x2,5	203	157	15	99 / 91136	99 / 91137	56000
	138	89	17	99 / 91138	99 / 91139	
	156	107	17	99 / 91140	99 / 91141	
M20x2,5	185	136	17	99 / 91142	99 / 91143	
	206	157	17	99 / 91144	99 / 91145	
M24x3	239	190	17	99 / 91146	99 / 91147	57000
	287	238	17	99 / 91148	99 / 91149	
	142	90	19	99 / 91150	99 / 91151	
	179	127	19	99 / 91152	99 / 91153	
	214	162	19	99 / 91154	99 / 91155	
M30x3,5	254	202	19	99 / 91156	99 / 91157	58000
	177	125	24	99 / 91158	99 / 91159	
	237	185	24	99 / 91160	99 / 91161	

Materiale base: Acciaio verniciato colore giallo Ral 1007.


Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in gomma termoplastica 68 shore.

Confezione: 8 pezzi.

ø 124 Part. 99




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ø M	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
ø Amm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi orientabili (base in acciaio verniciato)

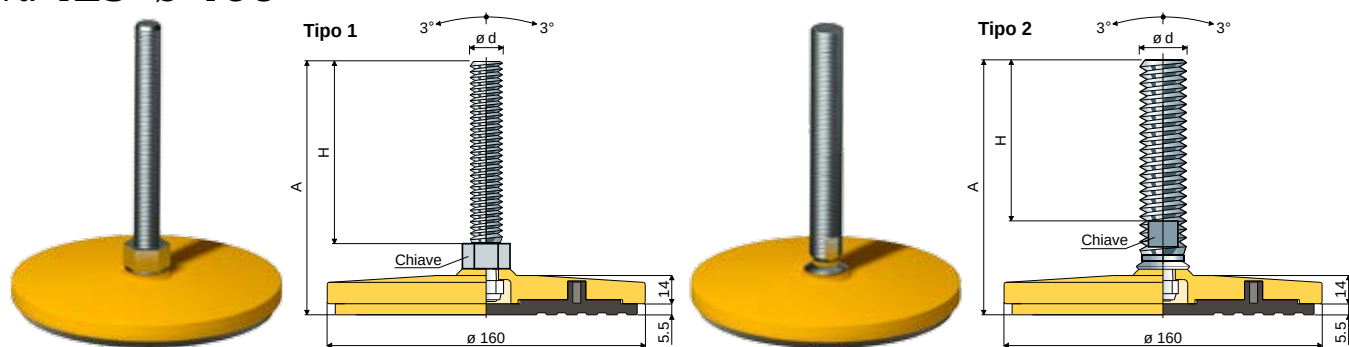Part. **129** Ø 160


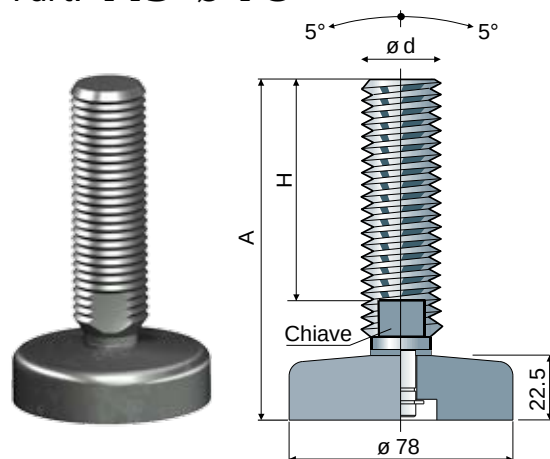
Misure stelo in mm				Stelo in acciaio zincato		Stelo in acciaio inox		Carico statico max (N)
Ød	A	H	Chiave	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	
				Codice	Codice	Codice	Codice	
M16x2	95	57	24	129 / 88760	-	129 / 88769	-	55000
	127	89	24	129 / 89318	-	129 / 89327	-	
	156	118	24	129 / 88762	-	129 / 88763	-	
	182	144	24	129 / 88764	-	129 / 88765	-	
	238	200	24	129 / 88766	-	129 / 88767	-	
M20x2,5	135	89	17	-	129 / 88770	-	129 / 88771	56000
	153	107	17	-	129 / 88772	-	129 / 88773	
	182	136	17	-	129 / 88774	-	129 / 88775	
	203	157	17	-	129 / 88776	-	129 / 88777	
	236	190	17	-	129 / 88778	-	129 / 88779	
M24x3	284	238	17	-	129 / 88780	-	129 / 88781	57000
	138	90	19	-	129 / 88782	-	129 / 88783	
	175	127	19	-	129 / 88784	-	129 / 88785	
	210	162	19	-	129 / 88786	-	129 / 88787	
	250	202	19	-	129 / 88788	-	129 / 88789	
M30x3,5	173	125	24	-	129 / 88790	-	129 / 88791	58000
	233	185	24	-	129 / 88792	-	129 / 88793	

Materiale base: Acciaio verniciato colore giallo Ral 1007.

Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in gomma termoplastica 68 shore.

Confezione: 8 pezzi.

Piedi sanificabili orientabili (base in acciaio inox)

Part. **115** Ø 78


Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
ød	A	H	Chiave		
M16x2	99	58	13	115 / 83958	55000
	130	89	13	115 / 89320	
	160	119	13	115 / 83959	
	186	145	13	115 / 83960	
	242	201	13	115 / 83961	
M20x2,5	132	89	17	115 / 87334	56000
	150	107	17	115 / 83962	
	179	136	17	115 / 83963	
	200	157	17	115 / 83964	
	233	190	17	115 / 83965	
M24x3	281	238	17	115 / 83966	57000
	136	90	19	115 / 83967	
	173	127	19	115 / 83968	
	208	162	19	115 / 83969	
	248	202	19	115 / 83970	
M30x3,5	171	125	24	115 / 83971	58000
	231	185	24	115 / 83831	

Materiale: Base e stelo in acciaio inox AISI 304.

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.

ØM	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
ØAmm	30	37	44	56
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.

Ød	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici inox	7277	7278	7280	7282


A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi sanificabili snodati

(base in acciaio inox)

Ø 55 Part. **113**

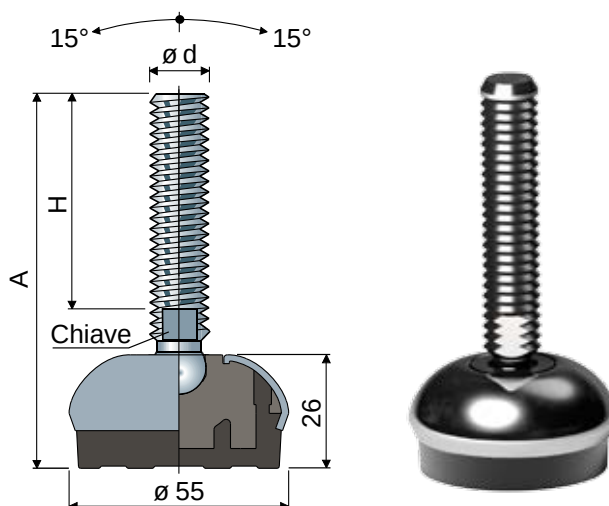

Misure stelo in mm					
Ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M8x1,25	80	45	6	113 / 83791	11000
	100	65	6	113 / 83792	
	142	107	6	113 / 83793	
M10x1,5	71	35	8	113 / 83794	12000
	107	70	8	113 / 83795	
	152	115	8	113 / 83796	
M12x1,75	82	43	10	113 / 83797	13000
	102	63	10	113 / 83798	
	116	77	10	113 / 83799	
	132	93	10	113 / 83822	
	162	123	10	113 / 83823	
M14x2	102	61	12	113 / 83824	14000
	132	91	12	113 / 83825	
	157	116	12	113 / 83826	
M16x2	103	60	13	113 / 83784	15000
	133	90	13	113 / 83785	
	148	105	13	113 / 83786	
	168	125	13	113 / 83787	
	198	155	13	113 / 83788	
	208	165	13	113 / 83789	
	248	205	13	113 / 83790	


Misure stelo in pollici					
Ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
1/2" - 13 UNC	5,19"	4"	7/16"	113 / 83827	13000
5/8" - 11 UNC	8,70"	7"	1/2"	113 / 83800	15000
3/4" - 10 UNC	8,78"	7"	5/8"	113 / 83801	19000

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3
ØAmm	17	21	24	28	30
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ød	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	6,5	8	10	11	13
Ch. mm	13	17	19	22	24
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277


A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: Colore bianco.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi sanificabili snodati

(base in acciaio inox)

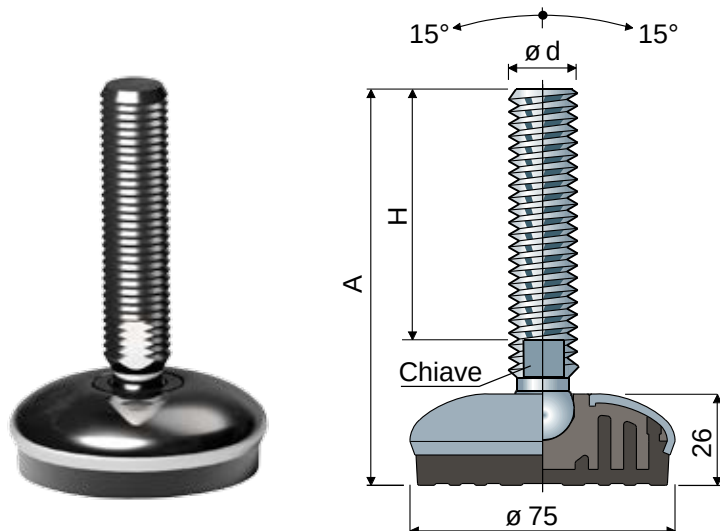Part. **107** Ø 75


Misure stelo in mm					
ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304	Carico statico max (N)
				Codice	
M16x2	103	60	13	107 / 83524	19000
	133	90	13	107 / 83525	
	148	105	13	107 / 83526	
	168	125	13	107 / 83527	
	198	155	13	107 / 83528	
	208	165	13	107 / 83529	
	248	205	13	107 / 83530	
M20x2,5	132	86	17	107 / 83531	21000
	162	116	17	107 / 83532	
	187	141	17	107 / 83533	
	207	161	17	107 / 88856	
	244	198	17	107 / 83534	
M24x3	142	96	19	107 / 83535	23000
	168	122	19	107 / 83536	
	198	152	19	107 / 83537	
	228	182	19	107 / 83538	
	346	300	19	107 / 83539	
M30x3,5	190	144	24	107 / 86221	25000

Misure stelo in pollici				Stelo e base in acciaio inox AISI 304		Carico statico max (N)
ød	A	H	Chiave	Codice		
5/8"-11 UNC	8,70"	7"	1/2"	107 / 83592		19000
3/4"-10 UNC	8,78"	7"	5/8"	107 / 83593		21000

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.

Ø M	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
Ø Amm	30	37	44	56
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.

Ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta


- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: Colore bianco.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi sanificabili snodati

(base in acciaio inox)

Ø 95 Part. **101**

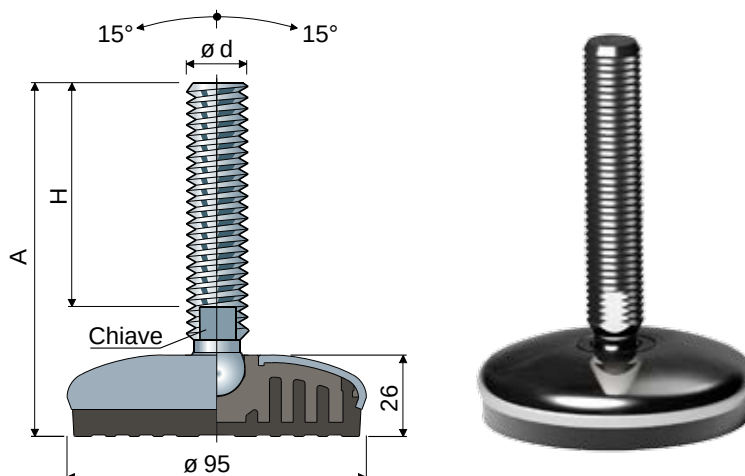

Misure stelo in mm					
Ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M16x2	103	60	13	101 / 83073	22000
	133	90	13	101 / 83074	
	148	105	13	101 / 83075	
	168	125	13	101 / 83076	
	198	155	13	101 / 83077	
	208	165	13	101 / 83078	
	248	205	13	101 / 83263	
M20x2,5	132	86	17	101 / 83079	24000
	162	116	17	101 / 83209	
	187	141	17	101 / 83081	
	207	161	17	101 / 88857	
	244	198	17	101 / 83082	
M24x3	142	96	19	101 / 83083	26000
	168	122	19	101 / 83084	
	198	152	19	101 / 83085	
	228	182	19	101 / 83086	
	346	300	19	101 / 83087	
M30x3,5	190	144	24	101 / 86220	28000

Misure stelo in pollici					
Ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
5/8"-11 UNC	8,70"	7"	1/2"	101 / 83145	22000
3/4"-10 UNC	8,78"	7"	5/8"	101 / 83155	24000

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.

Ø M	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
Ø A mm	30	37	44	56
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.

Ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici inox	7277	7278	7280	7282


A richiesta

- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** Colore bianco.
- **Assemblaggio di:** Dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi sanificabili snodati con fissaggio laterale

(base in acciaio inox)

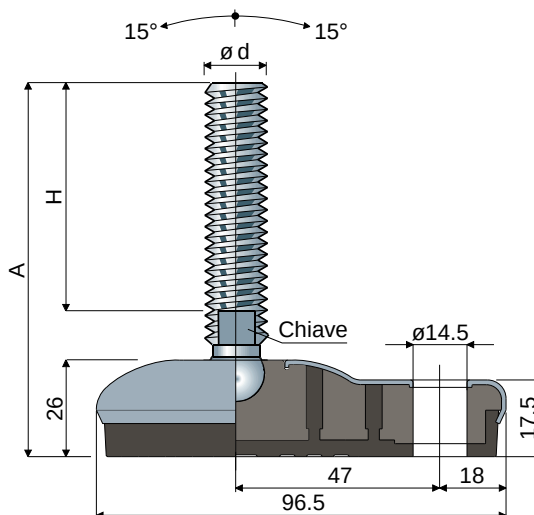Part. **120 65x96**


Misure stelo in mm					
∅d	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
				Codice	(N)
M8x1,25	80	45	6	120 / 84837	13000
	100	65	6	120 / 84838	
	142	107	6	120 / 84839	
M10x1,5	71	35	8	120 / 84840	14000
	107	70	8	120 / 84841	
	152	115	8	120 / 84842	
M12x1,75	82	43	10	120 / 84843	15000
	102	63	10	120 / 84844	
	116	77	10	120 / 84845	
	132	93	10	120 / 84846	
	162	123	10	120 / 84847	
M14x2	102	61	12	120 / 84848	16000
	132	91	12	120 / 84849	
	157	116	12	120 / 84850	
M16x2	103	60	13	120 / 84851	17000
	133	90	13	120 / 84852	
	148	105	13	120 / 84853	
	168	125	13	120 / 84854	
	198	155	13	120 / 84855	
	208	165	13	120 / 84856	
	248	205	13	120 / 84857	

Misure stelo in pollici				Stelo e base in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
ød	A	H	Chiave		
				Codice	(N)
1/2"-13 UNC	5,20"	3,64"	7/16"	120 / 84862	22000
5/8"-11 UNC	8,7"	7"	1/2"	120 / 84863	22000
3/4"-10 UNC	8,77"	7"	5/8"	120 / 84864	24000

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.

ØM	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3
ØAmm	17	21	24	28	30
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.

Ød	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	6,5	8	10	11	13
Ch. mm	13	17	19	22	24
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277


A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: Colore bianco.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi sanificabili snodati con fissaggio laterale

(base in acciaio inox)

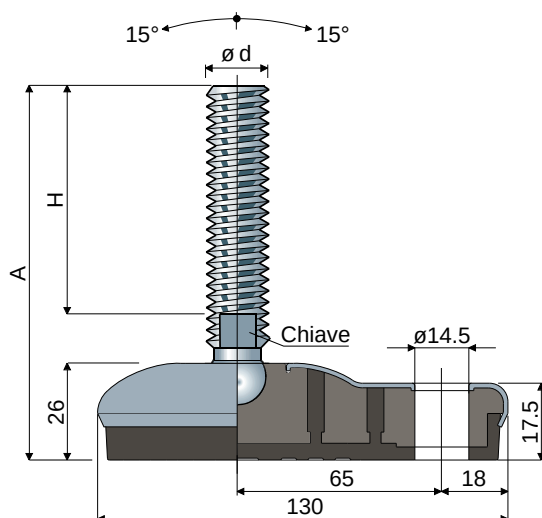

95x130 Part. 111



Misure stelo in mm					
Ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
M16x2	103	60	13	111 / 83762	22000
	133	90	13	111 / 83763	
	148	105	13	111 / 83764	
	168	125	13	111 / 83765	
	198	155	13	111 / 83766	
	208	165	13	111 / 83767	
M20x2,5	248	205	13	111 / 83768	24000
	134	86	17	111 / 83769	
	164	116	17	111 / 83770	
	189	141	17	111 / 83771	
	209	161	17	111 / 88858	
M24x3	246	198	17	111 / 83772	26000
	143	96	19	111 / 83773	
	169	122	19	111 / 83774	
	199	152	19	111 / 83775	
M30x3,5	229	182	19	111 / 83776	28000
	347	300	19	111 / 83777	
	188	144	24	111 / 86219	


Misure stelo in pollici					
Ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	Carico statico max (N)
5/8"-11 UNC	8,76"	7"	1/2"	111 / 83778	22000
3/4"-10 UNC	8,84"	7"	5/8"	111 / 83779	24000

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
ØAmm	30	37	44	56
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ød	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici inox	7277	7278	7280	7282


A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: Colore bianco.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi sanificabili snodati

(base in acciaio inox)

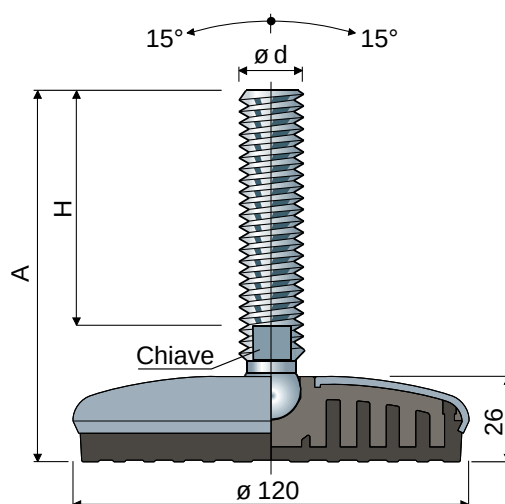Part. **109** Ø **120**



Misure stelo in mm					Carico statico max (N)
ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	
M16x2	103	60	13	109 / 83558	25000
	133	90	13	109 / 83559	
	148	105	13	109 / 83560	
	168	125	13	109 / 83561	
	198	155	13	109 / 83562	
	208	165	13	109 / 83563	
	248	205	13	109 / 83564	
M20x2,5	132	86	17	109 / 83565	27000
	162	116	17	109 / 83566	
	187	141	17	109 / 83567	
	207	161	17	109 / 88859	
	244	198	17	109 / 83568	
M24x3	142	96	19	109 / 83569	29000
	168	122	19	109 / 83570	
	198	152	19	109 / 83571	
	228	182	19	109 / 83572	
	346	300	19	109 / 83573	
M30x3,5	191	144	24	109 / 86218	31000

Misure stelo in pollici					
∅d	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304	Carico statico max
				Codice	(N)
5/8"-11 UNC	8,70"	7"	1/2"	109 / 83594	25000
3/4"-10 UNC	8,78"	7"	5/8"	109 / 83595	27000


Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.


Ø M	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
Ø A mm	30	37	44	56
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.


Ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta


- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** Colore bianco.
- **Assemblaggio di:** Dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial

Piedi sanificabili snodati

(base in acciaio inox)

Ø 150 Part. 125

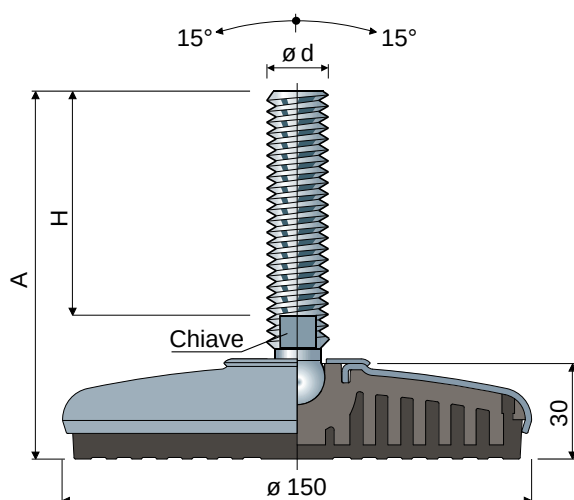


Misure stelo in mm					Carico statico max (N)
Ød	A	H	Chiave	Stelo e base in acciaio inox AISI 304 Codice	
M20x2,5	137	86	17	125 / 86006	33000
	167	116	17	125 / 86007	
	192	141	17	125 / 86008	
	212	161	17	125 / 88860	
	249	198	17	125 / 86009	
M24x3	147	96	19	125 / 86011	35000
	173	122	19	125 / 86012	
	203	152	19	125 / 86013	
	233	182	19	125 / 86014	
	351	300	19	125 / 86015	
M30x3,5	195	144	24	125 / 86020	38000

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M20	M24	M30
Smm	3	4	4
Ø A mm	37	44	56
Codici inox	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M20	M24	M30
Smm	16	19	24
Ch. mm	30	36	46
Codici inox	7278	7280	7282


A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: Colore bianco.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Piedi sanificabili orientabili

(base in acciaio inox)

Part. 114 Ø 55

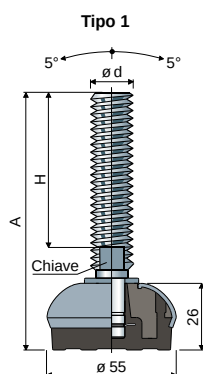


Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. I piedi con stelo M12 vengono forniti con regolazione esagonale per chiave di 19 mm.

Confezione: 8 pezzi.


Tipo 1							
Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
Ød	A	H	Chiave	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice	Carico statico max (N)
M12x1,75	110	70	19	114 / 83802	114 / 85874	114 / 88141	15000
M14x2	148	108	12	114 / 83803	114 / 85875	114 / 88142	
	102	58	13	114 / 83804	114 / 85876	114 / 88143	
	133	89	13	114 / 89322	114 / 89324	114 / 89326	20000
M16x2	163	119	13	114 / 83805	114 / 85877	114 / 88144	
	189	145	13	114 / 83806	114 / 85878	114 / 88145	
	245	201	13	114 / 83807	114 / 85879	114 / 88146	
M18x2,5	201	157	15	114 / 83808	114 / 85880	114 / 88147	
	135	89	17	114 / 87337	114 / 87338	114 / 88148	
	153	107	17	114 / 83809	114 / 85881	114 / 88149	
M20x2,5	182	136	17	114 / 83810	114 / 85882	114 / 88150	
	203	157	17	114 / 83811	114 / 85883	114 / 88151	
	236	190	17	114 / 83812	114 / 85884	114 / 88152	
	284	238	17	114 / 83813	114 / 85885	114 / 88153	
	139	90	13	114 / 83814	114 / 85886	114 / 88154	20000
M24x3	176	127	13	114 / 83815	114 / 85887	114 / 88155	
	211	162	13	114 / 83816	114 / 85888	114 / 88156	
	251	202	13	114 / 83817	114 / 85889	114 / 88157	
M30x3,5	174	125	13	114 / 83818	114 / 85890	114 / 88158	
	234	185	13	114 / 83819	114 / 85891	114 / 88159	

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
Ø A mm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ø d	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Assemblaggio di:** Dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Part. 114 Ø 55

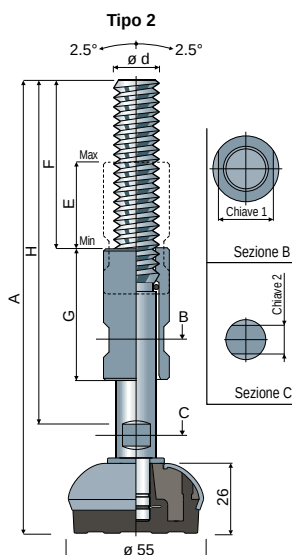

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. La boccola di regolazione garantisce la protezione del filetto.

Confezione: 8 pezzi.

A richiesta


- **Steli con:** Acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Tipo 2										
Misure stelo in mm								Stelo e base in acciaio inox AISI 304		
Ød	A	H	F	E	G	Chiave 1	Chiave 2	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice
M16x2	200	159	73	39	60	22	12	114 / 88008	114 / 88010	114 / 88160
	260	220	100	78	100	22	12	114 / 88009	114 / 88011	114 / 88161
M20x2,5	200	159	73	39	60	25	13	114 / 85164	114 / 85892	114 / 88162
	260	220	100	78	100	25	13	114 / 85165	114 / 85893	114 / 88163
M24x3	200	159	73	39	60	30	17	114 / 88012	114 / 88014	114 / 88164
	260	220	100	78	100	30	17	114 / 88013	114 / 88015	114 / 88165

Piedi sanificabili orientabili

(base in acciaio inox)

Tipo 1							
Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
Ød	A	H	Chiave	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice	Carico statico max (N)
M12x1,75	110	70	19	108 / 83540	108 / 85894	108 / 88166	17000
M14x2	148	108	12	108 / 83541	108 / 85895	108 / 88167	
	102	58	13	108 / 83542	108 / 85896	108 / 88168	
	133	89	13	108 / 89328	108 / 89329	108 / 89330	
M16x2	163	119	13	108 / 83543	108 / 85897	108 / 88169	
	189	145	13	108 / 83544	108 / 85898	108 / 88170	24000
	245	201	13	108 / 83545	108 / 85899	108 / 88171	
M18x2,5	201	157	15	108 / 83546	108 / 85900	108 / 88172	
	135	89	17	108 / 87335	108 / 87336	108 / 88173	
	153	107	17	108 / 83547	108 / 85901	108 / 88174	
M20x2,5	182	136	17	108 / 83548	108 / 85902	108 / 88175	24000
	203	157	17	108 / 83549	108 / 85903	108 / 88176	
	236	190	17	108 / 83550	108 / 85904	108 / 88177	
	284	238	17	108 / 83551	108 / 85905	108 / 88178	
	139	90	19	108 / 83552	108 / 85906	108 / 88179	
M24x3	176	127	19	108 / 83553	108 / 85907	108 / 88180	24000
	211	162	19	108 / 83554	108 / 85908	108 / 88181	
	251	202	19	108 / 83555	108 / 85909	108 / 88182	
M30x3,5	174	125	24	108 / 83556	108 / 85910	108 / 88183	24000
	234	185	24	108 / 83557	108 / 85911	108 / 88184	

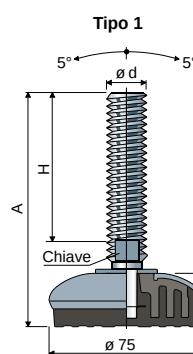

Ø 75 Part. 108




Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. I piedi con stelo M12 vengono forniti con regolazione esagonale per chiave di 19 mm.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
ØAmm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ød	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Assemblaggio di:** Dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Tipo 2

Ø 75 Part. 108

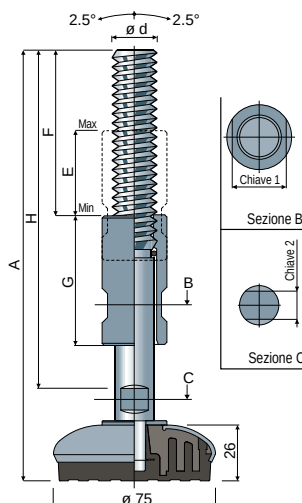

Tipo 2											
Misure stelo in mm								Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
ød	A	H	F	E	G	Chiave 1	Chiave 2	Antivibrante Nero	Antivibrante Bianco	Antivibrante Blu Ral 5005	Carico statico max
								Codice	Codice	Codice	(N)
M16x2	200	159	73	39	60	22	12	108 / 88016	108 / 88018	108 / 88185	24000
	260	220	100	78	100	22	12	108 / 88017	108 / 88019	108 / 88186	
M20x2,5	200	159	73	39	60	25	13	108 / 84134	108 / 85912	108 / 88187	
	260	220	100	78	100	25	13	108 / 84190	108 / 85913	108 / 88188	
M24x3	200	159	73	39	60	30	17	108 / 88020	108 / 88022	108 / 88189	
	260	220	100	78	100	30	17	108 / 88021	108 / 88023	108 / 88190	

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. La boccola di regolazione garantisce la protezione del filetto.


Confezione: 8 pezzi.

A richiesta

- **Steli con:** Acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Piedi sanificabili orientabili

(base in acciaio inox)

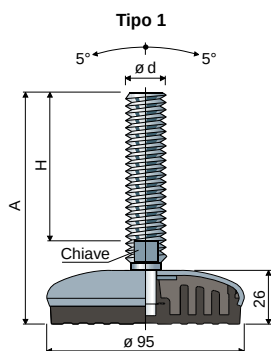Part. **103** Ø 95



Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. I piedi con stelo M12 vengono forniti con regolazione esagonale per chiave di 19 mm.

Confezione: 8 pezzi.


Tipo 1							
Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
Ø d	A	H	Chiave	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice	Carico statico max (N)
M12x1,75	110	70	19	103 / 83043	103 / 85854	103 / 88191	17000
M14x2	148	108	12	103 / 83052	103 / 83637	103 / 88192	
	102	58	13	103 / 83053	103 / 85856	103 / 88193	
	133	89	13	103 / 89331	103 / 89332	103 / 89333	
M16x2	163	119	13	103 / 83054	103 / 83651	103 / 88194	
	189	145	13	103 / 83055	103 / 85858	103 / 88195	
	245	201	13	103 / 83056	103 / 85859	103 / 88196	
M18x2,5	201	157	15	103 / 83057	103 / 85860	103 / 88197	
	135	89	17	103 / 87339	103 / 87340	103 / 88198	
	153	107	17	103 / 83058	103 / 85861	103 / 88199	
M20x2,5	182	136	17	103 / 83059	103 / 83627	103 / 88200	
	203	157	17	103 / 83060	103 / 85862	103 / 88201	
	236	190	17	103 / 83061	103 / 85863	103 / 88202	27000
	284	238	17	103 / 83062	103 / 85864	103 / 88203	
	139	90	19	103 / 83063	103 / 85865	103 / 88204	
M24x3	176	127	19	103 / 83064	103 / 85866	103 / 88205	
	211	162	19	103 / 83065	103 / 85867	103 / 88206	
	251	202	19	103 / 83066	103 / 85868	103 / 88207	
M30x3,5	174	125	24	103 / 83067	103 / 85869	103 / 88208	
	234	185	24	103 / 83068	103 / 85870	103 / 88209	

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
Ø A mm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296


Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

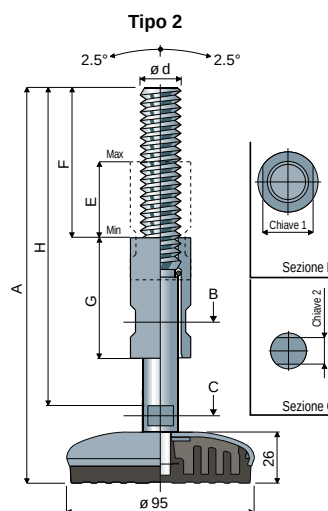Part. **103** Ø 95


Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. La boccia di regolazione garantisce la protezione del filetto.

Confezione: 8 pezzi.

A richiesta

- Steli con: Acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.


Tipo 2										
Misure stelo in mm							Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
Ø d	A	H	F	E	G	Chiave 1	Chiave 2	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice
M16x2	200	159	73	39	60	22	12	103 / 88024	103 / 88026	103 / 88210
	260	220	100	78	100	22	12	103 / 88025	103 / 88027	103 / 88211
M20x2,5	200	159	73	39	60	25	13	103 / 83465	103 / 85872	103 / 88212
	260	220	100	78	100	25	13	103 / 84191	103 / 85873	103 / 88213
M24x3	200	159	73	39	60	30	17	103 / 88028	103 / 88030	103 / 88214
	260	220	100	78	100	30	17	103 / 88029	103 / 88031	103 / 88215

Piedi sanificabili orientabili con fissaggio laterale

(base in acciaio inox)

65x96 Part. 119

Tipo 1							
Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
Ød	A	H	Chiave	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice	Carico statico max (N)
M12x1,75	110	70	19	119/84819	119/85914	119/88216	17000
M14x2	148	108	12	119/84820	119/85915	119/88217	
	102	58	13	119/84821	119/85916	119/88218	
	133	89	13	119/89334	119/89335	119/89336	
M16x2	163	119	13	119/84822	119/85917	119/88219	
	189	145	13	119/84823	119/85918	119/88220	
	245	201	13	119/84824	119/85919	119/88221	
M18x2,5	201	157	15	119/84825	119/85920	119/88222	
	135	89	17	119/87347	119/87348	119/88223	
	153	107	17	119/84826	119/85921	119/88224	
	182	136	17	119/84827	119/85922	119/88225	
M20x2,5	203	157	17	119/84828	119/85923	119/88226	
	236	190	17	119/84829	119/85924	119/88227	
	284	238	17	119/84830	119/85925	119/88228	

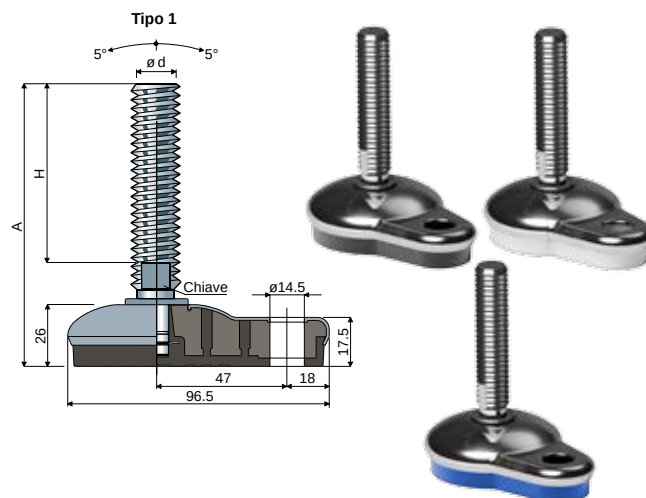


Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. I piedi con stelo M12 vengono forniti con regolazione esagonale per chiave di 19 mm.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
ØAmm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ød	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Assemblaggio di:** Dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

65x96 Part. 119

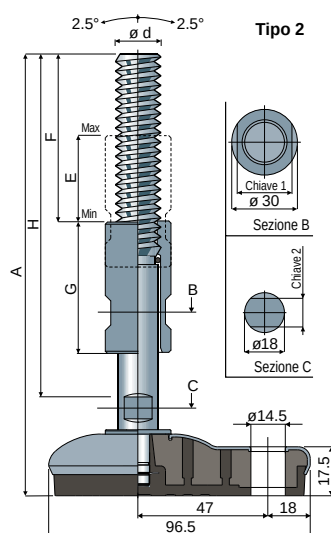

Tipo 2										
Misure stelo in mm							Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
Ød	A	H	F	E	G	Chiave 1	Chiave 2	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice
M16x2	200	159	73	39	60	22	12	119/88032	119/88034	119/88229
	260	220	100	78	100	22	12	119/88033	119/88035	119/88230
M20x2,5	200	159	73	39	60	25	13	119/85088	119/85926	119/88231
	260	220	100	78	100	25	13	119/85089	119/85927	119/88232
M24x3	200	159	73	39	60	30	17	119/88036	119/88038	119/88233
	260	220	100	78	100	30	17	119/88037	119/88039	119/88234

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. La bocca di regolazione garantisce la protezione del filetto.

Confezione: 8 pezzi.


A richiesta

- **Steli con:** Acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Piedi sanificabili orientabili con fissaggio laterale

(base in acciaio inox)

Part. 112 95x130

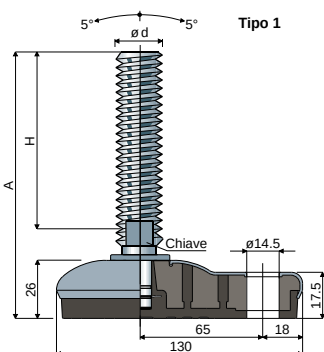

Tipo 1


Tipo 1							
Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
Ød	A	H	Chiave	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice	Carico statico max (N)
M12x1,75	110	70	19	112 / 83744	112 / 85928	112 / 88235	17000
M14x2	148	108	12	112 / 83745	112 / 85929	112 / 88236	
	102	58	13	112 / 83746	112 / 85930	112 / 88237	
	133	89	13	112 / 89337	112 / 89338	112 / 89339	
M16x2	163	119	13	112 / 83747	112 / 85931	112 / 88238	
	189	145	13	112 / 83748	112 / 85932	112 / 88239	
	245	201	13	112 / 83749	112 / 85933	112 / 88240	
M18x2,5	201	157	15	112 / 83750	112 / 85934	112 / 88241	
	135	89	17	112 / 87341	112 / 87342	112 / 88242	
	153	107	17	112 / 83751	112 / 85935	112 / 88243	
M20x2,5	182	136	17	112 / 83752	112 / 84222	112 / 88244	27000
	203	157	17	112 / 83753	112 / 85936	112 / 88245	
	236	190	17	112 / 83754	112 / 85937	112 / 88246	
	284	238	17	112 / 83755	112 / 85938	112 / 88247	
M24x3	139	90	19	112 / 83756	112 / 85939	112 / 88248	
	176	127	19	112 / 83757	112 / 85940	112 / 88249	
	211	162	19	112 / 83758	112 / 85941	112 / 88250	
	251	202	19	112 / 83759	112 / 85942	112 / 88251	
M30x3,5	174	125	24	112 / 83760	112 / 85943	112 / 88252	
	234	185	24	112 / 83761	112 / 84223	112 / 88253	

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. I piedi con stelo M12 vengono forniti con regolazione esagonale per chiave di 19 mm.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
ØAmm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ød	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch.mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Assemblaggio di:** Dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Part. 112 95x130

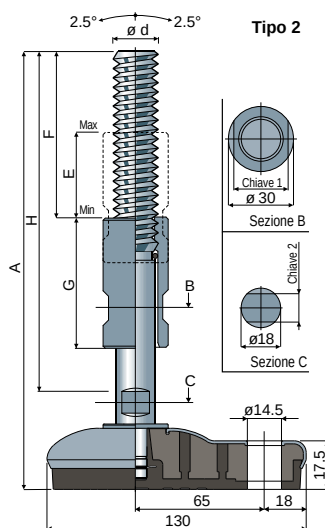

Tipo 2

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. La boccola di regolazione garantisce la protezione del filetto.

Confezione: 8 pezzi.

A richiesta


- **Steli con:** Acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Tipo 2										
Misure stelo in mm								Stelo e base in acciaio inox AISI 304		
Ød	A	H	F	E	G	Chiave 1	Chiave 2	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice
M16x2	200	159	73	39	60	22	12	112 / 88040	112 / 88042	112 / 88254
	260	220	100	78	100	22	12	112 / 88041	112 / 88043	112 / 88255
M20x2,5	200	159	73	39	60	25	13	112 / 84135	112 / 85944	112 / 88256
	260	220	100	78	100	25	13	112 / 84193	112 / 85945	112 / 88257
M24x3	200	159	73	39	60	30	17	112 / 88044	112 / 88046	112 / 88258
	260	220	100	78	100	30	17	112 / 88045	112 / 88047	112 / 88259

Piedi sanificabili orientabili

(base in acciaio inox)

Tipo 1							
Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
Ød	A	H	Chiave	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice	Carico statico max (N)
M12x1,75	110	70	19	110 / 83574	110 / 85949	110 / 88260	17000
M14x2	148	108	12	110 / 83575	110 / 85950	110 / 88261	
M16x2	102	58	13	110 / 83576	110 / 85951	110 / 88262	
	133	89	13	110 / 89340	110 / 89341	110 / 89342	
	163	119	13	110 / 83577	110 / 85952	110 / 88263	
	189	145	13	110 / 83578	110 / 85953	110 / 88264	
M18x2,5	245	201	13	110 / 83579	110 / 85954	110 / 88265	
	201	157	15	110 / 83580	110 / 85955	110 / 88266	
	135	89	17	110 / 87343	110 / 87344	110 / 88267	
M20x2,5	153	107	17	110 / 83581	110 / 85956	110 / 88268	
	182	136	17	110 / 83582	110 / 85957	110 / 88269	
	203	157	17	110 / 83583	110 / 85958	110 / 88270	
	236	190	17	110 / 83584	110 / 85959	110 / 88271	
	284	238	17	110 / 83585	110 / 85960	110 / 88272	
M24x3	139	90	19	110 / 83586	110 / 85961	110 / 88273	
	176	127	19	110 / 83587	110 / 85962	110 / 88274	
	211	162	19	110 / 83588	110 / 85963	110 / 88275	
	251	202	19	110 / 83589	110 / 85964	110 / 88276	
M30x3,5	174	125	24	110 / 83590	110 / 85965	110 / 88277	
	234	185	24	110 / 83591	110 / 85966	110 / 88278	



Ø 120 Part. 110




Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. I piedi con stelo M12 vengono forniti con regolazione esagonale per chiave di 19 mm.


Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
ØAmm	24	28	30	37	44	56
Codici inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




Ød	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codici inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Assemblaggio di:** Dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Ø 120 Part. 110

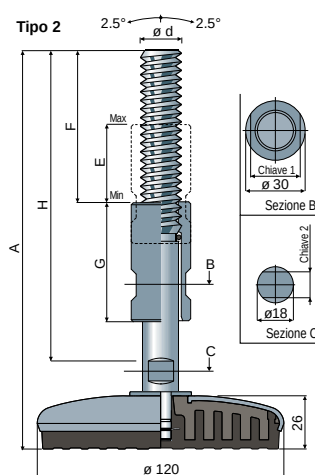

Tipo 2										
Misure stelo in mm						Stelo e base in acciaio inox AISI 304				
Ød	A	H	F	E	G	Chiave 1	Chiave 2	Antivibrante Nero Codice	Antivibrante Bianco Codice	Antivibrante Blu Ral 5005 Codice
M16x2	200	159	73	39	60	22	12	110 / 88048	110 / 88050	110 / 88279
	260	220	100	78	100	22	12	110 / 88049	110 / 88051	110 / 88280
M20x2,5	200	159	73	39	60	25	13	110 / 84136	110 / 85967	110 / 88281
	260	220	100	78	100	25	13	110 / 84195	110 / 85968	110 / 88282
M24x3	200	159	73	39	60	30	17	110 / 88052	110 / 88054	110 / 88283
	260	220	100	78	100	30	17	110 / 88053	110 / 88055	110 / 88284

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. La boccola di regolazione garantisce la protezione del filetto.


Confezione: 8 pezzi.

A richiesta

- **Steli con:** Acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Piedi sanificabili orientabili

(base in acciaio inox)


Part. **126** Ø **150**


Tipo 1							
Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
Ød	A	H	Chiave	Antivibrante Nero	Antivibrante Bianco	Antivibrante Blu Ral 5005	Carico statico max (N)
				Codice	Codice	Codice	
M20x2,5	139	89	17	126 / 87345	126 / 87346	126 / 88285	40000
	157	107	17	126 / 86037	126 / 86042	126 / 88286	
	186	136	17	126 / 86038	126 / 86043	126 / 88287	
	207	157	17	126 / 86039	126 / 86044	126 / 88288	
	240	190	17	126 / 86040	126 / 86045	126 / 88289	
M24x3	288	238	17	126 / 86041	126 / 86046	126 / 88290	
	145	90	19	126 / 86052	126 / 86056	126 / 88291	
	182	127	19	126 / 86053	126 / 86057	126 / 88292	
	217	162	19	126 / 86054	126 / 86058	126 / 88293	
	257	202	19	126 / 86055	126 / 86059	126 / 88294	
M30x3,5	172	125	24	126 / 86060	126 / 86062	126 / 88295	
	232	185	24	126 / 86061	126 / 86063	126 / 88296	


Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.


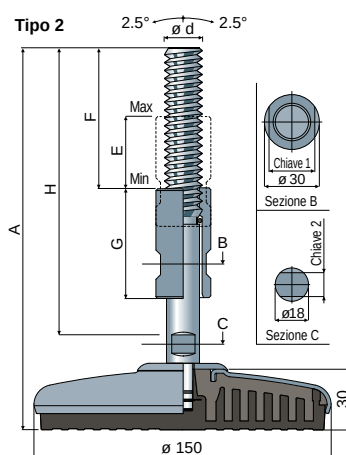
Ø M	M20	M24	M30
Smm	3	4	4
Ø Amm	37	44	56
Codici inox	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.


Ø d	M20	M24	M30
Smm	16	19	24
Ch. mm	30	36	46
Codici inox	7278	7280	7282

A richiesta

- **Steli con:** Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Assemblaggio di:** Dadi • rosette.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Part. **126** Ø **150**

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero, bianco o blu Ral 5005.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile. La boccola di regolazione garantisce la protezione del filetto.

Confezione: 8 pezzi.

A richiesta


- **Steli con:** Acciaio inox AISI 316.
- **Antivibranti:** In gomma termoplastica 68 SHORE blu RAL 5005 FDA APPROVED.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Tipo 2										
Misure stelo in mm							Stelo e base in acciaio inox AISI 304			
Ød	A	H	F	E	G	Chiave 1	Chiave 2	Antivibrante Nero	Antivibrante Bianco	Antivibrante Blu Ral 5005
								Codice	Codice	Codice
M16x2	204	159	73	39	60	22	12	126 / 88056	126 / 88058	126 / 88297
	264	220	100	78	100	22	12	126 / 88057	126 / 88059	126 / 88298
M20x2,5	204	159	73	39	60	25	13	126 / 86047	126 / 86049	126 / 88299
	264	220	100	78	100	25	13	126 / 86048	126 / 86050	126 / 88300
M24x3	204	159	73	39	60	30	17	126 / 88060	126 / 88062	126 / 88301
	264	220	100	78	100	30	17	126 / 88061	126 / 88063	126 / 88302

Tappi filettati

(per tubi rettangolari)

Part. **82**

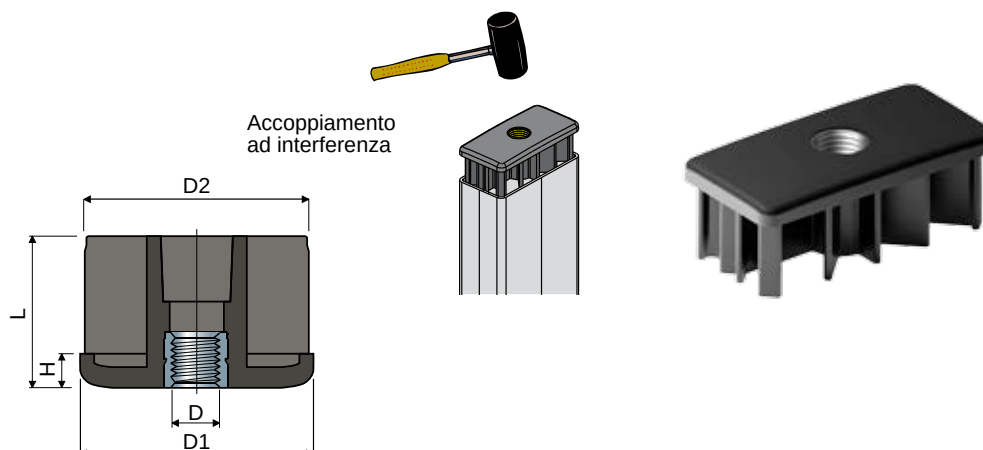

Dimensioni tubo				Filetto D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Codice	Carico statico max (N)
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)								
20x50	2	16x46	M8	20x50	16x46	5		38	82 / 80325	4500
30x60	2,5	25x55	M8	30x60	25x55	8		38	82 / 82173	4500
			M10	30x60	25x55	8		38	82 / 82175	5000
			M12	30x60	25x55	8		38	82 / 82176	5500
			M14	30x60	25x55	8		38	82 / 82177	6000
			M16	30x60	25x55	8		38	82 / 82174	6500
40x60	2	36x56	M14	40x60	36x56	10		45	82 / 85141	8500
			M16	40x60	36x56	10		45	82 / 84309	9000
			M20	40x60	36x56	10		45	82 / 84311	9500
40x80	1,5	37x77	M14	40x80	37x77	10		45	82 / 82973	8500
			M16	40x80	37x77	10		45	82 / 82975	9000
			M20	40x80	37x77	10		45	82 / 82977	9500
	2	36x76	M14	40x80	36x76	10		45	82 / 82180	8500
			M16	40x80	36x76	10		45	82 / 80326	9000
			M20	40x80	36x76	10		45	82 / 80327	9500
50x100	3	34x74	M14	40x80	34x74	10		45	82 / 82590	8500
			M16	40x80	34x74	10		45	82 / 82516	9000
			M20	40x80	34x74	10		45	82 / 82591	9500
	2	46x96	M14	50x100	46x96	10		45	82 / 82181	8500
			M16	50x100	46x96	10		45	82 / 80693	9000
			M20	50x100	46x96	10		45	82 / 80694	9500
50x150	3	44x94	M14	50x100	44x94	10		45	82 / 82182	9000
			M16	50x100	44x94	10		45	82 / 82178	9500
			M20	50x100	44x94	10		45	82 / 82179	10000
60x120	3	54x114	M14	50x150	44x144	10		45	82 / 82183	9000
			M16	50x150	44x144	10		45	82 / 80211	9500
			M20	50x150	44x144	10		45	82 / 80212	10000
60x120	3	54x114	M14	60x120	54x114	10		45	82 / 82184	9000
			M16	60x120	54x114	10		45	82 / 80209	9500
			M20	60x120	54x114	10		45	82 / 80210	10000


Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.

Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- **Tappi:** Fornibili con filettatura in pollici (1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 1/2"-13, 5/8"-11, 3/4"-10, 1"-8, ecc.); con spessore e colorazioni diverse.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Tappi filettati (per tubi tondi)

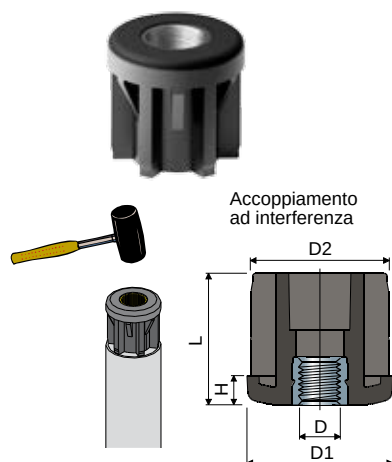Part. **64**


Dimensioni tubo									Codice	Carico statico max (N)
ø esterno (mm)	Spessore (pollici GAS)	Spessore (mm)	ø interno (mm)	Filetto D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)		
20	-	2	16	M8	20	16	5	23	64 / 83916	4500
25	-	2	21	M8	25	21	5	25	64 / 83917	4500
				M10	25	21	6	26	64 / 83918	5000
				M12	25	21	6	26	64 / 85142	5500
				M8	30	28	6	31	64 / 7802	4500
30	-	1	28	M10	30	28	6	31	64 / 7803	5000
				M12	30	28	6	31	64 / 7804	5500
				M14	30	28	6	31	64 / 7805	6000
				M16	30	28	6	31	64 / 7806	6500
				M8	30	27	6	31	64 / 80857	4500
				M10	30	27	6	31	64 / 80858	5000
	-	1,5	27	M12	30	27	6	31	64 / 80859	5500
				M14	30	27	6	31	64 / 80860	6000
				M16	30	27	6	31	64 / 80861	6500
				M8	30	26	6	31	64 / 80862	4500
				M10	30	26	6	31	64 / 80863	5000
				M12	30	26	6	31	64 / 80864	5500
-	2	26	M14	30	26	6	31	64 / 80865	6000	
			M16	30	26	6	31	64 / 80866	6500	
			M8	30	25	6	31	64 / 80867	4500	
			M10	30	25	6	31	64 / 80868	5000	
			M12	30	25	6	31	64 / 80869	5500	
			M14	30	25	6	31	64 / 80870	6000	
-	2,5	25	M16	30	25	6	31	64 / 80871	6500	
			M8	32	28	6	31	64 / 83919	4500	
			M10	32	28	6	31	64 / 83920	5000	
			M12	32	28	6	31	64 / 85143	5500	
			M8	33,7	30,7	6	31	64 / 87864	4500	
			M10	33,7	30,7	6	31	64 / 87866	5000	
33,7	-	1,5	30,7	M12	33,7	30,7	6	31	64 / 87868	5500
				M8	35	31	6	31	64 / 85144	4500
				M10	35	31	6	31	64 / 83921	5000
35	-	2	31	M12	35	31	6	31	64 / 83922	5500
				M8	38	35	8	38	64 / 7882	4500
				M10	38	35	8	38	64 / 7210	5000
38	-	1,5	35	M12	38	35	8	38	64 / 7211	5500
				M14	38	35	8	38	64 / 7212	6000
				M16	38	35	8	38	64 / 7213	6500
				M8	38	34	8	38	64 / 81015	4500
				M10	38	34	8	38	64 / 81016	5000
				M12	38	34	8	38	64 / 80873	5500
	-	2	34	M14	38	34	8	38	64 / 80874	6000
				M16	38	34	8	38	64 / 80875	6500
				M8	38	34	8	38	64 / 82083	4500
				M10	38	34	8	38	64 / 80876	5000
				M12	38	34	8	38	64 / 80877	5500
				M14	38	34	8	38	64 / 80878	6000
-	2,5	33	M16	38	34	8	38	64 / 80879	6500	
			M8	40	34	8	38	64 / 85145	4500	
			M10	40	34	8	38	64 / 83923	5000	
			M12	40	34	8	38	64 / 83924	5500	
			M8	42	36	8	38	64 / 85146	5000	
			M10	42	36	8	38	64 / 83934	5000	
42	-	3	36	M12	42	36	8	38	64 / 83911	5500
				M8	42,4	39,4	8	38	64 / 7883	6500
				M10	42,4	39,4	8	38	64 / 7214	7000
42,4	1 1/4	1,5	39,4	M12	42,4	39,4	8	38	64 / 7215	7500
				M14	42,4	39,4	8	38	64 / 7216	8000
				M16	42,4	39,4	8	38	64 / 7217	8500
				M20	42,4	39,4	8	38	64 / 7218	9000
				M8	42,4	38,4	8	38	64 / 81017	6500
				M10	42,4	38,4	8	38	64 / 80880	7000
	-	2	38,4	M12	42,4	38,4	8	38	64 / 80881	7500
				M14	42,4	38,4	8	38	64 / 80882	8000
				M16	42,4	38,4	8	38	64 / 80883	8500
				M20	42,4	38,4	8	38	64 / 80884	9000
				M8	42,4	37,4	8	38	64 / 82084	6500
				M10	42,4	37,4	8	38	64 / 80885	7000
-	2,5	37,4	M12	42,4	37,4	8	38	64 / 80886	7500	
			M14	42,4	37,4	8	38	64 / 80887	8000	
			M16	42,4	37,4	8	38	64 / 80888	8500	
			M20	42,4	37,4	8	38	64 / 80889	9000	
			M8	45	39	8	38	64 / 85147	6500	
			M10	45	39	8	38	64 / 85148	7000	
45	-	3	39	M12	45	39	8	38	64 / 83925	7500
				M14	45	39	8	38	64 / 85149	8000
				M16	45	39	8	38	64 / 83926	8500
				M8	48	42	10	45	64 / 85150	7000
48	-	3	42	M10	48	42	10	45	64 / 85151	7500
				M12	48	42	10	45	64 / 83912	8000
				M14	48	42	10	45	64 / 85152	8500
				M16	48	42	10	45	64 / 83913	9000

Tappi filettati (per tubi tondi)Part. **64**

Dimensioni tubo								Codice	Carico statico max (N)
ø esterno (mm)	Spessore (mm)	ø interno (mm)	Filetto D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)		
48,3	1,2	45,8	M14	48,3	45,8	10	45	64 / 85522	8500
			M16	48,3	45,8	10	45	64 / 85520	9000
	1,5	45,3	M8	48,3	45,3	10	45	64 / 7930	7000
			M10	48,3	45,3	10	45	64 / 7614	7500
			M12	48,3	45,3	10	45	64 / 7219	8000
			M14	48,3	45,3	10	45	64 / 7220	8500
			M16	48,3	45,3	10	45	64 / 7221	9000
			M20	48,3	45,3	10	45	64 / 7222	9500
	2	44,3	M8	48,3	44,3	10	45	64 / 81018	7000
			M10	48,3	44,3	10	45	64 / 81019	7500
			M12	48,3	44,3	10	45	64 / 80890	8000
			M14	48,3	44,3	10	45	64 / 80891	8500
			M16	48,3	44,3	10	45	64 / 80892	9000
			M20	48,3	44,3	10	45	64 / 80893	9500
	2,5	43,3	M8	48,3	43,3	10	45	64 / 81020	7000
			M10	48,3	43,3	10	45	64 / 81021	7500
			M12	48,3	43,3	10	45	64 / 80894	8000
			M14	48,3	43,3	10	45	64 / 80895	8500
			M16	48,3	43,3	10	45	64 / 80896	9000
			M20	48,3	43,3	10	45	64 / 80897	9500
50	1,5	47	M8	50	47	10	45	64 / 81022	7000
			M10	50	47	10	45	64 / 81023	7500
			M12	50	47	10	45	64 / 81024	8000
			M14	50	47	10	45	64 / 81025	8500
			M16	50	47	10	45	64 / 81026	9000
			M20	50	47	10	45	64 / 80953	9500
	3	44	M8	50	44	10	45	64 / 85153	7000
			M10	50	44	10	45	64 / 85154	7500
			M12	50	44	10	45	64 / 83914	8000
			M14	50	44	10	45	64 / 85155	8500
			M16	50	44	10	45	64 / 83915	9000
			M20	50	44	10	45	64 / 85156	9500
50,9	1,5	47,9	M8	50,9	47,9	10	45	64 / 81027	7000
			M10	50,9	47,9	10	45	64 / 81028	7500
			M12	50,9	47,9	10	45	64 / 80898	8000
			M14	50,9	47,9	10	45	64 / 80899	8500
			M16	50,9	47,9	10	45	64 / 80900	9000
			M20	50,9	47,9	10	45	64 / 80901	9500
	2	46,9	M8	50,9	46,9	10	45	64 / 81029	7000
			M10	50,9	46,9	10	45	64 / 81030	7500
			M12	50,9	46,9	10	45	64 / 80902	8000
			M14	50,9	46,9	10	45	64 / 80903	8500
			M16	50,9	46,9	10	45	64 / 80904	9000
			M20	50,9	46,9	10	45	64 / 80905	9500
	2,5	45,9	M8	50,9	45,9	10	45	64 / 82085	7000
			M10	50,9	45,9	10	45	64 / 82086	7500
			M12	50,9	45,9	10	45	64 / 80906	8000
			M14	50,9	45,9	10	45	64 / 80907	8500
			M16	50,9	45,9	10	45	64 / 80908	9000
			M20	50,9	45,9	10	45	64 / 80909	9500
60,3	1,2	57,9	M8	60,3	57,9	12	52	64 / 82889	7000
			M10	60,3	57,9	12	52	64 / 82890	7500
			M12	60,3	57,9	12	52	64 / 82891	8000
			M14	60,3	57,9	12	52	64 / 82892	8500
			M16	60,3	57,9	12	52	64 / 82893	9000
			M20	60,3	57,9	12	52	64 / 82894	9500
	1,5	57,3	M24	60,3	57,9	12	52	64 / 82895	10000
			M8	60,3	57,3	12	52	64 / 7932	7000
			M10	60,3	57,3	12	52	64 / 7615	7500
			M12	60,3	57,3	12	52	64 / 7616	8000
			M14	60,3	57,3	12	52	64 / 7617	8500
			M16	60,3	57,3	12	52	64 / 7223	9000
	2	56,3	M20	60,3	57,3	12	52	64 / 7224	9500
			M24	60,3	57,3	12	52	64 / 7225	10000
			M8	60,3	56,3	12	52	64 / 7934	7000
			M10	60,3	56,3	12	52	64 / 7618	7500
			M12	60,3	56,3	12	52	64 / 7619	8000
			M14	60,3	56,3	12	52	64 / 7620	8500
	2,5	55,3	M16	60,3	56,3	12	52	64 / 7226	9000
			M20	60,3	56,3	12	52	64 / 7227	9500
			M24	60,3	56,3	12	52	64 / 7228	10000
			M8	60,3	55,3	12	52	64 / 7935	7000
			M10	60,3	55,3	12	52	64 / 7621	7500
			M12	60,3	55,3	12	52	64 / 7622	8000
	2,5	55,3	M14	60,3	55,3	12	52	64 / 7623	8500
			M16	60,3	55,3	12	52	64 / 7229	9000
			M20	60,3	55,3	12	52	64 / 7230	9500
			M24	60,3	55,3	12	52	64 / 7231	10000


Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.
Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- **Tappi:** Con spessore e colorazioni diverse.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Tappi filettati

(per tubi tondi: dimensioni e filetti in pollici)

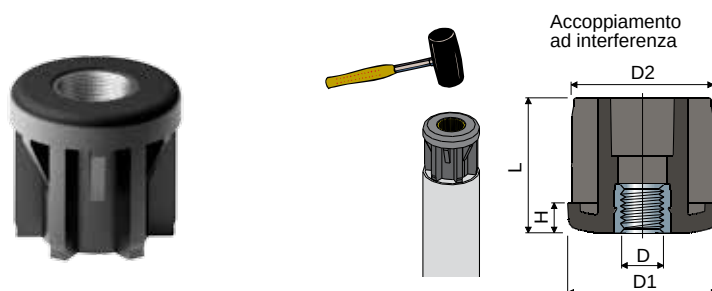Part. **64**


Dimensioni tubo											Codice	Carico statico max (N)
ø esterno (pollici)	(mm)	Spessore (pollici)	(mm)	ø interno (mm)	Filetto D (UNC)	(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)		
1"	(25,4)	0,083"	(2,1)	21,18	1/4"-20 5/16"-18	(6,35) (7,93)	25,2	21,18	6	26	64 / 82730 64 / 82731	4500 4500
1" 1/4	(31,75)	0,083"	(2,1)	27,53	3/8"-16	(9,52)	31,5	27,53	6	31	64 / 82732	5000
					1/2"-13	(12,7)	31,5	27,53	6	31	64 / 82733	5000
					5/8"-11	(15,87)	31,5	27,53	6	31	64 / 82734	6500
					3/8"-16	(9,52)	38	34,8	8	38	64 / 82695	5000
1" 1/2	(38,1)	0,065"	(1,65)	34,8	1/2"-13	(12,7)	38	34,8	8	38	64 / 82696	5000
					5/8"-11	(15,87)	38	34,8	8	38	64 / 82697	6500
					3/4"-10	(19,05)	38	34,8	8	38	64 / 82698	9000
					3/8"-16	(9,52)	38	33,89	8	38	64 / 82735	5000
		0,083"	(2,1)	33,89	1/2"-13	(12,7)	38	33,89	8	38	64 / 82736	5000
					5/8"-11	(15,87)	38	33,89	8	38	64 / 82737	6500
					3/4"-10	(19,05)	38	33,89	8	38	64 / 82738	9000
					5/8"-11	(15,87)	44,2	38,35	8	38	64 / 82740	6500
1" 3/4	(44,45)	0,12"	(3,04)	38,35	3/4"-10	(19,05)	44,2	38,35	8	38	64 / 82741	9000
					1"-8	(25,4)	44,2	38,35	8	38	64 / 82739	10000
					3/8"-16	(9,52)	50,6	47,5	10	45	64 / 82703	5000
					1/2"-13	(12,7)	50,6	47,5	10	45	64 / 82704	5000
2"	(50,8)	0,065"	(1,65)	47,5	5/8"-11	(15,87)	50,6	47,5	10	45	64 / 82705	6500
					3/4"-10	(19,05)	50,6	47,5	10	45	64 / 82706	9000
					3/8"-16	(9,52)	50,6	45,26	10	45	64 / 82699	5000
					1/2"-13	(12,7)	50,6	45,26	10	45	64 / 82700	5000
		0,109"	(2,77)	45,26	5/8"-11	(15,87)	50,6	45,26	10	45	64 / 82701	6500
					3/4"-10	(19,05)	50,6	45,26	10	45	64 / 82702	9000
					5/8"-11	(15,87)	50,6	42,88	10	45	64 / 82742	6500
					3/4"-10	(19,05)	50,6	42,88	10	45	64 / 82743	9000
0,156"	(3,96)	42,88	1"-8	(25,4)	50,6	42,88	10	45	64 / 82744	10000		
			5/8"-11	(15,87)	63,3	55,58	12	52	64 / 82745	6500		
			3/4"-10	(19,05)	63,3	55,58	12	53	64 / 82746	9000		
			1"-8	(25,4)	63,3	55,58	12	52	64 / 82747	10000		

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.

Confezione: 24 pezzi.


A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni in pollici dei filetti sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial; le dimensioni in pollici dei tubi sono conformi al sistema imperiale britannico

Tappi filettati

(per tubi quadri)

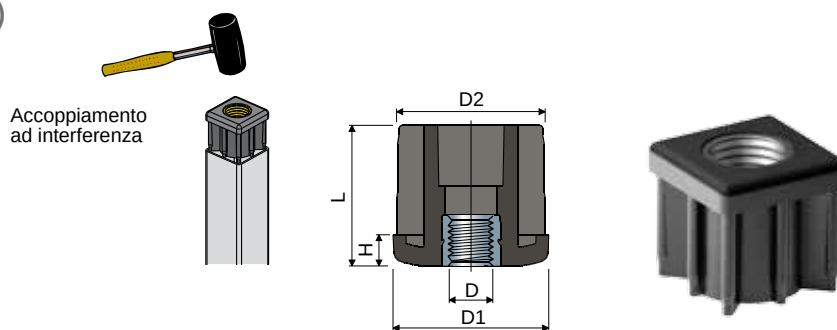

Part. **68**

Dimensioni tubo								Codice	Carico statico max (N)
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	Filetto D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)		
20	1,5	17	M8	20	17	5	23	68 / 7758	4500
	2	16	M8	20	16	5	23	68 / 83927	4500
25	1,5	22	M8	25	22	6	26	68 / 7807	4500
			M10	25	22	6	26	68 / 7808	5000
			M12	25	22	6	26	68 / 7809	5500
	2	21	M8	25	21	6	26	68 / 83928	4500
			M10	25	21	6	26	68 / 83929	5000
			M12	25	21	6	26	68 / 85157	5500
30	1,5	27	M8	30	27	6	31	68 / 7936	4500
			M10	30	27	6	31	68 / 7232	5000
			M12	30	27	6	31	68 / 7233	5500
			M14	30	27	6	31	68 / 7234	6000
			M16	30	27	6	31	68 / 7235	6500
	2	26	M8	30	26	6	31	68 / 81031	4500
			M10	30	26	6	31	68 / 7817	5000
			M12	30	26	6	31	68 / 7818	5500
			M14	30	26	6	31	68 / 80913	6000
			M16	30	26	6	31	68 / 80914	6500
35	1,5	32	M8	35	32	8	38	68 / 7937	6500
			M10	35	32	8	38	68 / 7236	7000
			M12	35	32	8	38	68 / 7237	7500
			M14	35	32	8	38	68 / 7238	8000
			M16	35	32	8	38	68 / 7239	8500
	2	31	M20	35	32	8	38	68 / 7240	9000
			M8	35	31	8	38	68 / 80163	6500
			M10	35	31	8	38	68 / 80036	7000
			M12	35	31	8	38	68 / 80164	7500
			M14	35	31	8	38	68 / 80165	8000
			M16	35	31	8	38	68 / 80172	8500
			M20	35	31	8	38	68 / 80173	9000
			M8	40	37,6	8	38	68 / 80714	7000
			M10	40	37,6	8	38	68 / 80715	7500
			M12	40	37,6	8	38	68 / 80716	8000
			M14	40	37,6	8	38	68 / 80717	8500
			M16	40	37,6	8	38	68 / 80546	9000
			M20	40	37,6	8	38	68 / 80718	9500
40	1,2	37,6	M8	40	37	8	38	68 / 7938	7000
			M10	40	37	8	38	68 / 7241	7500
			M12	40	37	8	38	68 / 7242	8000
			M14	40	37	8	38	68 / 7243	8500
			M16	40	37	8	38	68 / 7244	9000
	1,5	37	M20	40	37	8	38	68 / 7245	9500
			M8	40	36	8	38	68 / 7939	7000
			M10	40	36	8	38	68 / 7246	7500
			M12	40	36	8	38	68 / 7247	8000
			M14	40	36	8	38	68 / 7248	8500
	2	36	M16	40	36	8	38	68 / 7249	9000
			M20	40	36	8	38	68 / 7250	9500
			M8	40	35	8	38	68 / 80915	7000
			M10	40	35	8	38	68 / 80916	7500
			M12	40	35	8	38	68 / 80917	8000
	2,5	35	M14	40	35	8	38	68 / 80918	8500
			M16	40	35	8	38	68 / 80919	9000
			M20	40	35	8	38	68 / 80920	9500

Tappi filettati

(per tubi quadri)

Part. **68**

Dimensioni tubo								Codice	Carico statico max (N)
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	Filetto D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)		
40	3	34	M8	40	34	8	38	68 / 85158	7000
			M10	40	34	8	38	68 / 83930	7500
			M12	40	34	8	38	68 / 83931	8000
			M14	40	34	8	38	68 / 85090	8500
			M16	40	34	8	38	68 / 85091	9000
			M20	40	34	8	38	68 / 85092	9500
45	2	41	M8	45	41	8	38	68 / 82118	7000
			M10	45	41	8	38	68 / 82119	7500
			M12	45	41	8	38	68 / 82120	8000
			M14	45	41	8	38	68 / 82121	8500
			M16	45	41	8	38	68 / 82122	9000
			M20	45	41	8	38	68 / 82123	9500
	3	39	M8	45	39	8	38	68 / 85159	7000
			M10	45	39	8	38	68 / 85160	7500
			M12	45	39	8	38	68 / 83932	8000
			M14	45	39	8	38	68 / 85161	8500
			M16	45	39	8	38	68 / 83933	9000
			M20	45	39	8	38	68 / 85162	9500
50	1,2	47,6	M8	50	47,6	10	45	68 / 80921	7000
			M10	50	47,6	10	45	68 / 80922	7500
			M12	50	47,6	10	45	68 / 80923	8000
			M14	50	47,6	10	45	68 / 80924	8500
			M16	50	47,6	10	45	68 / 80925	9000
			M20	50	47,6	10	45	68 / 80926	9500
	1,5	47	M8	50	47	10	45	68 / 7940	7000
			M10	50	47	10	45	68 / 7624	7500
			M12	50	47	10	45	68 / 7251	8000
			M14	50	47	10	45	68 / 7252	8500
			M16	50	47	10	45	68 / 7253	9000
			M20	50	47	10	45	68 / 7254	9500
	2	46	M8	50	46	10	45	68 / 7941	7000
			M10	50	46	10	45	68 / 7625	7500
			M12	50	46	10	45	68 / 7255	8000
			M14	50	46	10	45	68 / 7256	8500
			M16	50	46	10	45	68 / 7257	9000
			M20	50	46	10	45	68 / 7258	9500
	2,5	45	M8	50	45	10	45	68 / 7942	7000
			M10	50	45	10	45	68 / 7626	7500
			M12	50	45	10	45	68 / 7259	8000
			M14	50	45	10	45	68 / 7260	8500
			M16	50	45	10	45	68 / 7261	9000
			M20	50	45	10	45	68 / 7262	9500
	3	44	M8	50	44	10	45	68 / 82080	7000
			M10	50	44	10	45	68 / 80927	7500
			M12	50	44	10	45	68 / 80928	8000
			M14	50	44	10	45	68 / 80929	8500
			M16	50	44	10	45	68 / 80930	9000
			M20	50	44	10	45	68 / 80931	9500
60	2	56	M8	60	56	10	45	68 / 81032	7000
			M10	60	56	10	45	68 / 80932	7500
			M12	60	56	10	45	68 / 80933	8000
			M14	60	56	10	45	68 / 80934	8500
			M16	60	56	10	45	68 / 80935	9000
			M20	60	56	10	45	68 / 80936	9500
	3	54	M8	60	54	10	45	68 / 82081	7000
			M10	60	54	10	45	68 / 80937	7500
			M12	60	54	10	45	68 / 80938	8000
			M14	60	54	10	45	68 / 80939	8500
			M16	60	54	10	45	68 / 80940	9000
			M20	60	54	10	45	68 / 80941	9500
80	3	74	M14	80	74	10	45	68 / 85163	8500
			M16	80	74	10	45	68 / 82082	9000
			M20	80	74	10	45	68 / 82013	9500

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.

Confezione: 24 pezzi.


A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Tappi filettati

(per tubi quadri: dimensioni e filetti in pollici)

Part. **68**

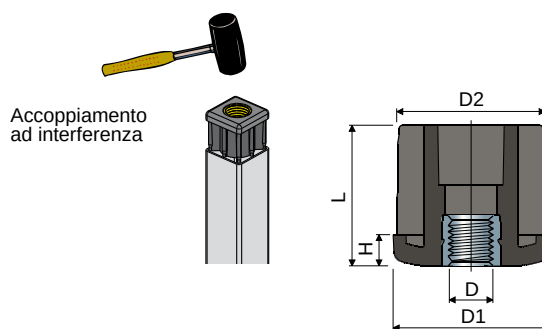

Dimensioni tubo										Codice	Carico statico max (N)	
Esterno		Spessore		Interno	Filetto D		D1	D2	H			L
(pollici)	(mm)	(pollici)	(mm)	(mm)	(UNC)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
1" 1/2	(38,1)	0,065"	(1,65)	34,8	3/8"-16	(9,52)	38	34,8	8	38	68 / 82707	5000
					1/2"-13	(12,7)	38	34,8	8	38	68 / 82708	5000
					5/8"-11	(15,87)	38	34,8	8	38	68 / 82709	6500
					3/4"-10	(19,05)	38	34,8	8	38	68 / 82710	9000
		0,12"	(3,05)	32	3/8"-16	(9,52)	38	32	8	38	68 / 82711	5000
					1/2"-13	(12,7)	38	32	8	38	68 / 82712	5000
					5/8"-11	(15,87)	38	32	8	38	68 / 82713	6500
					3/4"-10	(19,05)	38	32	8	38	68 / 82714	9000
2"	(50,8)	0,065"	(1,65)	47,5	3/8"-16	(9,52)	50,6	47,5	10	45	68 / 82715	5000
					1/2"-13	(12,7)	50,6	47,5	10	45	68 / 82716	5000
					5/8"-11	(15,87)	50,6	47,5	10	45	68 / 82717	6500
					3/4"-10	(19,05)	50,6	47,5	10	45	68 / 82718	9000
		0,109"	(2,77)	45,26	3/8"-16	(9,52)	50,6	45,26	10	45	68 / 82719	5000
					1/2"-13	(12,7)	50,6	45,26	10	45	68 / 82720	5000
					5/8"-11	(15,87)	50,6	45,26	10	45	68 / 82721	6500
					3/4"-10	(19,05)	50,6	45,26	10	45	68 / 82722	9000
0,12"	(3,05)	44,7	3/8"-16	(9,52)	50,6	44,7	10	45	68 / 82726	5000		
			1/2"-13	(12,7)	50,6	44,7	10	45	68 / 82727	5000		
			5/8"-11	(15,87)	50,6	44,7	10	45	68 / 82728	6500		
			3/4"-10	(19,05)	50,6	44,7	10	45	68 / 82729	9000		

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.

Confezione: 24 pezzi.


A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni in pollici dei filetti sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial; le dimensioni in pollici dei tubi sono conformi al sistema imperiale britannico

Tappi filettati (a saldare)

Part. **130**

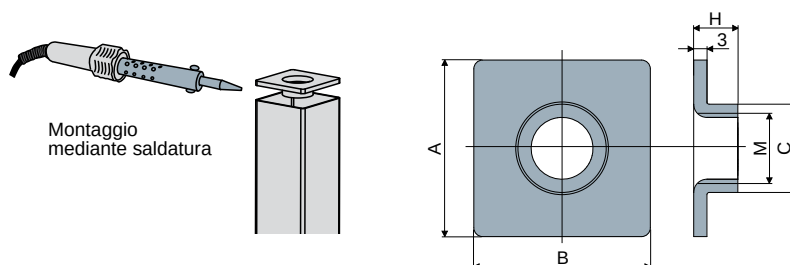

M (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Codice	Carico statico max (N)
M16	40	40	20	10	130 / 88887	20000
M16	50	50	20	11,5	130 / 90507	
M20	40	40	23,5	10	130 / 90505	
M20	50	50	23,5	11,5	130 / 90509	

Materiali: Tappo in acciaio inox.

Caratteristiche: Montaggio mediante saldatura.


Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- Confezioni: Fuori standard.

Tappi alettati

Part. 116 Tappo alettato tondo

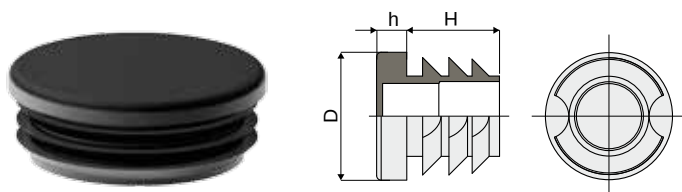

Codice	Dimensioni			Spessore tubo	
	D (mm)	h (mm)	H (mm)	Min. (mm)	Max. (mm)
116 / 84153	38	5	11,5	1	3
116 / 84154	42,4	5	11,5	1	3
116 / 84155	48,3	5	11,5	1,2	3
116 / 84156	60,3	5	18,5	1,5	3

Materiali: Tappo in polietilene colore nero.


Caratteristiche: Da applicare alle estremità dei tubi.

Confezione: 96 pezzi.

A richiesta:

- Confezioni: Fuori standard.

Part. 117 Tappo alettato quadro

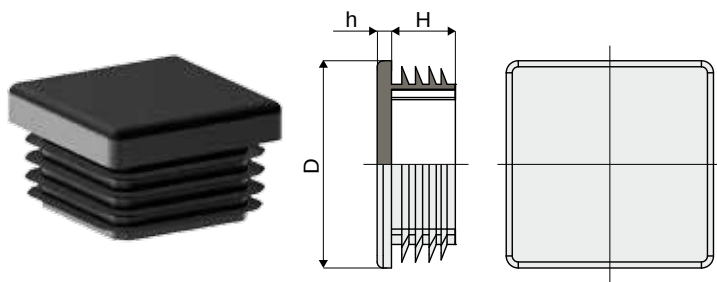

Codice	Dimensioni			Spessore tubo	
	D (mm)	h (mm)	H (mm)	Min. (mm)	Max. (mm)
117 / 84157	25	5	11,5	1	3
117 / 84158	30	5	11,5	1	3
117 / 84159	35	5	14,5	1	3
117 / 84160	40	5	14,5	1	3
117 / 84161	50	5	14,5	1	3
117 / 84162	60	5	24	1,5	3

Materiali: Tappo in polietilene colore nero.


Caratteristiche: Da applicare alle estremità dei tubi.

Confezione: 96 pezzi.

A richiesta:

- Tappi: Rettangolari.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. 121 Tappo alettato tondo

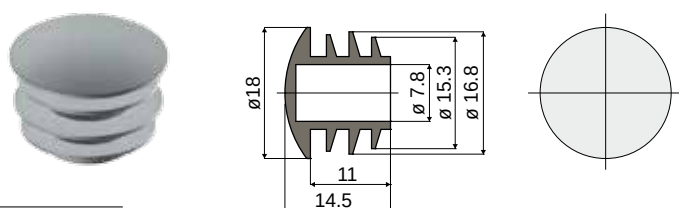

Codice
121 / 85542


Materiali: Tappo in polietilene colore grigio.

Caratteristiche: Da applicare nei fori dei piedi sanificabili con fissaggio laterale Part.111, 112, 119, 120.

Confezione: 96 pezzi.

A richiesta:

- Confezioni: Fuori standard.

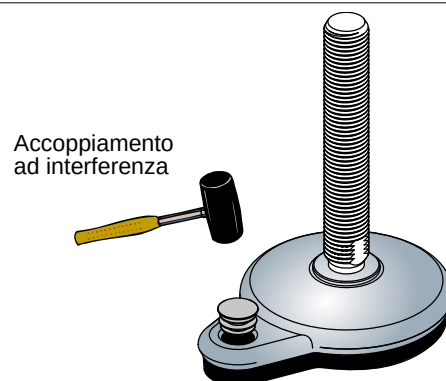

Resistenza chimica dei materiali utilizzati

AGENTE CHIMICO	POLIAMMIDE PA		POLIPROPILENE PP		ACETALICA POM		ACC. INOX AISI 304		OTTONE NICHELATO		GOMMA NBR	
	Conc. %	23° C	Conc. %	23° C	Conc. %	23° C	Conc. %	23° C	Conc. %	23° C	Conc. %	23° C
ACETO		+		+		+		+		+		/
ACETONE	100	+		+		/	50	+		+		-
ACIDO ACETICO	10	-	40	+	5	-	20	+		/		-
ACIDO BORICO	10	+	Sat.	+		+	100	/				+
ACIDO BUTIRICO		-	100	+		-	5	+				-
ACIDO CITRICO	10	/	10	+		/	5	+		-		+
ACIDO CLORIDRICO	10	-	30	+	37	-		-		/	10	/
ACIDO CLORIDRICO	2	-	2	+	2	/					2	/
ACIDO FLUORIDRICO	40	-	40	+		-		-			65	-
ACIDO FORMICO	10	-	100	+	10	-	5	/		+		-
ACIDO FOSFORICO	10	-	85	+	10	-	10	-		-	20	/
ACIDO LATTICO	10	+	20	+		+	5	+		-		+
ACIDO NITRICO	10	-		+	5	-	10	+			10	-
ACIDO OLEICO	100	+		+		-	100	/		+		/
ACIDO SOLFORICO	10	-	98	+	40	-	10	-		+		-
ACIDO TARTARICO		+	10	+	30	/	10	+		-		+
ACQUA CLORINATA		+		-		-		-				-
ACQUA DISTILLATA		+		+		+		+				+
ACQUA DOLCE		+		+		+		+		+		+
ACQUA DI MARE		+		+		/		+		+		+
ACQUA OSSIGENATA	3	-	30	+		-	30	+		/	80	-
ACQUA RAGIA		/		-		-		+				-
ACQUA E SAPONE		+		+		+		+				+
ALCOOL ETILICO	96	+	96	+		+	10	+		+		/
ALCOOL METILICO	100	+		+		+	100	/		+		/
AMMONIACA	10	+	30	+	Sol.	+	50	+		-		/
AMMONIACA CONC.		+		+		-						-
ANILINA		/	100	+	3	+	3	+				-
BENZENE		+		+		+	70	/				-
BENZINA		+		/		+		+		/		/
BENZOLO	100	+		/		+		+		+		-
BIBITE ANALCOLICHE		+		+		+		+		+		+
BIRRA		+		+		+		+		+		+
BURRO		+		+		+		+		+		+
CARBONATO DI SODIO	10	+	Sat.	+		+	5	+				+
CLOROFORMIO	100	-		/		-	100	+		+		-
CLORURO DI CALCIO	10	+	50	+		/	10	-		+		+
CLORURO DI ETILE	100	+		-		+		+		/		-
CLORURO DI FERRO	10	+		+			20	-				+
CLORURO DI MAGNESIO	10	+	Sat.	+			5	+				+
CLORURO DI METILENE	100	+		/		-		/				-
CLORURO DI SODIO	10	+	Sat.	+		+	5	+		+		+
CLORURO DI ZINCO	10	/	20	+			10	-				+
ETERE ETILICO	100	+		+		+						-
ETERE DI PETROLIO		+		+		+		+		+		-
FORMALDEIDE	30	+	40	+		+	100	+		+		-
FREON 12		+						+				+
GLICERINA		+		+		+		+		+		+
GRASSI ALIMENTARI		+		+		+		+				+
IDROSSIDO DI SODIO	10	+	30	+	10	+		-		+		/
IODIO		-		+		+						/
IPOCLORITO DI SODIO		+	20	+		-		-				-
LATTE		+		+		+		+		+		+
MERCURIO		+	100	+		+	100	/		/		+
OLII ALIMENTARI		+		+		+		+				+
OLII MINERALI		+		+		+		+				+
OLII VEGETALI		+		+		+		+				+
OLIO DI SILICONE		+		+								+
OLIO PER TRASFORMATORI		+		/								+
PARAFFINA		+	100	/		+		+				+
PETROLIO		+	100	/		+		+		+		+
POTASSA CAUSTICA	10	+					50	+				/
SALAMOIA		/	Sat.	+		/						+
SILICATO DI SODIO		+					100	+				+
SODA CAUSTICA	10	+	52	+	25	-		+				/
SOLFATO DI RAME	10	+	Sat.	+		+	5	+				+
SOLFATO DI SODIO	10	+	Sat.	+		+	5	+				+
SOLFURO DI CARBONIO	100	+		+		+		+				-
SOLUZIONE DI SAPONE		+		+								+
SUCCHI DI FRUTTA		+		+		+		+				+
SUCCHI VEGETALI		+		+		+		+				+
TETRACLORURO DI CARBONIO		+		-		+	10	-		+		-
TETRALINA		+		-								-
TINTURA DI IODIO		-		+		+				-		/
TRIELINA		/		/		-		+		+		-
VASELINA		+		+		+						+
VINO		+		+		+		+		+		+
WHISKY		+		+		+		+		+		+
XILOLO		+		-		+		+		/		-

Abbreviazioni: Sat. = Saturata

+ = Buona resistenza.

/ = Discreta resistenza (in funzione delle condizioni di esercizio).

- = Cattiva resistenza (impiego sconsigliato).

N.B.: Gli spazi vuoti indicano mancanza di valutazione.

I dati riportati in tabella sono da considerarsi orientativi, in quanto il comportamento del materiale, nelle reali condizioni di esercizio dipende da diversi fattori: temperatura, concentrazione dell'agente chimico, tempo di esposizione dell'agente (breve tempo o continuo).

Lubrificazione

Tutti i supporti autoallineanti, vengono forniti con cuscinetti pre-lubrificati, ad eccezione dei supporti della serie F - FL, per i quali deve essere prevista una lubrificazione iniziale.

I cuscinetti dei supporti autoallineanti sono pre-lubrificati con grasso al litio/calcio di lunga durata.

Dati tecnici

- Consistenza NLGI: 2
- Addensante: litio/calcio
- Olio base: minerale
- Viscosità olio base: 165 mm²/s a 40°C
- Temperatura di esercizio: -20°C a +120°C
- Resistenza all'acqua: Consigliato
- Proprietà antiruggine: Consigliato

Tutti i supporti autoallineanti, vengono forniti con ingrassatore a sfera per consentire le periodiche rilubrificazioni.

- Non ingrassare mai al primo montaggio, ad eccezione delle serie F – FL per i quali deve essere prevista una lubrificazione iniziale.
- Usare solo grasso con caratteristiche simili a quelle indicate.
- Pulire bene l'ingrassatore prima di ogni rilubrificazione.
- E' consigliato ingrassare frequentemente e con piccole quantità di grasso.

Gli intervalli di rilubrificazione possono essere diversi a seconda delle condizioni operative.

In condizioni di lavoro standard consigliamo di procedere alla rilubrificazione mediamente ogni 2 mesi.

Temperatura di esercizio continuo

		Temperatura di esercizio continuo (°C)		
		a contatto con aria		a contatto con acqua calda
Materiale	Descrizione	Min	Max	Max
PA	Poliammide	- 20	+ 120	+ 100
PA FV	Poliammide rinforzata	- 5	+ 120	+ 100
PP	Polipropilene	+ 5	+ 105	+ 105
PP FV	Polipropilene rinforzato	+ 5	+ 115	+ 115
POM	Acetalica	- 40	+ 80	+ 65
AISI 303 - AISI 304	Acciaio inox austenitico (18/8)	- 70	+ 430	+ 120
Fe Zn	Acciaio zincato	- 40	+ 180	-
OT	Ottone nichelato	- 40	+ 180	+ 120
HMWPE	Polietilene ad alto peso molecolare	- 200	+ 80	-
UHMWPE	Polietilene ad altissimo peso molecolare	- 200	+ 80	+ 70
TPE-S	Elastomero termoplastico	- 20	+ 70	-

Conversione unità di misura

Lunghezza					
	m	cm	mm	in IMPERIAL	in GAS
1 m	= 1	100	1000	39,37007	29,94011
1 cm	= 0,01	1	10	0,393700	0,299401
1 mm	= 0,001	0,1	1	0,039370	0,029940
1 in IMPERIAL	= 0,0254	2,54	25,4	1	-
1 in GAS	= 0,0334	3,34	33,4	-	1

Massa				
	kg	g	kgf · s ² /m	lb
1 kg	= 1	1000	0,1019716	2,204623
1 g	= 0,001	1	0,000102	0,0022046
1 kgf · s ² /m	= 9,80665	9806,65	1	21,61996
1 lb	= 0,4535924	453,5924	0,0462536	1

Forza			
	N	kgf	lbf
1 N	= 1	0,1019716	0,2248089
1 kgf	= 9,80665	1	2,204622
1 lbf	= 4,448222	0,4535924	1

Lavoro			
	J (N · m)	kgf · m	lbf · in
1 J (N · m)	= 1	0,1020	8,851124
1 kgf · m	= 9,807	1	86,799893
1 lbf · in	= 0,113	0,0115	1

Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.	Part.	Pag.
1	281	128	300	253	58	314	40	371	185	430	108	488	25	555	59
2	282	129	308	254	63	315	40	373	151	431	108	489	26	556	59
3	281	130	329	255	23	316	97	374	96	432	111	490	25	557	17
4	282	200	10	256	37	317	100	375	137	433	111	491	26	558	18
10	286	201	10	257	106	318	126	376	90	434	147	492	177	559	18
15	287	202	11	258	107	319	113	377	156	435	50	493	128	560	30
18 pa	283	203	11	259	107	320	124	379	51	436	32	494	128	561	63
18	288	204	165	260	109	321	124	380	51	437	126	495	181	562	55
25 pa	284	205	165	261	110	322	124	381	170	438	149	496	181	563	74
25	290	206	50	262	110	323	124	382	42	439	168	497	181	564	74
27 pa	283	207	13	263	100	324	49	383	42	440	168	498	182	565	75
27	289	208	12	264	101	325	116	384	172	441	34	499	182	566	75
38 pa	284	209	27	265	101	326	116	385	171	442	34	500	142	567	76
38	291	210	15	266	36	327	117	386	41	443	169	501	138	568	76
45	292	211	13	267	91	328	117	387	32	444	174	502	138	569	173
64 mm	324	212	12	268	67	329	125	388	143	446	153	511	148	570	77
64 pollici	326	213	17	269	67	330	137	389	175	448	134	512	172	571	77
68 mm	327	214	19	270	52	331	94	390	176	449	135	513	170	572	78
68 pollici	329	215	21	271	52	332	44	391	176	450	136	514	155	573	78
79	295	216	19	272	55	333	46	392	32	451	134	515	146	574	79
81	301	217	20	273	53	334	41	393	142	452	135	517	171	575	79
82	323	218	22	274	54	335	102	394	142	453	136	518	145	576	80
87	296	219	23	275	55	336	102	395	142	454	68	519	175	577	80
89	297	220	27	276	62	337	41	397	44	455	68	520	55	578	81
92	293	221	36	277	98	338	41	398	164	456	69	521	140	579	81
93	298	222	36	278	98	339	132	399	61	457	69	522	125	580	82
94	304	223	37	279	20	340	129	400	44	458	89	523	73	581	82
95	305	224	29	280	24	341	129	401	16	459	89	524	63	582	83
96	302	225	29	281	24	342	130	402	14	460	164	525	62	583	83
97	306	226	38	282	63	343	130	403	16	461	177	526	37	584	84
98	303	227	38	283	103	344	133	404	16	462	96	527	104	585	84
99	307	228	38	285	66	345	131	405	167	463	144	528	144	586	85
101	311	229	159	286	53	346	162	406	35	464	122	529	66	587	85
103	318	230	159	287	54	347	162	407	35	465	123	530	30	588	86
104	300	231	160	288	90	348	163	408	33	466	123	531	148	589	86
107	310	232	160	289	159	349	163	409	14	467	118	534	146	590	87
108	317	233	104	290	161	350	42	410	167	468	114	535	73	591	87
109	314	234	104	291	160	352	95	411	167	469	154	536	146	592	88
110	321	235	31	293	62	353	152	412	166	470	46	537	169	593	88
111	313	236	31	294	42	354	150	413	166	471	182	538	53	594	15
112	320	237	48	296	57	355	120	414	103	472	70	539	49	595	149
113	309	238	49	297	45	356	120	415	127	473	70	540	72	596	185
114	316	239	47	299	93	357	121	416	109	474	114	541	72	700	189
115	308	240	48	300	100	358	121	417	106	475	115	542	71	702	188
116	330	241	47	301	164	359	91	418	153	476	115	543	71	704	189
117	330	242	28	302	56	360	105	419	151	477	118	544	143	705	194
118	285	243	21	303	43	361	183	420	154	478	119	545	143	706	194
119	319	244	22	304	43	362	183	421	133	479	119	546	158	707	194
120	312	245	61	305	43	363	183	422	132	480	122	547	179	710	190
121	330	246	39	306	112	364	183	423	131	481	127	548	140	711	190
122	294	247	39	307	112	365	184	424	169	482	123	549	157	713	188
123	301	248	39	308	113	366	184	425	145	483	161	550	178	714	191
124	299	249	61	310	67	367	184	426	145	484	161	551	152	715	192
125	315	250	56	311	66	368	184	427	147	485	155	552	60	716	192
126	322	251	57	312	45	369	185	428	92	486	28	553	64	717	192
127	300	252	58	313	40	370	185	429	97	487	29	554	99	718	193

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
7000 286		7060 288		7120 291		7180 297		7240 327		7271 291		7275 299		7277 318	
7001 286		7061 288		7121 291		7181 297		7241 327		7271 292		7275 302		7277 319	
7002 286		7062 288		7122 291		7182 306		7242 327		7272 282		7275 303		7277 320	
7003 286		7063 288		7123 291		7183 306		7243 327		7272 282		7275 304		7277 321	
7004 286		7064 288		7124 291		7184 306		7244 327		7272 285		7275 305		7278 283	
7005 286		7065 288		7125 291		7185 306		7245 327		7272 286		7275 306		7278 283	
7006 286		7066 288		7126 291		7186 306		7246 327		7272 287		7275 307		7278 284	
7007 286		7067 288		7127 291		7187 306		7247 327		7272 288		7276 283		7278 284	
7008 286		7068 288		7128 291		7188 306		7248 327		7272 289		7276 283		7278 288	
7009 286		7069 288		7129 291		7189 306		7249 327		7272 290		7276 284		7278 289	
7010 286		7070 290		7130 291		7190 306		7250 327		7272 295		7276 284		7278 290	
7011 286		7071 290		7131 291		7191 306		7251 328		7272 309		7276 288		7278 291	
7012 286		7072 290		7132 292		7192 306		7252 328		7272 312		7276 289		7278 292	
7013 286		7073 290		7133 292		7193 306		7253 328		7273 282		7276 290		7278 293	
7014 286		7074 290		7134 292		7194 307		7254 328		7273 282		7276 291		7278 294	
7015 286		7075 290		7135 292		7195 307		7255 328		7273 285		7276 292		7278 296	
7016 286		7076 290		7136 292		7196 307		7256 328		7273 286		7276 293		7278 297	
7017 286		7077 290		7137 292		7197 307		7257 328		7273 287		7276 294		7278 298	
7018 287		7078 290		7138 292		7198 307		7258 328		7273 288		7276 296		7278 299	
7019 287		7079 290		7139 292		7199 307		7259 328		7273 289		7276 297		7278 302	
7020 287		7080 290		7140 292		7200 307		7260 328		7273 290		7276 298		7278 303	
7021 287		7081 290		7141 292		7201 307		7261 328		7273 291		7276 299		7278 304	
7022 287		7082 290		7142 292		7202 307		7262 328		7273 309		7276 301		7278 305	
7023 287		7083 290		7143 292		7203 307		7263 282		7273 312		7276 302		7278 306	
7024 287		7084 290		7144 292		7204 307		7263 286		7273 316		7276 303		7278 307	
7025 287		7085 290		7145 292		7205 307		7264 287		7273 317		7276 304		7278 308	
7026 287		7086 290		7146 292		7206 307		7264 295		7273 318		7276 305		7278 310	
7027 287		7087 290		7147 292		7207 307		7265 283		7273 319		7276 306		7278 311	
7028 287		7088 290		7148 292		7208 307		7265 288		7273 320		7276 307		7278 313	
7029 287		7089 290		7149 292		7209 307		7266 284		7273 321		7277 283		7278 314	
7030 287		7090 290		7150 292		7210 324		7266 290		7274 286		7277 283		7278 315	
7031 287		7091 290		7151 292		7211 324		7267 284		7274 287		7277 284		7278 316	
7032 287		7092 290		7152 292		7212 324		7267 291		7274 288		7277 284		7278 317	
7033 287		7093 290		7153 292		7213 324		7267 296		7274 289		7277 286		7278 318	
7034 287		7094 290		7154 296		7214 324		7268 292		7274 290		7277 287		7278 319	
7035 287		7095 290		7155 296		7215 324		7268 297		7274 291		7277 288		7278 320	
7036 288		7096 290		7156 296		7216 324		7269 281		7274 292		7277 289		7278 321	
7037 288		7097 290		7157 296		7217 324		7269 282		7274 309		7277 290		7278 322	
7038 288		7098 290		7158 296		7218 324		7269 282		7274 312		7277 291		7279 290	
7039 288		7099 290		7159 296		7219 325		7269 285		7274 316		7277 292		7279 291	
7040 288		7100 290		7160 296		7220 325		7269 286		7274 317		7277 293		7279 292	
7041 288		7101 290		7161 296		7221 325		7269 287		7274 318		7277 296		7279 293	
7042 288		7102 290		7162 296		7222 325		7269 288		7274 319		7277 297		7279 294	
7043 288		7103 290		7163 296		7223 325		7269 289		7274 320		7277 298		7279 296	
7044 288		7104 290		7164 296		7224 325		7269 290		7274 321		7277 299		7279 297	
7045 288		7105 290		7165 296		7225 325		7269 295		7275 283		7277 302		7279 298	
7046 288		7106 290		7166 297		7226 325		7270 282		7275 283		7277 303		7279 299	
7047 288		7107 290		7167 297		7227 325		7270 282		7275 284		7277 304		7279 301	
7048 288		7108 290		7168 297		7228 325		7270 285		7275 284		7277 305		7279 302	
7049 288		7109 290		7169 297		7229 325		7270 286		7275 286		7277 306		7279 303	
7050 288		7110 291		7170 297		7230 325		7270 287		7275 287		7277 307		7279 304	
7051 288		7111 291		7171 297		7231 325		7270 288		7275 288		7277 308		7279 305	
7052 288		7112 291		7172 297		7232 327		7270 289		7275 289		7277 309		7279 306	
7053 288		7113 291		7173 297		7233 327		7270 290		7275 290		7277 310		7279 307	
7054 288		7114 291		7174 297		7234 327		7270 291		7275 291		7277 311		7280 290	
7055 288		7115 291		7175 297		7235 327		7271 286		7275 292		7277 312		7280 291	
7056 288		7116 291		7176 297		7236 327		7271 287		7275 293		7277 313		7280 292	
7057 288		7117 291		7177 297		7237 327		7271 288		7275 296		7277 314		7280 293	
7058 288		7118 291		7178 297		7238 327		7271 289		7275 297		7277 316		7280 294	
7059 288		7119 291		7179 297		7239 327		7271 290		7275 298		7277 317		7280 296	

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
7283	295	7289	283	7291	302	7293	298	7296	317	7444	289	7516	298	7576	302
7284	282	7289	283	7291	303	7293	299	7296	318	7445	289	7517	298	7577	302
7284	282	7289	284	7291	304	7293	301	7296	319	7446	289	7518	298	7578	302
7284	285	7289	284	7291	305	7293	302	7296	320	7447	289	7519	298	7579	302
7284	286	7289	286	7291	306	7293	303	7296	321	7448	289	7520	298	7580	302
7284	287	7289	287	7291	307	7293	304	7296	322	7449	289	7521	298	7581	302
7284	288	7289	288	7291	308	7293	305	7390	286	7450	289	7522	298	7582	302
7284	289	7289	289	7291	309	7293	306	7391	286	7451	289	7523	298	7583	302
7284	290	7289	290	7291	310	7293	307	7392	286	7452	289	7524	298	7584	303
7284	291	7289	291	7291	311	7294	290	7393	286	7453	289	7525	298	7585	303
7285	286	7289	292	7291	312	7294	291	7394	286	7454	289	7526	298	7586	303
7285	287	7289	293	7291	313	7294	292	7395	286	7455	289	7527	298	7587	303
7285	288	7289	296	7291	314	7294	293	7396	287	7456	290	7528	298	7588	303
7285	289	7289	297	7291	316	7294	294	7397	287	7457	290	7529	298	7589	303
7285	290	7289	298	7291	317	7294	296	7398	287	7458	290	7530	298	7590	303
7285	291	7289	299	7291	318	7294	297	7399	287	7459	290	7531	298	7591	303
7285	292	7289	302	7291	319	7294	298	7400	287	7460	290	7532	305	7592	303
7286	282	7289	303	7291	320	7294	299	7401	287	7461	290	7533	305	7593	303
7286	282	7289	304	7291	321	7294	302	7402	288	7462	290	7534	305	7594	303
7286	285	7289	305	7292	283	7294	303	7403	288	7463	290	7535	305	7595	303
7286	286	7289	306	7292	283	7294	304	7404	288	7464	290	7536	305	7596	303
7286	287	7289	307	7292	284	7294	305	7405	288	7465	290	7537	305	7597	303
7286	288	7290	283	7292	284	7294	306	7406	288	7466	290	7538	305	7598	303
7286	289	7290	283	7292	288	7294	307	7407	288	7467	290	7539	305	7599	303
7286	290	7290	284	7292	289	7294	308	7408	288	7472	290	7540	305	7600	303
7286	295	7290	284	7292	290	7294	310	7409	288	7473	290	7541	305	7601	303
7286	309	7290	288	7292	291	7294	311	7410	288	7474	291	7542	305	7602	303
7286	312	7290	289	7292	292	7294	313	7411	288	7475	291	7543	305	7603	303
7287	282	7290	290	7292	293	7294	314	7412	289	7476	291	7544	305	7604	303
7287	282	7290	291	7292	294	7294	315	7413	289	7477	291	7545	305	7605	303
7287	285	7290	292	7292	296	7294	316	7414	289	7478	291	7546	305	7614	325
7287	286	7290	293	7292	297	7294	317	7415	289	7479	291	7547	305	7615	325
7287	287	7290	294	7292	298	7294	318	7416	289	7484	291	7548	305	7616	325
7287	288	7290	296	7292	299	7294	319	7417	289	7485	291	7549	305	7617	325
7287	289	7290	297	7292	302	7294	320	7418	289	7486	292	7550	306	7618	325
7287	290	7290	298	7292	303	7294	321	7419	289	7487	292	7551	306	7619	325
7287	291	7290	299	7292	304	7294	322	7420	289	7488	292	7552	306	7620	325
7287	309	7290	301	7292	305	7295	294	7421	289	7489	292	7553	306	7621	325
7287	312	7290	302	7292	306	7295	297	7422	289	7490	292	7554	306	7622	325
7287	316	7290	303	7292	307	7295	298	7423	289	7491	292	7555	306	7623	325
7287	317	7290	304	7292	308	7295	299	7424	289	7496	292	7556	307	7624	328
7287	318	7290	305	7292	310	7295	302	7425	289	7497	292	7557	307	7625	328
7287	319	7290	306	7292	311	7295	303	7426	289	7498	296	7558	307	7626	328
7287	320	7290	307	7292	313	7295	304	7427	289	7499	296	7559	307	7627	283
7287	321	7291	283	7292	314	7295	307	7428	289	7500	296	7560	307	7628	283
7288	286	7291	283	7292	315	7296	294	7429	289	7501	296	7561	307	7629	284
7288	287	7291	284	7292	316	7296	297	7430	289	7502	296	7562	302	7630	284
7288	288	7291	284	7292	317	7296	298	7431	289	7503	296	7563	302	7632	283
7288	289	7291	286	7292	318	7296	299	7432	289	7504	297	7564	302	7632	289
7288	290	7291	287	7292	319	7296	302	7433	289	7505	297	7565	302	7633	293
7288	291	7291	288	7292	320	7296	303	7434	289	7506	297	7566	302	7633	298
7288	292	7291	289	7292	321	7296	304	7435	289	7507	297	7567	302	7634	281
7288	309	7291	290	7292	322	7296	307	7436	289	7508	297	7568	302	7634	282
7288	312	7291	291	7293	290	7296	308	7437	289	7509	297	7569	302	7634	282
7288	316	7291	292	7293	291	7296	310	7438	289	7510	298	7570	302	7634	285
7288	317	7291	293	7293	292	7296	311	7439	289	7511	298	7571	302	7634	286
7288	318	7291	296	7293	293	7296	313	7440	289	7512	298	7572	302	7634	287
7288	319	7291	297	7293	294	7296	314	7441	289	7513	298	7573	302	7634	288
7288	320	7291	298	7293	296	7296	315	7442	289	7514	298	7574	302	7634	289
7288	321	7291	299	7293	297	7296	316	7443	289	7515	298	7575	302	7634	290

	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	
7794	293	7936	327	80053	205	80075	215	80076	215	80077	231	80078	255	80254	225	80255	227
7795	293	7937	327	80053	207	80075	215	80076	225	80077	235	80078	271	80254	227	80255	229
7796	293	7938	327	80053	207	80075	225	80076	225	80077	235	80078	271	80254	227	80255	229
7797	293	7939	327	80053	209	80075	225	80076	225	80077	241	80078	271	80254	227	80255	229
7798	293	7940	328	80053	209	80075	225	80076	225	80077	241	80078	271	80254	227	80255	229
7799	293	7941	328	80053	215	80075	225	80076	227	80077	243	80078	273	80254	227	80255	231
7800	293	7942	328	80053	215	80075	225	80076	227	80077	243	80078	273	80254	227	80255	231
7801	293	7950	290	80053	225	80075	225	80076	227	80077	245	80078	273	80254	229	80255	231
7802	324	80005	203	80053	225	80075	227	80076	227	80077	245	80078	273	80254	229	80255	231
7803	324	80009	203	80053	227	80075	227	80076	229	80077	249	80155	284	80254	229	80255	23
7804	324	80010	207	80053	227	80075	227	80076	229	80077	249	80156	282	80254	229	80255	231
7805	324	80011	205	80053	229	80075	227	80076	231	80077	251	80157	282	80254	231	80255	235
7806	324	80011	205	80053	229	80075	227	80076	231	80077	251	80158	282	80254	231	80255	235
7807	327	80011	205	80053	231	80075	227	80076	231	80077	255	80159	282	80254	231	80255	241
7808	327	80011	207	80053	231	80075	229	80076	231	80077	255	80160	283	80254	231	80255	241
7809	327	80011	207	80053	235	80075	229	80076	235	80077	271	80161	283	80254	231	80255	243
7817	327	80011	207	80053	235	80075	231	80076	235	80077	271	80162	284	80254	231	80255	243
7818	327	80011	209	80053	241	80075	231	80076	241	80077	271	80163	327	80254	235	80255	245
7851	297	80011	209	80053	241	80075	231	80076	241	80077	271	80164	327	80254	235	80255	245
7852	297	80011	215	80053	243	80075	231	80076	243	80077	273	80165	327	80254	241	80255	249
7882	324	80011	215	80053	243	80075	231	80076	243	80077	273	80172	327	80254	241	80255	249
7883	324	80011	215	80053	245	80075	231	80076	245	80077	273	80173	327	80254	243	80255	251
7886	287	80011	225	80053	245	80075	235	80076	245	80077	273	80175	205	80254	243	80255	251
7887	287	80011	225	80053	249	80075	235	80076	249	80078	205	80176	205	80254	245	80255	255
7888	288	80011	225	80053	249	80075	235	80076	249	80078	205	80177	205	80254	245	80255	255
7889	288	80011	227	80053	251	80075	241	80076	251	80078	207	80178	209	80254	249	80255	259
7890	289	80011	227	80053	251	80075	241	80076	251	80078	207	80179	209	80254	249	80255	259
7891	289	80011	227	80053	255	80075	241	80076	255	80078	209	80180	209	80254	251	80255	261
7892	290	80011	229	80053	255	80075	243	80076	255	80078	209	80181	225	80254	251	80255	26
7893	290	80011	229	80053	265	80075	243	80076	259	80078	211	80182	225	80254	255	80255	265
7894	286	80011	231	80053	265	80075	243	80076	259	80078	211	80183	225	80254	255	80255	265
7895	286	80011	231	80053	267	80075	245	80076	261	80078	215	80184	229	80254	259	80255	267
7896	287	80011	231	80053	267	80075	245	80076	261	80078	215	80185	229	80254	259	80255	267
7897	287	80011	235	80054	207	80075	245	80076	265	80078	225	80186	229	80254	261	80256	201
7898	288	80011	235	80055	207	80075	249	80076	265	80078	225	80209	323	80254	261	80256	201
7899	288	80011	235	80057	203	80075	249	80076	267	80078	225	80210	323	80254	265	80256	201
7900	289	80011	241	80058	203	80075	249	80076	267	80078	225	80211	323	80254	265	80256	201
7901	289	80011	241	80060	203	80075	251	80077	205	80078	227	80212	323	80254	267	80256	205
7902	290	80011	241	80061	203	80075	251	80077	205	80078	227	80214	301	80254	267	80256	205
7903	290	80011	243	80063	227	80075	251	80077	207	80078	227	80248	203	80255	205	80256	205
7904	296	80011	243	80064	227	80075	255	80077	207	80078	227	80249	203	80255	205	80256	205
7905	296	80011	243	80065	227	80075	255	80077	209	80078	229	80250	203	80255	207	80256	205
7906	297	80011	245	80067	223	80075	255	80077	209	80078	229	80251	203	80255	207	80256	205
7907	297	80011	245	80068	223	80075	259	80077	211	80078	231	80252	205	80255	209	80256	205
7908	298	80011	245	80069	223	80075	259	80077	211	80078	231	80253	205	80255	209	80256	205
7909	298	80011	249	80071	223	80075	261	80077	215	80078	231	80254	205	80255	211	80256	205
7910	305	80011	249	80072	223	80075	261	80077	215	80078	231	80254	205	80255	211	80256	205
7911	305	80011	249	80073	223	80075	265	80077	225	80078	235	80254	207	80255	215	80256	205
7912	306	80011	251	80075	205	80075	265	80077	225	80078	235	80254	207	80255	215	80256	205
7913	306	80011	251	80075	205	80075	267	80077	225	80078	241	80254	209	80255	225	80256	205
7914	307	80011	251	80075	205	80075	267	80077	225	80078	241	80254	209	80255	225	80256	207
7915	307	80011	255	80075	207	80076	205	80077	227	80078	243	80254	211	80255	225	80256	207
7916	302	80011	255	80075	207	80076	205	80077	227	80078	243	80254	211	80255	225	80256	207
7917	302	80011	255	80075	207	80076	207	80077	227	80078	245	80254	215	80255	225	80256	207
7918	303	80011	265	80075	209	80076	207	80077	227	80078	245	80254	215	80255	225	80256	207
7919	303	80011	265	80075	209	80076	209	80077	229	80078	249	80254	225	80255	227	80256	207
7930	325	80011	267	80075	211	80076	209	80077	229	80078	249	80254	225	80255	227	80256	207
7932	325	80011	267	80075	211	80076	211	80077	231	80078	251	80254	225	80255	227	80256	207
7934	325	80036	327	80075	211	80076	211	80077	231	80078	251	80254	225	80255	227	80256	207
7935	325	80053	205	80075	215	80076	215	80077	231	80078	255	80254	225	80255	227	80256	207

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
80256	207	80256	245	80257	231	80275	241	80377	203	80495	221	80645	15	80715	327
80256	207	80256	245	80257	231	80275	241	80378	203	80495	221	80646	15	80716	327
80256	207	80256	245	80257	231	80275	243	80400	203	80495	221	80647	15	80717	327
80256	209	80256	249	80257	235	80275	243	80409	199	80497	201	80648	13	80718	327
80256	209	80256	249	80257	235	80275	245	80410	199	80499	201	80649	13	80724	203
80256	209	80256	249	80257	235	80275	245	80411	199	80500	201	80650	12	80749	160
80256	209	80256	251	80257	241	80275	249	80412	199	80501	201	80651	12	80753	10
80256	209	80256	251	80257	241	80275	249	80413	201	80514	207	80652	17	80754	27
80256	209	80256	251	80257	241	80275	251	80414	201	80515	207	80653	17	80755	19
80256	209	80256	255	80257	243	80275	251	80445	203	80519	227	80654	17	80756	19
80256	209	80256	255	80257	243	80275	255	80446	203	80520	227	80655	17	80757	19
80256	211	80256	255	80257	243	80275	255	80447	203	80521	227	80656	17	80759	19
80256	211	80257	201	80257	245	80275	271	80448	203	80522	227	80657	17	80760	20
80256	211	80257	201	80257	245	80275	271	80449	203	80523	229	80658	21	80761	20
80256	211	80257	201	80257	245	80275	271	80450	203	80540	225	80659	21	80762	20
80256	211	80257	205	80257	249	80275	271	80451	203	80542	227	80660	21	80764	12
80256	211	80257	205	80257	249	80275	273	80453	199	80546	327	80663	22	80765	12
80256	211	80257	205	80257	249	80275	273	80454	199	80548	298	80664	23	80766	12
80256	211	80257	205	80257	251	80275	273	80455	199	80561	205	80665	23	80767	12
80256	211	80257	205	80257	251	80275	273	80464	199	80588	10	80666	23	80768	12
80256	211	80257	205	80257	251	80304	203	80476	227	80589	10	80667	27	80769	12
80256	211	80257	207	80257	255	80315	227	80477	207	80590	10	80668	36	80770	12
80256	211	80257	207	80257	255	80322	209	80478	207	80591	10	80669	36	80771	12
80256	211	80257	207	80257	255	80325	323	80479	201	80592	10	80670	36	80772	104
80256	215	80257	207	80258	207	80326	323	80480	227	80593	10	80671	36	80773	104
80256	215	80257	207	80259	207	80327	323	80481	227	80609	159	80672	36	80774	104
80256	215	80257	207	80260	209	80354	205	80483	225	80611	159	80673	36	80775	104
80256	221	80257	209	80261	209	80354	205	80485	199	80612	10	80675	37	80776	104
80256	221	80257	209	80262	223	80354	207	80486	199	80613	10	80676	29	80777	104
80256	221	80257	209	80263	223	80354	207	80494	201	80614	10	80677	29	80778	31
80256	221	80257	209	80264	225	80354	209	80494	201	80615	10	80678	38	80779	31
80256	225	80257	211	80265	227	80354	209	80494	201	80616	10	80679	38	80780	31
80256	225	80257	211	80266	229	80354	215	80494	205	80617	10	80680	38	80786	301
80256	225	80257	211	80271	10	80354	215	80494	205	80618	10	80681	159	80787	160
80256	225	80257	211	80275	205	80354	225	80494	205	80619	10	80682	159	80788	160
80256	225	80257	211	80275	205	80354	225	80494	207	80620	10	80683	159	80789	205
80256	225	80257	211	80275	207	80354	227	80494	207	80621	10	80684	159	80790	13
80256	227	80257	215	80275	207	80354	227	80494	207	80622	11	80685	159	80791	13
80256	227	80257	215	80275	209	80354	229	80494	209	80623	11	80686	159	80792	13
80256	227	80257	215	80275	209	80354	229	80494	209	80624	11	80687	160	80793	13
80256	227	80257	221	80275	211	80354	231	80494	211	80625	11	80688	160	80794	13
80256	227	80257	221	80275	211	80354	231	80494	211	80626	11	80693	323	80795	13
80256	227	80257	221	80275	215	80354	235	80494	211	80627	11	80694	323	80796	13
80256	229	80257	225	80275	215	80354	235	80494	221	80628	11	80695	207	80797	13
80256	229	80257	225	80275	225	80354	241	80494	221	80629	11	80697	203	80798	165
80256	231	80257	225	80275	225	80354	241	80494	221	80630	11	80699	203	80799	165
80256	231	80257	225	80275	225	80354	243	80495	201	80631	11	80701	205	80800	165
80256	231	80257	225	80275	225	80354	243	80495	201	80632	11	80702	293	80801	165
80256	231	80257	225	80275	227	80354	245	80495	201	80633	11	80703	293	80802	165
80256	231	80257	227	80275	227	80354	245	80495	205	80634	11	80704	293	80803	165
80256	231	80257	227	80275	227	80354	249	80495	205	80635	11	80705	293	80804	165
80256	235	80257	227	80275	227	80354	249	80495	205	80636	11	80706	293	80805	165
80256	235	80257	227	80275	229	80354	251	80495	207	80637	11	80707	293	80806	165
80256	235	80257	227	80275	229	80354	251	80495	207	80638	15	80708	293	80807	165
80256	241	80257	227	80275	231	80354	255	80495	207	80639	15	80709	293	80808	165
80256	241	80257	229	80275	231	80354	255	80495	209	80640	15	80710	293	80809	165
80256	241	80257	229	80275	231	80354	265	80495	209	80641	15	80711	293	80810	165
80256	243	80257	231	80275	231	80354	265	80495	211	80642	15	80712	207	80811	165
80256	243	80257	231	80275	235	80354	267	80495	211	80643	15	80713	209	80812	165
80256	243	80257	231	80275	235	80354	267	80495	211	80644	15	80714	327	80813	165

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
80909	325	80969	231	81017	324	82023	61	82102	17	82183	323	82276	205	82276	267
80913	327	80969	235	81018	325	82024	61	82104	17	82184	323	82276	207	82277	205
80914	327	80969	235	81019	325	82029	227	82105	17	82201	56	82276	207	82277	205
80915	327	80969	241	81020	325	82030	227	82106	21	82202	56	82276	207	82277	207
80916	327	80969	241	81021	325	82031	227	82107	17	82203	56	82276	209	82277	207
80917	327	80969	243	81022	325	82032	100	82108	21	82204	56	82276	209	82277	209
80918	327	80969	243	81023	325	82033	101	82109	17	82205	57	82276	211	82277	209
80919	327	80969	245	81024	325	82034	101	82110	21	82206	57	82276	211	82277	211
80920	327	80969	245	81025	325	82035	36	82111	27	82207	57	82276	211	82277	211
80921	328	80969	249	81026	325	82036	36	82113	22	82208	57	82276	215	82277	215
80922	328	80969	249	81027	325	82037	36	82114	23	82215	101	82276	215	82277	215
80923	328	80969	251	81028	325	82038	91	82115	23	82217	101	82276	215	82277	225
80924	328	80969	251	81029	325	82039	91	82116	23	82218	101	82276	225	82277	225
80925	328	80969	255	81030	325	82040	67	82117	47	82219	56	82276	225	82277	225
80926	328	80969	255	81031	327	82041	67	82118	328	82220	56	82276	225	82277	225
80927	328	80969	271	81032	328	82042	52	82119	328	82221	56	82276	225	82277	227
80928	328	80969	271	81043	205	82043	52	82120	328	82222	56	82276	225	82277	227
80929	328	80969	271	81045	207	82044	52	82121	328	82223	57	82276	225	82277	227
80930	328	80969	271	81047	205	82045	52	82122	328	82224	57	82276	227	82277	227
80931	328	80969	273	81049	205	82046	55	82123	328	82225	57	82276	227	82277	229
80932	328	80969	273	81050	205	82047	55	82124	20	82226	57	82276	227	82277	229
80933	328	80969	273	81051	205	82048	53	82125	20	82227	58	82276	227	82277	231
80934	328	80969	273	81052	207	82049	53	82126	20	82228	58	82276	227	82277	231
80935	328	80970	104	81053	225	82050	53	82127	24	82229	58	82276	227	82277	231
80936	328	80976	207	81054	225	82051	53	82128	24	82230	58	82276	229	82277	231
80937	328	80978	165	81055	225	82052	54	82129	24	82231	58	82276	229	82277	235
80938	328	80979	165	81056	225	82053	54	82130	24	82232	58	82276	231	82277	235
80939	328	80980	165	81057	203	82054	54	82131	24	82233	58	82276	231	82277	241
80940	328	80981	165	81058	203	82055	54	82132	24	82234	58	82276	231	82277	241
80941	328	80982	165	81059	199	82056	55	82134	296	82235	58	82276	231	82277	243
80953	325	80985	49	81060	199	82057	55	82135	296	82236	58	82276	231	82277	243
80958	48	80986	49	81061	199	82058	55	82136	298	82237	58	82276	231	82277	245
80959	48	80987	49	81062	223	82059	55	82137	298	82238	58	82276	235	82277	245
80960	48	80988	47	81063	223	82060	62	82138	302	82239	58	82276	235	82277	249
80961	48	80989	47	81064	223	82061	62	82139	302	82240	58	82276	235	82277	249
80962	48	80990	47	81065	223	82062	62	82140	303	82241	58	82276	241	82277	251
80963	48	80991	47	81066	223	82063	62	82141	303	82242	58	82276	241	82277	251
80969	205	80992	47	81067	223	82064	62	82144	305	82243	58	82276	241	82277	255
80969	205	80993	47	81068	223	82065	62	82145	305	82244	58	82276	243	82277	255
80969	207	80994	47	81069	223	82066	62	82146	306	82245	58	82276	243	82277	259
80969	207	80995	47	81135	39	82067	62	82147	306	82246	58	82276	243	82277	259
80969	209	80996	48	81137	39	82068	98	82148	307	82247	58	82276	245	82277	261
80969	209	80997	48	81139	39	82069	98	82149	307	82248	58	82276	245	82277	261
80969	211	80998	48	81147	38	82070	10	82150	24	82249	58	82276	245	82277	265
80969	211	80999	48	81148	38	82071	10	82151	24	82250	58	82276	249	82277	265
80969	215	81000	48	81176	17	82072	12	82152	24	82251	63	82276	249	82277	267
80969	215	81001	48	82000	110	82073	12	82154	63	82252	63	82276	249	82277	267
80969	225	81002	28	82001	110	82074	295	82155	63	82253	63	82276	251	82278	205
80969	225	81003	21	82002	109	82075	295	82156	63	82254	63	82276	251	82278	205
80969	225	81004	21	82003	107	82076	295	82157	63	82256	100	82276	251	82278	205
80969	225	81005	21	82004	107	82077	295	82173	323	82258	58	82276	255	82278	207
80969	227	81007	22	82005	106	82078	295	82174	323	82259	58	82276	255	82278	207
80969	227	81008	23	82010	50	82079	295	82175	323	82260	58	82276	255	82278	207
80969	227	81009	23	82013	328	82080	328	82176	323	82261	58	82276	259	82278	209
80969	227	81010	23	82017	61	82081	328	82177	323	82262	58	82276	259	82278	209
80969	229	81011	37	82018	61	82082	328	82178	323	82263	58	82276	261	82278	215
80969	229	81012	31	82019	61	82083	324	82179	323	82264	63	82276	261	82278	215
80969	231	81013	31	82020	61	82084	324	82180	323	82271	47	82276	265	82278	215
80969	231	81015	324	82021	61	82085	325	82181	323	82276	205	82276	265	82278	225
80969	231	81016	324	82022	61	82086	325	82182	323	82276	205	82276	267	82278	225

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
82279	251	82280	229	82281	243	82285	209	82305	227	82306	229	82560	90	82695	326
82279	251	82280	231	82281	245	82285	211	82305	227	82306	231	82561	90	82696	326
82279	255	82280	231	82281	245	82285	211	82305	227	82306	231	82562	90	82697	326
82279	255	82280	231	82281	249	82285	215	82305	229	82306	231	82563	90	82698	326
82279	265	82280	231	82281	249	82285	215	82305	229	82306	231	82564	90	82699	326
82279	265	82280	235	82281	251	82285	225	82305	229	82306	231	82565	90	82700	326
82279	267	82280	235	82281	251	82285	225	82305	229	82306	231	82566	90	82701	326
82279	267	82280	241	82281	255	82285	225	82305	231	82306	235	82567	90	82702	326
82280	201	82280	241	82281	255	82285	225	82305	231	82306	235	82568	90	82703	326
82280	201	82280	243	82284	205	82285	227	82305	231	82306	241	82569	159	82704	326
82280	201	82280	243	82284	205	82285	227	82305	231	82306	241	82570	159	82705	326
82280	205	82280	245	82284	207	82285	227	82305	231	82306	243	82571	159	82706	326
82280	205	82280	245	82284	207	82285	227	82305	231	82306	243	82572	159	82707	329
82280	205	82280	249	82284	209	82285	229	82305	235	82306	245	82573	161	82708	329
82280	205	82280	249	82284	209	82285	229	82305	235	82306	245	82574	161	82709	329
82280	205	82280	251	82284	211	82285	231	82305	241	82306	249	82575	161	82710	329
82280	205	82280	251	82284	211	82285	231	82305	241	82306	249	82576	161	82711	329
82280	205	82280	255	82284	215	82285	231	82305	243	82306	251	82577	161	82712	329
82280	205	82280	255	82284	215	82285	231	82305	243	82306	251	82578	160	82713	329
82280	205	82281	201	82284	225	82285	235	82305	245	82306	255	82579	103	82714	329
82280	207	82281	201	82284	225	82285	235	82305	245	82306	255	82580	62	82715	329
82280	207	82281	205	82284	225	82285	241	82305	249	82306	259	82581	62	82716	329
82280	207	82281	205	82284	225	82285	241	82305	249	82306	259	82582	62	82717	329
82280	207	82281	205	82284	227	82285	243	82305	251	82306	261	82583	62	82718	329
82280	207	82281	205	82284	227	82285	243	82305	251	82306	261	82584	62	82719	329
82280	207	82281	207	82284	227	82285	245	82305	255	82306	265	82585	62	82720	329
82280	207	82281	207	82284	227	82285	245	82305	255	82306	265	82586	62	82721	329
82280	207	82281	207	82284	229	82285	249	82305	259	82306	267	82587	62	82722	329
82280	207	82281	207	82284	229	82285	249	82305	259	82306	267	82588	42	82726	329
82280	209	82281	209	82284	231	82285	251	82305	261	82388	199	82590	323	82727	329
82280	209	82281	209	82284	231	82285	251	82305	261	82392	203	82591	323	82728	329
82280	209	82281	209	82284	231	82285	255	82305	265	82404	205	82611	57	82729	329
82280	209	82281	209	82284	231	82285	255	82305	265	82405	203	82612	57	82730	326
82280	209	82281	211	82284	235	82285	271	82305	267	82408	223	82613	57	82731	326
82280	209	82281	211	82284	235	82285	271	82305	267	82409	223	82614	57	82732	326
82280	209	82281	211	82284	241	82285	271	82306	205	82478	241	82615	57	82733	326
82280	209	82281	211	82284	241	82285	271	82306	205	82479	241	82616	57	82734	326
82280	211	82281	215	82284	243	82285	273	82306	207	82483	207	82617	57	82735	326
82280	211	82281	215	82284	243	82285	273	82306	207	82490	225	82618	57	82736	326
82280	211	82281	221	82284	245	82285	273	82306	209	82505	103	82619	57	82737	326
82280	211	82281	221	82284	245	82285	273	82306	209	82516	323	82620	57	82738	326
82280	211	82281	225	82284	249	82305	205	82306	211	82526	66	82621	57	82739	326
82280	211	82281	225	82284	249	82305	205	82306	211	82528	66	82622	57	82740	326
82280	211	82281	225	82284	251	82305	207	82306	215	82529	66	82624	58	82741	326
82280	211	82281	225	82284	251	82305	207	82306	215	82530	66	82625	58	82742	326
82280	211	82281	227	82284	255	82305	209	82306	225	82532	53	82626	58	82743	326
82280	215	82281	227	82284	255	82305	209	82306	225	82533	53	82627	58	82744	326
82280	215	82281	227	82284	271	82305	211	82306	225	82534	53	82628	58	82745	326
82280	221	82281	227	82284	271	82305	211	82306	225	82535	53	82629	58	82746	326
82280	221	82281	229	82284	271	82305	215	82306	225	82536	54	82630	63	82747	326
82280	221	82281	229	82284	271	82305	215	82306	225	82537	54	82632	13	82751	164
82280	225	82281	231	82284	273	82305	225	82306	227	82538	54	82633	13	82764	225
82280	225	82281	231	82284	273	82305	225	82306	227	82539	54	82640	31	82764	225
82280	225	82281	231	82284	273	82305	225	82306	227	82540	47	82652	207	82764	225
82280	225	82281	231	82284	273	82305	225	82306	227	82549	203	82658	45	82764	227
82280	227	82281	235	82285	205	82305	225	82306	227	82555	90	82664	103	82764	227
82280	227	82281	235	82285	205	82305	225	82306	227	82556	90	82680	93	82764	227
82280	227	82281	241	82285	207	82305	227	82306	229	82557	90	82681	93	82764	231
82280	227	82281	241	82285	207	82305	227	82306	229	82558	90	82682	100	82764	231
82280	229	82281	243	82285	209	82305	227	82306	229	82559	90	82683	31	82764	231

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
82804	 235	82890	 325	83045	 225	83088	 209	83101	 94	83216	 296	83277	 289	83413	 95
82804	 235	82891	 325	83046	 225	83088	 209	83102	 199	83217	 296	83278	 289	83414	 95
82804	 241	82892	 325	83047	 225	83088	 209	83103	 199	83218	 296	83279	 289	83415	 95
82804	 241	82893	 325	83048	 227	83088	 209	83110	 12	83219	 296	83280	 289	83416	 95
82804	 243	82894	 325	83049	 227	83088	 209	83113	 44	83220	 297	83281	 289	83417	 95
82804	 243	82895	 325	83050	 227	83088	 209	83115	 46	83221	 297	83282	 290	83418	 95
82804	 245	82911	 100	83052	 318	83088	 211	83116	 41	83222	 297	83283	 290	83419	 95
82804	 245	82912	 100	83053	 318	83088	 211	83117	 46	83223	 297	83284	 290	83420	 95
82804	 249	82913	 126	83054	 318	83088	 211	83128	 102	83224	 297	83285	 290	83421	 95
82804	 249	82916	 113	83055	 318	83088	 211	83138	 102	83225	 297	83286	 290	83422	 95
82804	 251	82917	 124	83056	 318	83088	 211	83145	 311	83226	 298	83287	 290	83423	 95
82804	 251	82918	 124	83057	 318	83088	 211	83155	 311	83227	 298	83288	 291	83424	 95
82804	 255	82919	 124	83058	 318	83088	 211	83156	 288	83228	 298	83289	 291	83425	 95
82804	 255	82920	 124	83059	 318	83088	 211	83157	 288	83229	 298	83290	 291	83441	 152
82805	 42	82949	 31	83060	 318	83088	 211	83158	 289	83230	 298	83291	 291	83442	 150
82806	 43	82968	 304	83061	 318	83088	 215	83159	 289	83231	 298	83292	 291	83445	 195
82807	 43	82970	 304	83062	 318	83088	 215	83160	 290	83232	 302	83293	 291	83446	 195
82808	 43	82971	 49	83063	 318	83088	 221	83161	 290	83233	 302	83294	 292	83449	 195
82809	 112	82972	 304	83064	 318	83088	 221	83162	 292	83234	 302	83295	 292	83450	 195
82810	 112	82973	 323	83065	 318	83088	 221	83163	 292	83235	 302	83296	 292	83451	 195
82811	 113	82974	 304	83066	 318	83088	 225	83164	 293	83236	 302	83297	 292	83452	 195
82812	 91	82975	 323	83067	 318	83088	 225	83165	 293	83237	 302	83298	 293	83461	 201
82813	 91	82976	 304	83068	 318	83088	 225	83166	 291	83238	 303	83299	 293	83462	 205
82827	 67	82977	 323	83073	 311	83088	 225	83167	 291	83239	 303	83300	 293	83465	 318
82828	 67	82978	 304	83074	 311	83088	 227	83168	 291	83240	 303	83301	 293	83466	 203
82829	 67	82980	 304	83075	 311	83088	 227	83169	 291	83241	 303	83302	 41	83467	 203
82830	 67	82982	 304	83076	 311	83088	 227	83170	 291	83242	 303	83303	 41	83468	 207
82831	 67	82984	 304	83077	 311	83088	 227	83171	 291	83243	 303	83304	 164	83473	 120
82833	 62	82986	 304	83078	 311	83088	 229	83172	 291	83244	 305	83305	 164	83474	 120
82841	 66	82987	 227	83079	 311	83088	 229	83173	 291	83245	 305	83306	 164	83475	 121
82842	 66	82988	 304	83081	 311	83088	 231	83174	 291	83246	 305	83307	 58	83476	 121
82843	 66	82990	 304	83082	 311	83088	 231	83175	 291	83247	 305	83309	 58	83503	 91
82844	 66	82991	 203	83083	 311	83088	 231	83176	 291	83248	 305	83313	 58	83504	 91
82845	 45	82992	 304	83084	 311	83088	 231	83177	 291	83249	 305	83314	 58	83520	 209
82846	 45	82993	 203	83085	 311	83088	 235	83178	 291	83250	 306	83319	 132	83524	 310
82847	 45	82994	 304	83086	 311	83088	 235	83179	 291	83251	 306	83331	 55	83525	 310
82848	 40	82998	 11	83087	 311	83088	 241	83180	 291	83252	 306	83357	 129	83526	 310
82849	 40	82999	 11	83088	 201	83088	 241	83181	 291	83253	 306	83359	 129	83527	 310
82850	 40	83003	 116	83088	 201	83088	 243	83182	 291	83254	 306	83361	 130	83528	 310
82853	 62	83004	 116	83088	 201	83088	 243	83183	 291	83255	 306	83363	 130	83529	 310
82855	 62	83005	 117	83088	 205	83088	 245	83184	 292	83256	 307	83372	 133	83530	 310
82857	 223	83006	 117	83088	 205	83088	 245	83185	 292	83257	 307	83378	 93	83531	 310
82858	 223	83007	 125	83088	 205	83088	 249	83186	 292	83258	 307	83380	 131	83532	 310
82859	 223	83021	 137	83088	 205	83088	 249	83187	 292	83259	 307	83390	 162	83533	 310
82860	 223	83023	 241	83088	 205	83088	 251	83188	 292	83260	 307	83391	 162	83534	 310
82861	 239	83025	 243	83088	 205	83088	 251	83189	 292	83261	 307	83392	 162	83535	 310
82862	 239	83027	 239	83088	 205	83088	 255	83200	 10	83262	 304	83393	 162	83536	 310
82865	 239	83029	 243	83088	 205	83088	 255	83201	 10	83263	 311	83394	 162	83537	 310
82866	 239	83031	 239	83088	 205	83089	 137	83202	 10	83264	 304	83395	 163	83538	 310
82867	 223	83033	 239	83088	 207	83090	 94	83203	 10	83266	 286	83396	 163	83539	 310
82868	 223	83035	 225	83088	 207	83091	 94	83204	 11	83267	 286	83398	 42	83540	 317
82869	 223	83036	 225	83088	 207	83092	 94	83205	 11	83268	 287	83399	 42	83541	 317
82870	 223	83037	 227	83088	 207	83093	 94	83206	 11	83269	 287	83403	 207	83542	 317
82871	 97	83038	 227	83088	 207	83094	 94	83207	 11	83270	 288	83404	 207	83543	 317
82872	 97	83039	 241	83088	 207	83095	 94	83208	 12	83271	 288	83405	 207	83544	 317
82873	 56	83040	 239	83088	 207	83096	 94	83209	 311	83272	 288	83410	 293	83545	 317
82880	 281	83041	 241	83088	 207	83097	 94	83210	 13	83273	 288	83410	 298	83546	 317
82882	 301	83042	 243	83088	 207	83098	 94	83211	 13	83274	 288	83410	 300	83547	 317
82886	 281	83043	 318	83088	 209	83099	 94	83214	 296	83275	 288	83411	 95	83548	 317
82889	 325	83044	 243	83088	 209	83100	 94	83215	 296	83276	 289	83412	 95	83549	 317

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
83649	90	83762	313	83828	209	83901	261	84003	219	84086	170	84130	32	84272	285
83651	318	83763	313	83829	209	83901	265	84005	219	84087	184	84131	143	84273	285
83652	195	83764	313	83831	308	83901	265	84006	219	84091	105	84132	15	84274	285
83653	195	83765	313	83860	96	83901	267	84007	221	84100	205	84133	15	84275	285
83682	247	83766	313	83866	287	83901	267	84008	221	84100	205	84134	317	84276	285
83683	247	83767	313	83871	164	83907	229	84009	221	84100	205	84135	320	84277	285
83684	247	83768	313	83881	152	83908	225	84010	219	84100	207	84136	321	84278	285
83685	247	83769	313	83882	151	83911	324	84011	221	84100	207	84145	241	84279	285
83686	247	83770	313	83890	137	83912	324	84012	221	84100	207	84146	209	84280	285
83687	247	83771	313	83895	90	83913	324	84013	221	84100	209	84147	209	84281	285
83688	249	83772	313	83899	241	83914	325	84014	223	84100	209	84148	229	84282	285
83689	249	83773	313	83901	205	83915	325	84015	223	84100	215	84150	229	84283	285
83690	249	83774	313	83901	205	83916	324	84016	223	84100	215	84153	330	84284	285
83691	251	83775	313	83901	207	83917	324	84017	223	84100	215	84154	330	84285	285
83692	251	83776	313	83901	207	83918	324	84018	223	84100	225	84155	330	84286	285
83693	251	83777	313	83901	209	83919	324	84019	225	84100	225	84156	330	84287	285
83696	247	83778	313	83901	209	83920	324	84020	227	84100	225	84157	330	84288	285
83697	247	83779	313	83901	211	83921	324	84021	219	84100	227	84158	330	84289	285
83698	247	83784	309	83901	211	83922	324	84022	219	84100	227	84159	330	84290	285
83699	247	83785	309	83901	215	83923	324	84023	219	84100	227	84160	330	84303	151
83700	247	83786	309	83901	215	83924	324	84024	219	84100	229	84161	330	84304	61
83701	247	83787	309	83901	225	83925	324	84025	46	84100	229	84162	330	84305	61
83702	249	83788	309	83901	225	83926	324	84038	203	84100	231	84165	175	84306	61
83703	249	83789	309	83901	225	83927	327	84039	203	84100	231	84166	176	84307	61
83704	249	83790	309	83901	225	83928	327	84040	203	84100	231	84167	176	84308	61
83705	251	83791	309	83901	225	83929	327	84041	203	84100	235	84168	176	84309	323
83706	251	83792	309	83901	225	83930	328	84042	205	84100	235	84169	176	84311	323
83707	251	83793	309	83901	227	83931	328	84043	207	84100	235	84180	61	84316	44
83717	183	83794	309	83901	227	83932	328	84044	207	84100	241	84182	142	84318	301
83718	183	83795	309	83901	227	83933	328	84045	209	84100	241	84183	142	84323	16
83719	183	83796	309	83901	227	83934	324	84046	209	84100	241	84185	142	84324	14
83720	183	83797	309	83901	227	83958	308	84048	239	84100	243	84190	317	84325	16
83721	184	83798	309	83901	227	83959	308	84049	239	84100	243	84191	318	84326	16
83722	184	83799	309	83901	229	83960	308	84050	239	84100	243	84193	320	84327	167
83723	184	83800	309	83901	229	83961	308	84051	239	84100	245	84195	321	84328	35
83724	184	83801	309	83901	229	83962	308	84052	239	84100	245	84196	152	84329	35
83725	185	83802	316	83901	229	83963	308	84053	239	84100	245	84197	152	84330	35
83726	185	83803	316	83901	231	83964	308	84054	239	84100	249	84198	150	84331	35
83727	185	83804	316	83901	231	83965	308	84055	239	84100	249	84199	150	84332	35
83733	151	83805	316	83901	231	83966	308	84056	241	84100	249	84207	189	84333	35
83735	151	83806	316	83901	231	83967	308	84057	241	84100	251	84208	194	84334	33
83737	100	83807	316	83901	231	83968	308	84058	241	84100	251	84209	194	84335	33
83744	320	83808	316	83901	231	83969	308	84059	241	84100	251	84222	320	84336	33
83745	320	83809	316	83901	235	83970	308	84060	243	84100	255	84223	320	84337	33
83746	320	83810	316	83901	235	83971	308	84061	243	84100	255	84226	37	84338	33
83747	320	83811	316	83901	241	83973	156	84062	243	84100	255	84234	225	84339	33
83748	320	83812	316	83901	241	83985	227	84063	243	84100	265	84238	249	84440	14
83749	320	83813	316	83901	243	83989	223	84069	51	84100	265	84239	184	84442	167
83750	320	83814	316	83901	243	83990	223	84070	51	84100	267	84244	101	84443	167
83751	320	83815	316	83901	245	83991	223	84071	51	84100	267	84245	101	84444	95
83752	320	83816	316	83901	245	83992	225	84072	51	84107	227	84246	101	84445	95
83753	320	83817	316	83901	249	83993	225	84076	247	84109	164	84247	101	84446	95
83754	320	83818	316	83901	249	83994	225	84077	247	84113	189	84251	101	84473	39
83755	320	83819	316	83901	251	83995	227	84078	247	84119	42	84253	101	84474	170
83756	320	83822	309	83901	251	83996	227	84079	247	84120	42	84255	225	84475	170
83757	320	83823	309	83901	255	83997	227	84080	249	84121	172	84258	164	84476	172
83758	320	83824	309	83901	255	83999	219	84081	249	84122	172	84259	164	84477	172
83759	320	83825	309	83901	259	84000	219	84082	251	84123	171	84260	44	84478	171
83760	320	83826	309	83901	259	84001	219	84083	251	84124	41	84270	285	84479	94
83761	320	83827	309	83901	261	84002	219	84085	170	84128	32	84271	285	84480	94

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
84545 103		84620 205		84680 223		84742 241		84809 154		84893 223		85000 145		85117 286	
84546 103		84621 205		84681 223		84743 241		84810 154		84894 223		85001 145		85118 287	
84547 127		84622 205		84682 223		84744 241		84811 154		84899 225		85002 107		85119 288	
84548 112		84623 205		84683 223		84745 241		84814 100		84900 225		85003 107		85120 288	
84549 112		84624 205		84684 223		84746 241		84815 207		84903 227		85004 106		85121 288	
84550 113		84625 205		84685 223		84747 241		84816 133		84904 227		85005 110		85122 288	
84551 113		84626 205		84686 223		84748 243		84817 132		84907 239		85006 110		85123 290	
84552 116		84627 205		84687 223		84749 243		84818 131		84908 239		85007 109		85124 290	
84553 116		84628 207		84688 223		84750 243		84819 319		84909 239		85009 147		85125 290	
84555 117		84629 207		84689 223		84751 243		84820 319		84910 239		85021 205		85126 290	
84556 117		84630 207		84690 223		84752 243		84821 319		84915 241		85031 106		85127 291	
84557 120		84631 207		84691 223		84753 243		84822 319		84916 241		85032 109		85128 291	
84558 120		84632 207		84692 223		84754 243		84823 319		84919 243		85063 92		85129 291	
84559 121		84633 207		84693 223		84755 243		84824 319		84920 243		85064 92		85130 291	
84560 121		84634 207		84694 223		84756 243		84825 319		84923 247		85065 97		85131 292	
84563 102		84635 207		84695 223		84757 243		84826 319		84924 247		85066 97		85132 292	
84575 109		84636 207		84696 225		84758 247		84827 319		84925 247		85067 90		85133 292	
84576 106		84637 207		84697 225		84759 247		84828 319		84926 247		85068 100		85134 293	
84577 171		84638 207		84698 225		84760 247		84829 319		84931 249		85069 100		85135 293	
84578 171		84639 207		84699 225		84761 247		84830 319		84932 249		85070 100		85136 293	
84580 203		84640 207		84700 225		84762 247		84837 312		84936 251		85071 100		85137 296	
84581 203		84641 207		84701 225		84763 247		84838 312		84937 251		85072 100		85138 297	
84582 203		84642 207		84702 225		84764 247		84839 312		84940 171		85073 100		85139 298	
84583 203		84643 207		84703 225		84765 247		84840 312		84941 171		85074 101		85140 285	
84584 203		84644 223		84704 225		84766 247		84841 312		84942 170		85075 101		85141 323	
84585 203		84645 223		84705 225		84767 247		84842 312		84943 170		85076 101		85142 324	
84586 203		84646 223		84706 227		84768 247		84843 312		84944 170		85077 101		85143 324	
84587 203		84647 223		84707 227		84769 247		84844 312		84945 170		85078 101		85144 324	
84588 203		84648 223		84708 227		84770 247		84845 312		84946 170		85079 101		85145 324	
84589 203		84649 223		84709 227		84771 247		84846 312		84947 170		85080 108		85146 324	
84590 203		84650 223		84710 227		84772 247		84847 312		84948 170		85081 108		85147 324	
84591 203		84651 223		84711 227		84773 247		84848 312		84949 170		85082 111		85148 324	
84592 203		84652 223		84712 227		84774 249		84849 312		84950 170		85083 111		85149 324	
84593 203		84653 223		84713 227		84775 249		84850 312		84951 170		85084 108		85150 324	
84594 203		84654 223		84714 227		84776 249		84851 312		84952 170		85085 108		85151 324	
84595 203		84655 223		84715 227		84777 249		84852 312		84953 170		85086 111		85152 324	
84596 203		84656 223		84718 239		84778 249		84853 312		84954 170		85087 111		85153 325	
84597 203		84657 223		84719 239		84779 249		84854 312		84955 170		85088 319		85154 325	
84598 203		84658 223		84720 239		84780 249		84855 312		84956 172		85089 319		85155 325	
84599 203		84659 223		84721 239		84781 249		84856 312		84957 172		85090 328		85156 325	
84600 203		84660 225		84722 239		84782 251		84857 312		84961 169		85091 328		85157 327	
84601 203		84661 225		84723 239		84783 251		84862 312		84979 223		85092 328		85158 328	
84602 203		84662 225		84724 239		84784 251		84863 312		84980 223		85093 147		85159 328	
84603 203		84663 225		84725 239		84785 251		84864 312		84981 223		85094 147		85160 328	
84604 203		84664 225		84726 239		84786 251		84865 103		84982 223		85095 147		85161 328	
84605 203		84665 225		84727 239		84787 251		84866 199		84983 225		85096 103		85162 328	
84606 203		84666 225		84728 239		84788 251		84867 199		84984 225		85097 147		85163 328	
84607 203		84667 225		84729 239		84789 251		84868 103		84985 227		85098 147		85164 316	
84608 203		84668 227		84730 239		84796 201		84869 164		84986 227		85099 147		85165 316	
84609 203		84669 227		84731 239		84797 201		84870 39		84989 219		85100 147		85166 50	
84610 203		84670 227		84732 239		84798 201		84875 203		84990 219		85101 167		85167 50	
84611 203		84671 227		84733 239		84800 153		84876 203		84991 199		85108 10		85168 50	
84612 205		84672 227		84734 239		84801 153		84877 203		84992 199		85109 10		85169 50	
84613 205		84673 227		84735 239		84802 153		84878 203		84993 219		85110 12		85170 285	
84614 205		84674 227		84736 239		84803 153		84883 205		84994 145		85111 12		85171 289	
84615 205		84675 227		84737 239		84804 151		84884 205		84995 145		85112 13		85172 289	
84616 205		84676 223		84738 241		84805 151		84887 207		84996 145		85113 13		85173 289	
84617 205		84677 223		84739 241		84806 151		84888 207		84997 145		85114 15		85174 289	
84618 205		84678 223		84740 241		84807 151		84891 223		84998 145		85115 15		85180 203	
84619 205		84679 223		84741 241		84808 154		84892 223		84999 145		85116 285		85181 203	

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
85232	227	85374	134	85384	255	85417	68	85529	203	85647	269	85755	294	85850	194
85233	229	85375	135	85384	255	85418	68	85530	203	85649	269	85756	299	85853	286
85234	229	85376	136	85384	259	85419	68	85531	223	85651	269	85758	299	85854	318
85235	126	85377	134	85384	259	85420	68	85532	223	85653	269	85760	299	85856	318
85237	149	85378	135	85384	261	85421	68	85541	170	85655	269	85762	299	85858	318
85238	149	85379	136	85384	261	85422	68	85542	330	85657	269	85765	294	85859	318
85239	168	85381	164	85384	265	85423	68	85548	96	85659	269	85766	299	85860	318
85240	168	85384	205	85384	265	85424	69	85552	144	85661	269	85767	299	85861	318
85241	34	85384	205	85384	267	85425	69	85561	122	85663	271	85768	299	85862	318
85242	34	85384	205	85384	267	85426	69	85562	123	85665	271	85769	299	85863	318
85246	209	85384	207	85385	205	85427	69	85563	123	85666	271	85770	299	85864	318
85247	209	85384	207	85385	205	85428	69	85566	164	85667	271	85771	299	85865	318
85248	209	85384	207	85385	207	85429	69	85568	239	85668	273	85772	299	85866	318
85249	209	85384	209	85385	207	85430	69	85569	95	85669	273	85773	299	85867	318
85250	209	85384	209	85385	209	85431	69	85570	95	85670	273	85774	299	85868	318
85251	209	85384	211	85385	209	85435	89	85584	118	85671	273	85775	299	85869	318
85252	209	85384	211	85385	211	85436	89	85585	114	85672	263	85776	299	85870	318
85253	209	85384	211	85385	211	85441	247	85588	154	85673	263	85777	299	85872	318
85254	209	85384	215	85385	215	85443	247	85589	154	85674	263	85778	299	85873	318
85255	209	85384	215	85385	215	85445	247	85590	154	85675	263	85779	299	85874	316
85256	209	85384	215	85385	225	85446	247	85591	154	85676	263	85780	294	85875	316
85257	209	85384	225	85385	225	85447	247	85592	164	85677	263	85780	299	85876	316
85258	209	85384	225	85385	225	85448	247	85595	194	85678	263	85781	299	85877	316
85259	209	85384	225	85385	225	85449	247	85598	46	85679	263	85782	299	85878	316
85260	209	85384	225	85385	227	85450	247	85599	46	85680	265	85783	299	85879	316
85261	209	85384	225	85385	227	85451	249	85600	46	85681	265	85784	299	85880	316
85262	209	85384	225	85385	227	85452	249	85601	257	85682	265	85785	299	85881	316
85263	209	85384	227	85385	227	85453	249	85603	257	85683	265	85786	299	85882	316
85264	229	85384	227	85385	229	85454	249	85604	257	85684	267	85787	299	85883	316
85265	229	85384	227	85385	229	85455	251	85605	257	85685	267	85788	299	85884	316
85266	229	85384	227	85385	231	85456	251	85606	257	85686	267	85789	299	85885	316
85267	229	85384	227	85385	231	85457	251	85607	257	85687	267	85790	299	85886	316
85268	229	85384	227	85385	231	85458	251	85608	257	85709	225	85791	299	85887	316
85269	229	85384	229	85385	231	85459	134	85609	257	85710	241	85793	299	85888	316
85270	229	85384	229	85385	235	85460	135	85610	259	85711	241	85795	299	85889	316
85271	229	85384	231	85385	235	85461	136	85611	259	85712	301	85796	182	85890	316
85272	131	85384	231	85385	241	85462	62	85612	259	85713	301	85797	299	85891	316
85273	132	85384	231	85385	241	85463	62	85613	259	85714	301	85799	299	85892	316
85274	133	85384	231	85385	243	85464	62	85614	261	85715	301	85802	106	85893	316
85275	169	85384	231	85385	243	85465	62	85615	261	85716	301	85803	106	85894	317
85276	205	85384	231	85385	245	85466	62	85616	261	85717	301	85804	107	85895	317
85308	174	85384	235	85385	245	85467	134	85617	261	85736	294	85805	107	85896	317
85309	174	85384	235	85385	249	85468	135	85618	257	85737	294	85806	108	85897	317
85313	221	85384	235	85385	249	85469	136	85619	257	85738	294	85807	108	85898	317
85324	249	85384	241	85385	251	85470	164	85620	257	85739	294	85808	109	85899	317
85325	225	85384	241	85385	251	85473	177	85621	257	85740	294	85809	109	85900	317
85332	241	85384	241	85385	255	85476	156	85622	257	85741	294	85810	110	85901	317
85337	53	85384	243	85385	255	85484	150	85623	257	85742	294	85811	110	85902	317
85338	53	85384	243	85385	259	85486	150	85624	257	85743	294	85812	111	85903	317
85339	53	85384	243	85385	259	85488	150	85625	257	85744	294	85813	111	85904	317
85340	53	85384	245	85385	261	85512	225	85626	259	85745	294	85821	201	85905	317
85343	225	85384	245	85385	261	85513	205	85627	259	85746	294	85826	129	85906	317
85346	61	85384	245	85385	265	85520	325	85628	259	85747	294	85828	129	85907	317
85347	61	85384	249	85385	265	85522	325	85629	259	85748	294	85834	239	85908	317
85348	61	85384	249	85385	267	85523	203	85630	261	85749	294	85835	241	85909	317
85349	61	85384	249	85385	267	85524	203	85631	261	85750	294	85836	239	85910	317
85355	153	85384	251	85386	241	85525	223	85632	261	85751	294	85837	239	85911	317
85356	153	85384	251	85388	223	85526	223	85633	261	85752	294	85838	239	85912	317
85357	153	85384	251	85400	190	85527	223	85634	225	85753	294	85839	239	85913	317
85358	153	85384	255	85416	68	85528	223	85644	239	85754	294	85840	249	85914	319
														85915	319
														85916	319
														85917	319
														85918	319
														85919	319
														85920	319
														85921	319
														85922	319
														85923	319
														85924	319
														85925	319
														85926	319
														85927	319
														85928	320
														85929	320
														85930	320
														85931	320
														85932	320
														85933	320
														85934	320
														85935	320
														85936	320
														85937	320
														85938	320
														85939	320
														85940	320
														85941	320
														85942	320
														85943	320
														85944	320
														85945	320
														85949	321
														85950	321
														85951	321
														85952	321
														85953	321
														85954	321
														85955	321
														85956	321
														85957	321
														85958	321

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
85978	114	86061	322	86151	161	86722	209	86766	287	87004	26	87128	300	87259	225
85979	115	86062	322	86152	161	86722	209	86767	287	87005	25	87150	205	87259	227
85980	115	86063	322	86153	161	86722	211	86768	287	87006	25	87153	188	87259	227
85981	118	86081	205	86154	161	86722	211	86769	287	87007	26	87155	205	87259	227
85982	119	86082	229	86156	161	86722	211	86770	287	87008	26	87156	146	87259	227
85983	119	86083	227	86162	223	86722	211	86771	287	87009	26	87159	22	87259	227
85984	130	86091	55	86163	155	86722	215	86772	287	87010	26	87166	225	87259	227
85985	130	86093	291	86164	155	86722	215	86773	287	87011	26	87167	225	87259	229
86002	127	86096	190	86165	155	86722	221	86774	287	87012	26	87189	176	87259	229
86004	229	86097	203	86166	155	86722	221	86775	287	87013	177	87193	307	87259	229
86005	229	86100	203	86167	223	86722	225	86776	287	87014	128	87195	201	87259	229
86006	315	86102	203	86169	205	86722	225	86777	287	87015	128	87203	207	87259	231
86007	315	86103	263	86173	17	86722	225	86778	286	87016	181	87204	207	87259	231
86008	315	86104	263	86179	249	86722	225	86779	286	87017	181	87205	207	87259	231
86009	315	86105	263	86189	28	86722	227	86780	286	87018	181	87209	223	87259	231
86011	315	86106	263	86190	28	86722	227	86781	286	87019	181	87210	223	87259	231
86012	315	86107	263	86191	29	86722	227	86782	287	87020	181	87211	223	87259	231
86013	315	86108	263	86192	29	86722	227	86783	287	87021	182	87212	223	87259	235
86014	315	86109	263	86193	25	86722	229	86784	287	87022	182	87213	223	87259	235
86015	315	86110	263	86194	25	86722	229	86785	287	87023	182	87214	223	87259	241
86020	315	86111	265	86195	25	86722	231	86786	286	87024	161	87215	225	87259	241
86021	273	86112	265	86196	25	86722	231	86787	287	87025	161	87216	225	87259	243
86022	273	86113	265	86197	25	86722	231	86788	289	87026	161	87217	227	87259	243
86023	273	86114	265	86198	25	86722	231	86789	290	87027	161	87218	227	87259	245
86024	273	86115	267	86199	26	86722	235	86790	291	87028	161	87219	229	87259	245
86025	269	86116	267	86206	190	86722	235	86791	289	87029	161	87220	229	87259	249
86026	269	86117	267	86215	142	86722	241	86792	292	87030	161	87221	223	87259	249
86027	269	86118	267	86218	314	86722	241	86793	292	87031	161	87222	223	87259	251
86028	269	86119	304	86219	313	86722	243	86794	288	87032	161	87223	223	87259	251
86029	269	86120	263	86220	311	86722	243	86795	288	87033	161	87224	223	87259	255
86030	269	86121	304	86221	310	86722	245	86796	203	87034	161	87225	225	87259	255
86031	269	86122	263	86231	188	86722	245	86797	284	87035	161	87226	225	87259	259
86032	269	86123	304	86691	50	86722	249	86797	290	87036	161	87227	227	87259	259
86033	271	86124	263	86692	50	86722	249	86797	300	87037	161	87228	227	87259	261
86034	271	86125	304	86693	44	86722	251	86805	257	87038	161	87229	229	87259	261
86035	271	86126	263	86695	123	86722	251	86815	259	87039	161	87230	229	87259	265
86036	271	86127	304	86696	122	86722	255	86980	138	87040	161	87235	219	87259	265
86037	322	86128	263	86697	209	86722	255	86981	138	87041	161	87237	219	87259	267
86038	322	86129	304	86698	205	86726	150	86982	138	87042	161	87248	207	87259	267
86039	322	86130	263	86699	249	86727	100	86983	138	87043	161	87252	145	87264	55
86040	322	86131	304	86707	164	86728	100	86984	138	87044	148	87254	175	87270	225
86041	322	86132	263	86708	164	86729	190	86985	138	87055	203	87255	175	87270	225
86042	322	86133	304	86710	46	86730	190	86986	138	87079	172	87256	175	87270	225
86043	322	86134	263	86711	46	86738	257	86987	138	87080	172	87257	221	87270	227
86044	322	86135	304	86712	46	86750	286	86988	138	87081	170	87258	221	87270	227
86045	322	86136	265	86717	131	86751	286	86989	138	87082	170	87259	205	87270	227
86046	322	86137	304	86718	132	86752	286	86990	138	87083	170	87259	205	87270	231
86047	322	86138	265	86719	133	86753	286	86991	138	87084	170	87259	207	87270	231
86048	322	86139	304	86722	201	86754	286	86992	139	87085	170	87259	207	87270	231
86049	322	86140	265	86722	201	86755	286	86993	139	87086	170	87259	209	87271	201
86050	322	86141	304	86722	205	86756	286	86994	139	87112	239	87259	209	87271	201
86052	322	86142	265	86722	205	86757	286	86995	139	87113	239	87259	211	87271	205
86053	322	86143	304	86722	205	86758	286	86996	139	87114	203	87259	211	87271	205
86054	322	86144	267	86722	205	86759	286	86997	139	87115	203	87259	215	87271	207
86055	322	86145	304	86722	207	86760	286	86998	138	87116	203	87259	215	87271	207
86056	322	86146	267	86722	207	86761	286	86999	138	87117	203	87259	225	87271	209
86057	322	86147	304	86722	207	86762	286	87000	26	87118	155	87259	225	87271	209
86058	322	86148	267	86722	207	86763	286	87001	26	87119	155	87259	225	87271	211
86059	322	86149	304	86722	209	86764	287	87002	26	87120	155	87259	225	87271	211
86060	322	86150	267	86722	209	86765	287	87003	26	87121	155	87259	225	87271	221

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
87284	307	87347	319	87469	217	87528	215	87530	235	87531	255	87541	205	87542	209
87285	307	87348	319	87470	217	87528	221	87530	235	87531	265	87541	207	87542	211
87286	307	87351	166	87475	217	87528	221	87530	241	87531	265	87541	207	87542	211
87287	307	87355	125	87476	217	87528	221	87530	241	87531	267	87541	209	87542	211
87288	307	87357	73	87481	217	87528	225	87530	243	87531	267	87541	209	87542	215
87289	307	87358	73	87482	217	87528	225	87530	243	87540	205	87541	211	87542	215
87290	307	87359	73	87487	217	87528	225	87530	245	87540	205	87541	211	87542	215
87291	307	87360	73	87488	217	87528	225	87530	245	87540	207	87541	215	87542	225
87292	307	87361	166	87493	237	87528	227	87530	249	87540	207	87541	215	87542	225
87293	307	87362	219	87494	237	87528	227	87530	249	87540	209	87541	225	87542	225
87294	307	87363	219	87499	237	87528	227	87530	251	87540	209	87541	225	87542	225
87295	307	87364	103	87500	237	87528	227	87530	251	87540	211	87541	225	87542	225
87296	306	87365	103	87505	237	87528	229	87530	255	87540	211	87541	225	87542	225
87297	306	87366	103	87506	237	87528	229	87530	255	87540	215	87541	225	87542	227
87298	306	87367	103	87511	237	87528	231	87530	265	87540	215	87541	225	87542	227
87299	306	87377	171	87512	237	87528	231	87530	265	87540	225	87541	227	87542	227
87300	306	87378	171	87520	104	87528	231	87530	267	87540	225	87541	227	87542	227
87301	306	87379	62	87521	104	87528	231	87530	267	87540	225	87541	227	87542	227
87302	306	87380	37	87522	104	87528	235	87531	205	87540	225	87541	227	87542	227
87303	306	87381	37	87523	104	87528	235	87531	205	87540	225	87541	227	87542	229
87304	306	87382	37	87526	249	87528	241	87531	205	87540	225	87541	227	87542	229
87305	306	87384	62	87528	201	87528	241	87531	207	87540	227	87541	229	87542	231
87306	306	87385	63	87528	201	87528	243	87531	207	87540	227	87541	229	87542	231
87307	306	87388	63	87528	201	87528	243	87531	207	87540	227	87541	229	87542	231
87308	306	87390	63	87528	205	87528	245	87531	209	87540	227	87541	229	87542	231
87309	306	87394	223	87528	205	87528	245	87531	209	87540	227	87541	231	87542	231
87310	140	87395	223	87528	205	87528	249	87531	215	87540	227	87541	231	87542	231
87311	140	87414	139	87528	205	87528	249	87531	215	87540	229	87541	231	87542	235
87315	298	87415	139	87528	205	87528	251	87531	215	87540	229	87541	231	87542	235
87316	296	87416	247	87528	205	87528	251	87531	225	87540	229	87541	231	87542	235
87317	296	87417	247	87528	205	87528	255	87531	225	87540	229	87541	231	87542	241
87318	297	87422	239	87528	205	87528	255	87531	225	87540	231	87541	235	87542	241
87319	297	87423	239	87528	205	87529	201	87531	227	87540	231	87541	235	87542	241
87320	299	87424	170	87528	207	87529	201	87531	227	87540	231	87541	241	87542	243
87321	299	87425	233	87528	207	87529	205	87531	227	87540	231	87541	241	87542	243
87322	302	87426	233	87528	207	87529	205	87531	229	87540	231	87541	243	87542	243
87323	302	87427	235	87528	207	87529	207	87531	229	87540	231	87541	243	87542	245
87324	303	87429	239	87528	207	87529	207	87531	231	87540	235	87541	245	87542	245
87325	303	87430	239	87528	207	87529	209	87531	231	87540	235	87541	245	87542	245
87326	304	87431	239	87528	207	87529	209	87531	231	87540	241	87541	249	87542	249
87327	304	87432	239	87528	207	87529	211	87531	235	87540	241	87541	249	87542	249
87328	305	87433	225	87528	207	87529	211	87531	235	87540	243	87541	251	87542	249
87329	305	87434	225	87528	209	87529	221	87531	235	87540	243	87541	251	87542	251
87330	306	87435	225	87528	209	87529	221	87531	241	87540	245	87541	255	87542	251
87331	306	87436	205	87528	209	87530	205	87531	241	87540	245	87541	255	87542	251
87332	307	87437	205	87528	209	87530	205	87531	241	87540	249	87541	259	87542	255
87333	307	87438	205	87528	209	87530	207	87531	243	87540	249	87541	259	87542	255
87334	308	87439	205	87528	209	87530	207	87531	243	87540	251	87541	261	87542	255
87335	317	87440	205	87528	209	87530	209	87531	243	87540	251	87541	261	87542	259
87336	317	87442	223	87528	209	87530	209	87531	245	87540	255	87541	265	87542	259
87337	316	87443	306	87528	211	87530	215	87531	245	87540	255	87541	265	87542	261
87338	316	87445	307	87528	211	87530	215	87531	245	87540	259	87541	267	87542	261
87339	318	87450	241	87528	211	87530	225	87531	249	87540	259	87541	267	87542	265
87340	318	87456	225	87528	211	87530	225	87531	249	87540	261	87542	205	87542	265
87341	320	87457	203	87528	211	87530	227	87531	249	87540	261	87542	205	87542	267
87342	320	87458	203	87528	211	87530	227	87531	251	87540	265	87542	205	87542	267
87343	321	87465	62	87528	211	87530	229	87531	251	87540	265	87542	207	87543	205
87344	321	87466	62	87528	211	87530	229	87531	251	87540	267	87542	207	87543	205
87345	322	87467	62	87528	211	87530	231	87531	255	87540	267	87542	207	87543	207
87346	322	87468	62	87528	215	87530	231	87531	255	87541	205	87542	209	87543	207

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
87544 229		87545 249		87569 201		87660 251		87667 231		87719 225		87779 251		87840 290	
87544 229		87545 249		87569 201		87660 255		87668 205		87720 225		87780 251		87841 290	
87544 231		87545 251		87569 205		87661 205		87669 205		87721 225		87781 290		87842 290	
87544 231		87545 251		87569 205		87661 207		87670 205		87722 225		87782 290		87843 290	
87544 231		87545 255		87569 207		87661 215		87671 205		87723 227		87783 290		87844 290	
87544 231		87545 255		87569 207		87661 225		87672 205		87724 227		87784 290		87845 290	
87544 235		87545 271		87569 209		87661 227		87673 205		87725 227		87785 290		87846 290	
87544 235		87545 271		87569 209		87661 231		87673 211		87726 227		87786 290		87847 290	
87544 241		87545 271		87569 211		87661 235		87674 205		87727 227		87787 290		87848 290	
87544 241		87545 271		87569 211		87661 241		87674 211		87728 227		87788 290		87849 290	
87544 243		87545 273		87569 221		87661 243		87675 205		87729 227		87789 290		87850 290	
87544 243		87545 273		87569 221		87661 245		87675 211		87730 227		87790 290		87851 290	
87544 245		87545 273		87570 225		87661 249		87676 205		87731 227		87791 290		87852 290	
87544 245		87545 273		87570 225		87661 251		87676 211		87732 227		87792 290		87853 290	
87544 249		87555 201		87570 225		87661 255		87677 205		87733 227		87793 290		87854 290	
87544 249		87555 201		87570 227		87662 201		87677 211		87734 227		87794 290		87855 290	
87544 251		87555 205		87570 227		87662 205		87678 205		87735 227		87795 290		87856 290	
87544 251		87555 205		87570 227		87662 207		87678 211		87736 227		87796 290		87857 290	
87544 255		87555 207		87570 231		87662 211		87679 205		87737 227		87797 290		87858 290	
87544 255		87555 207		87570 231		87662 221		87680 205		87738 227		87798 290		87859 290	
87544 271		87555 209		87570 231		87663 205		87681 205		87739 227		87799 290		87860 290	
87544 271		87555 209		87571 225		87663 207		87681 211		87740 227		87800 290		87861 290	
87544 271		87555 211		87571 225		87663 211		87682 207		87741 227		87801 290		87862 290	
87544 271		87555 211		87571 227		87663 215		87683 207		87742 227		87802 290		87863 290	
87544 273		87555 221		87571 227		87663 225		87684 207		87743 227		87803 290		87864 324	
87544 273		87555 221		87571 231		87663 225		87685 207		87744 227		87804 290		87865 290	
87544 273		87557 201		87571 231		87663 227		87686 207		87745 227		87805 290		87866 324	
87544 273		87557 201		87572 203		87663 227		87687 207		87746 227		87806 290		87867 290	
87545 205		87557 205		87573 203		87663 231		87688 207		87747 227		87807 290		87868 324	
87545 205		87557 205		87583 259		87663 231		87689 207		87748 227		87808 290		87869 290	
87545 207		87557 207		87584 241		87663 235		87690 207		87749 233		87809 290		87870 296	
87545 207		87557 207		87589 66		87663 241		87691 207		87750 233		87810 290		87871 296	
87545 209		87557 209		87590 66		87663 243		87692 207		87751 235		87811 45		87872 296	
87545 209		87557 209		87591 66		87663 245		87693 207		87752 30		87812 45		87873 296	
87545 211		87557 211		87592 66		87663 249		87694 207		87753 249		87813 45		87874 296	
87545 211		87557 211		87596 241		87663 251		87695 207		87754 249		87815 103		87875 296	
87545 215		87557 221		87599 229		87663 255		87696 207		87755 249		87816 103		87876 296	
87545 215		87557 221		87601 243		87664 205		87697 207		87756 249		87817 103		87877 296	
87545 225		87559 225		87626 251		87664 207		87698 207		87757 249		87818 103		87878 296	
87545 225		87559 225		87641 273		87664 215		87699 207		87758 148		87819 103		87879 296	
87545 225		87559 225		87652 100		87664 225		87700 207		87759 148		87820 103		87880 296	
87545 225		87559 227		87654 223		87664 227		87701 225		87760 148		87821 103		87881 296	
87545 227		87559 227		87655 223		87664 231		87702 225		87761 148		87822 103		87882 296	
87545 227		87559 227		87657 169		87664 235		87702 231		87762 249		87823 103		87883 296	
87545 227		87559 231		87658 169		87664 241		87703 225		87763 249		87824 103		87884 296	
87545 227		87559 231		87660 205		87664 243		87704 225		87764 249		87825 103		87885 296	
87545 229		87559 231		87660 207		87664 245		87705 225		87765 249		87826 103		87886 296	
87545 229		87560 225		87660 211		87664 249		87706 225		87766 249		87827 139		87887 296	
87545 231		87560 225		87660 215		87664 251		87707 225		87767 249		87828 139		87888 296	
87545 231		87560 227		87660 225		87664 255		87708 225		87768 249		87829 139		87889 296	
87545 231		87560 227		87660 225		87665 201		87709 225		87769 251		87830 139		87890 296	
87545 231		87560 231		87660 227		87665 205		87709 231		87770 251		87831 290		87891 296	
87545 235		87560 231		87660 227		87665 207		87710 225		87771 251		87832 290		87892 296	
87545 235		87562 144		87660 231		87665 211		87711 225		87772 251		87833 290		87893 296	
87545 241		87563 144		87660 231		87665 221		87712 225		87773 251		87834 290		87894 296	
87545 241		87564 144		87660 235		87666 225		87713 225		87774 251		87835 290		87895 296	
87545 243		87565 144		87660 241		87666 227		87714 225		87775 251		87836 290		87896 296	
87545 243		87566 144		87660 243		87666 231		87715 225		87776 251		87837 290		87897 296	
87545 245		87567 144		87660 245		87667 225		87716 225		87777 251		87838 290		87898 296	
87545 245		87568 144		87660 249		87667 227		87717 225		87778 251		87839 290		87899 296	

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
87960	298	88022	317	88142	316	88202	318	88262	321	88371	235	88374	225	88377	245
87961	298	88023	317	88143	316	88203	318	88263	321	88371	241	88374	225	88377	249
87962	298	88024	318	88144	316	88204	318	88264	321	88371	243	88374	227	88377	251
87963	298	88025	318	88145	316	88205	318	88265	321	88371	245	88374	227	88377	255
87964	298	88026	318	88146	316	88206	318	88266	321	88371	249	88374	231	88377	271
87965	298	88027	318	88147	316	88207	318	88267	321	88371	251	88374	231	88377	271
87966	298	88028	318	88148	316	88208	318	88268	321	88371	255	88374	235	88377	273
87967	298	88029	318	88149	316	88209	318	88269	321	88371	259	88374	241	88377	273
87968	298	88030	318	88150	316	88210	318	88270	321	88371	261	88374	243	88378	205
87969	298	88031	318	88151	316	88211	318	88271	321	88371	265	88374	245	88378	207
87970	298	88032	319	88152	316	88212	318	88272	321	88371	267	88374	249	88378	211
87971	299	88033	319	88153	316	88213	318	88273	321	88372	205	88374	251	88378	215
87972	299	88034	319	88154	316	88214	318	88274	321	88372	207	88374	255	88378	225
87973	299	88035	319	88155	316	88215	318	88275	321	88372	211	88374	259	88378	225
87974	299	88036	319	88156	316	88216	319	88276	321	88372	215	88374	261	88378	227
87975	299	88037	319	88157	316	88217	319	88277	321	88372	225	88374	265	88378	227
87976	299	88038	319	88158	316	88218	319	88278	321	88372	225	88374	267	88378	231
87977	299	88039	319	88159	316	88219	319	88279	321	88372	225	88375	205	88378	231
87978	299	88040	320	88160	316	88220	319	88280	321	88372	227	88375	207	88378	235
87979	299	88041	320	88161	316	88221	319	88281	321	88372	227	88375	215	88378	241
87980	299	88042	320	88162	316	88222	319	88282	321	88372	227	88375	225	88378	243
87981	299	88043	320	88163	316	88223	319	88283	321	88372	231	88375	227	88378	245
87982	299	88044	320	88164	316	88224	319	88284	321	88372	231	88375	231	88378	249
87983	299	88045	320	88165	316	88225	319	88285	322	88372	231	88375	235	88378	251
87984	299	88046	320	88166	317	88226	319	88286	322	88372	235	88375	241	88378	255
87985	299	88047	320	88167	317	88227	319	88287	322	88372	241	88375	243	88378	271
87986	299	88048	321	88168	317	88228	319	88288	322	88372	243	88375	245	88378	271
87987	299	88049	321	88169	317	88229	319	88289	322	88372	245	88375	249	88378	273
87988	299	88050	321	88170	317	88230	319	88290	322	88372	249	88375	251	88378	273
87989	299	88051	321	88171	317	88231	319	88291	322	88372	251	88375	255	88379	155
87990	299	88052	321	88172	317	88232	319	88292	322	88372	255	88375	265	88393	249
87991	299	88053	321	88173	317	88233	319	88293	322	88372	259	88375	267	88399	253
87992	299	88054	321	88174	317	88234	319	88294	322	88372	261	88376	205	88400	253
87993	299	88055	321	88175	317	88235	320	88295	322	88372	265	88376	207	88401	255
87994	299	88056	322	88176	317	88236	320	88296	322	88372	267	88376	215	88428	247
87995	299	88057	322	88177	317	88237	320	88297	322	88373	205	88376	225	88437	225
87996	299	88058	322	88178	317	88238	320	88298	322	88373	207	88376	227	88440	205
87997	299	88059	322	88179	317	88239	320	88299	322	88373	211	88376	231	88441	205
87998	299	88060	322	88180	317	88240	320	88300	322	88373	215	88376	235	88442	205
87999	299	88061	322	88181	317	88241	320	88301	322	88373	225	88376	241	88443	205
88000	299	88062	322	88182	317	88242	320	88302	322	88373	225	88376	243	88444	205
88001	299	88063	322	88183	317	88243	320	88319	225	88373	227	88376	245	88445	205
88002	299	88066	290	88184	317	88244	320	88332	241	88373	227	88376	249	88446	205
88003	299	88067	290	88185	317	88245	320	88335	243	88373	231	88376	251	88447	205
88004	299	88068	290	88186	317	88246	320	88337	40	88373	231	88376	255	88448	205
88005	299	88069	290	88187	317	88247	320	88348	241	88373	235	88376	265	88449	205
88008	316	88070	290	88188	317	88248	320	88352	223	88373	241	88376	267	88450	205
88009	316	88071	290	88189	317	88249	320	88371	205	88373	243	88377	205	88451	205
88010	316	88090	209	88190	317	88250	320	88371	207	88373	245	88377	207	88452	205
88011	316	88091	209	88191	318	88251	320	88371	211	88373	249	88377	211	88453	205
88012	316	88101	205	88192	318	88252	320	88371	215	88373	251	88377	215	88454	205
88013	316	88121	205	88193	318	88253	320	88371	225	88373	255	88377	225	88455	205
88014	316	88124	170	88194	318	88254	320	88371	225	88373	259	88377	225	88456	205
88015	316	88127	171	88195	318	88255	320	88371	225	88373	261	88377	227	88457	205
88016	317	88128	171	88196	318	88256	320	88371	227	88373	265	88377	227	88458	205
88017	317	88129	170	88197	318	88257	320	88371	227	88373	267	88377	231	88459	205
88018	317	88130	170	88198	318	88258	320	88371	227	88374	205	88377	231	88459	211
88019	317	88131	170	88199	318	88259	320	88371	231	88374	207	88377	235	88460	205
88020	317	88136	265	88200	318	88260	321	88371	231	88374	211	88377	241	88461	205
88021	317	88141	316	88201	318	88261	321	88371	231	88374	215	88377	243	88461	211

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
88520 227		88580 249		88647 255		88777 308		88953 174		89180 231		89252 229		89316 307	
88521 227		88581 249		88649 235		88778 308		89037 174		89181 231		89253 229		89317 305	
88522 227		88582 249		88650 255		88779 308		89049 175		89182 231		89254 229		89318 308	
88523 227		88583 249		88651 255		88780 308		89074 146		89183 231		89255 229		89319 306	
88524 227		88584 249		88661 223		88781 308		89099 221		89184 231		89256 229		89320 308	
88525 227		88585 249		88668 239		88782 308		89101 49		89185 231		89257 229		89321 306	
88526 227		88586 249		88673 249		88783 308		89102 49		89186 231		89258 229		89322 316	
88527 227		88587 249		88678 146		88784 308		89103 49		89187 231		89259 259		89323 307	
88528 227		88588 249		88679 31		88785 308		89105 72		89188 231		89260 259		89324 316	
88529 227		88590 247		88680 73		88786 308		89107 72		89189 231		89261 259		89325 307	
88530 227		88592 251		88681 73		88787 308		89109 72		89190 231		89262 259		89326 316	
88531 227		88593 251		88682 73		88788 308		89110 72		89191 231		89263 259		89327 308	
88532 227		88594 251		88683 73		88789 308		89111 72		89192 231		89264 261		89328 317	
88533 227		88595 251		88684 213		88790 308		89112 72		89193 231		89265 261		89329 317	
88534 227		88596 251		88685 213		88791 308		89113 72		89194 231		89266 261		89330 317	
88535 227		88597 251		88686 213		88792 308		89114 72		89195 231		89267 261		89331 318	
88536 227		88598 251		88687 213		88793 308		89117 205		89196 231		89268 261		89332 318	
88537 227		88599 251		88688 213		88808 207		89129 71		89197 231		89269 261		89333 318	
88538 227		88600 251		88689 213		88817 219		89131 71		89198 231		89270 265		89334 319	
88539 227		88601 251		88690 213		88818 219		89133 71		89199 231		89271 265		89335 319	
88540 227		88602 251		88691 213		88819 17		89134 71		89200 231		89272 265		89336 319	
88541 227		88603 251		88692 215		88821 53		89135 71		89201 231		89273 265		89337 320	
88542 227		88604 251		88693 215		88822 53		89136 71		89202 231		89274 265		89338 320	
88543 227		88605 251		88694 215		88823 53		89137 71		89203 231		89275 265		89339 320	
88544 227		88606 251		88695 215		88824 53		89138 71		89204 231		89276 265		89340 321	
88545 227		88607 259		88696 215		88825 17		89141 241		89205 231		89277 265		89341 321	
88546 227		88608 259		88697 215		88826 17		89142 245		89206 231		89278 265		89342 321	
88547 227		88609 259		88698 33		88827 17		89143 245		89207 231		89279 267		89345 203	
88548 227		88610 259		88699 146		88828 17		89144 245		89208 231		89280 267		89346 203	
88549 227		88611 261		88700 33		88829 17		89145 245		89209 231		89281 267		89347 203	
88550 227		88612 261		88703 194		88830 17		89146 245		89214 271		89282 267		89348 203	
88551 235		88613 261		88704 37		88831 17		89147 47		89220 259		89283 267		89349 203	
88552 221		88614 261		88706 271		88832 17		89148 47		89222 211		89284 267		89350 203	
88553 221		88615 265		88707 271		88833 17		89149 47		89223 231		89285 267		89351 203	
88554 221		88616 265		88708 271		88834 17		89150 47		89224 231		89286 267		89352 203	
88555 241		88617 265		88709 271		88840 288		89151 47		89225 231		89287 267		89353 203	
88556 241		88618 265		88710 273		88841 288		89152 47		89226 231		89288 296		89354 203	
88557 241		88619 265		88711 273		88842 289		89153 47		89227 245		89290 296		89355 203	
88558 241		88620 265		88712 273		88843 289		89157 245		89228 245		89292 297		89356 203	
88559 241		88621 267		88713 273		88844 290		89158 245		89229 209		89294 297		89357 203	
88560 241		88622 267		88720 225		88845 290		89159 245		89230 209		89295 296		89358 203	
88561 241		88623 267		88726 257		88846 290		89160 245		89231 209		89296 298		89359 203	
88562 241		88624 267		88744 169		88847 290		89161 245		89232 209		89297 296		89360 203	
88563 241		88625 267		88745 207		88848 291		89162 245		89233 209		89298 298		89361 203	
88564 243		88626 267		88760 308		88849 291		89163 245		89234 209		89299 297		89362 203	
88565 243		88632 205		88762 308		88850 292		89164 245		89235 209		89300 299		89363 203	
88566 243		88633 233		88763 308		88851 292		89165 245		89236 209		89301 297		89364 203	
88567 243		88634 233		88764 308		88852 293		89166 245		89237 209		89302 299		89365 203	
88568 243		88635 233		88765 308		88853 293		89167 211		89238 209		89303 298		89366 203	
88569 243		88636 233		88766 308		88854 294		89168 211		89239 209		89304 302		89367 203	
88570 243		88637 235		88767 308		88855 294		89170 211		89240 209		89305 298		89368 203	
88571 243		88638 235		88768 205		88856 310		89171 211		89241 209		89306 303		89369 203	
88572 243		88639 253		88769 308		88857 311		89172 211		89242 209		89307 299		89370 203	
88573 243		88640 253		88770 308		88858 313		89173 211		89243 209		89308 304		89371 203	
88574 249		88641 255		88771 308		88859 314		89174 211		89244 209		89309 299		89372 203	
88575 249		88642 253		88772 308		88860 315		89175 211		89245 229		89310 305		89373 203	
88576 249		88643 253		88773 308		88861 205		89176 211		89247 229		89311 302		89374 203	
88577 249		88644 255		88774 308		88873 223		89177 211		89249 229		89312 306		89375 203	
88578 249		88645 253		88775 308		88880 249		89178 211		89250 229		89313 303		89376 203	
88579 249		88646 253		88776 308		88887 329		89179 211		89251 229		89315 304		89377 203	

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
89435	205	89488	223	89550	207	89610	209	89670	223	89729	225	89787	225	89847	227
89436	205	89489	211	89551	207	89611	209	89671	223	89730	225	89788	225	89848	227
89437	205	89490	223	89552	207	89612	209	89672	223	89731	225	89789	225	89849	227
89438	205	89491	211	89553	207	89613	209	89673	223	89732	225	89790	225	89850	227
89439	205	89492	223	89554	207	89614	209	89674	223	89733	225	89791	225	89851	227
89440	205	89493	211	89555	207	89615	209	89675	223	89734	225	89792	225	89852	227
89440	211	89494	223	89556	207	89616	209	89676	223	89735	225	89793	225	89853	227
89441	205	89495	215	89557	207	89617	209	89677	223	89736	225	89794	225	89854	227
89442	205	89496	215	89558	207	89618	199	89678	223	89737	225	89795	225	89855	227
89442	211	89497	215	89559	207	89619	199	89679	223	89738	225	89796	225	89856	227
89443	205	89498	215	89560	207	89620	199	89680	223	89739	225	89797	225	89857	227
89444	205	89499	215	89561	207	89621	199	89681	223	89740	225	89798	225	89858	227
89444	211	89500	215	89562	207	89622	199	89682	223	89741	225	89799	225	89859	227
89445	205	89503	207	89563	207	89623	199	89683	223	89742	225	89800	225	89860	227
89446	205	89504	207	89564	207	89624	201	89684	223	89743	225	89801	225	89861	227
89447	205	89505	207	89565	207	89625	201	89685	223	89744	225	89802	225	89862	227
89448	205	89506	207	89566	207	89626	201	89686	223	89745	225	89803	225	89863	227
89449	205	89507	207	89567	207	89627	201	89687	223	89746	225	89804	225	89864	227
89450	205	89508	207	89568	207	89628	223	89688	223	89747	225	89805	225	89865	227
89451	205	89509	207	89569	207	89629	223	89689	223	89748	225	89806	231	89866	227
89452	205	89510	207	89570	207	89630	223	89690	223	89749	225	89807	231	89867	227
89453	205	89511	207	89571	207	89631	223	89691	223	89750	225	89808	231	89868	227
89454	205	89512	207	89572	207	89632	223	89692	223	89751	225	89809	231	89869	227
89455	205	89513	207	89573	209	89633	223	89693	223	89752	225	89810	231	89870	227
89456	205	89514	207	89574	209	89634	223	89694	223	89753	225	89811	231	89871	227
89457	205	89515	207	89575	209	89635	223	89695	223	89754	225	89812	231	89872	227
89458	205	89516	207	89576	209	89636	223	89696	223	89755	225	89813	231	89873	227
89458	211	89517	207	89577	209	89637	223	89697	223	89756	225	89814	231	89874	227
89459	205	89518	207	89578	209	89638	223	89698	223	89757	225	89815	231	89875	227
89460	205	89519	207	89579	209	89639	223	89699	233	89758	225	89816	231	89876	227
89460	211	89520	207	89580	209	89640	223	89700	233	89758	231	89817	231	89877	227
89461	205	89521	207	89581	209	89641	223	89701	233	89759	225	89818	231	89878	227
89462	205	89522	207	89582	209	89642	223	89702	233	89760	225	89819	231	89879	227
89462	211	89523	207	89583	209	89643	223	89703	233	89761	225	89820	231	89880	227
89463	205	89524	207	89584	209	89644	223	89704	233	89762	225	89821	231	89881	227
89464	205	89525	207	89585	209	89645	223	89705	233	89763	225	89822	231	89882	227
89465	205	89526	207	89586	209	89646	223	89706	233	89764	225	89823	231	89883	227
89466	205	89527	207	89587	209	89647	223	89707	225	89765	225	89824	231	89884	227
89467	205	89528	207	89588	209	89648	223	89708	225	89766	225	89825	231	89885	227
89468	205	89529	207	89589	209	89649	223	89709	225	89767	225	89826	231	89886	227
89469	205	89530	207	89590	209	89650	223	89710	225	89768	225	89827	231	89887	227
89470	205	89531	207	89591	209	89651	223	89711	225	89769	225	89828	231	89888	227
89471	205	89532	207	89592	209	89652	223	89712	225	89770	225	89829	231	89889	227
89471	211	89533	207	89593	209	89653	223	89713	225	89771	225	89830	231	89890	227
89472	211	89534	207	89594	209	89654	223	89714	225	89772	225	89831	231	89891	227
89473	211	89535	207	89595	209	89655	223	89715	225	89773	225	89832	231	89892	227
89474	223	89536	207	89596	209	89656	223	89716	225	89774	225	89833	231	89893	227
89475	211	89537	207	89597	209	89657	223	89717	225	89775	225	89834	231	89894	227
89476	223	89538	207	89598	209	89658	223	89718	225	89776	225	89835	231	89895	227
89477	211	89539	207	89599	209	89659	223	89719	225	89777	225	89836	231	89896	227
89478	223	89540	207	89600	209	89660	223	89720	225	89778	225	89837	231	89897	227
89479	211	89541	207	89601	209	89661	223	89721	225	89779	225	89838	231	89898	227
89480	211	89542	207	89602	209	89662	223	89722	225	89780	225	89839	231	89899	227
89481	223	89543	207	89603	209	89663	223	89723	225	89781	225	89840	235	89900	227
89482	211	89544	207	89604	209	89664	223	89724	225	89782	225	89841	235	89901	227
89483	223	89545	207	89605	209	89665	223	89725	225	89783	225	89842	235	89902	227
89484	211	89546	207	89606	209	89666	223	89725	231	89784	225	89843	235	89903	227
89485	223	89547	207	89607	209	89667	223	89726	225	89785	225	89844	235	89904	227
89486	211	89548	207	89608	209	89668	223	89727	225	89785	231	89845	235	89905	227
89487	211	89549	207	89609	209	89669	223	89728	225	89786	225	89846	227	89906	227

	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.								
89967		229	90027		241	90087		243	90147		249	90207		251	90267		259	90327		265	90387		271	90514		179
89968		229	90028		241	90088		243	90148		249	90208		251	90268		259	90328		265	90388		271	90515		180
89969		229	90029		241	90089		243	90149		249	90209		251	90269		259	90329		265	90389		271	90516		180
89970		229	90030		241	90090		243	90150		249	90210		251	90270		259	90330		265	90390		271	90517		180
89971		229	90031		241	90091		243	90151		249	90211		251	90271		259	90331		265	90391		271	90518		180
89972		229	90032		241	90092		243	90152		249	90212		251	90272		261	90332		265	90392		271	90519		180
89973		229	90033		241	90093		247	90153		249	90213		251	90273		261	90333		265	90393		271	90520		180
89974		229	90034		241	90094		247	90154		249	90214		251	90274		261	90334		265	90394		273	90525		152
89975		229	90035		241	90095		247	90155		249	90215		251	90275		261	90335		265	90395		273	90526		152
89976		229	90036		241	90096		247	90156		249	90216		251	90276		261	90336		265	90396		273	90527		15
89977		229	90037		241	90097		247	90157		249	90217		251	90277		261	90337		265	90397		273	90528		152
89978		229	90038		241	90098		247	90158		249	90218		251	90278		261	90338		265	90398		273	90529		152
89979		229	90039		241	90099		247	90159		249	90219		251	90279		261	90339		265	90399		273	90530		152
89980		229	90040		241	90100		247	90160		249	90220		251	90280		261	90340		267	90400		273	90531		152
89981		219	90041		241	90101		247	90161		249	90221		251	90281		261	90341		267	90401		273	90532		152
89982		219	90042		241	90102		247	90162		249	90222		251	90282		261	90342		267	90402		273	90537		40
89983		219	90043		241	90103		247	90163		249	90223		251	90283		261	90343		267	90403		273	90539		40
89984		219	90044		245	90104		247	90164		249	90224		251	90284		261	90344		267	90404		273	90540		60
89985		219	90045		245	90105		247	90165		249	90225		251	90285		261	90345		267	90406		143	90546		90
89986		221	90046		245	90106		247	90166		249	90226		251	90286		261	90346		267	90408		143	90547		90
89987		221	90047		245	90107		247	90167		249	90227		251	90287		261	90347		267	90409		143	90548		90
89988		221	90048		245	90108		247	90168		249	90228		251	90288		261	90348		267	90410		143	90579		65
89989		221	90049		245	90109		247	90169		249	90229		251	90289		261	90349		267	90415		126	90580		65
89990		221	90050		245	90110		247	90170		249	90230		251	90290		263	90350		267	90419		126	90581		65
89991		221	90051		245	90111		247	90171		249	90231		251	90291		263	90351		267	90423		179	90582		65
89992		239	90052		245	90112		247	90172		249	90232		251	90292		263	90352		267	90424		179	90583		64
89993		239	90053		245	90113		247	90173		249	90233		251	90293		263	90353		267	90425		180	90584		64
89994		239	90054		245	90114		247	90174		249	90234		251	90294		263	90354		267	90428		191	90585		64
89995		239	90055		245	90115		247	90175		249	90235		251	90295		263	90355		267	90429		191	90586		64
89996		239	90056		245	90116		247	90176		249	90236		251	90296		263	90356		267	90430		192	90587		99
89997		239	90057		245	90117		247	90177		249	90237		251	90297		263	90357		267	90431		192	90596		59
89998		239	90058		245	90118		247	90178		249	90238		251	90298		263	90358		267	90432		192	90597		59
89999		239	90059		245	90119		247	90179		249	90239		251	90299		263	90359		267	90433		192	90598		59
90000		239	90060		245	90120		247	90180		249	90240		251	90300		263	90360		267	90434		193	90599		59
90001		239	90061		243	90121		247	90181		249	90241		251	90301		263	90361		267	90435		191	90600		59
90002		239	90062		243	90122		247	90182		249	90242		251	90302		263	90362		267	90436		191	90601		59
90003		239	90063		243	90123		247	90183		249	90243		257	90303		263	90363		267	90438		190	90602		59
90004		239	90064		243	90124		247	90184		249	90244		257	90304		263	90364		267	90440		140	90603		59
90005		239	90065		243	90125		247	90185		249	90245		257	90305		263	90365		267	90441		140	90604		59
90006		239	90066		243	90126		247	90186		249	90246		257	90306		263	90366		267	90442		141	90605		59
90007		239	90067		243	90127		247	90187		255	90247		257	90307		263	90367		269	90443		141	90606		59
90008		239	90068		243	90128		247	90188		255	90248		257	90308		263	90368		269	90444		141	90607		59
90009		239	90069		243	90129		247	90189		255	90249		257	90309		263	90369		269	90445		141	90608		59
90010		239	90070		243	90130		247	90190		255	90250		257	90310		263	90370		269	90446		141	90609		59
90011		239	90071		243	90131		247	90191		255	90251		257	90311		263	90371		269	90447		141	90610		59
90012		239	90072		243	90132		247	90192		255	90252		257	90312		263	90372		269	90454		157	90611		59
90013		239	90073		243	90133		247	90193		251	90253		257	90313		263	90373		269	90455		157	90612		59
90014		239	90074		243	90134		247	90194		251	90254		257	90314		265	90374		269	90456		157	90613		59
90015		239	90075		243	90135		247	90195		251	90255		257	90315		265	90375		269	90458		155	90614		59
90016		239	90076		243	90136		247	90196		251	90256		259	90316		265	90376		269	90459		155	90615		59
90017		239	90077		243	90137		253	90197		251	90257		259	90317		265	90377		269	90460		155	90616		59
90018		239	90078		243	90138		253	90198		251	90258		259	90318		265	90378		269	90466		178	90617		59
90019		239	90079		243	90139		253	90199		251	90259		259	90319		265	90379		269	90505		329	90618		59
90020		239	90080		243	90140		253	90200		251	90260		259	90320		265	90380		269	90507		329	90619		59
90021		239	90081		243	90141		253	90201		251	90261		259	90321		265	90381		269	90508		179	90620		59
90022		239	90082		243	90142		253	90202		251	90262		259	90322		265	90382		269	90509		329	90621		

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
90635	158	90708	233	90768	253	90863	74	90941	81	91001	88	91098	306	91158	307
90636	158	90709	233	90769	253	90864	74	90942	81	91002	88	91099	306	91159	307
90647	51	90710	233	90770	253	90865	74	90943	81	91003	88	91100	306	91160	307
90648	51	90711	233	90771	253	90866	74	90944	81	91004	88	91101	306	91161	307
90649	51	90712	233	90772	253	90867	75	90945	81	91008	157	91102	306	91169	149
90650	51	90713	233	90773	253	90868	75	90946	81	91015	217	91103	306	91175	157
90651	51	90714	233	90774	255	90869	75	90947	81	91016	217	91104	306	91182	185
90652	51	90715	233	90775	255	90870	75	90948	81	91017	217	91105	306	91192	213
90653	51	90716	233	90776	255	90871	75	90949	82	91018	217	91106	306	91193	213
90654	51	90717	233	90777	255	90872	75	90950	82	91019	217	91107	306	91194	213
90657	51	90718	233	90778	255	90873	75	90951	82	91020	217	91108	306	91195	213
90658	51	90719	233	90779	255	90874	75	90952	82	91021	217	91109	306	91196	233
90659	51	90720	233	90780	255	90875	76	90953	82	91022	217	91110	306	91197	233
90660	51	90721	233	90781	255	90876	76	90954	82	91023	237	91111	306	91198	233
90661	51	90722	233	90782	255	90877	76	90955	82	91024	237	91112	306	91199	233
90662	51	90723	233	90783	255	90878	76	90956	82	91025	237	91113	306	91200	253
90663	51	90724	233	90784	255	90879	76	90957	83	91026	237	91114	306	91201	253
90664	51	90725	233	90785	255	90880	76	90958	83	91027	237	91115	306	91202	253
90665	213	90726	233	90786	255	90881	76	90959	83	91028	237	91116	306	91203	253
90666	213	90727	233	90787	255	90882	76	90960	83	91029	237	91117	306	91204	213
90667	213	90728	233	90788	255	90885	173	90961	83	91030	237	91118	306	91205	213
90668	213	90729	233	90789	255	90886	173	90962	83	91036	15	91119	306	91206	213
90669	213	90730	233	90790	255	90898	100	90963	83	91037	15	91120	306	91207	213
90670	213	90731	233	90791	255	90899	100	90964	83	91054	193	91121	306	91208	233
90671	213	90732	235	90797	286	90900	100	90965	84	91062	305	91122	306	91209	233
90672	213	90733	235	90798	285	90901	100	90966	84	91063	305	91123	306	91210	233
90673	213	90734	235	90799	285	90902	100	90967	84	91064	305	91124	306	91211	233
90674	213	90735	235	90800	286	90903	100	90968	84	91065	305	91125	306	91212	253
90675	213	90736	235	90801	287	90909	77	90969	84	91066	305	91126	307	91213	253
90676	213	90737	235	90802	287	90910	77	90970	84	91067	305	91127	307	91214	253
90677	213	90738	235	90803	17	90911	77	90971	84	91068	305	91128	307	91215	253
90678	213	90739	235	90804	17	90912	77	90972	84	91069	305	91129	307	91216	215
90679	213	90740	235	90805	17	90913	77	90973	85	91070	305	91130	307	91217	215
90680	213	90741	235	90810	18	90914	77	90974	85	91071	305	91131	307	91218	235
90681	213	90742	235	90811	18	90915	77	90975	85	91072	305	91132	307	91219	235
90682	213	90743	235	90812	18	90916	77	90976	85	91073	305	91133	307	91220	255
90683	213	90744	235	90813	18	90917	78	90977	85	91074	305	91134	307	91221	255
90684	213	90745	235	90814	18	90918	78	90978	85	91075	305	91135	307	91222	215
90685	213	90746	235	90815	18	90919	78	90979	85	91076	305	91136	307	91223	215
90686	213	90747	235	90816	18	90920	78	90980	85	91077	305	91137	307	91224	235
90687	213	90748	235	90817	18	90921	78	90981	86	91078	305	91138	307	91225	235
90688	213	90749	235	90818	18	90922	78	90982	86	91079	305	91139	307	91226	255
90689	215	90750	253	90819	18	90923	78	90983	86	91080	305	91140	307	91227	255
90690	215	90751	253	90820	18	90924	78	90984	86	91081	305	91141	307		
90691	215	90752	253	90821	18	90925	79	90985	86	91082	305	91142	307		
90692	215	90753	253	90822	30	90926	79	90986	86	91083	305	91143	307		
90693	215	90754	253	90827	193	90927	79	90987	86	91084	305	91144	307		
90694	215	90755	253	90829	63	90928	79	90988	86	91085	305	91145	307		
90695	215	90756	253	90830	63	90929	79	90989	87	91086	305	91146	307		
90696	215	90757	253	90831	63	90930	79	90990	87	91087	305	91147	307		
90697	215	90758	253	90832	63	90931	79	90991	87	91088	305	91148	307		
90698	215	90759	253	90833	63	90932	79	90992	87	91089	305	91149	307		
90699	215	90760	253	90834	63	90933	80	90993	87	91090	305	91150	307		
90700	215	90761	253	90835	55	90934	80	90994	87	91091	305	91151	307		
90701	215	90762	253	90836	55	90935	80	90995	87	91092	305	91152	307		
90702	215	90763	253	90837	55	90936	80	90996	87	91093	305	91153	307		
90703	215	90764	253	90859	74	90937	80	90997	88	91094	306	91154	307		
90704	215	90765	253	90860	74	90938	80	90998	88	91095	306	91155	307		
90705	215	90766	253	90861	74	90939	80	90999	88	91096	306	91156	307		
90706	215	90767	253	90862	74	90940	80	91000	88	91097	306	91157	307		

La riproduzione anche parziale del presente catalogo è vietata a termine di legge

La Tecom si riserva il diritto di apportare, ai disegni e alle dimensioni dei prodotti illustrati nel catalogo, qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico



teCom
Technology Components

TECOM S.r.l.

Via A.M. Ampère, 43 - 42017 Novellara (RE) - Italy

Tel.: (+39) 0522-651203 Tel.: (+39) 0522-651369

Web: <https://www.tecomsrl.it> e-mail: info@tecomsrl.it